

СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ ШИФР 7I20 КМ ВЫП 0 и I УДК621.867:625.164
ГП ЦПП	ТРАНСПОРТЕРНЫЕ ГАЛЕРЕИ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ С ПРОЛЕТНЫМИ СТРОЕНИЯМИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ПРОЛЕТАМИ 24, 36 и 48 м ДЛЯ ДВУХ ТРАНСПОРТЕРОВ С ШИРИНОЙ ЛЕНТЫ I000, I200 и I400 мм	FKCT
ИЮНЬ 1983		На I-м листе На 2-х страницах Страница I

СХЕМА ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ

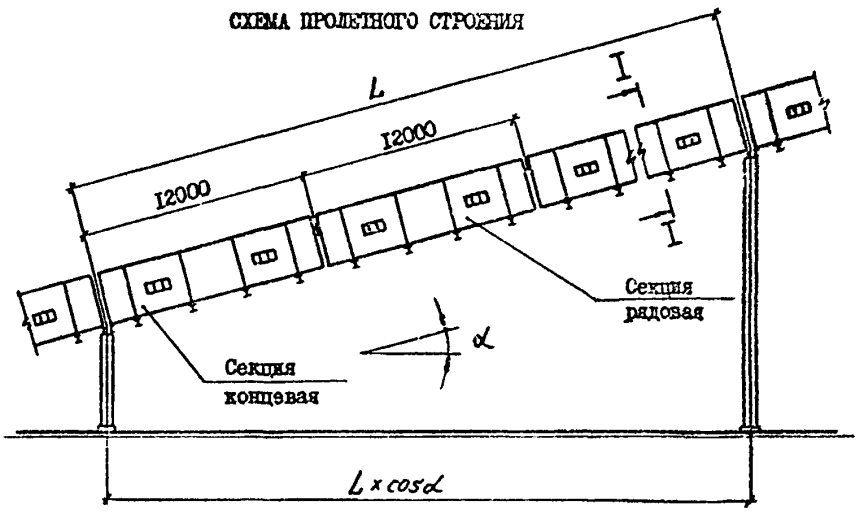

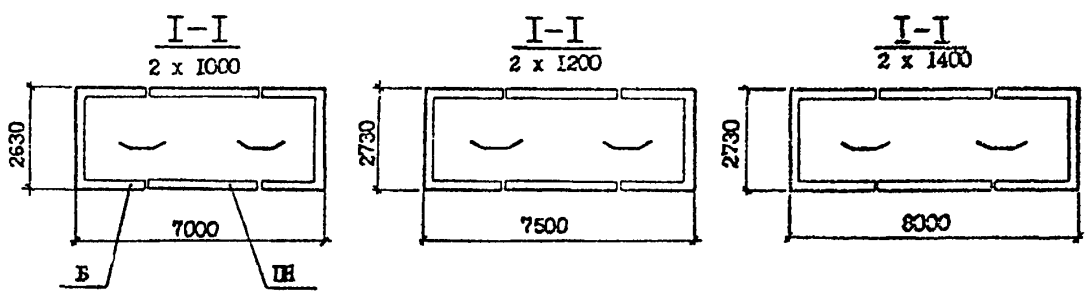

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Пролетные строения транспортерных галерей запроектированы разрезными в виде металлической оболочки прямоугольного поперечного сечения, которая совмещает несущие и ограждающие функции. Обшивка пролетного строения состоит из набора С-образных холодногнутых профилей шириной 500 мм, чередующихся с плоскими листами. Стойки стен пролетного строения соединены с балками пола и кровли жестко, образуя поперечные рамки.

Пролетное строение набирается из рядовых и концевых объемных секций. Каждая секция состоит из объемных блоков (Б) и плоских панелей (ПН) заводского изготовления.

Теплоизоляция галерей выполняется из минераловатных жестких плит на синтетическом связующем ρ = I50 кг/м3. В стенах и покрытии минераловатные плиты располагаются с внутренней стороны галерей и защищаются плоскими асбестоцементными листами. В перекрытии минераловатные плиты располагаются под полом и защищаются стальными оцинкованными листами.

Монтажные соединения - сварные и болтовые на фланцах.

gost.e-ecolog.ru

ТРАНСПОРТЕРНЫЕ ГАЛЕРЕИ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ С ПРОЛЕТНЫМИ СТРОЕНИЯМИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ПРОЛЕТАМИ 24, 36 и 48 м ДЛЯ ДВУХ ТРАНСПОРТЕРОВ С ШИРИНОЙ ЛЕНТЫ 1000, 1200 и 1400 мм

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ ШИФР 7120КМ ВЫП. 0 и 1

НОМЕНКЛАТУРА ГАЛЕРЕЙ

Ширина конвейерной ленты, мм	Пролет, м	Количество отправочных элементов, шт.		*Масса отправочных элементов, т		Масса пролетного строения, т
		Б	Ш	Б	Ш	
2 х 1000	48	8	8	62,0	33,0	95,0
	36	6	6	42,8	21,9	64,7
	24	4	4	28,8	14,8	43,6
2 х 1200	48	8	8	73,2	28,6	101,8
	36	6	6	51,0	19,2	70,2
	24	4	4	34,0	12,8	46,8
2 х 1400	48	8	8	75,6	34,4	110,0
	36	6	6	53,0	23,4	76,4
	24	4	4	34,4	15,2	49,6

*Масса отправочных элементов дана с учетом теплоизоляции

C2BA **УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Пролетные строения разработаны для отапливаемых галерей с учетом нагрузки от теплоизоляции. В случае применения конструкций пролетных строений для неотапливаемых галерей в южных районах, теплоизоляция может быть использована частично, как защита от солнечной инсоляции.

Внутренний влажностный режим галерей не регламентирован.

Для уборки просыпи допускается применение гидросмыва.

Область применения по противопожарным требованиям не ограничена. Предел огнестойкости конструкций галерей – 0,25 ч.

J3OB Скоростной напор ветра – $\frac{55\ кгс/м2}{0,54\ кПа}$

J3NB Вес снегового покрова – $\frac{100\ кгс/м2}{0,98\ кПа}$

N1BO Расчетная температура наружного воздуха – минус 40°С и выше

C2EE Инженерно-геологические условия – обычные

C2BQ Степень агрессивности среды – неагрессивная, слабоагрессивная

B7EA **СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

Выпуск 0. "Материалы для проектирования".

Выпуск 1. "Стальные конструкции пролетных строений транспортерных галерей. Чертежи КМ"

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 – 184 форматки

B7BA **АВТОР ПРОЕКТА** ГПИ Ленпроектстальконструкция, 198099, Ленинград, ул.Промышленная, 42 и институт "Ленинградский Промстройпроект"

B7HA **УТВЕРЖДЕНИЕ** Утверждены Госстроем СССР, протокол от 28.12.81 № 90. Введены в действие с 01.06.83.

B7KA **ПОСТАВЩИК** Ленпроектстальконструкция, 196099, Санкт-Петербург, ул. Промышленная. 42; ГП ЦПП — 127238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп. 2

Инв. № 18638

Катал.л.№ 047771

3.01.П-3.94 2
Igost.e-ecolog.ru