
СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	УЗЛЫ ЗДАНИЙ Серия 2.430-19 Вып.0; вып.I
ГП ЦПП	УЗЛЫ СТЕН ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОФИЛИРОВАННЫХ ЛИСТОВ И СТЕКЛО- И МИНЕРАЛОВАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ С УКРУПНЕННЫМИ МОНТАЖНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ	FEDN
ДЕКАБРЬ 1982		На I-м листе На 2-х страницах Страница I

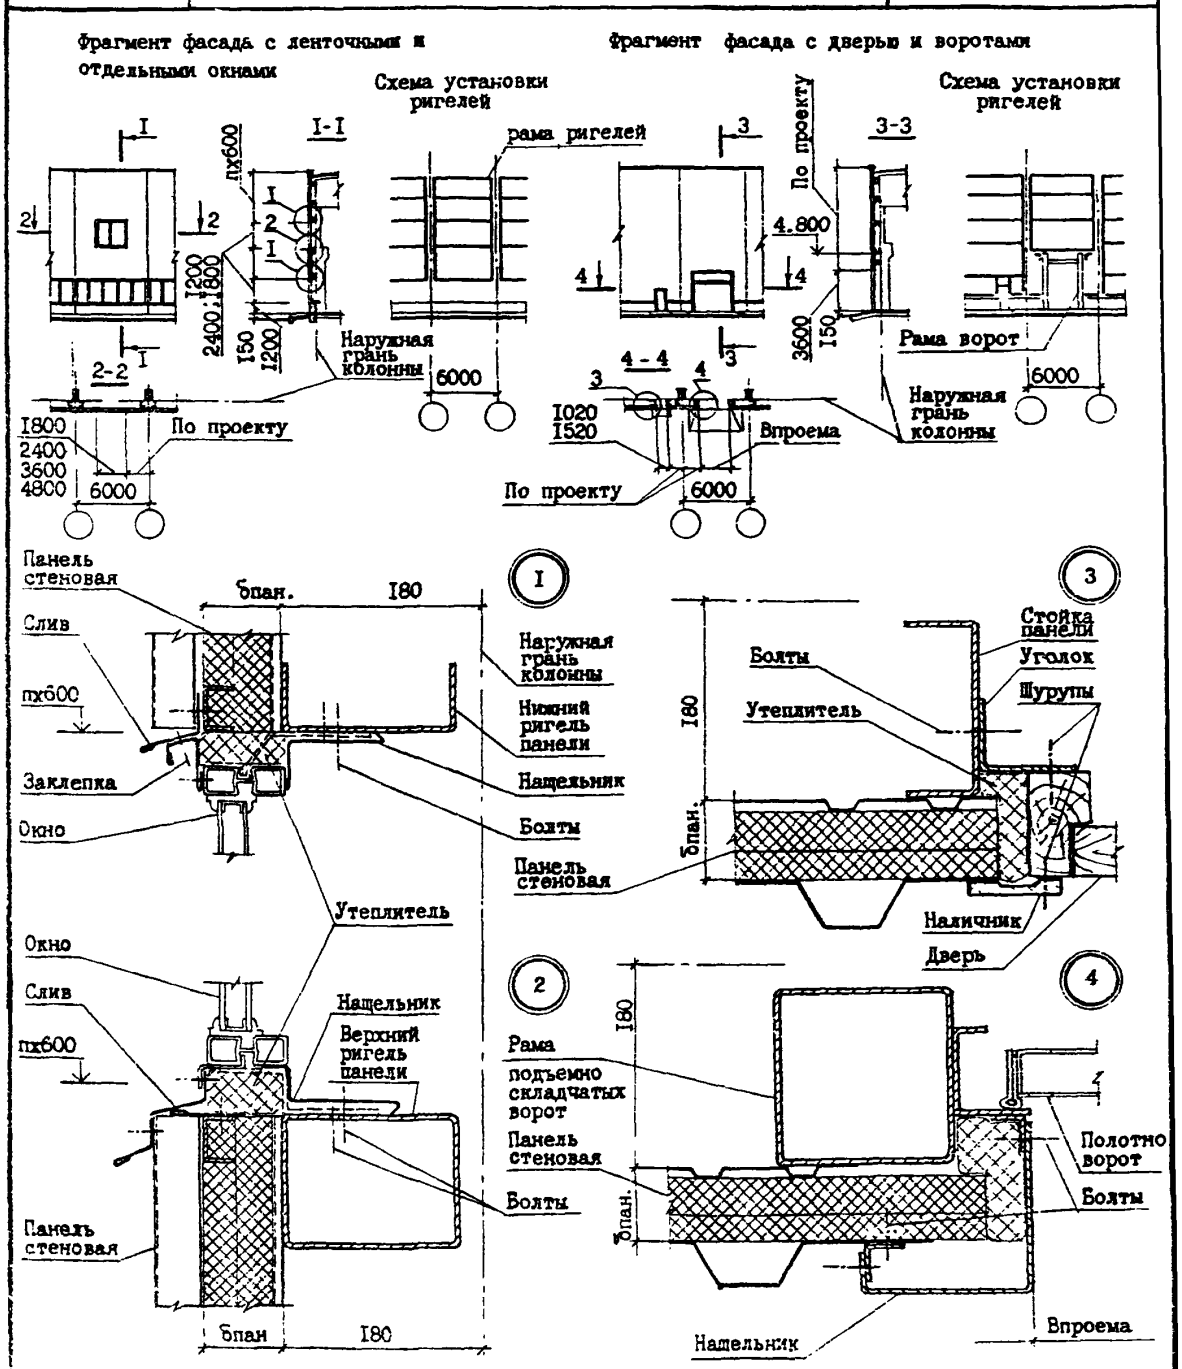

gost.e-ecolog.ru

УЗЛЫ СТЕН ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОФИЛИРОВАННЫХ ЛИСТОВ И СТЕКЛО- И МИНЕРАЛОВАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ С УКРУПНЕННЫМИ МОНТАЖНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ	УЗЛЫ ЗДАНИЙ Серия 2.430-I9 Вып.0; вып.I	Лист I Страница 2

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Выпуск 0 серии 2.430-I9 включает материалы для проектирования стен из металлических профилированных листов и стекло- и минераловатных материалов с укрупненными монтажными элементами: схемы расположения узлов сопряжения окон, дверей и ворот со стенами; схемы установки и крепления рамы ворот к элементам фахверка; схемы установки и крепления рам панелей на участках стены с дверями, окнами и воротами.

Выпуск I серии 2.430-I9 включает архитектурные и монтажные узлы сопряжения окон, дверей и ворот со стенами из металлических профилированных листов и стекло- и минераловатных материалов с укрупненными монтажными элементами; расход изделий и материалов по узлам; чертежи фасонных и крепежных изделий.

Сопряжение окон со стенами осуществляется с помощью самонарезающих болтов через крепежные элементы к ригелям стеновой панели; сопряжение дверной коробки со стеной - с помощью шурупов к уголку, прикрепляемому по контуру коробки болтами к стойке и ригелю стеновой панели; сопряжение рамы ворот со стеной - с помощью монтажных болтов или монтажной приварки верхнего горизонтального элемента рамы ворот к горизонтальному элементу рамы панели.

Узлы серии охватывают типовые изделия:

стены одноэтажных производственных зданий из металлических профилированных листов и стекло- и минераловатных материалов с укрупненными монтажными элементами, шифр 2I7-78;
переплеты из спаренных прямоугольных стальных труб серии I.436.2-I5;
узлы окон со стальными переплетами серии 2.436-II;
стеновые панели отапливаемых производственных зданий с шагом колонн 6.0 м серии I.432-I4/80;
двери деревянные для промышленных зданий, ГОСТ I4624-69;
ворота распашные, шифр 4I-74;
ворота раздвижные, шифр 259-75;
ворота подъемно-поворотные серии I.435-II;
ворота распашные складчатые серии I.435.2-20;
ворота подъемно-складчатые, шифр 4-42;
ворота раздвижные складчатые, шифр 42-74;
ворота шторные, шифр 898-73

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Типовые узлы установки окон, дверей, ворот и сопряжения их со стенами разработаны для отапливаемых одноэтажных производственных зданий.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 0 - Материалы для проектирования.
Выпуск I - Узлы установки окон,дверей и ворот и сопряжения их со стенами.Рабочие чертежи.
Обьем проектных материалов, приведенных к формату А4 -I6I форматка.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИпромзданий, I27238, Москва, И-238, Дмитровское шоссе, 46

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Одобрены Отделом типового проектирования и организации проектно-изыскательских работ Госстроя СССР. Письмо от 22.I0.8Iг. №2/2-337.

B7KA ПОСТАВЩИК Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

Инв.№ I8I72
Катал.л.№ 046625

3 01.П .94 т.2
gost.e-ecolog.ru