СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Шифр II0-84 Вып. I УДК 29.024.92
ГП ЦПП	ФОНАРИ ЗЕНИТНЫЕ С РАЗМЕРАМИ СВЕТОВОГО	MNCL
НОЯБРЬ 1985	ПРОЕМА I,5 x 5,9 М СО СТАЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ	На I-м листе На 2-х страницах Страница I

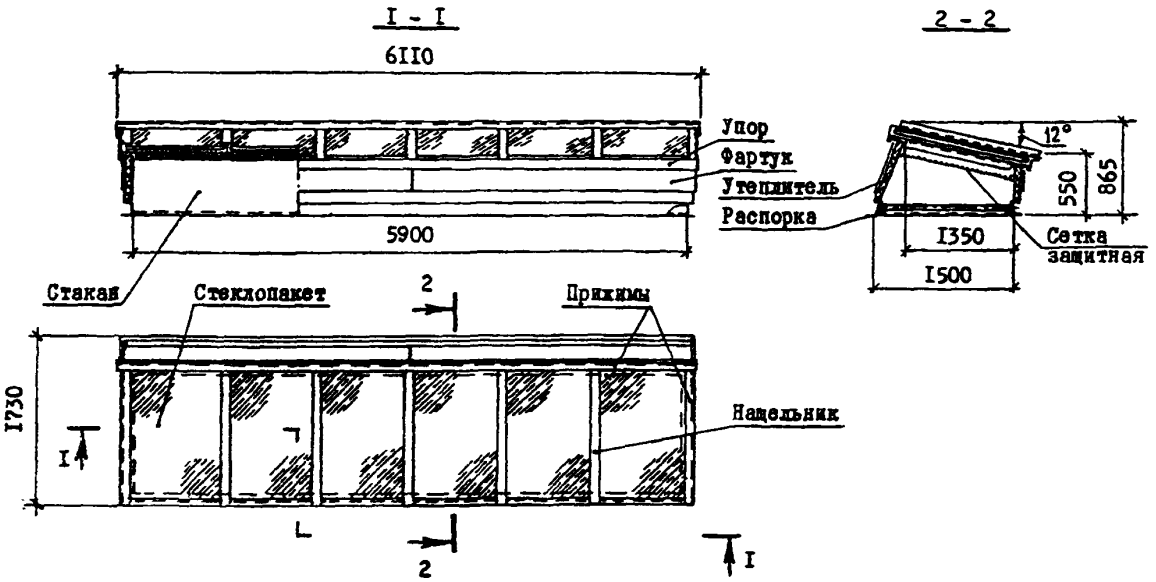

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В выпуске разработаны рабочие чертежи односкатного глухого зенитного фонаря комплектной поставки с двухслойным остеклением с размерами светового проема I350x5900 мм по верху и I500x5900 мм по низу фонаря.

Зенитный фонарь состоит из следующих основных изделий полной заводской готовности: стакана, стеклопакетов, упора, нащельников, прижимов и фартука, сборка которых выполняется на кровле.

Остекление фонаря предусмотрено двухслойными стеклопакетами, выполненными из оконного стекла толщиной 6 мм.

Стакан состоит из следующих основных элементов: стенок, рамы, распорок, сетки защитной и утеплителя.

Стакан собирается на заводе-изготовителе и поставляется на строительство в собранном виде.

Стенки стакана выполняются из листовой стали толщиной 3 мм. Распорки стакана запроектированы из стальных водогазопроводных труб. Соединение стенок между собой и распорок со стенками выполняется с помощью болтов.

Рама стакана запроектирована сварной из гнутых швеллеров. Рама устанавливается на стенки и крепится к ним с помощью сварки.

Стенки стакана утепляются минераловатными плитами толщиной 60 мм.

Упор и прижимы выполняются из гнутых неравнополочных уголков, а нащельники из гнутых швеллеров.

Фартук зенитного фонаря изготавливается из асбестоцементных плоских листов толщиной 6 мм.

gost.e-ecolog.ru

ФОНАРИ ЗЕНИТНЫЕ С РАЗМЕРАМИ СВЕТОВОГО ПРОЕМА I,5 Х 5,9 М СО СТАЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Шифр II0-84 Вып. I	Лист I Страница 2

V1KB ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА ОДИН ФОНАРЬ*

Стеклопакет 1560х980х27 мм шт / кг	Сталь, кг: Листовая	Профили: Гнутые	Профили: Прокатные	Сетка	Крепежные элементы	Резина губчатая и средней твердости кг	Трубка резиновая кг	Асбестоцементные листы, δ = 6 мм кг	Вата минеральная кг	Герметик кг	Мастика строительная кг	Клей 88-НП кг	3-х слойный водоизоляционный ковер м²	I слой водоизоляционного ковра м²	Пароизоляция м²	Дерево м³	Утеплитель, δ = 60 мм м³	Масса фонаря кг
6 / 276	377	I45	8,4	I6,2	3,5	5,I4	0,08	63,2	I,6	I,5	I,5	0,7	I2,0	I3,5	6,0	0,027	0,58	I280

* Для фонаря, устанавливаемого в покрытиях с применением железобетонных плит

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Зенитный фонарь предназначен для устройства естественного освещения производственных помещений с сухим и нормальным температурно-влажностным режимом при избыточных тепловыделениях не более 25 Вт/м³ (20 ккал/м³·ч) и содержании в воздушной среде пыли, копоти и других аэрозолей не более I0 мг/м³.

Зенитный фонарь предусмотрен для установки в покрытиях с применением железобетонных плит или стального профилированного настила.

J30B СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - 55 кгс/м² / 0,54 кПа

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - I50 кгс/м² / I,47 кПа

NIBD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА (средняя температура наиболее холодной пятидневки) - не ниже минус 30°С

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная или слабоагрессивная

G2KE СЕЙСМИЧНОСТЬ - несейсмические районы

B7EA С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Выпуск I - Фонарь зенитный глухой с двухслойными стеклопакетами. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 84 форматки

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИпромзданий, I27238, Москва, И-238, Дмитровское шоссе, 46 совместно с Гипроспецлегконструкцией

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Одобрены Главоргпроектом Госстроя СССР для применения при проектировании и строительстве с целью накопления опыта монтажа и эксплуатации. Письмо от 20 мая I985г. № 2/3-26I

B7KA ПОСТАВЩИК Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

Инв. № 20701

Катал.л. № 052323

Заместитель директора

3 01.П-5.94 т.2

gost.e-ecolog.ru