ЧАСТЬ 3

Раздел I
Подгруппа I.464

ФОНАРИ ЗЕНИТНЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОРГАНИЧЕСКОГО СТЕКЛА

В Ы П У С К 5

ФОНАРЬ ЗЕНИТНЫЙ ОТКРЫВАЮЩИЙСЯ Ф5 РАЗМЕРАМИ I,I Х I,I М С ДВУХСЛОЙНЫМ КУПОЛОМ (ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ БЕСФОНАРНЫХ ЗДАНИЯХ)

Рабочие чертежи

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: в зданиях, расположенных в районах с расчетной температурой наружного воздуха не ниже минус 30°С, в IУ-ом районе по весу снегового покрова и скоростному напору ветра и в несейсмических районах

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ
СЕРИЯ I.464-I5. ВЫПУСК 5
УДК 69.024.92

Разработаны
ЦНИИПромзданий
I27238, Москва, Дмитровское шоссе, 46

Одобрены Отделом типового проектирования и организации проектно-изыскательских работ Госстроя СССР
Письмо 2/2-303 от I7.I0.79г.

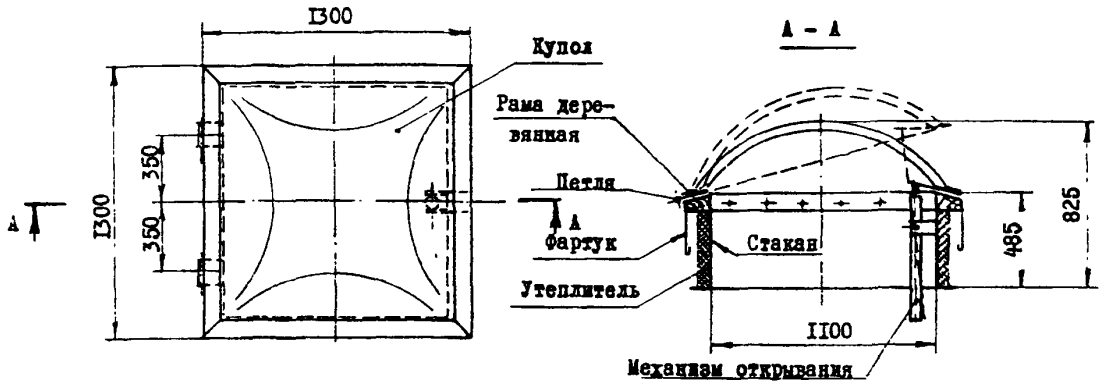

ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА ОДИН ФОНАРЬ

Купол из органического стекла шт/кг	Сталь, кг					Резина, кг		Клей 88-НП кг	Дерево-сосна $м^3$	Утеплитель б=60 мм $м^3$	Двухслойный водоизоляционный ковер $м^2$	Пароизоляция $м^2$	Механизм открывания шт	Масса фонаря кг
	Листовая	Оцинкованная	Профили: Гнутые	Профили: Прокатные	Крепежные элементы	Профилированная	Пластина							
I/20,2	44	9,6	II,2	0,3	0,5	0,65	0,I	0,5	0,027	0,II	3,2	2,6	I	I87

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Зенитный фонарь разработан открывающимся с помощью пневматического или электрического механизмов открывания.

Основными конструктивными элементами зенитного фонаря являются: купол из органического стекла, деревянная опорная рама, утепленный стакан и фартук.

Стакан запроектирован сварным из листовой стали и имеет по верху обрамление из уголков. Поставка стакана на строительство производится в собранном виде.

Конструкция зенитного фонаря рассчитана для применения в реконструируемых бесфонарных промышленных зданиях с покрытиями из железобетонных плит размерами I,5х6,0 м с устройством в них отверстий размерами I,IхI,I м под зенитные фонари.

Зенитный фонарь предусмотрен для зданий не ниже II степени огнестойкости с производством категории "Г" и "Д" для помещений с неагрессивной или слабоагрессивной средой, с сухим и нормальным температурно-влажностным режимом.

Объем проектных материалов - 46 форматок

Рабочие чертежи распространяет Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП),
127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2
Инв.№ I6542

Катал.л. № 042006

gost.e-ecolog.ru