
СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.435.9-25 Вып. 0,I,2 УДК 69.028.1
ГП ЦПП	ВОРОТА ПОДЪЕМНО - СКЛАДЧАТЫЕ С ПОЛОТНОМ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ	MNLW
ДЕКАБРЬ 1984		На I-м листе На 2-х страницах Страница I

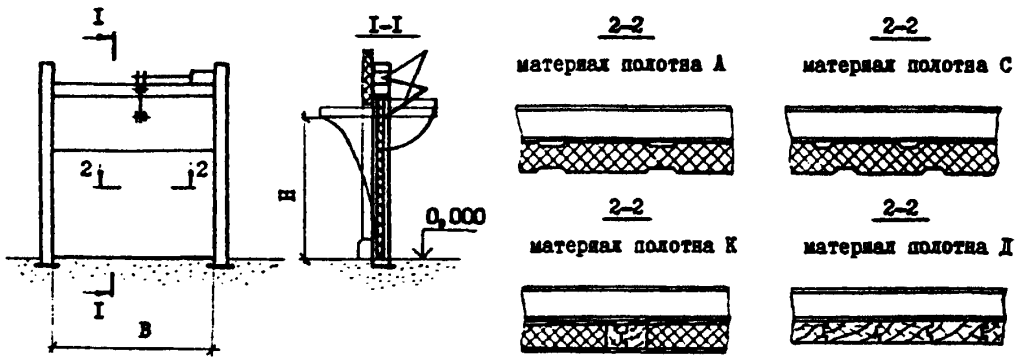

D IAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Ворота выполнены в виде сборно-разборного блока четырех типо-размеров, состоящего из стоек, ригеля, полотна, механизма открывания и противовесов. Конструкция предусматривает взаимозаменяемые полотна из различных материалов, независимую работу механизма открывания в электромеханическом и ручном режимах, однотипность сопряжения ворот со стеновыми ограждениями выполненными из кирпича, легкобетонных и трехслойных панелей. Створки полотна, шарнирно связанные с ригелем, с механизмом открывания и между собой, при открывании и закрывании совершают вращательно-поступательное движение. Время открывания (закрывания) ворот в электромеханическом режиме - I8 сек, в ручном - не более I00 сек, максимальное усилие открывания (закрывания) в ручном режиме - I5 кгс.

Номенклатура ворот

Марка	Координационные размеры проема ворот (ВхН), дм	Масса, кг	Марка	Координационные размеры проема ворот (ВхН), дм	Масса, кг
ВПС 30х30А	30х30	856	ВПС 42х42А	42х42	I053
ВПС 30х30С		982	ВПС 42х42С		I386
ВПС 30х30К		974	ВПС 42х42К		I36I
ВПС 30х30Д		I02I	ВПС 42х42Д		I463
ВПС 36х36А	36х36	980	ВПС 48х54А	48х54	I389
ВПС 36х36С		II84	ВПС 48х54С		I754
ВПС 36х36К		I077	ВПС 48х54К		I697
ВПС 36х36Д		I2I8	ВПС 48х54Д		I832

gost.e-ecolog.ru

ВОРОТА ПОДЪЕМНО - СКЛАДЧАТЫЕ С ПОЛОТНОМ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ СЕРИЯ I.435.9-25 Вып.0,I,2	Лист I Страница 2

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Ворота предназначены для перекрытия наружных проемов в отапливаемых и неотапливаемых промышленных зданиях с категориями производств В, Г и Д в условиях большой интенсивности движения через них безрельсового или рельсового транспорта (около I00 циклов в сутки)

J30B СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА -
- $\frac{55\ кгс/м^2}{0,54\ кПа}$

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ -
- неагрессивная,слабоагрессивная

JIBO РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -
- минус 40°С

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Расшифровка марок ВПС 30х30А, ВПС 36х36С, ВПС 42х42К, ВПС 48х54Д:
В - ворота;
ПС - подъемно-складчатые;
30х30, 36х36, 42х42, 48х54 - координационные размеры проема (ширина х высота), в дм.

Материал полотна:
А- панели типа "Сэндвич" с алюминиевыми обшивками;
С- панели типа "Сэндвич" со стальными обшивками;
К- панели клеефанерные;
Д- панели из досок

Серия I.435.9-25 вып.0,I,2 разработана взамен серии I.435-II вып.I

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Выпуск 0 - Материалы для проектирования
Выпуск I - Ворота. Рабочие чертежи
Выпуск 2 - Механизм открывания. Рабочие чертежи
Объем проектной документации, приведенной к формату А4 - 465 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА Гипроспецлегконструкция, I23376, г.Москва,Красная Пресня,30 и ЦНИИпромзданий, I23238,г.Москва,И-238, Дмитровское шоссе,46

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госстроем СССР, постановлением от 05.09.84 №155 , и введены в действие с 01.01.85.

B7KA ПОСТАВЩИК ГУП ЦПП, 127238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп. 2

gost.e-ecolog.ru