СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия 3.004-3 Вып. I3,I4,I5,I6 УДК 69-218.2
ГП ЦПП	ВИБРОИЗОЛИРОВАННЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ПОД КУЗНЕЧНЫЕ МОЛОТЫ	FCEI
ОКТЯБРЬ 1983		На I-м листе На 2-х страницах Страница I

Рис. I


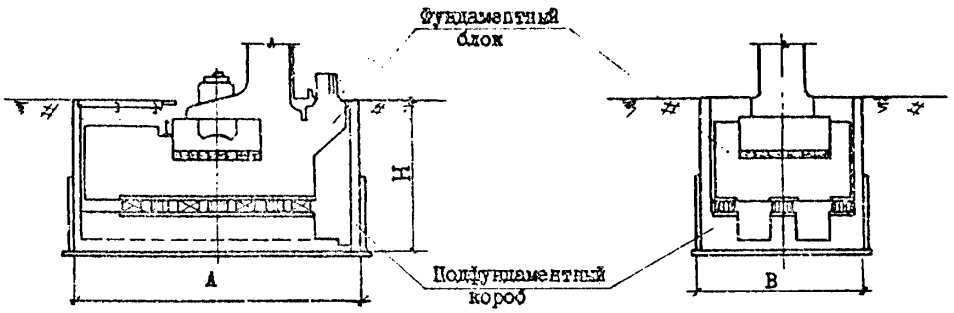


Рис. 2

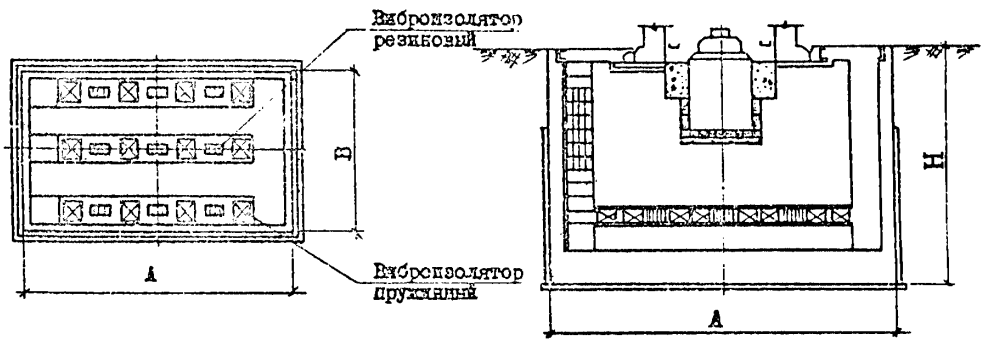

Модель молота	Масса падающих частей, кг	Рис.	Размеры, мм			Расход материалов	
			A	B	H	Сталь, т	Бетон, м³
М4I32 А	I60	I	4I60	2400	2520	4,I5	I,25
МА4I34 А	250	I	4570	3000	2640	5,0	I,7
М4I38	630	I	6550	3600	3250	9,2	2,7
МI343	2000	2	7600	6800	5650	27,5	5,9

gost.e-ecolog.ru

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Виброизолированный фундамент состоит из подфундаментного короба и фундаментного блока. Блок с установленным на нем молотом свободно опирается на пружинные и резиновые виброизоляторы.

Бетон для подфундаментного короба и фундаментного блока принят марки М200 на щебне из твердых прочных и устойчивых горных пород. Арматура принята из стали класса АШ и АП.

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Серия 3.004-3 включает в себя рабочие чертежи виброизолированных фундаментов под кузнечные молоты, выпускаемые отечественной промышленностью. Чертежи применяются в строительстве для снижения уровня вибраций, возникающих при работе кузнечных молотов.

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная и слабоагрессивная среда

G2EK ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - грунт с коэффициентом упругого равномерного сжатия $C_z \geq 2000$ тс/м^3

J3DA ВРЕМЕННАЯ НАГРУЗКА на перекрытие подфундаментного короба - $\frac{2000 \text{ кгс/м}^2}{19{,}5 \text{ кПа}}$

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Пружинные виброизоляторы приняты по серии 3.001-2, вып. 1, 2

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 13. Фундамент под молот ковочный пневматический модели М4132А с массой падающих частей 160 кг. Рабочие чертежи.

Выпуск 14. Фундамент под молот ковочный пневматический модели МА4134А с массой падающих частей 250 кг. Рабочие чертежи.

Выпуск 15. Фундамент под молот ковочный пневматический модели М4138 с массой падающих частей 630 кг. Рабочие чертежи.

Выпуск 16. Фундамент под молот ковочный паровоздушный модели М1343 с массой падающих частей 2000 кг. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4-368 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИпромзданий 127238, Москва
Дмитровское шоссе, 46
совместно с ЦНИИСК им.Кучеренко и НИИОСП им. Герсеванова

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ утверждены Госстроем СССР, постановление от 07.07.83 № 178, введены в действие с 01.11.83г.

B7KA ПОСТАВЩИК Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп. 2
Инв. № 18931
Катал.л. № 048589

3.01.П-3.1 г.1
gost.e-ecolog.ru