СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.435.9-26 Вып. 0,I,2,3,4 УДК 69.028.1
ГП ЦПП	ВОРОТА РАЗДВИЖНЫЕ С МЕХАНИЗИРОВАННЫМ ОТКРЫВАНИЕМ С ПОЛОТНОМ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ	MNDA
ФЕВРАЛЬ 1985		На I-м листе На 2-х страницах Страница I

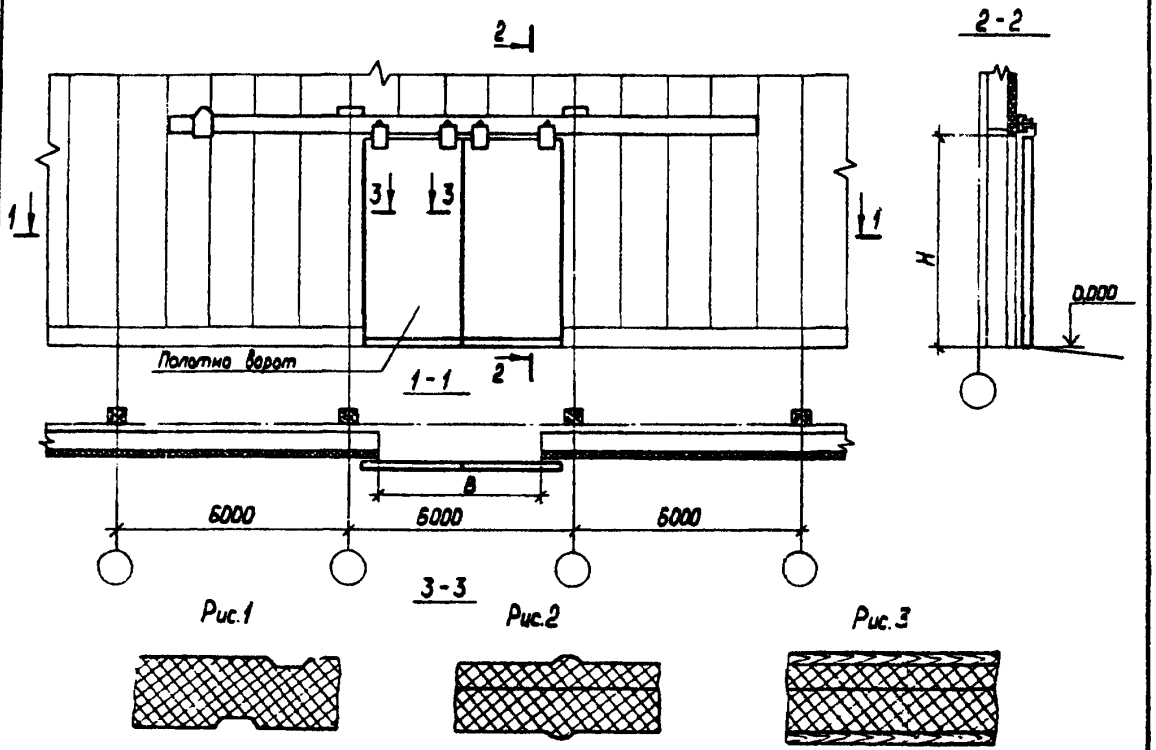


Рис.1 Рис.2 Рис.3

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Ворота состоят из привода с монорельсом, створок полотна, подвесок, направляющих.

Полотно ворот выполнено: из панели типа "Сэндвич"; из металлических рамок, обшитых металлическими филенками с пенополистерольным заполнителем; из деревянных брусков, обшитых водостойкой фанерой с пенополистерольным заполнителем.

Монорельс с приводом устанавливается с наружной стороны здания и крепится к его колоннам.

На полотне ворот крепятся подвески с опорными роликами, посредством которых осуществляется движение и крепление полотна на монорельсе. Створки полотна ворот снабжены нижним механизированным уплотнением.

Время открывания (закрывания) ворот в электромеханическом режиме - не более 25 сек., в ручном - не более 60 сек.

Усилие ручного открывания - не более 20 кгс.

gost.e-ecolog.ru

ВОРОТА РАЗДВИЖНЫЕ С МЕХАНИЗИРОВАННЫМ ОТКРЫВАНИЕМ С ПОЛОТНОМ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.435.9-26 Вып. 0,I,2,3,4	Лист I Страница 2

Номенклатура ворот

Наименование	Рис.	Марка ворот	Координационные размеры проема ворот (В х Н), м	Масса, кг
Ворота из панели типа "Сэндвич"	I	ВР-С-30х30	3,0 х 3,0	644
		ВР-С-36х36	3,6 х 3,6	780
		ВР-С-42х42	4,2 х 4,2	I095
		ВР-С-48х54	4,8 х 5,4	I3I7
Ворота металлические с утеплителем	2	ВР-М-30х30	3,0 х 3,0	666
		ВР-М-36х36	3,6 х 3,6	8I2
		ВР-М-42х42	4,2 х 4,2	II96
		ВР-М-48х54	4,8 х 5,4	I450
Ворота клеефанерные	3	ВР-Д-30х30	3,0 х 3,0	680
		ВР-Д-36х36	3,6 х 3,6	800
		ВР-Д-42х42	4,2 х 4,2	I078
		ВР-Д-48х54	4,8 х 5,4	I260

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Ворота предназначены в качестве ограждения проемов для проезда безрельсового и рельсового транспорта и устанавливаются в наружных стенах помещений производственных зданий с категориями производств "В", "Г", "Д".

Ворота не разрешается применять в зданиях с агрессивной средой и в качестве противопожарных.

U3OB СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - $\frac{55\ кгс/м^2}{0,54\ кПа}$

NIBД РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 40°С.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Расшифровка марок изделий: ВР-С-48х54; ВР-М-48х54; ВР-Д-48х54

В - ворота;

Р - раздвижные.

Материал полотна:

С - панели типа "Сэндвич";

М - металлический лист с заполнителем;

Д - клеефанерные с заполнителем.

48х54 - координационные размеры проема ворот в дм (ширина и высота).

Настоящая серия разработана взамен шифр 259-75 выпуск I, 2.

B7EA С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Выпуск 0 - Материалы для проектирования

Выпуск I - Ворота из панели типа "Сэндвич". Рабочие чертежи.

Выпуск 2 - Ворота металлические с утеплителем. Рабочие чертежи.

Выпуск 3 - Ворота клеефанерные. Рабочие чертежи.

Выпуск 4 - Изделия комплектующие. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, -532 форматки.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИПромзданий, I23238, г.Москва И-238, Дмитровское шоссе, 46 к
Гипроспецлегконструкция, I23376, г.Москва, Красная Пресня, 30

B7HA УТВЕРДИТЕЛЬ одобрены Отделом типового проектирования и организации проектно-изыскательских работ Госстроя СССР, письмо от 28.06.I984 г. №2/2-22I

B7KA ПОСТАВЩИК ГУП ЦПП, 127238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп. 2

gost.e-ecolog.ru

Инв.№ 20I59
Катал.л.№ 050954