СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.030.9-6 вып.I
ГП ЦПП	ПЕРЕГОРОДКИ МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПОЭЛЕМЕНТНОЙ СБОРКИ ИЗ ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ	
МАРТ 1993		На 2 листах На 3 страницах Страница I

Рис. 1

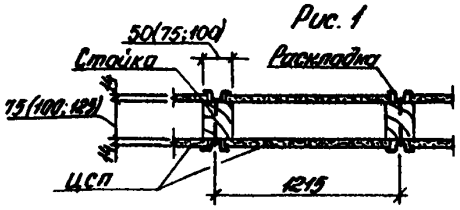

Рис. 2

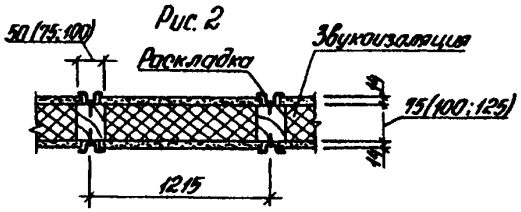

Рис. 3

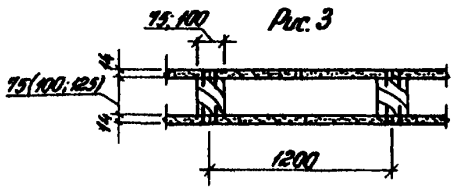

Рис. 4

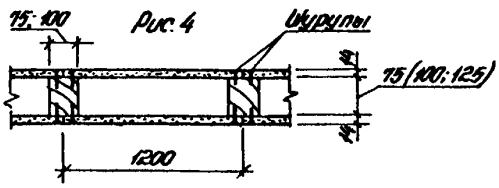

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Перегородки поэлементной сборки с обшивками из цементно-стружечных плит (ЦСП) на деревянном каркасе с шагом стоек 1200 (1215) мм разработаны для высот этажей от 2,8 до 7,2 м.

Сборка каркаса и крепление обшивок из ЦСП производится на шурупах, а также с помощью металлических раскладок.

Перегородки запроектированы как с заполнением полостей звукоизоляционным материалом, так и без него.

НОМЕНКЛАТУРА ПЕРЕГОРОДОК

Марка перегородки	Рис.	Высота перегородки мм	Толщина перегородки мм	Расход материалов на 100 м2 перегородки: Деревянный каркас м3	Расход материалов на 100 м2 перегородки: ЦСП м2	Индекс изоляции воздушного шума J_b дб	Предел распространения огня см	Предел огнестойкости час	Масса 1 м2 перегородки кг
I. Перегородки с креплением обшивок из ЦСП на раскладках									
ПЦД 2,8-Р	I	2800	I03	0,71	203,8	36	≤ 40	0,35	47,0
ПЦД 3,0-Р		3000		0,70	203,8				47,0
ПЦД 3,3-Р		3300		0,69	203,8				46,8
ПЦД 3,6-Р		3600		0,70	202,8				47,0
ПЦД 4,2-Р		4200	I28	I,44	201,8				45,3
ПЦД 4,8-Р		4800		I,42	202,8				45,2
ПЦД 5,4-Р		5400	I53	I,76	202,8				47,3
ПЦД 6,0-Р		6000		I,78	202,8				47,3
ПЦД 7,2-Р		7200		2,42	202,8				5I,2

gost.e-ecolog.ru

ПЕРЕГОРОДКИ МЕЖДУОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПОЭЛЕМЕНТНОЙ СБОРКИ ИЗ ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.030.9-6 вып.I	Лист I Страница 2

Продолжение

Марка перегородки	Рис.	Высота перегородки мм	Толщина перегородки мм	Расход материалов на 100 м2 перегородки: Деревянный каркас м3	Расход материалов на 100 м2 перегородки: ЦСП м2	Индекс изоляции воздушного шума $J_в$ дб	Предел распространения огня см	Предел огнестойкости час	Масса 1 м2 перегородки кг
П. Перегородки со звукоизоляцией и креплением обшивок из ЦСП на раскладках									
ПЦД 2,8-М.Р	2	2800	103	0,71	203,8	41	≤ 40	0,40	54,0
ПЦД 3,0-М.Р		3000		0,70	203,8				54,0
ПЦД 3,3-М.Р		3300		0,69	203,8				53,8
ПЦД 3,6-М.Р		3600		0,70	202,8				54,0
ПЦД 4,2-М.Р		4200	128	1,44	201,8				55,3
ПЦД 4,8-М.Р		4800		1,42	202,8				55,2
ПЦД 5,4-М.Р		5400	153	1,76	202,8	42			57,3
ПЦД 6,0-М.Р		6000		1,76	202,8				57,3
ПЦД 7,2-М.Р		7200		2,42	202,8				51,2
Ш. Перегородки с креплением обшивок из ЦСП на шурупах									
ПЦД 2,8-Ш	3	2800	103	0,95	205,8	36	≤ 40	0,35	42,4
ПЦД 3,0-Ш		3000		0,90	205,8				42,3
ПЦД 3,3-Ш		3300		0,91	205,8				42,3
ПЦД 3,6-Ш		3600		0,97	205,6				42,5
ПЦД 4,2-Ш		4200	128	1,49	205,8				45,6
ПЦД 4,8-Ш		4800		1,49	205,8				45,6
ПЦД 5,4-Ш		5400		1,98	205,8				48,5
ПЦД 6,0-Ш		6000		2,02	205,8				48,8
ПЦД 7,2-Ш		7200	153	2,11	205,8				49,4
IУ. Перегородки со звукоизоляцией и креплением обшивок из ЦСП на шурупах									
ПЦД 2,8-М.Ш	4	2800	103	0,95	205,8	41	≤ 40	0,50	49,4
ПЦД 3,0-М.Ш		3000		0,90	205,8				49,3
ПЦД 3,3-М.Ш		3300		0,91	205,8				49,3
ПЦД 3,6-М.Ш		3600		0,97	205,8				49,5
ПЦД 4,2-М.Ш		4200	128	1,49	205,8				55,6
ПЦД 4,8-М.Ш		4800		1,49	205,8				55,6
ПЦД 5,4-М.Ш		5400		1,98	205,8	42			58,5
ПЦД 6,0-М.Ш		6000		2,02	205,8				58,8
ПЦД 7,2-М.Ш		7200	153	2,11	205,8				59,4

СЕВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перегородки поэлементной сборки применяются как легкие ограждающие конструкции в одноэтажных и многоэтажных административно-бытовых, производственных и складских помещениях с относительной влажностью воздуха не выше 75%, в районах сейсмичностью до 6 баллов. Допустимая разница температур в помещениях, разделяемых перегородками, не должна превышать 10 °С.

ПЕРЕГОРОДКИ МЕЖКВАРТИРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПОЭЛЕМЕНТНОЙ СБОРКИ ИЗ ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.030.9-6 вып.1	Лист 2 Страница 3

J30D НОРМАТИВНАЯ ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА - $\frac{\text{I4.0 кгс/м}^2}{\text{0,I37 КПа}}$

C2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивное, слабое и среднеагрессивное воздействие газовых сред

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Расшифровка марки перегородки:

ПЦД 2,8-М.Р; ПЦД 2,8-Ш, где:

ПЦД - перегородка цементно-стружечная на деревянном каркасе

2,8 - высота перегородки (м)

М - материал звукоизоляции

Р - крепление обшивок перегородки с применением раскладок

Ш - крепление обшивок на шурупах

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск I - Перегородки. Рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - II8 форматок.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА АП ЦНИИпромзданий, I27238, Москва, И-238, Дмитровское шоссе, д.46.

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден Управлением проектирования и инженерных изысканий Минстроя России, письмо от 09.I2.92 № 9-I/382.

Введены в действие АП ЦНИИпромзданий с I5.03.93, приказ от 25.I2.92 № I02.

Срок действия - I997 г.

B7KA ПОСТАВЩИК **Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2**

Инв. № Ц00018

Катал.л. № Ц00005I

gost.e-ecolog.ru