СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Шифр 206-81 Выпуски 0,1,2,3 № 16691.022-413
ГП ЦПП	СТЕНЫ ИЗ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ТИПА "СЭНДВИЧ" С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПЛАСТОВ (ФРП И ПСВ-МП) И ОБШИВКАМИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	FEDU
АПРЕЛЬ 1983		На 4-х листах На 8-ми страницах Страница I

Панели с утеплителем из ФРП

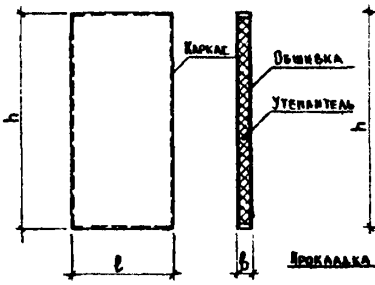

Панели с утеплителем из ПСВ-МП



Панели для углов зданий с утеплителем из ПСБ-С

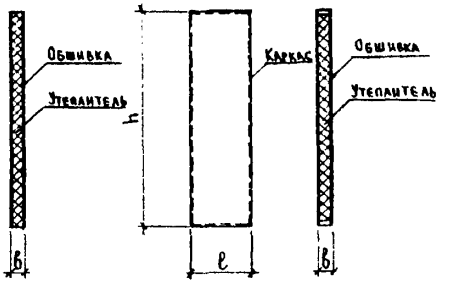

ДЛАА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Стеновые панели типа "Сандвич" разработаны двух видов:

- с утеплителем из фенольного пенопласта марки ФРП-I, ТУ6-05-221-304-74;
- с утеплителем из модифицированного пенополистирола марки ПСВ-МП (по технол. ЦНИИСК).

Обшивки панелей - плоские асбестоцементные листы по ГОСТ 18124-75.

Для углов зданий разработаны доборные панели с утеплителем из ПСБ-С по ГОСТ 15588-70.

Каркас и прокладки из древесных брусков по ГОСТ 8486-66.

НОМЕНКЛАТУРА ПАНЕЛЕЙ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ФРП

Марка панели	Габариты мм			Расход материалов на одну панель				Масса панели, кг,	Назначение панели
	Длина ℓ	Высота h	Толщина δ	Асбестоцементные листы, м²	Фенольный пенопласт марки ФРП м³	Древесина, м³	Сталь, кгс		
ПСТ I20.I20-IАЦ.ФРП.Д	II70	II70	84	2,7	0,088	0,0I3	I,I	64,8	Панели с утеплителем из ФРП-I
ПСТ I20.I80-IАЦ.ФРП.Д		I770		4,I	0,I32	0,0I4		95,4	
ПСТ I20.240-IАЦ.ФРП.Д		2370		5,5	0,I8I	0,0I9		I25,5	
ПСТ I20.300-IАЦ.ФРП.Д		2970		6,9	0,222	0,020		I56,8	
ПСТ I20.I20-2АЦ.ФРП.Д		II70	I04	2,7	0,II5	0,0I7		69,4	
ПСТ I20.I80-2АЦ.ФРП.Д		I770		4,I	0,I74	0,02I		I0I,8	
ПСТ I20.240-2АЦ.ФРП.Д		2370		5,5	0,233	0,025		I34,3	
ПСТ I20.300-2АЦ.ФРП.Д		2970		6,9	0,29I	0,029		I66,7	
ПСТ I20.I20-3АЦ.ФРП.Д		II70	I24	2,7	0,I42	0,02I		73,9	
ПСТ I20.I80.-3АЦ.ФРП.Д		I770		4,I	0,2I5	0,026		I08,0	
ПСТ I20.240-3АЦ.ФРП.Д		2370		5,5	0,288	0,03I		I42,3	
ПСТ I20.300-3АЦ.ФРП.Д		2970		6,9	0,360	0,036		I76,0	

gost.e-ecolog.ru

СТЕНЫ ИЗ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ТИПА "СЭНДВИЧ" С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПЛАСТОВ (ФРП И ПСВ-МП) И ОБШИВКАМИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Продолжение

Марка панели	Габариты мм: Длина ℓ	Высота h	Толщина b	Расход материалов на одну панель: Асбестоцементные листы м²	Фенольный пенопласт марки ФРП, м³	Древесина, м³	Сталь, кгс	Масса панели, кг	Назначение панели
ПСТ I20.I20-4АЦ.ФРП.Д		II70		2,7	0,I70	0,025		78,5	
ПСТ I20.I80-4АЦ.ФРП.Д		I770	I44	4,I	0,257	0,03I		II4,4	
ПСТ I20.240-4АЦ.ФРП.Д		2370		5,5	0,343	0,037		I52,2	
ПСТ I20.300-4АЦ.ФРП.Д		2970		6,9	0,430	0,043		I85,9	Панели с утеплителем из ФРП-1
ПСТ I20.I20-5АЦ.ФРП.Д	II70	II70		2,7	0,I97	0,029		82,7	
ПСТ I20.I80-5АЦ.ФРП.Д		I770	I64	4,I	0,298	0,036		I20,7	
ПСТ I20.240-5АЦ.ФРП.Д		2370		5,5	0,399	0,043		I58,3	
ПСТ I20.300-5АЦ.ФРП.Д		2970		6,9	0,499	0,049		I95,6	
ПСТ 60.I20-IАЦ.ФРП.Д		II70		I,4	0,043	0,0I0		34,2	
ПСТ 60.I80-IАЦ.ФРП.Д		I770		2,I	0,064	0,0I3		50,0	
ПСТ 60.240-IАЦ.ФРП.Д		2370	84	2,8	0,086	0,0I4		65,9	
ПСТ 60.300-IАЦ.ФРП.Д		2970		3,5	0,I08	0,0I9		8I,9	
ПСТ 60.I20-2АЦ.ФРП.Д		II70		I,4	0,056	0,0I3		36,9	
ПСТ 60.I80-2АЦ.ФРП.Д		I770		2,I	0,084	0,0I7		54,5	
ПСТ 60.240-2АЦ.ФРП.Д		2370	I04	2,8	0,II3	0,02I	I,I	7I,0	
ПСТ 60.300-2АЦ.ФРП.Д		2970		3,5	0,I42	0,025		88,2	
ПСТ 60.I20-3АЦ.ФРП.Д		II70		I,4	0,069	0,0I4		40,0	
ПСТ 60.I80-3АЦ.ФРП.Д		I770		2,I	0,I05	0,02I		58,3	Доборные панели для простенков с утеплителем из ФРП-1
ПСТ 60.240-3АЦ.ФРП.Д	570	2370	I24	2,8	0,I40	0,026		76,3	
ПСТ 60.300-3АЦ.ФРП.Д		2970		3,5	0,I76	0,03I		94,4	
ПСТ 60.I20-4АЦ.ФРП.Д		II70		I,4	0,083	0,0I9		43,0	
ПСТ 60.I80-4АЦ.ФРП.Д		I770		2,I	0,I25	0,025		62,3	
ПСТ 60.240-4АЦ.ФРП.Д		2370	I44	2,8	0,I67	0,03I		8I,6	
ПСТ 60.300-4АЦ.ФРП.Д		2970		3,5	0,2I0	0,037		I00,2	
ПСТ 60.I20-5АЦ.ФРП.Д		II70		I,4	0,096	0,022		45,8	
ПСТ 60.I60-5АЦ.ФРП.Д		I770		2,I	0,I45	0,029		66,3	
ПСТ 60.240-5АЦ.ФРП.Д		2370	I64	2,8	0,I94	0,036		86,6	
ПСТ 60.300-5АЦ.ФРП.Д		2970		3,5	0,243	0,043		I07,0	

СТЕНЫ ИЗ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ТИПА "СЭНДВИЧ" С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПЛАСТОВ (ФРП И ПСВ-МП) И ОБШИВКАМИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

НОМЕНКЛАТУРА ПАНЕЛЕЙ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПСВ-МП

Марка панели	Габариты мм			Расход материалов на одну панель				Масса панели, кг	Назначение панели
	Длина ℓ	Высота h	Толщина δ	Асбестоцементные листы, м²	Пенопласт марки ПСВ-МП м³	Древесина, м³	Сталь, кгс		
ПСТ I20.I20-IАЦ.МП	II70	II70	84	2,7	0,088	0,005	07	62,6	Панели с утеплителем из ПСВ-МП
ПСТ I20.I80-IАЦ.МП		I770		4,I	0,I32			94,0	
ПСТ I20.240-IАЦ.МП		2370		5,5	0,I8I			I26,2	
ПСТ I20.300-IАЦ.МП		2970		6,9	0,222			I57,I	
ПСТ I20.I20-2АЦ.МП		II70	I04	2,7	0,II5	0,006		66,4	
ПСТ I20.I80-2АЦ.МП		I770		4,I	0,I74			99,9	
ПСТ I20.240-2АЦ.МП		2370		5,5	0,233			I33,5	
ПСТ I20.300-2АЦ.МП		2970		6,9	0,29I			I67,2	
ПСТ I20.I20-3АЦ.МП		II70	I24	2,7	0,I42	0,007		70,I	
ПСТ I20.I80-3АЦ.МП		I770		4,I	0,2I5			I05,6	
ПСТ I20.240-3АЦ.МП		2370		5,5	0,288			I4I,2	
ПСТ I20.300-3АЦ.МП		2970		6,9	0,360			I76,5	
ПСТ I20.I20-4АЦ.МП		II70	I44	2,7	0,I70	0,009		74,I	
ПСТ I20.I80-4АЦ.МП		I770		4,I	0,257			III,4	
ПСТ I20.240-4АЦ.МП		2370		5,5	0,343			I49,0	
ПСТ I20.300-4АЦ.МП		2970		6,9	0,430			I86,3	
ПСТ I20.I20-5АЦ.МП		II70	I64	2,7	0,I97	0,0I0		76,9	
ПСТ I20.I80-5АЦ.МП		I770		4,I	0,298			II7,2	
ПСТ I20.240-5АЦ.МП		2370		5,5	0,399			I56,8	
ПСТ I20.300-5АЦ.МП		2970		6,9	0,499			I96,0	

СТЕНЫ ИЗ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ТИПА "СЭНДВИЧ" С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПЛАСТОВ (ФРП И ПСВ-МП) И ОБШИВКАМИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ
Шифр 206-81
Выпуски 0,1,2,3

Лист 2
Страница 4

Продолжение

Марка панели	Габариты мм			Расход материалов на одну панель				Масса панели кг	Назначение панели
	Длина ℓ	Высота h	Толщина δ	Асбестоцементные листы, м²	Пенопласт марки ПСВ-МП, м³	Древесина, м³	Сталь, кгс		
ПСТ 60.120-1АЦ.МП	570	1170	84	1,4	0,043	0,005	0,7	31,2	Доборные панели для простенков с утеплителем из ПСВ-МП
ПСТ 60.180-1АЦ.МП		1770		2,1	0,064			46,5	
ПСТ 60.240-1АЦ.МП		2370		2,8	0,086			61,8	
ПСТ 60.300-1АЦ.МП		2970		3,5	0,108			77,2	
ПСТ 60.120-2АЦ.МП		1170	104	1,4	0,056	0,006		33,0	
ПСТ 60.180-2АЦ.МП		1770		2,1	0,084			49,3	
ПСТ 60.240-2АЦ.МП		2370		2,8	0,113			65,5	
ПСТ 60.300-2АЦ.МП		2970		3,5	0,142			72,0	
ПСТ 60.120-3АЦ.МП		1170	124	1,4	0,069	0,007		34,8	
ПСТ 60.180-3АЦ.МП		1770		2,1	0,105			52,2	
ПСТ 60.240-3АЦ.МП		2370		2,8	0,140			69,3	
ПСТ 60.300-3АЦ.МП		2970		3,5	0,176			86,7	
ПСТ 60.120-4АЦ.МП		1170	144	1,4	0,083	0,009		36,8	
ПСТ 60.180-4АЦ.МП		1770		2,1	0,125			55,0	
ПСТ 60.240-4АЦ.МП		2370		2,8	0,167			73,3	
ПСТ 60.300-4АЦ.МП		2970		3,5	0,210			90,5	
ПСТ 60.120-5АЦ.МП		1170	164	1,4	0,096	0,010		38,5	
ПСТ 60.180-5АЦ.МП		1770		2,1	0,145			57,8	
ПСТ 80.240-5АЦ.МП		2370		2,8	0,194			76,9	
ПСТ 80.300-5АЦ.МП		2970		3,5	0,243			96,2	

СТЕНЫ ИЗ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ТИПА "СЭНДВИЧ" С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПЛАСТОВ (ФРП И ПСВ-МП) И ОБШИВКАМИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Шифр 206-8I Выпуски 0,I,2,3

ДОБОРНЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ УГЛОВ ЗДАНИЙ

Марка панели	Габариты мм: Длина ℓ	Высота h	Толщина δ	Расход материалов на одну панель: Асбестоцементные листы, $м^2$	Пенополистирол ПСБ-С, $м^3$	Древесина, $м^3$	Сталь, кгс	Масса панели, кг	Назначение панели
ПС I8.I20-IАЦ-К	I60	II70	84	0,4	0,006	0,006	I,0	I3,4	Доборные панели для углов зданий с утеплителем из ПСБ-С
ПС I8.I80-IАЦ-К		I770		0,6	0,009	0,009		I7,8	
ПС I8.240-IАЦ-К		2370		0,8	0,0I3	0,0I3		23,2	
ПС I8.300-IАЦ-К		2970		I,0	0,0I4	0,0I6		28,5	
ПС I8.I20-2АЦ-К		II70	I04	0,4	0,008	0,008		I3,6	
ПС I8.I80-2АЦ-К		I770		0,6	0,0I2	0,0I2		I8,I	
ПС I8.240-2АЦ-К		2370		0,8	0,0I6	0,0I6		23,4	
ПС I8.300-2АЦ-К		2970		I,0	0,020	0,020		28,8	
ПС I8.I20-3АЦ-К		II70	I24	0,4	0,0I0	0,0I0		I4,2	
ПС I8.I80-3АЦ-К		I770		0,6	0,0I4	0,0I5		I8,7	
ПС I8.240-3АЦ-К		2370		0,8	0,0I9	0,020		24,I	
ПС I8.300-3АЦ-К		2970		I,0	0,024	0,025		29,6	
ПС I8.I20-4АЦ-К		II70	I44	0,4	0,0II	0,0I2		I4,7	
ПС I8.I80-4АЦ-К		I770		0,6	0,0I7	0,0I8		I9,I	
ПС I8.240-4АЦ-К		2370		0,8	0,029	0,024		24,6	
ПС I8.300-4АЦ-К		2970		I,0	0,044	0,030		30,I	
ПС I8.I20-5АЦ-К		II70	I64	0,4	0,0I3	0,0I4		I6,0	
ПС I8.I80-5АЦ-К		I770		0,6	0,020	0,02I		I9,5	
ПС I8.240-5АЦ-К		2370		0,8	0,027	0,028		25,I	
ПС I8.300-5АЦ-К		2970		I,0	0,033	0,035		30,6	
ПС 43.I20-IАЦ-К	4I0	II70	84	I,0	0,023	0,007		24,3	
ПС 43.I80-IАЦ-К		I770		I,5	0,035	0,0I0		35,6	
ПС 43.240-IАЦ-К		2370		I,9	0,052	0,0I4		46,9	
ПС 43.300-IАЦ-К		2970		2,4	0,06I	0,0I7		57,9	
ПС 43.I20-2АЦ-К		II70	I04	I,0	0,030	0,0I0		25,I	
ПС 43.I80-2АЦ-К		I770		I,5	0,047	0,0I4		36,6	
ПС 43.240-2АЦ-К		2370		I,9	0,064	0,0I8		47,9	
ПС 43.300-2АЦ-К		2970		2,4	0,080	0,022		59,2	
ПС 43.I20-3АЦ-К		II70	I24	I,0	0,038	0,0I2		26,0	
ПС 43.I80-3АЦ-К		I770		I,5	0,058	0,0I7		37,7	
ПС 43.240-3АЦ-К		2370		I,9	0,079	0,022		49,I	
ПС 43.300-3АЦ-К		2970		2,4	0,I00	0,027		60,6	
ПС 43.I20-4АЦ-К		II70	I44	I,0	0,044	0,0I5		26,9	
ПС 43.I80-4АЦ-К		I770		I,5	0,070	0,02I		38,7	

СТЕНЫ ИЗ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ТИПА "СЭНДВИЧ" С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПЛАСТОВ (ФРП И ПСВ-МП) И ОБШИВКАМИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ
Шифр 206-81
Выпуски 0,1,2,3

Продолжение

Марка панели	Габариты мм			Расход материалов на одну панель				Масса панели, кг	Назначение панели
	Длина ℓ	Высота h	Толщина δ	Асбестоцементные листы, м2	Пенополистирол ПСБ-С, м3	Древесина, м3	Сталь, кгс		
ПС 43.240-4АЦ-К	410	2370	144	1,9	0,094	0,027	1,0	50,3	Доборные панели для углов зданий с утеплителем из ПСБ-С
ПС 43.300-4АЦ-К		2970		2,4	0,117	0,033		62,0	
ПС 43.120-5АЦ-К		1170	164	1,0	0,052	0,017		27,7	
ПС 43.180-5АЦ-К		1770		1,5	0,081	0,024		39,7	
ПС 43.240-5АЦ-К		2370		1,9	0,109	0,031		51,5	
ПС 43.300-5АЦ-К		2970		2,4	0,137	0,038		63,3	
ПС 68.120-1АЦ-К	660	1170	84	1,5	0,040	0,009		36,2	
ПС 68.180-1АЦ-К		1770		2,3	0,063	0,012		53,1	
ПС 68.240-1АЦ-К		2370		3,1	0,092	0,015		70,2	
ПС 68.300-1АЦ-К		2970		3,8	0,107	0,018		87,0	
ПС 68.120-2АЦ-К		1170	104	1,5	0,053	0,012		37,4	
ПС 68.180-2АЦ-К		1770		2,3	0,072	0,016		54,2	
ПС 68.240-2АЦ-К		2370		3,1	0,111	0,020		71,5	
ПС 68.300-2АЦ-К		2970		3,8	0,130	0,024		88,5	
ПС 68.120-3АЦ-К		1170	124	1,5	0,065	0,015		38,7	
ПС 68.180-3АЦ-К		1770		2,3	0,101	0,020		56,2	
ПС 68.240-3АЦ-К		2370		3,1	0,137	0,025		73,5	
ПС 68.300-3АЦ-К		2970		3,8	0,173	0,030		91,2	
ПС 68.120-4АЦ-К		1170	144	1,5	0,079	0,017		40,1	
ПС 68.180-4АЦ-К		1770		2,3	0,122	0,023		57,9	
ПС 68.240-4АЦ-К		2370		3,1	0,165	0,029		75,4	
ПС 68.300-4АЦ-К		2970		3,8	0,212	0,035		93,6	
ПС 68.120-5АЦ-К		1170	164	1,5	0,091	0,020		41,4	
ПС 68.180-5АЦ-К		1770		2,3	0,141	0,027		59,4	
ПС 68.240-5АЦ-К		2370		3,1	0,191	0,034		77,2	
ПС 68.300-5АЦ-К		2970		3,8	0,241	0,041		95,5	
ПС 27.120-1АЦ-К	250	1170	84	0,6	0,012	0,007		16,0	
ПС 27.180-1АЦ-К		1770		0,9	0,018	0,010		24,2	
ПС 27.240-1АЦ-К		2370		1,2	0,028	0,013		31,6	
ПС 27.300-1АЦ-К		2970		1,5	0,032	0,016		39,1	
ПС 29.120-2АЦ-К	270	1170	104	0,6	0,017	0,009		18,2	
ПС 29.180-2АЦ-К		1770		0,9	0,027	0,013		26,2	
ПС 29.240-2АЦ-К		2370		1,3	0,037	0,017		34,3	
ПС 29.300-2АЦ-К		2970		1,6	0,046	0,021		42,2	

СТЕНЫ ИЗ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ТИПА "СЭНДВИЧ" С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПЛАСТОВ (ФРП И ПСВ-МП) И ОБШИВКАМИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Продолжение

Марка панели	Габариты мм			Расход материалов на одну панель				Масса панели, кг	Назначение панели
	Длина ℓ	Высота h	Толщина δ	Асбестоцементные листы, $м^2$	Пенополистирол ПСБ-С, $м^3$	Древесина, $м^3$	Сталь, кгс		
ПС 31.120-3АЦ-К	290	1170	124	0,7	0,019	0,012	1,0	19,7	Доборные панели для углов зданий с утеплителем из ПСБ-С
ПС 31.180-3АЦ-К		1770		1,0	0,037	0,016		28,4	
ПС 31.240-3АЦ-К		2370		1,4	0,050	0,021		37,0	
ПС 31.300-3АЦ-К		2970		1,7	0,063	0,026		45,7	
ПС 33.120-4АЦ-К	310	1170	144	0,7	0,031	0,014		21,5	
ПС 33.180-4АЦ-К		1770		1,1	0,048	0,020		30,8	
ПС 33.240-4АЦ-К		2370		1,5	0,066	0,025		40,1	
ПС 33.300-4АЦ-К		2970		1,8	0,082	0,032		49,1	
ПС 35.120-5АЦ-К	330	1170	164	0,8	0,039	0,016		23,5	
ПС 35.180-5АЦ-К		1770		1,2	0,061	0,023		32,9	
ПС 35.240-5АЦ-К		2370		1,6	0,083	0,030		43,1	
ПС 35.300-5АЦ-К		2970		2,0	0,104	0,037		52,6	
ПС 52.120-1АЦ-К	500	1170	84	1,2	0,029	0,008		28,6	
ПС 52.180-1АЦ-К		1770		1,8	0,046	0,011		41,7	
ПС 52.240-1АЦ-К		2370		2,4	0,067	0,014		55,2	
ПС 52.300-1АЦ-К		2970		3,0	0,078	0,017		68,2	
ПС 54.120-2АЦ-К	520	1170	104	1,2	0,040	0,011		30,5	
ПС 54.180-2АЦ-К		1770		1,8	0,062	0,015		44,5	
ПС 54.240-2АЦ-К		2370		2,4	0,084	0,019		58,6	
ПС 54.300-2АЦ-К		2970		3,0	0,100	0,023		72,2	
ПС 56.120-3АЦ-К	540	1170	124	1,3	0,051	0,014		32,5	
ПС 56.180-3АЦ-К		1770		1,9	0,080	0,019		47,2	
ПС 56.240-3АЦ-К		2370		2,5	0,108	0,024		61,7	
ПС 56.300-3АЦ-К		2970		3,2	0,137	0,029		76,5	
ПС 58.120-4АЦ-К	560	1170	144	1,3	0,065	0,016		35,0	
ПС 58.180-4АЦ-К		1770		2,0	0,101	0,022		50,2	
ПС 58.240-4АЦ-К		2370		2,6	0,136	0,028		65,7	
ПС 58.300-4АЦ-К		2970		3,3	0,172	0,034		81,0	
ПС 60.120-5АЦ-К	580	1170	164	1,4	0,078	0,019		37,1	
ПС 60.180-5АЦ-К		1770		2,0	0,122	0,026		53,3	
ПС 60.240-5АЦ-К		2370		2,6	0,165	0,033		69,5	
ПС 60.300-5АЦ-К		2970		3,4	0,208	0,040		85,7	

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Панели типа "сэндвич" разработаны для зданий с покрытиями следующих типов:

"Структурные конструкции покрытий одноэтажных производственных зданий пролетом 18 и 24 м из прокатных профилей типа ЦНИИСК. Чертежи КМ". Серия 1.460-6/81.

"Стальные конструкции покрытий одноэтажных производственных зданий с применением ферм с поясами из широкополочных двутавров". Серия 1.460.2-11, вып. 1.

"Стальные конструкции покрытий производственных зданий с применением замкнутых гнутосварных профилей прямоугольного сечения". Шифр 5992 км, вып. 1.

"Стальные конструкции типа "Плауэн" одноэтажных производственных зданий с применением легких ограждающих конструкций. Чертежи КМ". Шифр 10107 КМ.

Стены решены навесными. Каждый ряд панелей устанавливается на опорные столики, приваренные к ригелям стального фахверка. Крепление панелей производится при помощи стальной пластинки и приваренным к ней болтом. При монтаже пластинка заводится в прорези панелей и болт закрепляется в ригеле фахверка.

Стальные конструкции фахверка приведены в выпуске 4.

Цокольная часть стены выполняется из легкобетонных блоков (серия 1.433-1) или панелей (серия 1.432-14/80, вып.1) или кирпичной кладки.

J30B СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА
55 кгс/м^2
0,54 кПа

С2ВQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная, слабо- и среднеагрессивная

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 0 - "Материалы для проектирования"

Выпуск 1 - "Панели стеновые с утеплителем из ФРП. Рабочие чертежи"

Выпуск 2 - "Панели стеновые с утеплителем из ПСВ-МП. Рабочие чертежи"

Выпуск 3 - "Панели стеновые доборные для углов зданий. Рабочие чертежи"

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 215 форматок

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИпромзданий, 127238, Москва, И-238, Дмитровское шоссе, 46 и ЦНИИСК им. Кучеренко

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Одобрены отделом типового проектирования и организации проектно-изыскательских работ Госстроя СССР письмом от 22.11.82 № 2/3-379 для применения при проектировании и в строительстве с целью накопления производственного опыта и вводятся в действие с 1 января 1983г.

В7КА ПОСТАВЩИК Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

Инв.№ 18492

Катал.л.№ 047450

gost.e-ecolog.ru