СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.459.3-3 Выпуски I, 2 УК 69.05-691.74
ГП ЦПП	СТАЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СОСУДОВ И АППАРАТОВ	**MKDL**
НОЯБРЬ **1984**		На I-м листе На 2-х страницах Страница I

МНОГОГРАННЫЕ ПЛОЩАДКИ

СЕКТОРНЫЕ

КОМБИНИРОВАННЫЕ




СХЕМА I




СХЕМА 2




СХЕМА 3




СХЕМА 4

Д, мм	B, мм		
от 800 до 6600	800	I000	I200


Д, мм	Bx2, мм		
от 800 до 4200	I600	2000	2400

Д, мм	B, мм		
от 7000 до 20200	800	I000	I200


Д, мм	Bx2, мм		
от 4600 до I2000	I600	2000	2400
I2200	I600	2000	-

ПЕРЕХОДНЫЕ ПЛОЩАДКИ


ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ




ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ

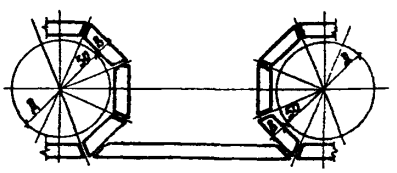

ПЛОЩАДКИ АППАРАТОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ПЕРЕКРЫТИЯХ И ПОСТАМЕНТАХ

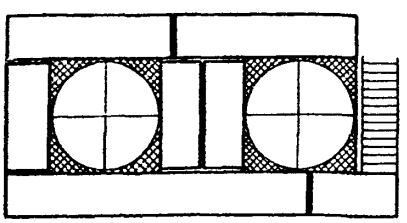

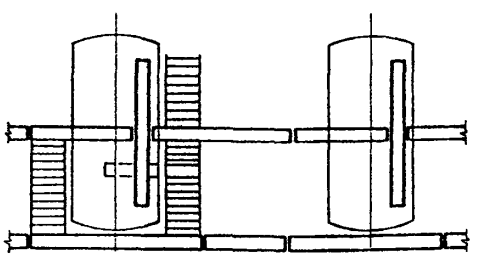

gost.e-ecolog.ru

СТАЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СОСУДОВ И АППАРАТОВ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.459.3-3 Выпуски I, 2	Лист I Страница 2

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.

В серии приведены площадки, предназначенные для обслуживания сосудов и аппаратов:
многогранные - вокруг вертикальных аппаратов;
переходные - между площадками аппаратов;
площадки вокруг вертикальных и горизонтальных аппаратов, расположенных на перекрытиях и постаментах.

Многогранные площадки опираются на консоли или кронштейны и компонуются в соответствии со схемами I, 2, 3 и 4 из отдельных площадок-элементов различных типов (секторных и прямоугольных), разработанных в настоящей серии. Расстояние между многогранными площадками по вертикали принято от 2400 до 7200 мм с модулем 600 мм.

В качестве переходных площадок используются прямоугольные и трапецеидальные площадки.

Площадки вокруг аппаратов, расположенных на перекрытиях и постаментах, компонуются из прямоугольных площадок-элементов, опирающихся на кронштейны или балки, расположение которых определяется формой обслуживаемых площадок.

Для площадок-элементов различных типов, разработанных в серии, применены настилы следующих четырех видов:
решетчатый штамповочного типа;
решетчатый типа "Батайск" по ТУ 36-2044-77;
решетчатый из просечно-вытяжной стали по ГОСТ 8706-78;
сплошной из рифленой стали по ГОСТ 8568-77*.

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

Площадки, разработанные в серии, предназначены для обслуживания ненагреваемых и нагреваемых сосудов и аппаратов (имеющих и не имеющих изоляцию) с диаметрами от 800 до 20200 мм по ГОСТ 9617-76 "Сосуды и аппараты. Ряды диаметров". Временная нагрузка до 3920 Па (400 кгс/м2). Конструкции предназначены для обычных условий строительства и для районов с сейсмичностью 7 баллов.

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 65°С и выше

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ.

В серии используются прямоугольные площадки шириной 600, 800, 1000 мм и ограждения к ним, а также лестницы и ограждения к ним, разработанные в серии I.450.3-3

Выпуски I и 2 настоящей серии разработаны взамен выпусков I и 2 серии I.459-I.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

Выпуск I. Конструкции из холодногнутых профилей. Чертежи КМ
Выпуск 2. Конструкции из горячекатаных профилей. Чертежи КМ
Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 780 форматки.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ГПИ Укрпроектстальконструкция, 252160, Киев-160, проспект Освободителей,1

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госстроем СССР, постановление от 17.07.1984г. № 114
Введены в действие с 01.11.1984г.

B7KA ПОСТАВЩИК Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦППП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

Инв.№ 19883

Катал.к. № 050389

5.94 г.1
gost.e-ecolog.ru
3.01.