

СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.435.3-30 Вып. I
ГП ЦПП	ВОРОТА РАСПАШНЫЕ 4 х 3,9м С МЕХАНИЗМОМ ОТКРЫВАНИЯ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ ДЕПО	УДК 69.028.I
МАРТ 1989		на I-м листе на 2-х страницах Страница I

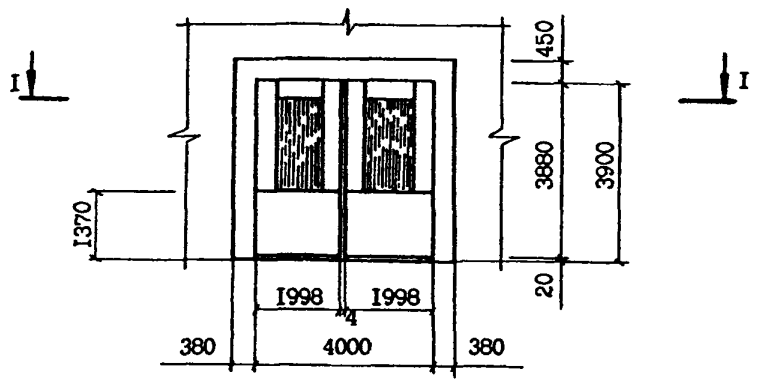

I - I

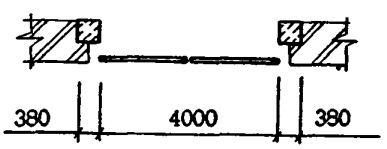

D IAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Ворота распашные металлические состоят из рамы, полотна и механизма открывания.

Рама для установки и крепления ворот монолитная, железобетонная, сечением 380 х 380 мм, класс бетона В I5. Арматура - из стали класса А-I, А-Ш.

Полотно ворот выполнено из стальных прямоугольных труб ГОСТ 8645-68, сталь марки ВСт3кп 2-I ТУ I4-I-3023-80 с заполнением стеклопакетами ГОСТ 24866-8I и пенопластом, с облицовкой листовой сталью δ = I,4мм

Механизм открывания состоит из электродвигателя 4А80А4У3 (мощн. I,I квт) и 2-х редукторов 2Ч-63-20-52-I-2У2.

Время открывания и закрывания ворот - 8 сек.

Расход материалов:

Бетон - I,98 м^3

Сталь - 335,3 кг

Масса ворот - 524 кг

gost.e-ecolog.ru

ВОРОТА РАСПАШНЫЕ 4 х 3,9 м С МЕХАНИЗМОМ ОТКРЫВАНИЯ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ ДЕПО	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.435.3-30 Вып.I	Лист I Страница 2

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Ворота распашные предназначены для установки в наружных стенах пожарных депо с проемом 4000 х 3900 мм, вI-IУ ветровых и I-Ш снеговых районах, на 2, 4, 6 и 8 автомашин.

Способ открывания ворот-механизированный с возможностью открывания вручную.

J30B НОРМАТИВНОЕ ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ - $\frac{48\ кгс/м^2}{0,48\ кПа}$

NIBD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 20,30 /основное решение/, минус 40°С

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - $\frac{I00\ кгс/м^2}{I,0\ кПа}$

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОН СССР - П, Ш, IВ

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск I - Рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 246 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА - Учреждение ИГ-548, I97046, Ленинград

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ - утверждены МВД СССР, протокол от 26.05.88 №40-88, введены в действие с 20.I2.88 Учреждением ИГ-548, приказ от 09.06.88 № I87

B7KA ПОСТАВЩИК - Учреждение ИГ-548/II, 620035, Екатеринбург; ГП ЦПП 127238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп. 2

Катал.л. № 06273I

gost.e-ecolog.ru