СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия 1.436.2-31.93 Выпуски 1,2
ГП ЦПП	ДВЕРИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ РАЙОНОВ С ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА НИЖЕ МИНУС 40°С	
ДЕКАБРЬ 1993		На 2 страницах Страница 1

Рис 1

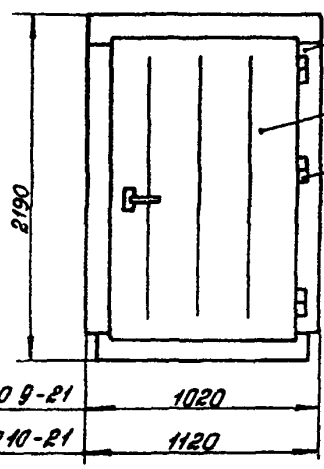

Рис 2

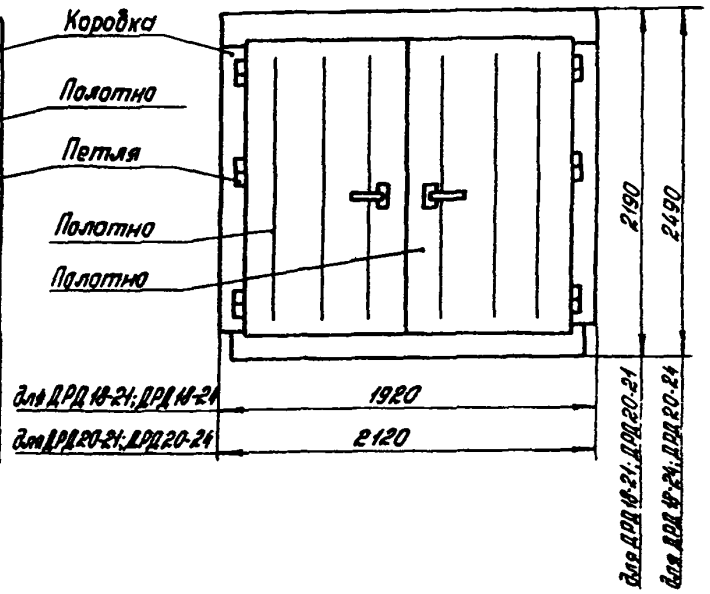

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Номенклатура изделий предусматривает двери распашные одностворчатые и двустворчатые.

Конструкция дверей независимо от количества створок выполнена в виде блока, состоящего из полотна (полотен) и коробки, шарнирно соединенных между собой петлями. Рамы коробки и полотна (полотен) выполнены в виде сварной конструкции из гнутых швеллеров. Для уменьшения теплопотерь по периметру рам выполнены просечки и проложены деревянные и резиновые прокладки. В качестве утеплителя использованы минераловатные плиты. В качестве запорных устройств полотен использованы замок и шпингалеты. Конструкция коробки дверей предусматривает однотипность их сопряжения со стеновыми ограждениями, выполненными из трехслойных металлических панелей, кирпича и железобетонных трехслойных стеновых панелей.

gost.e-ecolog.ru

ДВЕРИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ РАЙОНОВ С ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА НИЖЕ МИНУС 40°С	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.436.2-31.93 Выпуски I,2	Страница 2

НОМЕНКЛАТУРА ДВЕРЕЙ

Марка дверей	Рис.	Размер дверей в модулях ВхН, дм.	Габарит проема при материале стен, мм			Расход металла, кг	Масса, кг
			Трехслойные металлические панели	Кирпич	Железобетонные трехслойные стеновые и легкобетонные панели		
ДРО 9-2I	I	9x2I	-	900x2I00	900x2I00	58,4	88,0
ДРО I0-2I		I0x2I	984x2I00	-	-	62x49	94,0
ДРД I8-2I	2	I8x2I	-	I800x2I00	I800x2I00	I0I,8I	I63,0
ДРД 20-2I		20x2I	I984x2I00	-	-	I09,0I	I75,0
ДРД I8-24		I8x24	-	I800x2400	I800x2400	III,77	I80,8
ДРД 20-24		20x24	I984x2400	-	-	II9,8I	I9I,0

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Двери предназначены для ограждения проёмов в наружных стенах отапливаемых и неотапливаемых промышленных зданий с категориями производств В,Г и Д.

J30B НОРМАТИВНОЕ ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ - $\frac{55\ кГс/м^2}{0,55\ кПа}$.

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ - неагрессивная, слабоагрессивная.

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - до минус 50°С включительно.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марок ДРО9-2I; ДРОI0-2I; ДРДI8-2I; ДРД20-2I; ДРДI8-24; ДРД20-24:

Д - дверь;

Р - распашная;

О - одностворчатая;

Д - двустворчатая;

9-2I; I0-2I; I8-2I; 20-2I; I8-24; 20-24 - размеры двери в модулях (ширина - высота), в дм.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск I - Указания по применению. Узлы. Рабочие чертежи.

Выпуск 2 - Двери одностворчатые и двустворчатые. Рабочие чертежи.

Объем проектной документации, приведенный к формату А4, - I90 форматок.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА АП ЦНИИпромзданий, I27238, Москва, И-238, Дмитровское шоссе, 46.

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Главным управлением проектирования и инженерных изысканий Госстроя России, письмо от 23.07.93 №9-3-2/I58.

Введены в действие АП ЦНИИпромзданий с 0I.I2.93, приказ от 26.08.93 № 53

Срок действия-I998 г.

B7KA ПОСТАВЩИК Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

Инв. № Ц00II3

Катал.л. № Ц000231

gost.e-ecolog.ru