СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.436.3-2I Вып. 4
ГП ЦПП		УДК 69.028.2
ЯНВАРЬ 1991	ОКНА С ПЕРЕПЛЕТАМИ ИЗ ГНУТОСВАРНЫХ СТАЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ И МЕХАНИЗМЫ ОТКРЫВАНИЯ	На I-ом листе На 2-х страницах Страница I

ОКНА С ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ПОВЫШЕННЫМИ ВЫДЕЛЕНИЯМИ ТЕПЛА

Рис. I



Рис. 2

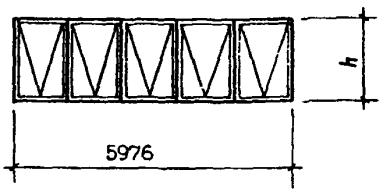

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Окна разработаны с одинарными переплетами из гнутосварных стальных профилей с четырьмя или пятью открывающимися фрамугами.

НОМЕНКЛАТУРА ОКОН

Марка окна	Рис.	h, мм	Площадь окна, м²	Расход стали, кг	Масса окна, кг	Марка окна	Рис.	h, мм	Площадь окна, м²	Расход стали, кг	Масса окна, кг
ОТД 48.I2-I.4-ПС	I	II45	5,48	I08,9	I66	ОТД 60.I2-I.5-ПС	2	II45	6,84	I35,5	207
ОТД 48.I2-2.4-ПС					2I4	ОТД 60.I2-2.5-ПС					266
ОТД 48.I2-I.4-МРI				II2,6	I70	ОТД 60.I2-I.5-МРI				I40,I	2I2
ОТД 48.I2-2.4-МРI					2I8	ОТД 60.I2-2.5-МРI					27I
ОТД 48.I8-I.4-ПС		I745	8,35	I33,4	22I	ОТД 60.I8-I.5-ПС		I745	I0,43	I65,5	274
ОТД 48.I8-2.4-ПС					296	ОТД 60.I8-2.5-ПС					369
ОТД 48.I8-I.4-МРI				I37,I	224	ОТД 60.I8-I.5-МРI				I70,I	279
ОТД 48.I8-2.4-МРI					300	ОТД 60.I8-2.5-МРI					373

gost.e-ecolog.ru

ОКНА С ПЕРЕПЛЕТАМИ ИЗ ГНУТОСВАРНЫХ СТАЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ И МЕХАНИЗМЫ ОТКРЫВАНИЯ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.436.3-2I Вып.4	Лист I Страница 2

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Окна предназначены для применения в производственных зданиях промышленных предприятий со значительными технологическими тепловыделениями в помещениях с неагрессивной и слабоагрессивной средой, с сухим, нормальным и влажным режимом, стены которых выполнены из кирпича, легкобетонных или трехслойных металлических панелей.

J30D НОРМАТИВНОЕ ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ - $\frac{69\ кгс/м^2}{0,67\ кПа}$ (при расположении окон на высоте 20 м от уровня земли)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Настоящий выпуск рассматривать совместно с выпусками 0, I и 3.

Расшифровка марок окон:

ОТД 48.I2-I.4-ПС; ОТД 48.I2-2.4-МРI; ОТД 60.I2-I.5-ПС; ОТД 60.I2-2.5-МРI

О - наименование изделия - окно;

Т - открывающееся;

Д - с одинарным переплетом;

48 и I2 (60 и I2) - координационные размеры окна по ширине и высоте в дециметрах;

I и 2 - число рядов остекления;

4 и 5 - число открывающихся фрамуг;

ПС - механизм открывания фрамуг - прибор-стержень;

МРI - механизм открывания фрамуг - рычажный

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 4 - Окна с одинарными переплетами для зданий с повышенными выделениями тепла. Указания по применению и рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 2I форматка

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИпромзданий, I27238, Москва, И-238, Дмитровское шоссе, 46

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Главным управлением проектирования Госстроя СССР, письмо от I0.08.90 № 5/6-706
Введены в действие ЦНИИпромзданий с 02.0I.9I
приказ от I3.08.90 № I0I

B7KA ПОСТАВЩИК Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

Инв.№ 24501
Катал. л.№ 065748

gost.e-ecolog.ru

3 01.П-5 94 т.1