СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ СЕРИЯ I.132.I-22 ВЫПУСК 5
ГП ЦПП	СТЕНЫ ИЗ ОДНОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ I2 М ОТАПЛИВАЕМЫХ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КАРКАСОМ	УДК 69I.328.022-4I3
МАРТ 1990		На I листе На 2 страницах Страница I

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Карнизные панели разработаны из легкого бетона на пористых заполнителях класса BI2,5, плотностью в сухом состоянии не более I200 кг/м^3, для стен промышленных зданий с наружным отводом воды, из стеновых панелей толщиной 200, 250, 300 и 350 мм.

Панели армированы сварными каркасами и сетками из стали класса А-Ш по ГОСТ 5781-82 и стали класса Вр-I по ГОСТ 6727-80

Соединение карнизных панелей с подкарнизными стеновыми панелями следует производить до их монтажа, преимущественно в построечных условиях. Допускается также производить сборку на заводах-изготовителях.

НОМЕНКЛАТУРА ПАНЕЛЕЙ

№ п/п	Марка панели	Эскиз	Масса панелей при отпускной влажности бетона I5% и плотности бетона D1200, т	Расход материалов		Назначение
				Бетон, м^3	Сталь, кг	
1	ПК I20.65-П	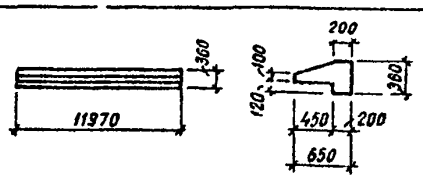	2,58	I,78	I66,2	Для стен из панелей толщиной 200 мм
2	ПК I20.70-П	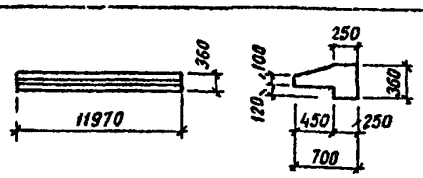	2,89	2,00	I75,8	Для стен из панелей толщиной 250 мм
3	ПК I20.75-П	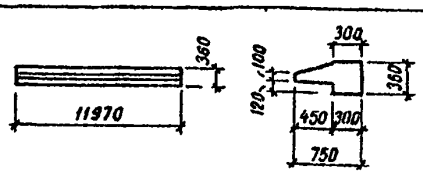	3,19	2,2I	I86,2	Для стен из панелей толщиной 300 мм
4	ПК I20.80-П	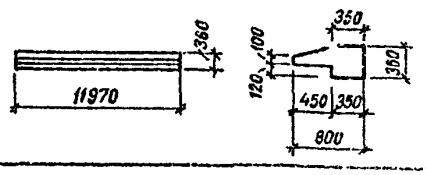	3,49	2,43	I97,6	Для стен из панелей толщиной 350 мм

gost.e-ecolog.ru

СТЕНЫ ИЗ ОДНОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ 12 М ОТАПЛИВАЕМЫХ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КАРКАСОМ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия 1.432.1-22 Вып. 5	Лист 1 Страница 2

C2BA **УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Карнизные панели предназначены для отапливаемых одноэтажных промышленных зданий высотой до 10 м с наружным водостоком, с шагом крайних колонн 12 м, строящихся в районах с сухим, нормальным и влажным климатом.

J3OB **НОРМАТИВНАЯ ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА** — 90 кгс/м^2 (0,88 кПа)

G2BQ **СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ** - неагрессивная, слабо- и среднеагрессивная.

NIBD **РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА** - минус 60°С

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Расшифровка марки изделия:

ПК 120.70-П

ПК - панель карнизная;

120 - координационная длина панели в дм.;

70 - конструктивная ширина панели в см.;

П - легкий бетон на пористых заполнителях

B7EA **СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

Выпуск - 5 " Карнизные панели. Рабочие чертежи"

Объём проектных материалов, приведенных к формату А4,- 52 форматки .

B7BA **АВТОР ПРОЕКТА** ЦНИИпромзданий, 127238, Москва И-238, Дмитровское шоссе, 46

B7HA **УТВЕРЖДЕНИЕ** Утверждены Главным управлением организации проектирования Госстроя СССР письмо от 10.11.89 № 4/5 - 1408

Введены в действие ЦНИИпромзданий с 15.03.90 приказ от 11.09.89№103

B7KA **ПОСТАВЩИК** Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

Инв. № 24064

Катал л. № 064806

Гл. инженер проекта Г.Т.Рево

Зам.директора института С.М.Гликин

3.01.П-1.94 т.2

gost.e-ecolog.ru