

СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия 1.425.1-1 Вып.1,2 УДК 69.024.81
ГП ЦПП	РИГЕЛИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	МКОI
ЯНВАРЬ 1986		На I-ом листе На 2-х страницах Страница I

РИГЕЛИ ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ

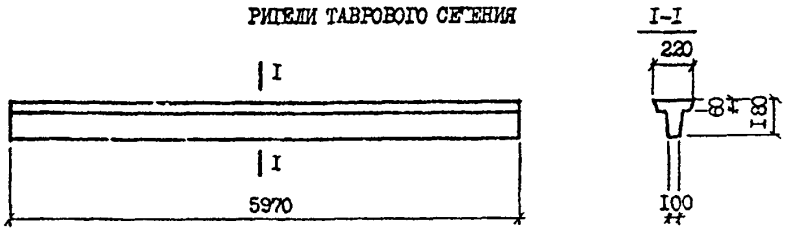

РИГЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ

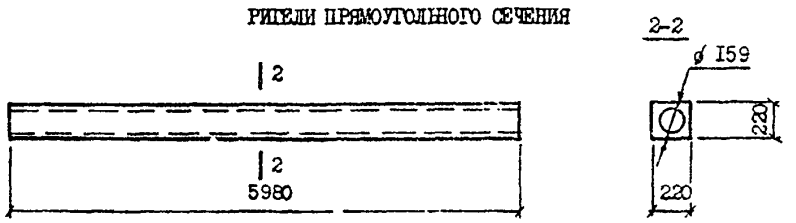

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Бетон тяжелый марки М300

Продольная арматура- неьапрягаемая из стали класса А-Ш, Ат-Шс ; напрягаемая из стали класса А-IУ, Вр-II

Поперечная -из стали класса Вр-I

НОМЕНКЛАТУРА РИГЕЛЕЙ

Марка ригеля	Марка бетона	Объем бетона, м3	Расход стали, кг	Масса изделия, т	Марка ригеля	Марка бетона	Объем бетона, м3	Расход стали, кг	Масса изделия, т
Ригели таврового сечения					Ригели прямоугольного сечения				
РТ-I	300	0,I6	I7,98	0,4	РП-I	300	0,I7	I3,I8	0,425
РТ-2			20,04		РП-2			I4,I6	
РТ-3			22,70		РП-3			I9,44	
РТ-4			25,92		РП-4			26,80	
РТ-5			30,I0		РП-IВр II			II,82	
РТ-IВр II			I0,62		РП-2Вр II			I3,48	
РТ-2Вр II			I0,99		РП-3Вр II			I5,I4	
РТ-3Вр II			I2,65		РП-IА IУ			I2,22	
РТ-IА IУ			26,96		РП-2А IУ			I5,90	
РТ-2А IУ			I8,98		РП-3А IУ			20,64	
РТ-3А IУ			2I,64						
РТ-4А IУ			24,90						

gost.e-ecolog.ru

ГИГЕЛИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.425.I-I Вып.I,2	Лист I Страница 2

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Ригели предназначены для стен неотапливаемых производственных зданий высотой до 20,0м с шагом колонн 6 м; для обычных условий строительства и для строительства в районах сейсмичностью до 9 баллов.

Шаг ригелей по высоте стен из волнистых асбестоцементных листов – 2,4 м.

Асбестоцементные волнистые листы унифицированного профиля 54/200-6-2500 ГОСТ I6233-77^{X}

J3OB СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА – для I – У районов и типов местности А, Б по СНиП II-6-74

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА – минус 50°С и выше

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ – неагрессивная

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марки изделия:

PT-2AIV;

PT – наименование изделия – ригель таврового сечения;

2 – порядковый номер по несущей способности;

AIV – класс рабочей продольной напрягаемой арматуры

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск I. Указания по применению

Выпуск 2. Ригели пролетом 6 м. Арматурные и соединительные изделия. Рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4,- II2 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА Ленинградский Промстройпроект, I96247, Ленинград, Ленинский проспект, I60 с участием НИИЖБ

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Одобрены Главоргпроектом Госстроя СССР, письмо от 28.06.85. № 2/3-336

B7KA ПОСТАВЩИК Государственное предприятие – Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦППП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

Инв.№ 20803

Катал.№ 05264I

3.01.П-1 т.2

gost.e-ecolog.ru