

СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия 1.412.1-8 Выпуски 0, 1
ГП ЦПП	ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ НА СВАЙНОМ ОСНОВАНИИ ПОД КОЛОННЫ ФАХВЕРКА ПЕРЕГОРОДОК	УДК 624.153.5.012.45
ИЮЛЬ 1989		На 2 листах на 3 страницах страница 1

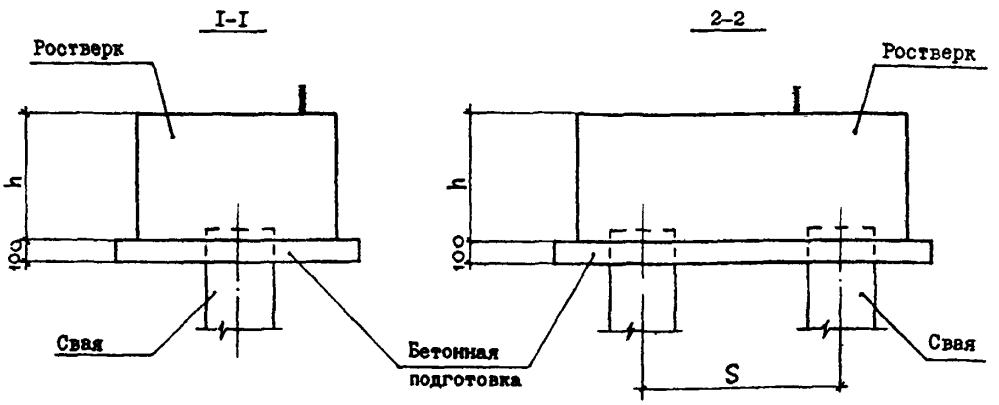

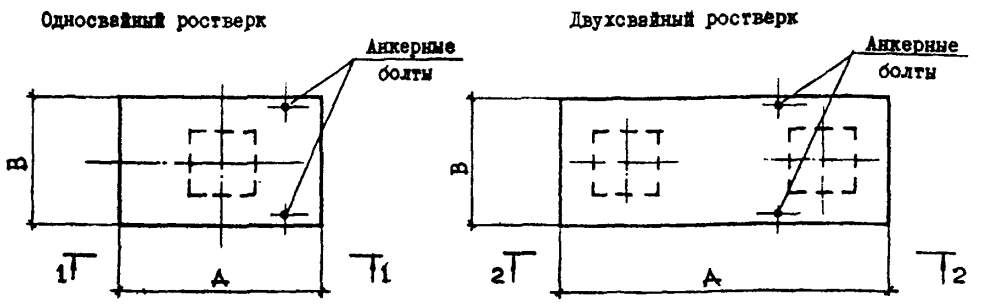

D1AA **ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

Бетон тяжелый класса В15 (марки М200).

Арматура - класса А-I ГОСТ 5781-82.

Ростверки армируются пространственными каркасами.

Железобетонные сваи приняты по ГОСТ 19804.1-79* с учетом прочности их материала и области применения, указанной в ГОСТ 19804.0-78*.

gost.e-ecolog.ru

ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ НА СВАЙНОМ ОСНОВАНИИ ПОД КОЛОННЫ ФАХВЕРКА ПЕРЕГОРОДОК	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия 1.412.1-8 Вып. 0, I	Лист I Страница 2

НОМЕНКЛАТУРА РОСТВЕРКОВ

Условное наименование ростверка	Марка ростверка	Размеры ростверка, мм			Расстояние между сваями S, мм	Объем бетона, м3
		A	B	h		
Односвайный	Рм I.I.I	600	600	600	-	0,22
	Рм 2.I.I.	750				0,27
	Рм 3.I.I.	900				0,32
	Рм I.I.2	600		750		0,27
	Рм 2.I.2.	750				0,34
	Рм 3.I.2	900				0,4I
	Рм I.I.3	600		900		0,32
	Рм 2.I.3	750				0,4I
	Рм 3.I.3	900				0,49
Двухсвайный	Рм 4.2.I	I500		600	900	0,54
	Рм 5.2.I	I650			I050	0,59

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Свайные фундаменты разработаны под типовые колонны фахверка перегородок панельных зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий серии I.030.9-2.

Свайные фундаменты предназначены для применения в зданиях отапливаемых и неотапливаемых, возводимых в районах с сейсмичностью не более 6 баллов, в неагрессивной и слабоагрессивной среде, выше или ниже уровня грунтовых вод, а также при переменном их уровне.

Свайные фундаменты могут также применяться в условиях средне- и сильноагрессивных сред при условии выполнения мероприятий по защите от коррозии в соответствии с требованиями СНиП 2.03.II-85.

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная, слабо-, средне- и сильноагрессивные.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Пример расшифровки марки ростверка Рм 3.I.2
Рм - ростверк монолитный;
3 - индекс размеров ростверка в плане;
I - количество свай в свайном основании (односвайный);
2 - индекс высоты ростверка.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 0 - Материалы для проектирования и чертежи-заготовки.
Выпуск I - Арматурные и закладные изделия. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 94 форматки

B7BA АВТОР ПРОЕКТА Харьковский Промстройниипроект, 3I0022, Харьков-22, пл.Дзержинского,8

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Главным управлением проектирования Госстроя СССР, письмо от 25.05.88г № 6/6-I087. Введены в действие Харьковским Промстройниипроектом с 0I.09.89, приказ от I0.03.89 № 40.

B7KA ПОСТАВЩИК Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

Инв.№ 23769
Катал.л.№ 063842

3.01.С .94 т.1

gost.e-ecolog.ru