СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.4I2.I-7 Вып.0-I,0-2,I
ГП ЦПП	ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ОСНОВАНИИ ПОД КОЛОННЫ ФАХВЕРКА ПЕРЕГОРОДОК	УДК 624.I53.5.0I2.45
ИЮЛЬ 1989		На I листе На 2 страницах Страница I

Рис.I

Одноступенчатый фундамент


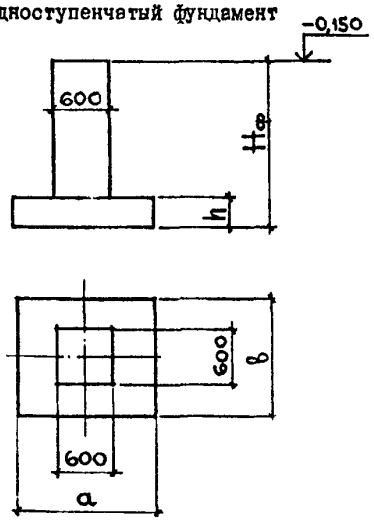


Рис.2

Двухступенчатый фундамент

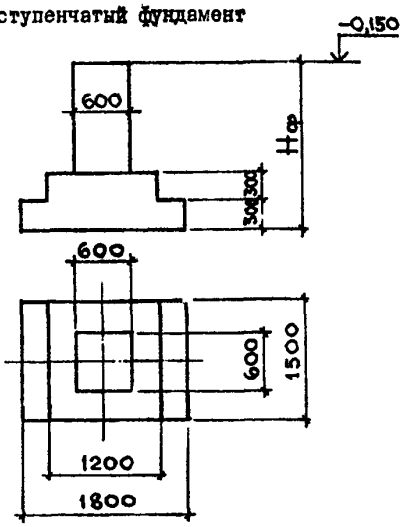

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Бетон тяжелый класса BI2,5

Арматура фундаментных плит -из стали класса А-II диаметром I0...I6мм по ГОСТ 5781-82.

Вертикальная арматура подколонников - из стали класса А-I диаметром I2 мм и из стали класса А-II диаметром I2...I8 мм по ГОСТ 5781-82.

Поперечная и горизонтальная арматура подколонников - из стали класса А-I по ГОСТ 5781-82.

НОМЕНКЛАТУРА ФУНДАМЕНТОВ

Марка фундамента	Рис.	Основные размеры, мм				Объем бетона, м3
		a	b	h	Hф	
ФФI.I.I.I ...ФФI.I.I.8	I	900	900	300	I500...4200	0,68...I,65
ФФ2.I.I.I ...ФФ2.I.I.8		I200	900			0,76...I,73
ФФ3.I.I.I ...ФФ3.I.I.8		I200	I200			0,86...I,84
ФФ4.I.I.I ...ФФ4.I.I.8		I500	I200			0,97...I,94
ФФ5.I.I.I ...ФФ5.I.I.8		I500	I500			I,II...2,08
ФФ6.I.I.I ...ФФ6.I.I.6		I800	I500			I,24...I,78
ФФ2.I.2.I ...ФФ2.I.2.8		I200	900	450		0,87...I,84
ФФ3.I.2.I ...ФФ3.I.2.8		I200	I200			I,03...2,00
ФФ4.I.2.I ...ФФ4.I.2.8		I500	I200			I,I9...2,I6
ФФ5.I.2.I ...ФФ4.I.2.8		I500	I500			I,39...2,36
ФФ6.I.2.I ...ФФ6.I.2.8		I800	I500			I,59...2,57
ФФ6.2.3.I ...ФФ6.2.3.8	2	-	-	-		I,67...2,65

gost.e-ecolog.ru

ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ОСНОВАНИИ ПОД КОЛОННЫ ФАХВЕРКА ПЕРЕГОРОДОК

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ
Серия I.4I2.I-7
Вып.0-I,0-2,I

Лист I
Страница 2

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Фундаменты монолитные железобетонные на естественном основании разработаны под колонны фахверка перегородок серии I.030.9-2.

Фундаменты предназначены для применения в районах сейсмичностью не более 6 баллов с различными грунтовыми условиями, кроме просадочных грунтов и районов горных выработок.

Расчетные сопротивления грунтов приняты в пределах от I5 до 60 тс/м2.

Подбор марок фундаментов и арматурных изделий производится по таблицам и графикам, приведенным в выпуске 0-I.

Чертежи фундаментов разработаны в выпуске 0-2 в виде чертежей-заготовок.

Чертежи фундаментов дорабатываются при привязке к конкретным условиям.

Фундаменты армируются плоскими сварными сетками, изготавливаемыми на многоэлектродных сварочных машинах. Для армирования фундаментных плит и подколонников приняты сетки, разработанные в выпуске I.

C2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная и слабоагрессивная

C2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марки изделия.

ФФ3.I.2.8

ФФ - фундамент под колонну фахверка
3 - номер типоразмера фундаментной плиты
I - цифровой индекс, обозначающий количество ступеней
2 - номер типоразмера высоты плитной части
8 - номер типоразмера высоты фундамента

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 0-I Материалы для проектирования.
Выпуск 0-2 Материалы для проектирования. Чертежи-заготовки.
Выпуск I Арматурные и закладные изделия. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А-4 - 226 форматок.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА Харьковский Промстройниипроект, 3I0022, Харьков-22, пл.Дзержинского,8.

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Главным управлением проектирования Госстроя СССР, письмо от 25.05.88 № 6/6-I087. Введены в действие Харьковским Промстройниипроектом с 0I.09.89, приказ от I0.03.89 № 39.

B7KA ПОСТАВЩИК Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

Инв.№ 23768

Катал.л.№ 06384

Гл.инженер проекта А.М.Мокин

Гл.инженер института Н.Ф.Довгий

gost.e-ecolog.ru