УДК 621.983.5.073.06:006.354

Группа Г22

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Штампы для листовой штамповки

БЛОКИ ШТАМПОВ С ОСЕВЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ШАРИКОВЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ УЗЛОВ

Конструкция и размеры

Sheet stamping dies. Die sets with axially positioned guide ball assemblies. Design and dimensions

ГОСТ 14673—83

(СТ СЭВ 3324—81)

Взамен ГОСТ 14673—80

ОКП 39 6330

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22 сентября 1983 г. № 4499 срок введения установлен

с 01.07.84

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на блоки штампов с осевым расположением шариковых направляющих узлов и с плитами из стального литья.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 3324—81 в части исполнения блоков D.

2. Блоки штампов с осевым расположением шариковых направляющих узлов должны изготовляться двух исполнений:

1 — с колонками, закрепленными в нижней плите;


2 — со встречным расположением колонок и втулок.

3. Конструкция и размеры блоков должны соответствовать:

исполнения 1 — указанным на черт. 1 и в табл. 1, 2;

исполнения 2 — указанным на черт. 2 и в табл. 3, 4.

Исполнение 1

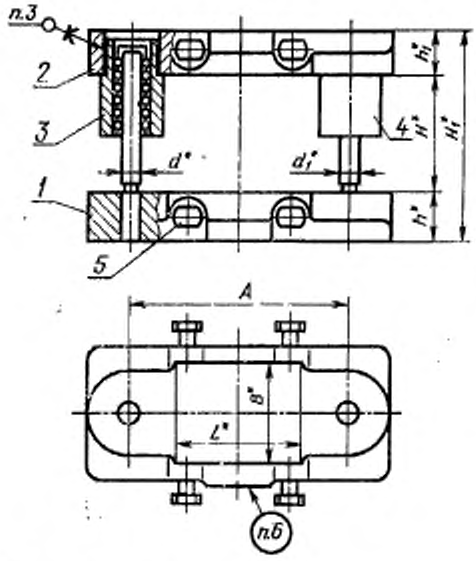

* Размеры для справок.

Черт. 1

Издание официальное ★

Перепечатка воспрещена

gost.e-ecolog.ru

Таблица 1

Размеры, мм

Обозначение блока исполнения 1	Применяемость	Размеры рабочей плоскости L	Размеры рабочей плоскости B	H Наим.	H Наиб.	H_1 Наим.	H_1 Наиб.	h	h_1	d	d_1	A	Масса, кг, не более
1004-6151		100	63	70	120	151	201	45	36	25	22	170	14,15
1004-6152				85	130	166	211						14,20
1004-6153				100	150	181	231						14,35
1004-6154		125		70	120	151	201					200	15,69
1004-6155				85	130	166	211						15,74
1004-6156				100	150	181	231						15,89
1004-6157		80	80	70	120	151	201					150	15,50
1004-6158				85	130	166	211						15,56
1004-6159				100	150	181	231						15,70
1004-6161		100		70	120	151	201					170	16,76
1004-6162				85	130	166	211						16,81
1004-6163				100	150	181	231						16,96
1004-6164		125		85	130	166	211					200	18,65
1004-6165				95	140	176	221						18,73
1004-6166				110	160	191	241						18,87
1004-6167		160		80	145	175	240	50	45	32	28	250	29,14
1004-6168				100	165	195	260						29,36
1004-6169				110	175	205	270						29,47
1004-6171		200		80	145	175	240					300	34,37
1004-6172				100	165	195	260						34,59
1004-6173				110	175	205	270						35,11
1004-6174		100	100	80	145	175	240					200	28,22
1004-6175				100	165	195	260						28,44
1004-6176				110	175	205	270						28,55
1004-6177		125		80	145	175	240					220	31,60
1004-6178				100	165	195	260						31,82
1004-6179				110	175	205	270						31,93
1004-6181		160		90	155	185	250					250	34,83
1004-6182				110	175	205	270						35,05
1004-6183				130	195	225	290						35,17
1004-6184		200		90	155	185	250					300	39,18
1004-6185				110	175	205	270						39,39
1004-6186				130	195	185	290						39,52
1004-6187		250		90	155	185	250					340	42,78
1004-6188				110	175	205	270						43,00
1004-6189				130	195	225	290						43,12
1004-6191		125	125	90	155	185	250					220	35,95
1004-6192				110	175	205	270						36,17
1004-6193				130	195	225	290						36,29

Продолжение табл. 1

Размеры, мм

Обозначение блока исполнения 1	Применяемость	Размеры рабочей плоскости L	Размеры рабочей плоскости B	H Наим.	H Наиб.	H_1 Наим.	H_1 Наиб.	h	h_1	d	d_1	A	Масса, кг, не более
1004-6194		160	125	90	155	185	250	50	45	32	28	250	40,14
1004-6195				110	175	205	270						40,36
1004-6196				130	195	225	290						40,48
1004-6197		200		95	165	201	271	56	50			300	49,12
1004-6198				115	185	221	291						49,34
1004-6199				135	195	241	301						49,46
1004-6201		250		95	165	201	271					340	52,88
1004-6202				115	185	221	291						53,10
1004-6203				135	195	241	301						53,22
1004-6204		320		95	165	201	271					420	62,05
1004-6205				115	185	221	291						62,27
1004-6206				135	195	241	301						62,39
1004-6207		160	160	95	165	201	271					250	49,01
1004-6208				115	185	221	291						49,23
1004-6209				135	195	241	301						49,35
1004-6211		200		95	165	201	271					300	57,72
1004-6212				115	185	221	291						57,94
1004-6213				135	195	241	301						58,06
1004-6214		250		100	170	219	289	63	56	40	36	360	82,32
1004-6215				125	190	244	309						82,68
1004-6216				140	210	259	329						83,03
1004-6217		320		100	170	219	289					440	95,42
1004-6218				125	190	244	309						95,78
1004-6219				140	210	259	329						96,13
1004-6221		400		100	170	219	289					530	109,95
1004-6222				125	190	244	309						110,31
1004-6223				140	210	259	329						110,66
1004-6224		200	200	100	170	219	289					320	87,42
1004-6225				125	190	244	309						87,78
1004-6226				140	210	259	329						88,96
1004-6227		250		100	170	219	289					360	95,78
1004-6228				125	190	244	309						96,14
1004-6229				140	210	259	329						96,49
1004-6231		320		110	195	229	314					440	117,16
1004-6232				140	225	259	344						117,69
1004-6233				160	245	279	364						118,05
1004-6234		400		110	195	237	322	71	63	50	45	530	150,80
1004-6235				135	215	262	342						151,35
1004-6236				160	235	287	362						151,91

Продолжение табл. 1

Размеры, мм

Обозначение блока исполнения 1	Применяемость	Размеры рабочей плоскости		H		H_1		h	h_1	d	d_1	A	Масса, кг, не более
		L	B	Наим.	Наиб.	Наим.	Наиб.						
1004-6237		250	250	110	195	237	322	71	56	50	45	380	136,62
1004-6238				135	215	262	342						137,17
1004-6239				160	235	287	362						137,73
1004-6241		320		110	195	237	322					440	155,06
1004-6242				135	215	262	342						155,61
1004-6243				160	235	287	362						156,17
1004-6244		400		120	205	263	348	80	63			530	198,52
1004-6245				160	245	303	388						199,64
1004-6246				180	265	323	408						200,20
1004-6247		320	320	120	205	263	348					440	204,74
1004-6248				160	245	303	388						205,86
1004-6249				180	265	323	408						206,43

$H_{наим.}$ — наименьшая закрытая высота пакета, устанавливаемого на блок;
$H_{наиб.}$ — наибольшая высота пакета, в раскрытом состоянии;
$H_{1\ наим.}$ — наименьшая закрытая высота блока;
$H_{1\ наиб.}$ — наибольшая высота блока в раскрытом состоянии.

Пример условного обозначения блока размерами L=100 мм, B=63 мм, $H_{наим.}$ = =70 мм, исполнения 1:

Блок 1004-6151 ГОСТ 14673—83

Таблица 2

Обозначение блока исполнения 1	Поз. 1 Плита нижняя Кол. 1		Поз. 2 Плита верхняя Кол. 1		Поз. 3 Узел направляющий шариковый по ГОСТ 14676—83 Кол. 1	Поз. 4 Узел направляющий шариковый по ГОСТ 14676—83 Кол. 1	Поз. 5 Штырь по ГОСТ 18816—80	
	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83	Обозначения			Кол.
1004-6151	1004-6151/001	1022-4654	1004-6151/002	1022-4653	1030-6279	1030-6255	—	—
1004-6152					1030-6281	1030-6256		
1004-6153					1030-6283	1030-6258		
1004-6154	1004-6154/001	1022-4657	1004-6154/002	1022-4656	1030-6279	1030-6255		
1004-6155					1030-6281	1030-6256		
1004-6156					1030-6283	1030-6258		
1004-6157	1004-6157/001	1022-4661	1004-6157/002	1022-4659	1030-6279	1030-6255		
1004-6158					1030-6281	1030-6256		
1004-6159					1030-6283	1030-6258		
1004-6161	1004-6161/001	1022-4666	1004-6161/002	1022-4665	1030-6279	1030-6255		
1004-6162					1030-6281	1030-6256		
1004-6163					1030-6283	1030-6258		
1004-6164	1004-6164/001	1022-4673	1004-6164/002	1022-4669	1030-6281	1030-6256		
1004-6165					1030-6282	1030-6257		
1004-6166					1030-6284	1030-6259		
1004-6167	1004-6167/001	1022-4677	1004-6167/002	1022-4676	1030-6415	1030-6329	1097-0001	4
1004-6168					1030-6417	1030-6332		
1004-6169					1030-6418	1030-6333		
1004-6171	1004-6171/001	1022-4682	1004-6171/002	1022-4681	1030-6415	1030-6329		
1004-6172					1030-6417	1030-6332		
1004-6173					1030-6418	1030-6333		
1004-6174	1004-6174/001	1022-4686	1004-6174/002	1022-4685	1030-6415	1030-6329	—	—
1004-6175					1030-6417	1030-6332		
1004-6176					1030-6418	1030-6333		
1004-6177	1004-6177/001	1022-4691	1004-6177/002	1022-4689	1030-6415	1030-6329		
1004-6178					1030-6417	1030-6332		
1004-6179					1030-6418	1030-6333		
1004-6181	1004-6181/001	1022-4694	1004-6181/002	1022-4693	1030-6416	1030-6331	1097-0001	4
1004-6182					1030-6418	1030-6333		
1004-6183					1030-6421	1030-6335		
1004-6184	1004-6184/001	1022-4697	1004-6184/002	1022-4696	1030-6416	1030-6331		
1004-6185					1030-6418	1030 6333		
1004-6186					1030-6421	1030-6335		
1004-6187	1004-6187/001	1022-4701	1004-6187/002	1022-4699	1030-6416	1030-6331		8
1004-6188					1030-6418	1030-6333		
1004-6189					1030-6421	1030-6335		
1004-6191	1004-6191/001	1022-4704	1004-6191/002	1022-4703	1030-6416	1030-6331		
1004-6192					1030-6418	1030-6333		
1004-6193					1030-6421	1030-6335		


Продолжение табл. 2

Обозначение блока исполнения 1	Поз. 1 Плита нижняя Кол. 1		Поз. 2 Плита верхняя Кол. 1		Поз. 3 Узел направляющий шариковый по ГОСТ 14676—83 Кол. 1	Поз. 4 Узел направляющий шариковый по ГОСТ 14676—83 Кол. 1	Поз. 5 Штырь по ГОСТ 18816—80	
	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83	Обозначение			Кол.
1004-6194	1004-6194/001	1022-4707	1004-6194/002	1022-4706	1030-6416	1030-6331		
1004-6195					1030-6418	1030-6333		
1004-6196					1030-6421	1030-6335		
1004-6197	1004-6197/001	1022-4713	1004-6197/002	1022-4712	1030-6446	1030-6361		
1004-6198					1030-6448	1030-6363		
1004-6199					1030-6449	1030-6364		
1004-6201	1004-6201/001	1022-4716	1004-6201/002	1022-4715	1030-6446	1030-6361		
1004-6202					1030-6448	1030-6363		
1004-6203					1030-6449	1030-6364		
1004-6204	1004-6204/001	1022-4719	1004-6204/002	1022-4718	1030-6446	1030-6361		
1004-6205					1030-6448	1030-6363		
1004-6206					1030-6449	1030-6364		
1004-6207	1004-6207/001	1022-4723	1004-6207/002	1022-4722	1030-6446	1030-6361		
1004-6208					1030-6448	1030-6363		
1004-6209					1030-6449	1030-6364		
1004-6211	1004-6211/001	1022-4728	1004-6211/002	1022-4727	1030-6446	1030-6361		
1004-6212					1030-6448	1030-6363	1097-0001	
1004-6213					1030-6449	1030-6364		
1004-6214	1004-6214/001	1022-4732	1004-6214/002	1022-4731	1030-6539	1030-6485		9
1004-6215					1030-6542	1030-6487		
1004-6216					1030-6543	1030-6488		
1004-6217	1004-6217/001	1022-4735	1004-6217/002	1022-4734	1030-6539	1030-6485		
1004-6218					1030-6542	1030-6487		
1004-6219					1030-6543	1030-6488		
1004-6221	1004-6221/001	1022-4738	1004-6221/002	1022-4737	1030-6539	1030-6485		
1004-6222					1030-6542	1030-6487		
1004-6223					1030-6543	1030-6488		
1004-6224	1004-6224/001	1022-4742	1004-6224/002	1022-4741	1030-6539	1030-6485		
1004-6225					1030-6542	1030-6487		
1004-6226					1030-6543	1030-6488		
1004-6227	1004-6227/001	1022-4745	1004-6227/002	1022-4744	1030-6539	1030-6485		
1004-6228					1030-6542	1030-6487		
1004-6229					1030-6543	1030-6488		
1004-6231	1004-6231/001	1022-4748	1004-6231/002	1022-4747	1030-6556	1030-6502		
1004-6232					1030-6558	1030-6504		
1004-6233					1030-6559	1030-6506	1097-0002	
1004-6234	1004-6234/001	1022-4753	1004-6234/002	1022-4751	1030-6751	1030-6624		
1004-6235					1030-6752	1030-6625		
1004-6236					1030-6753	1030-6626		

Продолжение табл. 2

Обозначение блока исполнения 1	Поз. 1 Плита нижняя Кол. 1		Поз. 2 Плита верхняя Кол. 1		Поз. 3 Узел направляющий шариковый по ГОСТ 14676—83 Кол. 1	Поз. 4 Узел направляющий шариковый по ГОСТ 14676—83 Кол. 1	Поз. 5 Штырь по ГОСТ 16816—80	
	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83	Обозначения			Кол.
1004-6237	1004-6237/001	1022-4759	1004-6237/002	1022-4757	1030-6751	1030-6624	1097-0002	8
1004-6238					1030-6752	1030-6625		
1004-6239					1030-6753	1030-6626		
1004-6241	1004-6241/001	1022-4764	1004-6241/002	1022-4762	1030-6751	1030-6624		
1004-6242					1030-6752	1030-6625		
1004-6243					1030-6753	1030-6626		
1004-6244	1004-6244/001	1022-4768	1004-6244/002	1022-4766	1030-6804	1030-6677		
1004-6245					1030-6806	1030-6679		
1004-6246					1030-6807	1030-6681		
1004-6247	1004-6247/001	1022-4777	1004-6247/002	1022-4775	1030-6804	1030-6677		
1004-6248					1030-6806	1030-6679		
1004-6249					1030-6807	1030-6681		

Исполнение 2

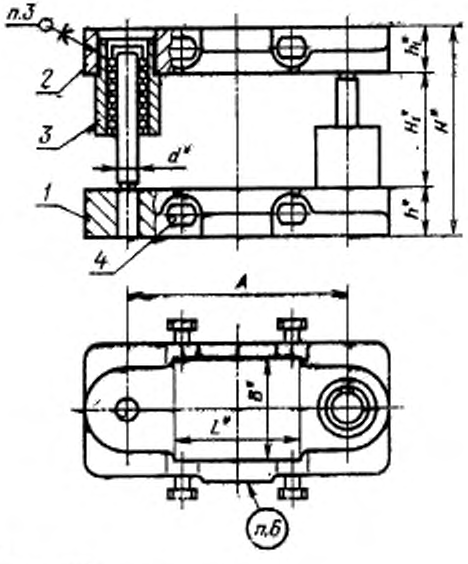

* Размеры для справок.

Черт. 2

Таблица 3

Размеры, мм

Обозначение сборки исполнения 2	Применяемость	Размеры рабочей плоскости L	Размеры рабочей плоскости B	H Наим.	H Наиб.	H_1 Наим.	H_1 Наиб.	h	h_1	d	A	Масса, кг, не более
1004-6261		100	63	70	120	151	201	45	36	25	170	14,32
1004-6262				85	130	166	211					14,38
1004-6263				100	150	181	231					14,54
1004-6264		125		70	120	151	201				200	15,86
1004-6265				85	130	166	211					15,92
1004-6266				100	150	181	231					16,08
1004-6267		80	80	70	120	151	201				150	15,67
1004-6268				85	130	166	211					15,73
1004-6269				100	150	181	231					15,89
1004-6271		100		70	120	151	201				170	16,93
1004-6272				85	130	166	211					16,99
1004-6273				100	150	181	231					17,15
1004-6274		125		85	130	166	211				200	18,84
1004-6275				95	140	176	221					18,92
1004-6276				110	160	191	241					19,08
1004-6277		160		80	145	175	240	50	45	32	250	29,58
1004-6278				100	165	195	260					29,82
1004-6279				110	175	205	270					29,94
1004-6281		200		80	145	175	240				300	34,81
1004-6282				100	165	195	260					35,05
1004-6283				110	175	205	270					35,58
1004-6284		100	100	80	145	175	240				200	28,66
1004-6285				100	165	195	260					28,90
1004-6286				110	175	205	270					29,02
1004-6287		125		80	145	175	240				220	32,04
1004-6288				100	165	195	260					32,28
1004-6289				110	175	205	270					32,40
1004-6291		160		90	155	185	250				250	35,28
1004-6292				110	175	205	270					35,52
1004-6293				130	195	225	290					35,78
1004-6294		200		90	155	185	250				300	39,63
1004-6295				110	175	205	270					39,87
1004-6296				130	195	225	290					40,13
1004-6297		250		90	155	185	250				340	43,23
1004-6298				110	175	205	270					43,47
1004-6299				130	195	225	290					43,73
1004-6301		125	125	90	155	185	250				220	36,40
1004-6302				110	175	205	270					36,64
1004-6303				130	195	225	290					36,90

Продолжение табл. 3

Размеры, мм

Обозначение блока исполнения 2	Применяемость	Размеры рабочей плоскости		H		H_1		h	h_1	d	A	Масса, кг, не более
		L	B	Наим.	Наиб.	Наим.	Наиб.					
1004-6304		160	125	90	155	185	250	50	45	32	250	40,60
1004-6305				110	175	205	270					40,83
1004-6306				130	195	225	290					41,92
1004-6307		200		95	165	201	271	56	50		300	49,59
1004-6308				115	185	221	291					49,85
1004-6309				135	195	241	301					49,99
1004-6311		250		95	165	201	271				340	53,35
1004-6312				115	185	221	291					53,61
1004-6313				135	195	241	301					53,75
1004-6314		320		95	165	201	271				420	62,52
1004-6315				115	185	221	291					62,78
1004-6316				135	195	241	301					62,98
1004-6317		160	160	95	165	201	271				250	49,48
1004-6318				115	185	221	291					49,74
1004-6319				135	195	241	301					49,88
1004-6321		200		95	165	201	271				300	58,19
1004-6322				115	185	221	291					58,45
1004-6323				135	195	241	301					58,59
1004-6324		250		100	170	219	289	63	56	40	360	82,78
1004-6325				125	190	244	309					83,18
1004-6326				140	210	259	329					83,56
1004-6327		320		100	170	219	289				440	95,88
1004-6328				125	190	244	309					96,28
1004-6329				140	210	259	329					96,66
1004-6331		400		100	170	219	289				530	110,41
1004-6332				125	190	244	309					110,83
1004-6333				140	210	259	329					111,19
1004-6334		200	200	100	170	219	289				320	87,88
1004-6335				125	190	244	309					88,28
1004-6336				140	210	259	329					88,66
1004-6337		250		100	170	219	289				360	96,24
1004-6338				125	190	244	309					96,64
1004-6339				140	210	259	329					97,02
1004-6341		320		110	195	229	314				440	117,47
1004-6342				140	225	259	344					118,05
1004-6343				160	245	279	364					118,45
1004-6344		400		110	195	237	322	71		50	530	151,61
1004-6345				135	215	262	342					152,21
1004-6346				160	235	287	362					152,83

Продолжение табл. 3

Размеры, мм

Обозначение блока исполнения 2	Применяемость	Размеры рабочей плоскости		H		H_1		h	h_1	d	A	Масса, кг, не более
		L	B	Наим.	Наиб.	Наим.	Наиб.					
1004-6347		250	250	110	195	237	322	71	56	50	380	137,43
1004-6348				135	215	262	342					138,03
1004-6349				160	235	287	362					138,55
1004-6351		320		110	195	237	322				440	155,87
1004-6352				135	215	262	342					156,47
1004-6353				160	235	287	362					157,09
1004-6354		400		120	205	263	348	80	63		530	199,39
1004-6355				160	245	303	388					200,63
1004-6356				180	265	323	408					201,25
1004-6357		320	320	120	205	263	348				440	205,62
1004-6358				160	245	303	388					206,86
1004-6359				180	265	323	408					207,48

$H_{наим.}$ — наименьшая закрытая высота пакета, устанавливаемого на блок;
$H_{наиб.}$ — наибольшая высота пакета, в раскрытом состоянии;
$H_{1\ наим.}$ — наименьшая закрытая высота блока;
$H_{1\ наиб.}$ — наибольшая высота блока в раскрытом состоянии.

Пример условного обозначения блока размерами $L=100$ мм, $B=63$ мм, $H_{наим.}=70$ мм, исполнения 2:

Блок 1004-6261 ГОСТ 14673—83

Таблица 4

Обозначение блока исполнения 2	Поз. 1 Плита нижняя Кол. 1		Поз. 2 Плита верхняя Кол. 1		Поз. 3 Узел направляющий шариковый по ГОСТ 14676—83 Кол. 2	Поз. 4 Штырь по ГОСТ 18816—80	
	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 1313—83	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 1313—83	Обозначение	Обозначение	Кол.
1004-6261	1004-6261/001	1022-4654	1004-6261/002	1022-4653	1030-6279	—	—
1004-6262					1030-6281		
1004-6263					1030-6283		
1004-6264	1004-6264/001	1022-4657	1004-6264/002	1022-4656	1030-6279		
1004-6265					1030-6281		
1004-6266					1030-6283		
1004-6267	1004-6267/001	1022-4661	1004-6267/002	1022-4659	1030-6279		
1004-6268					1030-6281		
1004-6269					1030-6283		
1004-6271	1004-6271/001	1022-4666	1004-6271/002	1022-4665	1030-6279		
1004-6272					1030-6281		
1004-6273					1030-6283		
1004-6274	1004-6274/001	1022-4673	1004-6274/002	1022-4669	1030-6281		
1004-6275					1030-6282		
1004-6276					1030-6284		
1004-6277	1004-6277/001	1022-4677	1004-6277/002	1022-4677	1030-6415	—	—
1004-6278					1030-6417		
1004-6279					1030-6418		
1004-6281	1004-6281/001	1022-4682	1004-6281/002	1022-4681	1030-6415	1097-0001	4
1004-6282					1030-6417		
1004-6283					1030-6418		
1004-6284	1004-6284/001	1022-4686	1004-6284/002	1022-4685	1030-6415	—	—
1004-6285					1030-6417		
1004-6286					1030-6418		
1004-6287	1004-6287/001	1022-4691	1004-6287/002	1022-4689	1030-6415		
1004-6288					1030-6417		
1004-6289					1030-6418		
1004-6291	1004-6291/001	1022-4694	1004-6291/002	1022-4693	1030-6416	—	—
1004-6292					1030-6418		
1004-6293					1030-6421		
1004-6294	1004-6294/001	1022-4697	1004-6294/002	1022-4696	1030-6416	1097-0001	4
1004-6295					1030-6418		
1004-6296					1030-6421		
1004-6297	1004-6297/001	1022-4701	1004-6297/002	1022-4699	1030-6416		
1004-6298					1030-6418		
1004-6299					1030-6421		
1004-6301	1004-6301/001	1022-4704	1004-6301/002	1022-4703	1030-6416		
1004-6302					1030-6418		
1004-6303					1030-6421		

Продолжение табл. 4

Обозначение блока исполнения 2	Поз. 1 Плита нижняя Кол. 1		Поз. 2 Плита верхняя Кол. 1		Поз. 3 Узел направляющий шариковый по ГОСТ 14676—83 Кол. 2	Поз. 4 Штырь по ГОСТ 18816—80	
	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83		Обозначение	Кол.
1004-6304	1004-6304/001	1022-4707	1004-6304/002	1022-4706	1030-6416	1097-0001	8
1004-6305					1030-6418		
1004-6306					1030-6421		
1004-6307	1004-6307/001	1022-4713	1004-6307/002	1022-4712	1030-6446		
1004-6308					1030-6448		
1004-6309					1030-6449		
1004-6311	1004-6311/001	1022-4716	1004-6311/002	1022-4715	1030-6446		
1004-6312					1030-6448		
1004-6313					1030-6449		
1004-6314	1004-6314/001	1022-4719	1004-6314/002	1022-4718	1030-6446		
1004-6315					1030-6448		
1004-6316					1030-6449		
1004-6317	1004-6317/001	1022-4723	1004-6317/002	1022-4722	1030-6446		
1004-6318					1030-6448		
1004-6319					1030-6449		
1004-6321	1004-6321/001	1022-4728	1004-6321/002	1022-4727	1030-6446		
1004-6322					1030-6448		
1004-6323					1030-6449		
1004-6324	1004-6324/001	1022-4732	1004-6324/002	1022-4731	1030-6539		
1004-6325					1030-6542		
1004-6326					1030-6543		
1004-6327	1004-6327/001	1022-4735	1004-6327/002	1022-4734	1030-6539		
1004-6328					1030-6542		
1004-6329					1030-6543		
1004-6331	1004-6331/001	1022-4738	1004-6331/002	1022-4737	1030-6539		
1004-6332					1030-6542		
1004-6333					1030-6543		
1004-6334	1004-6334/001	1022-4742	1004-6334/002	1022-4741	1030-6539		
1004-6335					1030-6542		
1004-6336					1030-6543		
1004-6337	1004-6337/001	1022-4745	1004-6337/002	1022-4744	1030-6539		
1004-6338					1030-6542		
1004-6339					1030-6543		
1004-6341	1004-6341/001	1022-4748	1004-6341/002	1022-4747	1030-6556	1097-0002	
1004-6342					1030-6558		
1004-6343					1030-6559		
1004-6344	1004-6344/001	1022-4753	1004-6344/002	1022-4751	1030-6751		
1004-6345					1030-6752		
1004-6346					1030-6753		

Продолжение табл. 4

Обозначение блока исполнения 2	Поз. 1 Плита нижняя Кол. 1		Поз. 2 Плита верхняя Кол. 1		Поз. 3 Узел направляющий шариковый по ГОСТ 14675—83 Кол. 2	Поз. 4 Штырь по ГОСТ 18816—80	
	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83	Обозначение плиты	Обозначение заготовки по ГОСТ 13113—83	Обозначение	Обозначение	Кол.
1004-6347	1004-6347/001	1022-4759	1004-6347/002	1022-4757	1030-6751	1097-0002	8
1004-6348					1030-6752		
1004-6349					1030-6753		
1004-6351	1004-6351/001	1022-4764	1004-6351/002	1022-4762	1030-6751		
1004-6352					1030-6752		
1004-6353					1030-6753		
1004-6354	1004-6354/001	1022-4768	1004-6354/002	1022-4766	1030-6804		
1004-6355					1030-6806		
1004-6356					1030-6807		
1004-6357	1004-6357/001	1022-4777	1004-6357/002	1022-4775	1030-6804		
1004-6358					1030-6806		
1004-6359					1030-6807		

4. Закрепление шариковых направляющих узлов и размеры отверстий под колонки и втулки в плитах блока — по ГОСТ 13130—83.

5. Отверстия под транспортные резьбовые штыри — по ГОСТ 18816—80. Отверстия должны располагаться в центре приливов плит по ГОСТ 13113—83.

6. Технические условия — по ГОСТ 13130—83.

7. Маркировать: условное обозначение блока без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.

Допускается наносить маркировку электрохимическим или электроискровым способом на базовой поверхности верхней плиты.

gost.e-ecolog.ru