ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

КОСТЮМЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 24871—81

Издание официальное

60 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 687.157:006.354 Группа М38

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

КОСТЮМЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Технические условия

ГОСТ 24871—81

Industrial overalls for service men. Specifications

ОКП 85 5000

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на костюмы — куртка и брюки, предназначенные в качестве спецодежды для военнослужащих специалистов по обслуживанию техники.

1. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

1.1. Костюмы должны изготовляться двух типов:

А — из хлопчатобумажной ткани (черт. 1);

Б — из искусственной кожи (черт. 2).

(Измененная редакция, Изм. № 3).

1.2. Костюмы по размерам должны изготовляться на типовые фигуры второй полнотной группы, предусмотренные табл. 7 ГОСТ 23167—78 и табл. 1 настоящего стандарта.


Таблица 1

Рост типовой фигуры, см	Рост военнослужащего, см	Условное обозначение роста
158	От 155 до 160,9	1
164	Св. 161 » 166,9	2
170	» 167 » 172,9	3
176	» 173 » 178,9	4
182	» 179 » 184,9	5
188	» 185 » 191	6

Издание официальное ★ Перепечатка воспрещена


© Издательство стандартов, 1981
© Издательство стандартов, 1990
Переиздание с изменениями

Тип А

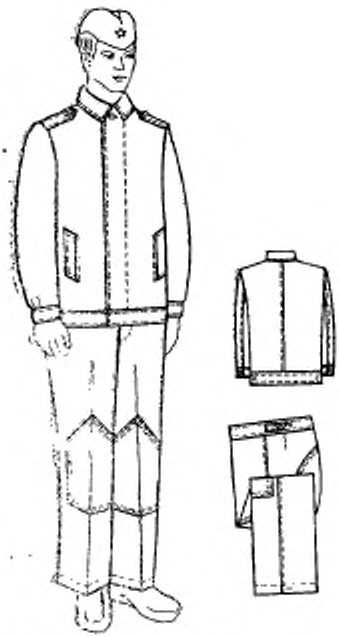

Черт. 1

Тип Б

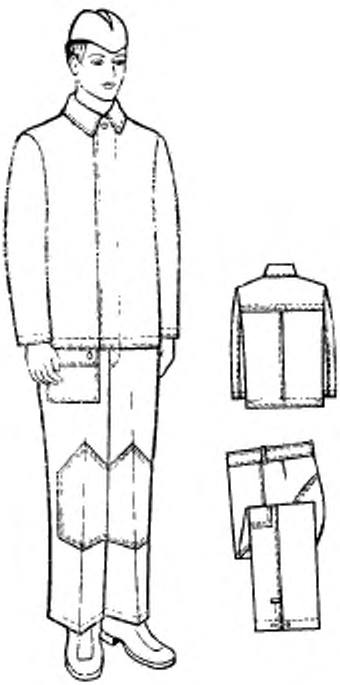

Черт 2

1.3. Измерения готовых костюмов должны соответствовать указанным в табл. 2 и на черт. 3—15.

см

Номер измерения на чертеже	Наименование измерения	Тип	Рост	Обхват груди											Допускаемое отклонение
				88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	
	Куртка (черт. 3—10)														
1	Длина спинки	А, Б	158	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	±1,0
			164	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	
			170	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	
			176	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	
			182	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	
			188	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	
2	Длина кокетки	Б	158—188	19,5	20,0	20,5	21,0	21,5	22,0	22,5	23,0	23,5	24,0	24,5	±0,3
3	Ширина спинки	А, Б	158—188	44,4	45,6	46,8	48,0	49,2	50,4	51,6	52,8	54,0	55,2	56,4	±0,8
4	Длина полочки	А, Б	158	68,9	69,1	69,3	69,5	69,7	69,9	70,1	70,3	70,5	70,7	70,9	±1,0
			164	70,9	71,1	71,3	71,5	71,7	71,9	72,1	72,3	72,5	72,7	72,9	
			170	72,9	73,1	73,3	73,5	73,7	73,9	74,1	74,3	74,5	74,7	74,9	
			176	74,9	75,1	75,3	75,5	75,7	75,9	76,1	76,3	76,5	76,7	76,9	
			182	76,9	77,1	77,3	77,5	77,7	77,9	78,1	78,3	78,5	78,7	78,9	
			188	78,9	79,1	79,3	79,7	79,7	79,9	80,1	80,3	80,5	80,7	80,9	
5	Ширина полочки	А, Б	158—188	24,1	24,8	25,4	26,0	26,6	27,2	27,8	28,4	29,0	29,6	30,2	±1,5
6	Ширина куртки на уровне глубины проймы	А, Б	158—188	61,5	63,5	65,5	67,5	69,5	71,5	73,5	75,5	77,5	79,5	81,5	±1,0
7	Ширина куртки внизу	А, Б	158—188	59,5	61,5	63,5	65,5	67,5	69,5	71,5	73,5	75,5	77,5	79,5	±0,1
8	Расстояние от угла плечевого шва и горловины до переднего угла бокового кармана с листочкой	А	158	37,5	37,5	38,0	38,0	38,0	38,5	38,5	38,5	38,5	39,0	39,0	±0,8
			164	38,5	38,5	39,0	39,0	39,0	39,5	39,5	39,5	39,5	40,0	40,0	
			170	39,5	39,5	40,0	40,0	40,0	40,5	40,5	40,5	40,5	41,0	41,0	
			176	40,5	40,5	41,0	41,0	41,0	41,5	41,5	41,5	41,5	42,0	42,0	
			182	41,5	41,5	42,0	42,0	42,0	42,5	42,5	42,5	42,5	43,0	43,0	
			188	42,5	42,5	43,0	43,0	43,0	43,5	43,5	43,5	43,5	44,0	44,0	

Продолжение табл. 2

см

Номер измерения на чертеже	Наименование измерения	Тип	Рост	Обхват груди											Допускаемое отклонение
				88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	
9	Расстояние от края борта до линии притачивания листочки	А	158—188	19,5	20,0	20,5	21,0	21,5	22,0	22,5	23,0	23,5	24,0	24,5	±0,5
10	Длина листочки по линии притачивания	А	158—188	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	±0,5
11	Ширина листочки	А	158—188	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	±0,2
12	Длина уступа борта	А, Б	158—188	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	±0,2
13	Ширина пояса	А	158—188	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	±0,3
14	Длина бокового хлястика посередине	А	158—188	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	±0,3
15	Ширина бокового хлястика	А	158—188	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	±0,2
16	Длина рукава	А, Б	158	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	±1,0
			164	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	
			170	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	
			176	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	
			182	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	
			188	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	
17	Ширина рукава на уровне глубины проймы	А, Б	158—188	24,4	25,1	25,8	26,5	27,2	27,9	28,6	29,3	30,0	30,7	31,4	±0,5

см

Номер измерения на чертеже	Наименование измерения	Тип	Рост	Обхват груди											Допускаемое отклонение
				88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	
18	Ширина рукава внизу	Б	158—188	15,5	15,5	16,0	16,0	16,0	16,5	16,5	17,0	17,0	17,5	17,5	±0,5
19	Длина манжеты	А	158—188	28,0	28,0	29,0	29,0	29,0	30,0	30,0	30,0	30,0	31,0	31,0	±0,5
20	Ширина манжеты	А	158—188	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	±0,3
21	Длина воротника	А, Б	158—188	43,4	44,6	45,8	47,0	48,2	49,4	50,6	51,8	53,0	54,2	55,4	±0,5
22	Ширина воротника посередине	А, Б	158—188	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	±0,3
23	Ширина воротника в концах	А, Б	158—188	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	±0,3

Брюки (черт. 11—15)

1	Длина по боковому шву	А, Б	158	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	
			164	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	±1,0
			170	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	
			176	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	
			182	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	
			188	112,5	112,5	112,5	112,5	112,5	112,5	112,5	112,5	112,5	112,5	112,5	
2	Длина по шаговому шву	А, Б	158	68,3	67,9	67,5	67,1	66,7	66,3	65,9	65,5	65,1	64,7	64,3	±1,0
			164	72,0	71,6	71,2	70,8	70,4	70,0	69,6	69,2	68,8	68,4	68,0	
			170	75,7	75,3	74,9	74,5	74,1	73,7	73,3	72,9	72,5	72,1	71,7	
			176	79,4	79,0	78,6	78,2	77,8	77,4	77,0	76,6	76,2	75,8	75,4	
			182	83,1	82,7	82,3	81,9	81,5	81,1	80,7	80,3	79,9	79,5	79,1	
			188	86,8	86,4	86,0	85,6	85,2	84,8	84,4	84,0	83,6	83,2	82,8	±1,0
3	Ширина на уровне среднего шва	А, Б	158—188	36,4	37,6	38,8	40,0	41,2	42,4	43,6	44,8	46,0	47,2	48,4	±0,5

Продолжение табл. 2


см

Номер измерения на чертеже	Наименование измерения	Тип	Рост	Обхват груди										Допускаемое отклонение
				88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	
4	Ширина внизу	А, Б	158—188	22,2	22,8	23,4	24,0	24,6	25,2	25,8	26,4	27,0	27,6	28,2	±0,5
5	Расстояние от шва притачивания пояса до линии притачивания клапана	Б	158—164	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	±0,5
			170—176	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	
			182—188	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	
6	Длина клапана кармана	Б	158—188	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	±0,3
7	Ширина клапана кармана	Б	158—188	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	±0,2
8	Длина кармана	Б	158—188	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	±0,5
9	Ширина кармана внизу (вверху на 1 см уже)	Б	158—188	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	±0,3
10	Величина входа в карман	А	158—188	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	±0,3
11	Расстояние от шва притачивания пояса до верхнего угла усилительной накладки передней половинки	А, Б	158	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	±0,8
			164	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	
			170	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	
			176	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	
			182	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	
			188	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5	51,5	


Продолжение табл. 2

см


Номер измерения на чертеже	Наименование измерения	Тип	Рост	Обхват груди										Допускаемое отклонение
				88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	
12	Длина усилительной накладки передней половинки	А, Б	158—164 170—176 182—188	29,0 31,0 33,0	29,0 31,0 33,0	29,0 31,0 33,0	29,0 31,0 33,0	29,0 31,0 33,0	29,0 31,0 33,0	29,0 31,0 33,0	29,0 31,0 33,0	29,0 31,0 33,0	29,0 31,0 33,0	29,0 31,0 33,0	±0,5
13	Ширина усилительной накладки передней половинки вверху	А, Б	158—188	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	±0,5
14	Ширина усилительной накладки передней половинки внизу	А, Б	158—188	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	±0,5
15	Длина усилительной накладки по среднему шву	А, Б	158—188	23,5	23,5	23,5	25,5	25,5	25,5	25,5	27,5	27,5	29,5	29,5	±0,5
16	(правая длиннее половины пояса (правая длиннее на 4 см)	А, Б	158—188	42,0	44,0	46,0	48,0	50,0	52,0	54,0	56,0	58,0	60,0	62,0	±1,0
17	Ширина пояса	А, Б	158—188	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	±0,3
18	Длина хлястика	А	158—188	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	±0,5
19	Ширина хлястика	А	158—188	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	±0,2




Черт. 3

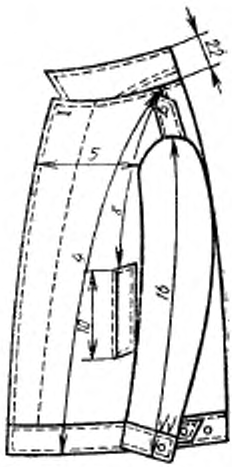


Черт. 4

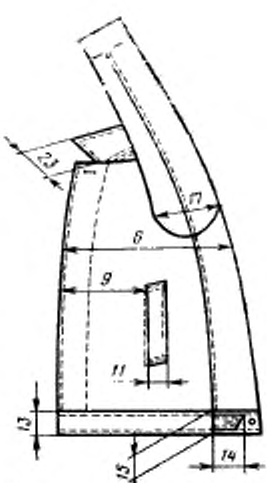


Черт. 5

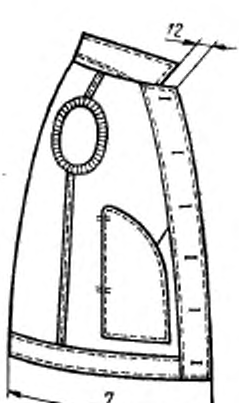

Черт. 6




Черт. 7




Черт. 8


Тип Б




Черт. 9

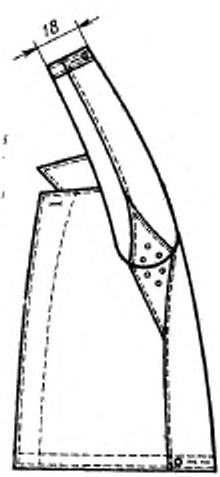


Черт. 10




Черт. 11

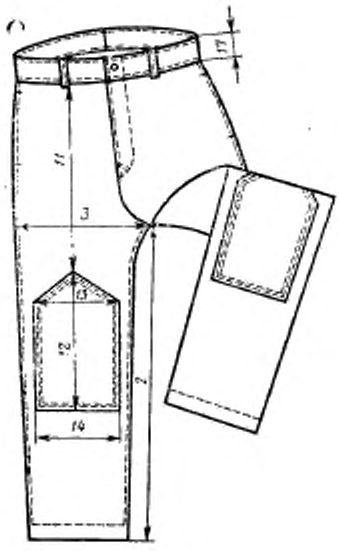


Черт. 12



Черт. 13

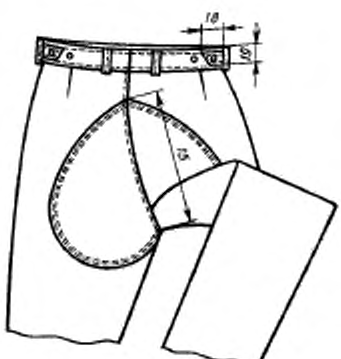

Черт. 14

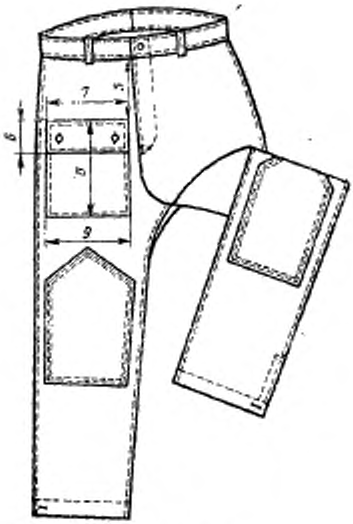

Черт. 15

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Костюмы должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта, технологии поузловой обработки военной одежды и образцом, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Материалы

2.2.1. Костюмы должны изготовляться из материалов, указанных в табл. 3.

Таблица 3

Наименование материала	Нормативно техническая документация	Назначение материала
1. Ткань костюмная хлопковолиэфирная меланжевая мерсеризованная арт. 3446, с водоотталкивающей отделкой ВО защитного и черного цвета	ГОСТ 12239—76	Для верха костюма типа А.

Продолжение табл. 3

Наименование материала	Нормативно-техническая документация	Назначение материала
1а. Ткань хлопкополиэфирная костюмная меланжевая мерсеризованная арт. 3303 с водоотталкивающей отделкой ВО защитного цвета	ГОСТ 12239—76	Для верха костюма типа А
1б. Саржа хлопкополиэфирная мерсеризованная гладкокрашеная с малоусадочной отделкой арт. 3155 защитного цвета	ТУ 17 РСФСР 66—11429—87	То же
1в. Саржа хлопкополиэфирная мерсеризованная гладкокрашеная с малоусадочной отделкой арт. 3153	ТУ 17 РСФСР 66—11429—87	То же
1г. Саржа хлопчатобумажная набивная мерсеризованная (рисунок № 2) арт. 3221, 3225	ТУ 17 РСФСР 66—6073—85	То же
2. Эластоискожа-Т маслобензостойкая черного цвета	ТУ 17—21—201—77	Для верха костюма типа Б
3. Диагональ гладкокрашеная № 5 арт. 3012, 3194 с водоотталкивающей отделкой ВО черного и защитного цветов	ГОСТ 21790—76	Для верхнего и нижнего воротников и подбортов курток, надставок куртки и брюк, поясов, гульфиков, для закрепления металлических петель, обтачек карманов и шлевок брюк костюма типа Б
4. Бязь гладкокрашеная арт. 142 черного, защитного или серого цвета	ТУ РСФСР 17 60—10724—84	Для подкладки кокетки курток костюма типа Б; обтачек левого борта, подборта, пройм и вешалки. Для подкладки поясов и откосов брюк, для закрепления металлических петель, подзакрепок костюма типа А
5. Ткань карманная гладкокрашеная арт. 3848, 3858 защитного и серого цвета	ГОСТ 7896—76	Для подкладки карманов костюма типа А
6. Ткань карманная гладкокрашеная арт. 3817 защитного и серого цвета	ТУ РСФСР 17 67—11035—85	То же
7. Бортовка суровая малоусадочная арт. 10187, 10188, 10178	ГОСТ 5665—77	Для прокладки в стойку воротника, погон
8. Бортовка клеевая малоусадочная арт. 10178-Н	ТУ 6—19—137—79	Для прокладки в стойку воротника костюма типа А, погон
9. Ткань кромочная клеевая	ТУ 6—19—137—79, ТУ 17—21—237—78	Для прокладывания в цельновыкроенный правый борт и листочку карманов костюма типа А, погон

Продолжение табл. 3

Наименование материала	Нормативно-техническая документация	Назначение материала
10. Лента полульняная шириной 12 мм	ОСТ 17—148—72	Для крепления металлических крючков и петель брюк, воротников костюмов
11. Лента хлопчатобумажная (киперная) защитного цвета шириной 12 мм	ОСТ 17—466—85	Для закрепления подкладки карманов куртки типа А
12. Крючок и петля брючные металлические, типы 11, 12, 13, 17	ОСТ 17—165—79	Для застегивания пояса брюк
13. (Отменен. Измененная редакция, Изм. № 3)		
14. Пуговицы пластмассовые из аминопласта в цвет ткани фасона 1400: диаметром 17 мм	ОСТ 17—803—85	Для застегивания: полочек курток, манжет, хлястика на поясе в куртке типа А; низа рукавов в куртке типа Б гульфика карманов, хлястиков и низа брюк; для пристегивания погон
15. Нитки хлопчатобумажные швейные черного и защитного цвета: 11 текс×3×2 (№ 30/6)	ГОСТ 6309—87	Для изготовления костюмов, обметывания петель и пришивания пуговиц
16,5 текс×3 (№ 40/3)		Для обметывания срезов костюма типа А; надставок костюма типа Б
16 Нитки армированные 44 ЛХ-1	ОСТ 17—921—88	Для изготовления костюмов, обметывания петель и пришивания пуговиц
17. Блочки желтые латунные с шайбой (люверсы) или стальные оцинкованные и пассивированные диаметром 5—7 мм	ОСТ 17—803—79	Для вентиляционных отверстий куртки костюма типа Б

Примечания:

1. По согласованию с заказчиком допускается применять другие материалы по качеству не ниже указанных в табл. 3.
2. По требованию заказчика допускается изготовлять костюмы типа Б — защитного цвета.
3. Цвет костюмов определяется заказчиком.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3).

2.3. Внешний вид

2.3.1. Костюмы должны быть изготовлены в комплекте — куртка и брюки.

2.3.2. Куртка типа А — с центральной внутренней бортовой застежкой на шесть пуговиц, верхняя петля — сквозная, с отложным воротником с погонами из ткани верха, втачанными в швы соединения рукавов с проймами в области плеча и пристегивающимися на пуговицу. Ширина погон в готовом виде — (5,0±0,2) см, длина — (14,0±0,3) см. Погоны должны быть прострочены на 0,5 см от края.

На полочках внешние боковые карманы с листочками.

Спинка со швом посередине.

Рукава двухшовные с манжетами, застегивающимися на пуговицы. По шву притачивания манжет заложены две складки.

Низ куртки с притачным поясом, на уровне боковых швов — хлястики.

Воротник, борта, боковые и плечевые швы, средний шов спинки куртки, швы рукавов, низ манжет, хлястики, нижний и боковые края пояса настрочены или прострочены на расстоянии 0,5—0,7 см от края или шва.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

2.3.3. Брюки типа А — с притачным поясом, с шестью шлевками, с застежкой на металлические крючок и петлю и 3—4 пуговицы, одна из которых на поясе.

На поясе, на уровне боковых швов — хлястики, застегивающиеся на пуговицы.

В боковых швах — карманы, на передних и задних половинках — усилительные накладки.

Внизу на задней половинке брюк сквозная петля с пуговицей.

Боковые и шаговые швы брюк, средний шов, карманы настрочены или прострочены на 0,5—0,7 см от края или шва.

Усилительные накладки настрочены двумя строчками: первая — на расстоянии 0,2 см, вторая — 0,7 см от края.

По краю пояса, хлястиков, верхним краям карманов проложена отделочная строчка шириной 0,2 см от края.

2.3.4. Куртка типа Б, в отличие от куртки типа А, с отлетной кокеткой на спинке, закрепленной по среднему шву спинки, без карманов и пояса, с надставками в боковых швах куртки и внутренних швах рукавов. Надставки с вентиляционными отверстиями в виде выметанной петли или люверсами.

Внизу у боковых швов на спинке и нижней части рукавов две сквозные петли с пуговицей.

По нижнему краю кокетки, низу куртки и рукавов проложены две строчки: первая — на расстоянии 0,1—0,2 см, вторая — 2,0—2,2 см от края.

2.3.5. Брюки типа Б, в отличие от брюк типа А, на правой передней половинке с накладным объемным карманом с клапаном, застегивающимся на две пуговицы, с надставками на задних половинках. Клапан и шов притачивания клапана прострочены на

расстоянии 0,5—0,7 см от края. Надставки с вентиляционными отверстиями в виде выметанных петель.

Внизу брюк в боковых швах — шлицы, застегивающиеся на пуговицу.

2.4. Основные требования к изготовлению

2.4.1. Раскрой деталей костюмов — по ГОСТ 20757—75.

2.4.2. Классификация и виды стежков, строчек и швов, применяемых при изготовлении костюмов, — по ГОСТ 12807—88. Требования к стежкам, строчкам и швам — по ОСТ 17—835—80.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.4.3. Определение сортности готовых костюмов — по ГОСТ 11259—79.

2.4.4. В готовых изделиях допускаются:

спинка целая, с вытачками из плечевых швов в куртках типа А;

спинка из трех частей с расположением швов на уровне лопаток в куртках типа Б;

полочки с цельновыкроенными подбортами и обтачкой внутренней застежки;

одна петля на нижней части рукавов в куртках типа Б;

низ рукавов в куртках типа Б с отрезной обтачкой;

нижняя часть пояса курток из трех частей, манжет — из двух частей, половины пояса брюк — из двух частей с расположением швов под шлевками у боковых швов брюк;

пояс брюк типа А — цельновыкроенный;

обтачной гульфик и притачной откосок в брюках;

гульфик и откосок цельновыкроенные с подкладкой и передними половинками в типе А;

подкладка пояса брюк из четырех частей;

настрачивание поясов, манжет рукавов курток, усилительных накладок с использованием двухигольной машины с челночным стежком;

нижние края пояса и манжет куртки настрачивать на расстоянии 0,2 см от края;

хлястики на поясах курток и брюк прямоугольной формы;

отрезная обтачка шлицы бокового шва низа брюк;

петля шлицы брюк из хлопчатобумажной ленты или ткани.

2.4.5. Петли обметывают в следующих местах:

на левой полочке курток шесть петель на расстоянии 1,5 см от края борта: верхнюю — на расстоянии 2 см от уступа борта, нижнюю — в куртке типа А - посередине ширины пояса, в куртке типа Б — на расстоянии 4 см от низа, остальные — на равном расстоянии между собой;

на манжетах рукавов куртки типа А — одну петлю посередине ширины на расстоянии 1,2—1,5 см от бокового края;

внизу на спинке куртки типа Б — две петли посередине ширины подгиба: первую на расстоянии 4 см, вторую — 8 см от бокового шва;

внизу на нижней части рукавов куртки типа Б — одну-две петли посередине ширины подгиба: первую на расстоянии 4 см, вторую — 6 см от локтевого шва;

на хлястиках пояса куртки типа А: одну петлю посередине ширины на расстоянии 1—1,5 см от края;

на надставках рукавов куртки типа Б — две петли на расстоянии 3—3,5 см от верхнего среза и 2,5—3 см от центра надставки, третью петлю — на расстоянии 8—8,5 см по центру от верхнего среза;

на левой половинке пояса брюк — одну петлю посередине ширины пояса на расстоянии 1,5 см от края;

на хлястиках пояса брюк типа А — одну петлю посередине ширины на расстоянии 1,0—1,5 см от края;

внизу задней половинки брюк типа А на середине ширины подгиба — одну петлю на расстоянии 2 см от бокового шва;

внизу передней половинки брюк типа Б на середине ширины подгиба одну петлю на расстоянии 1,5—2 см от бокового шва;

на внутренней застежке клапана кармана брюк типа Б — две петли на расстоянии 2 см от нижнего и боковых краев клапана;

на гульфике — две-три петли на расстоянии 1—1,2 см от края и на равном расстоянии между нижней закрепкой, крючком и между собой;

на надставках задних половинок брюк две петли на расстоянии 3—3,5 см от верхнего и бокового (долевого) срезов и 2—2,5 см между собой;

на погонах куртки типа А — одну петлю посередине ширины на расстоянии 1 см от мыса.

2.4.6. Пуговицы пришивают соответственно расположению петель:

на правой полочке — верхнюю на расстоянии 5,5 см от края, остальные — на расстоянии 5 см от края борта;

на манжетах рукавов — одну посередине ширины на расстоянии 1,5 см от бокового края;

внизу спинки куртки типа Б — одну на расстоянии 2 см от бокового шва;

внизу рукавов куртки типа Б на нижней части — одну на расстоянии 1,5—2 см от локтевого шва;

на поясе куртки и брюк типа А — две пуговицы: первую соответственно расположению петли на хлястике, вторую на расстоянии 5 см от первой;

внизу на задней половинке: брюк типа А — одну пуговицу на расстоянии 8 см от бокового шва; брюк типа Б — две пуговицы:

первую соответственно расположению петли, вторую — на расстоянии 4—5 см от первой;

на кармане брюк типа Б — две пуговицы на расстоянии 2 см от верхнего края и боковых сторон.

на полочках в области плечевых швов — одну для пристегивания погон.

4.7. Особенности обработки костюмов, построение чертежей лекал, спецификация деталей и коды ОКП на костюмы приведены соответственно в приложениях 1, 2 и приложениях 3, 4.

2.4.5—2.4.7. **(Измененная редакция, Изм. № 3).**

2.4.8. Маркировка и упаковка костюмов — по ГОСТ 19159—85 **(Введен дополнительно, Изм. № 3).**

3. ПРИЕМКА

Правила приемки костюмов — по ГОСТ 24782—81.

4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

Методы контроля качества костюмов — по ГОСТ 4103—82.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение костюмов — по ГОСТ 19159—85, Разд. 3—5. **(Измененная редакция, Изм. № 3).**

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рекомендуемое

ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ КОСТЮМОВ

1. Соединение боковых и плечевых срезов куртки, рукавов, боковых, шаговых и средних срезов брюк, притачивание надставок в брюках костюмов типа А выполняют на стачивающей машине с одновременным или последующим обметыванием срезов, запошивочным швом или швом «взамок»; в костюмах типа Б — выполняют на стачивающих машинах с последующим настрачиванием шва на расстоянии 0,5—0,7 см от строчки стачивания. Надставки куртки и брюк костюма типа Б должны быть обметаны, низ куртки типа Б обработан швом вподгибку с открытым срезом шириной 2—2,5 см.

2. Откосок, цельновыкроенный с половинкой брюк, обтачивают подкладкой швом шириной 0,7 см, внутренний срез подкладки откоска подгибают внутрь на 1 см и настрачивают на откосок.

Внутренние срезы гульфика обтачивают цельновыкроенной подкладкой банта швом шириной 0,7 см или обметывают на специальной машине, уравнивая внутренние срезы гульфика и подкладки банта

Отделочные строчки прокладывают: первую — на расстоянии 0,1—0,2 см, вторую - 4 см от края банта.

Внизу гульфика на расстоянии 0,5 см от надсечки ставят закрепку на специальной машине или универсальной машине.

3. Количество петель на гульфике должно соответствовать указанному в таблице.

Размеры, см		Количество петель
Обхват груди	Рост	
88—100	158—170	2
104—120	164—170	3
88—120	176—188	3

4. Нижний угол объемного кармана стачивают швом шириной 1,0 см от срезов, складывая карман лицом внутрь. Угол вывертывают на лицевую сторону и выправляют. Карман настрачивают по нижней и боковой сторонам, подгибая срезы внутрь, на расстоянии 0,1—0,2 см от сгибов, затем настрачивают вторую боковую сторону от верха кармана, закладывая складку в нижнем углу кармана на 1—1,2 см внутрь. Верхние углы кармана закрепляют на стачивающей машине второй строчкой на расстоянии 0,5 см от первой на величину подгиба верхнего среза кармана.

5. Длина подкладки бокового кармана куртки типа А—29 см, ширина — 16,5 см.

Длина подкладки кармана брюк типа А—36 см, ширина — 17,5 см.

6. Длина разреза шлицы низа брюк — 15—15,5 см.

7. Шлевки брюк длиной 6,5 см, шириной 1,5—2 см располагают

на передних половинках — по одной на середине ширины;

на задних половинках — по одной у боковых швов и на расстоянии 4,0 см от среднего шва.

8. Ширина подборта на уровне уступа — 9 см, внизу — 6 см.

Пособие для построения чертежей лекал костюмов

см

Обозначение конструктивной линии на чертеже	Тип	Рост	Обхват груди								
			88	92	96	100	104	108	112	116	120
Куртка											
Спинка (черт. 1, 2)											
$АГ$	А, Б	158—188	28,0	28,5	29,0	29,5	30,0	30,5	31,0	31,5	32,0
	Б	158—188	21,0	21,5	22,0	22,5	23,0	23,5	24,0	24,5	25,0
$АН$	А	158	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0
		164	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0
		170	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0
		176	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0
		182	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
		188	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0
	Б	158	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5
		164	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5
		170	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5
		176	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5
		182	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5
		188	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5
$А_1А_2$	А	158—188	9,2	9,4	9,6	9,8	10,0	10,2	10,4	10,6	10,8
$АА_2$	Б	158—188	8,2	8,4	8,6	8,8	9,0	9,2	9,4	9,6	9,8
$А_2А_3$	А, Б	158—188	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5
$А_2I$	А, Б	158—188	1,9	1,9	2,0	2,0	2,1	2,1	2,2	2,2	2,3
$ГГ_1$	А	158—188	24,5	25,1	25,7	26,3	26,9	27,5	28,1	28,7	29,3
	Б	158—188	23,5	24,1	24,7	25,3	25,9	26,5	27,1	27,7	28,3
$Г_1П$	А	158—188	23,5	24,0	24,5	25,0	25,5	26,0	26,5	27,0	27,5
	Б	158—188	25,5	26,0	26,5	27,0	27,5	28,0	28,5	29,0	29,5

Продолжение

см

Обозначение конструктивной линии на чертеже	Тип	Рост	Обхват груди								
			88	92	96	100	104	108	112	116	120
$ПП_1$	А, Б	158—188	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4
$ББ_1$	Б	158—188	24,6	25,3	26,0	26,7	27,4	28,1	28,8	29,5	30,2
$Г_1П_2$	А	158—188	11,8	12,0	12,2	12,4	12,6	12,8	13,0	13,2	13,4
	Б	158—188	13,8	14,0	14,2	14,4	14,6	14,8	15,0	15,2	15,4
$ГГ_2$	А	158—188	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5
	Б	158—188	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5
$Г_12$	А, Б	158—188	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	5,0
$НН_1$	А	158—188	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5
	Б	158—188	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5
$Г_2Г_{21}$	Б	158—188	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0
$Г_2Г_{22}$	Б	158—188	5,0	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8
			Полочка (черт. 4—5)								
$Г_3А_4$	А, Б	158—188	28,2	28,8	29,4	30,0	30,6	31,2	31,8	32,4	33,0
$А_4Н_2$	А	158	67,2	67,3	67,4	67,5	67,6	67,7	67,8	67,9	68,0
		164	69,2	69,3	69,4	69,5	69,6	69,7	69,8	69,9	70,0
		170	71,2	71,3	71,4	71,5	71,6	71,7	71,8	71,9	72,0
		176	73,2	73,3	73,4	73,5	73,6	73,7	73,8	73,9	74,0
		182	75,2	75,3	75,4	75,5	75,6	75,7	75,8	75,9	76,0
		188	77,2	77,3	77,4	77,5	77,6	77,7	77,8	77,9	78,0
	Б	158	72,7	72,8	72,9	73,0	73,1	73,2	73,3	73,4	73,5
		164	74,7	74,8	74,9	75,0	75,1	75,2	75,3	75,4	75,5
		170	76,7	76,8	76,9	77,0	77,1	77,2	77,3	77,4	77,5
		176	78,7	78,8	78,9	79,0	79,1	79,2	79,3	79,4	79,5
		182	80,7	80,8	80,9	81,0	81,1	81,2	81,3	81,4	81,5
		188	82,7	82,8	82,9	83,0	83,1	83,2	83,3	83,4	83,5
$Н_3Н_3$	А, Б	158—188	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0
$А_5А_6$	А, Б	158—188	7,9	8,1	8,3	8,5	8,7	8,9	9,1	9,3	9,5
$А_6А_7$	А, Б	158—188	8,2	8,4	8,6	8,8	9,0	9,2	9,4	9,6	9,8

см

Обозначение конструктивной линии на чертеже	Тип	Рост	Обхват груди								
			88	92	96	100	104	108	112	116	120
aa_1	А, Б	158—188	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9
$Г_3Г_4$	А, Б	158—188	22,2	22,8	23,4	24,0	24,6	25,2	25,8	26,4	27,0
$Г_4П_4$	А, Б	158—188	21,9	22,3	22,7	23,1	23,5	23,9	24,3	24,7	25,1
$Г_4П_6$	А, Б	158—188	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
$Г_4З$	А, Б	158—188	3,3	3,4	3,4	3,5	3,5	3,6	3,6	3,7	3,7
$Г_3Г_5 = Н_3Н_4$	А, Б	158—188	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5
$Г_3Г_6$	А	158—188	16,5	17,0	17,5	18,0	18,5	19,0	19,5	20,0	20,5
$Г_6К$	А	158	12,0	11,4	11,0	10,4	9,8	9,4	8,8	8,2	7,6
		164	13,0	12,4	12,0	11,4	10,8	10,4	9,8	9,2	8,6
		170	14,0	13,4	13,0	12,4	11,8	11,4	10,8	10,2	9,6
		176	15,0	14,4	14,0	13,4	12,8	12,4	11,8	11,2	10,6
		182	16,0	15,4	15,0	14,4	13,8	13,4	12,8	12,2	11,6
		188	17,0	16,4	16,0	15,4	14,8	14,4	13,8	13,2	12,6
$Г_5Г_{51}$	Б	158—188	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	7,1
$Г_5Г_{52}$	Б	158—188	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
Надставка спинки и полочки (черт.3)											
$АБ$	Б	158—188	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0
Верхняя часть рукава (черт. 6, 8)											
$АВ$	А, Б	158—188	11,3	11,6	11,9	12,2	12,5	12,8	13,1	13,4	13,7
$АЛ$	А, Б	158	34,1	34,4	34,7	35,0	35,3	35,6	35,9	36,2	36,5
		164	35,1	35,4	35,7	36,0	36,3	36,6	36,9	37,2	37,5
		170	36,1	36,4	36,7	37,0	37,3	37,6	37,9	38,2	38,5
		176	37,1	37,4	37,7	38,0	38,3	38,6	38,9	39,2	39,5
		182	38,1	38,4	38,7	39,0	39,3	39,6	39,9	40,2	40,5
		188	39,1	39,4	39,7	40,0	40,3	40,6	40,9	41,2	41,5

Продолжение

см

Обозначение конструктивной линии на чертеже	Тип	Рост	Обхват груди								
			88	92	96	100	104	108	112	116	120
АН	А	158	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5
		164	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5
		170	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5
		176	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5
		182	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5
		188	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5
	Б	158	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
		164	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
		170	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0
		176	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0
		182	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0
		188	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0
АП	А, Б	158—188	25,6	26,2	26,8	27,4	28,0	28,6	29,2	29,8	30,4
А0	А, Б	158—188	12,9	13,1	13,4	13,7	14,0	14,3	14,6	14,9	15,2
$ВВ_1$	А	158—188	12,0	12,1	12,2	12,3	12,4	12,5	12,6	12,7	12,8
	Б	158—188	9,4	9,5	9,6	9,7	9,8	9,9	10,0	10,1	10,2
$В_1В_2$	А	158—188	37,9	38,6	39,3	40,0	40,7	41,4	42,1	42,8	43,5
	Б	158—188	35,4	36,1	36,8	37,5	38,2	38,9	39,6	40,3	41,0
$Л_1Л_2$	А, Б	158—188	32,0	32,5	33,0	33,5	34,0	34,5	35,0	35,5	36,0
$Н_1Н_2$	А	158—188	22,8	22,8	23,3	23,3	23,3	23,8	23,8	23,8	23,8
	Б	158—188	22,5	22,5	23,0	23,0	23,0	23,5	23,5	24,0	24,0
$ПП_1$	А, Б	158—188	5,2	5,4	5,6	5,8	6,0	6,2	6,4	6,6	6,8
$аа_1$	А, Б	158—188	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2
$ВВ_{11}$	Б	158—188	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
$В_1Л_1$	Б	158—188	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
Нижняя часть рукава (черт. 7, 9)											
$А_1В_3$	А, Б	158—188	6,4	6,6	6,8	7,0	7,2	7,4	7,6	7,8	8,0

Продолжение

см

Обозначение конструктивной линии на чертеже	Тип	Рост	Обхват груди								
			88	92	96	100	104	108	112	116	120
$A_1Л_3$	А, Б	158	26,2	26,4	26,6	26,8	27,0	27,2	27,4	27,6	27,8
		164	27,2	27,4	27,6	27,8	28,0	28,2	28,4	28,6	28,8
		170	28,2	28,4	28,6	28,8	29,0	29,2	29,4	29,6	29,8
		176	29,2	29,4	29,6	29,8	30,0	30,2	30,4	30,6	30,8
		182	30,2	30,4	30,6	30,8	31,0	31,2	31,4	31,6	31,8
		188	31,2	31,4	31,6	31,8	32,0	32,2	32,4	32,6	32,8
A_1H_3	А	158	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5
		164	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5
		170	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5
		176	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5
		182	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5
		188	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5	63,5
	Б	158	58,5	58,5	58,5	58,5	58,5	58,5	58,5	58,5	58,5
		164	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5
		170	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5
		176	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5
		182	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5
		188	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5
$A_1Л_2$	А, Б	158—188	9,6	10,2	10,8	11,4	12,0	12,6	13,2	13,8	14,4
B_3B_4	А	158—188	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	5,0
	Б	158—188	7,6	7,7	7,8	7,9	8,0	8,1	8,2	8,3	8,4
B_4B_5	А	158—188	15,4	16,1	16,8	17,5	18,2	18,9	19,6	20,3	22,0
	Б	158—188	18,5	19,2	19,9	20,6	21,3	22,0	22,7	23,4	24,1
$Л_6Л_5$	А, Б	158—188	18,0	18,5	19,0	19,5	20,0	20,5	21,0	21,5	22,0
H_4H_5	А	158—188	12,7	12,7	13,2	13,2	13,2	13,7	13,7	13,7	13,7
	Б	158—188	13,0	13,0	13,0	13,5	13,5	14,0	14,0	14,5	14,5
$B_4Л_{41}$	Б	158—188	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
Погон (черт. 15б)											
Надставка рукава (черт. 10)											
АБ	Б	158—188	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0

Продолжение

см

Обозначение конструктивной линии на чертеже	Тип	Рост	Обхват груди 88	92	96	100	104	108	112	116	120
Нижний и верхний воротник (черт. 11)											
АБ	А, Б	158—188	22,7	23,3	23,9	24,5	25,1	25,7	26,3	26,9	27,5
АВ	А, Б	158—188	15,6	15,9	16,2	16,5	16,8	17,1	17,4	17,7	18,0
Манжета (черт. 12)											
АБ	А	158—188	30,0	30,0	31,0	31,0	31,0	32,0	32,0	32,0	32,0
Пояс и подкладка пояса (черт. 13)											
АБ	А	158—188	62,0	64,0	66,0	68,0	70,0	72,0	74,0	76,0	78,0
Подкладка бокового кармана (черт. 14)											
$АА_1$	А	158—188	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5
АБ	А	158—188	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7
$ББ_1$	А	158—188	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
Листочка бокового кармана (черт. 15)											
АБ	А	158—188	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
Хлястик (черт. 15а)											
АБ	А	158—188	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Брюки											
Передняя половинка брюк (черт. 16)											
ТЯ	А, Б	158	23,7	24,1	24,5	24,9	25,3	25,7	26,1	26,5	26,9
		164	24,5	24,9	25,3	25,7	26,1	26,5	26,9	27,3	27,7
		170	25,3	25,7	26,1	26,5	26,9	27,3	27,7	28,1	28,5
		176	26,1	26,5	26,9	27,3	27,7	28,1	28,5	28,9	29,3
		182	26,9	27,3	27,7	28,1	28,5	28,9	29,3	29,7	30,1
		188	27,7	28,1	28,5	28,9	29,3	29,7	30,1	39,5	30,9

см

Обозначение конструктивной линии на чертеже	Тип	Рост	Обхват груди								
			88	92	96	100	104	108	112	116	120
ТК	А, Б	158	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5
		164	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0
		170	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5
		176	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0
		182	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5
		188	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0
ТН	А	158	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5
		164	101,0	101,0	101,0	101,1	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0
		170	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5
		176	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0
		182	114,5	114,5	114,5	114,5	114,5	114,5	114,5	114,5	114,5
		188	119,0	119,0	119,0	119,0	119,0	119,0	119,0	119,0	119,0
	Б	158	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
		164	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5
		170	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
		176	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5
		182	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0
		188	117,5	117,5	117,5	117,5	117,5	117,5	117,5	117,5	117,5
ЯБ	А, Б	158	7,5	7,6	7,7	7,8	7,9	8,0	8,1	8,2	8,3
		164	7,8	7,9	8,0	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5	8,6
		170	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7	8,8	8,9
		176	8,4	8,5	8,6	8,7	8,8	8,9	9,0	9,1	9,2
		182	8,7	8,8	8,9	9,0	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5
		188	9,0	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,7	9,8
$ТТ_1$	А, Б	158—188	13,7	14,3	14,9	15,5	16,1	16,7	17,3	17,9	18,5
$Т_1Т_2$	А, Б	158—188	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0
$ББ_1$	А, Б	158—188	15,2	15,8	16,4	17,0	17,6	18,2	18,8	19,4	20,0
$Б_1Б_2$	А, Б	158—188	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5
$ЯЯ_1$	А, Б	158—188	15,2	15,8	16,4	17,0	17,6	18,2	18,8	19,4	20,0

Продолжение

см

Обозначение конструктивной линии на чертеже	Тип	Рост	Обхват груди								
			88	92	96	100	104	108	112	116	120
$Я_1Я_2$	А, Б	158—188	30,9	32,1	33,3	34,5	35,7	36,9	38,1	39,3	40,5
$КК_1=КК_2$	А, Б	158—188	12,1	12,6	13,1	13,6	14,1	14,6	15,1	15,6	16,1
$НН_1=НН_2$	А, Б	158—188	11,1	11,4	11,7	12,0	12,3	12,6	12,9	13,2	13,5
$Т_1И$	А	158—188	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
$ИИ_1$	А	158—188	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
$ТК_3$	А, Б	158	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0
		164	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5
		170	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0
		176	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5
		182	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0
		188	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5
$К_3К_4$	А	158—188	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
$К_4К_5=К_4К_6$	А, Б	158—188	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
$К_5К_7$	А, Б	158- 164	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0
		170—176	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
		182—188	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0
$К_7К_8=К_7К_9$	А, Б	158—188	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
$ТИ_2$	Б	158—164	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2
		170—176	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2
		182—188	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2
$И_2И_3$	Б	158—188	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
$И_3И_4$	Б	158- 188	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
$ТИ_3$	Б	158—164	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4
		170—176	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4
		182—188	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4
$И_5И_6$	Б	158—188	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
$И_6И_7$	Б	158—188	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
$И_6И_8$	Б	158—188	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
$И_8И_9$	Б	158—188	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
$И_9И_{10}$	Б	158—188	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0

Продолжение

см

Обозначение конструктивной линии на чертеже	Тип	Рост	Обхват груди								
			88	92	96	100	104	108	112	116	120
Задняя половинка брюк (черт. 17)											
ТЯ	А, Б	158	23,7	24,1	24,5	24,9	25,3	25,7	26,1	26,5	26,9
		164	24,5	24,9	25,3	25,7	26,1	26,5	26,9	27,3	27,7
		170	25,3	25,7	26,1	26,5	26,9	27,3	27,7	28,1	28,5
		176	26,1	26,5	26,9	27,3	27,7	28,1	28,5	28,9	29,3
		182	26,9	27,3	27,7	28,1	28,5	28,9	29,3	29,7	30,1
		188	27,7	28,1	28,5	28,9	29,3	29,7	30,1	30,5	30,9
ТК	А, Б	158	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5
		164	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0
		170	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5
		176	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0
		182	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5
		188	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0
ТН	А	158	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5
		164	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0
		170	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,5
		176	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0
		182	114,5	114,5	114,5	114,5	114,5	114,5	114,5	114,5	114,5
		188	119,0	119,0	119,0	119,0	119,0	119,0	119,0	119,0	119,0
	Б	158	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
		164	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5
		170	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
		176	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5
		182	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0
		188	117,5	117,5	117,5	117,5	117,5	117,5	117,5	117,5	117,5
ЯБ	А, Б	158	7,5	7,6	7,7	7,8	7,9	8,0	8,1	8,2	8,3
		164	7,8	7,9	8,0	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5	8,6
		170	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7	8,8	8,9
		176	8,4	8,5	8,6	8,7	8,8	8,9	9,0	9,1	9,2
		182	8,7	8,8	8,9	9,0	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5
		188	9,0	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,7	9,8

Продолжение

см

Обозначение конструктивной линии на чертеже	Тип	Рост	Обхват груди								
			88	92	96	100	104	108	112	116	120
$ТТ_1$	А, Б	158—188	5,0	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8
$ТТ_2$	А, Б	158—188	25,1	25,8	26,5	27,2	27,9	28,6	29,3	30,0	30,7
$Т_2Т_3$	А, Б	158—188	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0	32,0	33,0	34,0	35,0
$ББ_1$	А, Б	158—188	23,2	23,8	24,4	25,0	25,6	26,2	26,8	27,4	28,0
$Б_1Б_2$	А, Б	158—188	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5
$ЯЯ_1$	А, Б	158—188	21,7	22,3	22,9	23,5	24,1	24,7	25,3	25,9	26,5
$Я_1Я_2$	А, Б	158—188	47,9	49,1	50,3	51,5	52,7	53,9	55,1	56,3	57,5
$Я_2Я_3$	А, Б	158—188	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7
$аа_1$	А, Б	158—188	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5
$КК_1 = КК_2$	А, Б	158—188	15,0	15,6	16,2	16,8	17,4	18,0	18,6	19,2	19,8
$НН_1 = НН_2$	А, Б	158—188	13,4	13,7	14,0	14,3	14,6	14,9	15,2	15,5	15,8
$Я_3Я_4$	Б	158—188	8,0	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	10,0	10,0	10,0
Усилительная накладка задней половинки брюк (см. черт. 17)											
$Т_3Л$	А, Б	158—188	9,6	9,4	9,2	9,0	8,8	8,6	8,4	8,2	8,0
$ЯЛ_1$	А, Б	158—188	9,2	9,2	9,2	10,2	10,2	10,2	10,2	11,2	11,2
$ЯЛ_2$	Б	158—188	14,2	14,2	14,2	15,2	15,2	15,2	15,2	16,2	16,2
$ЯЛ_3$	А, Б	158—188	14,6	14,6	14,6	15,7	15,7	15,7	15,7	16,8	16,8
$аа_{11}$	А, Б	158—188	2,6	2,6	2,6	2,9	2,9	2,9	2,9	3,2	3,2
$аа_2$	А, Б	158—188	3,1	3,1	3,1	3,4	3,4	3,4	3,4	3,7	3,7
$аа_3$	А, Б	158—188	3,9	3,9	3,9	4,1	4,1	4,1	4,1	4,3	4,3
Пояс и подкладка пояса брюк (черт. 18)											
$АБ$	А, Б	158—188	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	60,5
$АА_1$	А, Б	158—188	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

см

Обозначение конструктивной линии на чертеже	Тип	Рост	Обхват груди								
			88	92	96	100	104	108	112	116	120
Гульфик (черт. 19)											
АБ	А, Б	158	21,7	22,1	22,5	22,9	23,3	23,7	24,1	24,5	24,9
		164	22,5	22,9	23,3	23,7	24,1	24,5	24,9	25,3	25,7
		170	23,3	23,7	24,1	24,5	24,9	25,3	25,7	26,1	26,5
		176	24,1	24,5	24,9	25,3	25,7	26,1	26,5	26,9	27,3
		182	24,9	25,3	25,7	26,1	26,5	26,9	27,3	27,7	28,1
		188	25,7	26,1	26,5	26,9	27,3	27,7	28,1	28,5	28,9
Подкладка откоска (черт. 20)											
АБ	А, Б	158	21,7	22,1	22,5	22,9	23,3	23,7	24,1	24,5	24,9
		164	22,5	22,9	23,3	23,7	24,1	24,5	24,9	25,3	25,7
		170	23,3	23,7	24,1	24,5	24,9	25,3	25,7	26,1	26,5
		176	24,1	24,5	24,9	25,3	25,7	26,1	26,5	26,9	27,3
		182	24,9	25,3	25,7	26,1	26,5	26,9	27,3	27,7	28,1
		188	25,7	26,1	26,5	26,9	27,3	27,7	28,1	28,5	28,9
Объемный карман и обтачка кармана (черт. 21)											
$КК_1$	Б	158—188	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
$КК_2$	Б	158—188	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
$К_2К_3$	Б	158—188	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
Клапан и подкладка клапана кармана брюк (черт. 22)											
$АА_1=ББ_1$	Б	158—188	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2
$АБ=А_1Б_1$	Б	158—188	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Подзакрепка (черт. 23)											
АБ	А	158—188	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5
АВ	А	158—188	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
$ВВ_2=ВВ_3$	А	158—188	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Продолжение

см

Обозначение конструктивной линии на чертеже	Тип	Рост	Обхват груди								
			88	92	96	100	104	108	112	116	120
Хлястик пояса (черт. 24)											
АБ	А	158—188	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Подкладка бокового кармана (черт. 25)											
АБ	А	158—188	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
$АА_1$	А	158—188	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0

Примечания:


1. Точка *а* находится на середине соответствующих прямых.
2. Точка *б* находится на $^1/_3$ соответствующих прямых.
3. Верхний воротник строят по лекалу нижнего воротника (см. черт. 11).
4. Подборт строят по лекалу полочки шириной вверху: на уровне уступа 11,5 см, внизу — 8 см (см. черт. 4, 5).
5. Подкладку кокетки строят по лекалу кокетки, нижний срез — на 1 см выше подгиба низа кокетки (см. черт. 2).
6. Обтачку левого борта и подборта строят по лекалам полочки на 3 см выше надсечки $А_8$ до низа, шириной 7,5 см, $А_6А_8$ — 12 см (см. черт. 4, 5).
7. Обтачку проймы строят прямоугольной формы шириной 4 см, длиннее проймы на 2 см.
8. Лекала надставок куртки и рукавов строят по намеченным на чертежах линиям (см. черт. 2, 3, 5 и 8, 9, 10), совмещая их в куртках по боковым швам, в рукавах по передним. Линии, образованные передними краями надставок, и припуски на швы переносят на боковые края надставок.

Надставки задних половинок брюк строят по намеченным на чертежах, линиям с припуском на швы по линии притачивания в зависимости от обработки.

9. Лекала усилительных накладок передней и задней половинок брюк строят по намеченным на чертежах линиям с припуском на подгиб 1,2 см (см. черт 16, 17).
10. Подкладку пояса и клапана брюк строят по лекалам верха с уменьшением по трем сторонам на 0,2 см (см. черт. 18, 22).
11. Подзоры, шлевки, обтачки карманов брюк вырезают прямоугольной формы: подзор и обтачка карманов — длина больше входа в карман на 3 см; ширина подзора — 5—6 см, ширина обтачки кармана — 4 см; шлевка — ширина 4 см, длина 8,5 см.
12. Отрезная обтачка шлицы — ширина 7 см, длина 20,5 см.
13. Построение чертежей лекал деталей костюмов для размеров по обхвату груди 124 и 128 см производят методом пропорционального размножения от размера 120 см.


(Измененная редакция, Изм. № 3)

Тип А

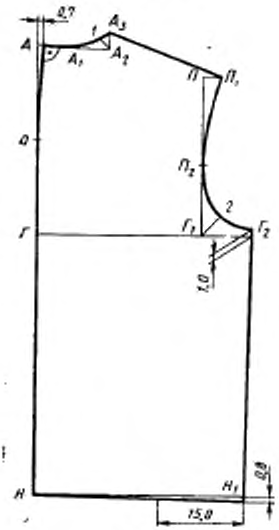


Черт. 1

Тип Б

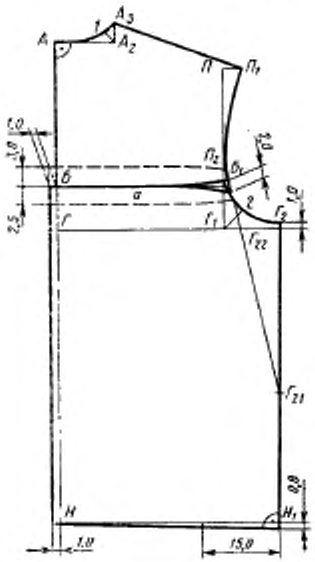


Черт. 2




Черт. 3

Тип А

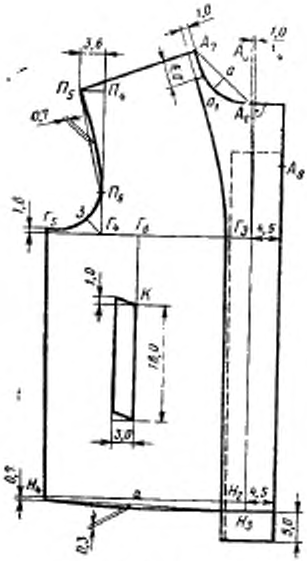


Черт. 4

Тип Б

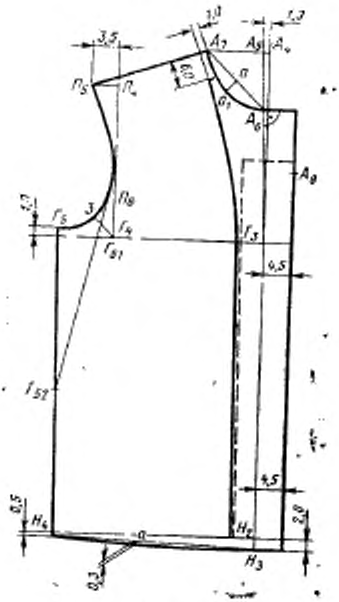


Черт. 5

Тип А

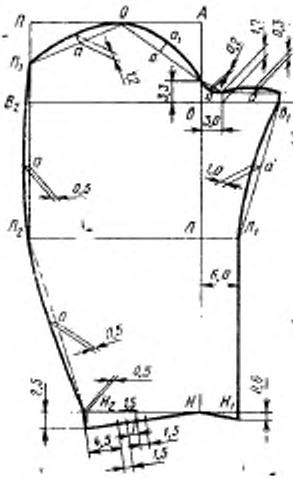


Черт. 6

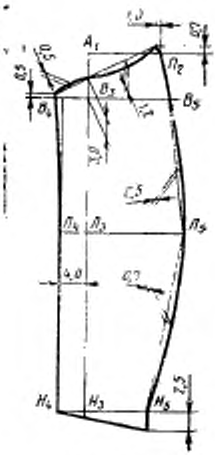


Черт. 7


Тип Б

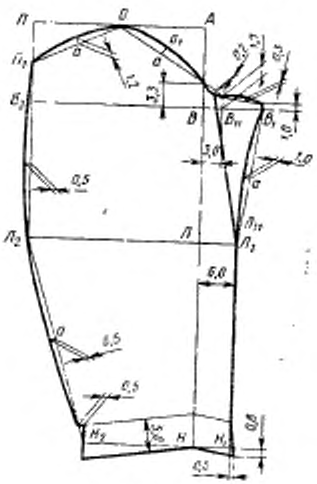


Черт. 8

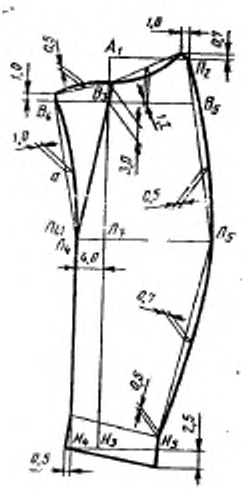


Черт. 9




Черт. 10

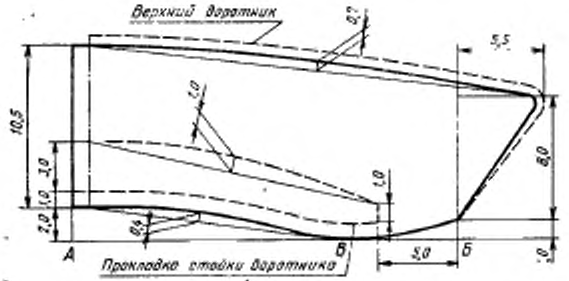


Черт. 11

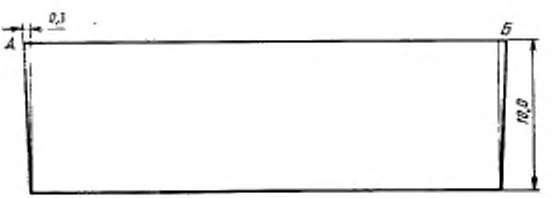

Черт. 12

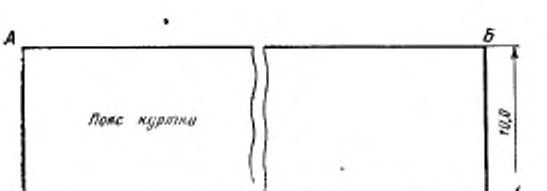


Черт. 13

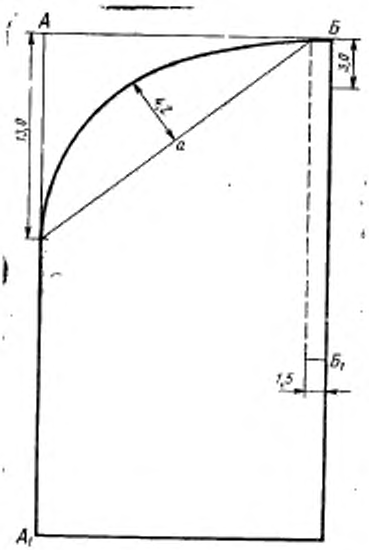


Черт. 14




Черт. 15




Черт. 15а

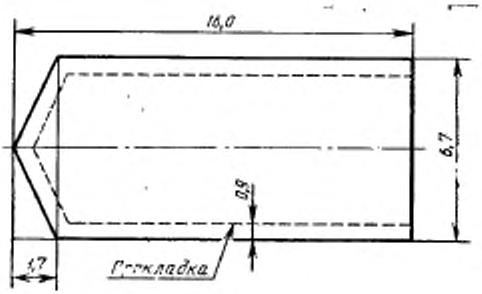


Черт. 15б

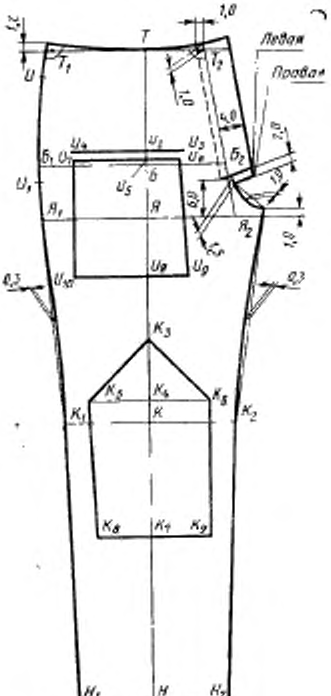

Черт. 16

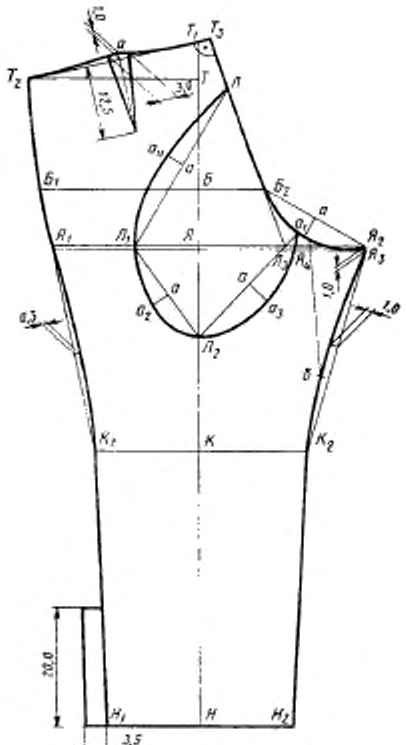


Черт. 17




Черт. 18




Черт. 19




Черт. 20

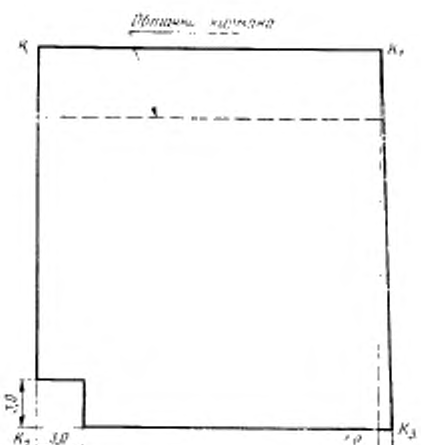


Черт. 21




Черт. 22



Черт. 23



Черт. 24

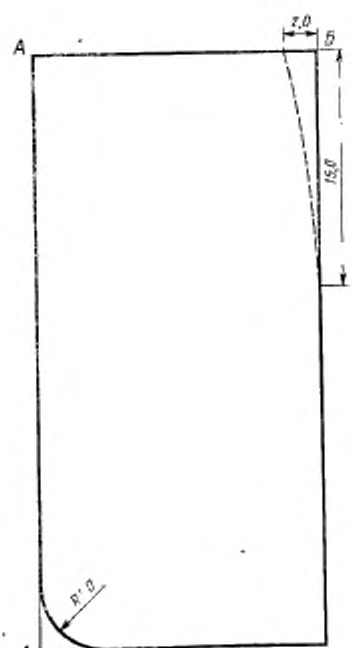

Черт. 25

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Справочное

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КОСТЮМА

Наименование детали	Тип	Номер чертежа или размер, см	Количество деталей
Куртка			
Детали верха			
1. Спинка	А, Б	1,2	2
2. Кокетка спинки	Б	2	1
3. Полочка	А, Б	4,5	2
4. Верхняя часть рукава	А, Б	6,8	2
5. Нижняя часть рукава	А, Б	7,9	2
6. Верхний воротник	А, Б	11	1
7. Нижний воротник	А, Б	11	2
8. Подборт	А, Б	4,5	2
9 Манжета	А	12	2
10. Пояс	А	13	1
11. Листочка бокового кармана	А	15	2
12. Хлястик	А	15а	4
13. Надставка куртки	Б	3	2
14. Надставка рукава	Б	10	2
14а. Погон	А	15б	4
Детали подкладки и прокладки			
15. Кокетка	Б	2	1
16. Обтачка левого борта	А, Б	4,5	1
17. Обтачка левого подборта	А, Б	4,5	1
18. Подкладка бокового кармана	А	14	2
19. Обтачка проймы	А, Б	—	2
20. Вешалка	А, Б	3,0×10,0	1
21 Прокладка в стойку воротника	А, Б	11	1
22. Прокладка погона (из бортовки клеевой)	А	15б	2
Брюки			
22. Передняя половинка	А, Б	16	2
23. Задняя половинка	А, Б	17	2
24. Усилительная накладка передней половинки	А, Б	16	2
25. Усилительная накладка задней половинки	А, Б	17	2
26. Пояс	А, Б	18	2
27. Гульфик	А, Б	19	1
28. Обтачка откоска	А, Б	20	1

Продолжение

Наименование детали	Тип	Номер чертежа или размер, см	Количество деталей
29. Карман	Б	21	1
30. Клапан	Б	22	1
31. Подкладка клапана	Б	22	1
32. Хлястик пояса	А	24	2
33. Подзор бокового кармана	А	—	2
34. Обтачка бокового кармана	А	—	2
35. Шлевка	А, Б	—	6
36. Обтачка накладного кармана	Б	5,5×23,0	1
37. Надставка задней половинки	Б	17	2
Детали подкладки и прокладки			
38. Полоска для крепления металлической петли	А, Б	4,5×5,5	1
39. Подкладка пояса	А, Б	18	2
40. Подкладка бокового кармана	А	25	2
41. Подзакрепка	А	23	2

(Измененная редакция, Изм. № 3).

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Справочное

Коды ОКП на костюмы

Наименование костюма	Тип	Код ОКП
Костюмы рабочие и специальные прочих категорий военно-служащих и спецконтингента		85 8559
Костюм из хлопчатобумажной ткани специальный для военнослужащих специалистов по обслуживанию техники, защитного цвета, арт. ткани 3303	А	85 8559 1261 08
Костюм из хлопчатобумажной ткани специальный для военнослужащих специалистов по обслуживанию техники, защитного цвета, арт. ткани 3012	А	85 8559 1264 05
Костюм из хлопчатобумажной ткани специальный для военнослужащих специалистов по обслуживанию техники, защитного цвета, арт. ткани 3446	А	85 8559 1265 04
Костюм из хлопчатобумажной ткани специальный для военнослужащих специалистов по обслуживанию техники, защитного цвета, арт. ткани 3006	А	85 8559 1268 01
Костюм из хлопчатобумажной ткани специальный для военнослужащих специалистов по обслуживанию техники, защитного цвета, арт. ткани 3155	А	85 8559 1269 00
Костюм из хлопчатобумажной ткани специальный для военнослужащих специалистов по обслуживанию техники, черного цвета, арт. ткани 3446	А	85 8559 1285 00
Костюм из хлопчатобумажной ткани специальный для военнослужащих специалистов по обслуживанию техники, с набивкой, арт. ткани 3153	А	85 8559 1241 01
Костюм из хлопчатобумажной ткани специальный для военнослужащих специалистов по обслуживанию техники, с набивкой, арт. ткани 3221	А	85 8559 1245 08
Костюм из хлопчатобумажной ткани специальный для военнослужащих специалистов по обслуживанию техники, с набивкой, арт. ткани 3225	А	85 8559 1248 05
Костюм из хлопчатобумажной ткани специальный для военнослужащих специалистов по обслуживанию техники, черного цвета, без учета арт. ткани (с маслобензостойким покрытием)	Б	85 8559 1289 06

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3)

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Министерством легкой промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

В. И. Малахова, Г. И. Панченко, В. Е. Ярош

2. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.06.81 № 3269

3. **Периодичность проверки — 5 лет**

4. **ВЗАМЕН ГОСТ 21250—75 (в части костюмов типа Г)**

5. **ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер раздела, пункта	Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер раздела, пункта
ГОСТ 4103—82	4	ОСТ 17—805—85	2.2.1
ГОСТ 5665—77	2.2.1	ОСТ 17—835—80	2.4.2
ГОСТ 6309—87	2.2.1	ОСТ 17—921—88	2.2.1
ГОСТ 7896—76	2.2.1	ТУ 6—19—137—79	2.2.1
ГОСТ 11259—79	2.4.3	ТУ 17—21—201—77	2.2.1
ГОСТ 12239—76	2.2.1	ТУ 17—21—237—78	2.2.1
ГОСТ 12807—88	2.4.2	ТУ 17 РСФСР 60—10724—84	2.2.1
ГОСТ 19159—85	2.4.8, 5	ТУ 17 РСФСР 66—6073—85	2.2.1
ГОСТ 20757—75	2.4.1	ТУ 17 РСФСР 66—11429—87	2.2.1
ГОСТ 21790—76	2.2.1	ТУ 17 РСФСР 67—11035—85	2.2.1
ГОСТ 23167—78	1.2		
ГОСТ 24782—81	3		
ОСТ 17—148—72	2.2.1		
ОСТ 17—165—79	2.2.1		
ОСТ 17—466—85	2.2.1		
ОСТ 17—803—79	2.2.1		

6. **Срок действия продлен до 01.01.93** Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.08.87 № 3340

7. **Переиздание (июнь 1990 г.) с Изменениями №№ 1, 2, 3, утвержденными в январе 1987 г., декабре 1987 г., сентябре 1989 г. (ИУС 5—87; 3—88; 12—89)**

Редактор *В. С. Бабкина*
Технический редактор *О. Н. Никитина*
Корректор *О. Я. Чернецова*

Сдано в наб. 12.01.90 Подп. в печ. 22.06.90 3,0 усл. п. л. 3,0 усл. кр.-отт. 2,94 уч.-изд. л.
Тир. 4000 Цена 60 к.

gost.e-ecolog.ru

Ордена Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., 3.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 79