ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
264-12-65/75.2

КЛУБ
С ЗАЛОМ НА 300 МЕСТ

АЛЬБОМ VII

ЗАДАНИЕ ЗАВОДУ-ИЗГОТОВИТЕЛЮ

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
264-12-65/75.2

КЛУБ
С ЗАЛОМ НА 300 МЕСТ

АЛЬБОМ VII

ЗАДАНИЕ ЗАВОДУ-ИЗГОТОВИТЕЛЮ

РАЗРАБОТАН
ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТОМ
ЦНИИЭПгражданселькстрой
Гл. инженер института В.М. Беляев
Гл. архитектор проекта Ю.В. Горохов

Рабочие чертежи введены в действие
ЦНИИЭПгражданселькстроем
Приказ № 8/Т от 18 февраля 1983г.

18603-07 2

Ведомость документов альбома

Обозначение	Наименование	Лист	Стр.
АВ-001	Содержание альбома	1	2
АВ-002	Щит приточной установки Общий вид	1-14	3÷10
С1	Заказные спецификации на щиты, электроаппаратуру, поставляемую комплектно со щитом	1-3	11÷13

Н. контр.	Бородкин		
Нач. отд.	Романов		
Гл. спец.	Бородкин		
Рук. гр.	Бакшевская		

Привязан

Т.П.-264-12-65/75.2 АВ-001

Клуб с залом на 300 мест

Лит.	Лист	Листов
Р	1	1

Содержание альбома

ЦНИИЭПгражданстрой

Позиция	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
12	1-SB1	Пост управления ПКЕ-112-2У3		с красным и черным
		с КЕ-011 исп. 2 ГОСТ 1491-72	1	толкателем
13	1-SB2	То же, ПКЕ-112-1У3 с КЕ-011 исп. 2		с красным толкателем
		ГОСТ 1491-72.	1	
14	1-K7, 1-K8	Реле промежуточное 2з и 2р контакта		ТМ3-13-
		~220в; ПЭ-21-8У3 ТУ16 523. 110-74	2	-77
15	1-K1, 1K3-1-K6	То же, 4з и 2р контакта ПЭ-21-4 У3		"
		ТУ16. 523. 110-74 ~ 220 в	5	
16	1-K2	Реле времени ВС-10-33		
		~220 в ТУ16. 523. 476-74	1	
17	1-SF2	Автоматический выключатель		ТМЧ-1176-
		А-63М ~220в. Jр=1,6а ТУ16. 522. 110-74	1	-73
18	1-HL2	Арматура сигнальной лампы АС-220		ТМЧ-1117
		с красной линзой ТУ16. 535. 426-70	1	-73
19	1-HL1	То же, с зеленой линзой ТУ16. 535. 426-70	1	"
20		Блок зажимов 63-10 ТУ 36. 1750-74	4	
21		Упор ТУ36. 1751-74	2	
22		Перемычка П-1 ТУ36. 1752-74	3	
23		Рамка 66×26 ТУ36. 1130-74	10	
		Материалы		
24		Провод ПВ21×1,5 380 ГОСТ 6323-79	30	
25		Провод ПВ1×1,5 380 ГОСТ 6323-79	70	
26		Провод ПВ1×1,0 380 ГОСТ 6323-79	30	
27		Провод МРГЛЭ1×0,75 мм² ВТУНКЭП	20	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Р	АВ-002	Лист 2

Позиция	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		Детали		
1	Д. Т6. 203	Рейка	2	ТМ3-1-77
2	Д. Т6. 203	Рейка	4	ТМ3-2-77
3	Д. Т6. 203	Рейка	4	"
4		Плата	3	ТМ3-3-77
		Стандартные изделия		
5		Шкаф щита ЩШМ-1000-600-II УЧ		
		1Р30. ОСТ 36.13-76	1	
		Прочие изделия		
6	1-P1	Регулятор температуры ПТР-3-04	1	ТМЧ-821-73
7	1-СИП	Ступенчатый импульсный прерыва-		ТМ3-16-77
		тель СИП-01УМ ТУ50. 58-76	1	
8	1-SA2	Универсальный переключатель		ТМЧ-1215-
		УП-5311/С225 ТУ16. 524. 074-75	1	-73
9	1-SA3	Универсальный переключатель		"
		УП-5311/А225 ТУ16. 524. 074-75	1	
10	1-SA1	То же, УП-5313/С314 ТУ16. 524. 074-75	1	"
11	1-SF1	Выключатель пакетный		
		ПВМ-1-10 ОСТ 16.0526. 001-77	1	

Н. контр.	Бородкин		
Нач. отд.	Романов		
Гл. спец.	Бородкин		
Рук. гр.	Бакшевская		

ТП 264-12-65/75.2 АВ-002

Клуб с залом на 300 мест

Лит.	Лист	Листов
Р	1	14

Щит приточной установки П-1 Общий вид

ЦНИИЭП гражданскельстрой

18603-07 4 Формат 12

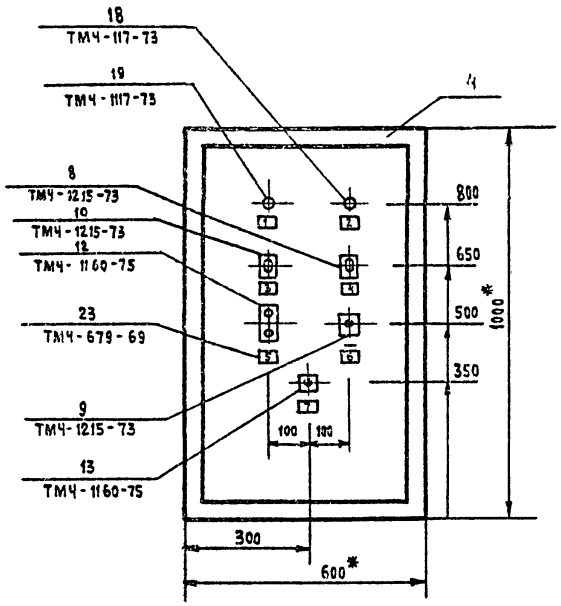

1. *Размеры для справок

2. Покрытие - вариант 6 ОСТ 36.13.76

3. Таблицы соединений и подключений выполнены на основании схем: см. листы АВ-4, АВ-5 ал. II

4 По данному чертежу изготовить 2 /два/ щита.

					Р	АВ-002	Лист 3
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			

Вид на внутренние плоскости (развернуто)

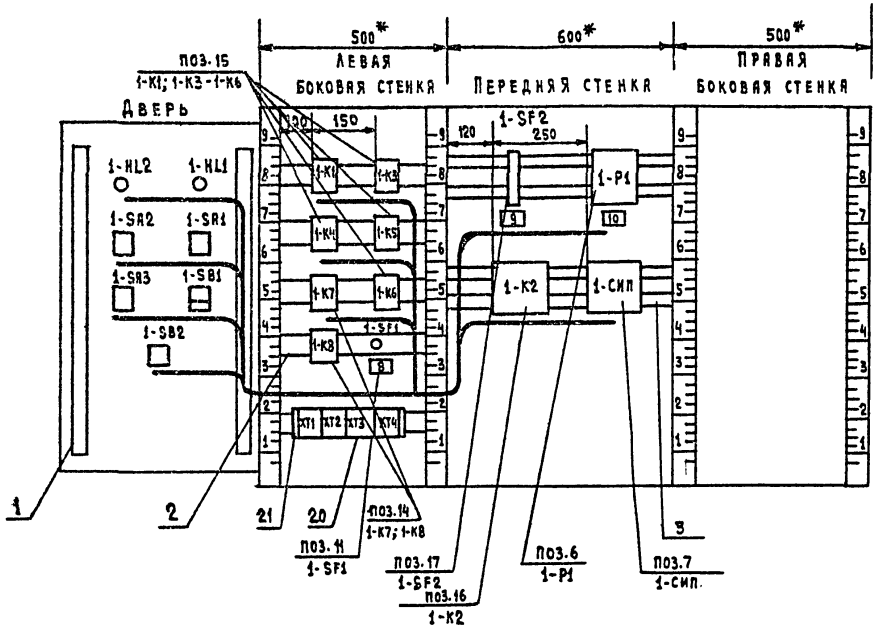

1. * Размеры для справок

1-HL1 1-HL2 — Арматура сигнальной лампы



1-SB1 — Кнопка управления



1-SF1 — Выключатель автоматический однополюсный



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Р	АВ-002	Лист 4

Таблица №1
Надписи на табло и в рамках

Продолжение таблицы №1

№ надписи	Надпись	Кол.	№ надписи	Надпись	Кол.
	Рамка 66×26				
1	Система работает	1			
2	Авария с калорифером	1			
3	Выбор режима упр.				
	„Местн.-откл.-дист. автом"	1			
4	Режим регулирования				
	„Ручное-откл.-автомат"	1			
5	Вентилятор	1			
6	Температура				
	„понизить-повысить"	1			
7	Съем аварийного				
	сигнала	1			
8	Режим: лето / зима	1			
9	Питание: ~220 в	1			
10	Температура				
	приточного воздуха	1			

Таблица №2 соединения проводов

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примеч.
1-1	XT1/1	1-15-K6/5	ПВ1×1,5	
1-1	1-15-K6/5	1-15-K6/7	ПВ1×1,0	
1-1	1-15-K6/7	1-15-K5/5	ПВ1×1,5	
1-1	1-15-K5/5	1-15-K5/7	ПВ1×1,0	
1-3	XT1/2	1-10-SA1/3	ПВ1×1,5	
1-6	XT1/3	1-10-SA1/4		
1-7	1-15-K3/6	1-14-K7/14		
1-8	XT1/4	1-14-K7/15		
1-8	1-14-K7/15	1-17-SF1/2		
1-8	1-17-SF1/2	1-16-K2/4		
1-9	1-17-SF1/1	1-15-K1/6		
1-10	XT1/5	1-15-K3/5		
1-10	1-15-K3/5	1-15-K1/5		
1-10	1-15-K1/5	1-15-K1/7	ПВ1×1,0	
1-10	1-15-K1/7	1-16-K2/3	ПВ1×1,5	
1-11	XT1/6	1-15-K1/8		
1-11	1-15-K1/8	1-16-K2/14		
1-12	1-15-K1/1	1-16-K2/1		
1-12	1-16-K2/1	1-16-K2/9		
1-12	1-16-K2/9	1-15-K2/15		
1-13	XT1/7	1-15-K1/12		
1-14	XT1/9	1-15-K3/1		
1-15	XT1/10	1-15-K4/1		
1-15	1-15-K4/1	1-15-K3/12		

Продолжение таблицы №2

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примеч
1-16	ХТ2/5	1-15-К6/3	ПВ1-1,5	
1-16	1-15-К6/2	1-15-К3/8		
1-17	1-15-К5/1	1-15-К6/4		
1-18	ХТ2/6	1-15-К5/8		
1-19	1-15-К3/4	1-15-К5/3		
1-20	1-15-К6/1	1-15-К5/4		
1-21	ХТ2/7	1-15-К6/8		
1-22	ХТ2/8	1-15-К6/6		
1-22	1-15-К6/6	1-15-К5/6		
1-23	ХТ2/9	1-15-К6/11		
1-23	1-15-К6/11	1-15-К5/8		
1-24	ХТ2/10	1-15-К6/8		
1-24	1-15-К6/8	1-15-К5/11		
1-35	ХТ3/1	1-15-К4/3		
1-35	1-15-К4/3	1-15-К4/5	ПВ1х1,0	
1-35	1-15-К4/5	1-15-К4/7	ПВ1х1,5	
1-35	1-15-К4/7	1-15-К4/11		
1-35	1-15-К4/11	1-15-К1/3		
1-35	1-15-К1/3	1-15-К1/15		
1-36	ХТ3/2	1-15-К4/6		
1-37	ХТ3/3	1-7-СИП/2		
1-37	1-7-СИП/2	1-7-СИП/3	ПВ1х1,0	
1-37	1-7-СИП/3	1-6-1Р/1	ПВ1х1,5	

Продолжение таблицы №2

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примеч.
1-39	ХТ3/4	1-15-К7/5	ПВ1х1,5	
1-39	1-15-К7/5	1-16-1Р/5		
1-40	ХТ3/6	1-15-К7/3		
1-40	1-14-К7/3	1-15-1Р/11		
1-41	1-6-1Р/4	1-7-СИП/4		
1-42	1-15-К4/4	1-14-К7/2		
1-42	1-14-К7/2	1-14-К7/9	ПВ1х1,0	
1-43	ХТ3/7	1-15-К4/8	ПВ1х1,5	
1-43	1-15-К4/8	1-15-К1/4		
1-44	ХТ3/8	1-14-К7/1		
1-45	ХТ3/10	1-15-К4/12		
1-46	1-15-К1/16	1-15-К4/13		
1-47	1-15-К4/14	1-14-К7/16		
1-48	ХТ4/1	1-14-К8/1		
1-48	1-14-К8/1	1-14-К8/5	ПВ1х1,0	
1-48	1-14-К8/5	1-14-К7/17	ПВ1х1,5	
1-49	ХТ4/2	1-14-К8/4		
N	ХТ2/1	1-14-К8/18		
N	1-14-К8/18	1-14-К7/18		
N	1-14-К7/18	1-15-К4/18		
N	1-15-К4/18	1-15-К3/18		
N	ХТ2/2	1-16-К2/2		
N	1-16-К2/2	1-16-К2/10		
N	1-16-К2/10	1-7-СИП/3		

Продолжение таблицы №2

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примеч.
N	1-7/СИП/3	1-6/Р1/2	ПВ1×1,5	
Л1	ХТ2/4	1-17/SF2/1		
1-50	ХТ4/3	1-6/Р1/6	МРГПЭ 1×0,75	Измери-
1-51	ХТ4/4	1-6/Р1/7		тельные
d	ХТ4/5	1-6/Р1/Н		цепи
Земля	Рейка / ⏚	1-6/Р1/ ⏚	ПВ1×1,5	
Земля	Рейка для установки			
	аппаратов / ⏚	Стойка / ⏚	ПВ1×1,5	
Перемычки				
1-8	1-14/К7/15	1-15/К2/4	ПВ2×1,5	
1-11	1-15/К1/8	1-15/К2/4		
1-12	1-15/К1/1	1-16/К2/1		
1-39	1-14/К7/5	1-6/Р1/5		
1-40	1-14/К7/3	1-6/Р1/11		
1-13	ХТ1/7	ХТ-1/8	Перемычки блока	
N	ХТ2/1	ХТ2/2		
N	ХТ2/2	ХТ2/3		
1-39	ХТ3/4	ХТ3/5		
1-44	ХТ3/8	ХТ3/9		

Продолжение таблицы №2

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примеч.
	Дверь			
1-1	ХТ1/1	1-10/SA1/0	ПВ2×1,5	
1-3	ХТ1/2	1-10/SA1/3		
1-6	ХТ1/3	1-10/SA1/0		
1-8	ХТ1/4	1-10/SA1/4		
1-10	ХТ1/5	1-13/SB2/2		
1-10	1-13/SB2/2	1-13/SB2/3	ПВ1×1,5	
1-11	ХТ1/6	1-13/SB2/4	ПВ2×1,5	
1-13	ХТ1/7	1-19/1-HL1/1		
1-15	ХТ1/10	1-8/SA2/3		
1-36	ХТ3/2	1-8/SA2/0		
1-37	ХТ3/3	1-8/SA2/2		
1-38	1-8/SA2/1	1-9/SA3/0	ПВ1×1,5	
1-39	ХТ3/4	1-9/SA3/1	ПВ2×1,5	
1-40	ХТ3/6	1-9/SA3/2		
1-48	ХТ4/1	1-18/HL2/1		
1-49	ХТ4/2	1-13/SB2/2		
1-39	ХТ3/1	1-13/SB2/1		

Таблица №3

Подключения проводок

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
Левая боковая стенка				
1-К1				
1-12	1	К	18	N*
1-10*	5	З	6	1-9
1-10	П7	З	8	1-11
1-35*	3	Р	4	1-43
1-35	П15	Р	16	1-46
1-28	11	З	12	1-13
1-К3				
1-14	1	К	18	N*
1-10	5	З	6	1-7
1-28	11	З	12	1-15
1-26*	3	Р	4	1-19
1-26	П7	З	8	1-16
1-К4				
1-15	1	К	18	N*
1-35*	П3	Р	4	1-42
1-35*	П7	З	8	1-43
1-35*	П11	З	2	1-45
1-46	13	З	14	1-47
1-35*	5	З	6	1-36
1-К5				
1-17	1	К	18	N*
1-19	3	Р	4	1-20

Продолжение таблицы №3

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
1-1*	5	З	6	1-22
1-1	П7	З	8	1-23
1-24	11	З	П12	N*
1-К6				
1-20	1	К	18	1-21
1-16	3	Р	4	1-17
1-1*	5	З	6	1-22
1-1	П7	З	8	1-24
1-23	11	З	12	N*
1-К7				
1-44	1	К	18	N*
1-7	14	З	15	1-8
1-47	16	Р	17	1-48
1-42*	2	Р	3	1-40
1-42	П4	З	5	1-39
1-К8				
1-48	1	К	18	N
1-49	4	З	5	1-48
1-SF1				
1-9	1	З	2	1-8

Продолжение таблицы №3

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
Передняя стенка				
1-SF2				
А1	1	З	2	1-35
1-Р1				
1-37	1	К	2	N
1-39	5	З	4	1-41
1-40	11	З	4	1-41
1-50	6			
1-51	7			
⏚	11			
1-К2				
1-12	1	К	2	N*
1-12	П9	К	10	N*
1-10	3	З	4	1-8
1-11	14	Р	П15	1-12
1-СИП				
1-37	1	К	2	N
1-37	П3	А	4	1-41
ХТ1				
1-1	1			
1-3	2			
1-6	3			
1-8	4			

Продолжение таблицы №3

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
1-10	5			
1-11	6			
1-13	7			
1-13	8			
1-14	9			
1-15	10			
ХТ2				
N	1			
N	2			
N	3			
А1	4			
1-16	5			
1-18	6			
1-21	7			
1-22	8			
1-23	9			
1-24	10			
ХТ3				
1-35	1			
1-36	2			
1-37	3			
1-39	4			
1-40	6			
1-43	7			
1-44	8			
1-45	10			

Продолжение таблицы №3

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
XT4				
1-48	1			
1-49	2			
1-50	3			
1-51	4			
d	5			
1-27	6			
1-19	7			

Продолжение таблицы №3

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник

Продолжение таблицы №3

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
ДВЕРЬ				
1-HL1				
1-13	1			
N	2			
1-HL2				
1-48	1			
N	2			
1-SA1				
1-3	3			
1-6	0			
1-8	4			
1-26	8			
1-27	7			
1-28	10			
1-1	0			
1-SA2				
1-36	0			
1-37	2			
1-38	1			
1-SA3				
1-38	0			
1-39	1			
1-40	2			

Продолжение таблицы №3

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
1-SB1				
1-28	1			
1-10	2			
1-10	3			
1-11	4			
1-SB2				
1-35	1			
1-49	2			

Коды

Утверждаю:

Начальник

„——" ———— 19 — г.

Генеральная проектная организация
Проектная организация-разработчик
Комплектующая организация
Отрасль народного хозяйства
Министерство (ведомство)-заказчик
Главное управление министерства (объединение)
Предприятие
Объект (производственная мощность) Клуб с залом на 300 мест
ГУМТС (УМТС)
Часть (раздел) проекта автоматика приточных систем
Срок ввода объекта в эксплуатацию

Заказная спецификация № С1 от „ " 1980 г. Всего листов 3

на щиты и электроаппаратуру, поставляемую комплектно со щитами (вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком) Лист № 1

№№ п.п.	№ позиций по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий.	Тип и марка оборудования; каталог; № чертежа, № опрокинутого листа, материал оборудования	Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, - фирма)	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования материалов	Потребность по проекту	Цена единицы, тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало плана: в т. ч. на складе	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19 г.: Всего	В том числе по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Щиты																
1		Щит шкафной малогабаритный ЩШМ-1000×600-1УЧ 1Р30 ОСТ 36.13-76	Чертеж АВ-002	Главмонтаж-автоматика	компл.			2										
		Аппараты и приборы, поставляемые комплектно со щитами																
		а) Приборы																
2		Ступенчатый импульсный прерыватель	СИП-01УМ	г. Винница завод „Прибор"	шт.			1										
		Электроаппаратура																
3		Реле промежуточное 220в с 2з и 2р контактами	ПЭ-21	Завод „Реле и автоматики" г. Киев	шт.			2										

Заказная спецификация № С1 Предприятие _____ (наименование)

Всего листов 3 Лист № 2

Объект (производственная мощность) Клуб с залом на 300 мест

№ № п.п.	№ позиции по технологической схеме места установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматура, материалов, кабельных и других изделий	Тип и марка оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа. Материалы оборудования	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года: на складе	Ожидаемое наличие на начало планируемого года: у заказчика	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19 г: Всего	Принятая потребность на 19 г: в том числе по кварталам I	II	III	IV	Стоимость всего тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19
4		То же, с $4_з$ и 2п контактами	ПЭ-21	З-д „Реле и автоматики" г. Киев	шт.			5											
5		Универсальный переключатель для установки на панели	УП-5311 С 225	З-д „Низковольтной аппаратуры" г Уфа	„			1											
6		То же, рукоятка револьверной формы	УП-5311 А 225	„	„			1											
7		То же, рукоятка овальной формы	УП-5313 С 314	„	„			1											
8		Автоматический выключатель $I_н$ = 1,6 А $I_{отс}$ = 1,3 $I_н$	А-63м	Электроаппаратный з-д г. Курск	„			1											
9		Пост управления однокнопочный	ПКЕ-112-1У3	З-д „Реостат" г. Великие-Луки	„			1											
10		То же, двухкнопочный	ПКЕ-112-2У3	„	„			1											
11		Реле времени программное с выдержкой времени 180 сек. С 3П контактами.	ВС-10-33	З-д „Реле и автоматики" г. Киев	„			1											
12		Арматура сигнальная с колпачком зеленого цвета	АС-220	З-д Электропульт г. Ленинград	„			1											
13		То же, красного цвета	АС-220	„	„			1											

Заказная спецификация № С1

Всего листов 3
Лист № 3

Предприятие _____ (Наименование)

Объект (производственная мощность) Клуб с залом на 300 мест

№№ п. п.	Позиции по технологической схеме, Место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип и марка оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа, материалы оборудования	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года: в т.ч. на складе	Ожидаемое наличие на начало планируемого года: к планируемому году	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19 г.: Всего	В том числе по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость Всего тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19
14		Лампа сигнальная 220 в 10 вт.	РКЦ-220-10	„	шт.			2											
15		Пакетный выключатель	ПВМ1-10	„Электротехнический" з-д г. Ташкент	шт.			1											

Главный инженер проекта — Заказчик

Начальник отдела — Романов — Руководитель комплектующей организации

Составила — Бакшевская

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НИИСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22
Сдано в печать X 1983 г.
Заказ № 11260 Тираж 500 экз.

gost.e-ecolog.ru