ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

КОСТЮМЫ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА В РАЙОНАХ С ЖАРКИМ КЛИМАТОМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 27527—87

Издание официальное



Цена 15 коп. Б31—88/6

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

Редактор *Т. П. Шашина*
Технический редактор *М. И. Максимова*
Корректор *В. М. Смирнова*

Сдано в наб. 11.01.88 Подп. в печ. 23.03.88 3,0 усл. п. л. 3,125 усл. кр. отт. 2,72 уч.-изд. л.
Тир 5 000 Цена 15 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6 Зак. 1712

УДК 687.157:006.354 Группа М38

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

КОСТЮМЫ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА В РАЙОНАХ С ЖАРКИМ КЛИМАТОМ

Технические условия

ГОСТ 27527—87

Navy military men's uniform intended for hot climatic regions. Specifications

ОКП 85 8212

Срок действия с 01.01.89
до 01.01.94

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на костюмы из хлопчатобумажной ткани, предназначенные для военнослужащих Военно-Морского Флота при плавании и несении береговой службы в районах с жарким климатом.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Костюмы должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, основ промышленных методов поузловой обработки форменной одежды военнослужащих и образцом, утвержденным в установленном порядке.

1.2. Основные параметры и размеры

1.2.1. Костюмы в зависимости от назначения должны изготовляться трех типов:

А — для офицеров и мичманов — куртка с поясом и брюки навыпуск (черт. 1, 4);

Б — для матросов — куртка без пояса и брюки короткие (черт. 2, 5);

В — для морской пехоты — куртка с поясом и брюки навыпуск (черт. 3, 4).

1.2.2. Куртка типа А с отложным воротником, с центральной бортовой застежкой на семь пуговиц: пять — на полочке, две — на поясе.

Полочки с верхними накладными карманами с клапанами, застегивающимися на пуговицы; спинка с кокеткой.

Издание официальное ★ Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1988

Рукава короткие с цельновыкроенными манжетами.

Куртка со шлицами в боковых швах и притачным поясом, застегивающимся по боковым сторонам на две пуговицы.

В области плечевых швов настрочены по две шлевки и обметаны по три петли (для крепления погон).

1.2.3. Куртка типа Б в отличие от куртки типа А без притачного пояса и шлиц, шлевок и петель для крепления погон, с одним верхним накладным карманом без клапана на левой полочке, с застежкой на четыре пуговицы. На кармане настрочена дополнительная обтачка из белой ткани на расстоянии 1,0—1,2 см от верхнего края кармана. Ширина обтачки 3,0—3,2 см.

1.2.4. Куртка типа В в отличие от куртки типа А без шлевок и петель для крепления погон, с погонами из основной ткани, втачанными в швы соединения рукавов с проймами в области плеча и пристегивающимися на пуговицу. На левом рукаве настрочен нарукавный знак морской пехоты на расстоянии 12 см от верхней точки оката.

1.2.5. Брюки типов А и В — навыпуск с притачным поясом, боковыми карманами в верхней части передних половинок, часовым карманом в шве притачивания левой половины пояса.

Брюки застегивают на 4—5 пуговиц, одна из которых на поясе.

Передние половинки брюк со складками вверху, задние — с вытачками.

На поясе расположены пять шлевок: над складками передних половинок, у боковых швов со стороны задних половинок и над средним швом. Длина шлевок 6,5 см, ширина — 1,0 см.

1.2.6. Брюки типа Б — короткие, с лацбантом, застегивающимся на две пуговицы по боковым сторонам пояса, с карманами в боковых швах.

К задним половинкам и боковым карманам притачан пояс, застегивающийся спереди на одну пуговицу. На поясе расположены три шлевки: одна — над средним швом, две — на расстоянии 4,0 см от вытачки в сторону бокового шва.

Над средним швом передних половинок (с изнаночной стороны) обработана навесная петля.

1.2.7. По бортам, воротнику, клапанам карманов, поясам, погонам, верхнему краю манжет рукавов курток, краям боковых карманов брюк типов А, В, верхнему и боковым краям лацбанта брюк типа Б проложена отделочная строчка на расстоянии 0,6—0,7 см от края, линии сгиба передних половинок брюк типов А, В — строчка на расстоянии 0,1—0,2 см от края.

1.2.8. Костюмы по размерам должны изготовляться на типовые фигуры 2-й полнотной группы, предусмотренные ГОСТ 23167—78 и табл. 1—3 настоящего стандарта.

Таблица 1

см

Рост типовой фигуры	Интервал роста типовой фигуры	Условное обозначение роста
158	От 155 до 161 включ.	1
164	Св. 161 » 167 »	2
170	» 167 » 173 »	3
176	» 173 » 179 »	4
182	» 179 » 185 »	5
188	» 185 » 191 »	6

Таблица 2

см

Обхват груди типовой фигуры	Интервал обхвата груди типовой фигуры	Условное обозначение размера
88	От 86 до 90 включ.	44
92	Св. 90 » 94 »	46
96	» 94 » 98 »	48
100	» 98 » 102 »	50
104	» 102 » 106 »	52
108	» 106 » 110 »	54
112	» 110 » 114 »	56
116	» 114 » 118 »	58
120	» 118 » 122 »	60
124	» 122 » 126 »	62


Таблица 3

см

Полнотная группа	Обхват груди типовой фигуры									
	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124
	Обхват талии типовой фигуры									
2	70	74	78	82	86	90	94	98	102	106


1.2.9. Измерения готовых костюмов должны соответствовать указанным в табл. 4 и на черт. 6—25.

Тип А

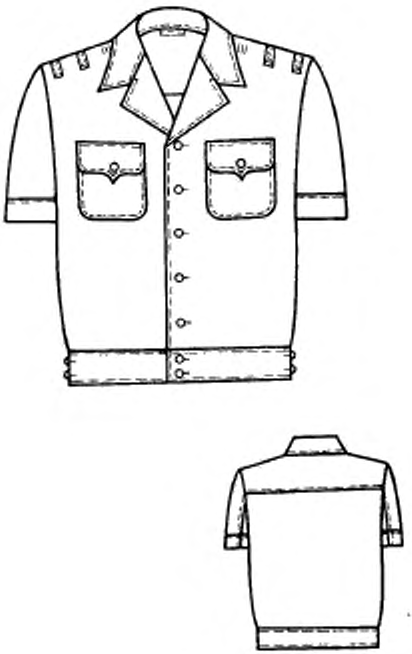

Черт. 1

Тип Б

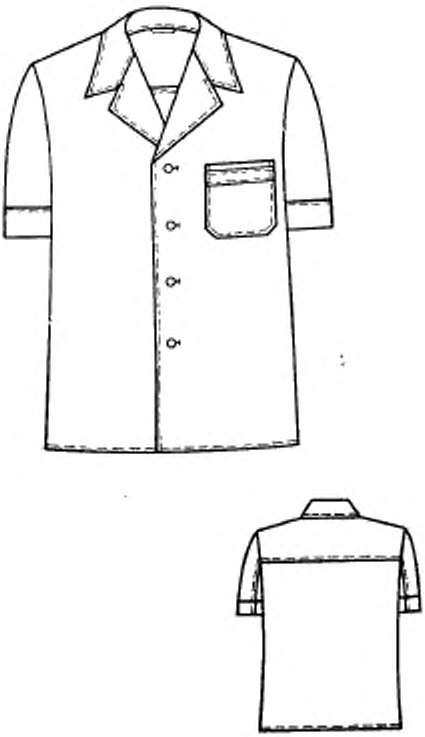

Черт. 2

Тип В



Черт. 3

Типы А, В








Черт. 4

Тип Б

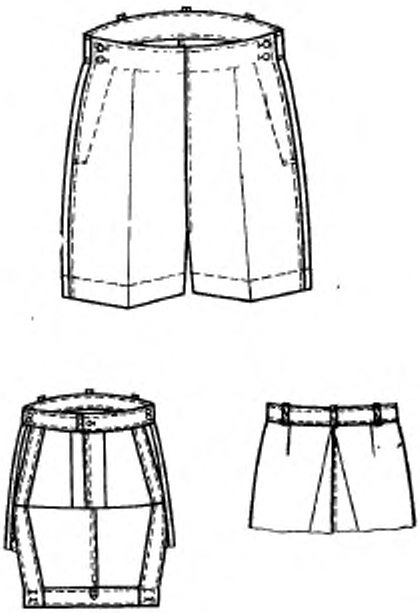

Черт. 5

см

Таблица 4

Номер измерения на чертеже	Наименование измерения	Рост типовой фигуры	Обхват груди типовой фигуры										Допускаемое отклонение
			88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	
			Куртка										
1 (черт. 6, 13)	Длина спинки: типы А, В	158	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	
		164	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	
		170	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	±1,0
		176	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	
		182	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	
		188	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	
	тип Б	158	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	
		164	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	
		170	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	±1,0
		176	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	
		182	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	
		188	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	
2 (черт. 6, 13)	Длина кокетки	158—188	9,9	10,1	10,3	10,5	10,7	10,9	11,1	11,3	11,5	11,7	±0,5
3 (черт. 6, 13)	Ширина спинки по шву притачивания кокетки	158—188	41,8	43,0	44,2	45,4	46,6	47,8	49,0	50,2	51,4	52,6	±0,5
4 (черт. 7, 14)	Длина полочки: типы А, В	158	62,8	63,0	63,2	63,4	63,6	63,8	64,0	64,2	64,4	64,6	
		164	64,8	65,0	65,2	65,4	65,6	65,8	66,0	66,2	66,4	66,6	
		170	66,8	67,0	67,2	67,4	67,6	67,8	68,0	68,2	68,4	68,6	±1,0
		176	68,8	69,0	69,2	69,4	69,6	69,8	70,0	70,2	70,4	70,6	
		182	70,8	71,0	71,2	71,4	71,6	71,8	72,0	72,2	72,4	72,6	
		188	72,8	73,0	73,2	73,4	73,6	73,8	74,0	74,2	74,4	74,6	
	Тип Б	158	68,6	68,8	69,0	69,2	69,4	69,6	69,8	70,0	70,2	70,4	
		164	70,6	70,8	71,0	71,2	71,4	71,6	71,8	72,0	72,2	72,4	
		170	72,6	72,8	73,0	73,2	73,4	73,6	73,8	74,0	74,2	74,4	
		176	74,6	74,8	75,0	75,2	75,4	75,6	75,8	76,0	76,2	76,4	
		182	76,6	76,8	77,0	77,2	77,4	77,6	77,8	78,0	78,2	78,4	
		188	78,6	78,8	79,0	79,2	79,4	79,6	79,8	80,0	80,2	80,4	

см

Номер измерения на чертеже	Наименование измерения	Рост типовой фигуры	Обхват груди типовой фигуры										Допускаемое отклонение
			88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	
5 (черт. 7, 14)	Расстояние от высшей точки плечевого шва и горловины до переднего угла:												
	клапана (типы А, В)	158—188	21,5	22,0	22,5	23,0	23,5	24,0	24,5	25,0	25,5	26,0	±0,3
	кармана (тип Б)	158—188	22,5	23,0	23,5	24,0	24,5	25,0	25,5	26,0	26,5	27,0	±0,3
6 (черт. 7, 14)	Ширина полочки от шва втачивания рукава до края борта (измерять на расстоянии 7—8 см выше петли)	158—188	22,4	23,1	23,8	24,5	25,2	25,9	26,6	27,3	28,0	28,7	±0,5
7 (черт. 7)	Расстояние от края борта до переднего верхнего угла клапана	158—188	8,5	8,7	8,9	9,1	9,3	9,5	9,7	9,9	10,1	10,3	±0,2
8 (черт. 7, 15)	Расстояние от края борта до переднего края накладного кармана	158—188	8,7	8,9	9,1	9,3	9,5	9,7	9,9	10,1	10,3	10,5	±0,2
9 (черт. 8, 15)	Ширина изделия (на уровне глубины проймы)	158—188	55,0	57,0	59,0	61,0	63,0	65,0	67,0	69,0	71,0	73,0	±1,0
10 (черт. 10)	Длина пояса спинки	158—188	54,0	56,0	58,0	60,0	62,0	64,0	66,0	68,0	70,0	72,0	±1,0

Продолжение табл. 4

см

Номер измерения на чертеже	Наименование измерения	Рост типовой фигуры	Обхват груди типовой фигуры										Допускаемое отклонение
			88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	
11 (черт. 8)	Длина пояса полочки	158–188	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	±0,5
12 (черт. 8)	Ширина пояса	158–188	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	±0,3
13 (черт. 15)	Ширина изделия внизу	158–188	59,5	61,5	63,5	65,5	67,5	69,5	71,5	73,5	75,5	77,5	±1,0
14 (черт. 7, 14)	Длина рукава	158	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	
		164	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	
		170	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	±0,5
		176	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	
		182	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	
		188	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	
15 (черт. 7, 14)	Ширина рукава вверху	158–188	19,6	20,2	20,8	21,4	22,0	22,6	23,2	23,8	24,4	25,0	±0,5
16 (черт. 7, 14)	Ширина рукава внизу	158–188	17,9	18,5	19,1	19,7	20,3	21,4	22,0	22,6	23,2	23,8	±0,3
17 (черт. 7, 14)	Ширина манжеты	158–188	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	±0,2
18 (черт. 11, 17)	Длина воротника (по прямой)	158–188	39,8	41,0	42,2	43,4	44,6	45,8	47,0	48,2	49,4	50,6	±0,5
19 (черт. 8, 15)	Ширина воротника посередине	158–188	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	±0,2
20 (черт. 9, 16)	Ширина воротника в концах	158–188	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	±0,2
21 (черт. 8, 15)	Длина уступа лацкана	158–188	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	±0,2
22 (черт. 8)	Длина клапана по шву притачивания	158–188	12,0	12,0	12,5	12,5	12,5	13,5	13,5	13,5	14,5	14,5	±0,3

Продолжение табл. 4

см

Номер измерения на чертеже	Наименование измерения	Рост типовой фигуры	Обхват груди типовой фигуры									Допускаемое отклонение
			88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	
23 (черт. 12)	Ширина клапана посередине	158—188	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	±0,2
24 (черт. 12)	Ширина клапана в концах	158—188	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	±0,2
25 (черт. 12, 14)	Длина кармана посередине:												
	типы А, В	158—188	12,3	12,3	12,8	12,8	12,8	13,8	13,8	13,8	14,8	14,8	±0,3
	тип Б	158—188	12,7	12,7	13,3	13,3	13,3	13,9	13,9	13,9	14,5	14,5	±0,3
26 (черт. 12, 15)	Ширина кармана:												
	типы А, В	158—188	11,5	11,5	12,0	12,0	12,0	13,0	13,0	13,0	14,0	14,0	±0,3
	тип Б (вверху)	158—188	12,2	12,2	12,8	12,8	12,8	13,4	13,4	13,4	14,0	14,0	±0,3
27 (черт. 9, 16)	Ширина подборта вверху от угла лацкана до внутреннего края подборта:												
	тип А	158—188	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7	13,8	13,9	14,0	14,1	14,2	±0,3
	типы Б, В	158—188	11,0	11,1	11,2	11,3	11,4	11,5	11,6	11,7	11,8	11,9	±0,3
28 (черт. 9, 16)	Ширина подборта внизу	158—188	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	±0,3

Продолжение табл. 4

см

Номер измерения на чертеже	Наименование измерения	Рост типовой фигуры	Обхват груди типовой фигуры									Допускаемое отклонение
			88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	
29 (черт. 12)	Длина погона посередине от шва втачивания рукава до мысика (тип В)	158—188	12,5	12,5	13,5	13,5	14,5	14,5	15,5	15,5	16,5	16,5	±0,3
30 (черт. 12)	Ширина погона (тип В)	158—188	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	±0,2
	Брюки												
1 (черт. 18, 22)	Длина по боковому шву от шва притачивания пояса до низа: типы А, В	158	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	
		164	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	
		170	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	±1,0
		176	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	
		182	111,5	111,5	111,5	111,5	111,5	111,5	111,5	111,5	111,5	111,5	
		188	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0	
	тип Б	158	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	
		164	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	
		170	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	±0,5
		176	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5	
		182	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	
		188	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	
2 (черт. 22)	Длина лацбанта по боковому шву от верхнего края до нижней закрепки	158—188	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	±0,5

см


Номер измерения на чертеже	Наименование измерения	Рост типовой фигуры	Обхват груди типовой фигуры									Допускаемое отклонение
			88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	
3 (черт. 19, 23)	Длина по шаговому шву: типы А, В	158	71,6	71,2	70,8	70,4	70,0	69,6	69,2	68,8	68,4	68,0	
		164	75,3	74,9	74,5	74,1	73,7	73,3	72,9	72,5	72,1	71,7	
		170	79,0	78,6	78,2	77,8	77,4	77,0	76,6	76,2	75,8	75,4	±1,0
		176	82,7	82,3	81,9	81,5	81,1	80,7	80,3	79,9	79,5	79,1	
		182	86,4	86,0	85,6	85,2	84,8	84,4	84,0	83,6	83,2	82,8	
		188	90,1	89,7	89,3	88,9	88,5	88,1	87,7	87,3	86,9	86,5	
	тип Б	158	15,6	15,2	14,8	14,4	14,0	13,6	13,2	12,8	12,4	12,0	
		164	15,8	15,4	15,0	14,6	14,2	13,8	13,4	13,0	12,6	12,2	
		170	16,0	15,6	15,2	14,8	14,4	14,0	13,6	13,2	12,8	12,4	
		176	16,2	15,8	15,4	15,0	14,6	14,2	13,8	13,4	13,0	12,6	
		182	16,4	16,0	15,6	15,2	14,8	14,4	14,0	13,6	13,2	12,8	±0,5
		188	16,6	16,2	15,8	15,4	15,0	14,6	14,2	13,8	13,4	13,0	
4 (черт. 19, 23)	Ширина на уровне среднего шва	158—188	33,7	34,8	35,9	37,0	38,1	39,2	40,3	41,4	42,5	43,6	±1,0
5 (черт. 18, 23)	Ширина внизу: типы А, В	158—188	22,2	22,8	23,4	24,0	24,6	25,2	25,8	26,4	27,0	27,6	±0,3
	тип Б	158—188	29,0	30,0	31,0	32,0	33,0	34,0	35,0	36,0	37,0	38,0	±0,5
6 (черт. 25)	Ширина лацбанта на уровне нижних петель	158—188	36,0	38,0	40,0	42,0	44,0	46,0	48,0	50,0	52,0	54,0	±0,8
7 (черт. 20, 24)	Длина половины пояса: типы А, В (правая на 4 см длиннее)	158—188	37,0	39,0	41,0	43,0	45,0	47,0	49,0	51,0	53,0	55,0	±1,0

Продолжение табл. 4


см

Номер измерения на чертеже	Наименование измерения	Рост типовой фигуры	Обхват груди типовой фигуры									Допускаемое отклонение
			88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	
	тип Б	158—188	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	±1,0
8 (черт. 20, 24)	Ширина пояса	158—188	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	±0,2
9 (черт. 18)	Длина входа в боковой карман	158—188	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	±0,5
10 (черт. 20, 24)	Длина подкладки бокового кармана по сгибу:												
	типы А, В	158—170	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	±0,5
		176—188	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	±0,5
	тип Б	158—170	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	±0,5
		176—188	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	±0,5
11 (черт. 20, 24)	Ширина подкладки бокового кармана:												
	типы А, В	158—188	16,0	16,0	17,0	17,0	17,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	±0,5
	тип Б	158—188	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	±0,5
12 (черт. 21)	Длина входа в часовой карман	158—188	6,0	6,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	±0,3
13 (черт. 21)	Глубина часового кармана	158—188	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	±0,5

Типы А, В

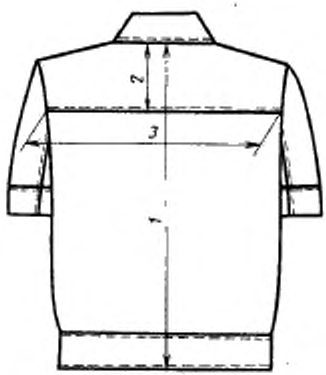


Черт. 6

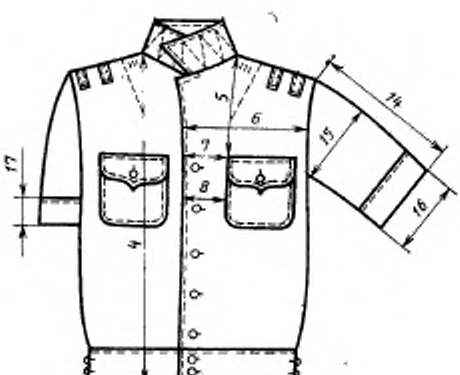


Черт. 7


Типы А, В

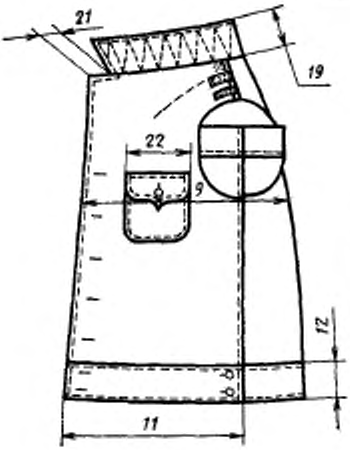


Черт. 8

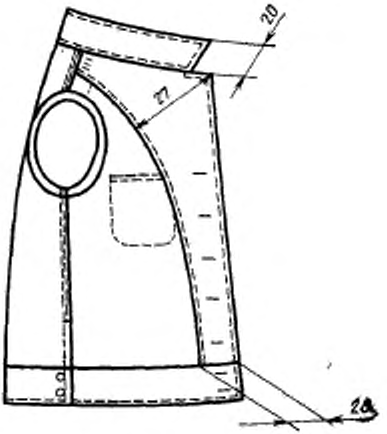

Черт. 9

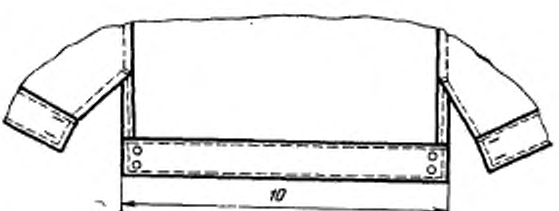

Черт. 10

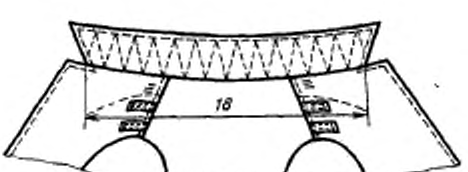


Черт. 11

Тип А, В




Черт. 12

Тип Б

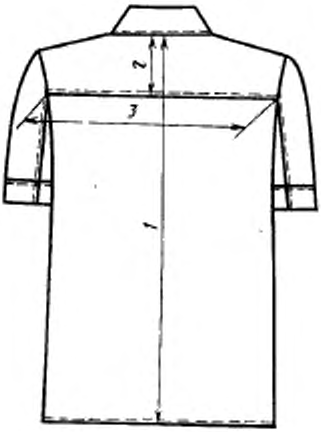


Черт. 13

Тип Б

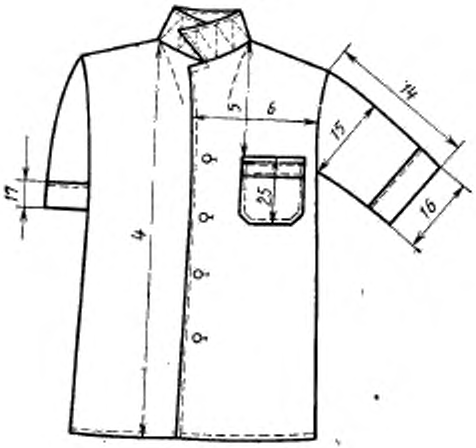


Черт. 14


Тип Б

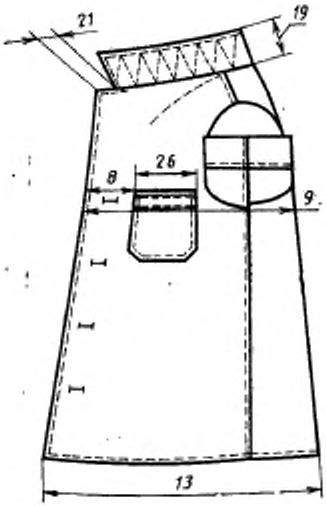

Черт. 15

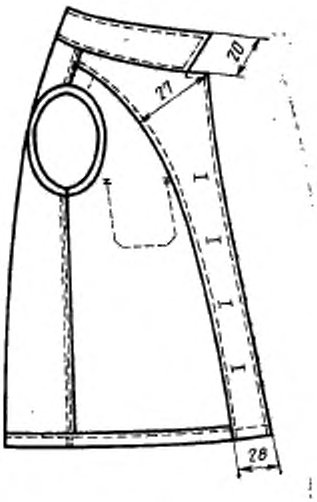

Черт. 16

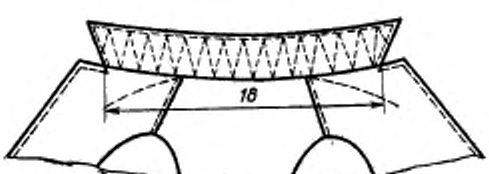


Черт. 17


Типы А, В




Черт. 18



Черт. 19




Черт. 20




Черт. 21


Тип Б




Черт. 22



Черт. 23



Черт. 24



Черт. 25

1.3. Характеристики

1.3.1. Требования к материалам

1.3.1.1. Костюмы должны изготовляться из материалов, указанных в табл. 5.

Таблица 5

Наименование материала	Нормативно-техническая документация	Назначение материала
1. Ткань кительная гладкокрашеная синего цвета арт. 3290, 3098	ГОСТ 21790—76, ТУ 17-РСФСР 66-11378—87	Для верха костюмов типов А, Б
2. Саржа хлопчатобумажная набивная мерсеризованная арт. 3221/3225 (рисунок № 2)	ТУ 17-РСФСР 66-6073—85	Для верха костюмов типа В
3. Ткань Егорьевская отбеленная арт. 3236	ТУ 17-РСФСР 60-762—84	Для дополнительной обтачки кармана костюма типа Б
4. Бязь гладкокрашеная в цвет основной ткани или серого цвета арт. 142, 144	ТУ 17-РСФСР 60-10724—84	В куртке для: прокладок в воротник, подборта; обтачек пройм; вешалки В брюках для: прокладок пояса, карманов; обтачки верхнего края лацбанта, навесной петли
5. Лента полульняная бортовая шириной 12 мм	ОСТ 17-148—72	Для прокладывания в боковые срезы лацбанта, в сгиб цельновыкроенной обтачки карманов курток
6. Ткань кромочная клеевая	ТУ 6-19-137—79, ТУ 17-21-235—78	Для прокладывания в боковые срезы лацбанта, в сгиб цельновыкроенной обтачки карманов курток; для прокладки в стойку воротника

Продолжение табл. 5

Наименование материала	Нормативно-техническая документация	Назначение материала
7. Пуговицы форменные золотистого цвета цельноштампованные с изображением якоря диаметром 14 мм	ОСТ 17-805—85	Для застегивания полочек, поясов, клапанов карманов курток
8. Пуговицы сборные из стали черного цвета с изображением якоря диаметром 14 мм	ОСТ 17-805—85	Для застегивания полочек, поясов, клапанов карманов, пристегивания погон курток
9. Пуговицы из аминопласта защитного цвета с изображением звезды фасона 1535 диаметром 14 мм	ОСТ 17-805—85	Для застегивания полочек, поясов, клапанов карманов, пристегивания погон курток
10. Пуговицы из аминопласта синего цвета фасона 1400 диаметром 17 мм	ОСТ 17-805—85	Для застегивания полочек курток; брюк
11. Пуговицы из аминопласта в цвет основной ткани фасона 1400, 555 диаметром 14 мм	ОСТ 17-805—85	Для застегивания брюк
12. Нарукавный знак морской пехоты	ОСТ 17-808—79	Для костюмов типа В
13. Нитки швейные хлопчатобумажные в цвет основной ткани	ГОСТ 6309—87	
8,5 текс × 3 × 2 (№ 40/6)		Для изготовления костюмов
7,5 текс × 3 × 2 (№ 50/6)		
11 текс × 3 × 2 (№ 30/6)		Для пришивания пуговиц
8,5 текс × 3 × 2 (№ 40/6)		
14. Нитки армированные швейные 44ЛХ-1 в цвет основной ткани	ОСТ 17-921—82	Для изготовления костюмов, пришивания пуговиц

Примечания:

1. По согласованию с заказчиком допускается применять другие материалы, по качеству не ниже указанных в табл. 5.
2. Цвет пуговиц устанавливается заказчиком.

1.4. Основные требования к изготовлению

1.4.1. Раскрой деталей костюмов — по ГОСТ 19902—79.

1.4.2. Классификация и виды стежков, строчек и швов, применяемых для изготовления костюмов,— по ГОСТ 12807—79.

Требования к стежкам, строчкам и швам — по ОСТ 17-835—80.

1.4.3. Определение сортности костюмов — по ГОСТ 11259—79.

1.4.4. Особенности обработки костюмов, пособие для построения чертежей лекал, спецификация деталей, коды ОКП на костюмы приведены соответственно в приложениях 1—4.

1.5. Маркировка, упаковка

1.5.1. Маркировка и упаковка костюмов — по ГОСТ 19159—85.

2. ПРИЕМКА

Правила приемки костюмов — по ГОСТ 24782—81.

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

Методы контроля качества костюмов — по ГОСТ 4103—82.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение костюмов — по ГОСТ 19159—85.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рекомендуемое

ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ КОСТЮМОВ

1. Соединение боковых и плечевых срезов куртки, срезов рукавов, боковых, шаговых и средних срезов брюк выполняют запошивочным швом или швом «взамок».

2. Втачивание рукавов выполняют стачным швом с окантовкой срезов.

3. Низ обрабатывают швом вподгибку с закрытым срезом:

в куртках типа Б — ширина шва 1,5—1,7 см;

в брюках — ширина шва 4 см.

4. Низ рукавов обрабатывают на стачивающей машине с приспособлением. Срез низа дважды подгибают на изнаночную сторону на ширину манжеты и прострачивают по лицевой стороне на расстоянии 0,6—0,7 см от сгиба. Край рукава отгибают на лицевую сторону, образуя манжету.

5. Внутренние срезы подбортов обрабатывают до надсечек швом вподгибку с закрытым срезом. В верхней части подборта настрачивают на полочки на расстоянии 12—15 см.

6. В куртке типа А шлевки для пристегивания погон располагают:

первую — на расстоянии $(1,0 \pm 0,1)$ см от шва втачивания рукава;

вторую — на расстоянии $(5,0 \pm 0,1)$ см от внутреннего края первой шлевки. Длина шлевок — $(4,0 \pm 0,2)$ см, ширина — $(1,0 \pm 0,1)$ см.

7. При обработке боковых карманов брюк типов А и В подкладку кармана соединяют двойным швом после обработки краев кармана и стачивания бокового шва.

Обработанный припуск бокового шва настрачивают по передней половинке, не доходя на 1,5—2,0 см до нижнего края кармана.

Подкладку кармана отгибают вниз, расправляют и настрачивают оставшийся участок бокового шва, закрепляя верхнюю часть этого участка продольной закрепкой и одновременно выполняя поперечную закрепку внизу кармана.

8. Пояс и подкладку пояса брюк типа Б притачивают к задним половинкам и верхним сторонам карманов. Концы подкладки пояса подгибают на лицевую сторону и обрабатывают швом вподгибку с закрытым срезом шириной 0,7—0,8 см.

9. Петли обметывают в следующих местах:

на левой полочке в куртках типов А, В — пять петель, типа Б — четыре петли на расстоянии 2,0 см от края борта; верхнюю — на расстоянии 15,0—15,5 см от уступа лацкана, нижнюю: в куртках типов А, В — на расстоянии 4—5 см от шва притачивания пояса, в куртке типа Б — на расстоянии 19—20 см от низа, остальные — на равном расстоянии одна от другой;

на переднем конце поясов полочек — две петли на расстоянии 2,0 см от конца и 1,5 см от верхней и нижней сторон пояса;

на боковых концах поясов полочек — по две петли на расстоянии 1,5 см от конца и верхней и нижней сторон пояса;

на клапане кармана, на погоне — одну петлю посередине ширины на расстоянии 1,0 см от мыса;

в верхней части полочек курток типа А перпендикулярно плечевым швам — три петли для крепления погон: первую — на расстоянии 1,5 см от шва втачивания воротника; вторую и третью — на расстоянии 0,6—0,7 см одна от другой. Петли обметывают, но не прорезают. Расстояние от плечевого шва до середины петли 1,7—1,8 см, длина петли 0,8—1,0 см;

на левом конце пояса брюк — одну петлю посередине ширины пояса и на расстоянии 1,2 см от переднего края.

на гульфике брюк — три-четыре петли на равном расстоянии между петлей пояса, закрепкой и между собой;

на боковых сторонах лацбанта брюк — по две петли с каждой стороны на расстоянии 1,0—1,2 см от верхних сторон, 1,5 см — от боковых сторон и с расстоянием по 2 см между собой.

10. Пуговицы пришивают соответственно расположению петель:

на правой полочке курток типов А, В — пять пуговиц, типа Б — четыре пуговицы на расстоянии 2,5 см от края борта;

на переднем конце правой полочки — две пуговицы на расстоянии 2,5 см от края борта;

на поясе спинки — по две пуговицы на расстоянии 2,0 см от края;

на кармане — одну пуговицу;

в верхней части полочек куртки типа В — по одной пуговице для пристегивания погон;

на правом конце пояса брюк — одну пуговицу;

на откоске брюк — три-четыре пуговицы;

на поясе задних половинок брюк типа Б — по две пуговицы на уровне боковых карманов.

11. В готовых изделиях допускаются:

накладные карманы курток с отрезной обтачкой;

пояс курток и брюк типов А, В с отрезной подкладкой;

пояс брюк типа Б с цельновыкроенной подкладкой;

обтачной гульфик и притачной откосок в брюках;

гульфик и откосок цельновыкроенные с подкладкой и передними половинками;

боковые обтачки лацбанта из двух частей;

верхняя обтачка лацбанта из двух равных частей;

несовмещение шаговых швов на 1,0—1,5 см при стачивании среднего шва брюк типов А, В.

ПОСОБИЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ ЛЕКАЛ КОСТЮМОВ

Таблица 6

см

Обозначение конструктивной линии на чертеже	Тип	Рост типовой фигуры	Обхват груди типовой фигуры									
			88	92	96	100	104	108	112	116	120	124
			Куртка Спинка (черт. 26)									
$АБ$	А, Б, В	158—188	11,2	11,4	11,6	11,8	12,0	12,2	12,4	12,6	12,8	13,0
$АГ$	А, Б, В	158—188	25,8	26,2	26,6	27,0	27,4	27,8	28,2	28,6	29,0	29,4
$АН$	А, В	158	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0
		164	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0
		170	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
		176	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
		182	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0
		188	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0
	Б	158	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5
		164	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5
		170	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5
		176	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5
		182	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5
		188	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5
$АА_1$	А, Б, В	158—188	7,2	7,4	7,6	7,8	8,0	8,2	8,4	8,6	8,8	9,0
$А_1А_2$	А, Б, В	158—188	4,0	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9
$А_1Г$	А, Б, В	158—188	1,9	1,9	2,0	2,0	2,1	2,1	2,2	2,2	2,3	2,3
$ББ_1$	А, Б, В	158—188	22,1	22,7	23,3	23,9	24,5	25,1	25,7	26,3	26,9	27,5
$Б_1Б_2=Б_1Б_3$	А, Б, В	158—188	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
$ББ_4$	А, Б, В	158—188	10,0	10,4	10,8	11,2	11,6	12,0	12,4	12,8	13,2	13,6

Продолжение табл. 6

см

Обозначение конструктивной линии на чертеже	Тип	Рост типовой фигуры	Обхват груди типовой фигуры									
			88	92	96	100	104	108	112	116	120	124
$Б_1П$	А, Б, В	158—188	10,3	10,5	10,7	10,9	11,1	11,3	11,5	11,7	11,9	12,1
$ПП_1$	А, Б, В	158—188	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1
$ГГ_1$	А, Б, В	158—188	21,7	22,3	22,9	23,5	24,1	24,7	25,3	25,9	26,5	27,1
$ГГ_2$	А, Б, В	158—188	28,8	29,8	30,8	31,8	32,8	33,8	34,8	35,8	36,8	37,8
$Г_1П_2$	А, Б, В	158—188	9,4	9,6	9,8	10,0	10,2	10,4	10,6	10,8	11,0	11,2
$Г_12$	А, Б, В	158—188	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	5,0	5,1
$НН_1$	А, В	158—188	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5
	Б	158—188	30,0	31,0	32,0	33,0	34,0	35,0	36,0	37,0	38,0	39,0
			Полочка (черт. 27, 28)									
$Г_3А_3$	А, Б, В	158—188	24,8	25,3	25,8	26,3	26,8	27,3	27,8	28,3	28,8	29,3
$А_3Н_2$	А, В	158	58,0	58,1	58,2	58,3	58,4	58,5	58,6	58,7	58,8	58,9
		164	60,0	60,1	60,2	60,3	60,4	60,5	60,6	60,7	60,8	60,9
		170	62,0	62,1	62,2	62,3	62,4	62,5	62,6	62,7	62,8	62,9
		176	64,0	64,1	64,2	64,3	64,4	64,5	64,6	64,7	64,8	64,9
		182	66,0	66,1	66,2	66,3	66,4	66,5	66,6	66,7	66,8	66,9
		188	68,0	68,1	68,2	68,3	68,4	68,5	68,6	68,7	68,8	68,9
$А_3Н_2$	Б	158	71,0	71,1	71,2	71,3	71,4	71,5	71,6	71,7	71,8	71,9
		164	73,0	73,1	73,2	73,3	73,4	73,5	73,6	73,7	73,8	73,9
		170	75,0	75,1	75,2	75,3	75,4	75,5	75,6	75,7	75,8	75,9
		176	77,0	77,1	77,2	77,3	77,4	77,5	77,6	77,7	77,8	77,9
		182	79,0	79,1	79,2	79,3	79,4	79,5	79,6	79,7	79,8	79,9
		188	81,0	81,1	81,2	81,3	81,4	81,5	81,6	81,7	81,8	81,9
$А_3А_4$	А, Б, В	158—188	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2
$А_4А_5$	А, Б, В	158—188	6,8	7,0	7,2	7,4	7,6	7,8	8,0	8,2	8,4	8,6
$А_4А_6$	А, Б, В	158—188	6,6	6,8	7,0	7,2	7,4	7,6	7,8	8,0	8,2	8,4
$аа_1$	А, Б, В	158—188	1,0	1,0	1,1	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4	1,4
$Г_3Г_4$	А, Б, В	158—188	19,8	20,6	21,4	22,2	23,0	23,8	24,6	25,4	26,2	27,0
$Г_3Г_5$	А, Б, В	158—188	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0	32,0	33,0	34,0	35,0	36,0

Продолжение табл. 6

см

Обозначение конструктивной линии на чертеже	Тип	Рост типовой фигуры	Обхват груди типовой фигуры									
			88	92	96	100	104	108	112	116	120	124
$Г_4П_5$	А, Б, В	158—188	18,1	18,5	18,9	19,3	19,7	20,1	20,5	20,9	21,3	21,7
$П_3П_4$	А, Б, В	158—188	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0
$Г_3К$	А, Б, В	158—188	6,0	6,2	6,4	6,6	6,8	7,0	7,2	7,4	7,6	7,8
$КК_1$	А, В	158—188	11,5	11,5	12,0	12,0	12,0	13,0	13,0	13,0	14,0	14,0
	Б	158—188	12,1	12,1	12,7	12,7	12,7	13,3	13,3	13,3	13,9	13,9
$К_2К_3$	А, В	158—188	12,0	12,0	12,5	12,5	12,5	13,5	13,5	13,5	14,5	14,5
$Н_2Н_3$	А, В	158—188	26,3	27,3	28,3	29,3	30,3	31,3	32,3	33,3	34,3	35,3
	Б	158—188	30,6	31,6	32,6	33,6	34,6	35,6	36,6	37,6	38,6	39,6
$Н_3Н_4$	А, Б, В	158—188	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0
			Пояс спинки (черт. 29)									
АБ	А, В	158—188	57,0	59,0	61,0	63,0	65,0	67,0	69,0	71,0	73,0	75,0
			Пояс полочки (черт. 29)									
АБ	А, В	158—188	30,0	31,0	32,0	33,0	34,0	35,0	36,0	37,0	38,0	39,0
			Рукав (черт. 30)									
АВ	А, Б, В	158—188	13,7	14,0	14,3	14,6	14,9	15,2	15,5	15,8	16,1	16,4
АН	А, Б, В	158	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5
		164	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
		170	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5
		176	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5
		182	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
		188	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5
АО	А, Б, В	158—188	11,2	11,5	11,8	12,1	12,4	12,7	13,0	13,3	13,6	13,9
ВП	А, Б, В	158—188	23,4	24,0	24,6	25,2	25,8	26,4	27,0	27,6	28,2	28,8
$ПП_1$	А, Б, В	158—188	42,7	43,9	45,1	46,3	47,5	48,7	49,9	51,1	52,3	53,5
$ПП_2$	А, Б, В	158—188	6,4	6,6	6,8	7,0	7,2	7,4	7,6	7,8	8,0	8,2

Продолжение табл. 6

см

Обозначение конструктивной линии на чертеже	Тип	Рост типовой фигуры	Обхват груди типовой фигуры									
			88	92	96	100	104	108	112	116	120	124
$П_1П_3$	А, Б, В	158—188	7,0	7,2	7,4	7,6	7,8	8,0	8,2	8,4	8,6	8,8
$аа_1$	А, Б, В	158—188	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4
$ВВ_1$	А, Б, В	158—188	8,1	8,3	8,5	8,7	8,9	9,1	9,3	9,5	9,7	9,9
$НН_1$	А, Б, В	158—188	21,7	22,3	22,9	23,5	24,1	25,2	25,8	26,4	27,0	27,6
$Н_1Н_2$	А, Б, В	158—188	39,5	40,7	41,9	43,1	44,3	46,5	47,7	48,9	50,1	51,3
			Воротник (черт. 33)									
АБ	А, Б, В	158—188	20,8	21,4	22,0	22,6	23,2	23,8	24,4	25,0	25,6	26,2
			Карман (черт. 34, 35)									
АБ	А, В	158—188	13,9	13,9	14,4	14,4	14,4	15,4	15,4	15,4	16,4	16,4
	Б	158—188	15,0	15,0	15,6	15,6	15,6	16,2	16,2	16,2	16,8	16,8
ВГ=БД	А, В	158—188	17,5	17,5	18,0	18,0	18,0	19,0	19,0	19,0	20,0	20,0
ВГ	Б	158—188	17,8	17,8	18,4	18,4	18,4	19,0	19,0	19,0	19,6	19,6
			Клапан (черт. 36)									
АБ	А, В	158—188	13,7	13,7	14,2	14,2	14,2	15,2	15,2	15,2	16,2	16,2
АО=ОБ	А, В	158—188	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			Погон (черт. 37)									
АБ	В	158—188	14,5	14,5	15,5	15,5	16,5	16,5	17,5	17,5	18,5	18,5
			Брюки									
			Передняя половинка (черт. 38, 40)									
ТБ	А, В	158	17,7	18,0	18,3	18,6	18,9	19,2	19,5	19,8	20,1	20,4
		164	18,0	18,3	18,6	18,9	19,2	19,5	19,8	20,1	20,4	20,7
		170	18,3	18,6	18,9	19,2	19,5	19,8	20,1	20,4	20,7	21,0
		176	18,6	18,9	19,2	19,5	19,8	20,1	20,4	20,7	21,0	21,3

см

Обозначение конструктивной линии на чертеже	Тип	Рост типовой фигуры	Обхват груди типовой фигуры									
			88	92	96	100	104	108	112	116	120	124
		182	18,9	19,2	19,5	19,8	20,1	20,4	20,7	21,0	21,3	21,6
		188	19,2	19,5	19,8	20,1	20,4	20,7	21,0	21,3	21,6	21,9
	Б	158	16,7	17,0	17,3	17,6	17,9	18,2	18,5	18,8	19,1	19,4
		164	17,0	17,3	17,6	17,9	18,2	18,5	18,8	19,1	19,4	19,7
		170	17,3	17,6	17,9	18,2	18,5	18,8	19,1	19,4	19,7	20,0
		176	17,6	17,9	18,2	18,5	18,8	19,1	19,4	19,7	20,0	20,3
		182	17,9	18,2	18,5	18,8	19,1	19,4	19,7	20,0	20,3	20,6
		188	18,2	18,5	18,8	19,1	19,4	19,7	20,0	20,3	20,6	20,9
ТЯ	А, В	158	23,4	23,8	24,2	24,6	25,0	25,4	25,8	26,2	26,6	27,0
		164	24,2	24,6	25,0	25,4	25,8	26,2	26,6	27,0	27,4	27,8
		170	25,0	25,4	25,8	26,2	26,6	27,0	27,4	27,8	28,2	28,6
		176	25,8	26,2	26,6	27,0	27,4	27,8	28,2	28,6	29,0	29,4
		182	26,6	27,0	27,4	27,8	28,2	28,6	29,0	29,4	29,8	30,2
		188	27,4	27,8	28,2	28,6	29,0	29,4	29,8	30,2	30,6	31,0
	Б	158	22,4	22,8	23,2	23,6	24,0	24,4	24,8	25,2	25,6	26,0
		164	23,2	23,6	24,0	24,4	24,8	25,2	25,6	26,0	26,4	26,8
		170	24,0	24,4	24,8	25,2	25,6	26,0	26,4	26,8	27,2	27,6
		176	24,8	25,2	25,6	26,0	26,4	26,8	27,2	27,6	28,0	28,4
		182	25,6	26,0	26,4	26,8	27,2	27,6	28,0	28,4	28,8	29,2
		188	26,4	26,8	27,2	27,6	28,0	28,4	28,8	29,2	29,6	30,0
ТК	А, В	158	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5
		164	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0
		170	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5
		176	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0
		182	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5
		188	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0
ТН	А, В	158	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5
		164	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		170	104,5	104,5	104,5	104,5	104,5	104,5	104,5	104,5	104,5	104,5
		176	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0

Продолжение табл. 6

см

Обозначение конструктивной линии на чертеже	Тип	Рост типовой фигуры	Обхват груди типовой фигуры									
			88	92	96	100	104	108	112	116	120	124
ТН	А, В	182	113,5	113,5	113,5	113,5	113,5	113,5	113,5	113,5	113,5	113,5
		188	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0
	Б	158	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7
		164	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7
		170	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7
		176	40,7	40,7	40,7	40,7	40,7	40,7	40,7	40,7	40,7	40,7
		182	41,7	41,7	41,7	41,7	41,7	41,7	41,7	41,7	41,7	41,7
		188	42,7	42,7	42,7	42,7	42,7	42,7	42,7	42,7	42,7	42,7
TT_1	А, В	158—188	12,8	13,4	14,0	14,6	15,2	15,8	16,4	17,0	17,6	18,2
	Б	158—188	11,9	12,5	13,1	13,7	14,3	14,9	15,5	16,1	16,7	17,3
T_1T_2	А, В	158—188	22,3	23,3	24,3	25,3	26,3	27,3	28,3	29,3	30,3	31,3
	Б	158—188	20,1	21,1	22,1	23,1	24,1	25,1	26,1	27,1	28,1	29,1
$ББ_1$	А, В, Б	158—188	14,1	14,7	15,3	15,9	16,5	17,1	17,7	18,3	18,9	19,5
$Б_1Б_2$	А, В, Б	158—188	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5
$ЯЯ_1$	А, Б, В	158—188	14,0	14,6	15,2	15,8	16,4	17,0	17,6	18,2	18,8	19,4
$Я_1Я_2$	А, Б, В	158—188	29,1	30,3	31,5	32,7	33,9	35,1	36,3	37,5	38,7	39,9
$СС_1$	А, В	158—188	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5
$КК_1=КК_2$	А, В	158—188	11,8	12,2	12,6	13,0	13,4	13,8	14,2	14,6	15,0	15,4
$НН_1=НН_2$	А, В	158—188	10,9	11,2	11,5	11,8	12,1	12,4	12,7	13,0	13,3	13,6
	Б	158—188	13,4	13,9	14,4	14,9	15,4	15,9	16,4	16,9	17,4	17,9
			Задняя половинка (черт. 39, 41)									
ТБ	А, Б, В	158	17,7	18,0	18,3	18,6	18,9	19,2	19,5	19,8	20,1	20,4
		164	18,0	18,3	18,6	18,9	19,2	19,5	19,8	20,1	20,4	20,7
		170	18,9	18,6	18,9	19,2	19,5	19,8	20,1	20,4	20,7	21,0
		176	18,6	18,9	19,2	19,5	19,8	20,1	20,4	20,7	21,0	21,3
		182	18,3	19,2	19,5	19,8	20,1	20,4	20,7	21,0	21,3	21,6
		188	19,2	19,5	19,8	20,1	20,4	20,7	21,0	21,3	21,6	21,9

Продолжение табл. 6

см

Обозначение конструктивной линии на чертеже	Тип	Рост типовой фигуры	Обхват груди типовой фигуры									
			88	92	96	100	104	108	112	116	120	124
ТЯ	А, Б, В	158	23,4	23,8	24,2	24,6	25,0	25,4	25,8	26,2	26,6	27,0
		164	24,2	24,6	25,0	25,4	25,8	26,2	26,6	27,0	27,4	27,8
		170	25,0	25,4	25,8	26,2	26,6	27,0	27,4	27,8	28,2	28,6
		176	25,8	26,2	26,6	27,0	27,4	27,8	28,2	28,6	29,0	29,4
		182	26,6	27,0	27,4	27,8	28,2	28,6	29,0	29,4	29,8	30,2
		188	27,4	27,8	28,2	28,6	29,0	29,4	29,8	30,2	30,6	31,0
ТК	А, В	158	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5
		164	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0
		170	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5
		176	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0
		182	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5
		188	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0
ТИ	А, В	158	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5
		164	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		170	104,5	104,5	104,5	104,5	104,5	104,5	104,5	104,5	104,5	104,5
		176	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0
		182	113,5	113,5	113,5	113,5	113,5	113,5	113,5	113,5	113,5	113,5
		188	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0
	Б	158	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7
		164	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7
		170	40,7	40,7	40,7	40,7	40,7	40,7	40,7	40,7	40,7	40,7
		176	41,7	41,7	41,7	41,7	41,7	41,7	41,7	41,7	41,7	41,7
		182	42,7	42,7	42,7	42,7	42,7	42,7	42,7	42,7	42,7	42,7
		188	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7
$ТТ_1$	А, Б, В	158—188	4,7	4,8	4,9	5,0	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6
$ТТ_2$	А, Б, В	158—188	23,5	24,3	25,1	25,9	26,7	27,5	28,3	29,1	29,9	30,7
$Т_2Т_3$	А, Б, В	158—188	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1
$Т_4Т_4$	А, Б, В	158—188	24,8	25,8	26,8	27,8	28,8	29,8	30,8	31,8	32,8	33,8
$Т_5Т_5$	А, Б, В	158—188	12,6	13,0	13,4	13,8	14,2	14,6	15,0	15,4	15,8	16,2
$ББ_1$	А, Б, В	158—188	22,5	23,1	23,7	24,3	24,9	25,5	26,1	26,7	27,3	27,9

Продолжение табл. 6

см

Обозначение конструктивной линии на чертеже	Тип	Рост типовой фигуры	Обхват груди типовой фигуры									
			88	92	96	100	104	108	112	116	120	124
$Б_1Б_2$	А, Б, В	158—188	31,3	32,2	33,1	34,0	34,9	35,8	36,7	37,6	38,5	39,4
$ЯЯ_1$	А, Б, В	158—188	21,6	22,1	22,6	23,1	23,6	24,1	24,6	25,1	25,6	26,1
$Я_1Я_2$	А, Б, В	158—188	44,6	45,6	46,6	47,6	48,6	49,6	50,6	51,6	52,6	53,6
$аа_1$	А, Б, В	158—188	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6
$КК_1=КК_2$	А, В	158—188	15,6	16,0	16,4	16,8	17,2	17,6	18,0	18,4	18,8	19,2
$НН_1=НН_2$	А, В	158—188	14,3	14,6	14,9	15,2	15,5	15,8	16,1	16,4	16,7	17,0
	Б	158—188	18,6	19,1	19,6	20,1	20,6	21,1	21,6	22,1	22,6	23,1
Пояс (черт. 42, 47)												
АБ	А, В	158—188	81,0	85,0	89,0	93,0	97,0	101,0	105,0	109,0	113,0	117,0
	Б	158—188	78,0	82,0	86,0	90,0	94,0	98,0	102,0	106,0	110,0	114,0
Подкладка бокового кармана (черт. 45, 49)												
АО	А, Б, В	158—188	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5
АБ	А, В	158—170	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0
		176—188	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0
	Б	158—170	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
		176—188	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
$АС=АД$	А, В	158—188	17,5	17,5	18,5	18,5	18,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
	Б	158—188	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
Подкладка часового кармана (черт. 46)												
АБ	А, В	158—188	9,0	9,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Обтачка верхнего края лацбанта (черт. 48)												
$ОА=ОБ$	Б	158—188	14,7	15,7	16,7	17,7	18,7	19,7	20,7	21,7	22,7	23,7
Обтачка бокового края лацбанта (черт. 50)												
АБ	Б	158—188	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5

см

Обозначение конструктивной линии на чертеже	Тип	Рост типовой фигуры	Обхват груди типовой фигуры									
			88	92	96	100	104	108	112	116	120	124
Обтачка кармана (черт. 51)												
АБ	Б	158—188	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0

Примечания:


1. Точки, обозначенные на чертежах буквой «*а*», находятся на середине соответствующих прямых, обозначенные буквой «*б*» — на $^1/_3$ соответствующих прямых.
2. Лекала даны с припусками на запошивочные швы.
3. При изготовлении лекал кокетки, спинки (черт. 26), рукава (черт. 30) по линии соединения прибавляют на шов: по 0,7 см — к нижнему срезу кокетки и переднему срезу верхней части рукава, по 1,8 см — к верхнему срезу спинки и переднему срезу нижней части рукава.
4. Точка *О* на линии оката рукава (черт. 30) соответствует положению плечевого шва.

Переднюю надсечку рукава, соответствующую точке $П_5$ на пройме полочки, располагают на линии оката на расстоянии 2,5 см выше точки $В_2$.

5. Лекало подборта строят по лекалу полочки (черт. 31, 32).


Лекало прокладки в борт строят по лекалу подборта; ширина прокладки может быть уменьшена по внутреннему срезу на 0,7—1,0 см.

6. Лекала верхнего воротника и бязевой прокладки строят по лекалу нижнего воротника (черт. 33).
7. Полоску для обтачивания проймы строят прямоугольной формы, длиннее проймы на 2 см, шириной 3,5—4,0 см.
8. При изготовлении лекала правой передней половинки брюк по линии среднего шва прибавляют 1,0—1,1 см.
9. При изготовлении лекал задних половинок брюк по линии среднего шва прибавляют 1,0—1,1 см (для брюк типов А, В — к правой половинке, для брюк типа Б — к левой половинке).
10. Лекало гульфика строят по лекалу левой передней половинки брюк (черт. 43).
11. Лекало подкладки откоса строят шириной 6,0 см по лекалу правой передней половинки брюк.
12. Лекала деталей для обработки застежки брюк типов А, В «размеров» 88—92 см по обхвату груди могут быть уменьшены по ширине на 0,5 см.
13. Лекало обтачки кармана брюк типов А, В строят по лекалу передней половинки (черт. 44).
14. Лекало подзора кармана строят по лекалу подкладки кармана (черт. 45, 49).
15. Лекало подкладки пояса строят по лекалу пояса (черт. 47).
16. При построении чертежей лекал деталей допускается изменять отдельные измерения, если это не повлечет за собой изменения измерений изделия в готовом виде и ухудшения его качества.

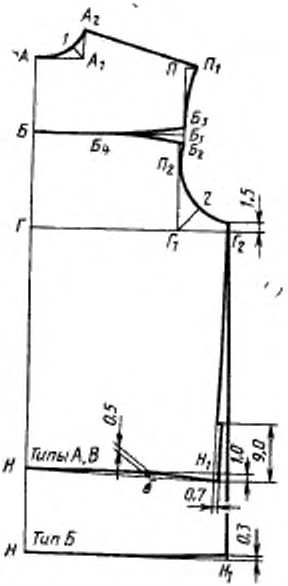


Черт. 26

Тип Б

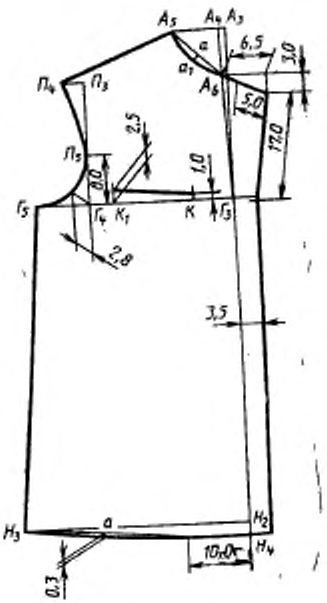


Черт. 27


Типы А, В

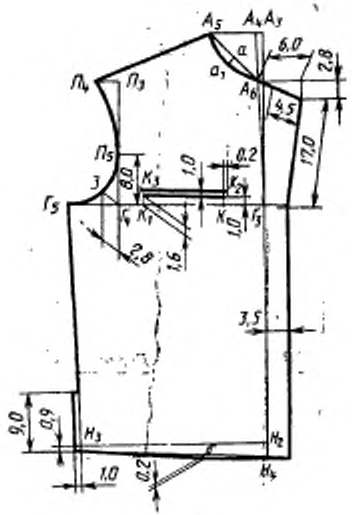


Черт. 28




Черт. 29

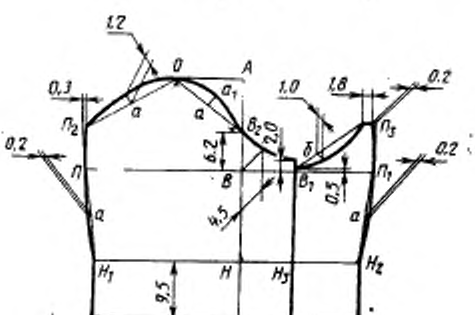


Черт. 30

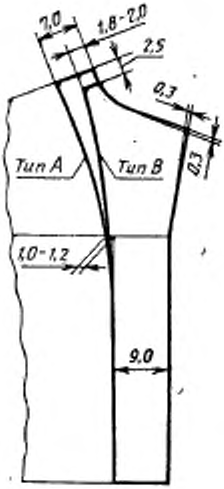

Черт. 31

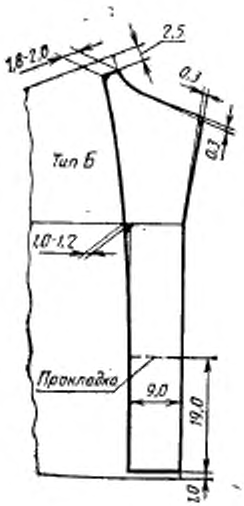


Черт. 32

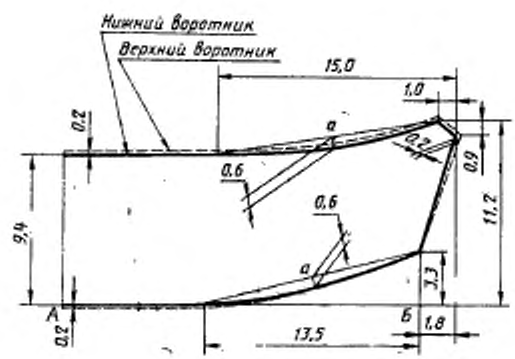


Черт. 33

Тип Б

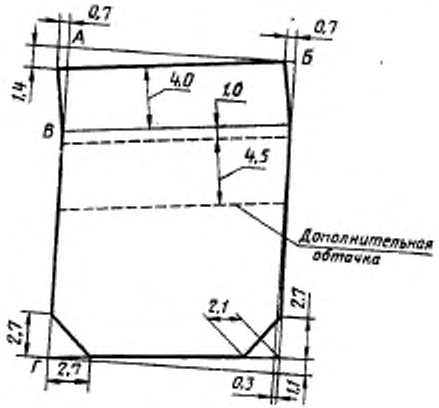


Черт. 34

Типы А, В

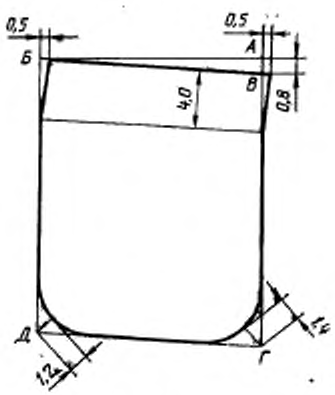

Черт. 35




Черт. 36




Черт. 37

Типы А, В

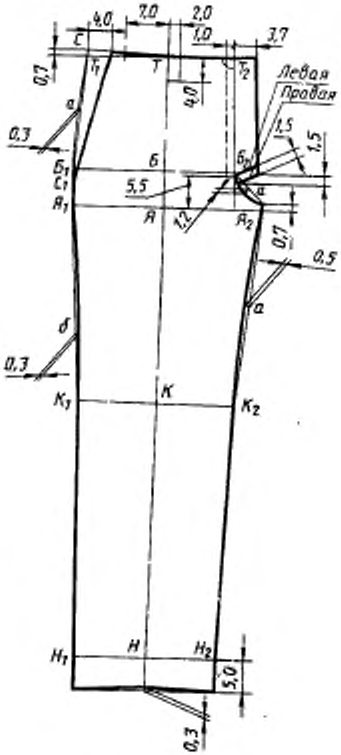


Черт. 38

Типы А, В

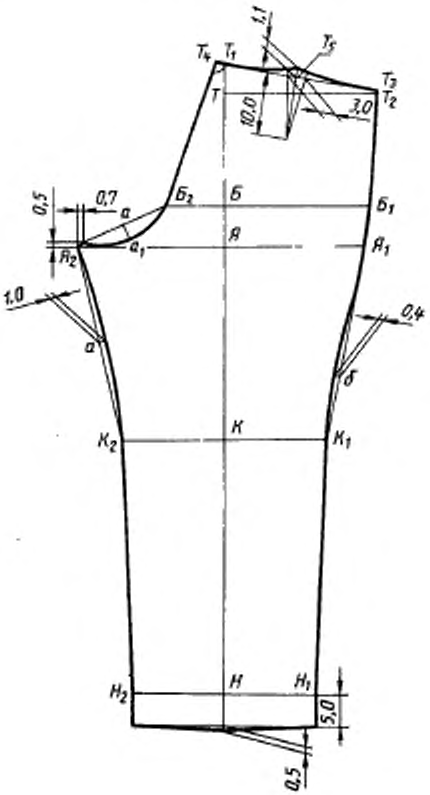


Черт. 39

Тип Б

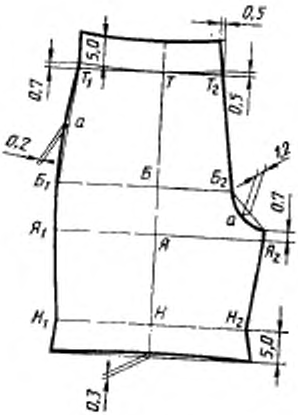


Черт. 40

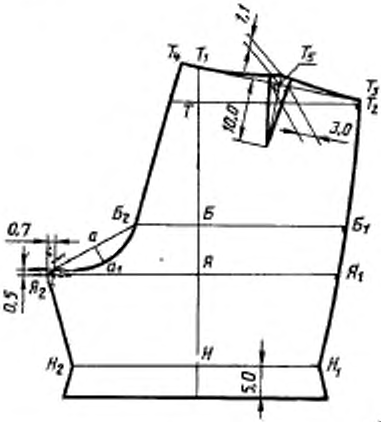


Черт. 41


Типы А, В




Черт. 42




Черт. 43



Черт. 44




Черт. 45




Черт. 46


Тип Б




Черт. 47



Черт. 48



Черт. 49



Черт. 50



Черт. 51

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Справочное

Таблица 7

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КОСТЮМОВ

Наименование детали	Тип	Номер чертежа или размер, см	Количество деталей
Куртка			
Детали из основной ткани			
Спинка	А, Б, В	26	1
Кокетка спинки	А, Б, В	26	1
Полочка	А, Б, В	27, 28	2
Пояс спинки	А, В	29	1
Пояс полочки	А, В	29	2
Рукав	А, Б, В	30	2
Подборт	А, Б, В	31, 32	2
Верхний воротник	А, Б, В	33	1
Нижний воротник	А, Б, В	33	1
Карман	А, В	35	2
	Б	34	1
Клапан	А, В	36	4
Погон	В	37	4
Вешалка	А, Б, В	9,0×2,5	1
Шлевка	А	6,0×3,5	4
Детали из бязи			
Прокладка борта	А, Б, В	31, 32	2
Прокладка воротника	А, Б, В	33	1
Полоска для обтачивания проймы	А, Б, В	—	2
Детали из отбеленной ткани			
Дополнительная обтачка кармана	Б	34	1
Брюки			
Детали из основной ткани			
Передняя половинка	А, Б, В	38, 40	2
Задняя половинка	А, Б, В	39, 41	2
Пояс	А, Б, В	42, 47	1
Гульфик	А, В	43	1
Подкладка откоса	А, В	—	1
Подзор бокового кармана	А, Б, В	45, 49	2
Обтачка бокового кармана	А, Б, В	44, 51	2
Подзор часового кармана	А, В	46	1
Обтачка бокового края лацбанта	Б	50	2
Шлевка	А, В	9,0×3,5	5
	Б	9,0×3,5	3

Продолжение табл. 7

Наименование детали	Тип	Номер чертежа или размер, см	Количество деталей
Детали из бязи			
Подкладка бокового кармана	А, Б, В	45, 49	2
Подкладка часового кармана	А, В	46	1
Подкладка пояса	Б	47	1
Обтачка верхнего края лацбанта	Б	48	1
Навесная петля лацбанта	Б	9,0×2,5	1

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Справочное

Таблица 8

КОДЫ ОКП НА КОСТЮМЫ

Наименование костюма	Тип	Код ОКП
Костюм матросский из хлопчатобумажной ткани для районов с жарким климатом, куртка без пояса, короткие брюки, синего цвета, арт. ткани 3290	Б	85 8212 1442 08
Костюм матросский из хлопчатобумажной ткани для районов с жарким климатом, куртка без пояса, короткие брюки, синего цвета, арт. ткани 3098	Б	85 8212 1445 05
Костюм из хлопчатобумажной ткани для районов с жарким климатом для морской пехоты, куртка с поясом, брюки навыпуск, камуфлированный, арт. ткани 3225	В	85 8212 1857 00
Костюм из хлопчатобумажной ткани для районов с жарким климатом для морской пехоты, куртка с поясом, брюки навыпуск, камуфлированный, арт. ткани 3221	В	85 8212 1858 10
Костюм офицерский из хлопчатобумажной ткани для районов с жарким климатом, куртка с поясом, брюки навыпуск, синего цвета, арт. ткани 3290	А	85 8215 1441 05
Костюм офицерский из хлопчатобумажной ткани для районов с жарким климатом, куртка с поясом, брюки навыпуск, синего цвета, арт. ткани 3098	А	85 8215 1445 01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Министерством легкой промышленности СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

З. С. Чубарова, Л. Ф. Ветошина, В. Ф. Поляков, В. И. Малахова, Т. А. Карпачевская

2. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.12.87 № 4600

3. Срок первой проверки — IV кв. 1992 г.;
Периодичность проверки — 5 лет

4. **ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

5. **ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер раздела, пункта
ГОСТ 4103—82	Разд. 3
ГОСТ 6309—87	1.3.1.1
ГОСТ 11259—79	1.4.3
ГОСТ 12807—79	1.4.2
ГОСТ 19159—85	1.5.1, 4.1
ГОСТ 19902—79	1.4.1
ГОСТ 21790—76	1.3.1.1
ГОСТ 23167—78	1.2.8
ГОСТ 24782—81	Разд. 2
ОСТ 17-148—72	1.3.1.1
ОСТ 17-805—85	1.3.1.1
ОСТ 17-808—79	1.3.1.1
ОСТ 17-835—80	1.4.2, 1.3.1.1
ОСТ 17-921—82	1.3.1.1
ТУ 6-19-137—79	1.3.1.1
ТУ 17-21-235—78	1.3.1.1
ТУ 17-РСФСР 60-762—84	1.3.1.1
ТУ 17 РСФСР 60-10724—84	1.3.1.1
ТУ 17-РСФСР 66-6073—85	1.3.1.1
ТУ 17-РСФСР 66-11378—87	1.3.1.1

gost.e-ecolog.ru