УДК 621.979.073-229.2 : 006.354 Группа Г22

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ДЕРЖАВКИ УДЛИНЕННО-ПРОДОЛГОВАТЫХ ПУАНСОНОВ

Конструкция и размеры

Holders for elongated-oblong punches
Construction and dimensions

ГОСТ 16658—80

Взамен
ГОСТ 16658—71
и
ГОСТ 16659—71


ОКП 399800

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 4 марта 1980 г. № 1012 срок действия установлен

с 01.01 1981 г.
до 01.01 1986 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры державок удлиненно-продолговатых пуансонов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

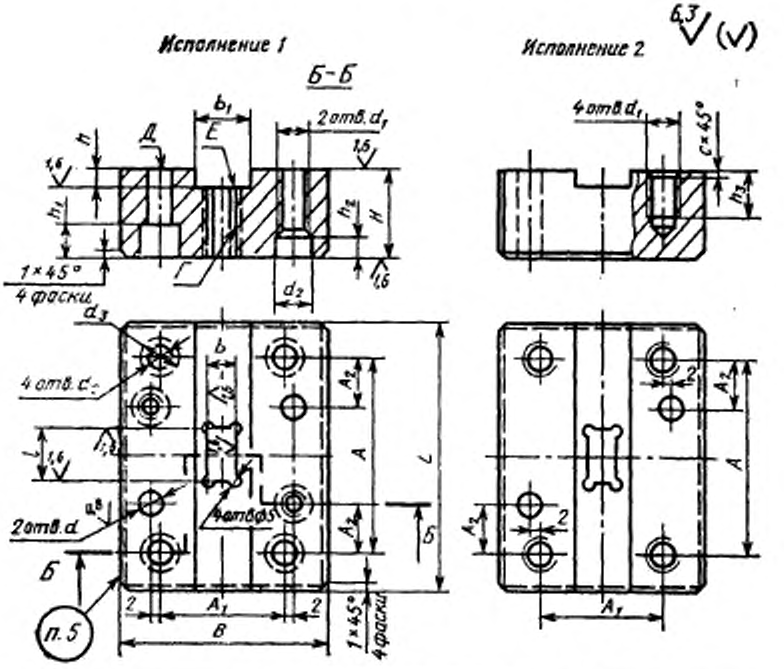

Издание официальное ★ Перепечатка воспрещена

gost.e-ecolog.ru

Размеры в мм

Обозначение державки	Применяемость	Исполнение	l	b	H	L	B	b_1	A	A_1	A_2	d^* (пред. откл. по H7)	d_1	d_2	d_3	h (пред. откл. —0,1)	h_1	h_2	h_3	c	Теоретическая масса, кг
			Пред. откл. по H7																		
1037-5877		1	28	10	18	80	67	15	54	12	18	10	M10	11	17	6	11	5	—	—	0,530
1037-5878		2												—	—		—	—	—	1,6	0,608
1037-5879		1			22									11	17		11	10	—	—	0,666
1037-5881		2												—	—		—	—	—	1,6	0,753
1037-5882		1			25									11	17		11	10	—	—	0,769
1037-5883		2												—	—		—	—	20	1,6	0,873
1037-5884		1			28						20	12	M12	14	19		15	10	—	—	0,783
1037-5885		2												—	—		—	—	25	1,6	0,934
1037-5886		1			32									14	19	8	15	15	—	—	0,896
1037-5887		2												—	—		—	—	25	1,6	1,118
1037-5888		1			36									14	19		15	20	—	—	1,022
1037-5889		2												—	—		—	—	25	1,6	1,225
1037-5891		1	30		18						18	10	M10	11	17	6	11	5	—	—	0,527
1037-5892		2												—	—		—	—	—	1,6	0,561
1037-5893		1			22									11	17		11	10	—	—	0,663
1037-5894		2												—	—		—	—	—	1,6	0,750
1037-5895		1			25									11	17		11	10	—	—	0,766

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение державки	Применяемость	Исполнение	l / b Пред. откл. по H7	H	L	B	b_1	A	A_1	A_2	d^* (пред. откл. по H7)	d_1	d_2	d_3	h (пред. откл. −0,1)	h_1	h_2	h_3	c	Теоретическая масса, кг
1037-5896		2	30 / 10	25	80	67	15	54	42	18	10	M10	—	—	6	—	—	20	1,6	0,870
1037-5897		1		28						20	12	M12	14	19		15	10	—	—	0,780
1037-5898		2											—	—		—	—	25	1,6	0,931
1037-5899		1		32									14	19	8	15	15	—	—	0,892
1037-5901		2											—	—		—	—	25	1,6	1,045
1037-5902		1		36									14	19		15	20	—	—	1,018
1037-5903		2											—	—		—	—	25	1,6	1,221
1037-5904		1	32 / 10	18						18	10	M10	11	17	6	11	5	—	—	0,526
1037-5905		2											—	—		—	—	—	1,6	0,561
1037-5906		1		22									11	17		11	10	—	—	0,661
1037-5907		2											—	—		—	—	—	1,6	0,718
1037-5908		1		25									11	17		11	10	—	—	0,763
1037-5909		2											—	—		—	—	20	1,6	0,867
1037-5911		1		28						20	12	M12	14	19	8	15	10	—	—	0,776
1037-5912		2											—	—		—	—	25	1,6	0,928
1037-5913		1		32									14	19		15	15	—	—	0,888
1037-5914		2											—	—		—	—	25	1,6	1,066

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение державки	Применяемость	Исполнение	l / b Пред. откл. по H7	H	L	B	b_1	A	A_1	A_2	d^* (пред. откл. по H7)	d_1	d_2	d_3	h (пред. откл. —0,1)	h_1	h_2	h_3	c	Теоретическая масса, кг
1037-5915		1	32 / 10	36	80	67	15	54	42	20	12	M12	14	19	8	15	20	—	—	1,011
1307-5916		2											—	—		—	—	25	1,6	1,217
1037-5917		1	34 / 10	18						18	10	M10	11	17	6	11	5	—	—	0,524
1037-5918		2											—	—		—	—	—	1,6	0,561
1037-5919		1		22									11	17		11	10	—	—	0,658
1037-5921		2											—	—		—	—	—	1,6	0,745
1037-5922		1		25									11	17		11	10	—	—	0,759
1037-5923		2											—	—		—	—	20	1,6	0,863
1037-5924		1		28						20	12	M12	14	19		15	10	—	—	0,772
1037-5925		2											—	—		—	—	25	1,6	0,924
1037-5926		1		32									14	19	8	15	15	—	—	0,884
1037-5927		2											—	—		—	—	25	1,6	0,739
1037-5928		1		36									14	19		15	20	—	—	1,009
1037-5929		2											—	—		—	—	25	1,6	1,212
1037-5931		1	36 / 10	18						18	10	M10	11	17	6	11	5	—	—	0,522
1037-5932		2											—	—		—	—	—	1,6	0,555
1037-5933		1		22									11	17		11	10	—	—	0,656

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение державки	Применяемость	Исполнение	l / b Пред. откл. по H7	H	L	B	b_1	A	A_1	A_2	d^* (пред. откл. по H7)	d_1	d_2	d_3	h (пред. откл. —0,1)	h_1	h_2	h_3	c	Теоретическая масса, кг
1037-5934		2	36 / 10	22	30	67	15	51	42	18	10	M10	—	—	6	—	—	—	1,6	0,742
1037-5935		1		25									11	17		11	10	—	—	0,759
1037-5936		2											—	—		—	—	20	1,6	0,862
1037-5937		1		28						20	12	M12	14	19		15	10	—	—	0,769
1037-5938		2											—	—		—	—	25	1,6	0,920
1037-5939		1		32									14	19	8	15	15	—	—	0,881
1037-5941		2											—	—		—	—	25	1,6	1,059
1037-5942		1		36									14	19		15	20	—	—	1,004
1037-5943		2											—	—		—	—	25	1,6	1,210
1037-5944		1	38 / 10	19						18	10	M10	11	17	6	11	5	—	—	0,520
1037-5945		2											—	—		—	—	—	1,6	0,554
1037-5946		1		22									11	17		11	10	—	—	0,653
1037-5947		2											—	—		—	—	—	1,6	0,740
1037-5948		1		25									11	17		11	10	—	—	0,755
1037-5949		2											—	—		—	—	20	1,6	0,859
1037-5951		1		28						20	12	M12	14	19		15	10	—	—	0,765
1037-5952		2											—	—		—	—	25	1,6	0,917

Обозначение державки	Применяемость	Исполнение	Пред. откл. по H7		H	L	B	b_1	A	A_1	A_2	d^* (пред. откл. по H7)	d_1	d_2	d_3	h (пред. откл. —0,1)	h_1	h_2	h_3	c	Теоретическая масса, кг
			t	q																	
1037-5953		1	38	10	32	80	67	15	54	42	20	12	M12	14	19	8	15	15	—	—	0,877
1037-5954		2												—	—		—	—	25	1,6	1,053
1037-5955		1			36									14	19		15	20	—	—	1,000
1037-5956		2												—	—		—	—	25	1,6	1,203
1037-5957		1	40		18						18	10	M10	11	17	6	11	5	—	—	0,519
1037-5958		2												—	—		—	—	—	1,6	0,552
1037-5959		1			22									11	17		11	10	—	—	0,651
1037-5961		2												—	—		—	—	—	1,6	0,697
1037-5962		1			25									11	17		11	10	—	—	0,751
1037-5963		2												—	—		—	—	20	1,6	0,856
1037-5964		1			28									14	19		15	10	—	—	0,762
1037-5965		2												—	—		—	—	25	1,6	0,914
1037-5966		1			32						20	12	M12	14	19	8	15	15	—	—	0,873
1037-5967		2												—	—		—	—	25	1,6	1,051
1037-5968		1			36									14	19		15	20	—	—	0,996
1037-5969		2												—	—		—	—	25	1,6	1,199
1037-5971		1	42		18						18	10	M10	11	17	6	11	5	—	—	0,516

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение державки	Применяемость	Исполнение	l	b	H	L	B	b_1	A	A_1	A_2	d^* (пред. откл. по H7)	d_1	d_2	d_3	h (пред. откл. —0,1)	h_1	h_2	h_3	c	Теоретическая масса, кг
			Пред. откл. по H7																		
1037-5972		2	42	10	18	80	67	15	54	42	18	10	M10	—	—	6	—	—	—	1,6	0,550
1037-5973		1			22									11	17		11	10	—	—	0,648
1037-5974		2												—	—		—	—	—	1,6	0,735
1037-5975		1			25									11	17		11	10	—	—	0,749
1037-5976		2												—	—		—	—	20	1,6	0,952
1037-5977		1			28						20	12	M12	14	19		15	10	—	—	0,759
1037-5978		2												—	—		—	—	25	1,6	0,911
1037-5979		1			32									14	19	8	15	15	—	—	0,869
1037-5981		2												—	—		—	—	25	1,6	1,047
1037-5982		1			36									14	19		15	20	—	—	0,992
1037-5983		2												—	—		—	—	25	1,6	1,195
1037-5984		1	30	12	18			17			18	10	M10	11	17	6	11	5	—	—	0,516
1037-5985		2												—	—		—	—	—	1,6	0,549
1037-5986		1			22									11	17		11	10	—	—	0,650
1037-5987		2												—	—		—	—	—	1,6	0,736
1037-5988		1			25									11	17		11	10	—	—	0,752
1037-5989		2												—	—		—	—	20	1,6	0,856

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение державки	Применяемость	Исполнение	l / b Пред. откл. по H7	H	L	B	b_1	A	A_1	A_2	d^* (пред. откл. по H7)	d_1	d_2	d_3	h (пред. откл. −0,1)	h_1	h_2	h_3	c	Теоретическая масса, кг
1037-5991		1	30 / 32	28	80	67	17	54	42	20	12	M12	14	19	6	15	10	—	—	0,763
1037-5992		2											—	—		—	—	25	1,6	0,914
1037-5993		1		32									14	19	8	15	15	—	—	0,871
1037-5994		2											—	—		—	—	25	1,6	1,049
1037-5995		1		36									14	19		15	20	—	—	0,995
1037-5996		2											—	—		—	—	25	1,6	1,197
1037-5997		1	32 / 12	18						18	10	M10	11	17	6	11	5	—	—	0,514
1037-5998		2											—	—		—	—	—	1,6	0,547
1037-5999		1		22									11	17		11	10	—	—	0,647
1037-6001		2											—	—		—	—	—	1,6	0,734
1037-6002		1		25									11	17		11	10	—	—	0,748
1037-6003		2											—	—		—	—	20	1,6	0,852
1037-6004		1		28						20	12	M12	14	19		15	10	—	—	0,759
1037-6005		2											—	—		—	—	25	1,6	0,910
1037-6006		1		32									14	19	8	15	20	—	—	0,966
1037-6007		2											—	—		—	—	25	1,6	1,044

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение державки	Применяемость	Исполнение	l / b Пред. откл. по H7	H	L	B	b_1	A	A_1	A_2	d^* (пред. откл. по H7)	d_1	d_2	d_3	h (пред. откл. —0,1)	h_1	h_2	h_3	c	Теоретическая масса, кг
1037-6008		1	32	36						20	12	M12	14	19	8	15	20	—	—	0,990
1037-6009		2											—	—		—	—	25	1,6	1,192
1037-6011		1		18									11	17		11	5	—	—	0,514
1037-6012		2											—	—		—	—	—	1,6	0,547
1037-6013		1		22						18	10	M10	11	17		11	10	—	—	0,644
1037-6014		2											—	—	6	—	—	—	1,6	0,730
1037-6015		1		25									11	17		11	10	—	—	0,744
1037-6016		2	34										—	—		—	—	20	1,6	0,848
1037-6017		1		28									14	19		15	10	—	—	0,754
1037-6018		2											—	—		—	—	25	1,6	0,906
1037-6019		1		32						20	12	M12	14	19		15	15	—	—	0,859
1037-6021		2											—	—		—	—	25	1,6	1,036
1037-6022		1		36									14	19	8	15	20	—	—	0,984
1037-6023		2											—	—		—	—	25	1,6	1,186
1037-6024		1	36	18						18	10	M10	11	17	6	11	5	—	—	0,509
1037-6025		2											—	—		—	—	—	1,6	0,543

Размеры в мм

Обозначение державки	Применяемость	Исполнение	l / b Пред. откл. по H7	H	L	B	b_1	A	A_1	A_2	d^* (пред. откл. по H7)	d_1	d_2	d_3	h (пред. откл. —0,1)	h_1	h_2	h_3	c	Теоретическая масса, кг
1037-6026		1	36 / 12	22	80	67	17	54	42	18	10	M10	11	17	6	11	10	—	—	0,640
1037-6027		2											—	—		—	—	—	1,6	0,727
1037-6028		1		25									11	17		11	10	—	—	0,740
1037-6029		2											—	—		—	—	20	1,6	0,844
1037-6031		1		28						20	12	M12	14	19		15	10	—	—	0,750
1037-6032		2											—	—		—	—	25	1,6	0,901
1037-6033		1		32									14	19	8	15	15	—	—	0,857
1037-6034		2											—	—		—	—	25	1,6	1,034
1037-6035		1		36									14	19		15	20	—	—	0,979
1037-6036		2											—	—		—	—	25	1,6	1,182
1037-6037		1	38 / 12	18						18	10	M10	11	17	6	11	5	—	—	0,507
1037-6038		2											—	—		—	—	—	1,6	0,540
1037-6039		1		22									11	17		11	10	—	—	0,638
1037-6041		2											—	—		—	—	—	1,6	0,724
1037-6042		1		25									11	17		11	10	—	—	0,733
1037-6043		2											—	—		—	—	20	1,6	0,837

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение державки	Применяемость	Исполнение	l / b Пред. откл., по H7	H	L	B	b_1	A	A_1	A_2	d^* (пред. откл. по H7)	d_1	d_2	d_3	h (пред. откл. —0,1)	h_1	h_2	h_3	c	Теоретическая масса, кг
1037-6044		1	38 / 12	28	80	67	17	34	42	20	12	M12	14	19	6	15	10	—	—	0,746
1037-6045		2											—	—		—	—	25	1,6	0,897
1037-6046		1		32									14	19	8	15	15	—	—	0,850
1037-6047		2											—	—		—	—	25	1,6	1,027
1037-6048		1		36									14	19		15	20	—	—	0,974
1037-6049		2											—	—		—	—	25	1,6	1,177
1037-6051		1	40 / 12	18						18	10	M10	11	17	6	11	5	—	—	0,504
1037-6052		2											—	—		—	—	—	1,6	0,538
1037-6053		1		22									11	17		11	10	—	—	0,635
1037-6054		2											—	—		—	—	—	1,6	0,721
1037-6055		1		25									11	17		11	10	—	—	0,733
1037-6056		2											—	—		—	—	20	1,6	0,838
1037-6057		1		28						20	12	M12	14	19	8	15	10	—	—	0,742
1037-6058		2											—	—		—	—	25	1,6	0,894
1037-6059		1		32									14	19		15	15	—	—	0,848
1037-6061		2											—	—		—	—	25	1,6	1,026

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение державки	Применяемость	Исполнение	l / b Пред. откл. по H7	H	L	B	b_1	A	A_1	A_2	d^* (пред. откл. по H7)	d_1	d_2	d_3	h (пред. откл. —0,1)	h_1	h_2	h_3	c	Теоретическая масса, кг
1037-6062		1	40 / 12	36	80	67	17	54	42	20	12	M12	14	19	8	15	20	—	—	0,969
1037-6063		2											—	—		—	—	25	1,6	1,171
1037-6064		1		18						18	10	M10	11	17	6	11	5	—	—	0,503
1037-6065		2											—	—		—	—	—	1,6	0,536
1037-6066		1		22									11	17		11	10	—	—	0,632
1037-6067		2											—	—		—	—	—	1,6	0,718
1037-6068		1	42 / 12	25									11	17		11	10	—	—	0,726
1037-6069		2											—	—		—	—	20	1,6	0,830
1037-6071		1		28						20	12	M12	14	19		15	10	—	—	0,740
1037-6072		2											—	—		—	—	25	1,6	0,892
1037-6073		1		32									14	19	8	15	15	—	—	0,839
1037-6074		2											—	—		—	—	25	1,6	1,017
1037-6075		1		36									14	19		15	20	—	—	0,964
1037-6076		2											—	—		—	—	25	1,6	1,166
1037-6077		1	30 / 14	18			19			18	10	M10	11	17	6	11	5	—	—	0,502
1037-6078		2											—	—		—	—	—	1,6	0,536

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение державки	Применяемость	Исполнение	l	b	H	L	B	b_1	A	A_1	A_2	d^* (пред. откл. по H7)	d_1	d_2	d_3	h (пред. откл. —0,1)	h_1	h_2	h_3	c	Теоретическая масса, кг
			Пред. откл. по H17																		
1037-6079		1	30	14	22	80	67	19	54	42	18	10	M10	11	17	6	11	10	—	—	0,634
1037-6081		2												—	—		—	—	—	1,6	0,721
1037-6082		1			25									11	17		11	10	—	—	0,737
1037-6083		2												—	—		—	—	20	1,6	0,838
1037-6084		1			28						20	12	M12	14	19		15	10	—	—	0,744
1037-6085		2												—	—		—	—	25	1,6	0,896
1037-6086		1			32									14	19	8	15	15	—	—	0,850
1037-6087		2												—	—		—	—	25	1,6	1,027
1037-6088		1			36									14	19		15	20	—	—	0,972
1037-6089		2												—	—		—	—	25	1,6	1,174
1037-6091		1	32		18						18	10	M10	11	17	6	11	5	—	—	0,499
1037-6092		2												—	—		—	—	—	1,6	0,533
1037-6093		1			22									11	17		11	10	—	—	0,630
1037-6094		2												—	—		—	—	—	1,6	0,717
1037-6095		1			25									11	17		11	10	—	—	0,729
1037-6096		2												—	—		—	—	20	1,6	0,834

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение державки	Применяемость	Исполнение	l / b Пред. откл. по H7		H	L	B	b_1	A	A_1	A_2	d^* (пред. откл. по H7)	d_1	d_2	d_3	h (пред. откл. −0,1)	h_1	h_2	h_3	c	Теоретическая масса, кг
1037-6097		1	32	14	28	80	67	19	54	42	20	12	M12	14	19	6	15	10	—	—	0,740
1037-6098		2												—	—		—	—	25	1,6	0,891
1037-6099		1			32									14	19	8	15	15	—	—	0,845
1037-6101		2												—	—		—	—	25	1,6	1,022
1037-6102		1			36									14	19		15	20	—	—	0,966
1037-6103		2												—	—		—	—	25	1,6	1,168
1037-6104		1	34		18						18	10	M10	11	17	6	11	5	—	—	0,496
1037-6105		2												—	—		—	—	—	1,6	0,529
1037-6106		1			22									11	17		11	10	—	—	0,627
1037-6107		2												—	—		—	—	—	1,6	0,714
1037-6108		1			25									11	17		11	10	—	—	0,723
1037-6109		2												—	—		—	—	20	1,6	0,827
1037-6111		1			28						20	12	M12	14	19	8	15	10	—	—	0,734
1037-6112		2												—	—		—	—	25	1,6	0,886
1037-6113		1			32									14	19		15	15	—	—	0,836
1037-6114		2												—	—		—	—	25	1,6	1,013

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение державки	Применяемость	Исполнение	l / b Пред. откл. по H7	H	L	B	b_1	A	A_1	A_2	d^* (пред. откл. по H7)	d_1	d_2	d_3	h (пред. откл. —0,1)	h_1	h_2	h_3	c	Теоретическая масса, кг
1037-6115		1	34 / 14	36	80	67	19	64	42	20	12	M12	14	19	8	15	20	—	—	0,960
1037-6116		2											—	—		—	—	25	1,6	1,315
1037-6117		1		18						18	10	M10	11	17	6	11	5	—	—	0,491
1037-6118		2											—	—		—	—	—	1,6	0,525
1037-6119		1		22									11	17		11	10	—	—	0,620
1037-6121		2											—	—		—	—	—	1,6	0,707
1037-6122		1		25									11	17		11	10	—	—	0,713
1037-6123		2	38										—	—		—	—	20	1,6	0,817
1037-6124		1		28						20	12	M12	14	19		15	10	—	—	0,725
1037-6125		2											—	—		—	—	25	1,6	0,877
1037-6126		1		32									14	19	8	15	15	—	—	0,828
1037-6127		2											—	—		—	—	25	1,6	1,006
1037-6128		1		36									14	19		15	20	—	—	0,947
1037-6129		2											—	—		—	—	25	1,6	1,149
1037-6131		1	40 / 14	18						18	10	M10	11	17	6	11	5	—	—	0,489
1037-6132		2											—	—		—	—	—	1,6	0,522

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение державки	Применяемость	Исполнение	l / b Пред. откл. по H7	H	L	B	b_1	A	A_1	A_2	d* (пред. откл. по H7)	d_1	d_2	d_3	h (пред. откл. —0,1)	h_1	h_2	h_3	c	Теоретическая масса, кг
1037-6133		1	40 / 14	22	80	67	19	54	42	18	10	M10	11	17	6	11	10	—	—	0,616
1037-6134		2											—	—		—	—	—	1,6	0,703
1037-6135		1		25									11	17		11	10	—	—	0,713
1037-6136		2											—	—		—	—	20	1,6	0,817
1037-6137		1		28						20	12	M12	14	19		15	10	—	—	0,720
1037-6138		2											—	—		—	—	25	1,6	0,872
1037-6139		1		32									14	19	8	15	15	—	—	0,823
1037-6141		2											—	—		—	—	25	1,6	1,000
1037-6142		1		36									14	19		15	20	—	—	0,941
1037-6143		2											—	—		—	—	25	1,6	1,140
1037-6144		1	42 / 14	18						18	10	M10	11	17	6	11	5	—	—	0,486
1037-6145		2											—	—		—	—	—	1,6	0,519
1037-6146		1		22									11	17		11	10	—	—	0,613
1037-6147		2											—	—		—	—	—	1,6	0,699
1037-6148		1		25									11	17		11	10	—	—	0,706
1037-6149		2											—	—		—	—	20	1,6	0,809

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение державки	Применяемость	Исполнение	l / b Пред. откл. по H17	H	L	B	b_1	A	A_1	A_2	d^* (пред. откл. по H7)	d_1	d_2	d_3	h (пред. откл. —0,1)	h_1	h_2	h_3	c	Теоретическая масса, кг
1037-6151		1	42 / 14	28	80	67	19	54	42	20	12	M12	14	19	6	15	10	—	—	0,715
1037-6152		2											—	—		—	—	25	1,6	0,867
1037-6153		1		32									14	19	8	15	15	—	—	0,814
1037-6154		2											—	—		—	—	25	1,6	0,991
1037-6155		1		36									14	19		15	20	—	—	0,935
1037-6156		2											—	—		—	—	25	1,6	0,137
1037-6157		1	32 / 16	18	90	71	21	64	45	18	10	M10	11	17	6	11	5	—	—	0,622
1037-6158		2											—	—		—	—	—	1,6	0,700
1037-6159		1		22									11	17		11	10	—	—	0,783
1037-6161		2											—	—		—	—	—	1,6	0,869
1037-6162		1		25									11	17		11	10	—	—	0,905
1037-6163		2											—	—		—	—	20	1,6	1,009
1037-6164		1		28						20	12	M12	14	19	8	15	10	—	—	0,937
1037-6165		2											—	—		—	—	25	1,6	1,089
1037-6166		1		32									14	19		15	15	—	—	1,164
1037-6167		2											—	—		—	—	25	1,6	1,245

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение державки	Применяемость	Исполнение	l / b Пред. откл. по H7		H	L	B	b_1	A	A_1	A_2	d^* (пред. откл. по H7)	d_1	d_2	d_3	h (пред. откл. —0,1)	h_1	h_2	h_3	c	Теоретическая масса, кг
1037-6168		1	32	16	36	90	71	21	64	45	20	12	M12	14	19	8	15	20	—	—	1,219
1037-6169		2												—	—		—	—	25	1,6	1,421
1037-6171		1	34		18						18	10	M10	11	17	6	11	5	—	—	0,619
1037-6172		2												—	—		—	—	—	1,6	0,697
1037-6173		1			22									11	17		11	10	—	—	0,779
1037-6174		2												—	—		—	—	—	1,6	0,965
1037-6175		1			25									11	17		11	10	—	—	0,900
1037-6176		2												—	—		—	—	20	1,6	1,004
1037-6177		1			28						20	12	M12	14	19		15	10	—	—	0,932
1037-6178		2												—	—		—	—	25	1,6	1,083
1037-6179		1			32									14	19	8	15	15	—	—	1,062
1037-6181		2												—	—		—	—	25	1,6	1,239
1037-6182		1			36									14	19		15	20	—	—	1,212
1037-6183		2												—	—		—	—	25	1,6	1,414
1037-6184		1	36		18						18	10	M10	11	17	6	11	5	—	—	0,616
1037-6185		2												—	—		—	—	—	1,6	0,694

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение державки	Применяемость	Исполнение	l / b Пред. откл. по H7	H	L	B	b_1	A	A_1	A_2	c^* (пред. откл. по H7)	d_1	d_2	d_3	h (пред. откл. —0,1)	h_1	h_2	h_3	c	Теоретическая масса, кг
1037-6186		1	36 / 16	22	90	71	21	64	45	18	10	M10	11	17	6	11	10	—	—	0,775
1037-6187		2											—	—		—	—	—	1,6	0,861
1037-6188		1		25									11	17		11	10	—	—	0,895
1037-6189		2											—	—		—	—	20	1,6	0,999
1037-6191		1		28						20	12	M12	14	19		15	10	—	—	0,926
1037-6192		2											—	—		—	—	25	1,6	1,078
1037-6193		1		32									14	19	8	15	15	—	—	1,055
1037-6194		2											—	—		—	—	25	1,6	1,233
1037-6195		1		36									14	19		15	20	—	—	1,037
1037-6196		2											—	—		—	—	25	1,6	1,215
1037-6197		1	38 / 16	18						18	10	M10	11	17	6	11	5	—	—	0,613
1037-6198		2											—	—		—	—	—	1,6	0,691
1037-6199		1		22									11	17		11	10	—	—	0,771
1037-6201		2											—	—		—	—	—	1,6	0,857
1037-6202		1		25									11	17		11	10	—	—	0,891
1037-6203		2											—	—		—	—	20	1,6	0,995

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение державки	Применяемость	Исполнение	l | b Пред. откл. по H7	H	L	B	b_1	A	A_1	A_2	d^* (пред. откл. по H7)	d_1	d_2	d_3	d_4 (пред. о.к.л. —0,1)	h_1	h_2	h_3	c	Теоретическая масса, кг
1037-6204		1	38 | 16	28	90	71	21	64	45	20	12	M12	14	19	6	15	10	—	—	0,921
1037-6205		2											—	—		—	—	25	1,6	1,072
1037-6206		1		32									14	19	8	15	15	—	—	1,049
1037-6207		2											—	—		—	—	25	1,6	1,226
1037-6208		1		36									14	19		15	20	—	—	1,198
1037-6209		2											—	—		—	—	25	1,6	1,400
1037-6211		1	40 | 16	18						18	10	M10	11	17	6	11	5	—	—	0,610
1037-6212		2											—	—		—	—	—	1,6	0,688
1037-6213		1		22									11	17		11	10	—	—	0,767
1037-6214		2											—	—		—	—	—	1,6	0,853
1037-6215		1		25									11	17		11	10	—	—	0,836
1037-6216		2											—	—		—	—	20	1,6	0,990
1037-6217		1		28						20	12	M12	14	19	8	15	10	—	—	0,915
1037-6218		2											—	—		—	—	25	1,6	1,067
1037-6219		1		32									14	19		15	15	—	—	1,043
1037-6221		2											—	—		—	—	25	1,6	1,221

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение державки	Применяемость	Исполнение	l (пред. откл. по H7)	b (пред. откл. по H7)	H	L	B	b_1	A	A_1	A_2	d^* (пред. откл. по H7)	d_1	d_2	d_3	h (пред. откл. —0,1)	h_1	h_2	h_3	c	Теоретическая масса, кг
1037-6222		1	40	16	36	90	71	21	64	45	20	12	M12	14	19	8	15	20	—	—	1,191
1037-6223		2												—	—		—	—	25	1,6	1,393
1037-6224		1	42		18						18	10	M10	11	17	6	11	5	—	—	0,607
1037-6225		2												—	—		—	—	—	1,6	0,685
1037-6226		1			22									11	17		11	10	—	—	0,763
1037-6227		2												—	—		—	—	—	1,6	0,819
1037-6228		1			25									11	17		11	10	—	—	0,881
1037-6229		2												—	—		—	—	20	1,6	0,985
1037-6231		1			28						20	12	M12	14	19	8	15	10	—	—	0,909
1037-6232		2												—	—		—	—	25	1,6	1,061
1037-6233		1			32									14	19		15	15	—	—	1,005
1037-6234		2												—	—		—	—	25	1,6	1,214
1037-6235		1			36			23						11	19		15	20	—	—	1,173
1033-6236		2												—	—		—	—	25	1,6	1,375
1037-6237		1	34	18	18						18	10	M10	11	17	6	11	5	—	—	0,603
1037-6238		2												—	—		—	—	—	1,6	0,636

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение державки	Применяемость	Исполнение	l / b Пред. откл. по H7	H	L	B	b_1	A	A_1	A_2	d^* (пред. откл. по H7)	d_1	d_2	d_3	h (пред. откл. —0,1)	h_1	h_2	h_3	c	Теоретическая масса, кг
1037-6239		1	34	22	90	71	23	64	45	18	10	M10	11	17	6	11	10	—	—	0,761
1037-6241		2											—	—		—	—	—	1,6	0,848
1037-6242		1		25									11	17		11	10	—	—	0,891
1037-6243		2											—	—		—	—	20	1,6	0,986
1037-6244		1		28						20	12	M12	14	19		15	10	—	—	0,911
1037-6245		2											—	—		—	—	25	1,6	1,062
1037-6246		1		32									14	19	3	15	15	—	—	1,038
1037-6247		2											—	—		—	—	25	1,6	1,215
1037-6248		1	18	36									14	19		15	20	—	—	1,186
1037-6249		2											—	—		—	—	25	1,6	1,389
1037-6251		1	36	18						18	10	M10	11	17	6	11	5	—	—	0,600
1037-6252		2											—	—		—	—	—	1,6	0,634
1037-6253		1		22									11	17		11	10	—	—	0,756
1037-6254		2											—	—		—	—	—	1,6	0,843
1037-6255		1		25									11	17		11	10	—	—	0,875
1037-6256		2											—	—		—	—	20	1,6	0,980

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение державки	Применяемость	Исполнение	l	b	H	L	B	b_1	A	A_1	A_2	d^* (пред. откл. по H7)	d_1	d_2	d_3	h (пред. откл. —0,1)	h_1	h_2	h_3	c	Теоретическая масса, кг
			Пред. откл. по H7																		
1037-6257		1	36	18	23	90	71	23	64	45	20	12	M12	14	19	6	15	10	—	—	0,905
1037-6258		2												—	—		—	—	25	1,6	1,057
1037-6259		1			32									14	19	8	15	15	—	—	1,031
1037-6261		2												—	—		—	—	25	1,6	1,208
1037-6262		1			36									14	19		15	20	—	—	1,177
1037-6263		2												—	—		—	—	25	1,6	1,380
1037-6264		1	38		18						18	10	M10	11	17	6	11	5	—	—	0,596
1037-6265		2												—	—		—	—	—	1,6	0,630
1037-6266		1			22									11	17		11	10	—	—	0,752
1037-6267		2												—	—		—	—	—	1,6	0,839
1037-6268		1			25									11	17		11	10	—	—	0,870
1037-6269		2												—	—		—	—	20	1,6	0,975
1037-6271		1			28						20	12	M12	14	19		15	10	—	—	0,898
1037-6272		2												—	—		—	—	25	1,6	1,050
1037-6273		1			32									14	19	8	15	15	—	—	1,026
1037-6274		2												—	—		—	—	25	1,6	1,203

Размеры в мм

Обозначение державки	Применяемость	Исполнение	l / b Пред. откл. по H7	H	L	B	b_1	A	A_1	A_2	d^a (пред. откл. по H7)	d_1	d_2	d_3	h (пред. откл. —0,1)	h_1	h_2	h_3	c	Теоретическая масса, кг
1037-6275		1	38	36	90	71	23	64	45	20	12	M12	14	19	8	15	20	—	—	1,170
1037-6276		2											—	—		—	—	25	1,6	1,372
1037-6277		1	40	18						18	10	M10	11	17	6	11	5	—	—	0,593
1037-6278		2											—	—		—	—	—	1,6	0,627
1037-6279		1		22									11	17		11	10	—	—	0,748
1037-6281		2											—	—		—	—	—	1,6	0,834
1037-6282		1		25									11	17		11	10	—	—	0,714
1037-6283		2											—	—		—	—	20	1,6	0,817
1037-6284		1		28						20	12	M12	14	19		15	10	—	—	0,892
1037-6285		2											—	—		—	—	25	1,6	1,044
1037-6286		1		32									14	19	8	15	15	—	—	1,016
1037-6287		2											—	—		—	—	25	1,6	1,194
1037-6288		1		36									14	19		15	20	—	—	1,162
1037-6289		2											—	—		—	—	25	1,6	1,365
1037-6291		1	42	18						18	10	M10	11	17	6	11	5	—	—	0,590
1037-6292		2											—	—		—	—	—	1,6	0,623

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение державки	Применяемость	Исполнение	l / b Пред. откл. по H7	H	L	B	b_1	A	A_1	A_2	d^* (пред. откл. по H7)	d_1	d_2	d_3	h (пред. откл. —0,1)	h_1	h_2	h_3	c	Теоретическая масса, кг
1037-6293		1	42 / 18	22	90	71	23	64	45	18	10	M10	11	17	6	11	10	—	—	0,743
1037-6294		2											—	—		—	—	—	1,6	0,830
1037-6295		1		25									11	17		11	10	—	—	0,859
1037-6296		2											—	—		—	—	20	1,6	0,964
1037-6297		1		28						20	12	M12	14	19		15	10	—	—	0,886
1037-6298		2											—	—		—	—	25	1,6	1,038
1037-6299		1		32									14	19	8	15	15	—	—	1,010
1037-6301		2											—	—		—	—	25	1,6	1,188
1037-6302		1		36									14	19		15	20	—	—	1,154
1037-6303		2											—	—		—	—	25	1,6	1,375
1037-6304		1	36 / 20	18	100	80	25	70	50	18	10	M10	11	17	6	11	—	—	—	0,801
1037-6305		2											—	—		—	—	—	1,6	0,877
1037-6306		1		22						22	12	M12	14	19		15	5	—	—	0,932
1037-6307		2											—	—		—	—	—	1,6	1,056
1037-6308		1		25									14	19		15	5	—	—	1,079
1037-6309		2											—	—		—	—	—	1,6	1,211

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение державки	Применяемость	Исполнение	l / b Пред. откл. по H7	H	L	B	b_1	A	A_1	A_2	d^* (пред. откл. по H7)	d_1	d_2	d_3	h (пред. откл. −0,1)	h_1	h_2	h_3	c	Теоретическая масса, кг
1037-6311		1	36 / 20	28	100	80	25	70	50	22	12	M14	16	22	6	15	5	—	—	1,146
1037-6312		2											—	—		—	—	—	2,0	1,331
1037-6313		1		32									16	22	8	15	10	—	—	1,305
1037-6314		2											—	—		—	—	25	2,0	1,539
1037-6315		1		36									16	22		15	15	—	—	1,494
1037-6316		2											—	—		—	—	25	2,0	1,761
1037-6317		1	38 / 20	18						18	10	M10	11	17	6	11	—	—	—	0,798
1037-6318		2											—	—		—	—	—	1,6	0,874
1037-6319		1		22						22	12	M12	14	19		15	5	—	—	0,927
1037-6321		2											—	—		—	—	—	1,6	1,051
1037-6322		1		25									14	19		15	5	—	—	1,073
1037-6323		2											—	—		—	—	—	1,6	1,205
1037-6324		1		28								M14	16	22	8	15	5	—	—	1,139
1037-6325		2											—	—		—	—	—	2,0	1,324
1037-6326		1		32									16	22		15	10	—	—	1,298
1037-6327		2											—	—		—	—	25	2,0	1,532

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение державки	Применяемость	Исполнение	l / b Пред. откл. по H7	H	L	B	b_1	A	A_1	A_2	d^* (пред. откл. по H7)	d_1	d_2	d_3	h (пред. откл. —0,1)	h_1	h_2	h_3	c	Теоретическая масса, кг
1037-6328		1	38	36	100	80	25	70	50	22	12	M14	16	22	8	15	15	—	—	1,485
1037-6329		2											—	—		—	—	25	2,0	1,752
1037-6331		1	40	19						18	10	M10	11	17	6	11	—	—	—	0,793
1037-6332		2											—	—		—	—	—	1,6	0,870
1037-6333		1		22						22	12	M12	14	19		15	5	—	—	0,922
1037-6334		2											—	—		—	—	—	1,6	1,046
1037-6335		1		25									14	19		15	5	—	—	1,067
1037-6336		2											—	—		—	—	—	1,6	1,200
1037-6337		1		28								M14	16	22		15	5	—	—	1,131
1037-6338		2											—	—		—	—	—	2,0	1,317
1037-6339		1		32									16	22	8	15	10	—	—	1,291
1037-6341		2											—	—		—	—	25	2,0	1,524
1037-6342		1		36								M14	16	22		15	15	—	—	1,476
1037-6343		2											—	—		—	—	25	2,0	1,743
1037-6344		1	42	18						18	10	M10	11	17	6	11	—	—	—	0,790
1037-6345		2											—	—		—	—	—	1,6	0,866

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение державки	Применяемость	Исполнение	l / b Пред. откл. по H7	H	L	B	b_1	A	A_1	A_2	d^* (пред. откл. по H7)	d_1	d_2	d_3	h (пред. откл. −0,1)	h_1	h_2	h_3	c	Теоретическая масса, кг
1037-6346		1	42 / 20	22	100	80	25	70	50	22	12	M12	14	19	6	15	5	—	—	0,917
1037-6347		2											—	—		—	—	—	1,6	1,041
1037-6348		1		25									14	19		15	5	—	—	1,062
1037-6349		2											—	—		—	—	—	1,6	1,194
1037-6351		1		28								M14	16	22		15	5	—	—	1,125
1037-6352		2											—	—		—	—	—	2,0	1,310
1037-6353		1		32									16	22	8	15	10	—	—	1,283
1037-6354		2											—	—		—	—	25	2,0	1,517
1037-6355		1		36									16	22		15	15	—	—	1,467
1037-6356		2											—	—		—	—	25	2,0	1,735
1037-6357		1	38 / 22	18			27			18	10	M10	11	17	6	11	—	—	—	0,790
1037-6358		2											—	—		—	—	—	1,6	0,857
1037-6359		1		22						22	12	M12	14	19		15	5	—	—	0,918
1037-6361		2											—	—		—	—	—	1,6	1,032
1037-6362		1		25									14	19		15	5	—	—	1,062
1037-6363		2											—	—		—	—	—	1,6	1,185

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение державки	Применяемость	Исполнение	l / b Пред. откл. по H7	H	L	B	b_1	A	A_1	A_2	d^* (пред. откл. по H7)	d_1	d_2	d_3	h (пред. откл. —0,1)	h_1	h_2	h_3	c	Теоретическая масса, кг
1037-6364		1	38 / 22	28	100	80	27	70	50	22	12	M14	16	22	6	15	5	—	—	1,126
1037-6365		2											—	—		—	—	—	2,0	1,302
1037-6366		1		32									16	22	8	15	10	—	—	1,271
1037-6367		2											—	—		—	—	25	2,0	1,505
1037-6368		1		36									16	22		15	15	—	—	1,455
1037-6369		2											—	—		—	—	25	2,0	1,723
1037-6371		1	40 / 22	18						18	10	M10	11	17	6	11	—	—	—	0,777
1037-6372		2											—	—		—	—	—	1,6	0,853
1037-6373		1		22						22	12	M12	14	19		15	5	—	—	0,904
1037-6374		2											—	—		—	—	—	1,6	1,027
1037-6375		1		25									14	19		15	5	—	—	1,047
1037-6376		2											—	—		—	—	—	1,6	1,179
1037-6377		1		28								M14	16	22	8	15	5	—	—	1,108
1037-6378		2											—	—		—	—	—	2,0	1,294
1037-6379		1		32									16	22		15	10	—	—	1,262
1037-6381		2											—	—		—	—	25	2,0	1,496
1037-6382		1		36									16	22		15	15	—	—	1,446

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение державки	Применяемость	Исполнение	l / b Пред. откл. по H7	H	L	B	b_1	A	A_1	A_2	d^* (пред. откл. по H17)	d_1	d_2	d_3	h (пред. откл. —0,1)	h_1	h_2	h_3	c	Теоретическая масса, кг
1037-6383		2	40 / 22	36	100	80	27	70	50	22	12	M14	—	—	8	—	—	25	2,0	1,713
1037-6384		1		18						18	10	M10	11	17	6	11	5	—	—	0,773
1037-6385		2											—	—		—	—	—	1,6	0,849
1037-6386		1		22								M12	14	19		15	5	—	—	0,897
1037-6387		2											—	—		—	—	—	1,6	1,021
1037-6388		1		25									14	19		15	5	—	—	1,040
1037-6389		2	42 / 22										—	—		—	—	—	1,6	1,172
1037-6391		1		28						22	12	M14	16	22		15	5	—	—	1,101
1037-6392		2											—	—		—	—	—	2,0	1,286
1037-6393		1		32									16	22	8	15	10	—	—	1,255
1037-6394		2											—	—		—	—	25	2,0	1,488
1037-6395		1		36									16	22		15	15	—	—	1,436
1037-6396		2											—	—		—	—	25	2,0	1,703

* Обработать совместно со спариваемой деталью.

Пример условного обозначения державки размерами $b=10$ мм, $l=28$ мм, $H=18$ мм, исполнения 1:

Державка 1037-5877 ГОСТ 16658—80

2. Отклонение от перпендикулярности поверхностей *Г* относительно поверхности *Д* — не более 0,010 мм.

3. Отклонение от параллельности поверхности *Е* относительно поверхности *Д* — не более 0,010 мм.

4. Технические требования — по ГОСТ 16675—80.

5. Маркировать: условное обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя.

Изменение № 1 ГОСТ 16658—80 Державки удлиненно-продолговатых пуансонов. Конструкция и размеры

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.06.85 № 1963 срок введения установлен

с 01.01.86

Пункт 1. Таблица. Графы *l*, *b*, *d*. Заменить слова: «пред. откл. по» на «поле допуска»;

заменить наименование графы: «Теоретическая масса, кг» на «Масса, кг, не более».

(ИУС № 10 1985 г.)

gost.e-ecolog.ru