УДК 693.6

КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

КТ-8.0-24.95-77

ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДА ВРУЧНУЮ

Разработана трестом Мосоргстрой[x] с участием ЦНИБ Мосстроя Главмосстроя

Откорректирована и рекомендована ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР для внедрения в строительное производство

Взамен КТ-0.2-21.2-69

Входит в комплект карт ККТ-8.0-27

Окраска фасадов силикатными красками

1. ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при огрунтовке поверхности фасадов при помощи мехового валика.

1.2. Показатели производительности труда

	По карте	По ЕНиР
Выработка на 1 чел.-день, м^2 поверхности фасада	181	178
Затраты труда на 100 м^2 поверхности фасада, чел.-ч	4,4	4,5

Примечание. В затраты труда включено время на подготовительно-заключительные работы и отдых.

2. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

2.1. До начала работ необходимо: хорошо просушить цементный раствор после заделки им трещин и выбоин; доставить на объект в закрытой таре огрунтовочный состав.

2.2. Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих согласно СНиП Ш-А. 11-70, § 17.

3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

3.1. Исполнители:

маляр 1У разряда ($М_1$) - 1

маляр Ш " ($М_2$) - 1

3.2. Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение и основные параметры	ГОСТ, № чертежа	Количество, шт.
Валик меховой для огрунтовки поверхности фасада	ГОСТ 10831-72	2
Ванночка с сеткой для пропитки валика огрунтовочным составом	Чертеж 11.05.00 треста Мосоргстрой	2
Ведро для огрунтовочного состава	-	2

[x] 113095, Москва, Ж-95, Б. Полянка, 51а.

gost.e-ecolog.ru

КТ-8.0-24.95-77

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

4.1. Операции по огрунтовке поверхности фасада выполняют в следующем порядке: наполняют ванночку огрунтовочным составом; пропитывают составом валик; огрунтовывают поверхность фасада.

4.2. Описание операций

№ п/п	Наименование операций, их продолжительность, x) исполнители и орудия труда; характеристика приемов труда
1	НАПОЛНЕНИЕ ВАННОЧКИ И ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДА; 132 мин; $М_1$, $М_2$; меховые валики, ванночки с сетками, ведра

Наполнив ванночки огрунтовочным составом маляры погружают в них валики, а затем излиш... ...става отжимают, прокатывая валики по сеткам в ванночках



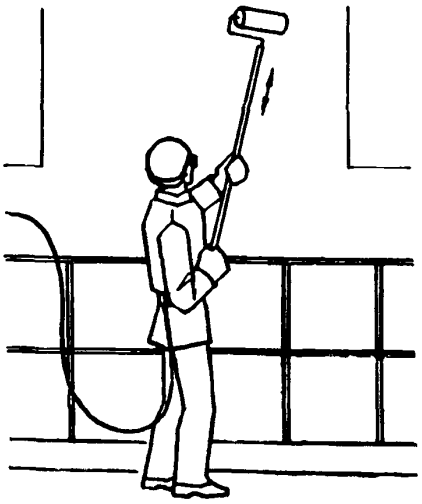

Огрунтовочный состав на обрабатываемую поверхность фасада маляры наносят прокатывая валик вверх и вниз

x) На 100 м^2 поверхности фасада.

gost.e-ecolog.ru