ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ГРАЖДАНСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
ПРИ ГОССТРОЕ СССР

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.172-1

ВСТРОЕННЫЕ ШКАФЫ И АНТРЕСОЛИ КАРКАСНОЙ КОНСТРУКЦИИ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ БЛОКОВ

ДЛЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ

ВЫПУСК 1

ЭЛЕМЕНТЫ И ДЕТАЛИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

РАЗРАБОТАНЫ
ЦНИИЭП ЖИЛИЩА

УТВЕРЖДЕНЫ
ГОСКОМИТЕТОМ ПО ГРАЖДАНСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ ПРИ ГОССТРОЕ СССР
ПРИКАЗ № 24 ОТ 19 ФЕВРАЛЯ 1971 г.

gost.e-ecolog.ru

NN п/п	Наименование чертежей	NN лист.	NN стр.
1	Содержание альбома	1-4	1-4
2	Пояснительная записка	5-9	5-9
3	Номенклатура унифицированных дверных блоков для шкафов 1-ой группы (h=1827)	10	
4	Номенклатура унифицированных дверных блоков для шкафов. 2-ой группы (h=2047)	11	
5	Номенклатура унифицированных антресольных дверных блоков. 1-ой группы (h=635) и 2-ой группы (h=735) для шкафов	12	
6	Номенклатура унифицированных антресольных дверных блоков 3-ей группы (h=385) и 4-ой группы (h=485) для шкафов	13	
7	Номенклатура унифицированных антресольных дверных блоков для проходных дверей.	14	14
8	Примеры сочетаний унифицированных блоков для шкафов 1БД и 1АД	15	15
9	Примеры сочетаний унифицированных блоков для шкафов 2БД (мм).	16	16
10	Примеры сочетаний унифицированных блоков для шкафов (2600мм).	17	17
11	Примеры сочетаний унифицированных блоков для 1БД и 4АД (2600мм).	18	18
12	Примеры сочетаний унифицированных блоков для шкафов 2БД и 1АД (2700мм).	19	19
13	Примеры сочетаний унифицированных блоков для шкафов 2БД и 2АД (2800мм).	20	20
14	Оптовые и сметные цены на элементы и детали, дверные блоки h=1827мм, h=2047мм.	21	21
15	Оптовые и сметные цены на элементы и детали, антресольные дверные блоки h=635мм, h=735мм.	22	22
16	Оптовые сметные цены на элементы и детали, антресольные дверные блоки h=385мм.	23	23
17	Оптовые сметные цены на элементы и детали, антресольные дверные блоки h=485мм.	24	24
18	Оптовые и сметные цены на элементы и детали, стенки боковые.	25	25
19	Оптовые и сметные цены на элементы и детали, стенки промежуточные.	26	26
20	Оптовые и сметные цены на элементы и детали полки антресольные.	27	27
21	Оптовые и сметные цены на элементы и детали. Полки переставные.	28	28
22	Оптовые и сметные цены на элементы и детали. Штанги, деревянные детали.	29	29
23	Блок дверной 1БД-1	30	30
24	Блок дверной 1БД-2	31	31
25	Блок дверной 1БД-3	32	32
26	Блок дверной 1БД-4	33	33
27	Блок дверной 1БД-5	34	34
28	Блок дверной 1БД-6	35	35
29	Блок дверной 1БД-7	36	36
30	Блок дверной 1БД-8	37	37
31	Блок дверной 2БД-1	38	38
32	Блок дверной 2БД-2	39	39
33	Блок дверной 2БД-3	40	40
34	Блок дверной 2БД-4	41	41
35	Блок дверной 2БД-5	42	42
36	Блок дверной 2БД-6	43	43
37	Блок дверной 2БД-7	44	44
38	Блок дверной 2БД-8	45	45
39	Блок дверной антресольный 1АД-1	46	46
40	Блок дверной антресольный 1АД-2	47	47

№№ п/п	Наименование чертежей	№№ лист.	№№ стр.
41	Блок дверной антресольный 1АД-3	48	48
42	Блок дверной антресольный 1АД-4	49	49
43	Блок дверной антресольный 1АД-5	50	50
44	Блок дверной антресольный 1АД-6	51	51
45	Блок дверной антресольный 1АД-7	52	52
46	Блок дверной антресольный 1АД-8	53	53
47	Блок дверной антресольный 2АД-1	54	54
48	Блок дверной антресольный 2АД-2	55	55
49	Блок дверной антресольный 2АД-3	56	56
50	Блок дверной антресольный 2АД-4	57	57
51	Блок дверной антресольный 2АД-5	58	58
52	Блок дверной антресольный 2АД-6	59	59
53	Блок дверной антресольный 2АД-7	60	60
54	Блок дверной антресольный 2АД-8	61	61
55	Блок дверной антресольный 3АД-1	62	62
56	Блок дверной антресольный 3АД-2	63	63
57	Блок дверной антресольный 3АД-3	64	64
58	Блок дверной антресольный 3АД-4	65	65
59	Блок дверной антресольный 3АД5	66	66
60	Блок дверной антресольный 3АД-6	67	67

№№ п/п	Наименование чертежей	№№ лист.	№№ стр.
61	Блок дверной антресольный 3АД-7	68	68
62	Блок дверной антресольный 3АД-8	69	69
63	Блок дверной антресольный 3АД-9	70	70
64	Блок дверной антресольный 3АД-10	71	71
65	Блок дверной антресольный 3АД-11	72	72
66	Блок дверной антресольный 3АД-12	73	73
67	Блок дверной антресольный 3АД-13	74	74
68	Блок дверной антресольный 4АД-1	75	75
69	Блок дверной антресольный 4АД-2	76	76
70	Блок дверной антресольный 4АД-3	77	77
71	Блок дверной антресольный 4АД-4	78	78
72	Блок дверной антресольный 4АД-5	79	79
73	Блок дверной антресольный 4АД-6	80	80
74	Блок дверной антресольный 4АД-7	81	81
75	Блок дверной антресольный 4АД-8	82	82
76	Блок дверной антресольный 4АД-9	83	83
77	Блок дверной антресольный 4АД-10	84	84
78	Блок дверной антресольный 4АД-11	85	85
79	Блок дверной антресольный 4АД-12	86	86
80	Блок дверной антресольный 4АД-13	87	87

NN п/п	Наименование чертежей	NN лист.	NN стр.
81	Блоки дверные и антресольные. Узлы (вариант конструкции дверок).	88	88
82	Блоки дверные и антресольные. Узлы (вариант).	89	89
83	Конструкция дверного полотна из пустотелого щита с вариантами заполнения.	90	90
84	Установочный чертеж навески дверок на карточных петлях (вариант).	91	91
85	Стенки боковые 1СБ-1; 1СБ-2; 1СБ-3	92	92
86	Стенки боковые 2СБ-1; 2СБ-2; 2СБ-3	93	93
87	Стенки боковые 3СБ-1; 3СБ-2; 3СБ-3	94	94
88	Стенки боковые 4СБ-1; 4СБ-2; 4СБ-3	95	95
89	Стенки промежуточные 1СП-1; 1СП-2; 1СП-3	96	96
90	Стенки промежуточные 2СП-1; 2СП-2; 2СП-3	97	97
91	Крепежный брус 1Д-1; 1Д-2 Шкант-полкодержатель	98	98
92	Крепежный брус 2Д-1; 2Д-2. Шкант-полкодержатель	99	99
93	Полки антресольные ПА1-1 по ПА1-8; ПА2-1 по ПА2-8; ПА3-1 по ПА3-8.	100	100
94	Полки переставные ПП1-1 по ПП1-8; ПП2-1 по ПП2-8 ПП3-1 по ПП3-8.	101	101
95	Штангодержатель, штанга.	102	102
96	Штанга (Вариант 1). Штангодержатель (вариант).	103	103
97	Плинтус, наличники 1, 2, 3. Штапик. Монтажный брус.	104	104
98	Петля тип I. Винт с гайкой.	105	105
99	Петля карточная - специальная тип II.	106	106
100	Петля пятниковая ПП-8. Петля в сборе.	107	107
101	Петля пятниковая ПП-8. Кронштейн 1-01.	108	108
102	Петля пятниковая ПП-8 Кронштейн 1-02.	109	109
103	Петля пятниковая ПП-8 (ось 1-03, шайба 1-04).	110	110
104	Петля пятниковая ПП-11 (установочный чертеж).	111	111
105	Петля пятниковая ПП-11 (сборочный 1-0-00).	112	112
106	Петля пятниковая ПП-11. (кронштейн 1-0-01).	113	113
107	Петля пятниковая ПП-11 (корпус 1-0-02).	114	114
108	Петля пятниковая (ось 1-0-03, шайба 1-0-04).	115	115
109	Петля пятниковая ПП-12. (установочный чертеж).	116	116
110	Петля пятниковая ПП-12 (сборочный 2-0-00).	117	117
111	Петля пятниковая ПП-12 (кронштейн 2-0-01).	118	118
112	Петля пятниковая ПП-12, (кронштейн 2-0-02).	119	119
113	Петля пятниковая ПП-12 (ось 2-1-03; шайба 2-1-04).	120	120
114	Штанга выдвижная ШВ-1	121	121
115	Угольник УМ-1 и пластина ПМ-1 крепежные	122	122
	Примеры применения		
116	Встроенные шкафы и антресоли. Встроенный шкаф 1Ш-1 (левый и правый). Общий вид.	123	123
117	Встроенные шкафы и антресоли. Встроенный шкаф 1Ш-1 (левый и правый). Разрезы.	124	124
118	Встроенные шкафы и антресоли. Встроенный шкаф 2Ш-1 (левый и правый). Разрезы.	125	125
119	Встроенные шкафы и антресоли. Встроенный шкаф 1Ш-2. Общий вид.	126	126

NN п/п	Наименование чертежей	NN листа	NN стр.
120	Встроенные шкафы и антресоли. Встроенный шкаф 1Ш-2. Разрезы.	127	127
121	Встроенные шкафы и антресоли. Встроенный шкаф 1Ш-3. Общий вид	128	128
122	Встроенные шкафы и антресоли. Встроенный шкаф 1Ш-3 Разрезы.	129	129
123	Встроенные шкафы и антресоли. Встроенный шкаф 1Ш3-1. Общий вид. Разрезы.	130	130
124	Встроенные шкафы и антресоли. Встроенный шкаф 1Ш-4. Общий вид. Разрезы.	131	131
125	Шкаф 2Ш-1 и антресоль 2А-1, общий вид.	132	132
126	Шкаф 2Ш-1 и антресоль 2А-1, разрезы.	133	133
127	Шкаф 2Ш-1 и антресоль 2А-1, разрезы.	134	134
128	Расчет сметной стоимости шкафа 2Ш-1 и антресоли 2А-1.	135	135
129	Шкаф с антресолью 2Ш-2; общий вид.	136	136
130	Шкаф с антресолью 2Ш-2, разрезы	137	137
131	Шкаф с антресолью 2Ш-3; общий вид	138	138
132	Шкаф с антресолью 2Ш-3, разрезы.	139	139
133	Шкаф 2Ш-4 и антресоль 2А-1, общий вид.	140	140
134	Шкаф 2Ш-4 и антресоль 2А-1, разрезы.	141	141
135	Шкаф 2Ш-5; общий вид, разрезы.	142	142
136	Шкаф с антресолью 2Ш-6, общий вид.	143	143
137	Шкаф с антресолью 2Ш-6, разрезы.	144	144
138	Шкаф 2Ш-7, общий вид, спецификация	145	145
139	Шкаф 2Ш-7, разрезы.	146	146

NN п/п	Наименование чертежей	NN листа	NN стр.
140	Шкаф 2Ш-8, общий вид, разрезы.	147	147
141	Шкаф 2Ш-9, общий вид, разрезы.	148	148
142	Антресоль 2А-1, общий вид, разрезы.	149	149
143	Антресоль 2А-2, общий вид, разрезы.	150	150
144	Антресаль 2А-3, общий вид, разрезы.	151	151
145	Антресоль 2А-4, общий вид, разрезы.	152	152
146	Антресоль 2А-5, общий вид, разрезы.	153	153
147	Узлы 1-5, 1А, 2А.	154	154
148	Узлы 1, 2Б, 6, 7.	155	155
149	Узлы 8-13.	156	156
150	Узлы 11, 11А, 14, 15, 16, 16А.	157	157
151	Узлы 17-25.	158	158

Рабочие чертежи элементов и деталей (изделия заводского изготовления) для встроенных шкафов и антресолей каркасной конструкции из унифицированных блоков - Альбом 1.172-1/выпуск 1 - разработаны на основании задания на проектирование в соответствии с утвержденным Госгражданстроем планом бюджетных проектных работ на 1970 г. раздел А-1/2 №465.

Альбом изделий заводского изготовления для встроенных шкафов и антресолей для жилых домов строительства 1971-1975 гг. во II и III строительно-климатических зонах является продолжением и модернизацией системы „Встроенных шкафов и шкафов-перегородок" (тема 7-18), разработанных на основе авторских свидетельств № 164683 и № 169224 на „Пристенные шкафы и шкафы-перегородки".

Цель настоящей работы дать для массового жилищного строительства рациональную систему производства встроенных шкафов со значительным их удешевлением, которые можно было бы рекомендовать для изготовления как на мебельных фабриках, так и на высокоиндустриальных домах.

Предлагаемая унифицированная система блоков решается в виде стандартных базовых элементов, из которых можно сделать неограниченное количество вариантов шкафов на любую высоту и длину по проекту.

Характерным для данной конструкции встроенных шкафов является небольшая номенклатура типовых элементов и деталей, простой и быстрый монтаж, так как сборка блоков осуществляется одновременно с промежуточными стенками. Одновременно собираются три готовых и окончательно отделанных элемента (два рядом стоящих блока с промежуточной стенкой). Блоки полной заводской готовности собираются на болтах или шурупах без наличников. Жесткость шкафа обеспечивается сплачиванием поперечной стенки с двумя рядом стоящими блоками, а также соединением нижней и верхней части шкафа (антресольного отделения). В отличие от шкафов щитовой конструкции не требуется боковых и задних стенок при наличии стен ограждающих конструкций и межкомнатных перегородок.

Проектом предусматриваются четыре типоразмера по ширине дверных полотен: 282, 382, 482 и 582 мм. Эти размеры полотен соответствуют размерам однопольных блоков и дают четыре типоразмера по ширине двупольных блоков: 572, 772, 972 и 1172 мм. По высоте для нижних дверных блоков принято 2 размера: 1827 и 2047 мм, которые в зависимости от сочетания с антресольными блоками 352, 452, 602 и 702 мм. дают возможность устройства шка-

фов в жилых помещениях с высотой в чистоте 2500, 2600, 2700 и 2800 мм. Разрезка может быть в уровень с проходными дверми и ниже дверного проёма.

Разрезка ниже проходных дверей желательна в помещениях с высотой 2500 мм. Она создаёт лучшее тектоническое решение и шкаф используется более рационально.

Возможные сочетания блоков по высоте

1. 1БД-(1827)+1АД-(635) дает в монтаже 2500 мм.
2. 2БД-(2047)+3АД-(385) — " — 2500 мм.
3. 1БД-(1827)+2АД-(735) — " — 2600 мм.
4. 2БД-(2047)+4АД-(485) — " — 2600 мм.
5. 2БД-(2047)+1ААД-(635) — " — 2700 мм
6. 2БД-(2047)+2АД-(735) — " — 2800 мм.

Кроме того проектом предусмотрены блоки антресолей в соответствии со стандартными дверными проемами 834, 934, 1034, 1234 и 1336 мм.

Промежуточные стенки из древесно-волокнистой плиты в один или два слоя в отличие от щитовой конструкции предусмотрены только в нижней части шкафа.

Боковые стенки из древесно-стружечной плиты предусматриваются только в проемах дверей и других открытых местах. Промежуточные и боковые стенки предусмотрены для устройства шкафов глубиной 300, 450 и 600 мм. для платья, белья и хозяйственных вещей.

Конструкция блоков-универсальна; она предусматривает возможность изменения функционального назначения шкафа. Всегда возможно заменить полки на штангу для платья и обратно. Для крепления промежуточных и боковых стелок, а также для установки переставных полкодержателей-шкантов предусмотрены крепежные бруски Д-1 и Д-2.

Шкафы в нишу устанавливаются свободно, с последующим расклиниванием их черновыми брусками. Щель по периметру закрывается наличником или зашивается древесно-волокнистой плитой под окраску.

Нижняя часть шкафа у пола закрывается плинтусом.

Основными элементами в настоящем проекте являются дверной и антресольный блоки, состоящие из коробки и дверного полотна.

Коробка и рамка для дверных полотен изготавливаются из древесины хвойных пород, а полотно дверки из древесно-волокнистой плиты или клеёной фанеры толщиной 3-4 мм. с заполнением мягкой древесно-волокнистой плитой толщиной 12 мм или в ёлочку (соты) из твердой древесно-волокнистой плиты. Допускается заполнение отдельными бобышками из бруска (см. лист 9).

В настоящем проекте запроектированы специальные петли, освоение, которых необходимо.

для создания нового типа шкафа. Как исключение, до освоения петли дан вариант установки дверок с обычной петлей (см. лист 91), но этот вариант эстетически и конструктивно значительно уступает шкафам новой конструкции.

Боковые щиты выполняются подобно дверным полотнам с отделкой по проекту, а полки антресольные прирезаются по месту из древесно-стружечной плиты с последующей окраской или покрытием лаком. Переставные полки длиной до 800 мм допускается изготавливать из клеёной фанеры 10-12 мм, а размером более 800 мм из древесно-стружечной плиты с окраской или покрытием лаком, с промежуточной шлифовкой.

Промежуточные стенки приняты из твёрдой древесно-волокнистой плиты толщиной 3-4мм. в два слоя, склеенных по периметру, или в один слой с подклейкой полоски размером 45мм из того же материала.

Качество встроенного шкафа определяется не только его удобством, но и общим видом с разнообразной отделкой наружных поверхностей. Дверные полотна могут быть офанерованы ножевой фанерой твердолиственных пород, оклеены имитирующей поливинилхлоридной плёнкой, окрашены нитроэмалью или масляной краской валиком по предварительной шпаклевке со шлифовкой.

Отделка должна быть высококачественной и приниматься по утвержденному эталону (отделка элементов и деталей обуславливается проектом и согласовывается с заводом-изготовителем).

Приемка блоков и деталей осуществляется после пробной эталонной сборки одного или двух шкафов. Все элементы и детали шкафа должны иметь на нелицевой стороне (по согласованию) марку по проекту. Марка должна быть четкой и хорошо читаемой.

Для предохранения от загрязнения и порчи во время транспортировки элементы шкафа упаковываются попарно лицевыми поверхностями друг к другу, с мягкой прокладкой между ними, или транспортировка их осуществляется в специальных контейнерах. Допускается перевозка коробок и дверных полотен отдельно, с навеской полотен на месте монтажа. Блоки и детали к шкафам должны храниться в крытых сухих складах, в условиях, недопускающих увлажнения.

При длительном хранении блоков в штабелях между ними укладываются прокладки для предупреждения искривления и поломок. Хранение осуществляется только в горизонталь-

ном положении. Погонажные детали должны быть связаны в пачки по маркам.

Дверные блоки должны быть снабжены накладными замками, ключевинами, шпингалетами, выпускаемыми промышленностью для шкафов.

Петли предусмотрены специальные - выносные, консольные, пятниковые (см. листы 105-120)

Встроенные шкафы предусматриваются для платья и белья в спальных комнатах, для хозяйственных предметов и верхней одежды в передних, антресоли - в передних и кухнях.

В зависимости от планировки и расположения шкафов в квартире возможны следующие варианты компоновки:

1) шкаф в нише с одним блоком по ширине;
2) шкаф в нише с несколькими парами блоков по ширине;
3) шкаф с проходной дверью сбоку или в середине шкафа;
4) шкаф с одной стороны примыкает к стене помещения, а с другой заканчивается боковой стенкой;
5) шкаф монтируется под антресолью;
6) шкаф делается в виде шкафа-перегородки.

Шкафы монтируются в отделанном помещении на чистом полу до последней окраски или оклейки обоями.

Соединение элементов и деталей при сборке шкафов и антресолей должно производиться плотной посадкой, таким образом, чтобы дверные блоки не имели перекосов.

Фурнитура для шкафов используется по согласованию с проектной организацией.

Принятые обозначения

Все блоки разбиты на типы по высоте

1. Первой цифрой индекса обозначается высота блока
   Блоки дверные высотой 1827 мм имеют индекс 1;
   —"— —"— 2047 мм —"— 2;
   Блоки антресольные высотой 635 мм имеют индекс 1;
   —"— —"— 735 мм —"— 2;
   —"— —"— 385 мм —"— 3;
   —"— —"— 485 мм —"— 4.
2. Первый буквенный индекс „БД" или „АД" обозначает блок дверной или антресольный.
3. Числовой индекс после буквенного обозначает порядковый номер блока по ширине.

В соответствии с этим при проектировании монтажных чертежей шкафов автоматически присваивается:
шкафам, устанавливаемым в помещениях высотой 2500 мм индекс „1" спереди, в помещениях высотой 2600 мм - индекс „2" и т.д. Затем индекс „Ш", обозначающий шкаф. Числовой индекс после буквы „Ш" указывает на порядковый номер шкафа для данной серии домов.

Например: 1) 1Ш1 - шкаф для помещения высотой 2500 мм. Порядковый номер шкафа 1 для данной серии домов.
2) 2Ш1 - шкаф для помещения высотой

2600 мм Порядковый номер шкафа 1, для данной серии домов.

См примеры применения (листы № 123-158).

Сметные цены на изделия, а также на монтаж шкафов валы для составления смет к типовым проектам.

При составлении смет к проектам, привязанным к местным условиям, стоимость шкафов и антресолей должна определяться по сметным ценам, утвержденным в установленном порядке.

Для сборки шкафов на строительной площадке в альбом монтажных чертежей архитектурно-строительной части проекта выше отметки ±0,00 проектной организацией должны быть включены монтажные схемы шкафов в масштабе 1:50 со спецификацией элементов и деталей на каждый тип шкафа согласно номенклатуры элементов и деталей альбома серии 1.172-1 выпуск-1.

Для заказа заводу-изготовителю должна быть выдана сводная спецификация элементов и деталей с указанием марок по альбому серии 1.172-1 выпуск-1 с указанием отделки лицевых поверхностей блоков дверей и антресолей.

Примечание к листу № 91.

Вариант навески дверок на карточных петлях допускается к применению в период 1971-72 гг до освоения одной из петель, приведенных на черт. №№ 105-120

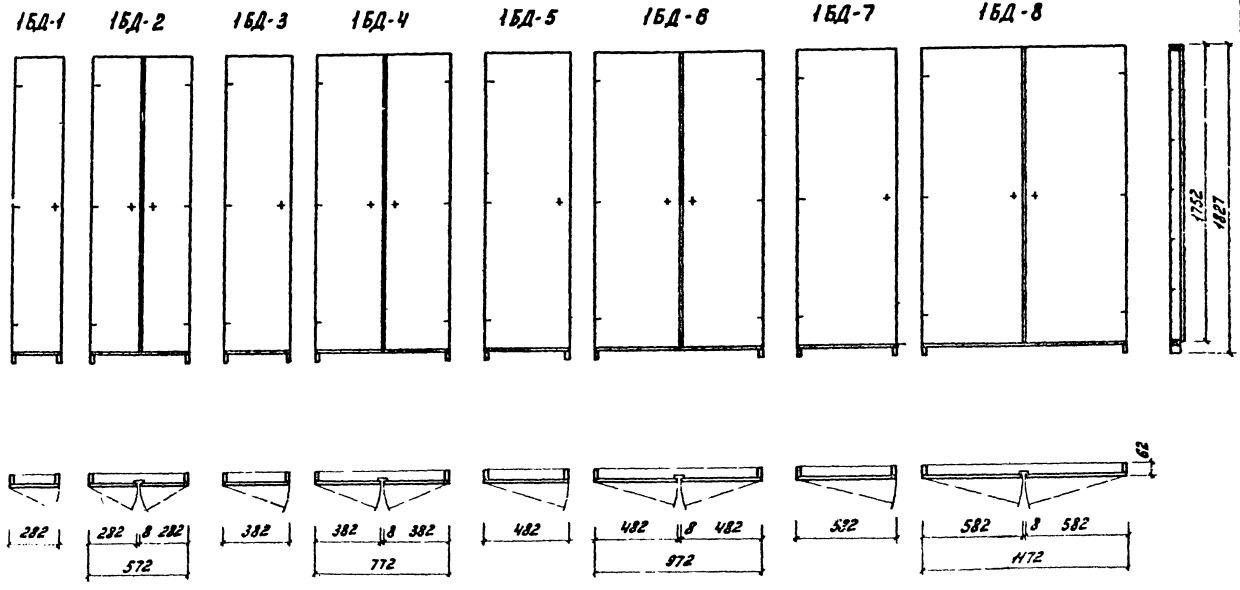

Блоки 1,3,5,7 изготавливаются левыми и правыми.

1970	Встроенные шкафы и антресоли	Номенклатура унифицированных дверных блоков для шкафов. 1-ая группа (h=1827).	Серия 1.172-1 Выпуск 1	Лист 10

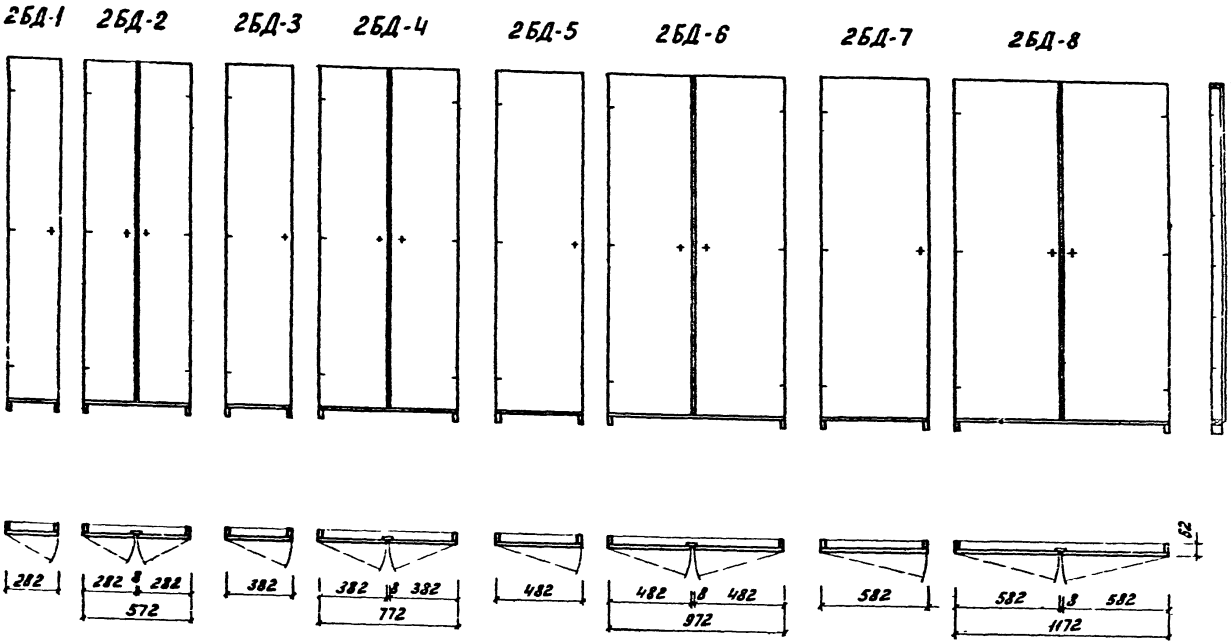

Блоки 1,3,5,7 изготавливаются левыми и правыми.

1970	Встроенные шкафы и антресоли	Номенклатура унифицированных дверных блоков для шкафов. 2-ая группа (h = 2047)	Серия 1.172-1 Выпуск 1	Лист 11.

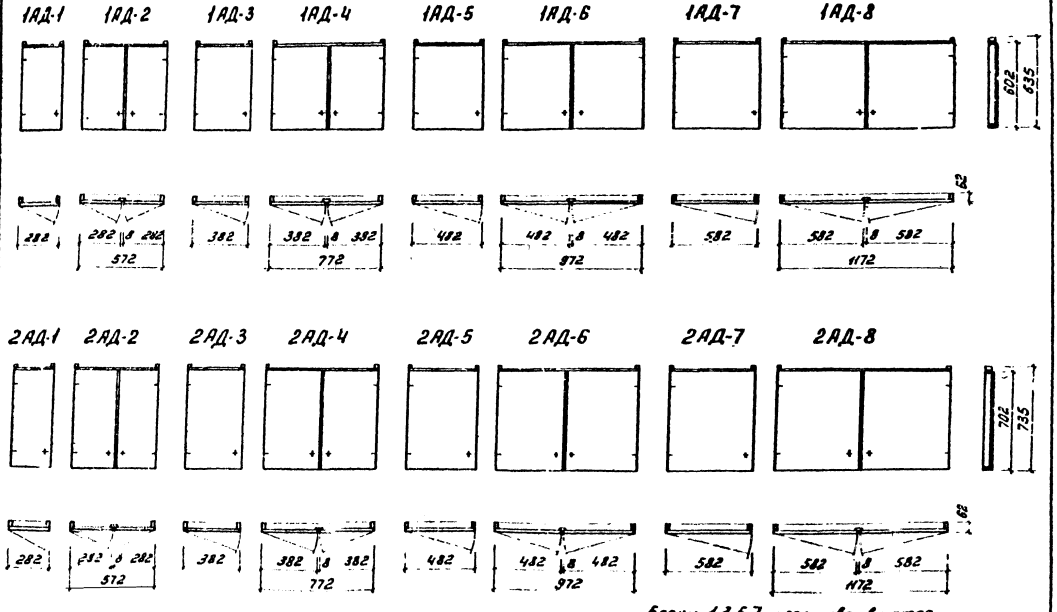

Блоки 1,3,5,7 изготавливаются левыми и правыми.

1970	Встроенные шкафы и антресоли	Номенклатура унифицированных антресольных дверных блоков 1-ой группа (h=635) и 2-ой группа (h=735) для шкафов.	Серия 1.172-1 Выпуск 1	Лист 12

10.961.01 14

ЗАД-1 ЗАД-2 ЗАД-3 ЗАД-4 ЗАД-5 ЗАД-6 ЗАД-7 ЗАД-8

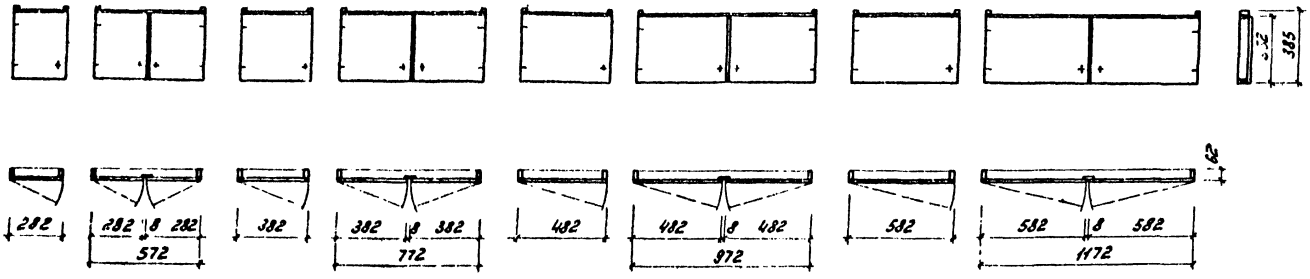

ЧАД-1 ЧАД-2 ЧАД-3 ЧАД-4 ЧАД-5 ЧАД-6 ЧАД-7 ЧАД-8

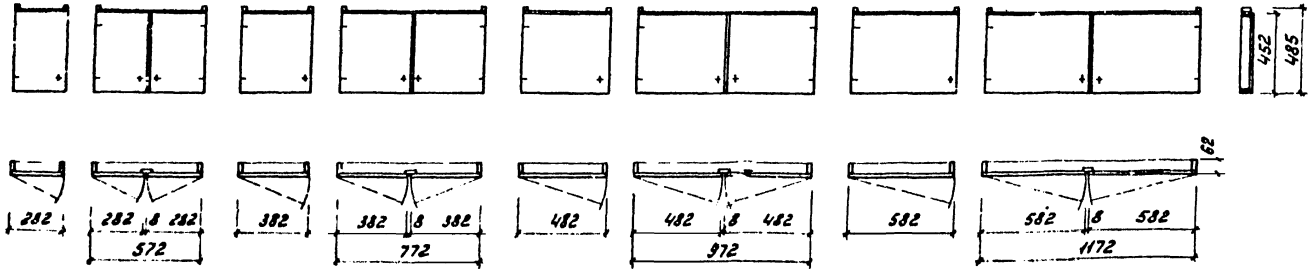

Блоки 1,3,5,7 изготавливаются левыми и правыми.

1970	Встроенные шкафы и антресоли	Номенклатура унифицированных антресольных дверных блоков 3-й группа (h=395) и 4-ой группа (h=485)	Серия 1.172-1 Выпуск 10961-с	Лист 13 15

ЗАД-9



ЗАД-10



ЗАД-11



ЗАД-12



ЗАД-13







ЧАД-9



ЧАД-10



ЧАД-11



ЧАД-12



ЧАД-13







1970	Встроенные шкафы и антресоли	Номенклатура унифицированных антресольных дверных блоков для проходных дверей.	Серия 1.172-1 Выпуск 1	Лист 14

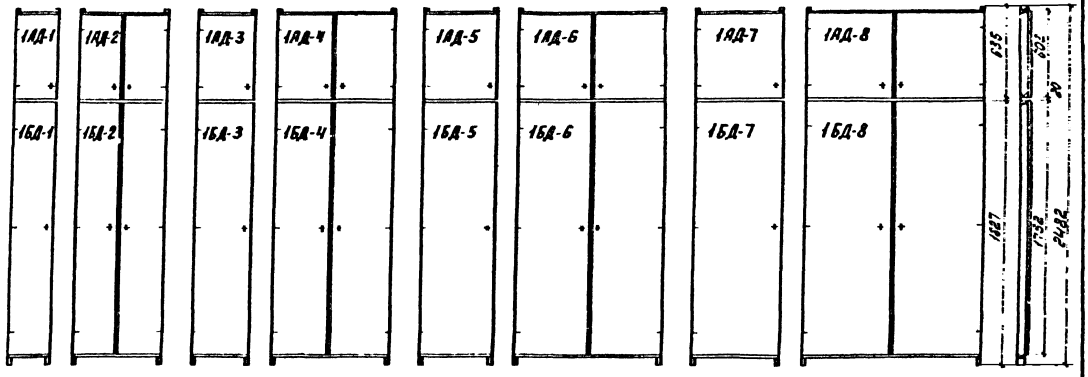



Унифицированные шкафные блоки
1БД- в сочетании с антресольной дверкой
1АД- предназначены для устройства шкафов в помещениях высотой 2500мм.

Блоки 1,3,5,7 изготавливаются левыми и правыми.

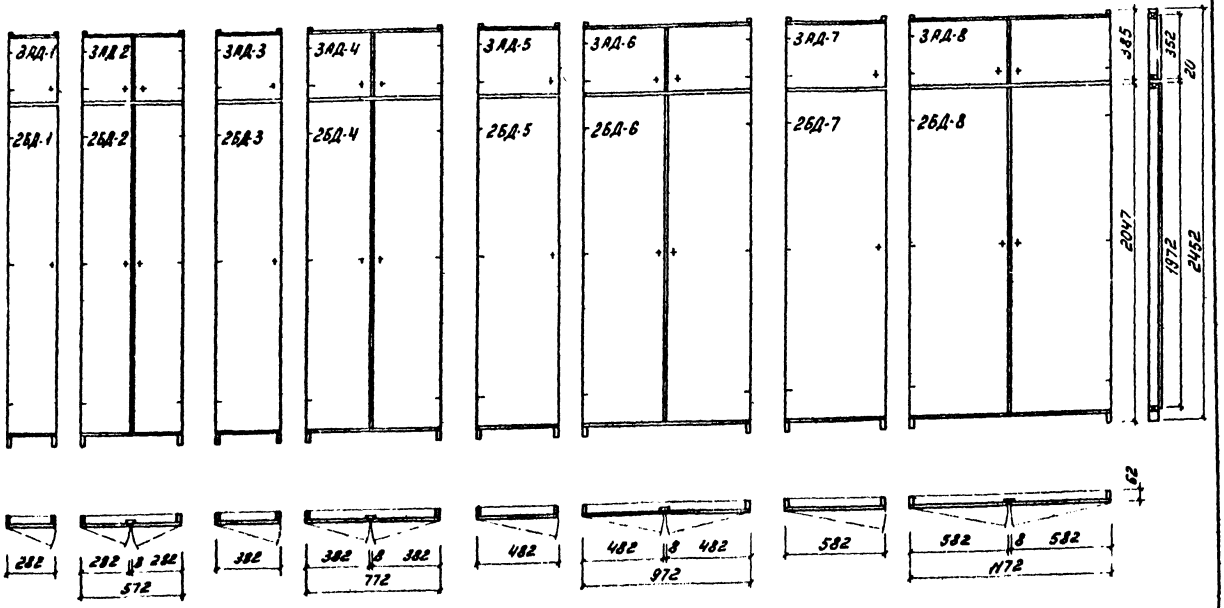

Унифицированные шкафные блоки 2БД- в сочетании с антресольной вверкой 3АД- предназначены для устройства шкафов в помещениях высотой 2500 мм.

Блоки 1, 3, 5, 7 изготавливаются левыми и правыми.

1970	Встроенные шкафы и антресоли	Примеры сочетаний унифицированных блоков для шкафов 2БД и 3АД (2500 мм)	Серия 1.172-1 Выпуск 1	Лист 16

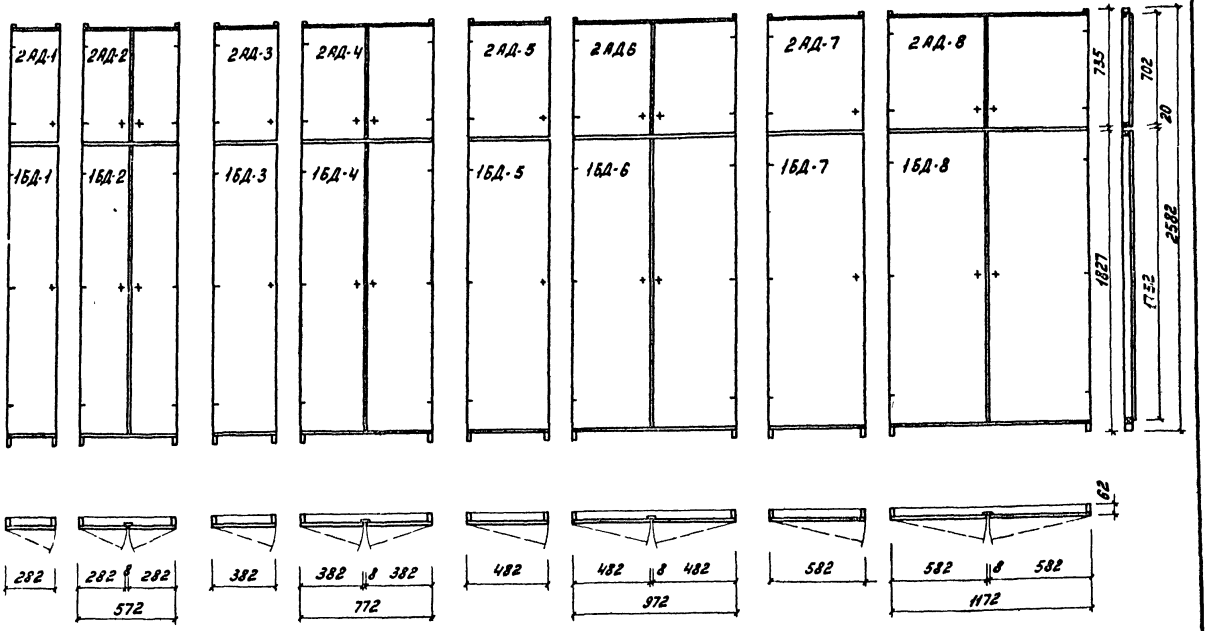

Унифицированные шкафные блоки 1БД- в сочетании с антресольной дверкой 2АД- предназначены для устройства шкафов в помещениях высотой 2600 мм.

Блоки 1, 3, 5, 7 изготавливаются левыми и правыми.

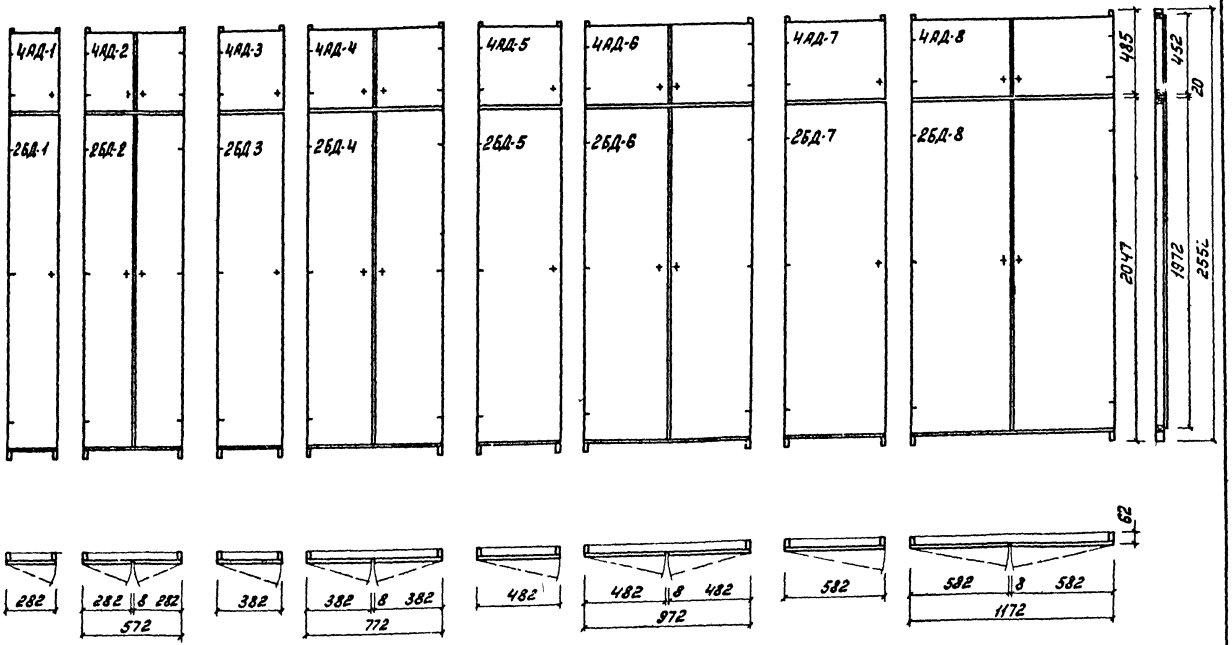

Унифицированные шкафные блоки 2БД- в сочетании с антресольной дверкой 4АД- предназначены для устройства шкафов в помещениях высотой 2600 мм.

Блоки 1,3,5,7 изготавливаются левыми и правыми.

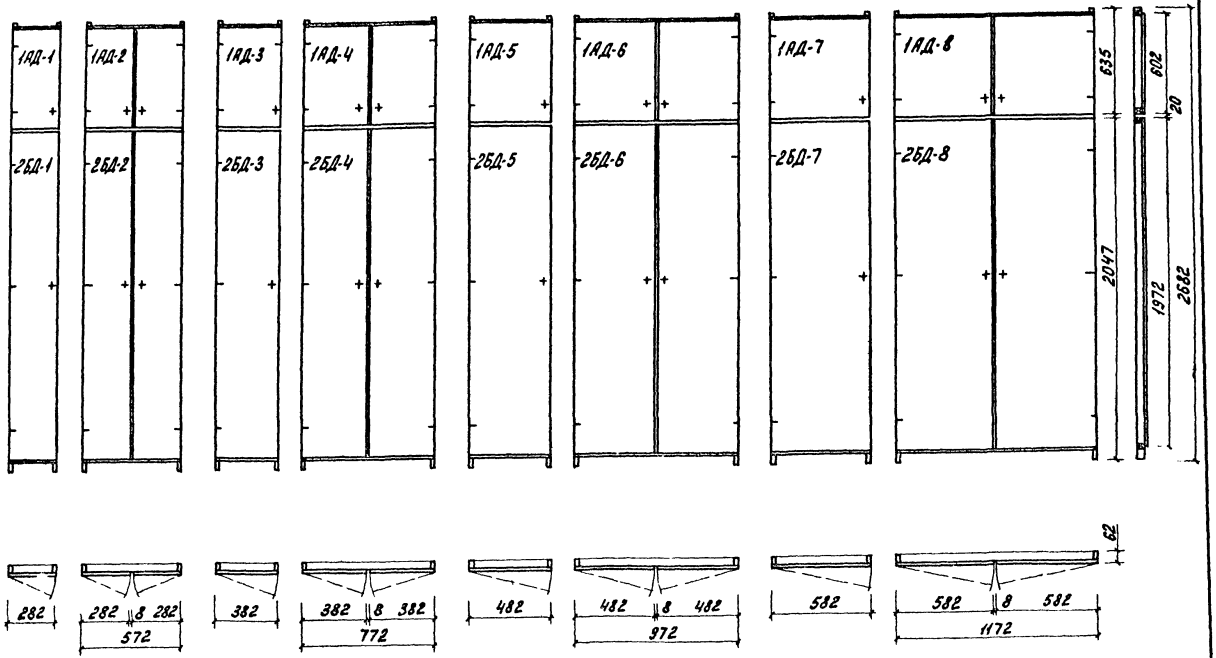

Унифицированные шкафные блоки 2БД- в сочетании с антресольной дверкой 1АД- предназначены для устройства шкафов в помещениях высотой 2700 мм.

Блоки 1,3,5,7 изготавливаются левыми и правыми.

1970	Встроенные шкафы и антресоли	Примеры сочетаний унифицированных блоков для шкафов 2БД и 1АД (2700 мм)	Серия 1.172-1 Выпуск 1	Лист 19

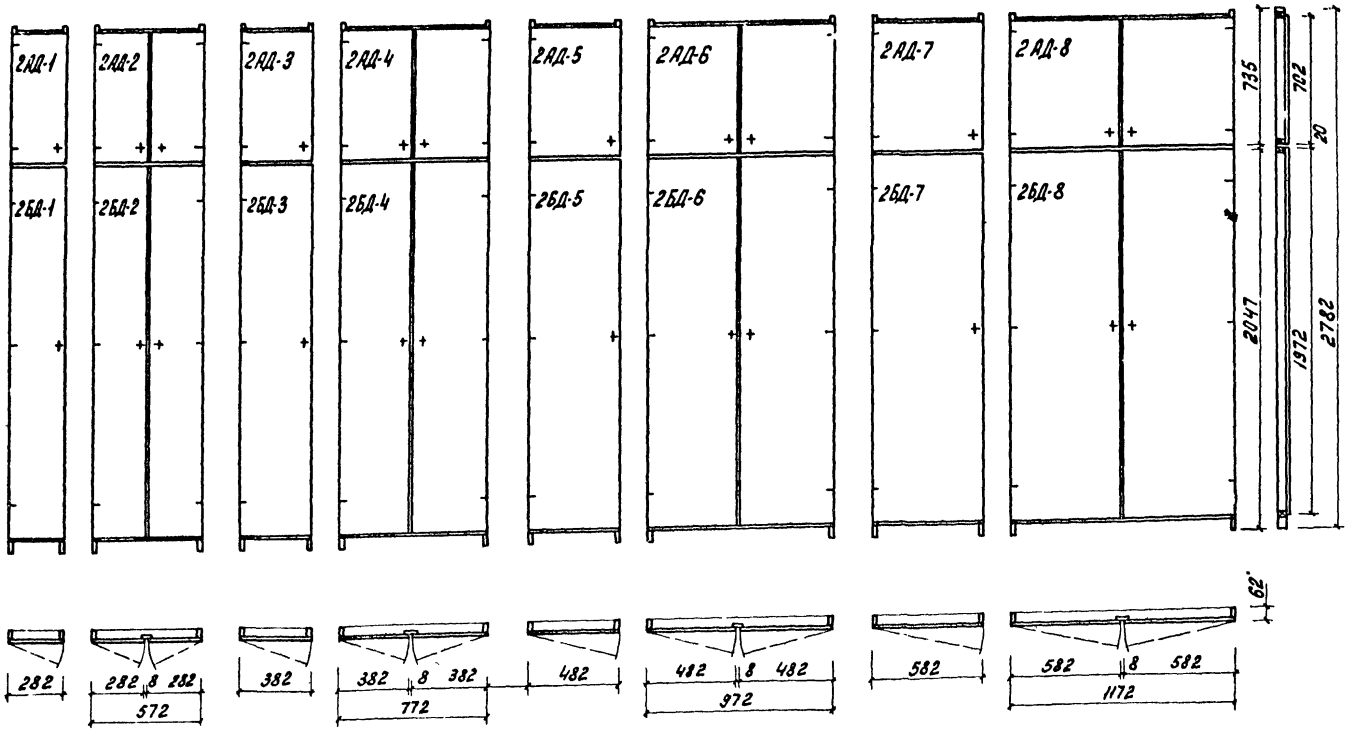

Унифицированные шкафные блоки 2БД - в сочетании с антресольной оверкой 2АД - предназначены для устройства шкафов в помещениях высотой 2800 мм.

Блоки 1, 3, 5, 7 изготавливаются левыми и правыми.

NN п/п	Основание	Наименование затрат	Ед. изм.	Цена единицы	Дверные блоки встроенных шкафов, h = 1827 мм. 1БД-1 К-во	1БД-1 Сумма	1БД-2 К-во	1БД-2 Сумма	1БД-3 К-во	1БД-3 Сумма	1БД-4 К-во	1БД-4 Сумма	1БД-5 К-во	1БД-5 Сумма	1БД-6 К-во	1БД-6 Сумма	1БД-7 К-во	1БД-7 Сумма	1БД-8 К-во	1БД-8 Сумма
1	Проект	Площадь блока	м²	–	0,515	–	1,045	–	0,70	–	1,41	–	0,88	–	1,776	–	1,063	–	2,141	–
2	Заводск. калькул.	Оптовая цена	руб.	–		5-40	–	9-77		6-70		12-17		7-90		14-75		9-35		17-60
		в том числе масляная окраска за 2 раза	нат. изм. руб.	0-63	1,2	0-76	2,4	1-51	1,6	1-01	3,0	1-89	1,9	1-20	3,8	2-39	2,3	1-45	4,6	2-90
3	Ценник №2 Госстроя СССР	Транспортные и заготов.-складские расходы	%	31	–	1-67		3-03	–	2-08		3-77		2-45		4-57		2-90		5-46
4	ЕРЕР15-238; 23-33	Установка готовых дверных блоков	м²	0-73	0,515	0-38	1,045	0-76	0,7	0-51	1,41	1-03	0,88	0-64	1,776	1-30	1,063	0-78	2,141	1-56
		Итого сметная стоимость	руб.			7-45		13-56		9-29		16-97		10-99		20-62		13-03		24-62

NN п/п	Основание	Наименование затрат	Ед. изм.	Цена единицы	Дверные блоки встроенных шкафов h = 2047 мм 2БД-1 К-во	2БД-1 Сумма	2БД-2 К-во	2БД-2 Сумма	2БД-3 К-во	2БД-3 Сумма	2БД-4 К-во	2БД-4 Сумма	2БД-5 К-во	2БД-5 Сумма	2БД-6 К-во	2БД-6 Сумма	2БД-7 К-во	2БД-7 Сумма	2БД-8 К-во	2БД-8 Сумма
1	Проект	Площадь блока	м²	–	0,577	–	1,171	–	0,782	–	1,58	–	0,99	–	1,99	–	1,19	–	2,4	–
2	Заводск. калькул.	Оптовая цена	руб.	–		5-95		10-73		7-45		13-67		9-30		16-65		10-23		19-55
		в том числе масляная окраска за 2 раза	нат. изм. руб.	0-63	1,3	0-82	2,5	1-58	1,7	1-07	3,3	2-08	2,1	1-32	4,1	2-58	2,5	1-58	5,0	3-16
3	Ценник №2 Госстроя СССР	Транспортные и заготов.-складские расходы	%	31		1-84		3-33		2-31		4-24		2-88		5-16		3-17		6-06
4	ЕРЕР15-238; 23-33	Установка готовых дверных блоков	м²	0-73	0,577	0-42	1,171	0-85	0,782	0-57	1,58	1-15	0,99	0-72	1,99	1-45	1,19	0-87	2,4	1-75
		Итого сметная стоимость	руб			8-21		14-91		10-33		19-06		12-90		23,28		14-27		27,36

Примечание.

Для определения сметной стоимости дверных блоков, фанерованных строганым шпоном, следует исключать стоимость масляной окраски и добавлять:

а) стоимость фанеровки по цене 3руб. 32коп. за кв. метр блока и

б) стоимость окраски нитролаком по цене 0-87руб за кв. метр окрашиваемой поверхности.

Пример расчета сметной стоимости шкафа см лист 135

NN п/п	Основание	Наименование затрат	Ед изм.	Цена единицы	Антресольные дверные блоки встроенных шкафов h=635 мм															
					1АД-1		1АД-2		1АД-3		1АД-4		1АД-5		1АД-6		1АД-7		1АД-8	
					К-во	Сумма	К-во	Сумма	К-во	Сумма	К-во	Сумма	К-во	Сумма	К-во	Сумма	К-во	Сумма	К-во	Сумма
1	Проект	Площадь блока	м²	–	0,179	–	0,363	–	0,245	–	0,465		0,346	–	0,617		0,37	–	0,744	
2	Завод калькуляция	Оптовая цена	руб	–		2-90		4-80		3-40		6-00		4-00		7-10		4-45		8-30
		В том числе масляная окраска за 2 раза	м²	0-63	0,4	0,25	0,78	0-49	0,54	0-34	1,0	0-63	0,65	0-41	1,3	0-82	0,8	0-50	1,55	0-98
3	Ценник Госстроя СССР №2	Транспортные и заготов-складские расходы	%	31		0-90		1-49		1-05		1-86		1-24		2-20		1-38		2-57
4	ЕРЕР 15-238; 23-33	Установка готовых дверных блоков	м²	0-73	0,179	0-13	0,363	0-26	0,245	0-18	0,465	0-34	0,346	0-22	0,617	0-45	0,37	0-27	0,744	0-54
		Итого сметная стоимость	руб			3-93		6-55		4-63		8-20		5-46		9-75		6-10		11-41

NN п/п	Основание	Наименование затрат	Ед изм	Цена единицы	Антресольные дверные блоки встроенных шкафов h=735 мм															
					2АД-1		2АД-2		2АД-3		2АД-4		2АД-5		2АД-6		2АД-7		2АД-8	
					К-во	Сумма	К-во	Сумма	К-во	Сумма	К-во	Сумма	К-во	Сумма	К-во	Сумма	К-во	Сумма	К-во	Сумма
1	Проект	Площадь блока	м²	–	0,207	–	0,42	–	0,281	–	0,567	–	0,354		0,714		0,428		0,861	–
2	Завод калькуляция	Оптовая цена	руб	–		3-00		5-40		3-85		6-80		4-50		8-10		5-20		7-92
		В том числе масляная окраска за 2 раза	м²	0-63	0,45	0-28	0,90	0-57	0,62	0-39	1,2	0-76	0,75	0-47	1,5	0-94	0,9	0-57	1,8	1-14
3	Ценник Госстроя СССР №2	Транспортные и заготов-складские расходы	%	31		0-33		1-67		1-19		2-11		1-40		2-51		1-61		2-46
4	ЕРЕР 15-238, 23-33	Установка готовых дверных блоков	м²	0-73	0,207	0-15	0,42	0-31	0,281	0-21	0,567	0-41	0,354	0-26	0,714	0-52	0,428	0-31	0,861	0-63
		Итого сметная стоимость	руб.			4-18		7-38		5-25		9-32		6-16		11-13		7-12		11-01

Примечание

Для определения сметной стоимости дверных блоков, фанерованных строганым шпоном, следует исключать стоимость масляной окраски и добавлять:

а) стоимость фанеровки по цене 3 руб 32 коп за кв метр блока и

б) стоимость окраски нитролаком по цене 0-87 руб за кв метр окрашиваемой поверхности

Пример расчета сметной стоимости шкафа см лист 135

1970	Встроенные шкафы и антресоли	Оптовые и сметные цены на элементы и детали, антресольные дверные блоки h=635 мм, h=735 мм.	Серия 1.172-1	Лист
			Выпуск 1	22

NN п/п	Основание	Наименование затрат	Ед изм	Цена единицы	Антресольные дверные блоки встроенных шкафов h=385мм													
					ЗАД-1		ЗАД-2		ЗАД-3		ЗАД-4		ЗАД-5		ЗАД-6		ЗАД-7	
					К-во	Сумма	К-во	Сумма	К-во	Сумма	К-во	Сумма	К-во	Сумма	К-во	Сумма	К-во	Сумма
1	Проект	Площадь блока	м²	-	0,109	-	0,22	-	0,147	-	0,297	-	0,186	-	0,374	-	0,224	-
2	Завод калькуляция	Оптовая цена	руб	-		2-15		3-50		2-55		4-25	-	2-95	-	5-00		3-25
		в том числе масляная окраска за 2 раза	м² пол. руб	0-63	0,25	0-16	0,48	0-30	0,32	0-20	0,62	0-39	0,4	0-25	0,78	0-49	0,48	0-30
3	Ценник Госстроя СССР №2	Транспортные и заготов-складские расходы	%	31		0-67		1-09		0-79		1-32		0-91		1-55		1-01
4	ЕРЕР 15-238; 23-33	Установка готовых дверных блоков	м²	0-73	0,109	0-08	0,22	0-16	0,147	0-11	0,297	0-22	0,186	0-14	0,374	0-27	0,224	0-16
		Итого сметная стоимость	руб		-	2-90		4-75		3-45		5-79		4-00		6-82		4-42

NN п/п	Основание	Наименование затрат	Ед. изм.	Цена единицы	Антресольные дверные блоки встроенных шкафов h=385											
					ЗАД-8		ЗАД-9		ЗАД-10		ЗАД-11		ЗАД-12		ЗАД-13	
					К-во	Сумма	К-во	Сумма	К-во	Сумма	К-во	Сумма	К-во	Сумма	К-во	Сумма
1	Проект	Площадь блока	м²	-	0,451	-	0,321	-	0,36	-	0,398	-	0,475	-	0,514	-
2	Завод калькуляция	Оптовая цена	руб.	-	-	5-65	-	4-50	-	4-90		5-20		5-95	-	6-20
		в том числе масляная окраска за 2 раза	м² пол. руб.	0-63	0,95	0-60	0,68	0-43	0,75	0-47	0,83	0-52	1,0	0-63	1,05	0-66
3	Ценник Госстроя СССР №2	Транспортные и заготов-складские расходы	%	31		1-75		1-40		1-52		1-61		1-84		1-92
4	ЕРЕР 15-238; 23-33	Установка готовых дверных блоков	м²	0-73	0,451	0-33	0,32	0-23	0,36	0-26	0,398	0-29	0,475	0-35	0,51	0-36
		Итого сметная стоимость	руб.			7-73		6-13		6-68		7-10		8-14		8-48

Примечание.

Для определения сметной стоимости дверных блоков, фанерованных строганым шпоном, следует исключать стоимость масляной окраски и добавлять:

а) стоимость фанеровки по цене 3 руб. 32 коп. за кв. метр блока и

б) стоимость окраски нитролаком по цене 0-87 руб за кв. метр окрашиваемой поверхности.

Пример расчета сметной стоимости шкафа см лист 135

NN п/п	Основание	Наименование затрат	Ед. изм.	Цена единицы	Антресольные дверные блоки встроенных шкафов h=485 мм.													
					4АД-1		4АД-2		4АД-3		4АД-4		4АД-5		4АД-6		4АД-7	
					К-во	Сумма	К-во	Сумма	К-во	Сумма	К-во	Сумма	К-во	Сумма	К-во	Сумма	К-во	Сумма
1	Проект	Площадь блока	м²	-	0,137	-	0,277	-	0,187	-	0,374	-	0,234	-	0,471	-	0,282	-
2	Завод калькуляция	Оптовая цена	руб	-		2-45	-	4-05	-	2-95		5-00		3-45		5-90		3-80
		в том числе масляная окраска за 2 раза	на блок руб.	0-63	0,3	0-19	0,60	0-38	0,40	0-25	0,8	0-50	0,5	0-32	1,0	0-63	0,6	0-38
3	Ценник Госстроя СССР №2	Транспортные и заготов.-складские расходы	%	31		0-76		1-26		0-91		1-55		1-07		1-83		1-18
4	ЕРЕР15-238; 23-33	Установка готовых дверных блоков	м²	0-73	0,137	0-10	0,277	0-20	0,187	0-14	0,374	0-27	0,234	0-17	0,471	0-34	0,282	0-21
		Итого сметная стоимость	руб			3-31		5-51		4-00		6-82		4-69		8-07		5-19

NN п/п	Основание	Наименование затрат	Ед изм	Цена единицы	Антресольные дверные блоки встроенных шкафов h=485											
					4АД-8		4АД-9		4АД-10		4АД-11		4АД-12		4АД-13	
					К-во	Сумма	К-во	Сумма	К-во	Сумма	К-во	Сумма	К-во	Сумма	К-во	Сумма
1	Проект	Площадь блока	м²	-	0,568	-	0,404	-	0,454	-	0,506	-	0,598	-	0,648	-
2	Завод калькуляция	Оптовая цена	руб.	-		6-90		5-35		5-70		6-20		7-10		7-50
		в том числе масляная окраска за 2 раза	на блок руб.	0-63	1,18	0-74	0,85	0-54	0,95	0-60	1,05	0-66	1,25	0-79	1,35	0-85
3	Ценник Госстроя СССР №2	Транспортные и заготов.-складские расходы	%	31		2-14		1-66		1-77		1-92		2-20		2-33
4	ЕРЕР15-238; 23-33	Установка готовых дверных блоков	м²	0-73	0,568	0-41	0,404	0-29	0,454	0-33	0,506	0-37	0,598	0-44	0,648	0-47
		Итого сметная стоимость	руб			9-45		7-30		7-80		8-49		9-74		10-30

Примечание.

Для определения сметной стоимости дверных блоков, фанерованных строганым шпоном, следует исключать стоимость масляной окраски и добавлять:

а) стоимость фанеровки по цене 3руб 32коп за кв. метр блока и

б) стоимость окраски нитролаком по цене 0-87 руб. за кв метр окрашиваемой поверхности.

NN п/п	Основание	Наименование затрат	Ед. изм.	Цена единицы	Стенки боковые для встроенных шкафов 1СБ-1		1СБ-2		1СБ-3		2СБ-1		2СБ-2		2СБ-3	
					К-во	Сумма	К-во	Сумма	К-во	Сумма	К-во	Сумма	К-во	Сумма	К-во	Сумма
1	Проект	Площадь боковой стенки	м²	-	0,512	-	0,786	-	1,08		0,512	-	0,893	-	1,215	-
2	Завод-изготовитель	Оптовая цена	руб.	-	-	2-85		4-25		5-65		3-20		4-80		6-45
		в том числе масляная окраска за 2 раза	м²/раз/ руб.	0-63	1,15	0-72	1,73	1-09	2,32	1-46	1,31	0-82	1,96	1-24	2,62	1-65
3	Ценник Госстроя СССР №2	Транспортные и заготовительно-складские расходы.	%	37,2		1-06		1-58		2-10		1-19		1-79		2-40
4	ЕРЕР 15-411	Сборка шкафов без заполнения дверными блоками	м²	0-68	0,512	0-35	0,786	0-53	1,06	0-72	0,512	0-40	0,893	0-61	1,215	0-81
		Сметная стоимость	руб			4-26		6-36		8-47		4-79		7-20		9-66

NN п/п	Основание	Наименование затрат	Ед. изм.	Цена единицы	Стенки боковые для встроенных шкафов 3СБ-1		3СБ-2		3СБ-3		4СБ-1		4СБ-2		4СБ-3	
					К-во	Сумма	К-во	Сумма	К-во	Сумма	К-во	Сумма	К-во	Сумма	К-во	Сумма
1	Проект	Площадь боковой стенки	м²	-	0,700		1,075		1,45		0,728		1,118	-	1,508	
2	Завод-изготовитель	Оптовая цена	руб	-		3-45		5-80		8-65		3-85		5-95		8-10
		в том числе масляная окраска за 2 раза	м²/раз/ руб.	0-63	1,58	0-99	2,36	1-49	3,16	1-98	1,54	0-97	2,46	1-55	3,28	2-07
3	Ценник Госстроя СССР №2	Транспортные и заготовительно-складские расходы	%	37,2		1-28		2-16		3-22		1-43		2-21		3-01
4	ЕРЕР 15-411	Сборка шкафов без заполнения дверными блоками	м²	0-68	0,70	0-48	1,075	0-73	1,45	0-99	0,728	0-50	1,118	0-76	1,508	1-03
		Сметная стоимость	руб			5-21		8-69		12-86		5-78		8-92		12-14

Примечание

Для определения сметной стоимости фанерованных строганым шпоном антресольных дверных блоков, боковых и промежуточных стенок следует исключать стоимость масляной окраски и добавлять:

а) стоимость фанеровки по цене 3 руб. 32 коп. за кв. метр изделия и

б) стоимость окраски нитролаком по цене 0-87 руб. за кв. метр окрашиваемой поверхности.

NN п/п	Основание	Наименование затрат	Ед. изм.	Цена единицы	Стенки промежуточные											
					1СП-1		1СП-2		1СП-3		2СП-1		2СП-2		2СП-3	
					К-во	Сумма	К-во	Сумма	К-во	Сумма	К-во	Сумма	К-во	Сумма	К-во	Сумма
1	Проект	Площадь	м²	-	0,484	–	0,758	–	1,032	–	0,55	–	0,862	–	1,174	–
2	Заводская калькуляция	Оптовая цена	руб	-	-	2-95	-	4-40	-	6-00		3-25	-	5-00		6-75
		в том числе масляная окраска за 2 раза	м²/ед.изм. руб	0-63	2,24	1-52	3,44	2-17	4,68	2-92	2,54	1-60	3,92	2-46	5,3	3-34
3	Ценник Госстроя СССР N2	Транспортные и заготовит-складские расходы	%	37,2		1-10	-	1-64	-	2-23		1-21		1-86		2-51
4	ЕРЕР 15-411	Сборка шкафов без заполнения дверными блоками	м²	0-68	0,484	0-33	0,758	0-52	1,032	0-70	0,55	0-37	0,862	0-59	1,174	0-80
		Сметная стоимость	руб			4-38		6-56		8-93		4-83		7-45		10-06

Примечание.

Для определения сметной стоимости фанерованных строганым шпоном антресольных дверных блоков, боковых и промежуточных стенок следует исключать стоимость масляной окраски и добавлять: а) стоимость фанеровки по цене 3 руб. 32 коп за кв метр изделия и
б) стоимость окраски нитролаком по цене 0-87 руб за кв. метр окрашиваемой поверхности.

1970	Встроенные шкафы и антресоли	Оптовые и сметные цены на элементы и детали, стенки промежуточные.	Серия 1.172-1 Выпуск 1	Лист 26

NN п/п	Наименование изделий	Марка по проекту	Ед. изм.	Площадь изделия в м²	Оптовая цена в руб. (заводская калькуляция)	В том числе масляная окраска за 2 раза: окраш. поверх. в м²	В том числе масляная окраска за 2 раза: Сумма	Транспортные и заготовительно-складские расходы в ценнике №2 Госстроя СССР: %	Транспортные и заготовительно-складские расходы в ценнике №2 Госстроя СССР: сумма	Стоимость монтажа: Основание (NNEPEP)	Стоимость монтажа: Сумма	Итого сметная стоимость единицы	Примечание
	I Полки антресольные												
1	Полка антресольная	ПА1-1	шт.	0,080	0-34	0,17	0-11	35,5	0-12	15-4161 м²-13к	0-01	0-47	
2	" "	ПА1-2	"	0,108	0-44	0,22	0-14	"	0-16	"	0-01	0-61	
3	" "	ПА1-3	"	0,137	0-58	0,28	0-18	"	0-21	"	0-02	0-81	
4	" "	ПА1-4	"	0,165	0-70	0,33	0-21	"	0-25	"	0-02	0-97	
5	" "	ПА1-5	"	0,162	0-65	0,32	0-20	"	0-23	"	0-02	0-90	
6	" "	ПА1-6	"	0,218	0-90	0,44	0-28	"	0-32	"	0-03	1-25	
7	" "	ПА1-7	"	0,275	1-15	0,55	0-35	"	0-41	"	0-04	1-60	
8	" "	ПА1-8	"	0,331	1-35	0,66	0-42	"	0-48	"	0-04	1-87	
9	" "	ПА 2-1	"	0,123	0-54	0,25	0-16	"	0-19	"	0-02	0-75	
10	" "	ПА2-2	"	0,166	0-70	0,33	0-21	"	0-25	"	0-02	0-97	
11	" "	ПА2-3	"	0,210	0-87	0,42	0-26	"	0-31	"	0-03	1-21	
12	" "	ПА2-4	"	0,253	1-03	0,51	0-32	"	0-36	"	0-03	1-42	
13	" "	ПА2-5	"	0,248	1-02	0,50	0-32	"	0-36	"	0-03	1-41	
14	" "	ПА2-6	"	0,334	1-35	0,67	0-42	"	0-48	"	0-04	1-87	
15	" "	ПА2-7	"	0,420	1-72	0,84	0-53	"	0-61	"	0-05	2-38	
16	" "	ПА2-8	"	0,506	2-10	1,01	0-64	"	0-75	"	0-07	2-92	
17	" "	ПА3-1	"	0,165	0-70	0,33	0-21	"	0-25	"	0-02	0-97	
18	" "	ПА3-2	"	0,224	0-90	0,44	0-28	"	0-32	"	0-03	1-25	
19	" "	ПА3-3	"	0,282	1-18	0,57	0-36	"	0-42	"	0-04	1-64	
20	" "	ПА3-4	"	0,341	1-40	0,68	0-43	"	0-50	"	0-04	1-94	
21	" "	ПА3-5	"	0,335	1-35	0,67	0-42	"	0-48	"	0-04	1-87	
22	" "	ПА3-6	"	0,451	1-85	0,90	0-57	"	0-66	"	0-06	2-57	
23	" "	ПА3-7	"	0,568	2-35	1,14	0-72	"	0-83	"	0-07	3-25	
24	" "	ПА3-8	"	0,684	2-82	1,37	0-86	"	1-00	"	0-09	3-91	

NN п/п	Наименование изделий	Марка по проекту	Ед. изм.	Площадь изделия $м^2$	Оптовая цена в руб. (Заводская калькуляция)	В том числе надбавка к оптовой цене за 2 раза: окраску поверх. $м^2$	В том числе надбавка к оптовой цене за 2 раза: Сумма	Транспортные и заготовительно-сбытовые расходы в % от ст-ти по ценникам СССР: %	Транспортные и заготовительно-сбытовые расходы в % от ст-ти по ценникам СССР: Сумма	Стоимость монтажа: Основание (инструкция)	Стоимость монтажа: Сумма	Итого сметная стоимость единицы	Примечания
	II. Полки переставные												
1	Полка переставная	ПП1-1	шт.	0,079	0-34	0,17	0-11	35,5	0-12	§5-912 1/1 п.2-7 т.в	0-06	0-52	
2	" "	ПП1-2	"	0,106	0-43	0,21	0-13	"	0-15	" "	0-08	0-66	
3	" "	ПП1-3	"	0,134	0-57	0,27	0-17	"	0-20	"	0-10	0-87	
4	" "	ПП1-4	"	0,162	0-67	0,32	0-20	"	0-24	"	0-12	1-03	
5	" "	ПП1-5	"	0,159	0-67	0,31	0-20	"	0-24	"	0-11	1-02	
6	" "	ПП1-6	"	0,214	0-90	0,43	0-27	"	0-32	"	0-15	1-37	
7	" "	ПП1-7	"	0,270	1-10	0,54	0-34	"	0-39	"	0-20	1-69	
8	" "	ПП1-8	"	0,324	1-32	0,65	0-41	"	0-47	"	0-23	2-02	
9	" "	ПП2-1	"	0,182	0-48	0,24	0-15	"	0-17	"	0-09	0-74	
10	" "	ПП2-2	"	0,164	0-70	0,33	0-21	"	0-25	"	0-12	1-07	
11	" "	ПП2-3	"	0,207	0-85	0,41	0-26	"	0-30	"	0-15	1-30	
12	" "	ПП2-4	"	0,250	1-03	0,50	0-32	"	0-36	"	0-18	1-57	
13	" "	ПП2-5	"	0,246	1-01	0,49	0-31	"	0-36	"	0-17	1-54	
14	" "	ПП2-6	"	0,331	1-35	0,65	0-42	"	0-48	"	0-24	2-07	
15	" "	ПП2-7	"	0,416	1-70	0,84	0-53	"	0-60	"	0-30	2-60	
16	" "	ПП2-8	"	0,500	2-05	1,0	0-63	"	0-73	"	0-35	3-13	
17	" "	ПП3-1	"	0,164	0-70	0,33	0-21	"	0-25	"	0-12	1-07	
18	" "	ПП3-2	"	0,222	0-90	0,45	0-28	"	0-32	"	0-16	1-38	
19	" "	ПП3-3	"	0,280	1-16	0,56	0-35	"	0-41	"	0-20	1-77	
20	" "	ПП3-4	"	0,337	1-35	0,67	0-42	"	0-48	"	0-24	2-07	
21	" "	ПП3-5	"	0,332	1-35	0,66	0-42	"	0-48	"	0-24	2-07	
22	" "	ПП3-6	"	0,447	1-85	0,90	0-57	"	0-66	"	0-32	2-83	
23	" "	ПП3-7	"	0,563	2-30	1,12	0-71	"	0-82	"	0-40	3-52	
24	" "	ПП3-8	"	0,678	2-85	1,42	0-29	"	1-01	"	0-48	4-34	

NN п/п	Наименование изделий	Марка по проекту	Ед. изм.	Площадь изделия в м²	Оптовая цена в руб (заводская калькуляция)	В том числе заработная плата на 1 изделие: Норма времени чел-час	В том числе заработная плата на 1 изделие: Сумма	Транспортные и заготовительно-складские расходы в ценах не ниже государственных: %	Транспортные и заготовительно-складские расходы в ценах не ниже государственных: Сумма	Стоимость монтажа: Основание (ниВЕР)	Стоимость монтажа: Сумма	Итого сметная стоимость единицы	Примечание
	III Штанги												
1	Штанга	ШТ-1	шт.	–	0-07	0,020	0-01	9,6	0-01	–	–	0-08	
2	"	ШТ-2	"	–	0-08	0,025	0-01	"	0-01	–	–	0-09	
3	"	ШТ-3	"	–	0-09	0,030	0-02	"	0-01	–	–	0-10	
4	"	ШТ-4	"	–	0-09	0,035	0-02	"	0-01	–	–	0-10	
5	"	ШТ-5	"	–	0-09	0,035	0-02	"	0-01	–	–	0-10	
6	"	ШТ-6	"	–	0-12	0,050	0-03	"	0-01	–	–	0-13	
7	"	ШТ-7	"	–	0-14	0,060	0-04	"	0-01	–	–	0-15	
8	"	ШТ-8	"	–	0-19	0,070	0-04	"	0-02	–	–	0-21	
9	Штангодержатель	ШД-1	"	–	0-09	0,030	0-02	20	0-02	–	–	0-11	
	IV Деревянные детали												
1	Крепежный брус	1Д-1	шт.	–	0-43	0,19	0-12	10	0-04	–	–	0-47	
2	" "	1Д-2	"	–	0-58	0,19	0-12	"	0-06	–	–	0-64	
3	" "	2Д-1	"	–	0-48	0,21	0-13	"	0-05	–	–	0-53	
4	" "	2Д-2	"	–	0-66	0,21	0-13	"	0-07	–	–	0-73	
5	Плинтус	ПЛ-1	п/м	–	0-25	0,14	0-09	"	0-02	–	–	0-27	
6	Наличник	Н-1	"	–	0-19	0,10	0-06	"	0-02	–	–	0-21	
7	"	Н-2	"	–	0-19	0,10	0-06	"	0-02	–	–	0-21	
8	"	Н-3	"	–	0-22	0,12	0-08	"	0-02	–	–	0-24	
9	Штапик	–	"	–	0-15	0,06	0-04	"	0-01	–	–	0-16	
10	Монтажный брус	МБ	"	–	0-25	0,10	0-06	"	0-02	–	–	0-27	

по А-А

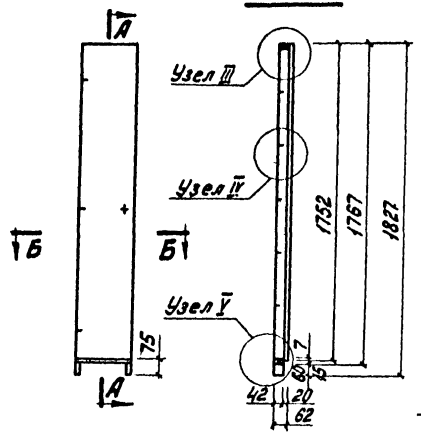



по В-В





по Б-Б



по Г-Г



Блок изготавливается левый и правый.
Узлы см. лист – 88, 89.

хв. пород – 0,0044 м³
ДСП – 0,50 м²

9		Шуруп ф3,5	20		16			
8		Петля	3					
7		Замок накладной	1					
6	1-6	Рейка	2	хвойн	1750	25	8	0,00072
5	1-5	Рубашка кромки	мп	шпон	4016	20	1	0,082
4	1-4	Рубашка пласти	2	шпон	1750	280	1	1,0
3	1-3	Полотно двери	1	ДСП	1752	282	20	0,50
2	1-2	Брус горизонт.	2	хвойн	282	42	22	0,00052
1	1-1	Брус вертик.	2	хвойн	1827	42	22	0,0032
	1БД-1	Блок дверной	1					
№ №	Марка	Наименование	Кол.	Матер.	Размеры мм Д	Ш	Т	Расход матер.

по А-А

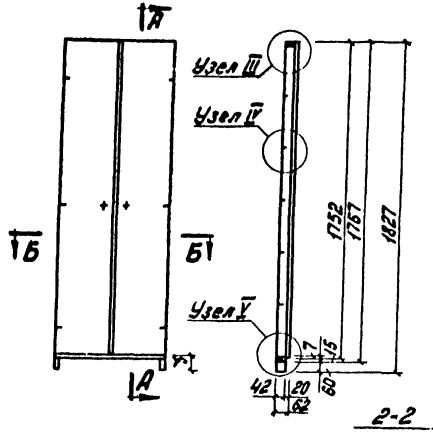

по В-В

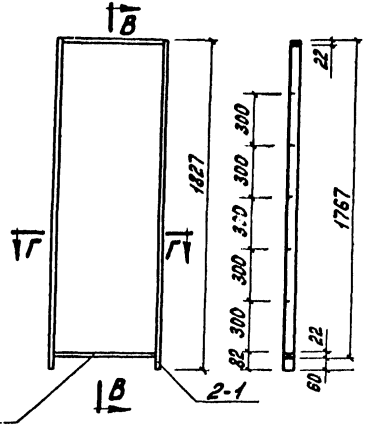

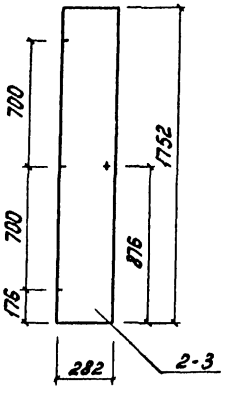

по Б-Б



по Г-Г



Узлы см. лист - 88, 89.

Хв. пород - 0,0057 м³
ДСП - 1,0 м²

NN	Марка	Наименование	Кол.	Матер.	Размеры мм. Д	Ш	Т	Расход матер.
9		Шуруп ф3,5 мм	36		16			
8		Петля	6					
7		Замок накладной	1					
6	2-6	Рейка	4	хвойн	1750	25	8	0,0014
5	2-5	Рубашка кромки	мп	шпон	8136	20	1	0,16
4	2-4	Рубашка пласти	4	шпон	1750	230	1	2,0
3	2-3	Полотно двери	2	ДСП	1752	282	20	1,0
2	2-2	Брус горизонт.	2	хвойн	572	42	22	0,0011
1	2-1	Брус вертик.	2	хвойн	1827	42	22	0,0032
	1БД-2	Блок дверной	1					

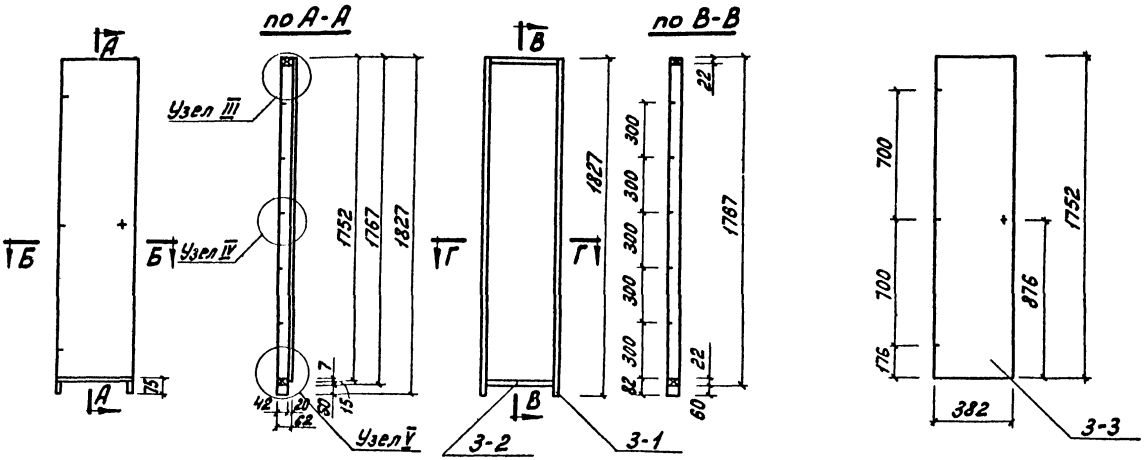





Хв. пород - 0,0046 м³
ДСП - 0,76 м²

NN	Марка	Наименование	Кол	Матер	Размеры Д	Ш	Т	Расход матер
9		Шуруп ф 3,5	20		16			
8		Петля	3					
7		Замок наклад	1					
6	3-6	Рейка	2	хвойн	1750	25	8	0,00072
5	3-5	Рубашка кромки	4	шпон	4168	20	1	0,084
4	3-4	Рубашка пласти	2	шпон	1750	380	1	1,5
3	3-3	Полотно двери	1	ДСП	1752	382	20	0,76
2	3-2	Брус горизонт	2	хвойн	382	42	22	0,0007
1	3-1	Брус вертик	2	хвойн	1827	42	22	0,0032
	1БД-3	Блок дверной	1					

Блок изготавливается левый и правый.
Узлы см. лист - 88, 89

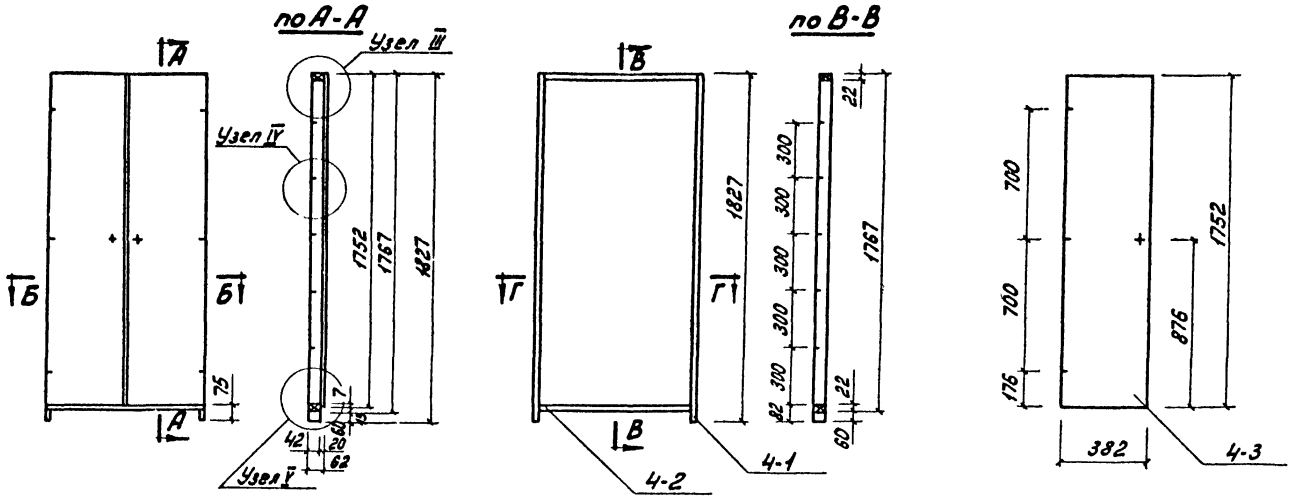



Узлы см. лист. 88, 89.

Хв. пород. - 0,0060 м³
ДСП - 1,5 м²

NN	Марка	Наименование	Кол	Матер	Размеры Д	Ш	Т	Расход матер
9		Шуруп ф3,5 мм	34		16			
8		Петля	6					
7		Замок наклад.	1					
6	4-6	Рейка	4	хвойн	1750	25	8	0,0014
5	4-5	Рубашка крочк.	м.п.	шпон	8536	20	i	0,17
4	4-4	Рубашка пласт.	4	шпон	1750	380	1	3,0
3	4-3	Полотно двери	2	ДСП	1752	382	20	1,5
2	4-2	Брус горизонт.	2	хвойн	772	42	22	0,0014
1	4-1	Брус вертик.	2	хвойн	1827	42	22	0,0032
	1БД-4	Блок дверной	1					

по А-А

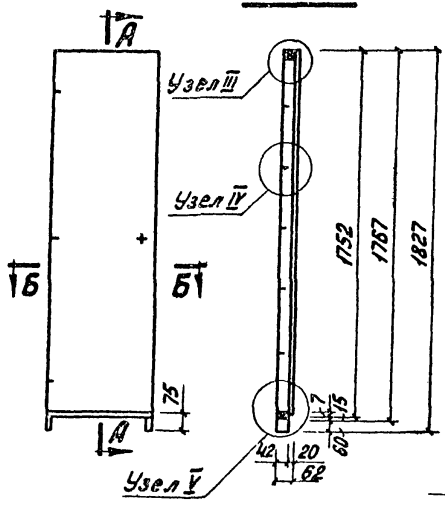

по В-В

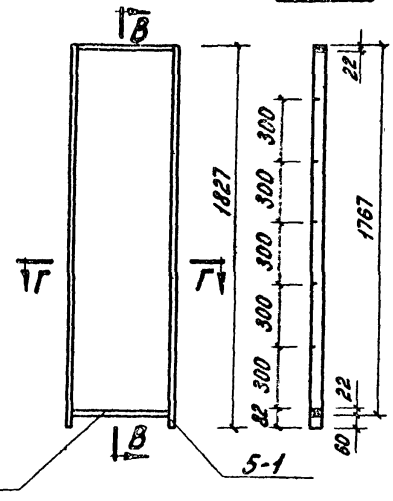



по Б-Б



по Г-Г



Блок изготавливается левый и правый.
Узлы см. лист - 88, 89.

ХВ пород - 0,0048 м³
ДСП - 0,86 м²

NN	Марка	Наименование	Кол	Матер	Размеры Д	Ш	Т	Расход матер
9		Шуруп ф3,5 мм	20		16			
8		Петля	3					
7		Замок наклади	1					
6	5-6	Рейка	2	хвойн	1750	25	8	0,0007 2
5	5-5	Рубашка кромки	мп	шпон	4368	20	1	0,088
4	5-4	Рубашка пласти	2	шпон	1750	480	1	1,7
3	5-3	Полотно двери	1	ДСП	1752	482	20	0,86
2	5-2	Брус горизонт	2	хвойн	482	42	22	0,0009
1	5-1	Брус вертик	2	хвойн	1827	42	22	0,0032
	16Д-5	Блок дверной	1					

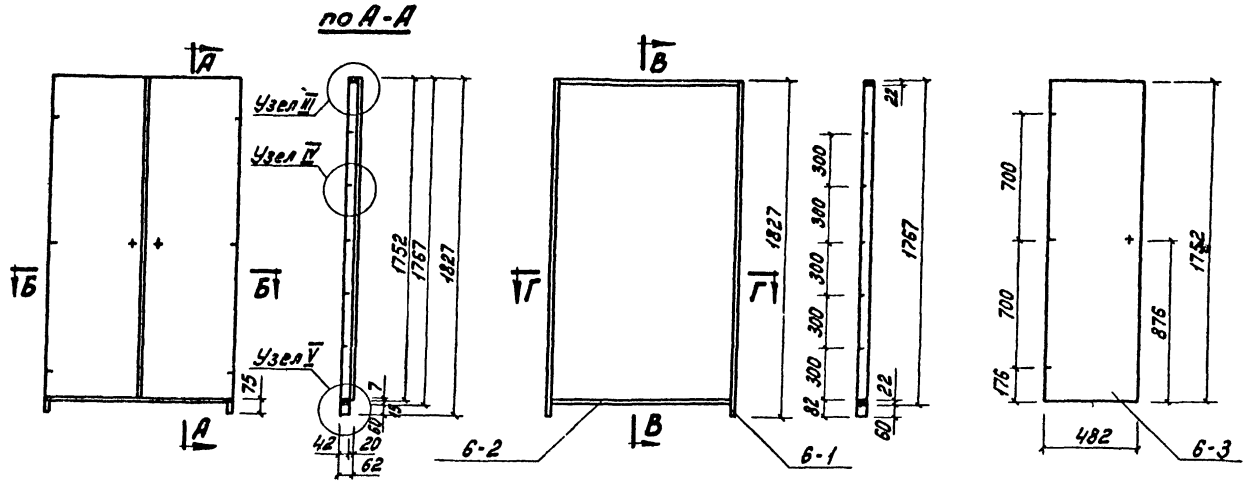





Узлы см. лист - 88, 89.

Хв. пород - 0,0064 м³
ДСП - 1,7 м².

NN	Марка	Наименование	Кол.	Матер.	Размеры мм Д	Ш	Т	Расход матер.
9		Шуруп ф3,5 мм	34		16			
8		Петля	6					
7		Замок накладной	1					
6	6-6	Рейка	4	хвойн.	1750	25	8	0,0014
5	6-5	Рубашка кромки	м.п.	шпон	3736	20	1	0,18
4	6-4	Рубашка пласти	4	шпон.	1750	480	1	3,4
3	6-3	Полотно двери	2	ДСП	1752	482	20	1,7
2	6-2	Брус горизонт.	2	хвойн.	972	42	22	0,0018
1	6-1	Брус вертик.	2	хвойн.	1827	42	22	0,0032
	1БД-6	Блок дверной	1					

по А-А

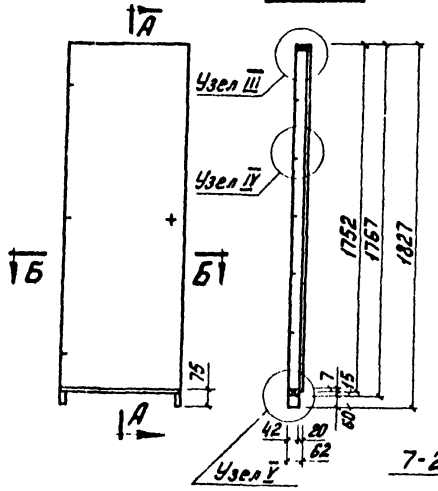

по В-В

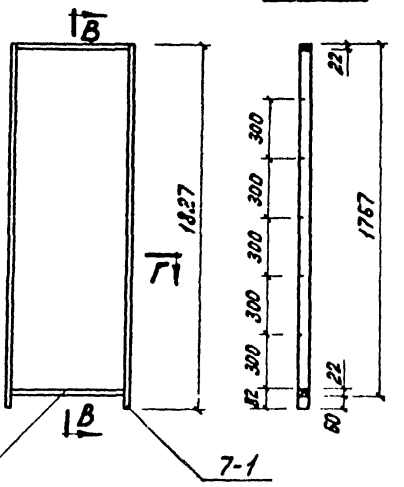

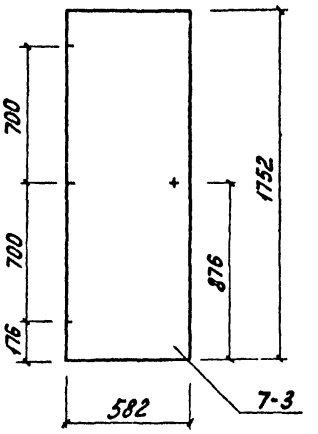

по Б-Б



по Г-Г



Хв. пород - 0,0050 м³
ДСП - 1,0 м²

NN	Марка	Наименование	Кол	Материал	Размеры А	Размеры Ш	Размеры Т, мм	Расход материала
9		Шуруп Ф3,5 мм	20		16			
8		Петля	3					
7		Замок накладной	1					
6	7-6	Рейка	2	хвойн	1750	25	8	0,00872
5	7-5	Рубашка кромки	мп	шпон	4668	20	1	0,094
4	7-4	Рубашка пласти	2	шпон	1750	580	1	2,0
3	7-3	Полотно двери	1	ДСП	1752	582	20	1,0
2	7-2	Брус горизонт.	2	хвойн	582	42	22	0,0011
1	7-1	Брус вертик.	2	хвойн	1827	42	22	0,0032
	1БД-7	Блок дверной	1					

Блок изготавливается левый и правый.
Узлы см. лист - 88, 89.

по А-А

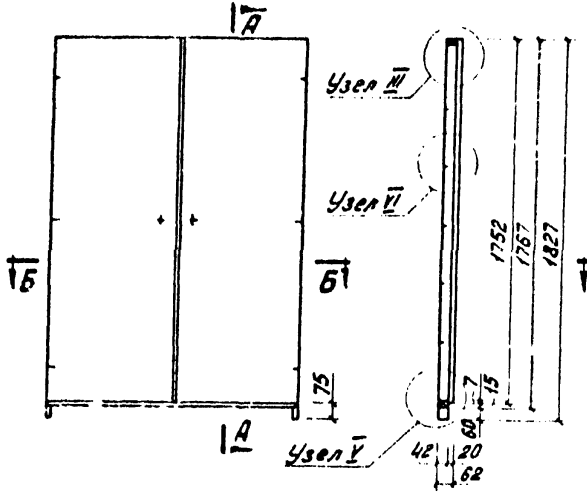

по В-В

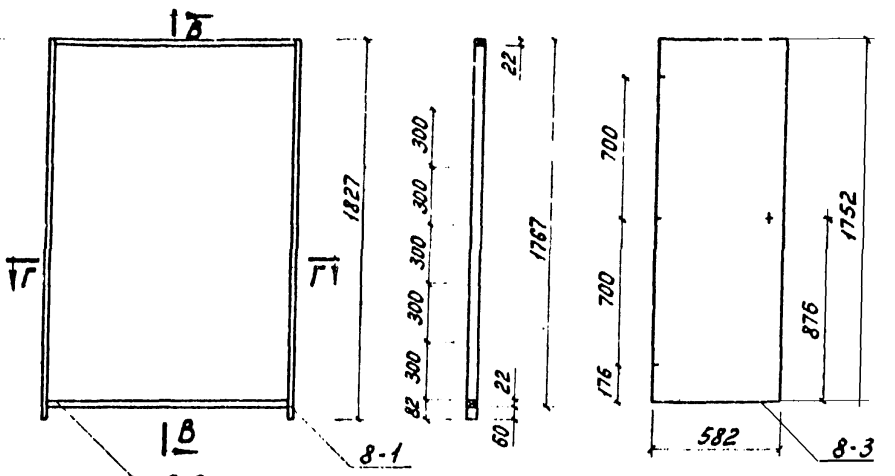

по Б-Б

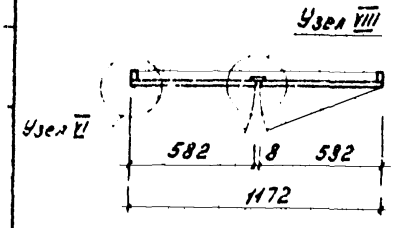

по Г-Г



Хв. пород - 0,0068 м³
ДСП - 2,0 м²

№	Марка	Наименование	Кол	Материал	Размеры Д	Ш	Т	Расход материала
9		Шуруп ф 3,5 мм	34		16			
8		Петля	6					
7		Замок накладной	1					
6	8-6	Рейка	4	1 сорт	1750	25	3	0,0014
5	8-5	Рубашка коробки	пм	1 сорт	9336	20	1	0,19
4	8-4	Рубашка плотн	4	1 сорт	1750	580	1	4,0
3	8-3	Полотно двери	2	ДСП	1752	582	20	2,0
2	8-2	Брус горизонт	2	1 сорт	1172	42	22	0,0022
1	8-1	Брус вертик	2	1 сорт	1827	42	22	0,0032
	1БД 8	Блок дверной	1					

Узлы см. лист - 88, 89

по А-А

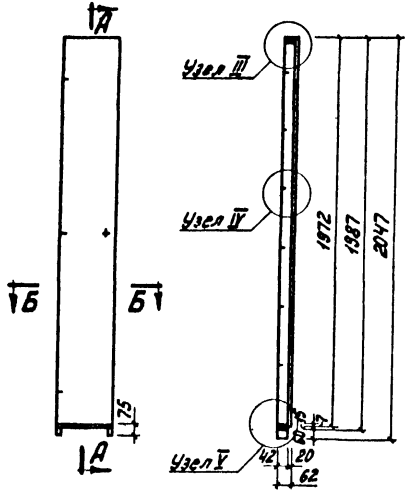

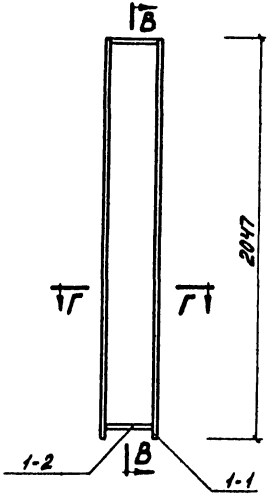

по В-В



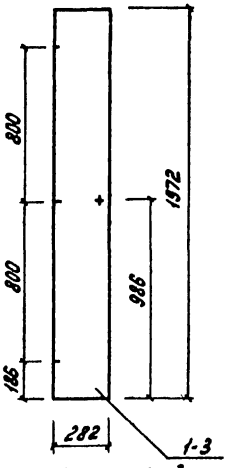

Хв. пород - 0,0051 м³
ДСП - 0,53 м²

по Б-Б



по Г-Г



Блок изготавливается левый и правый
Узлы см. лист - 88, 89.

NN	Марка	Наименование	Кол.	Матер.	Размеры мм Д	Ш	Т	Расход матер
9		Шуруп ф3,5	20		16			
8		Петля	3					
7		Замок накладной	1					
6	1-6	Рейка	2	хвойн.	1970	25	8	0,0008
5	1-5	Рубашка кромки	мп	шпон	4508	20	1	0,090
4	1-4	Рубашка пласти	2	шпон	1970	280	1	1,1
3	1-3	Полотно двери	1	ДСП	1972	282	20	0,53
2	1-2	Брус горизонт.	2	хвойн.	282	42	22	0,00052
1	1-1	Брус вертикальн.	2	хвойн	2047	42	22	0,0038
	2БД-1	Блок дверной	1					

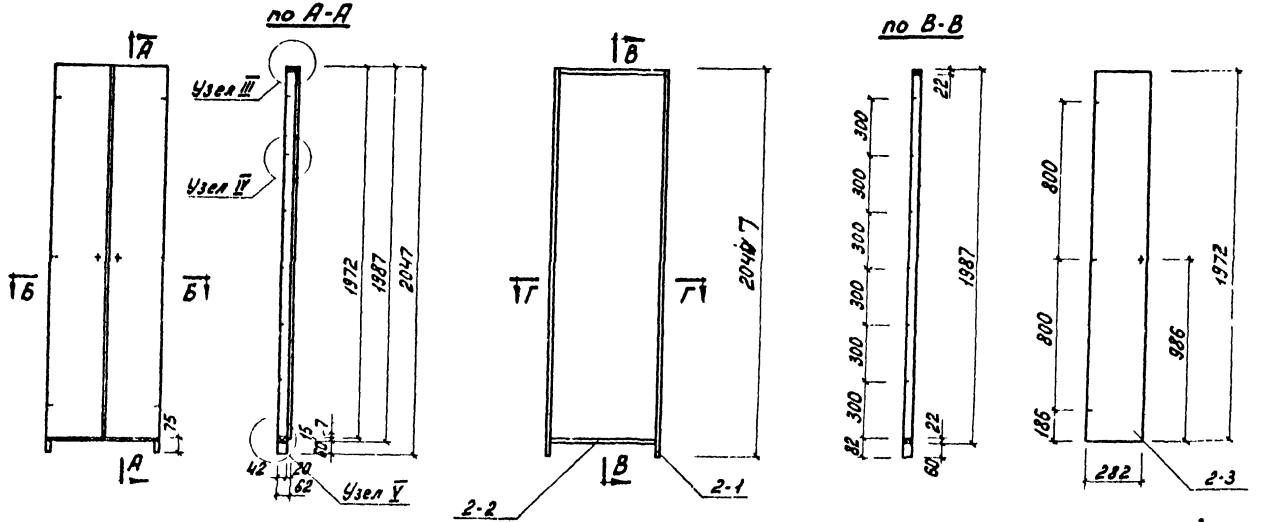

хв пород - 0,0065 м³
ДСП - 1,1 м²



Узлы см. лист - 88, 89.

№	Марка	Наименование	Кол	Матер.	Размеры Д	Ш	Т	Расход матер.
9		Шуруп ф3,5 мм	34		16			
8		Петля	6					
7		Замок накладной	1					
6	2-6	Рейка	4	хвойн	1970	25	8	0,016
5	2-5	Рубашка кромки	мп	шпон	7880	20	1	0,16
4	2-4	Рубашка пласти	4	шпон	1970	280	1	2,2
3	2-3	Полотно двери	2	ДСП	1972	282	20	11
2	2-2	Брус горизонт.	2	хвойн	572	42	82	0,0011
1	2-1	Брус вертикальн.	2	хвойн	2047	42	22	0,0035
	2БД-2	Блок дверной	1					

по А-А

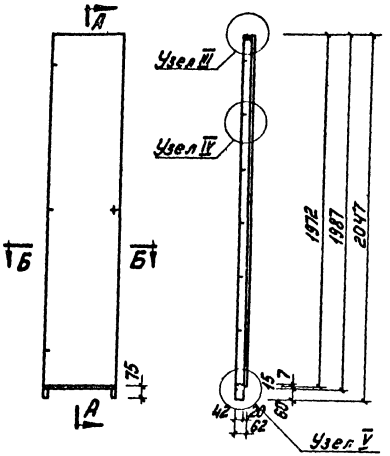

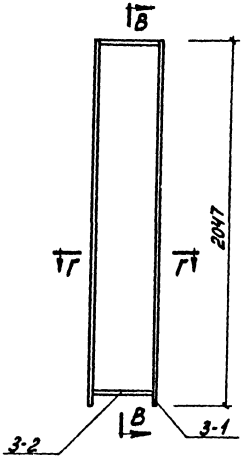

по В-В

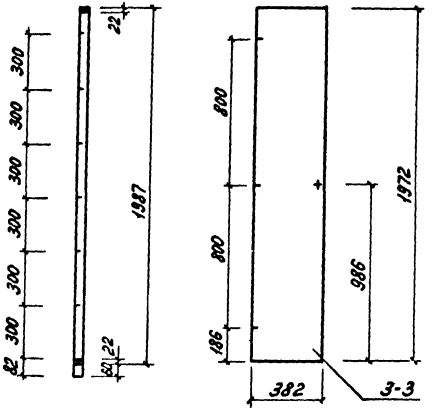

Хв. пород - 0,0053 м³
ДСП - 0,62 м²

по Б-Б



по Г-Г



Блок изготавливается левый и правый.
Узлы см. лист - 88, 89

№	Марка	Наименование	Кол.	Матер.	Размеры мм Д	Ш	Т	Расход матер.
9		Шуруп ⌀3,5 мм	20		16			
8		Петля	3					
7		Замок накладной	1					
6	3-6	Рейка	2	хвойн	1970	25	8	0,0008
5	3-5	Рубашка кромки	мп	шпон	4708	20	1	0,094
4	3-4	Рубашка пласти	2	шпон	1970	380	1	1,2
3	3-3	Полотно двери	1	ДСП	1972	382	20	0,62
2	3-2	Брус горизонт.	2	хвойн	382	42	22	0,0007
1	3-1	Брус вертикальн.	2	хвойн	2047	42	22	0,0038
	2БД-3	Блок дверной	1					

1970 | Встроенные шкафы и антресоли | **Блок дверной 2БД-3** | Серия 1.172-1 Выпуск 1 | Лист 40

по А-А

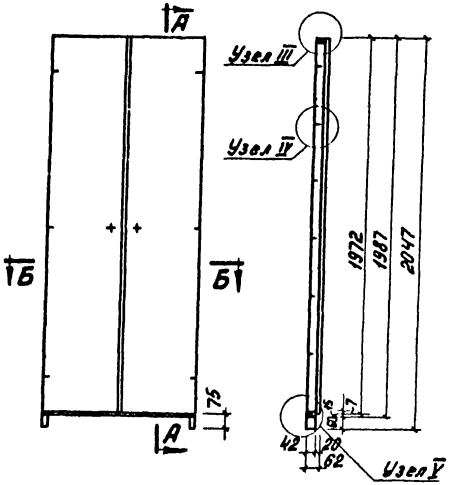

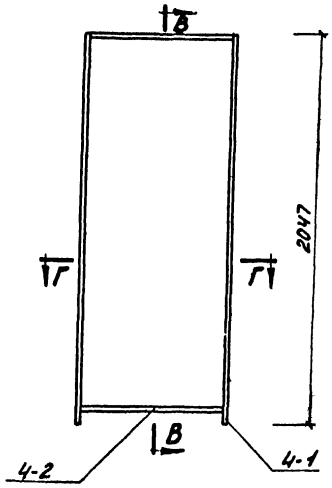

по В-В



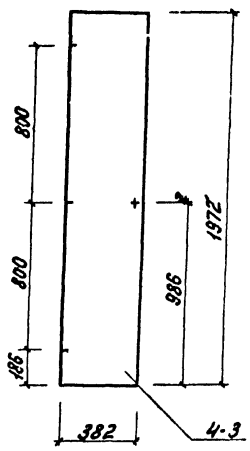

Хв. пород - 0,0068 м³
ДСП - 1,4 м².

по Б-Б



по Г-Г



Узлы см. лист - 88, 89.

№	Марка	Наименование	Кол	Матер.	Размеры мм Д	Ш	Т	Расход матер.
9		Шуруп ф3,5 мм	34		16			
8		Петля	6					
7		Замок накладной	1					
6	4-6	Рейка	4	хвойн.	1970	25	8	0,0016
5	4-5	Рубашка кромки	мп	шпон	8616	20	1	0,17
4	4-4	Рубашка пласти	4	шпон	1970	380	1	2,8
3	4-3	Полотно двери	2	ДСП	1972	382	20	1,4
2	4-2	Брус горизонт.	2	хвойн.	772	42	22	0,0014
1	4-1	Брус вертикальн.	2	хвойн.	2047	42	22	0,0038
	2БД-4	Блок дверной	1					

по А-А

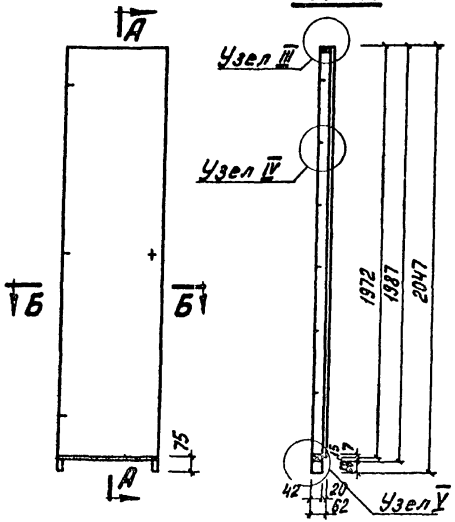

по В-В

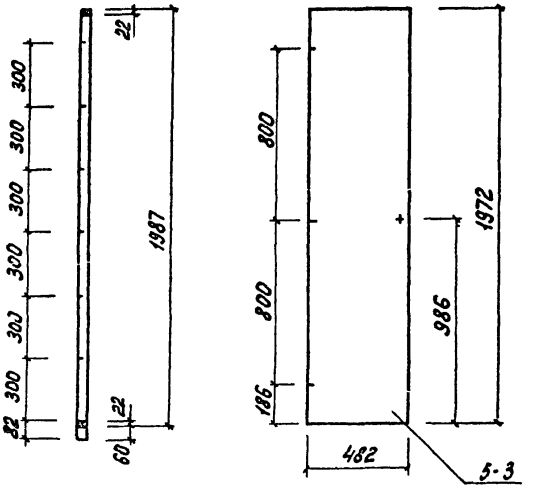

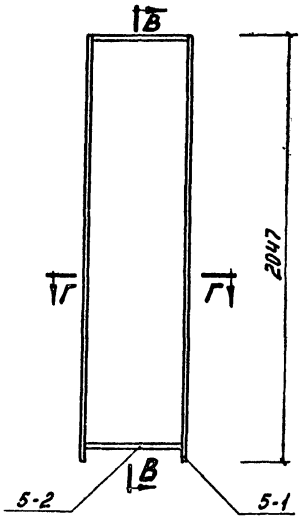

по Б-Б



по Г-Г



Хв. пород - 0,0055 м³
ДСП - 0,91 м²

NN	Марка	Наименование	Кол.	Матер.	Размеры мм Д	Ш	Т	Расход матер.
9		Шуруп ф3,5 мм	20		16			
8		Петля	3					
7		Замок накладн.	1					
6	5-6	Рейка	2	хвойн	1970	25	8	0,0008
5	5-5	Рубашка кромки	кп	шпон	4808	20	1	0,095
4	5-4	Рубашка пласти	2	шпон	1970	480	1	1,8
3	5-3	Полотно двери	1	ДСП	1972	482	20	0,91
2	5-2	Брус горизонт.	2	хвойн	482	42	22	0,0009
1	5-1	Брус вертик.	2	хвойн	2047	42	22	0,0038
	2БД-5	Блок дверной	1					

Блок изготавливается левый и правый.
Узлы см. лист - 88, 89.

по А-А

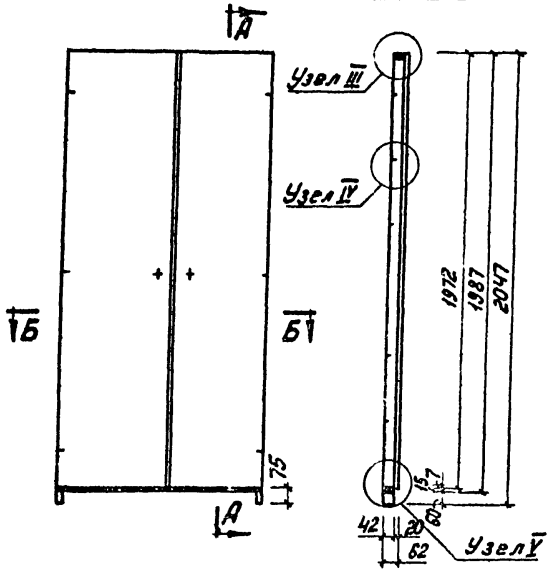

по В-В

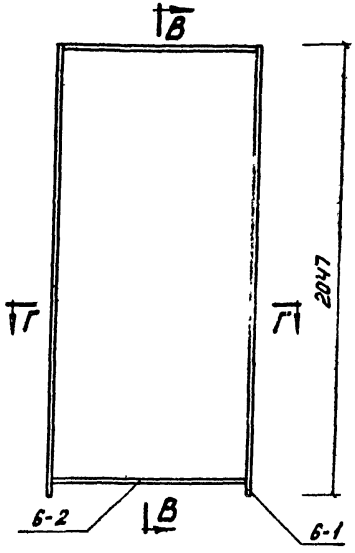



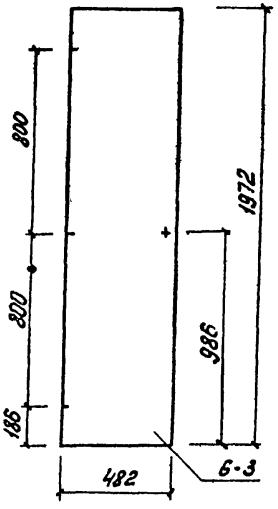

ХВ. пород - 0,0072 м³
ДСП - 1,8 м²

по Б-Б



по Г-Г



Узлы см. лист - 88, 89.

NN	Марка	Наименование	Кол.	Матер.	Размеры Д	Ш	Т	Расход матер.
9		Шуруп ф3,5 мм	34		16			
8		Петля	6					
7		Замок накладной	1					
6	6-6	Рейка	4	хвойн	1970	25	8	0,0016
5	6-5	Рубашка кромки	мп	шпон	9616	20	1	0,19
4	6-4	Рубашка пласти	4	шпон	1970	480	1	3,6
3	6-3	Полотно двери	2	ДСП	1972	482	20	1,8
2	6-2	Брус горизонтальный	2	хвойн	972	42	22	0,0018
1	6-1	Брус вертикальный	2	хвойн	2047	42	22	0,0038
	2БД-6	Блок дверной	1					

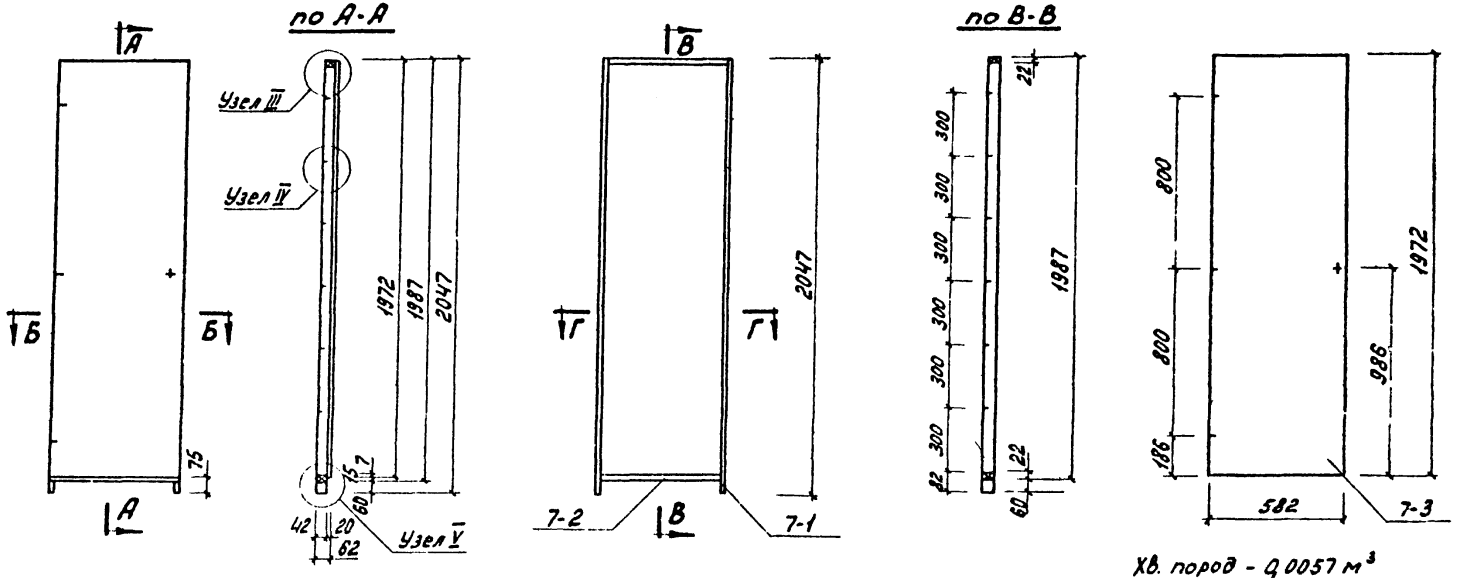

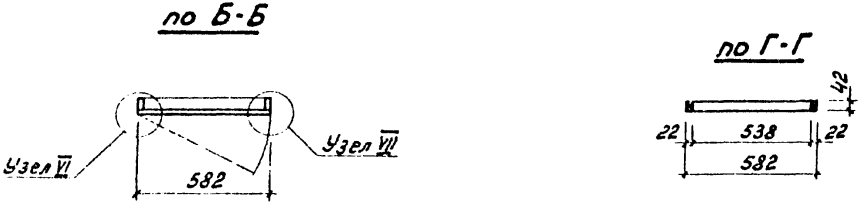

Блок изготавливается левый и правый.
Узлы см. лист - 88, 89

NN	Марка	Наименование	Поз.	Материал	Размеры Д	Ш	Т	мм	Расход матер.
9		Шуруп ф 3,5 мм	20		16				
8		Петля	3						
7		Замок накладной	1						
6	7-6	Рейка	2	хвойн.	1970	25	8		0,0008
5	7-5	Рубашка кромки	мп	шпон	5108	20	1		0,10
4	7-4	Рубашка пласти	2	шпон	1970	580	1		2,2
3	7-3	Полотно двери	1	ДСП	1972	582	20		1,1
2	7-2	Брус горизонтальн.	2	хвойн.	582	42	22		0,0011
1	7-1	Брус вертикальный	2	хвойн.	2047	42	22		0,0038
NN	2БД-7	Блок дверной	1						

1970	Встроенные шкафы и антресоли	Блок дверной 2БД-7	Серия 1.172-1	Лист 44
			Выпуск 1	

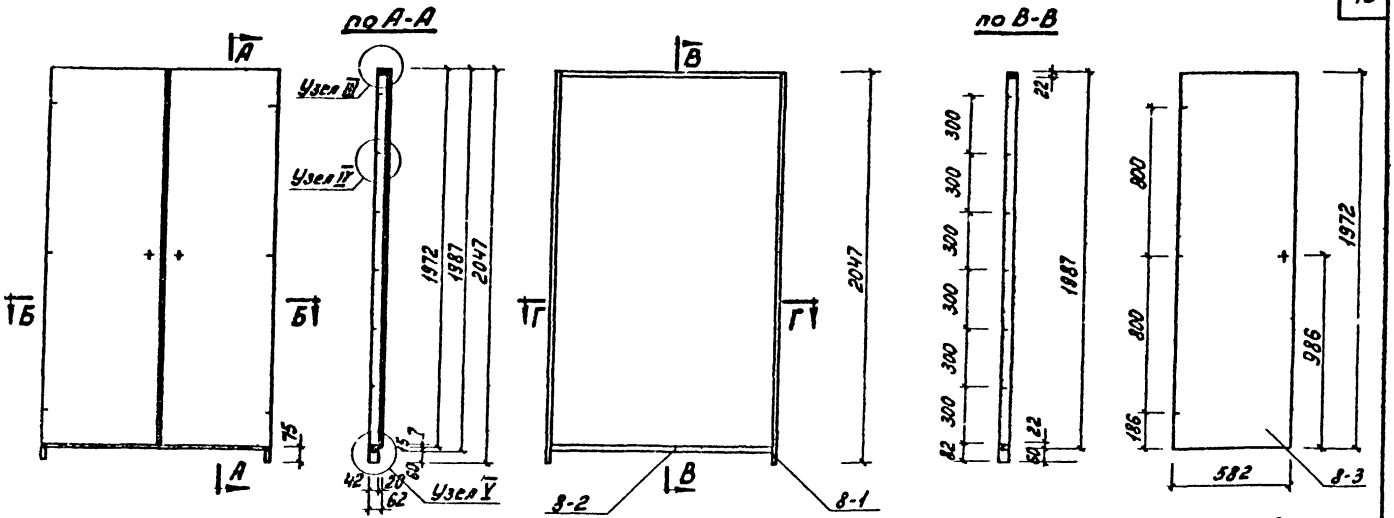

Хв. пород - 0,0076 м³
ДСП - 2,2 м²



Узлы см. лист - 88, 89.

9		Шуруп ф 35 мм	34		16			
8		Петля	5					
7		Замок накладной	1					
6	8-6	Рейка	4	хвойн	1970	25	8	0,0016
5	8-5	Рубашка кромки	мп	шпон	10216	20	1	0,020
4	8-4	Рубашка пласти	4	шпон	1970	580	1	4,4
3	8-3	Полотно двери	2	ДСП	1972	582	20	2,2
2	8-2	Брус горизонт.	2	хвойн	1172	42	22	0,0022
1	8-1	Брус вертикальн.	2	хвойн	2047	42	22	0,0038
	2БД-8	Блок дверной	1					Расход
кн	Марка	Наименование	Кол	Матер	Д	Ш	Т	матер
					размеры мм			

1970	Встроенные шкафы и антресоли	Блок дверной 2БД-8	Серия 1.172-1	Лист 45
			Выпуск 1	

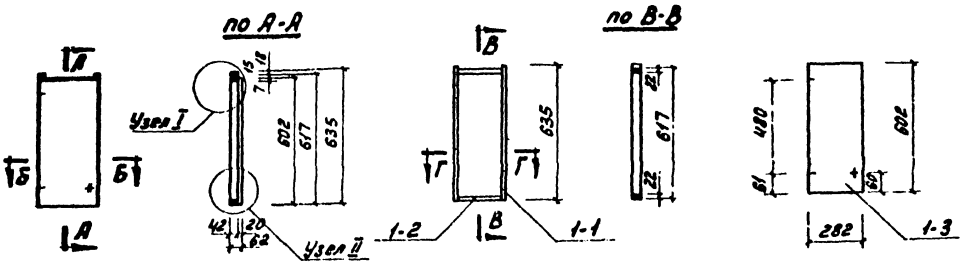



ХВ пород 0,0019 м³
ДСП - 0,15 м²

№ п.п.	Марка	Наименование	Кол.	Материал	Размеры Д	Ш	Т	Расход материала
9		Шуруп ф3,5 мм	14		46			
8		Петля	2					
7		Замок накладн.	1					
6	1-6	Рейка	2	хвойн.	602	25	8	0,0024
5	1-5	Рубашка кромки	мп	шпон.	1768	20	1	0,036
4	1-4	Рубашка плоскости	2	шпон.	600	280	1	0,34
3	1-3	Полотно двери	1	ДСП	602	282	20	0,17
2	1-2	Брус горизонт.	2	хвойн.	282	42	22	0,0005
1	1-1	Брус вертик.	2	хвойн.	635	42	22	0,0012
	1АД-1	Блок дверной антресол.	1					

Блок изготавливается левый и правый.
Узлы см. лист - 88, 89.

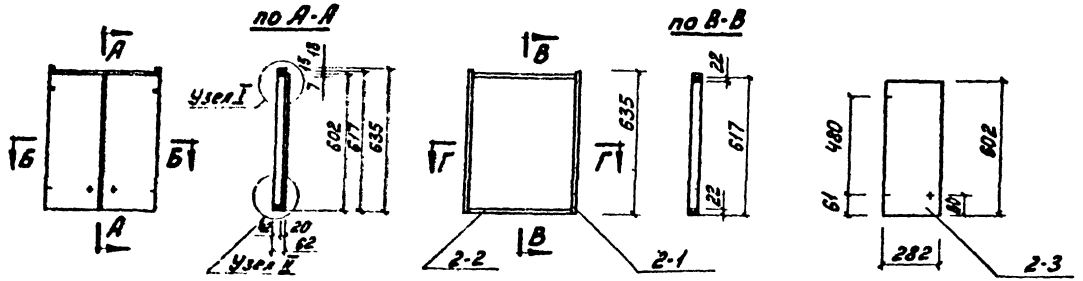

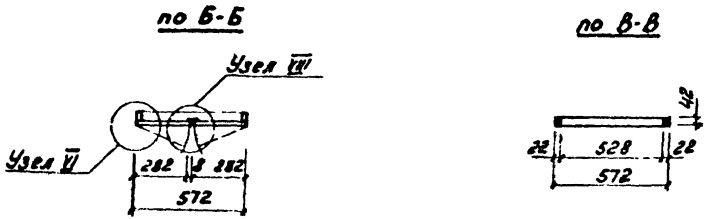

Узлы см. лист 88, 89.

Хв. порд - 0,0828 м³
ДСП - 0,34 м²

NN п.п.	Марка	Наименование	Кол.	Матер.	Размеры мм. Д	Ш	Т	Расход матер.
9		Шуруп ф 3,5 мм	24		16			
8		Петля	4					
7		Замок накладн	1					
6	2-6	Рейка	4	хвойн.	600	25	8	0,00048
5	2-5	Рубашка кромки	мп	шпон.	3536	20	1	0,070
4	2-4	Рубашка плоскости	4	шпон	602	280	1	0,68
3	2-3	Полотно двери	2	ДСП	602	282	20	0,34
2	2-2	Брус горизонт.	2	хвойн.	572	42	22	0,0011
1	2-1	Брус вертик.	2	хвойн.	635	42	22	0,0012
	1АД-2	Блок дверной антр	1					

1970 | Встроенные шкафы и антресоли | **Блок дверной антресольный. 1АД-2** | Серия 1.172-1 Выпуск 1 | Лист 47

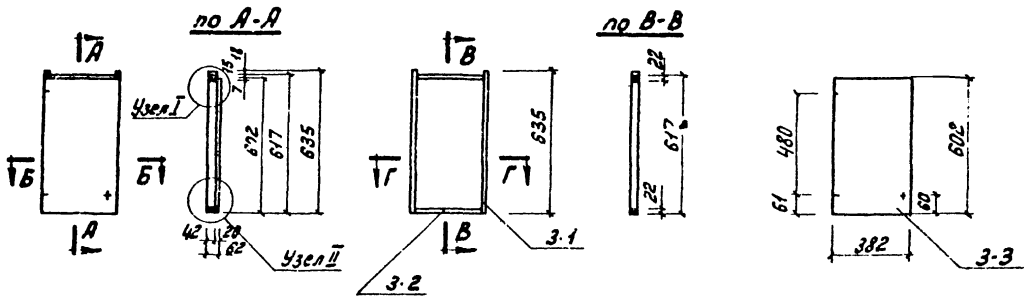

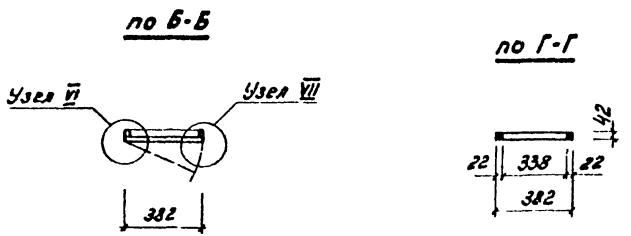

Блок изготавливается левый и правый.
Узлы см. лист.- 88, 89.

ХВ пород - 0,0021 м³
ДСП - 0,23 м²

Чч	Марка	Наименование	Кол.	Матер.	Размеры Д	Ш	Т	Расход матер.
9		Шуруп Ф3,5 мм.	14		16			
8		Петля	2					
7		Замок накладн.	1					
6	3-6	Рейка	2	хвойн.	600	25	8	0,00024
5	3-5	Рубашка кромки	мп	шпон	1968	20	1	0,038
4	3-4	Рубашка плиты	2	шпон	600	380	1	0,46
3	3-3	Полотно двери	1	ДСП	602	382	20	0,23
2	3-2	Брус горизонт.	2	хвойн.	382	42	22	0,0007
1	3-1	Брус вертик.	2	хвойн.	635	42	22	0,0012
	1АД-3	Блок дверной антрес.	1					

по А-А



по В-В





по Б-Б



по Г-Г



Узлы см. лист - 88, 89.

Хв. поряд - 0,0033 м³
ДСП - 0,46 м²

NN	Марка	Наименование	Кол	Матер.	Д	Ш	Т	Расход материа
					Размеры мм			
9		Шуруп ф3,5 мм.	24		16			
8		Петля	4					
7		Замок накладной	1					
6	4-6	Рейка	4	хвойн	600	25	8	0,00048
5	4-5	Рубашка кромки	мп	шпон	3936	20	1	0,078
4	4-4	Рубашка плости	4	шпон	600	380	1	0,92
3	4-3	Полотно двери	2	ДСП	602	382	20	0,46
2	4-2	Брус горизонт.	2	хвойн	772	42	22	0,0014
1	4-1	Брус вертик.	2	хвойн	635	42	22	0,0012
	1АД-4	Блок дверной антресс.	1					

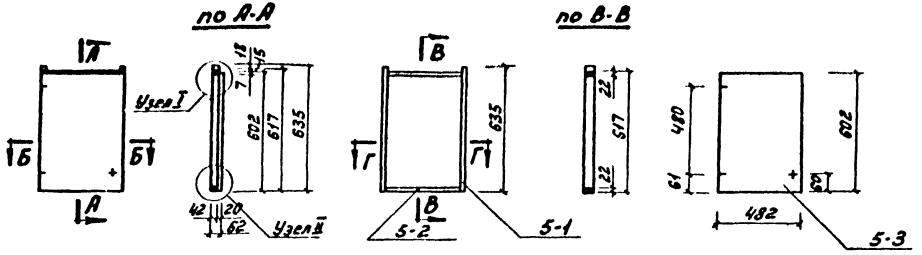



Блок изготавливается левый и правый
Узлы см. лист - 88, 89.

хв. пород - 0,0023 м³
ДСП - 0,29 м²

№	Марка	Наименование	Кол.	Матер.	Размеры Д	Ш	Т	Расход матер.
9		Шуруп ф3,5 мм.	14		16			
8		Петля	2					
7		Замок накладной	1					
6	5-6	Рейка	2	хвойн	600	25	8	0,00024
5	5-5	Рубашка кромки	мп	шпон	2168	20	1	0,044
4	5-4	Рубашка пласти	2	шпон	600	480	1	0,58
3	5-3	Полотно двери	1	ДСП	602	482	20	0,29
2	5-2	Брус горизонт.	2	хвойн	482	42	22	0,0009
1	5-1	Брус вертик.	2	хвойн	635	42	22	0,0012
	1АД-5	Блок дверной антр.	1					

по А-А



по В-В





по Б-Б



по Г-Г



Узлы см. лист - 88, 89.

Хв. пород - 0,0085 м³
ДСП - 0,58 м²

№	Марка	Наименование	Кол.	Материал	Размеры мм Д	Ш	Т	Расход материала
9		Шуруп ф 3,5 мм.	24		16			
8		Петля	4					
7		Замок накладн.	1					
6	6-6	Рейка	4	хвойн	600	25	8	0,00048
5	6-5	Рубашка хромир	мп	шпон	4336	20	1	0,016
4	6-4	Рубашка пласт	4	шпон	600	480	1	1,2
3	6-3	Полотно двери	2	ДСП	602	482	20	0,58
2	6-2	Брус горизонт	2	хвойн	972	42	22	0,0018
1	6-1	Брус вертик.	2	хвойн	635	42	22	0,0012
	1АД-6	Блок дверной антрес.	1					

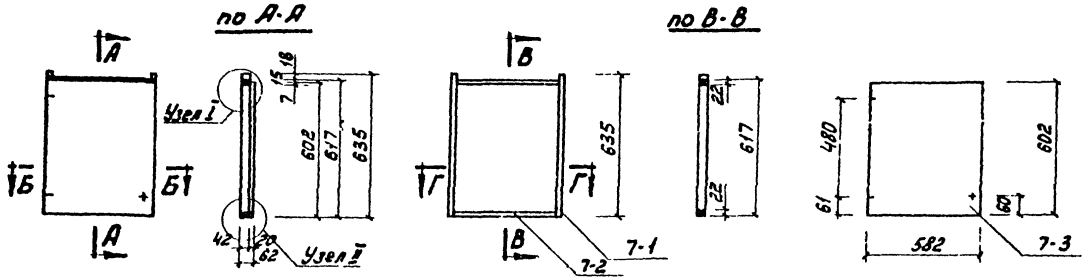

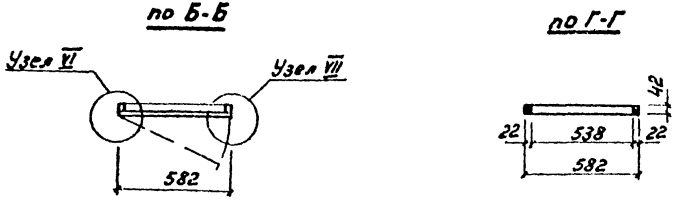

Блок изготавливается левый и правый.
Узлы см. лист - 88; 89.

хв. пород - 0,0026 м³
ДСП - 0,35 м²

уч	Марка	Наименование	Кол.	Матер.	Размеры мм Д	Ш	Т	Расход натер.
9		Шуруп ф 3,5 мм	14		16			
8		Петля	2					
7		Замок накладн.	1					
6	7-6	Рейка	2	хвойн.	600	25	8	0,00024
5	7-5	Рубашка кромки	мп	шпон	2368	20	1	0,048
4	7-4	Рубашка пласт.	2	шпон	600	580	1	0,70
3	7-3	Полотно двери	1	ДСП	602	582	20	0,35
2	7-2	Брус горизонт.	2	хвойн.	582	42	22	0,0011
1	7-1	Брус вертик.	2	хвойн.	635	42	22	0,0012
	1АД-7	Блок дверной антрес.	1					

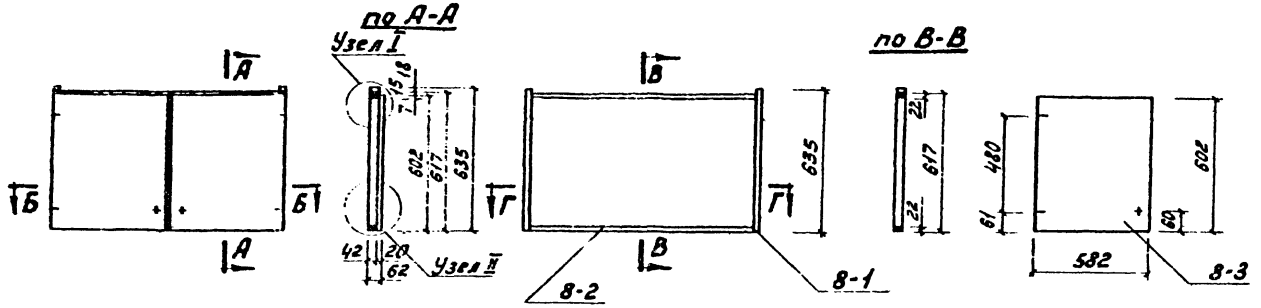





Узлы см. лист - 88, 89.

ХВ пород - 0,0039 м³
ДСП - 0,70 м²

N/N	Марка	Наименование	Кол.	Матер.	Размеры мм. Д	Ш	Т	Расход матер.
9		Шуруп ф3,5 мм.	24		16			
8		Петля	4					
7		Замок наклад.	1					
6	8-6	Рейка	4	хвойн.	600	25	8	0,0004
5	8-5	Рубашка кронки	нп	шпон.	3936	20	1	0,078
4	8-4	Рубашка пласти	4	шпон.	600	580	1	1,4
3	8-3	Полотно двери	2	ДСП	602	582	20	0,70
2	8-2	Брус горизонт.	2	хвойн.	1172	42	22	0,0022
1	8-1	Брус вертик.	2	хвойн.	635	42	22	0,0012
	1АД-8	Блок дверной антресольный	1					

1970 | Встроенные шкафы и антресоли

Блок дверной антресольный 1АД-8

Серия 1.172-1 | Лист 53 | Выпуск 1

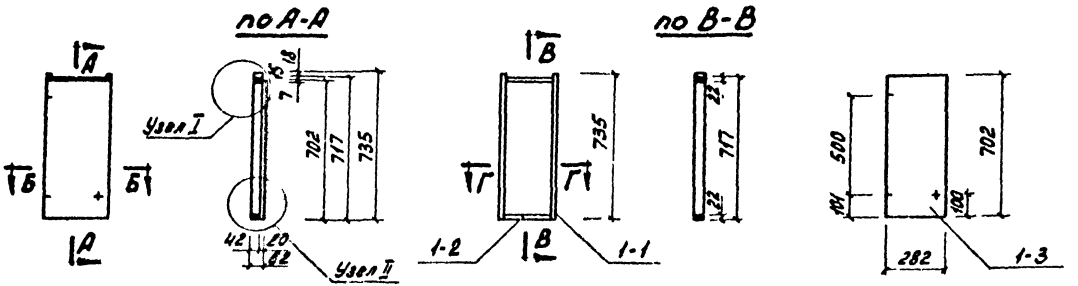

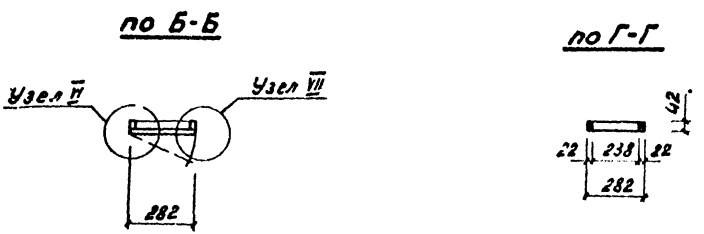

Хв. пород - 0,0047 м³
ДСП - 0,20 м²

Блок изготавливается левый и правый.
Узлы см. лист - 88, 89.

NN	Марка	Наименование	Кол.	Матер.	Размеры Д	Ш	Т	Расход матер.
9		Шуруп Ф3,5 мм	14		16			
8		Петля	2					
7		Замок накладной	1					
6	1-6	Рейка	2	хвойн.	700	25	8	0,0028
5	1-5	Рубашка коробки	мп	шпон	1968	20	1	0,038
4	1-4	Рубашка плиты	2	шпон	700	280	1	0,40
3	1-3	Полотно двери	1	ДСП	702	282	20	0,20
2	1-2	Брус горизонт.	2	хвойн.	282	42	22	0,0005
1	1-1	Брус вертик.	2	хвойн.	735	42	22	0,0014
	2АД-1	Блок дверной анпрес.	1					

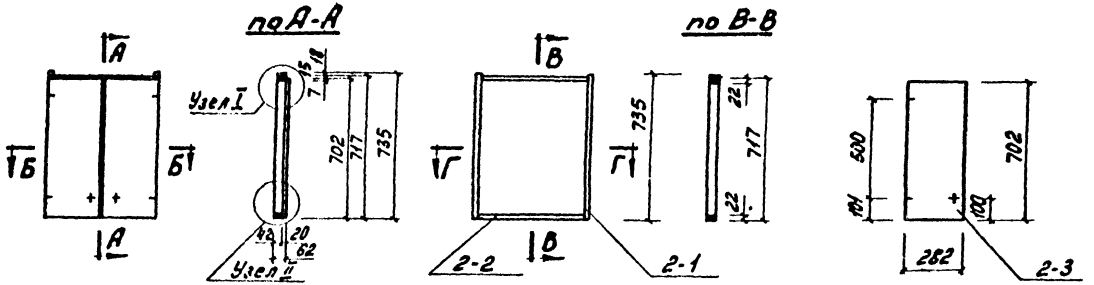



Узлы см. лист - 88, 89.

Хв. пород - 0,0032 м³
ДСП - 0,40 м²

NN	Марка	Наименование	Кол	Матер	Размеры мм Д	Ш	Т	Расход матер
9		Шуруп ф3,5 мм	24		16			
8		Петля	4					
7		Замок накладн	1					
6	2-6	Рейка	4	хвойн	700	25	8	0,00056
5	2-5	Рубашка кромки	мп	шпон	3936	20	1	0,078
4	2-4	Рубашка плоскт.	4	шпон	700	280	1	0,80
3	2-3	Полотно двери	2	ДСП	702	282	20	0,40
2	2-2	Брус горизонт.	2	хвойн	572	42	22	0,0011
1	2-1	Брус вертик.	2	хвойн	735	42	22	0,0014
	2АД-2	Блок дверной отпр.	1					

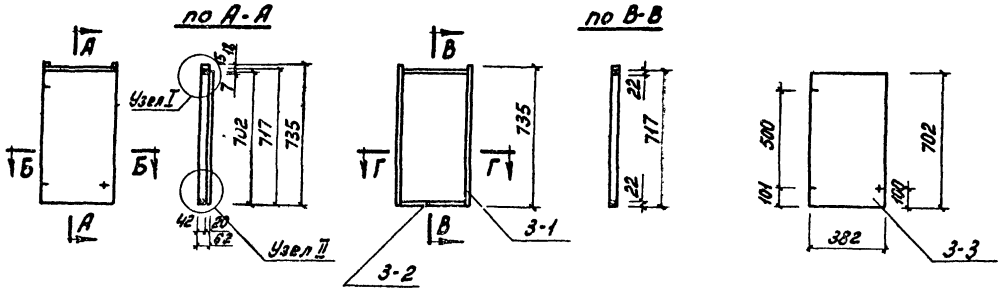

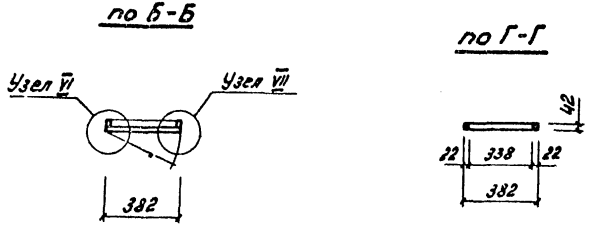

Блок изготавливается левый и правый.
Узлы см. лист - 88 89.

Хв. пород - 0,0024 м³
ДСП - 0,27 м²

NN	Марка	Наименование	Кол.	Матер	Размеры Д	Ш	Т	Расход матер
9		Шуруп Ф3,5 мм	14		16			
8		Петля	2					
7		Замок наклади	1					
6	3-6	Рейка	2	хвойн.	700	25	8	0,00028
5	3-5	Рубашка кромки	мп	шпон.	2168	20	1	0,044
4	3-4	Рубашка пласти	2	шпон.	700	300	1	0,54
3	3-3	Полотно двери	1	ДСП	702	382	20	0,27
2	3-2	Брус горизонт.	2	хвойн	382	42	22	0,0007
1	3-1	Брус вертик.	2	хвойн	735	42	22	0,0014
	2АД-3	Блок дверной антресо	1					

по А-А



по В-В

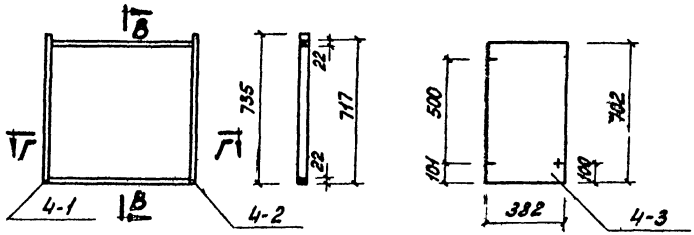

по Б-Б



по Г-Г



Хв. пород - 0,0034 м³
ДСП - 0,54 м²

9		Шуруп ф3,5 мм	24		16			
8		Петля	4					
7		Замок накладной	1					
6	4-6	Рейка	4	хвойн	700	25	8	0,0005
5	4-5	Рубашка кромки	мп	шпон	4328	20	1	0,086
4	4-4	Рубашка плоскости	4	шпон	700	380	1	1,1
3	4-3	Полотно двери	2	ДСП	702	382	20	0,54
2	4-2	Брус горизонт.	2	хвойн	772	42	22	0,0014
1	4-1	Брус вертик.	2	хвойн	735	42	22	0,0014
	2АД-4	Блок дверной антресольный	1					
№№	Марка	Наименование	Кол.	Матер.	Размеры Д	Ш	Т	Расход мат.

Узлы см. лист - 88,89

1970	Встроенные шкафы и антресоли	Блок дверной антресольный 2АД-4	Серия 1.172-1 Выпуск 1	Лист 5.

по А-А



по В-В

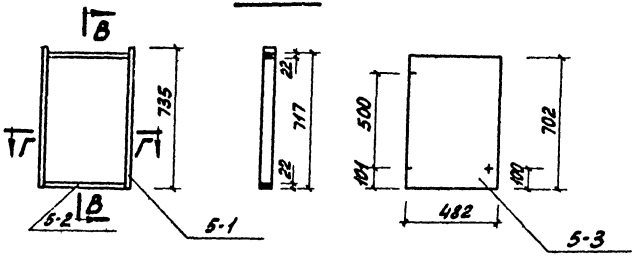

по Б-Б



по Г-Г



Блок изготавливается левый и правый.
Узлы см. лист - 88, 89

Хв. пород - 0,0026 м³
ДСП - 0,34 м²

NN	Марка	Наименование	Кол.	Матер	Размеры Д	Ш	Т	Расход матер
9		Шуруп ф3,5 мм	14		16			
8		Петля	2					
7		Замок накладной	1					
6	5-6	Рейка	2	хвойн	700	25	8	0,0028
5	5-5	Рубашка кромки	мп	шпон	2368	20	1	0,048
4	5-4	Рубашка пласти	2	шпон	700	480	1	0,68
3	5-3	Полотно двери	1	ДСП	702	482	20	0,34
2	5-2	Брус горизонт.	2	хвойн	482	42	22	0,0009
1	5-1	Брус вертик.	2	хвойн	735	42	22	0,0014
	2АД-5	Блок дверной антрес.	1					

1970 | Встроенные шкафы и антресоли

Блок дверной антресольный 2АД-5

Серия 1.172-1 | Выпуск 1 | Лист 58

по А-А



по В-В





по Б-Б



по Г-Г



Узлы см. лист - 88; 89.

Хв. пород - 0,0038 м³
ДСП - 0,58 м²

NN	Марка	Наименование	Кол	Матер.	Размеры мм. Д	Ш	Т	Расход матер.
9		Шуруп Ф3,5 мм	24		16			
8		Петля	4					
7		Замок накладн.	1					
6	6-6	Рейка	4	хвойн	700	25	8	0,00056
5	6-5	Рубашка кромки	мп	шпон	3136	20	1	0,062
4	6-4	Рубашка пасти	4	шпон	700	480	1	1,4
3	6-3	Полотно двери	2	ДСП	702	482	20	0,68
2	6-2	Брус горизонт.	2	хвойн	972	42	22	0,0018
1	6-1	Брус вертик.	2	хвойн	735	42	22	0,0014
	2АД-6	Блок дверной антресольный	1					

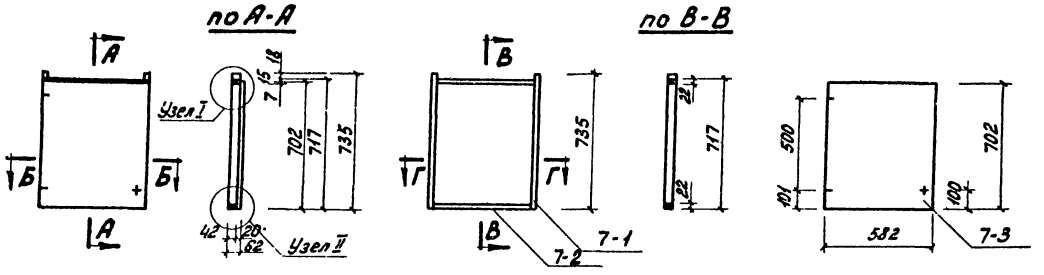



Хв. пород - 0,028 м³
ДСП - 0,41 м²

9		Шуруп Ф3,5 мм	14		16				
8		Петля	2						
7		Замок накладной	1						
6	7-6	Рейка	2	хвойн	700	25	8	0,00028	
5	7-5	Рубашка кромки	мп	шпон	2568	20	1	0,052	
4	7-4	Рубашка пласти	2	шпон	700	580	1	0,82	
3	7-3	Полотно двери	1	ДСП	702	582	20	0,41	
2	7-2	Брус горизонт.	2	хвойн	582	42	22	0,0011	
1	7-1	Брус вертик.	2	хвойн	735	42	22	0,0014	
	2АД-7	Блок дверной антрес.	1						
NN	Марка	Наименование	Кол.	Матер.	Размеры мм Д	Ш	Т	Масса 1 шт. кг	

Блок изготавливается левый и правый.
Узлы см. лист - 88,89

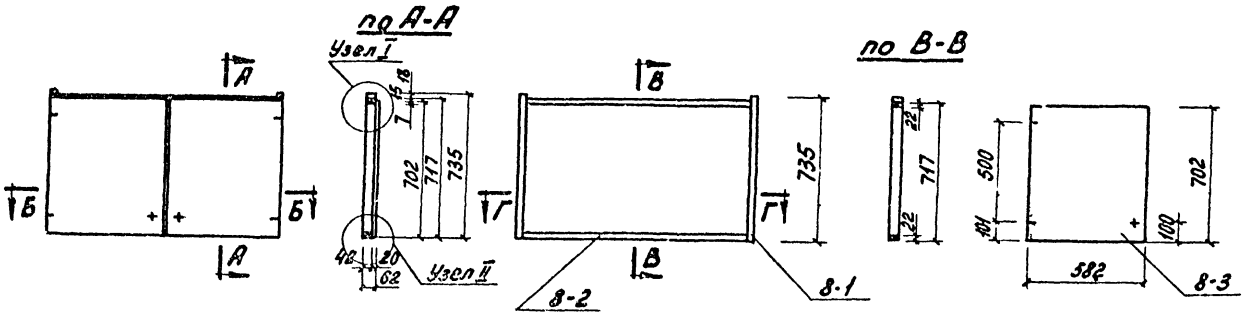

Узлы см. лист - 88, 89.

Хв пород - 0,0042 м³
ДСП - 0,82 м²

NN	Марка	Наименование	Кол.	Матер.	Д	Ш	Т	Расход матер.
					Размеры мм			
9		Шуруп ф3,5 мм	24		16			
8		Петля	4					
7		Замок накладн.	1					
6	8-6	Рейка	4	хвойн.	700	25	8	0,00056
5	8-5	Рубашка кромки	мп	шпон	3736	20	1	0,074
4	8-4	Рубашка пласти	4	шпон	700	580	1	1,6
3	8-3	Полотно двери	2	ДСП	702	582	20	0,82
2	8-2	Брус горизонт.	2	хвойн	1172	42	22	0,0022
1	8-1	Брус вертик.	2	хвойн	735	42	22	0,0014
	2ДД-3	Блок дверной антресольный	1					

1970 | Встроенные шкафы и антресоли | Блок рной антресольный 2ВД-3 | Серия 1.172-1 Выпуск 1 | Лист 61

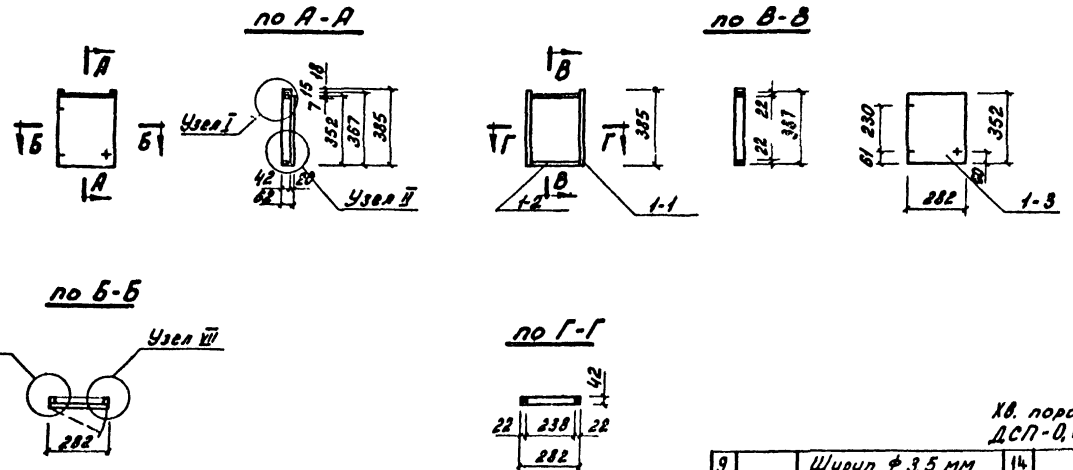

Блок изготавливается левый и правый.
Узлы см. лист - 88, 89.

Хв. пород - 0,0013 м³
ДСП - 0,11 м²

№	Марка	Наименование	Кол.	Матер.	Размеры Д	Размеры Ш	Размеры Т, мм	Расход матер.
9		Шуруп ф 3,5 мм	14		16			
8		Петля	2					
7		Замок накладной	1					
6	1-6	Рейка	2	хвойн.	350	25	8	0,00014
5	1-5	Рубашка кромки	мп	шпон	1268	20	1	0,026
4	1-4	Рубашка пласти	2	шпон	350	280	1	0,20
3	1-3	Полотно двери	1	ДСП	352	282	20	0,10
2	1-2	Брус горизонт.	2	хвойн.	282	42	22	0,0005
1	1-1	Брус вертик.	2	хвойн.	385	42	22	0,0007
	ЗАД-1	Блок дверной антрес	1					

1970 | Встроенные шкафы и антресоли | Блок дверной антресольный ЗАД-1 | Серия 1.172-1 | Выпуск 1 | Лист 62

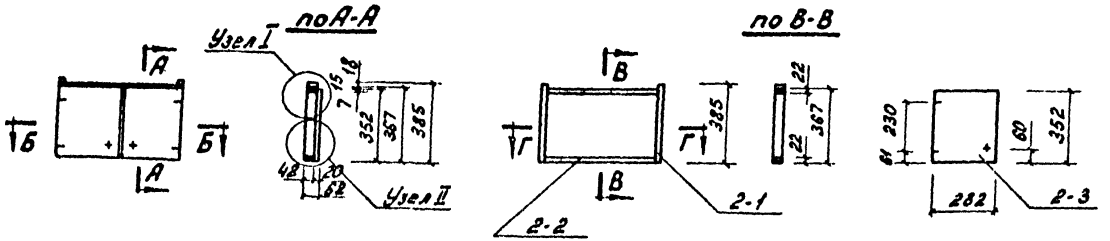

Узлы см. лист - 88,89

Хв. коров - 0,0021 м³
ДСП - 0,20 м²

NN	Марка	Наименование	Кол	Материал	Размеры Д	Ш	Т	Об'ем
9		Шуруп	24		16			
8		Петля	4					
7		Замок наклад	1					
6	2-6	Рейка	4	хвойн	350	25	8	0,00028
5	2-5	Рубашка кронки	мп	шпон	2536	20	1	0,050
4	2-4	Рубашка плас ти	4	шпон	350	280	1	0,40
3	2-3	Полотно двери	2	ДСП	352	282	20	0,20
2	2-2	Брус горизонт.	2	хвойн	572	42	22	0,0011
1	2-1	Брус вертик.	2	хвойн	385	42	22	0,0007
	ЗАД-2	Блок дверной антр.	1					

1970	Встроенные шкафы и антресоли	Блок дверной антресольный ЗАД-2	Серия 1.172-1 Выпуск 1	Лист 63

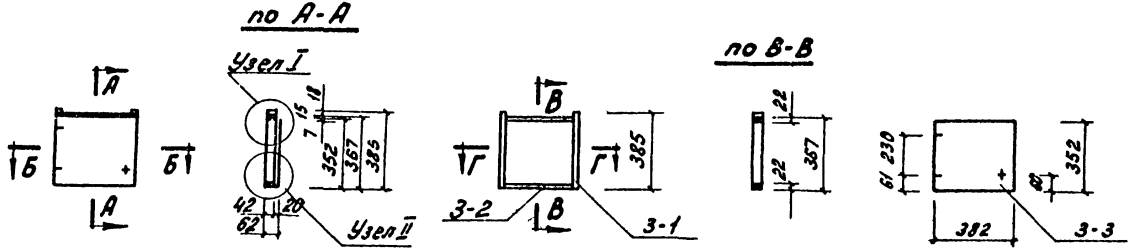

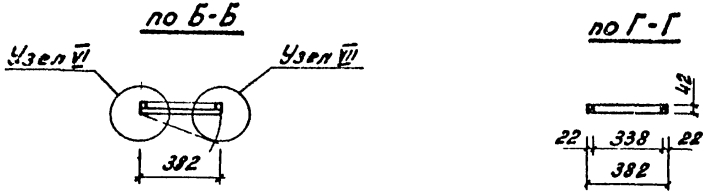

Блок изготавливается левый и правый.
Узлы см. лист - 88, 89.

Хв. порода - 0,0015 м³
ДСП - 0,13 м²

NN	Марка	Наименование	Кол.	Матер.	Размеры Д	Ш	Т	Расход матер.
9		Шуруп ф3,5 мм	14		16			
8		Петля	2					
7		Замок накладной	1					
6	3-6	Рейка	2	хвойн	350	25	8	0,00014
5	3-5	Рубашка кромки	мп	шпон	1468	20	1	0,030
4	3-4	Рубашка пласти	2	шпон	350	380	1	0,26
3	3-3	Полотно двери	1	ДСП	352	382	20	0,13
2	3-2	Брус горизонт.	2	хвойн	380	42	22	0,0007
1	3-1	Брус вертик.	2	хвойн	385	42	22	0,0007
	ЗАД-3	Блок дверной антрес.	1					

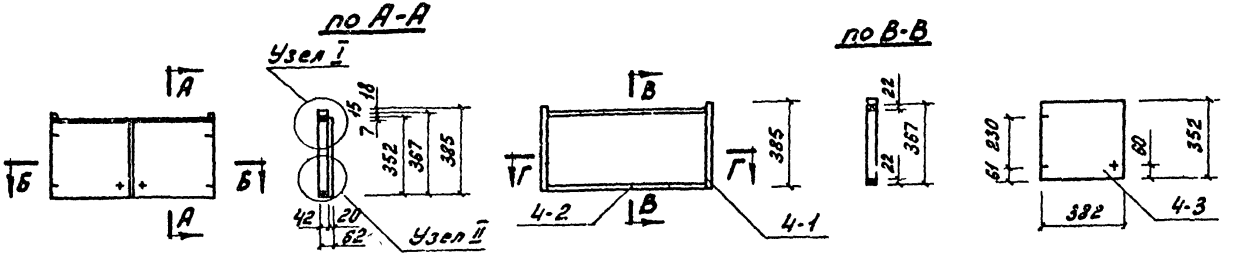

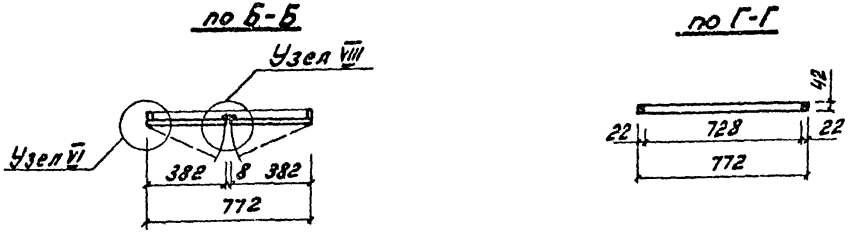

Узлы см. лист - 88, 89.

Хв. подд - 0,0024 м³
ДСП - 0,26 м²

№	Марка	Наименование	Кол.	Матер.	Размеры мм: Д	Ш	Т	Расход матер.
9		Шуруп ⌀ 3,5 мм	24		16			
8		Петля	4					
7		Замок накладн.	1					
6	4-6	Рейка	4	хвойн	350	25	8	0,00028
5	4-5	Рубашка коробки	11	шпон	2936	20	1	0,058
4	4-4	Рубашка пласти	4	шпон	350	380	1	0,52
3	4-3	Полотно двери	2	ДСП	352	382	20	0,26
2	4-2	Брус горизонт	2	хвойн	772	42	22	0,0014
1	4-1	Брус вертик.	2	хвойн	385	42	22	0,0007
	ЗАД-4	Блок дверной антрес	1					

по А-А





по В-В





по Б-Б



по Г-Г



Хв. пород - 0,0017 м³
ДСП - 0,18 м²

NN	Марка	Наименование	Кол	Матер.	Размеры мм Д	Ш	Т	Расход матер.
9		Шуруп ф3,5 мм	14		16			
8		Петля	2					
7		Замок накладной	1					
6	5-6	Рейка	2	хвойн.	350	25	8	0,00014
5	5-5	Рубашка коронки	мп	шпон	1668	20	1	0,034
4	5-4	Рубашка пласти	2	шпон	350	480	1	0,36
3	5-3	Полотно двери	1	ДСП	352	482	20	0,18
2	5-2	Брус горизонт.	2	хвойн	482	42	22	0,0009
1	5-1	Брус вертик.	2	хвойн	385	42	22	0,0007
	ЗАД-5	Блок дверной анр	1					

Блок изготавливается левый и правый.
Узлы см. лист - 88, 89

по А-А



по В-В





по Б-Б



по Г-Г



Узлы см. лист - 88, 89.

Хв. пород - 0,0028 м³
ДСП - 0,36 м²

№	Марка	Наименование	Кол	Материал	Размеры мм Д	Ш	Т	Расход материала
9		Шуруп ф3,5 мм	24		16			
8		Петля	4					
7		Замок накладной	1					
6	6-6	Рейка	4	хвойн	350	25	8	0,00028
5	6-5	Рубашка кромки	мп	шпон	3336	20	1	0,066
4	6-4	Рубашка пласти	4	шпон	350	480	1	0,72
3	6-3	Полотно двери	2	ДСП	352	487	20	0,36
2	6-2	Брус горизонт	2	хвойн	972	42	22	0,0018
1	6-1	Брус вертик.	2	хвойн	385	42	22	0,0007
	ЗАД-6	Блок дверной антрес	1					

1970 | Встроенные шкафы и антресоли | Блок дверной антресольный ЗАД-6 | Серия 1.172-1 Выпуск 1 | Лист 67

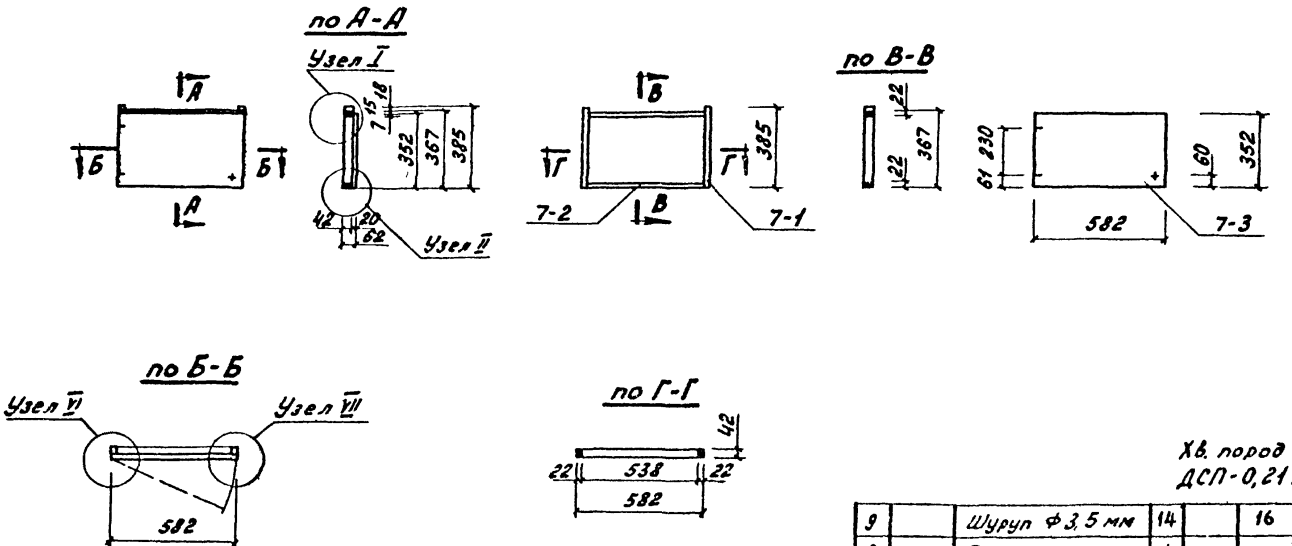

Хв. пород - 0,0019 м³
ДСП - 0,21 м²

Блок изготавливается левый и правый.
Узлы см. лист - 88, 89.

9		Шуруп Ф 3,5 мм	14		16			
8		Петля	1					
7		Замок накладн.	1					
6	7-6	Рейка	2	хвойн	350	25	8	0,00014
5	7-5	Рубашка кромки	МП	шпон.	1868	20	1	0,038
4	7-4	Рубашка пласти	2	шпон	350	580	1	0,42
3	7-3	Полотно двери	1	ДСП	352	582	20	0,21
2	7-2	Брусок горизонт.	2	хвойн	582	42	22	0,0011
1	7-1	Брус вертик.	2	хвойн	385	42	22	0,0007
	ЗАД-7	Блок дверной антрес	1					
№№	Марка	Наименование	Код	Матер.	Д	Ш	Т	Расход матер
					Размеры, мм			

1970	Встроенные шкафы и антресоли	Блок дверной антресольный ЗАД-7	Серия 1.172-1 Выпуск 1	Лист 68

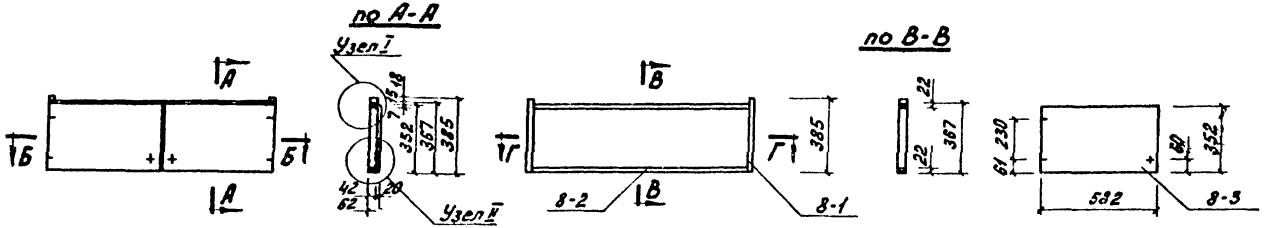

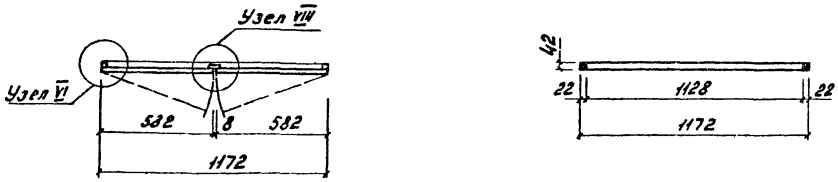

Узлы см. лист - 88, 89.

Хв. поров - 0,0032 м³
ДСП - 0,42 м²

NN	Марка	Наименование	Кол	Матер	Размеры мм. Д	Ш	Т	Расход матер.
9		Шуруп ф 3,5 мм	24		16			
8		Петля	4					
7		Замок накладной						
6	8-6	Рейка	4	хвойн	350	25	8	0,0007
5	8-5	Рубашка кромки	мп	шпон	3736	20	1	0,074
4	8-4	Рубашка пласти	4	шпон	350	580	1	0,14
3	8-3	Полотно двери	2	ДСП	352	582	20	0,42
2	8-2	Брус горизонт.	2	хвойн	1172	42	22	0,0032
1	8-1	Брус вертик.	2	хвойн	385	42	22	0,0007
	ЗАД-8	Блок дверной антр.	1					

по А-А





по В-В



по Б-Б



по Г-Г



Узлы см. лист - 88, 89.

Хв. пород - 0,0025 м³
ДСП - 0,30 м²

9		Шуруп ф 3,5 мм	24		16			
8		Петля	4					
7		Замок накладной	1					
6	9-6	Рейка	4	хвойн	350	25	8	0,00028
5	9-5	Рубашка кромки	мп	шпон	2260	20	1	0,046
4	9-4	Рубашка пласти	4	шпон	350	411	1	0,56
3	9-3	Полотно двери	2	ДСП	352	413	20	0,30
2	9-2	Брус горизонт.	2	хвойн	834	42	22	0,0015
1	9-1	Брус вертикальн.	2	хвойн	385	42	22	0,0007
	ЗАД-9	Блок дверной антрес.	1					
№№	Марка	Наименование	Кол	Матер.	Размеры мм: Д	Ш	Т	Расход матер.

по А-А





по В-В



по Б-Б



по Г-Г



Узлы см. лист - 88, 89

Хв. пород - 0,0027 м³
ДСП - 0,14 м²

NN	Марка	Наименование	Кол.	Матер.	Размеры Д	Ш	Т	Расход Матер.
9		Шуруп ф3,5 мм	24		16			
8		Петля	4					
7		Замок накладной	1					
6	10-6	Рейка	4	хвойн	350	25	8	0,0028
5	10-5	Рубашка кромки	мп	шпон	3260	20	1	0,065
4	10-4	Рубашка плети	4	шпон	350	461	1	0,29
3	10-3	Полотно двери	2	ДСП	352	463	20	0,36
2	10-2	Брус горизонтальн.	2	хвойн	934	42	22	0,0017
1	10-1	Брус вертикальный	2	хвойн	385	42	22	0,0007
	ЗАД-10	Блок дверной антрес.	1					



по А-А





по В-В



по Б-Б



по Г-Г



Узлы см. лист - 88, 89.

Хв. пород - 0,0029 м³
ДСП - 0,36 м²

NN	Марка	Наименование	Кол	Матер	Размеры мм Д	Ш	Т	Расход матер
9		Шуруп ф3,5 мм	24		16			
8		Петля	4					
7		Замок накладной	1					
6	11-6	Рейка	4	хвойн	350	25	8	0,0028
5	11-5	Рубашка коробки	4	шпон	3460	20	1	0,070
4	11-4	Рубашка плиты	4	шпон	350	511	1	0,72
3	11-3	Полотно двери	2	ДСП	352	513	20	0,38
2	11-2	Брус горизонтальный	2	хвойн	1034	42	22	0,0019
1	11-1	Брус вертикальный	2	хвойн	385	42	22	0,0007
	ЗАД-11	Блок дверной антрес						

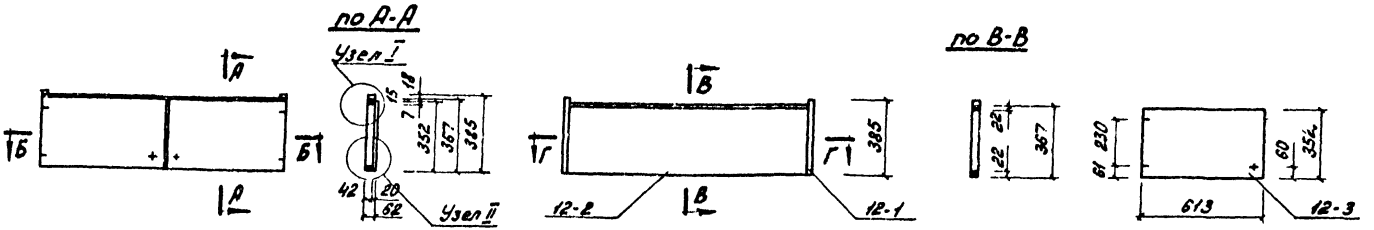

Узлы см. лист - 88, 89

Хв. пород - 0,0033 м³
ДСП - 0,42 м²

NN	Марка	Наименование	Кол.	Матер.	Размеры l	Размеры ш	Размеры т мм	Расход матер.
9		Шуруп ф3,5 м	24		16			
8		Петля	4					
7		Замок накладной	1					
6	12-6	Рейка	4	хвойн	350	25	8	0,00028
5	12-5	Рубашка кромки	мп	шпон	3860	20	1	0,078
4	12-4	Рубашка пласти	4	шпон	350	611	1	0,84
3	12-3	Полотно двери	2	ДСП	352	613	20	0,42
2	12-2	Брус горизонт.	2	хвойн	1234	42	22	0,0023
1	12-1	Брус вертик	2	хвойн	385	42	22	0,0007
	ЗАД 12	Блок дверной антрес	1					

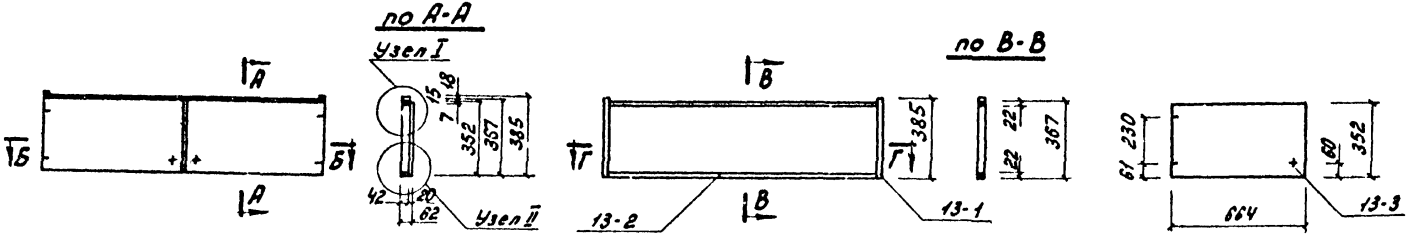

Узлы см. лист - 88, 89

Хв. пород - 0,0035 м³
ДСП - 0,46 м²

№	Марка	Наименование	Кол.	Матер.	Размеры Д	Ш	Т мм	Расход матер.
9		Шуруп ф3,5 мм	24		16			
8		Петля	4					
7		Замок накладной	1					
6	13-6	Рейка	4	хвойн.	350	25	8	0,00028
5	13-5	Рубашка кромки	мп	шпон	4064	20	1	0,082
4	13-4	Рубашка пласти	4	шпон	350	662	1	0,92
3	13-3	Полотно двери	2	ДСП	352	664	20	0,46
2	13-2	Брус горизонт.	2	хвойн.	1336	42	22	0,0025
1	13-1	Брус вертикальн.	2	хвойн.	385	42	22	0,0007
	3.АД.13	Блок дверной антр.	1					

1970 | Встроенные шкафы и антресоли

Блок дверной антресольный ЗАД-13

Серия 1.172-1 | Выпуск 1 | Лист 74

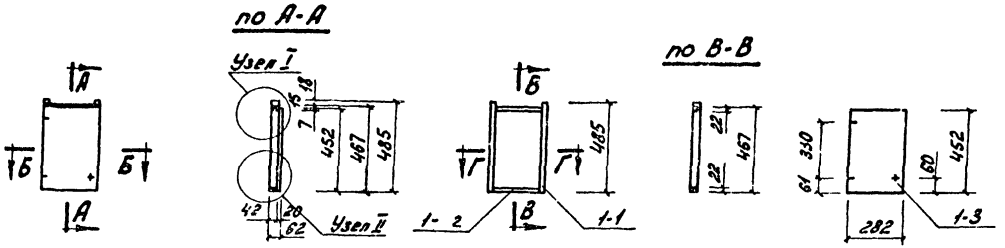



Блок изготавливается левый и правый
Узлы см. лист - 88, 89.

Хв. пород - 0,0016 м³
ДСП - 0,13 м²

NN	Марка	Наименование	Кол.	Матер.	Размеры мм Д	Ш	Т	Масса, кг
9		Шуруп ф 3,5 мм	14		16			
8		Петля	2					
7		Замок накладной	1					
6	1-6	Рейка	2	хвойн.	450	25	8	0,0018
5	1-5	Рубашка кромки	мп	шпон	1468	20	1	0,03
4	1-4	Рубашка пласти	2	шпон	450	280	1	0,26
3	1-3	Полотно створки	1	ДСП	452	282	20	3,13
2	1-2	Брус горизонт.	2	хвойн	282	42	22	0,0055
1	1-1	Брус вертик.	2	хвойн	485	42	22	0,0089
	4ДД-1	Блок дверной антр.	1					

1970	Встроенные шкафы и антресоли	Блок дверной антресольный 4ДД-1	Серия 1.172-1	Лист
			Выпуск 1	75

по А-А



по В-В







по Б-Б



по Г-Г



Узлы см. лист - 88, 89

Хв. пород - 0,0024 м³
ДСП - 0,26 м²

NN	Марка	Наименование	Кол.	Материал	Размеры Д	Ш	Т	Расход материала
9		Шуруп Ф3,5 мм	24		16			
8		Петля	4					
7		Замок накладной	1					
6	2-6	Рейка	4	хвойн	450	25	8	0,00036
5	2-5	Рубашка кромки	мп	шпон	2836	20	1	0,06
4	2-4	Рубашка пласти	4	шпон	450	280	1	0,52
3	2-3	Полотно двери	2	ДСП	452	282	20	0,26
2	2-2	Брус горизонт.	2	хвойн	572	42	22	0,0011
1	2-1	Брус вертик.	2	хвойн	485	42	22	0,0009
	ЧАД-2	Блок дверной антрес.	1					

1976	Застроенные шкафы антресоли	Блок дверной антресольный ЧАД-2	Серия 1.136-1 Выпуск 1	Лист 76

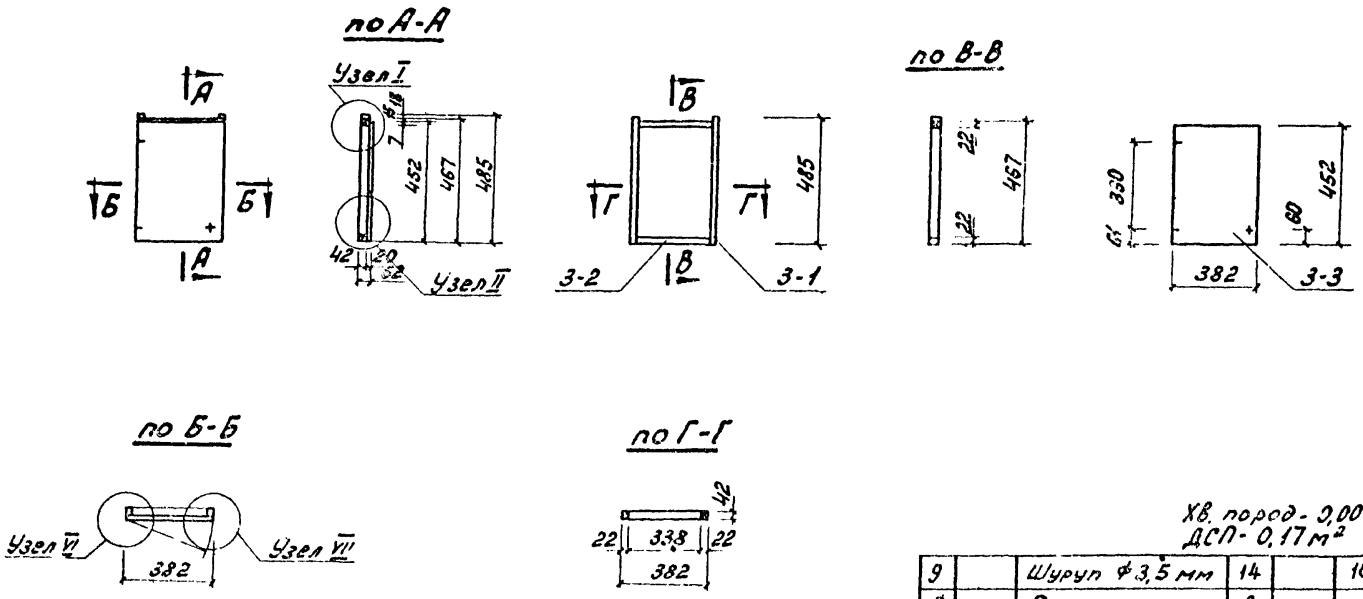

Блок изготавливается левый и правый.
Узлы см. лист - 88, 89.

Хв. пород - 0,0018 м³
ДСП - 0,17 м²

NN	Марка	Наименование	Кол	Матер.	Д	Ш	Т	Расход матер.
9		Шуруп ф 3,5 мм	14		16			
8		Петля	2					
7		Замок накладн.	1					
6	3-6	Рейка	2	хвойн	450	25	8	0,00018
5	3-5	Рубашка кромки	мп	шпон	1668	20	1	0,034
4	3-4	Рубашка пласти	2	шпон	450	380	1	0,34
3	3-3	Полотно двери	1	ДСП	452	382	20	0,17
2	3-2	Брус горизонт.	2	хвойн	382	42	22	0,0007
1	3-1	Брус вертик.	2	хвойн	485	42	22	0,0009
	4АП-3	Блок дверной антрес.	1					

Размеры мм

1970	Встроенные шкафы и антресоли	Блок дверной антресольный 4АД	Серия 1.172-1 Выпуск 1	Лист 77

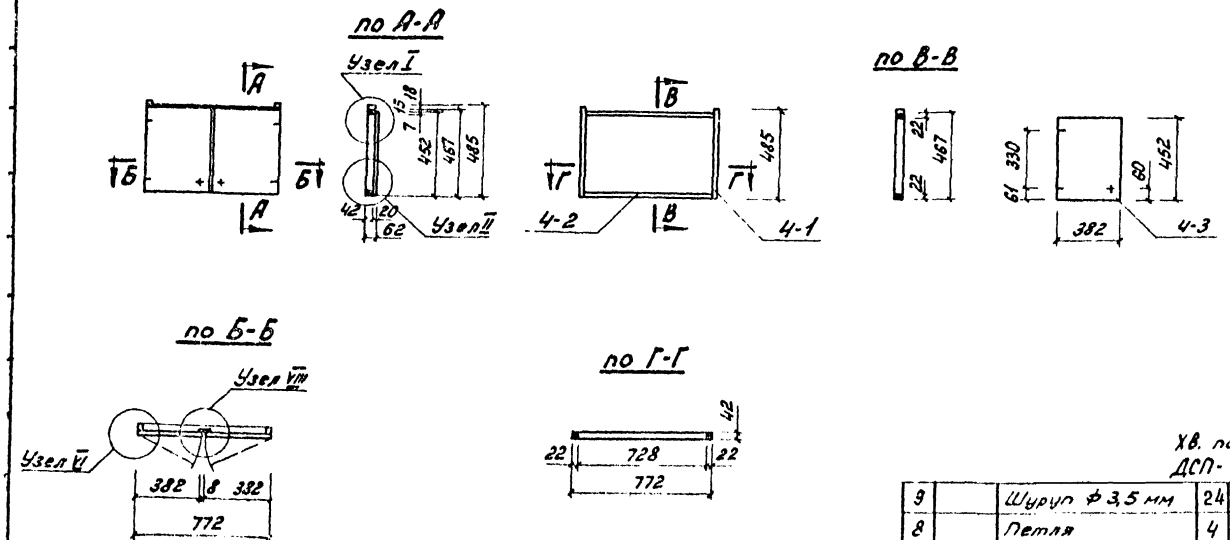

Узлы см. лист - 88, 89

Хв. пород - 0,0027 м³
ДСП - 0,34 м²

9		Шуруп ф 3,5 мм	24		16			
8		Петля	4					
7		Замок накладн.	1					
6	4-6	Рейка	4	хвойн	450	25	8	0,00036
5	4-5	Рубашка кромки	мп	шпон	2936	20	1	0,058
4	4-4	Рубашка пласти	4	шпон	450	380	1	0,68
3	4-3	Полотно двери	2	ДСП	452	382	20	0,34
2	4-2	Брус горизонт.	2	хвойн	772	42	22	0,0014
1	4-1	Брус вертик.	2	хвойн	485	42	22	0,0009
	4АД-4	Блок дверной антрес	1					
№№	Марка	Наименование	Кол	Матер.	Д	Ш	Т	Расход матер
					Размеры мм			

1970	Встроенные шкафы и антресоли	Блок дверной антресольный 4АД-4	Серия 1.172-1	Лист 78
			Выпуск 1	



по А-А





по В-В





по Б-Б



по Г-Г



Блок изготавливается левый и правый.
Узлы см. лист - 88, 89

Хв. погон - 0,0020 м³
ДСП - 0,22 м²

№	Марка	Наименование	Кол.	Матер.	Размеры l	Размеры ш	Размеры т	Расход матер.
9		Шуруп ф3,5 мм	14		16			
8		Петля	2					
7		Замок накладн	1					
6	5-6	Рейка	2	хвойн	450	25	6	0,0006
5	5-5	Рубашка кромки	нп	шпон	1868	20	1	0,038
4	5-4	Рубашка пласти	2	шпон	450	480	1	0,44
3	5-3	Полотно двери	1	ДСП	452	482	20	0,22
2	5-2	Брус горизонт.	2	хвойн	482	42	22	0,0009
1	5-1	Брус вертикальный	2	хвойн	485	42	22	0,0009
	4АД-5	Блок дверной антрес.	1					



по А-А





по В-В





по Б-Б



по Г-Г



Узлы см. лист - 88, 89.

Хв пород - 0,0031 м³
ДСП - 0,44 м²

NN	Марка	Наименование	Кол.	Матер.	Размеры мм Д	Ш	Т	Расход матер.
9		Шуруп ф3,5 мм	24		16			
8		Петля	4					
7		Замок накладной	1					
6	6-6	Рейка	4	хвойн	450	25	8	0,0036
5	6-5	Рубашка коробки	мп	шпон	3736	20	1	0,074
4	6-4	Рубашка плас ти	4	шпон	450	480	1	0,88
3	6-3	Полотно двери	2	ДСП	452	482	20	0,44
2	6-2	Брус горизонт.	2	хвойн	972	42	22	0,0018
1	6-1	Брус вертик.	2	хвойн	485	42	22	0,0009
	ЧАД-6	Блок дверной антрес.	1					

1970	Встроенные шкафы и антресоли	Блок дверной антресольный ЧАД-6	Серия 1.172-1	Лист 80
			Выпуск 1	

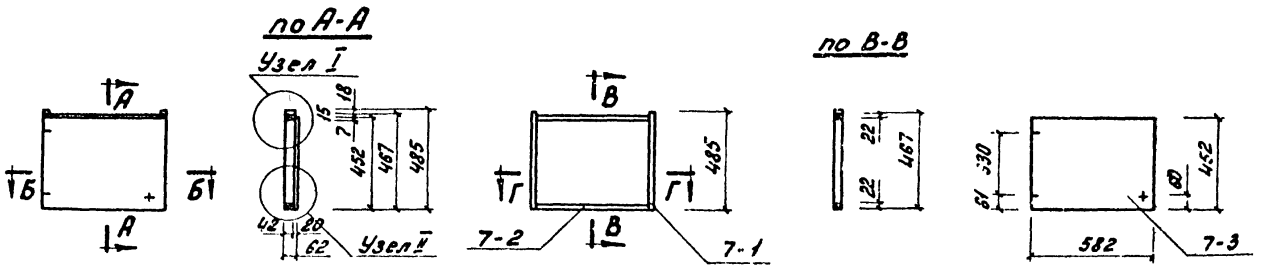

ХВ порода - 0,0022 м³
ДСП - 0,26 м²

Поз	Марка	Наименование	Кол.	Матер.	Размеры мм Д	Ш	Т	Масса матер.
9		Шуруп ф3,5 мм.	14		16			
8		Петля	2					
7		Замок накладной	1					
6	7-6	Рейка	2	хвойн	450	25	8	0,00018
5	7-5	Рубашка кромки	мп	шпон	2068	20	1	0,042
4	7-4	Рубашка пласти	2	шпон	450	580	1	0,52
3	7-3	Полотно двери	1	ДСП	452	582	20	0,26
2	7-2	Брус горизонт.	2	хвойн	582	42	22	0,0011
1	7-1	Брус вертик.	2	хвойн	485	42	22	0,0009
	ЧАД-7	Блок дверной антрес.	1					

Блок изготавливается левый и правый.
Узлы см. лист - 88, 89

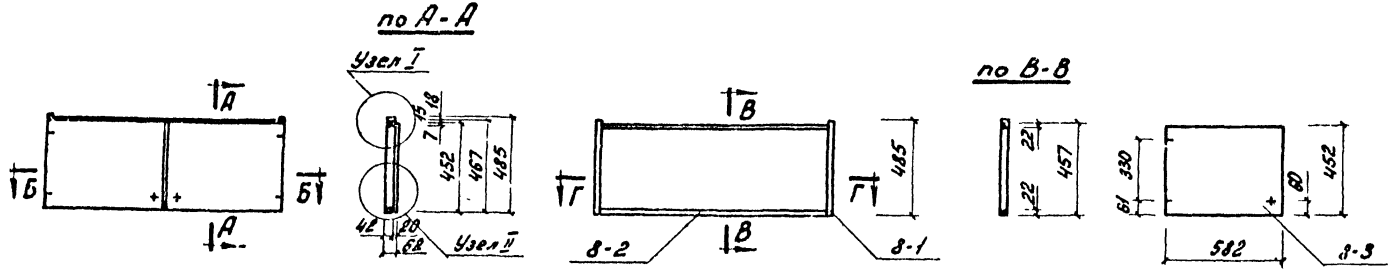

Узлы см. лист - 88, 89

Хв. пород - 0,0035 м³
ДСП - 1,1 м²

мм	Марка	Наименование	Кол	Матер	Размеры мм Д	Ш	Т	Объем
9		Шуруп ф 3,5 мм	24		16			
8		Петля	4					
7		Замок накладной	1					
6	8-6	Рейка	4	хвойн.	450	25	8	0,0036
5	8-5	Рубашка кромки	мп	шпон	4436	20	1	0,082
4	8-4	Рубашка плости	4	шпон	450	580	1	1,0
3	8-3	Полотно двери	2	ДСП	452	1172	20	1,1
2	8-2	Брус горизонт.	2	хвойн.	1172	42	22	0,022
1	8-1	Брус вертикальный	2	хвойн.	485	42	22	0,0009
	ЧАД-8	Блок дверной антресольный	1					



по А-А





по В-В



по Б-Б



по Г-Г



Узлы см. лист - 88, 89.

Хв. лород - 0,0028 м³
ДСП - 0,38 м²

NN	Марка	Наименование	Кол.	Матер.	Размеры Д	Ш	Т	Расход матер.
9		Шуруп ф 3,5 мм	24		16			
8		Петля	4					
7		Замок наклади.	1					
6	9-6	Рейка	4	хвойн	450	25	8	0,00036
5	9-5	Рубашка кромки	мп	шпон	3*460	20	1	0,070
4	9-4	Рубашка пласти	4	шпон	450	411	1	0,68
3	9-3	Полотно двери	2	ДСП	452	413	20	0,38
2	9-2	Брус горизонт.	2	хвойн	834	42	22	0,0015
1	9-1	Брус вертикальн.	2	хвойн	485	42	22	0,0009
	ЧАД-9	Блок дверной антрес.	1					



по А-А





по В-В





по Б-Б



по Г-Г



Узлы см. лист - 88,89

Хв. порода - 0,0030 м³
ДСП - 0,42 м²

NN	Марка	Наименование	Кол	Матер	Размеры мм Д	Ш	Т	Расход матер.
9		Шуруп ф3,5 мм	24		16			
8		Петля	4					
7		Замок накладной	1					
6	10-6	Рейка	4	хвойн.	450	25	8	0,0036
5	10-5	Рубашка кромки	мп	шпон.	3660	20	1	0,074
4	10-4	Рубашка пласти	4	шпон.	450	481	4	0,84
3	10-3	Полотно двери	2	ДСП	452	463	20	0,42
2	10-2	Брус горизонт.	2	хвойн.	934	42	22	0,0017
1	10-1	Брус вертикальн.	2	хвойн.	485	42	22	0,0009
	4АД-10	Блок дверной антрес.	1					

1970 | Встроенные шкафы и антресоли | Блок дверной антресольный 4АД-10 | Серия 1.172-1 | Выпуск 1 | Лист 84

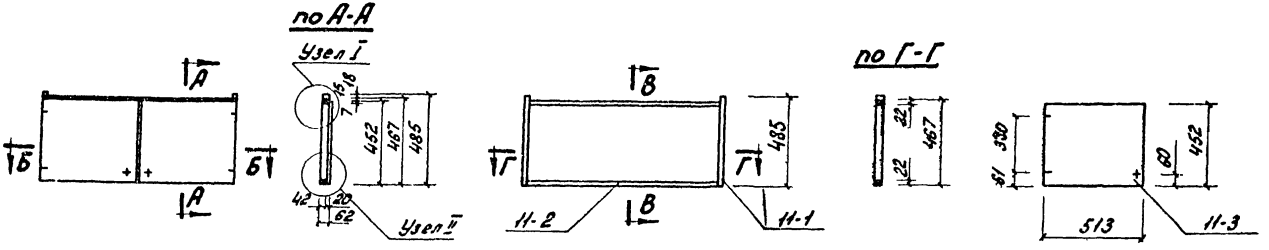

Узлы см. лист - 88, 89

Хв. пород - 0,0032 м³
ДСП - 0,46 м²

№	Марка	Наименование	Кол	Материал	Размеры Д	Ш	Т мм	Расход матер.
9		Шуруп ф3,5 мм	24		16			
8		Петля	4					
7		Замок накладной	1					
6	11-6	Рейка	4	хвойн.	450	25	8	0,00036
5	11-5	Рубашка кромки	мп	шпон	3860	20	1	0,078
4	11-4	Рубашка пласти	4	шпон	450	511	1	0,92
3	11-3	Полотно двери	2	ДСП	452	513	20	0,46
2	11-2	Брус горизонтальн.	2	хвойн.	1034	42	22	0,0013
1	11-1	Брус вертикальн.	2	хвойн.	485	42	22	0,0009
	4ЯД-11	Блок дверной антресольный	1					

1970 | Встроенные шкафы и антресоли | Блок дверной антресольный 4ЯД-11 | Серия 1.172-1 Выпуск 1 | Лист 85

по А-А



по В-В



по Б-Б



по Г-Г



Узлы см. лист - 88,89

Хв. пород - 0,0036 м³
ДСП - 0,54 м²

№	Марка	Наименование	Кол.	Материал	Размеры мм: Д	Ш	Т	Масса материала
9		Шуруп Ф 3,5 мм	24		16			
8		Петля	4					
7		Замок накладной	1					
6	12-6	Рейка	4	2 сосн	450	25	8	0,0036
5	12-5	Рубашка коробки	пп	шпон	4260	20	1	0,086
4	12-4	Рубашка плиты	4	шпон	450	611	1	1,1
3	12-3	Полотно двери	2	ДСП	462	613	20	0,54
2	12-2	Брус горизонт.	2	2 сосн	1234	42	22	0,0023
1	12-1	Брус вертикальн.	2	2 сосн	485	42	22	0,0009
	ЧАД-12	Блок дверной антресол.	1					

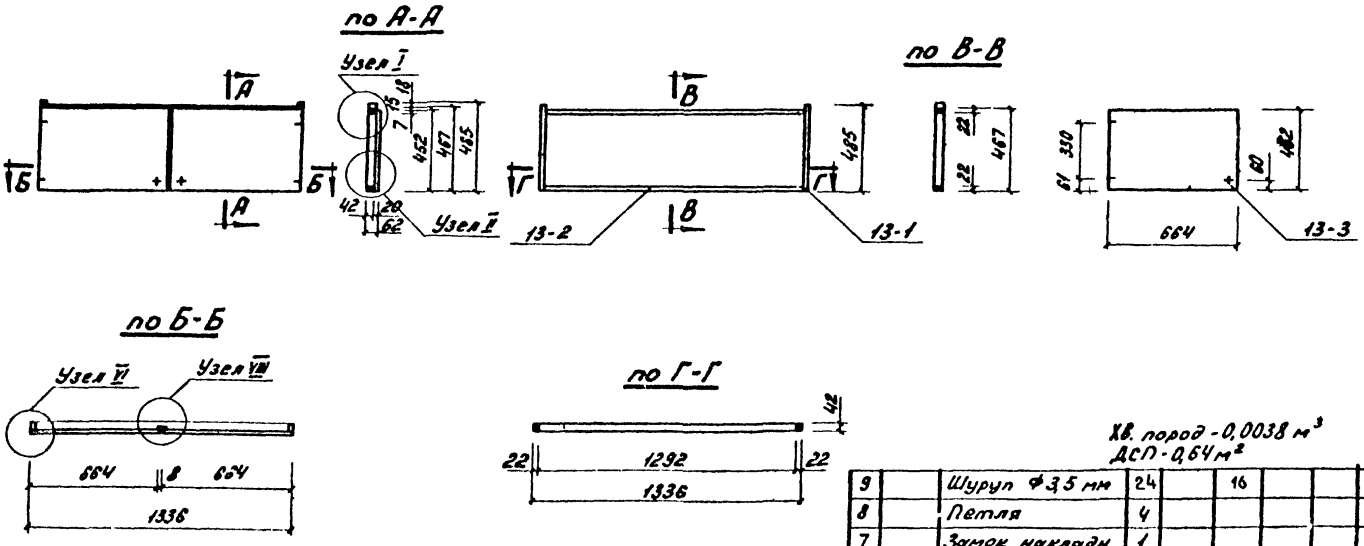

Узлы см. лист - 88, 89,

Хв. пород - 0,0038 м³
ДСП - 0,64 м²

NN	Марка	Наименование	Кол.	Матер.	Д	Ш	Т	Расход матер.
9		Шуруп Ф3,5 мм	24		16			
8		Петля	4					
7		Замок накладн.	1					
6	13-6	Рейка	4	хвойн	450	25	8	0,00036
5	13-5	Рубашка кромки	мп	шпон	4464	20	1	0,09
4	13-4	Рубашка пласти	4	шпон	450	662	1	1,3
3	13-3	Полотно двери	2	ДСП	452	664	20	0,64
2	13-2	Брус горизонт.	2	хвойн	1336	42	22	0,0025
1	13-1	Брус вертикальн.	2	хвойн	485	42	22	0,0009
	4АД-13	Блок дверной антрес.	1					

Размеры мм

1970	Встроенные шкафы и антресоли	Блок дверной антресольный 4АД-13	Серия 1.172-1 Выпуск 1	Лист 87

Узел I

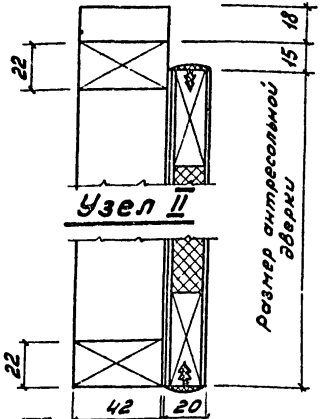

Узел II

Узел III

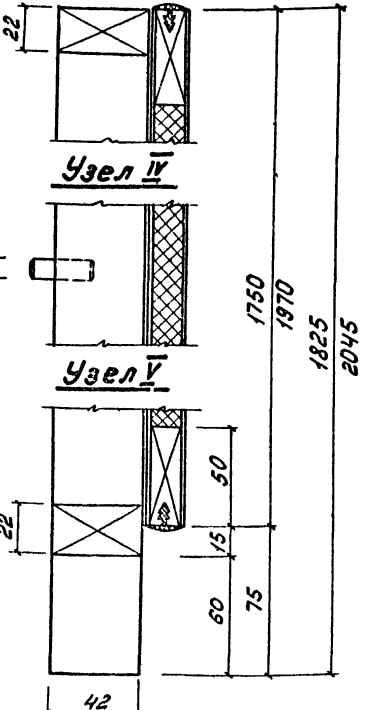

Узел IV

Узел V

Узел VI

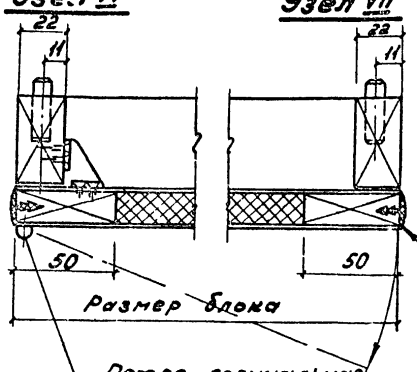

Узел VII

Узел VIII

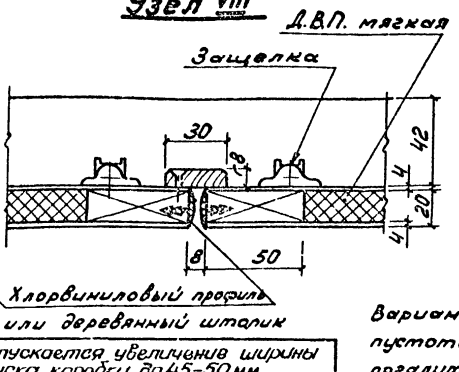

Допускается увеличение ширины бруска коробки до 45-50 мм, и по толщине до 24-25 мм.

Вариант конструкции полотна дверки пустотелого щита с рубашкой из жесткого оргалита или березовой фанеры на рамке с промежуточными прокладками или заполнителем мягкого оргалита. см. лист 90

1970	Встроенные шкафы и антресоли	Блоки дверные и антресольные Узлы (Вариант конструкции дверок)	Серия 1.172-1 Выпуск 1	Лист 88

Узел I



Узел II



Узел III



Узел IV



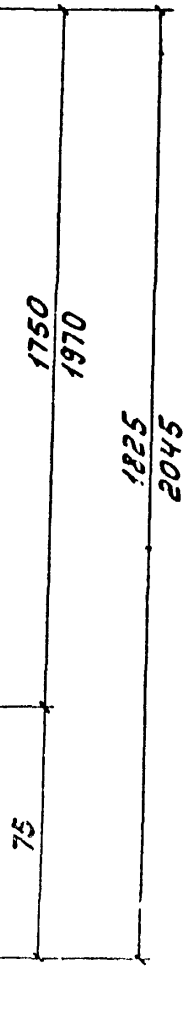

Вязать в двойной открытый шип

Узел V

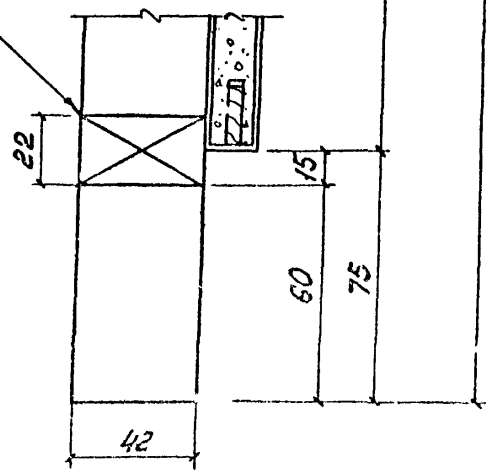

Узел VI

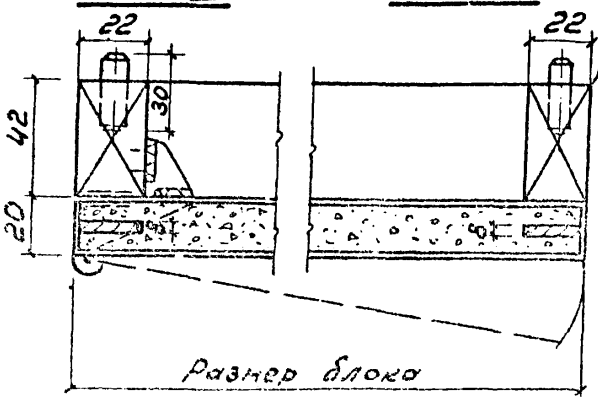

Узел VII

Узел VIII

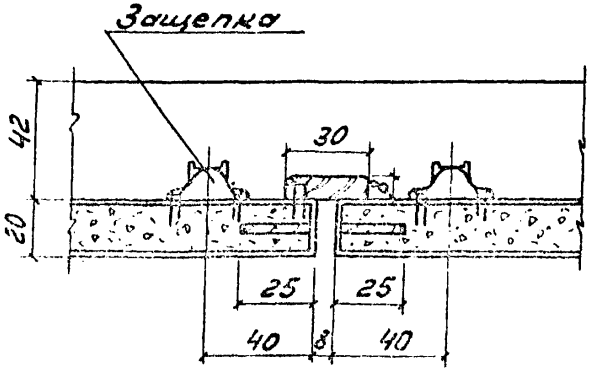

Допускается увеличение ширины бруска коробки до 45-50мм и по толщине до 24-25мм

Вариант конструкции полотна дверки из ДСП с офанеровкой ножевой фанерой твердолиственных пород или пленками.

1978	Балконные шкафы и антресоли	Блоки дверные и антресольные Узлы (Вариант)	Серия 1.172-1	Лист
			Выпуск 1	89

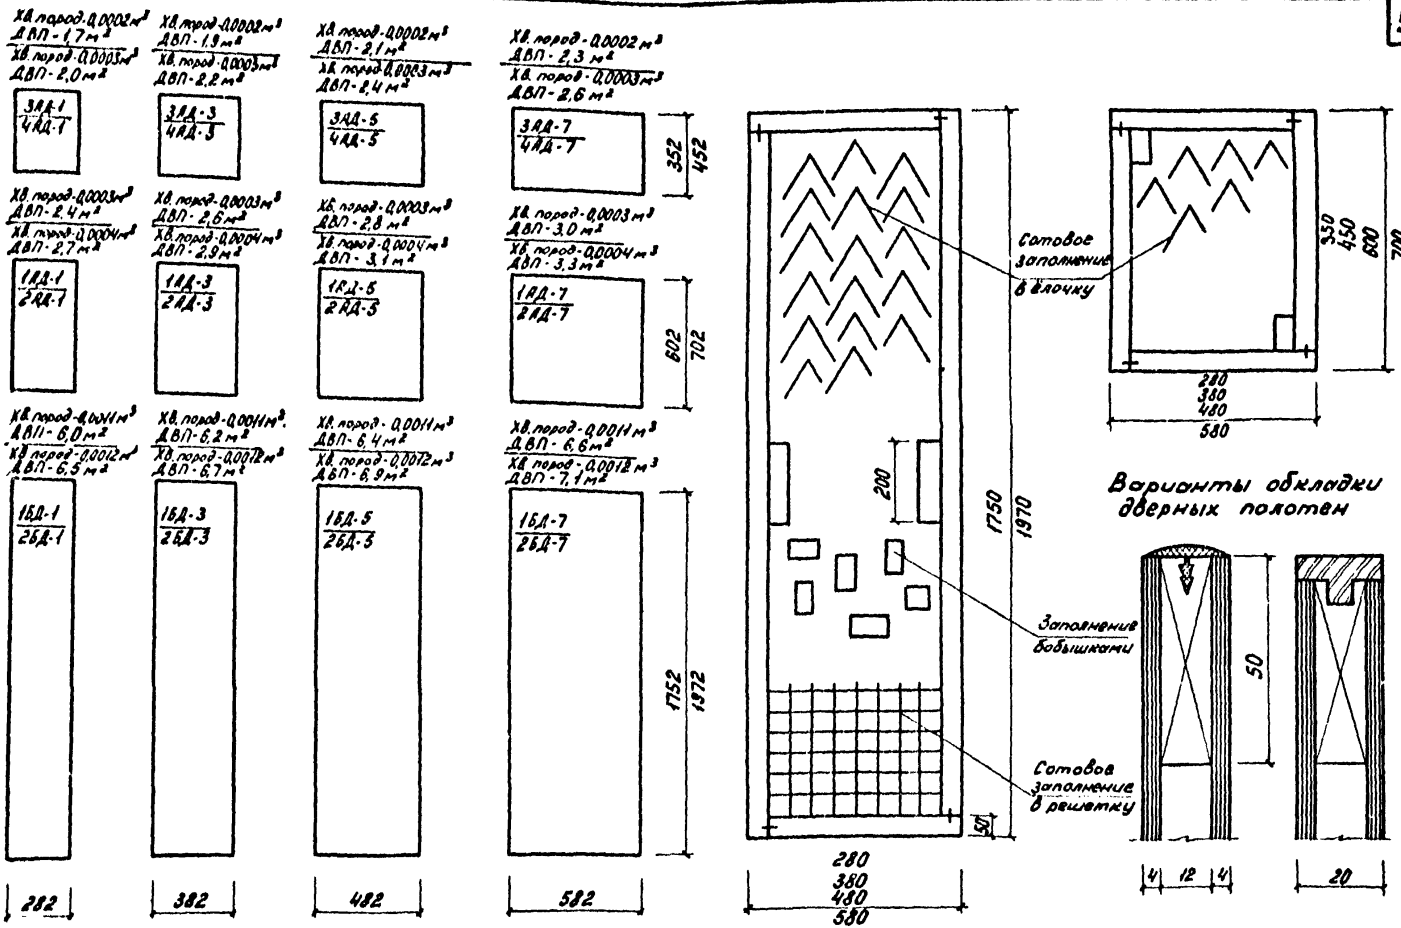

Размеры блоков даны с окончанием на 2 из расчета фанерованной кромки дверных полотен. При окраске полотен размеры одиночных блоков могут быть приняты: 280, 380, 480 и 580 мм и соответственно спаренных блоков — 570, 770, 970 и 1170 мм.

1970	Встроенные шкафы и антресоли	Конструкция дверного полотна из пустотелого щита с вариантами заполнения	Серия 1.172-1	Лист
			Выпуск 1	90

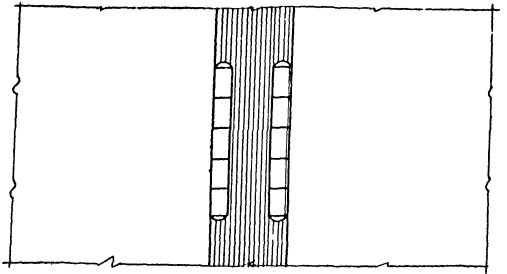



Примечание: Вариант навески дверок на карточных петлях допускается к применению до 1972г. до освоения одной из петель, приведенных на черт. №105-120.

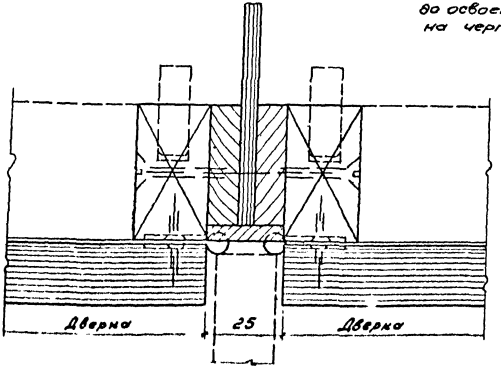

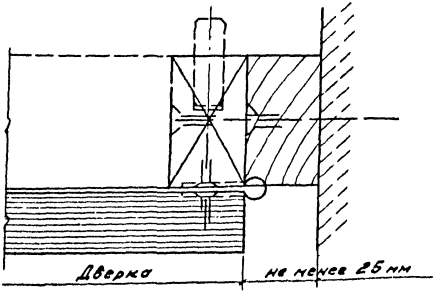

1СБ-1



ДСП-0,50 м²

1СБ-2



ДСП-0,78 м²

1СБ-3



ДСП-1,0 м²

Вариант ДСП фанерованная



Вариант пустотелого щита



Марка	Наименование	Кол	Матер	Размеры Д	Ш	Т мм	Расход матер
1-4	Рейка	2	κвойн	1825	25	8	0,0008
1-3	Рубашка кромки	мп	шпон	4184	20	1	0,08
1-2	Рубашка пласти	2	шпон	1825	278	1	0,94
1-1	Щит	1	ДСП	1825	278	19	0,50
1СБ-1	Стенка боковая	1	сборн	1827	280	20	

Марка	Наименование	Кол	Матер	Размеры Д	Ш	Т мм	Расход матер
2-4	Рейка	2	κвойн	1825	25	8	0,0008
2-3	Рубашка кромки	мп	шпон	4184	20	1	0,09
2-2	Рубашка пласти	2	шпон	1825	428	1	1,5
2-1	Щит	1	ДСП	1825	428	19	0,78
1СБ-2	Стенка боковая	1	сборн	1827	430	20	

Марка	Наименование	Кол	Матер	Размеры Д	Ш	Т мм	Расход матер
3-4	Рейка	2	κвойн	1825	25	8	0,0008
3-3	Рубашка кромки	мп	шпон	4784	20	1	0,096
3-2	Рубашка пласти	2	шпон	1825	578	1	2,2
3-1	Щит	1	ДСП	1825	578	19	1,0
1СБ-3	Стенка боковая	1	сборн	1827	580	20	

1970 Встроенные шкафы и антресоли

Стенки боковые 1СБ-1; 1СБ-2; 1СБ-3



ДСП-0,55 м²



ДСП-0,85 м²

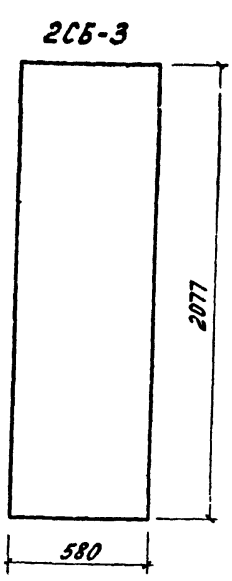

ДСП-1,2 м²

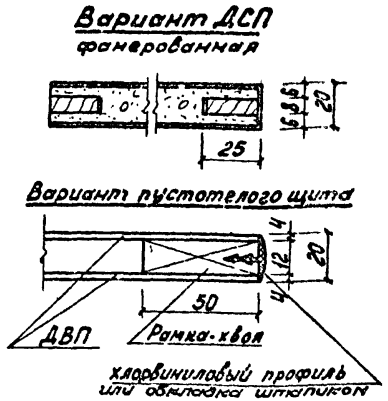

1-4	Рейка	2	хвоин.	2075	25	8	0,0084	2-4	Рейка	2	хвоин	2075	25	8	0,0084	3-4	Рейка	2	хвоин	2075	25	8	0,0084
1-3	Рубашка кромки	мп	шпон.	4884	20	1	0,094	2-3	Рубашка кромки	мп	шпон	4884	20	1	1,0	3-3	Рубашка кромки	мп	шпон	5284	20	1	0,10
1-2	Рубашка пласти	2	шпон	2075	278	1	1,1	2-2	Рубашка пласти	2	шпон	2076	428	1	1,7	3-2	Рубашка пласти	2	шпон	2075	578	1	2,4
1-1	Щит	1	ДСП	2075	278	19	0,55	2-1	Щит	1	ДСП	2075	428	19	0,86	3-1	Щит	1	ДСП	2075	578	19	1,2
2СБ-1	Стенка боковая	1	сборн.	2077	280	20		2СБ-2	Стенка боковая	1	сборн.	2077	430	20		2СБ-3	Стенка боковая	1	сборн.	2077	580	20	
Марка	Наименование	Кол.	Матер.	Размеры мм Д	Ш	Т	Расход матер.	Марка	Наименование	Кол.	Матер.	Размеры мм Д	Ш	Т	Расход матер.	Марка	Наименование	Кол.	Матер.	Размеры мм Д	Ш	Т	Расход матер.

1970 Встроенные шкафы и антресоли

Стенки боковые 2СБ-1; 2СБ-2; 2СБ-3

Серия 1.172-1 Выпуск 1

Лист 93

ЗСБ-1



ДСП-0,66м²

ЗСБ-2



ДСП-1,0м²

ЗСБ-3



ДСП-1,4м²

Вариант ДСП фанерованная



Вариант пустотелого щита.



1-4	Рейка	2	хвойн	2498	25	8	0,001	2-4	Рейка	2	хвойн	2498	25	8	0,001	3-4	Рейка	2	хвойн	2498	25	8	0,001
1-3	Рубашка кромки	мп	шпон	5530	20	1	0,11	2-3	Рубашка кромки	мп	шпон	5830	20	1	0,12	3-3	Рубашка кромки	мп	шпон	6130	20	1	0,12
1-2	Рубашка пласти	2	шпон	2498	278	1	1,3	2-2	Рубашка пласти	2	шпон	2498	428	1	2,0	3-2	Рубашка пласти	2	шпон	2498	578	1	2,8
1-1	Щит	1	ДСП	2498	278	19	0,66	2-1	Щит	1	ДСП	2498	428	19	1,0	3-1	Щит	1	ДСП	2498	578	19	1,4
ЗСБ-1	Стенка боковая	1	сборн	2500	280	20		ЗСБ-2	Стенка боковая	1	сборн	2500	430	20		ЗСБ-3	Стенка боковая	1	сборн	2500	580	20	
Марка	Наименование	Кол	Матер.	Размеры мм			Расход матер.	Марка	Наименование	Кол	Матер.	Размеры мм			Расход матер.	Марка	Наименование	Кол	Матер.	Размеры мм			Расход матер.
				Д	Ш	Т						Д	Ш	Т						Д	Ш	Т	

1970	Встроенные шкафы и антресоли	Стенки боковые ЗСБ-1; ЗСБ-2; ЗСБ-3.	Серия 1.172-1 Выпуск 1	Лист 94

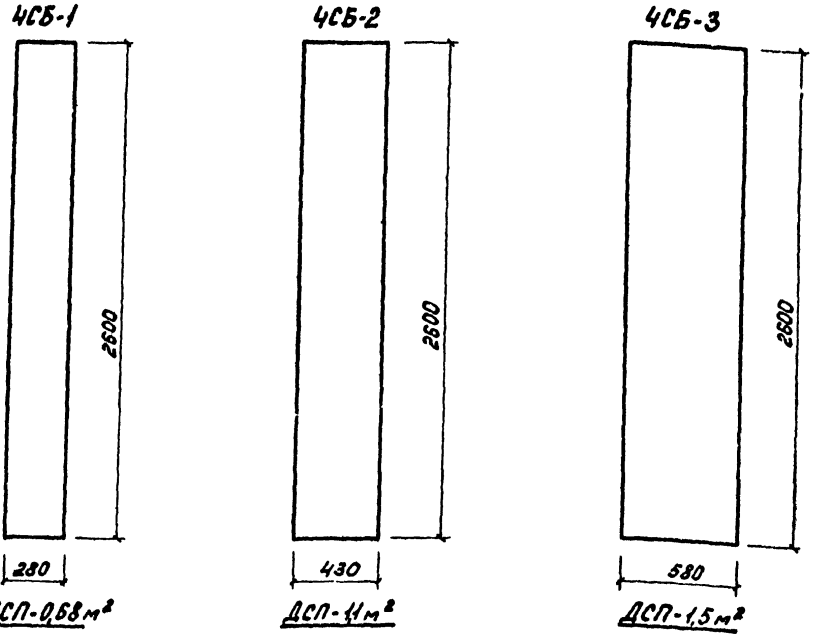



1-4	Рейка	2	хвойн	2598	25	8	0,0010	2-4	Рейка	2	хвойн	2598	25	8	0,0010	3-4	Рейка	2	хвойн	2598	25	8	0,0010
1-3	Рубашка кромки	мп	шпон	5730	20	1	0,11	2-3	Рубашка кромки	мп	шпон	6030	20	1	0,12	3-3	Рубашка кромки	мп	шпон	6330	20	1	0,13
1-2	Рубашка пласти	2	шпон	2598	278	1	1,4	2-2	Рубашка пласти	2	шпон	2598	428	1	2,2	3-2	Рубашка пласти	2	шпон	2598	578	1	3,0
1-1	Щит	1	ДСП	2598	278	19	0,68	2-1	Щит	1	ДСП	2598	428	19	1,1	3-1	Щит	1	ДСП	2598	578	19	1,5
4СБ-1	Стенка боковая	1	сборн	2600	280	20		4СБ-2	Стенка боковая	1	сборн	2600	430	20		4СБ-3	Стенка боковая	1	сборн	2600	580	20	
Марка	Наименование	Кол	Матер.	Размеры мм Д	Ш	Т	Расход матер	Марка	Наименование	Кол	Матер	Размеры мм Д	Ш	Т	Расход матер	Марки	Наименование	Кол	Матер	Размеры мм Д	Ш	Т	Расход матер

1970	Встроенные шкафы и антресоли	Стенки боковые 4СБ-1; 4СБ-2; 4СБ-3.	Серия 1.172-1 Выпуск 1	Лист 95

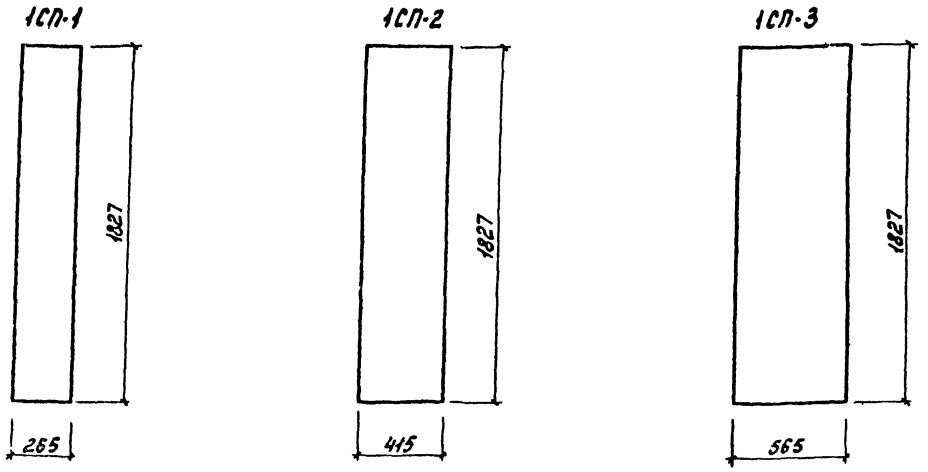

Вариант „А"



Вариант „А" представляет собой склеенные два слоя ДВП. по периметру.

Вариант „Б"



Вариант „Б" приклейка полоски ДВП - 50 мм. по длине.

Марка	Наименование	Кол.	Матер.	Д	Ш	Т	Расход матер.
3-1	Щит	2	ДВП	1827	565	4	2,2
1СП-3	Стенка промежуточная	1	сборн	1827	565	8	
2-1	Щит	2	ДВП	1827	415	4	1,5
1СП-2	Стенка промежуточная	1	сборн	1827	415	8	
1-1	Щит	2	ДВП	1827	265	4	0,96
1СП-1	Стенка промежуточная	1	сборн.	1827	265	8	
				Размеры мм			

970	Встроенные шкафы и антресоли	Стенки промежуточные 1СП-1; 1СП-2; 1СП-3.	Серия 1.172-1 Выпуск 1	Лист 96

2СП-1



2СП-2



2СП-3



Вариант „А"



Вариант „А" представляет собой склеенные два слоя ДВП по периметру.

Вариант „Б"



Вариант „Б" приклейка полоски ДВП - 50 мм по длине.

Марка	Наименование	№№	Матер	Размеры мм Д	Ш	Т	Расход матер
3-1	Щит	2	ДВП	2077	565	4	2,4
2СП-3	Стенка промежут	1	сборн.	2077	565	8	
2-1	Щит	2	ДВП	2077	415	4	1,7
2СП-2	Стенка промежуточ.	1	сборн.	2077	415	8	
1-1	Щит	2	ДВП	2077	265	4	1,1
2СП-1	Стенка промежуточ	1	сборн.	2077	265	8	

1Д-1



1Д-2



Шкант полкодержатель
(береза)



по а-а



0,0017 м³

по б-б



0,0032 м³

Отделка лаком за 2 раза или окраска в цвет внутренней отделки шкафа.

370	Встроенные шкафы и антресоли	Крепежный брус 1Д-1; 1Д-2. Шкант-полкодержатель.	серия 1.172-1 Выпуск 1	Лист 98

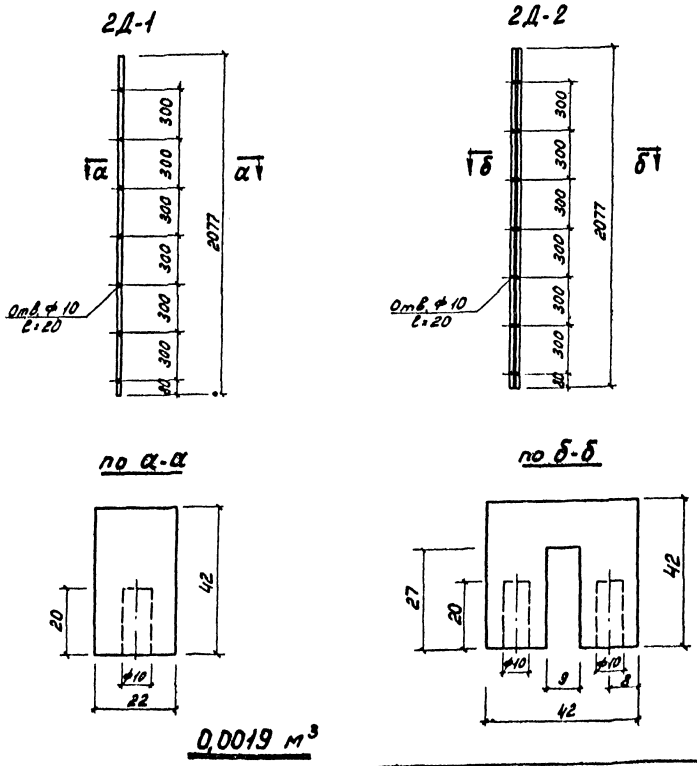

Шкант - полкодержатель
(береза)



Крепежные брусья отделываются лаком за 2 раза или окраска в цвет внутренней отделки шкафа.

0,0019 м³

0,0037 м³

1970	Встроенные шкафы и антресоли	Крепежный брус 2Д-1, 2Д-2 шкант - полкодержатель	Серия 1.170-1 Выпуск 1-1	Лист 99







Полки антресольные даны из расчета размеров дверных блоков на шкаф. При блокировке шкафов (2-3 шкафа и т.д) антресольные полки изготавливаются на всю длину шкафа с допуском отделка лаком или олифой за 2 раза.

Марка	Наименование	Материал	Размеры мм Д	Ш	Т	Расход материала м²
ПА1-8	Полка антресольная	ДСП	1170	280	20	0,34
ПА1-7	Полка антресольная	ДСП	970	280	20	0,28
ПА1-6	Полка антресольная	ДСП	770	280	20	0,22
ПА1-5	Полка антресольная	ДСП	570	280	20	0,17
ПА1-4	Полка антресольная	ДСП	580	280	20	0,17
ПА1-3	Полка антресольная	ДСП	480	280	20	0,14
ПА1-2	Полка антресольная	ДСП	380	280	20	0,11
ПА1-1	Полка антресольная	ДСП	280	280	20	0,088
ПА2-8	Полка антресольная	ДСП	1170	430	20	0,51
ПА2-7	Полка антресольная	ДСП	970	430	20	0,43
ПА2-6	Полка антресольная	ДСП	770	430	20	0,34
ПА2-5	Полка антресольная	ДСП	570	430	20	0,26
ПА2-4	Полка антресольная	ДСП	580	430	20	0,26
ПА2-3	Полка антресольная	ДСП	480	430	20	0,22
ПА2-2	Полка антресольная	ДСП	380	430	20	0,17
ПА2-1	Полка антресольная	ДСП	280	430	20	0,13
ПА3-8	Полка антресольная	ДСП	1170	580	20	0,69
ПА3-7	Полка антресольная	ДСП	970	580	20	0,58
ПА3-6	Полка антресольная	ДСП	770	580	20	0,46
ПА3-5	Полка антресольная	ДСП	570	580	20	0,35
ПА3-4	Полка антресольная	ДСП	580	580	20	0,35
ПА3-3	Полка антресольная	ДСП	480	580	20	0,29
ПА3-2	Полка антресольная	ДСП	380	580	20	0,23
ПА3-1	Полка антресольная	ДСП	280	580	20	0,17

1970 | ...енные шкафы ... антресоли | Полки антресольные ПА1-1 по ПА1-8; ПА2-1 по ПА2-8; ПА3-1 по ПА3-8 | Серия 1.172-1 Выпуск 1 | Лист 100







по α-α
облицованная березовым шпоном



по α-α
открытая фактура
шпилик - деревянный



по α-α
открытая фактура
шпилик - хлорвиниловый



Допускается изготовление переставных полок из клееной фанеры 10-12 мм. для шкафов длиной не более 800 мм. Полки подаются на монтаж с допуском по длине. Отделка лаком за 2 раза.

Марка	Наименование	Матер	Размеры мм Д	Ш	Т	Расход матер м²
ПП1-8	Полка переставная	ДСП	1170	275	20	0,30
ПП1-7	Полка переставная	ДСП	970	275	20	0,27
ПП1-6	Полка переставная	ДСП	770	275	20	0,21
ПП1-5	Полка переставная	ДСП	570	275	20	0,16
ПП1-4	Полка переставная	ДСП	580	275	20	0,16
ПП1-3	Полка переставная	ДСП	480	275	20	0,13
ПП1-2	Полка переставная	ДСП	380	275	20	0,10
ПП1-1	Полка переставная	ДСП	280	275	20	0,08

Марка	Наименование	Матер	Размеры мм Д	Ш	Т	Расход матер м²
ПП2-8	Полка переставная	ДСП	1170	425	20	0,51
ПП2-7	Полка переставная	ДСП	970	425	20	0,41
ПП2-6	Полка переставная	ДСП	770	425	20	0,33
ПП2-5	Полка переставная	ДСП	570	425	20	0,24
ПП2-4	Полка переставная	ДСП	580	425	20	0,24
ПП2-3	Полка переставная	ДСП	480	425	20	0,18
ПП2-2	Полка переставная	ДСП	380	425	20	0,16
ПП2-1	Полка переставная	ДСП	280	425	20	0,12

Марка	Наименование	Матер	Размеры мм Д	Ш	Т	Расход матер м²
ПП3-8	Полка переставная	ДСП	1170	575	20	0,68
ПП3-7	Полка переставная	ДСП	970	575	20	0,56
ПП3-6	Полка переставная	ДСП	770	575	20	0,44
ПП3-5	Полка переставная	ДСП	570	575	20	0,33
ПП3-4	Полка переставная	ДСП	580	575	20	0,33
ПП3-3	Полка переставная	ДСП	480	515	20	0,28
ПП3-2	Полка переставная	ДСП	380	575	20	0,22
ПП3-1	Полка переставная	ДСП	280	575	20	0,16

1970	Встроенные шкафы и антресоли	Полки переставные ПП1-1 по ПП1-8; ПП2-1 по ПП2-8; ПП3-1 по ПП3-8	Серия 1.162-1	Лист 101
			Выпуск 1	

Штангодержатель ШД-1.

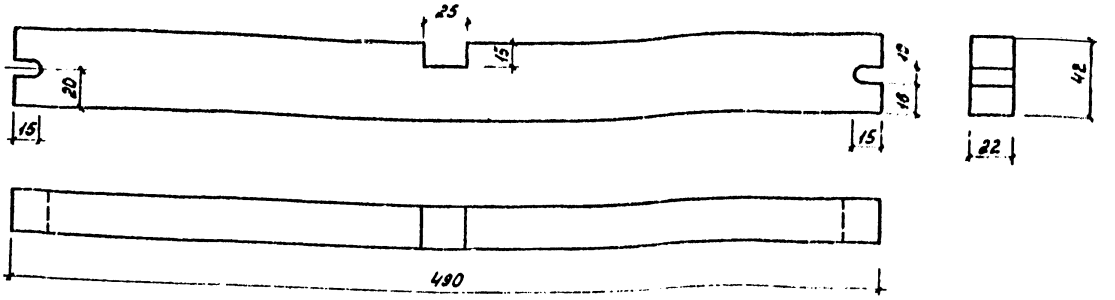

отделка лаком за 2 раза. 0,0005 м³

Штанга



Марка	Наименование	Материал	Размеры мм Д	Ш	Т	Расход материала м³
ШТ-8	Штанга	береза	1170	35	24	0,001
ШТ-7	Штанга	береза	970	35	24	0,000 8
ШТ-6	Штанга	береза	770	35	24	0,00085
ШТ-5	Штанга	береза	570	35	24	0,0005
ШТ-4	Штанга	береза	580	35	24	0,0005
ШТ-3	Штанга	береза	480	35	24	0,0004
ШТ-2	Штанга	береза	380	35	24	0,0003
ШТ-1	Штанга	береза	280	35	24	0,0002

отделка лаком за 2 раза

Штанга (Вариант 1)





Штанга подается на монтаж с припуском.
Отделка лаком за 2 раза.

NN п/п	Марка	Наименование	Матер	Д	Ш	Т	Расход матер.
				Размеры мм.			
8	ШТ-8-1	Штанга	—"—	1170	35	24	0,001
7	ШТ-7-1	Штанга	—"—	970	35	24	0,001
6	ШТ-6-1	Штанга	—"—	770	35	24	0,00085
5	ШТ-5-1	Штанга	—"—	570	35	24	0,0005
4	ШТ-4-1	Штанга	—"—	580	35	24	0,0005
3	ШТ-3-1	Штанга	—"—	480	35	24	0,0004
2	ШТ-2-1	Штанга	—"—	380	35	24	0,0003
1	ШТ-1-1	Штанга	Дерева	280	35	24	0,0002

Штангодержатель ШД-2 (Вариант)

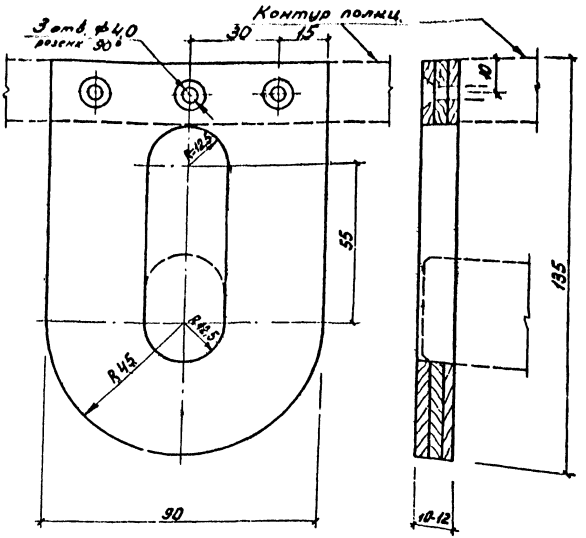

Отделка лаком за 2 раза.

1970	Встроенные шкафы и антресоли	Штанга (Вариант 1); Штангодержатель (Вариант)	Серия 1.172-1 Выпуск 1	Лист 103

Плинтус ПЛ-1

1 п/м = 0,0008 м³



Наличник Н-1

1 п/м = 0,00045 м³



Наличник Н-2

1 пм = 0,0005 м³



Наличник Н-3

1 п/м = 0,0006 м³



Плинтус ПЛ-2

1 п/м = 0,0014 м³



Плинтус ПЛ-2 предназначается для блоков без нижних выпусков

Штапик

1 п/м = 0,00045



Монтажный брус

1 п/м. = 0,00135 м³



Плинтус, наличники, штапик и монтажный брус под окраску изготавливаются из древесины хвойных пород. При фанировке лицевых поверхностей шкафа наличники изготавливаются из древесины твердолиственных пород или соответственно фанируются.

Петля тип I

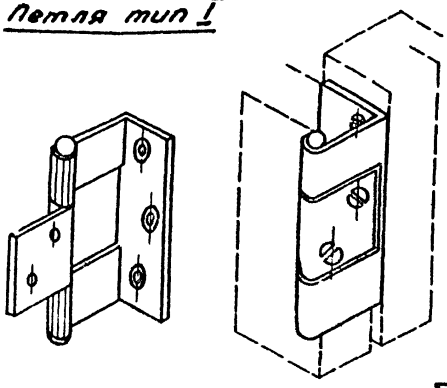

▽5

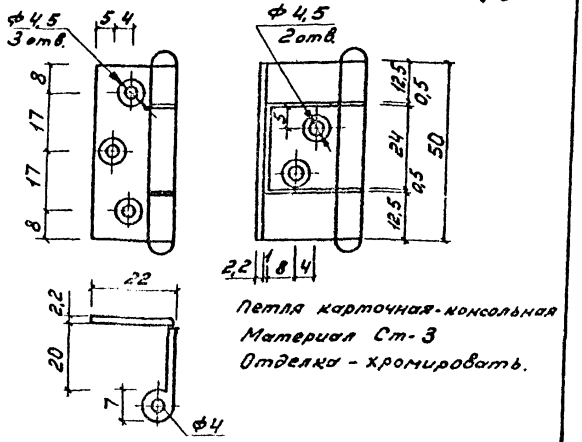

Петля карточная-консольная
Материал Ст-3
Отделка - хромировать.



▽5

А - для крепления блоков между собой

Дет.-1



Дет.-2



Б - для крепления монтажного бруса в уровне.

Дет.-1



Дет-2



Винт с гайкой специальный.
Материал ст.3 или вторичный капрон. Отделка Головки-хромировать или никелировать.

▽4 остальное

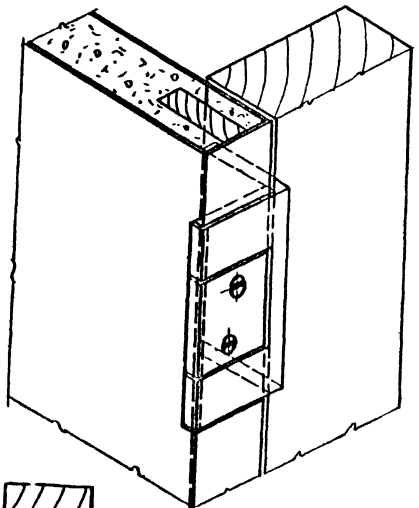





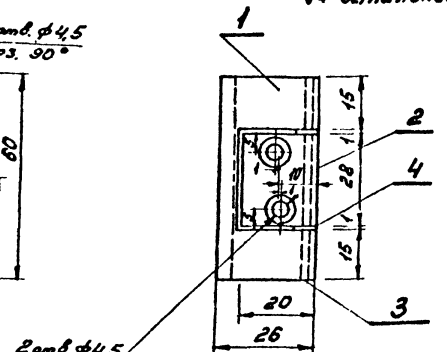



Петля карточная-специальная, опытная, требует проверку
Материал: Угол равнобок. 25×25 ГОСТ 8509-57, Ст.3 ГОСТ 535-58
Отделка хромировать
Болт. стальная проволок. ф2мм. УВА

Петля может быть выполнена из алюминиевого прессованного сплава ГОСТ 13617-68, Узловые профили. Сортамент

1	Карта большая	1
2	Карта малая	1
3	Болт	1
4	Шайба квадратн	2





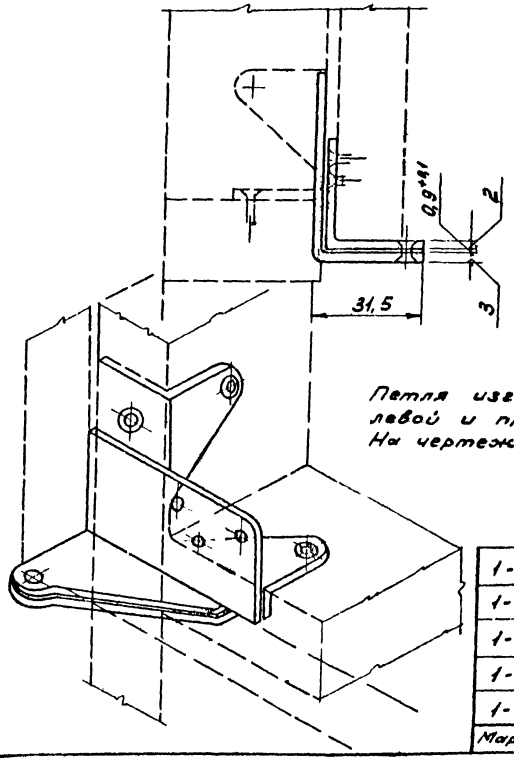

Петля изготавливается левой и правой. На чертеже показана левая.

1-04	Шайба
1-03	Ось
1-02	Кронштейн
1-01	Кронштейн
1-00	Петля в сборе
Марка	Наименование

∇4 остальное

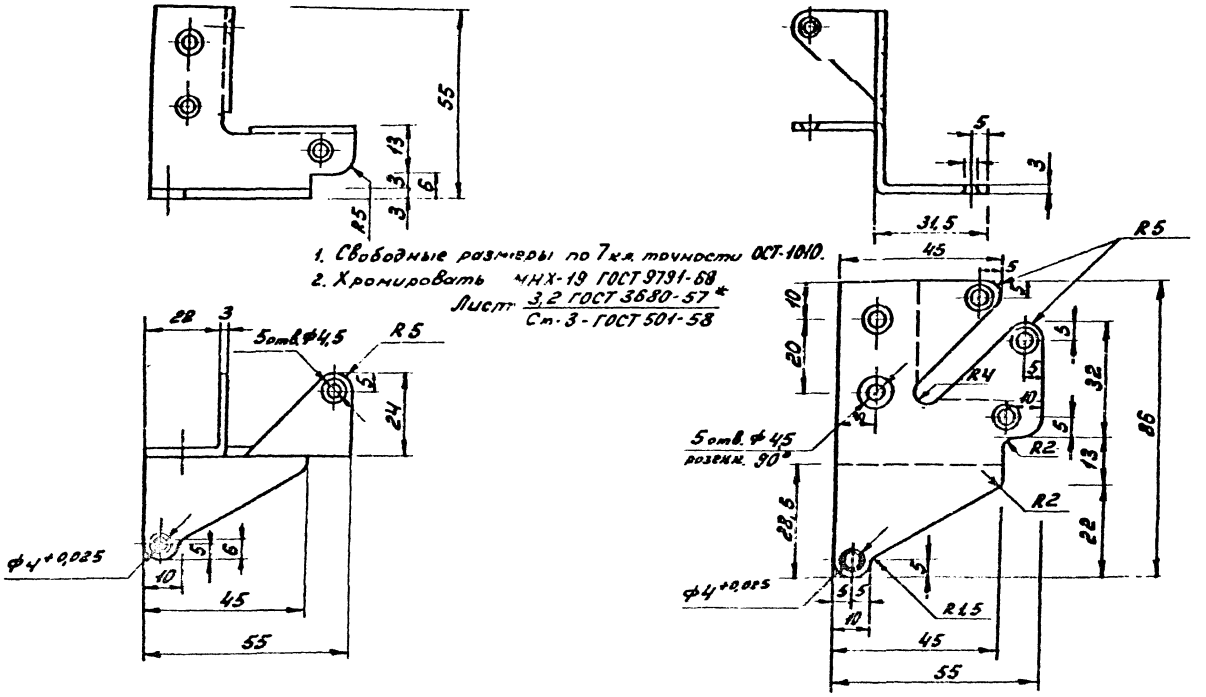

1. Свободные размеры по 7 кл. точности ОСТ-1010.
2. Хромировать МНХ-19 ГОСТ 9791-68
Лист 3,2 ГОСТ 3680-57*
Ст-3 - ГОСТ 501-58

1970	Встроенные шкафы и антресоли	Петля пятниковая ПП-8, кронштейн 1-01	Серия 1.172-1 Выпуск 1	Лист 108

∇4 остальное





1. Свободные размеры по 7кл. точности ОСТ1010
2. Хромировать МНХ-19 ГОСТ9791-68.

Лист $\frac{2,2\text{-}\ ГОСТ3680\text{-}57^{*}}{Ст\text{-}3\ ГОСТ501\text{-}58^{*}}$

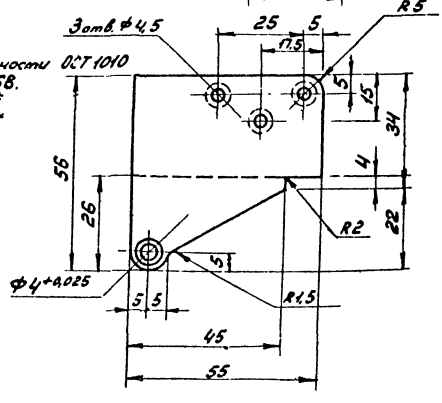



▽4 остальное

Шайба 1-04



Свободные размеры по 7 кл. точности ОСТ 1010

Лист 1 ГОСТ 3680-57 *
2Х13 ГОСТ 5582-61

▽4 остальное

Ось 1-03



Свободные размеры по 7 кл. точности ОСТ 1010

Сталь Х18Н9Т
ГОСТ 6549-53







1-0-00	– Петля в сборе
1-0-01	– Кронштейн
1-0-02	– Корпус
1-0-03	– Ось
1-0-04	– Шайба
Марка	Наименование







1970	Встроенные шкафы и антресоли	Петля пятниковая ПП-11 /. Сборочный 1-0-00 /.	Серия 1.172-1 Выпуск 1	Лист 112

▽4 остальное

1. Свободные размеры по 7кл. точности ОСТ 1010.
2. Хромировать МНХ-19 ГОСТ 9791-68

Лист $\frac{3,2\ \text{ГОСТ}\ 3680\text{-}57^{*}}{\text{Ст.}3\ \text{ГОСТ}\ 501\text{-}58^{*}}$





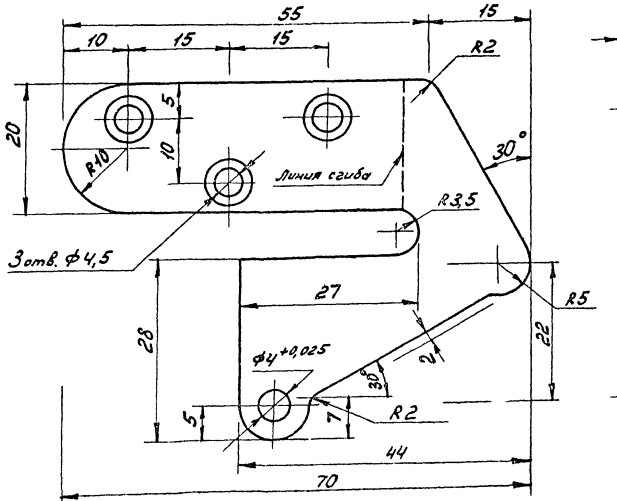





1970	Встроенные шкафы и антресоли	Петля пятниковая П11-11 / кронштейн 1-0-01 /	Серия 1.172-1	Лист 113
			Выпуск 1	

1961-01 115







▽6 Остальное



Б - Б



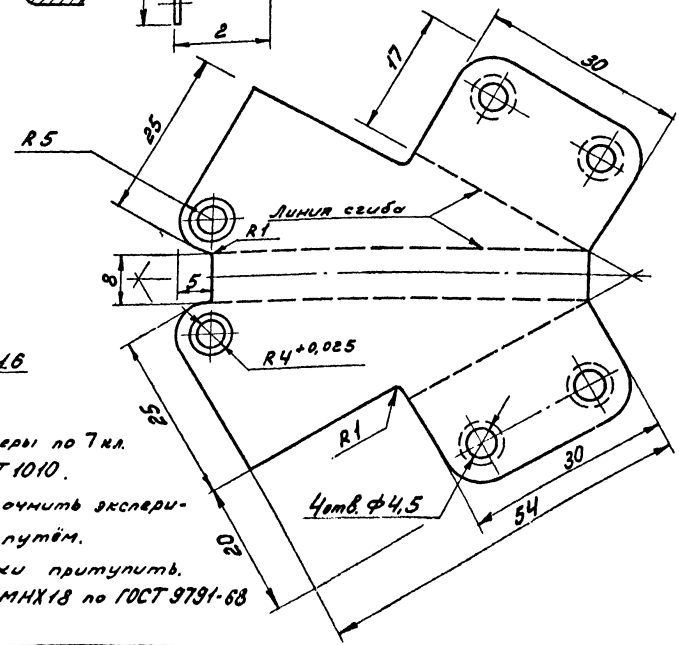

Лист $\frac{\text{В 1,8 ГОСТ 3680-57*}}{\text{Ст. 3 ГОСТ 501-58*}}$

1. Свободные размеры по 7 кл. точности ОСТ 1010.
2. Развертку уточнить экспериментальным путём.
3. Острые кромки притупить.
4. Хромировать МНХ18 по ГОСТ 9791-68

1-0-04 Шайба

▽4 остальное



Свободные размеры по 7кл. точности ОСТ1010

Лист $\frac{1\ ГОСТ\ 3680\text{-}57\ *}{2Х13\ ГОСТ\ 5582\text{-}61\ *}$

1-0-03 Ось

▽4 остальное



Свободные размеры по 7 кл. точности ОСТ1010
Сталь Х18Н9Т
ГОСТ 6549-68

1970	Встроенные шкафы и антресоли	Петля пятниковая ПП-11 /Ось 1-0-03; Шайба 1-0-04/.	Серия 1.172-1 Выпуск 1	Лист 115







2-0-00	Петля в сборе
2-0-01	Кронштейн
2-0-02	Кронштейн
2-0-03	Ось
2-0-04	Шайба
Марка	Наименование

1970 | Встроенные шкафы и антресоли

Петля пятниковая ПП-12
(Установочный чертеж)

Серия 1.150-1 | Выпуск 1 | Лист 116


2-0-01
2-0-02
2-0-03
50
1
44
3


50
2-0-02
50
1
3
2-0-01
3
2-0-04


22
2-0-01
25
55
28
25
30
2-0-02
44





▽4 остальное

1. Свободные размеры по 7кл точности ОСТ1010
2. Хромировать МНХ-1Я ГОСТ9791-61

Лист 3,2 ГОСТ 3680-57*
ст. 3 ГОСТ 501-58*



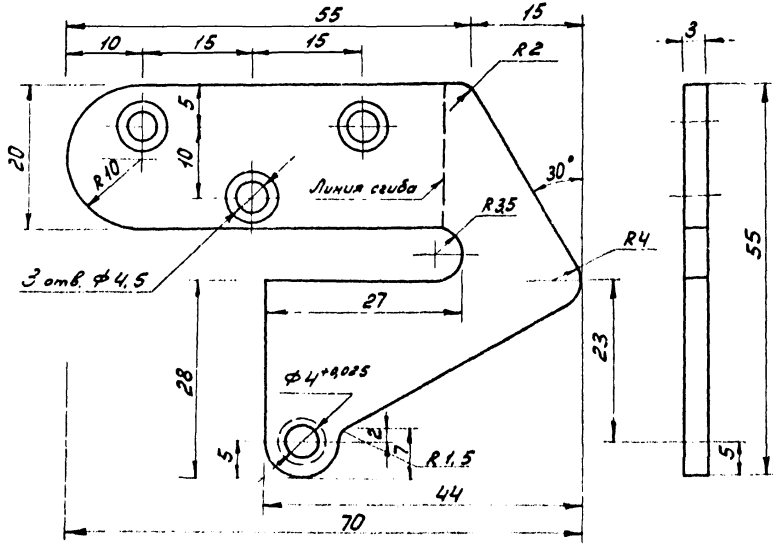

1970	Встроенные шкафы и антресоли	Петля пятниковая ПП-12 (Кронштейн 2-0-01)	Серия 1.172-1	Лист
			Выпуск 1	118

∇4 остальное

1. Свободные размеры по 7 кл. точности ОСТ1010.
2. Хромировать МНХ-19 ГОСТ9791-61

Лист 3,2 ГОСТ 3680 57* / ст. 3 ГОСТ 501-58*







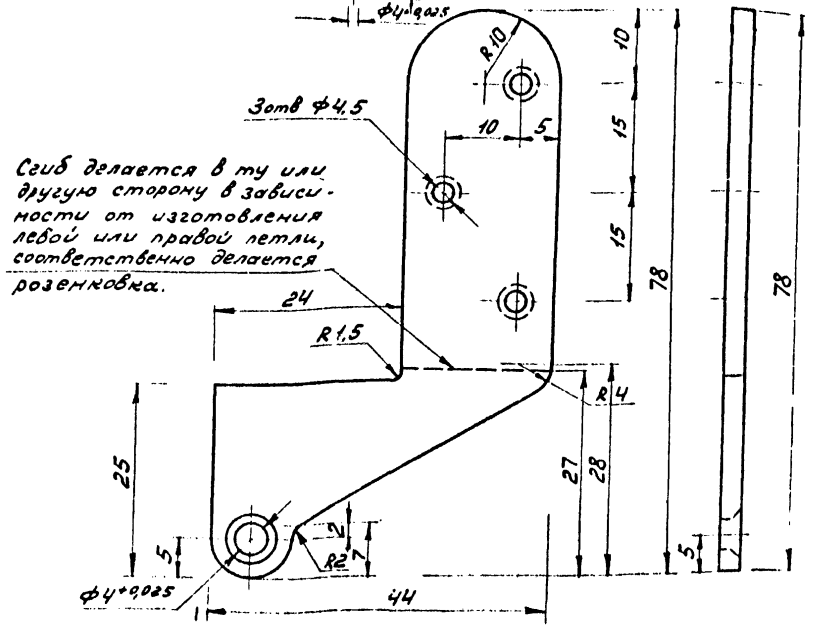

1970	Встроенные шкафы и антресоли	Петля пятниковая ПП-12 / Кронштейн 2-002 /	Серия 1.172-1 Выпуск 1	Лист 119

▽4 остальное

Шайба 2-1-04



Свободные размеры по 7 кл. точности ОСТ 1010.

Лист 1 ГОСТ 3680-57*
2Х13 ГОСТ 5582-61*

▽4 остальное

Ось 2-1-03



Свободные размеры по 7 кл. точности ОСТ 1010

Сталь Х18Н9Т
ГОСТ 6549-53

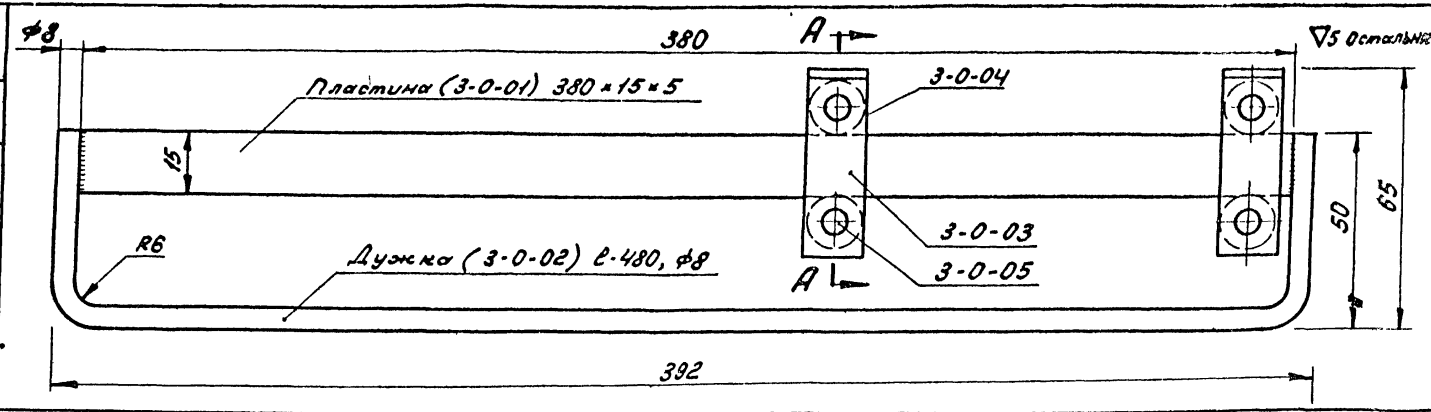

3-0-03 - Скоба

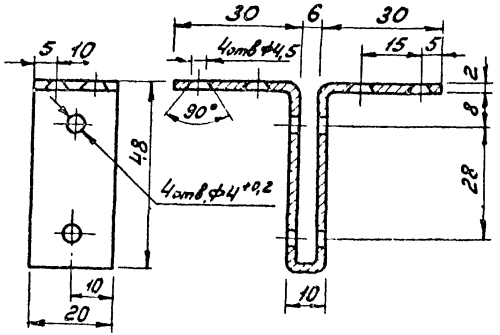

3-0-04 - Ролик



3-0-05 - Ось /ГОСТ 10299-62/



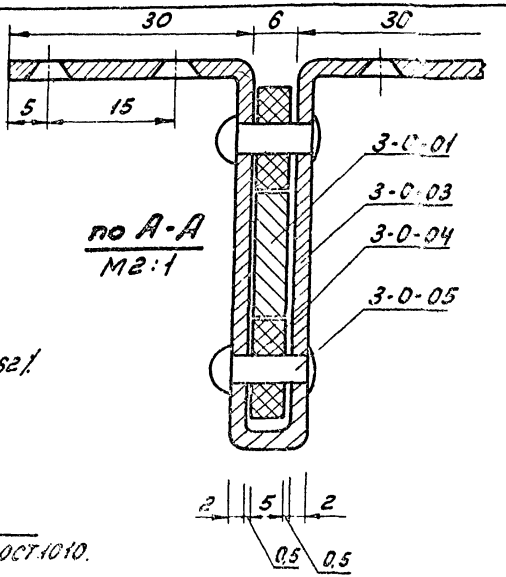

N	Марка	Наименование	К во
1	3-0-01	Пластина - Ст-3	1
2	3-0-02	Дужка - Ст-3	1
3	3-0-03	Скоба - Ст-3	2
4	3-0-04	Ролик - капрон	4
5	3-0-05	Ось-заклепка Ст-3.	4

1. Свободные размеры по 7 кл. точности ОСТ 1010.
2. Хромировать МНХ18 по ГОСТ 9791-68.

1970	Встроенные шкафы и антресол	Штанга выдвижная ШВ-1	Серия 1.172-1	Лист 121

Пластина крепежная ПМ-1

▽4

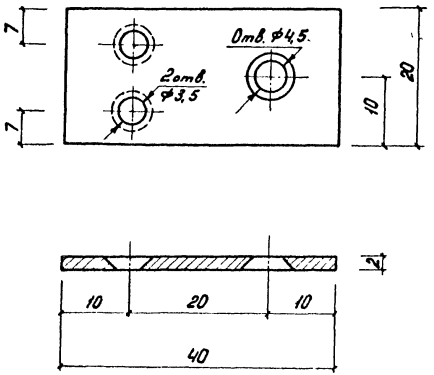

Покрытие: цинковать
Сталь Ст. 3 ГОСТ 380-60 *

Угольник крепежный УМ-1

▽4

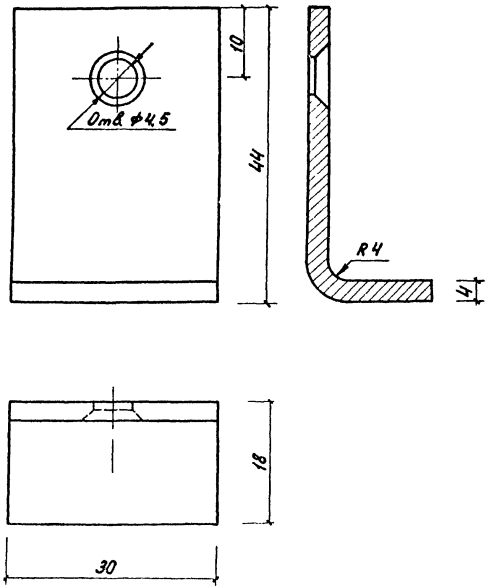

Покрытие: цинковать
Сталь Ст. 3 ГОСТ 380-60 *

1970	Встроенные шкафы и антресол	Угольник УМ-1 и пластина ПМ-1 крепежные	Серия 1.172-1 Выпуск	Лист 122

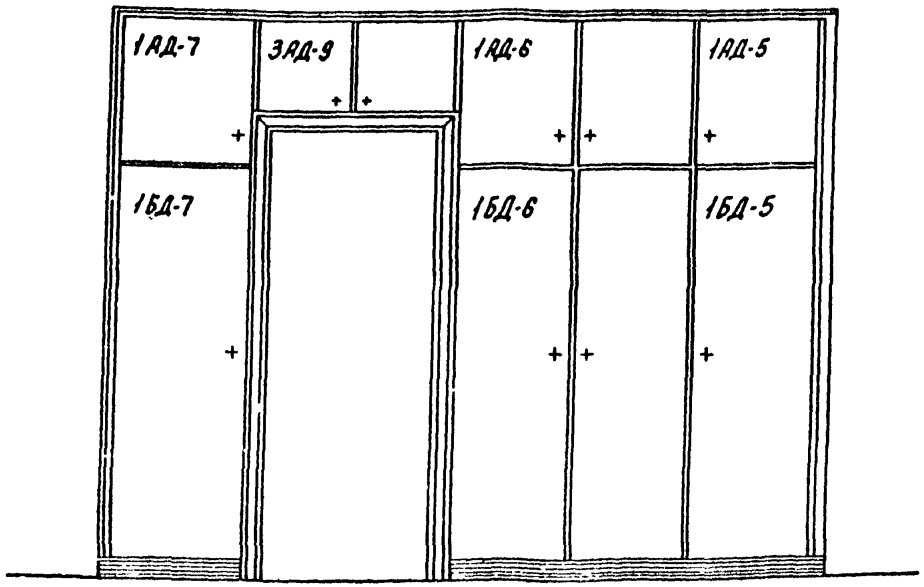

1. Узлы см. листы 154, 155, 156, 157, 158
2. Элементы и детали см. альбом 1.172-1 выпуск 1.

NN	Марка	Наименование	К-во	0,052 м³	11,54 кг	2,2 кг
				Расход мат.		
23	Н-3	Наличник ℓ=3064	–	0,003	–	–
22	ПЛ-1	Плинтус ℓ=2230	–	0,0018		
21	ШД-1	Штангодержатель	2	0,001	–	–
20	ШТ-7	Штанга ℓ=970	1	0,0009	–	–
19	Д-3	Брус монтажный	2		–	–
18	Д-2	Брус монтажный вертик.	1	0,003	–	–
17	Д-1	Брус монтажный вертикал.	4	0,007	–	–
16	ПАЗ	Полка антресольная ℓ=834	1	–	0,5	–
15	ПАЗ-4	Полка антресольная	1	–	0,35	–
14	ПАЗ	Полка антресольная ℓ=1560	1	–	1,3	–
13	ППЗ-7	Полка переставная	2	–	1,2	
12	ППЗ-4	Полка переставная	1	–	0,33	
11	ППЗ-2	Полка переставная	6	–	1,32	
10	1СП-3	Стенка промежуточная	1	–	–	2,2
9	2СБЗ-1	Стенка боковая (680×2077)	1	–	1,36	–
8	2СБЗ	Стенка боковая	1	–	1,0	–
7	3АД-9	Блок дверной антресольный	1	0,0025	0,30	–
6	1АД-7	Блок дверной антресольный	1	0,0025	0,35	–
5	1АД-6	Блок дверной антресольный	1	0,0035	0,58	–
4	1АД-5	Блок дверной антресольный	1	0,0023	0,29	–
3	1БД-7	Блок дверной	1	0,005	1,0	–
2	1БД-6	Блок дверной	1	0,0054	1,1	–
1	1БД-5	Блок дверной	1	0,0036	0,86	–

1970

Встроенные шкафы и антресоли.
Встроенный шкаф 1Ш-1 (левый и правый) Общий вид.
Сферы применения.

Серия 1.172-
Выпуск

Лист 123

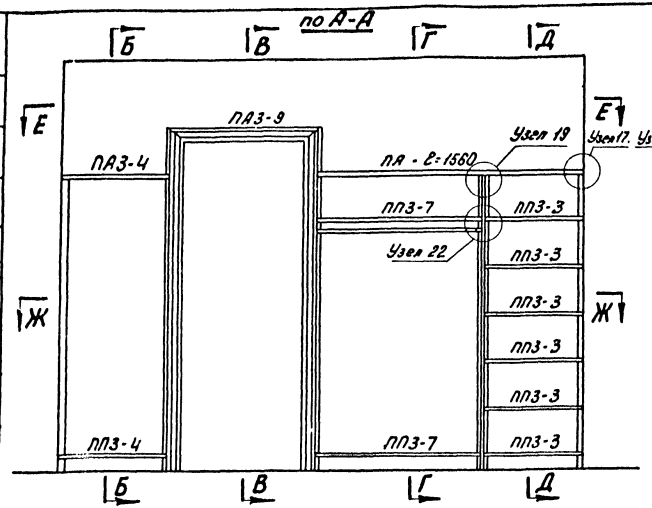



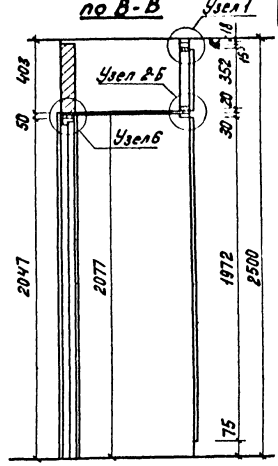

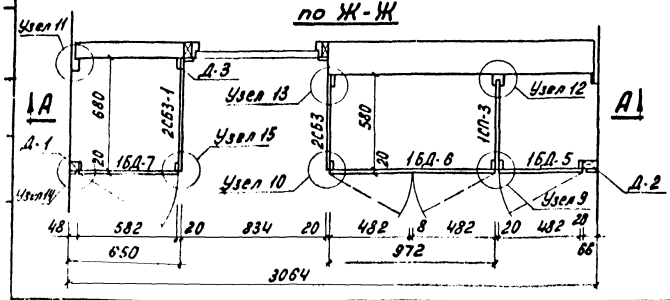

1970

Встроенные шкафы и антресоли
Встроенный шкаф 1Ш-1 (левый и правый). Разрезы.

Серия 1.172-1 | Лист 124
Выпуск 1

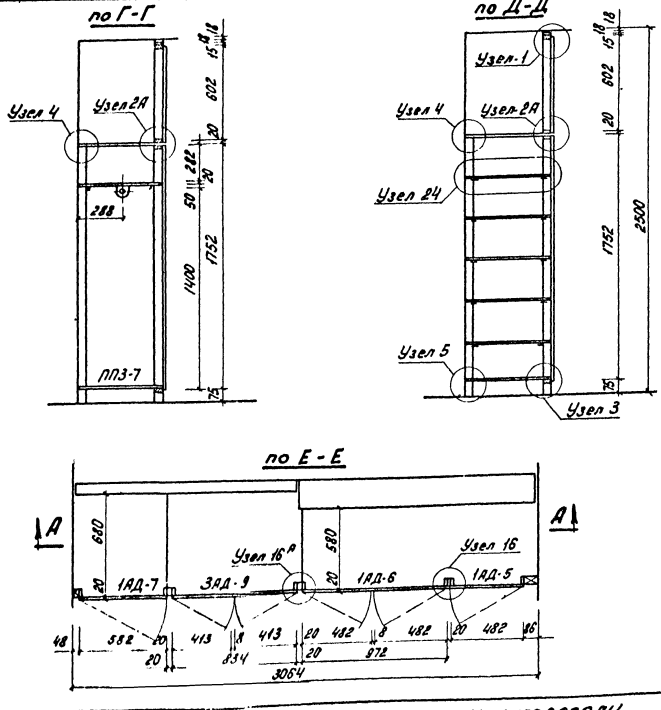

Встроенные шкафы и антресоли.
Встроенный шкаф 1Ш-1 (левый и правый). Разрезы.

1970

Серия 1.172-1 | Лист 125
Выпуск 1

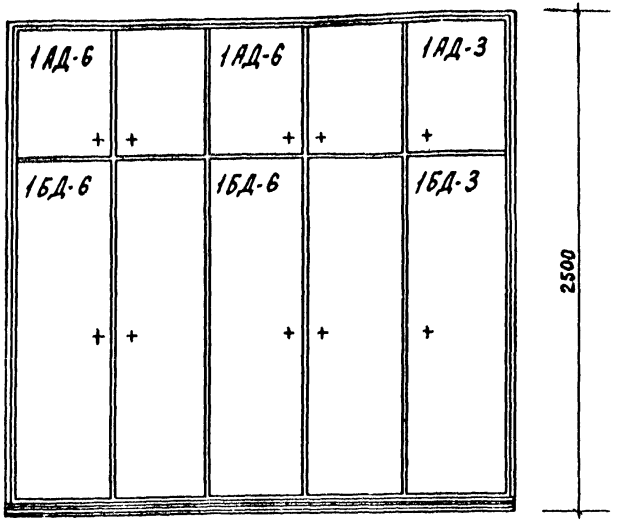

1. Узлы см. листы 154, 155, 156, 157, 158.
2. Элементы и детали см. альбом 1.172-1 выпуск 1.

				0,043	13,1	4,4
14	Н-1	Наличник $l = 2460$		0,0015		
13	ПЛ-1	Плинтус $l = 2460$		0,002		
12	ШД-1	Штангодержатель		0,001		
11	ШТ-7	Штанга $l = 970$	1	0,0003		
10	1Д-2	Брус монтажный	2	0,0064		
9	1Д-1	Брус монтажный вертик.	2	0,0034		
8	ПА	Полка антресольная $l = 2460$	1	–	1,7	
7	ППЗ-7	Полка переставная	9	–	4,5	
6	ППЗ-2	Полка переставная	6	–	1,3	
5	1СП-3	Стенка промежуточная	2	–	–	4,4
4	1АД-6	Блок дверной антресольн.	2	0,0070	1,16	
3	1АД-3	Блок дверной антресольн.	1	0,0029	0,23	
2	1БД-6	Блок дверной	2	0,0128	3,4	
1	1БД-3	Блок дверной	1	0,0046	0,76	
NN	Марка	Наименование	Кол	хв м³	АСП м²	АВП м²
				Расход мат		

1970	Встроенные шкафы и антресоли. Встроенный шкаф 1Ш-2. Общий вид. (пример применения).	Серия 1.172-1	Лист
		Выпуск 1	126

по А-А

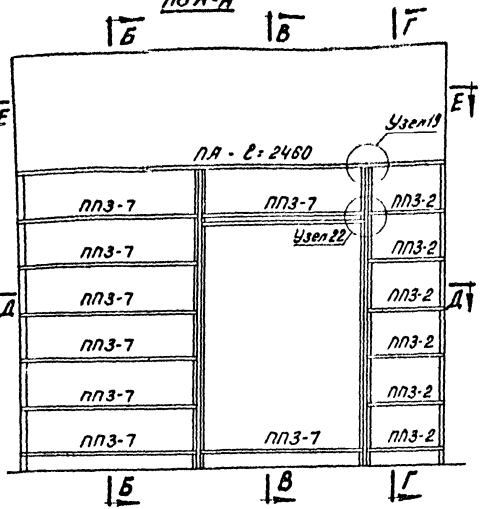

по Б-Б



по В-В



по Г-Г



по Д-Д

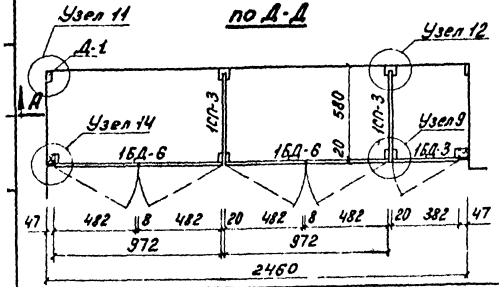

по Е-Е

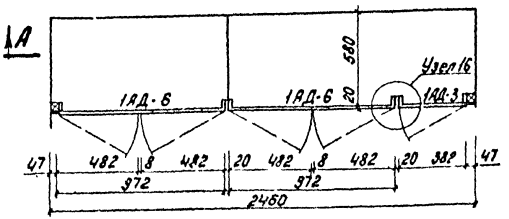

1970

Встроенные шкафы и антресоли.
Встроенный шкаф 1Ш-2. Разрезы.

Серия 1.172-1	Лист
Выпуск 1	127

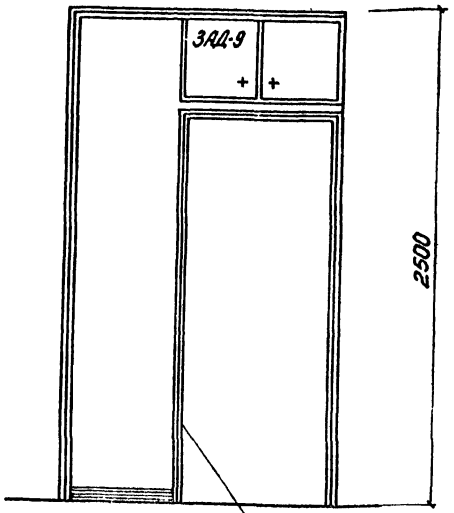

Блок дверной под антресолью
2БД-4 см. план на листе №12.9

1. Узлы см. листы 154, 155, 156, 157, 158.
2. Элементы и детали см. альбом 1.172-1 выпуск 1.

				0,014	5,71	
7	2Д1	Крепежн. брус	2	0,0038		–
6	ПЛ-1	Плинтус ℓ = 800	1	0,0007		–
5	ПА	Полка антресольная ℓ = 1370×780			1,03	–
4	ПП2-6	Полка переставная	6	–	1,98	–
3	ЗАД-9	Блок дверной антресольн	1	0,0025	0,3	–
2	ЗСБ-2	Стенка боковая	1	–	1,0	–
1	2БД-4	Блок дверной	1	0,0068	1,4	–
NN	Марка	Наименование	К во	ХВ м³	АСП м²	АЗП м²
				Расход матер		

1970

Встроенные шкафы и антресоли.
Встроенный шкаф 1Ш-3. Общий вид.
(пример применения).

Серия 1.172-1

Выпуск 1

Лист 128

по А-А

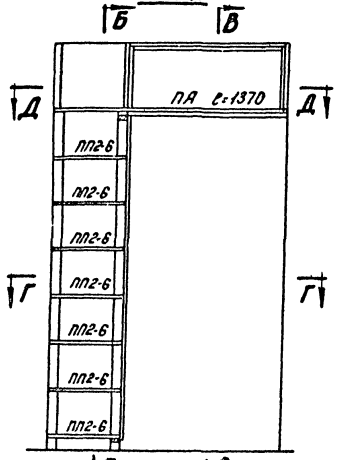

по Б-Б



по В-В

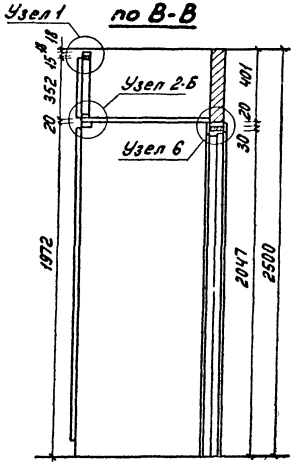

по Г-Г



по Д-Д



1970.

Встроенные шкафы и антресоли.
Встроенный шкаф 1Ш-3. Разрезы.

Серия 1.172-1	Лист
Выпуск 1	129



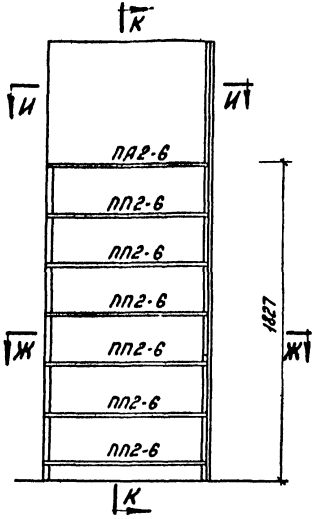

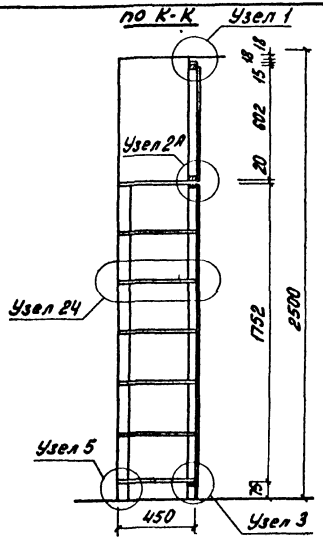

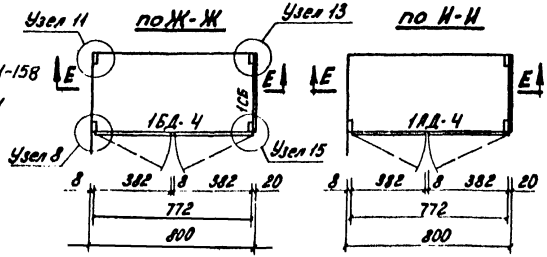

1. Узлы см. листы 154-158
2. Элементы и детали см. альбом (-122-I)

					0,028	32
8	Н-2	Наличник $l = 800$	1	0,0005	-	-
7	ПЛ-1	Плинтус $l = 800$	1	0,0008	-	-
6	Д-1	Брус крепежный	2	0,0034	-	-
5	ПА2-6	Полка антресольная	1	-	0,34	-
4	ПП2-6	Полка переставная	6	-	1,9	-
3	3СБ-2	Стенка боковая	1	-	1,0	-
2	1АД-4	Блок дверной антресольный	1	0,0033	0,46	-
1	1БД-4	Блок дверной	1	0,0120	15	-
NN	Марк.	Наименование	Кво	Хвт	ДГА	Хвт
				Расход матер		

1970

Встроенные шкафы и антресоли.
Встроенный шкаф 1Ш-3-1. Общий вид. Разрезы.
(пример применения)

Серия 1.172-1
Выпуск 1

Лист 130

10961-01 132



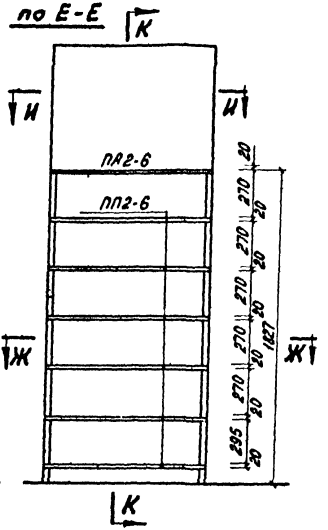

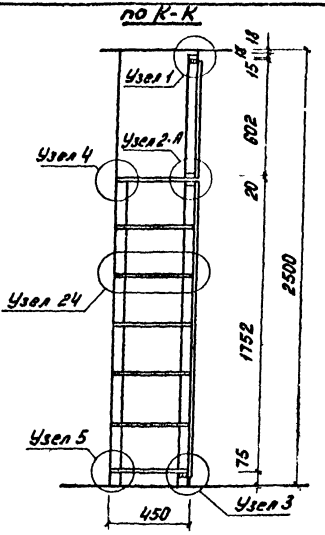





				0,048	428	
8	Н-2	Наличник 5,8 м		0,035	-	
7	ПЛ-1	Плинтус ℓ=80	1	0,0007	-	
6						
5	Д-1	Брус крепежный	4	0,0014	-	
4	ПА2-6	Полка антресольная	1	-	0,34	
3	ПП2-6	Полка перестановная	6		1,98	
2	1АД-4	Блок дверной антресольный	1	0,0033	2,46	
1	1БД-4	Блок дверной	1	0,0042	1,5	-
NN	Марка	Наименование		кв.м	кг/п	кг/п
				Расход мат		

1970

Встроенные шкафы и антресоли.
Встроенный шкаф 1Ш-4. Общий вид. Разрезы.
(пример применения)

Серия 1.172-1 Выпуск 1

Лист 131

10961-01 133

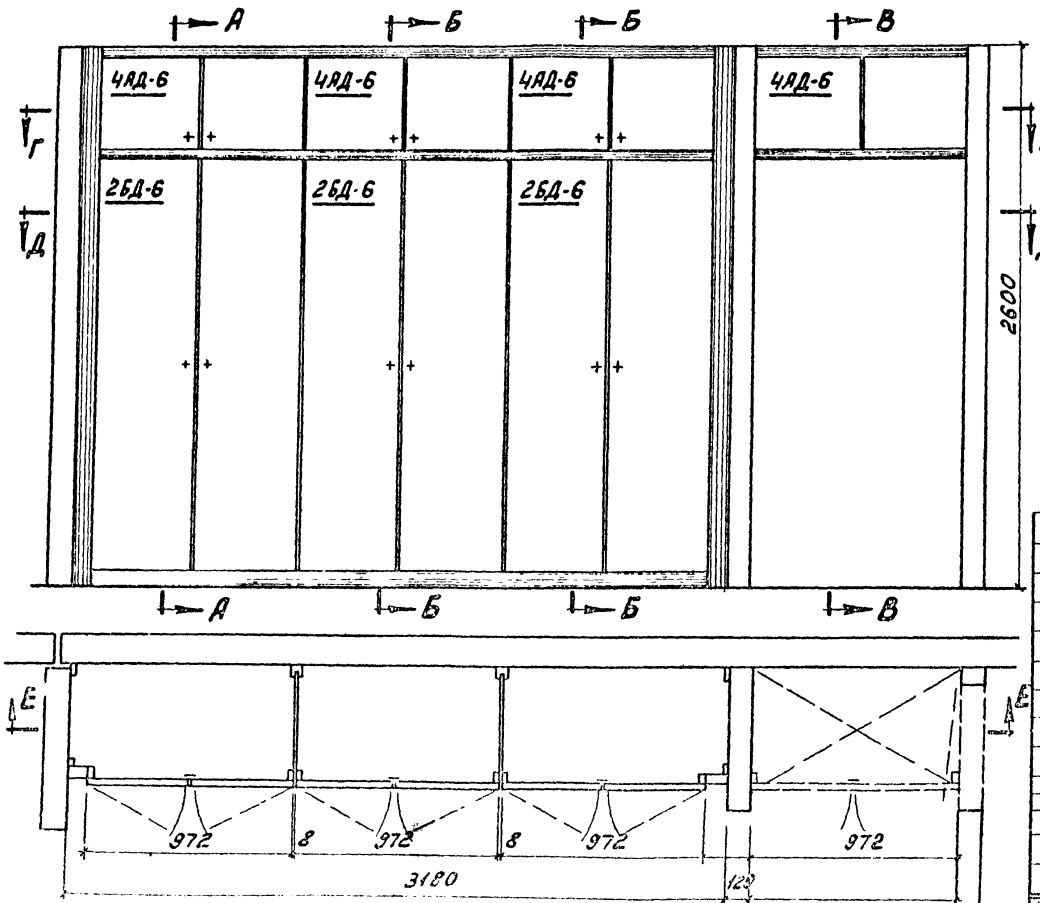

1. Узлы см. листы 154,155,156,157,158.
2. Элементы и детали см. альбом 1.172-1 · Выпуск 1.
3. При окраске шкафа наличник можно заменить оргалитом.
4. Пример расчета сметной стоимости см. лист N 135.

N N п.п.	Марка	Наименование	К-во	Хв м³	Д Сп м²	Д Вп м²
				0,061 м³	11,28 м²	4,8 м²
14	УМ-1	Крепежн угольн.	4			
13	Н3	Наличник	4 п/м	0,0024	—	—
12	Н-2	Наличник	3 п/м	0,002	—	—
11	ПЛ-1	Плинтус	3 п/м	0,0024	—	—
10	ШТ-7	Штанга	2	0,00013	—	—
9	ШД-1	Штангодерж.	4	0,002	—	—
8	2Д-2	Крепежн. брус	2	0,0084	—	—
7	2Д-1	Крепежн. брус	2	0,0044	—	—
6	ППЗ-7	Полка переставн.	8	—	4,5	—
5	ПАЗ-7	Полка антресольн.	2	—	1,16	—
4	ПП3-	Полка антресольн.	2026	—	1,2	—
3	2СП-3	Стенка промежут.	2	—	—	4.8
2	4АД-6	Блок дверной антр.	4	0,0148	0,0176	—
1	2БД-6	Блок дверной	3	0,0246	5,4	—

Расход матер.

Спецификация элементов и деталей

1970	Встроенные шкафы и антресоли	Шкаф 2Ш-1 и антресоль 2А-1; общий вид. (Пример применения).	Серия 1.172-1 Выпуск 1	Лист 132

по Е-Е

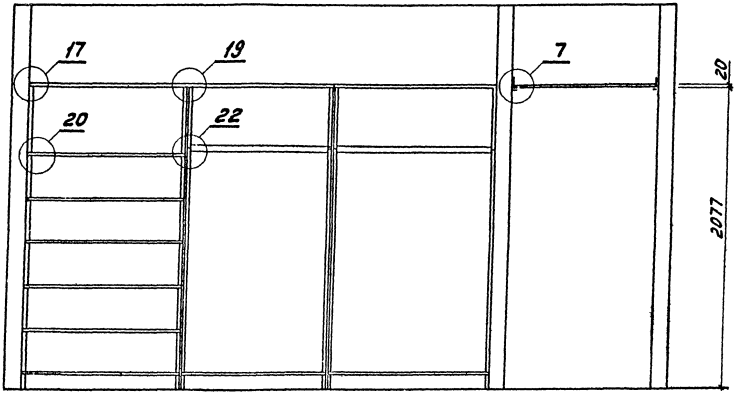

по Д-Д

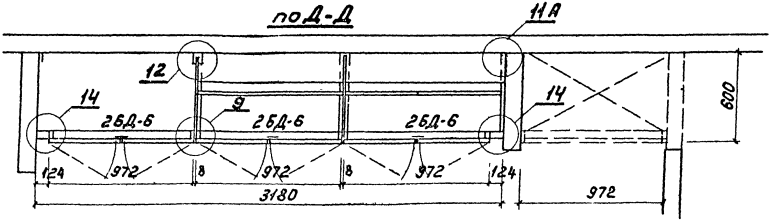

1970	Встроенные шкафы и антресоли	Шкаф 2Ш-1 и антресоль 2А-1; разрезы.	Серия 1.172-1 Выпуск 1	Лист 133

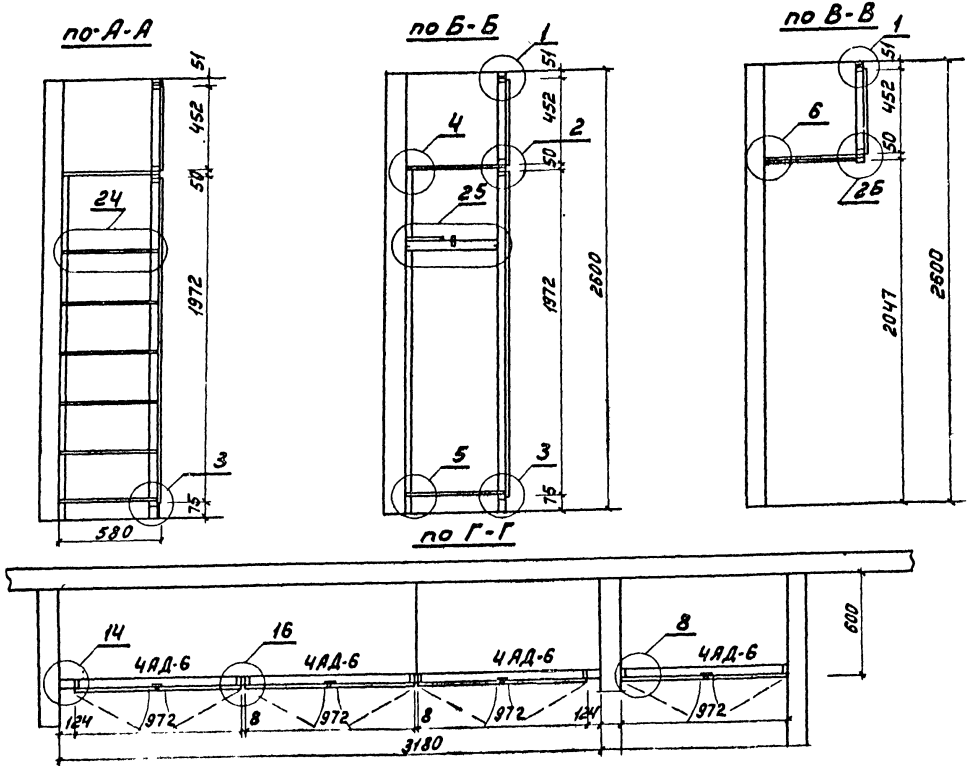

1970	Встроенные шкафы и антресоли	Шкаф 2Ш-1 и антресоль 2А-1; разрезы	Серия 1.172-1 Выпуск 1	Лист 134
			10961-01	136

Расчет

сметной стоимости встроенного шкафа 2Ш-1 и антресоли 2А-1. Размер 2600×3180+0,55×0,97 $S = 8{,}80\ м^2$ при масляной окраске за 2 раза.

№№ п/п	Наименование узлов	Ед. изм.	Количество на шкаф	Сметная стоимость	Сумма	Примечан.
1	Блоки дверные 2БД-6	шт	3	23-26	69-78	
2	-"- антресольные 4АД-6	"	4	8-07	32-28	
3	Стенки промежуточные 2СП-3	"	2	10-06	20-12	
4	Полки антресольные ПАЗ-2	"	2	1-25	2-50	
5	-"- -"- ПАЗ-7	"	2	3-25	6-50	
6	-"- переставные ППЗ-7	"	8	3-52	28-16	
7	Крепежных брус 2Д-1	"	2	0-53	1-06	
8	-"- -"- 2Д-2	"	2	0-73	1-46	
9	Штангодержатель ШД-1	"	4	0-11	0-44	
10	Штанга ШТ-7	"	2	0-15	0-30	
11	Плинтус ПЛ-1	п/м	3	0-27	0-81	
12	Наличник Н-2	"	3	0-21	0-63	
13	-"- Н-3	"	4	0-24	0-96	
	Итого	руб.			165-00	
	Тоже на $1\ м^2$ шкафа зеркальной поверхности				18,75	

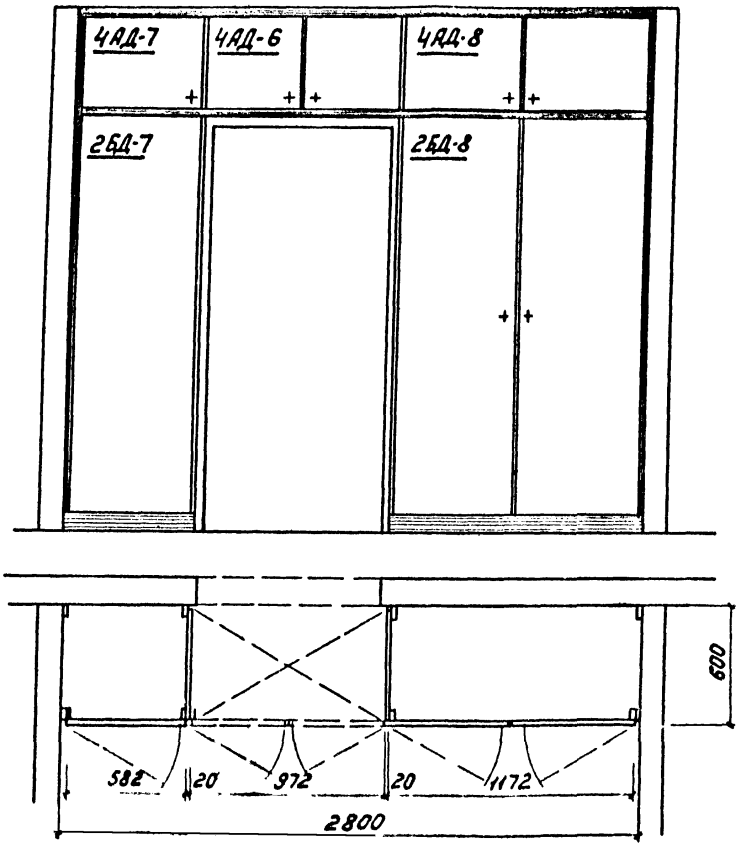

1. Узлы см. листы 154, 155, 156, 157, 158.
2. Элементы и детали см. альбом 1.172-1 выпуск 1.

NN	Марка	Наименование	К-во	Хв. м³	ДСПм²	Расход матер.
				0,013 м³	10,1 м²	
14	Н-2	Наличник	3 п/м	0,00135		
13	ПЛ-1	Плинтус	2 п/м	0,0016		
12	2Д-1	Крепежн. брус	4	0,0088		
11	ШТ 8	Штанга	1	0,001		
10	ШД-1	Штангодержатель	2	0,0005		
9	ПП1-8	Полка переставн	1		0,3	
8	ПП3-4	Полка переставная	6		2,0	
7	ПА-	Полка антрес. 1200×580	1		1,5	
6	2СБ-3	Стенка боковая	2		[illegible]	
5	4АД 6	Блок дверн антрес	1	0,0037	0,44	
4	4АД 8	Блок дверной антресол	1	0,0039	1,1	
3	4АД 7	Блок дверной антрес	1	0,0025	0,26	
2	2БД-8	Блок дверной	1	0,0086	2,2	
1	2БД-7	Блок дверной	1	0,0065	1,1	

Спецификация элементов и деталей

1970	Встроенные шкафы и антресоли	Шкаф с антресолью 2Ш-2; общий вид (Пример применения)	Серия 1.172-1	Лист 131
			Выпуск 1	

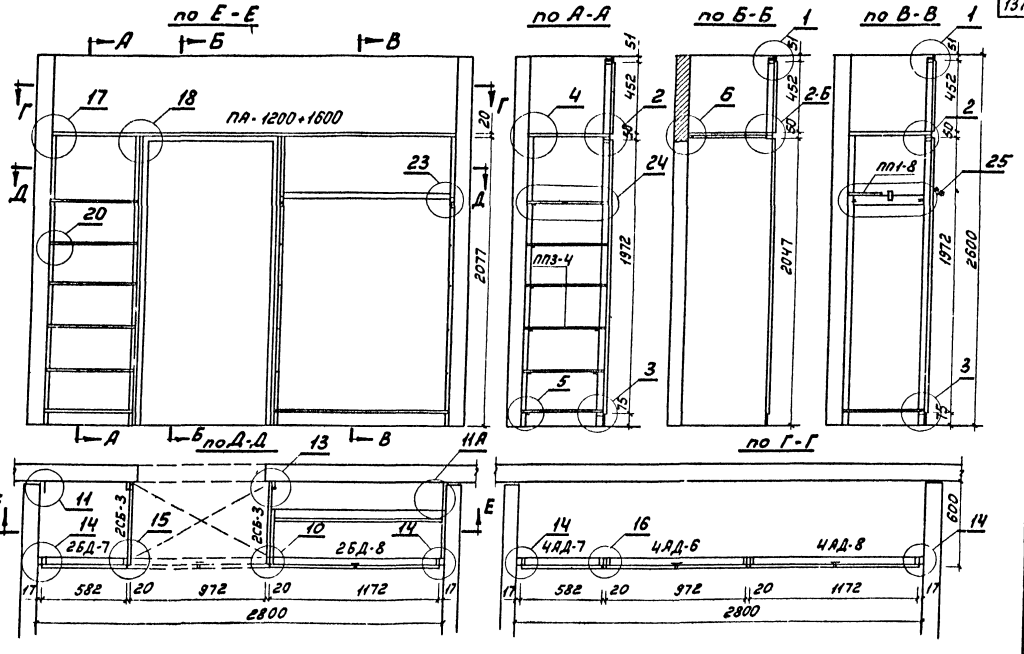

1970	Встроенные шкафы и антресоли	Шкаф с антресолью ВШ-2; разрезы.	Серия 1.174-1 Выпуск 1	Лист 137

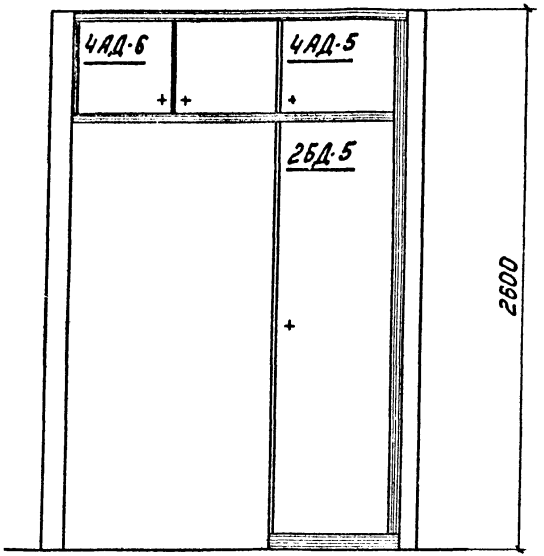

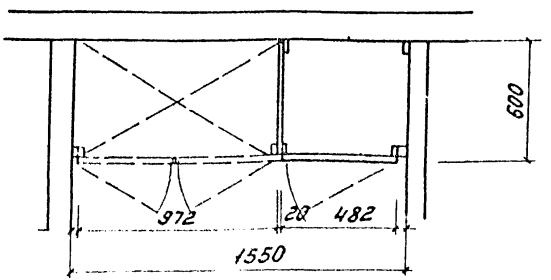

1. Узлы см. листы 154, 155, 156, 157, 158.

0,017м³ 5,1м²

№ п/п	Марка	Наименование		Расход на 1		
10	УМ-1	Угольник	4		—	—
9	Н-2	Наличник	16п/м	0,00068	—	—
8	ПЛ-1	Плинтус	п/м	0,0008	—	—
7	ПП3-3	Полка переставн.	6		1,7	—
6	ПЛ3-3	Полка антресольн.	1		0,35	—
5	2Д-1	Крепежн. брус	2	0,0044		—
4	4СБ-3	Стенка боковая	1	0,0040	1,5	—
3	4АД-6	Блок дверной антресол.	1	0,0037	0,44	—
2	4АД-5	Блок двери. антрес.	1	0,0024	0,22	—
1	2БД-5	Блок дверной	1	0,0063	0,91	—

Спецификация элементов и деталей

1970	Встроенные шкафы и антресоли	Шкаф с антресолью 2Ш-3; общий вид (Пример применения)	Серия 1.172-1	Лист 138
			Выпуск 1	

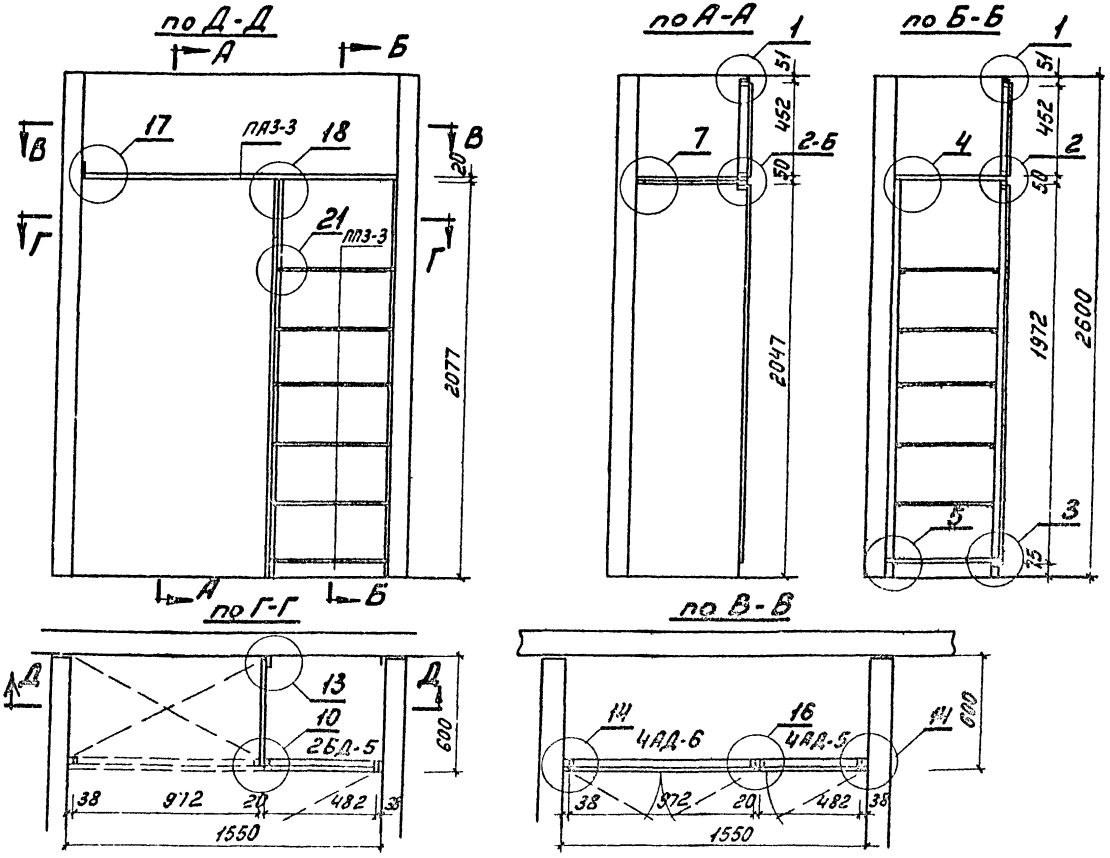

1970	Встроенные шкафы и антресоли	Шкаф [illegible] антресолью 2Ш-3, разрезы	Серия 1.172-1 Выпуск 1	Лист 39

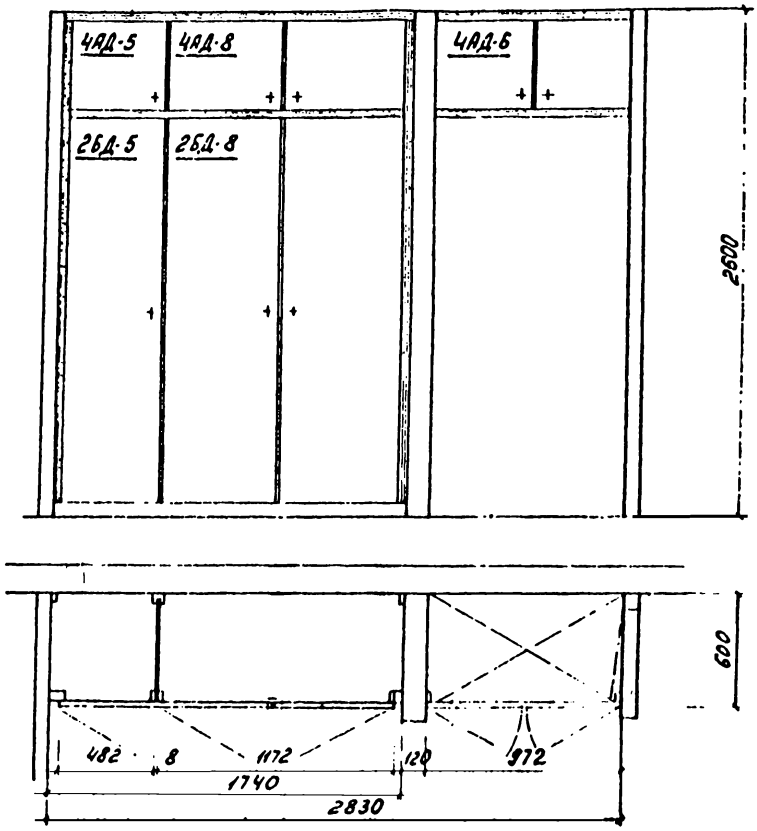

1. Узлы см. листы 154, 155, 156, 157, 158
2. Элементы и детали см. альбом 1.172-1 выпуск 1.

NN	Марка	Наименование	К во	хв м³	ДСП	ДВП м²
				0,038 м³	8,15 м²	2,4 м²
16	УМ-1	Крепежн. угольник метал.	4			
15	Н-2	Наличник	1	0,001	—	—
14	ПЛ-1	Плинтус	1	0,0012	—	—
13	ШД-1	Штангодерж.	2	0,001	—	—
12	ШТ-8	Штанга		0,001	-	—
11	2СП-3	Стенка промежут.	1	-	—	2,4
10	2Д-2	Крепежн. брус	1	0,0042	—	—
9	2Д-1	Крепежн. брус	2	0,0044	—	—
8	ППЗ-3	Полка переставн.	6	-	1,68	—
7	ПА	Полка антресол. 870	1	-	0,6	—
6	ПА	Полка антресольн. 1740	1	-	1,00	—
5	4АД6	Блок дверной антр.	1	0,0037	0,44	—
4	4АД-8	Блок дверной антрес.	1	0,0039	1,1	—
3	4АД-5	Блок дверной антрес.	1	0,0024	0,22	—
2	2БД-8	Блок дверной	1	0,0086	2,2	—
1	2БД-5	Блок дверной	1	0,0063	0,91	—

Расход матер.

Спецификация элементов и деталей.

1970	Встроенные шкафы и антресоли	Шкаф 2Ш-4 и антресоль 2А-1, общий вид. (Пример применения)	Серия 1.172-1 Выпуск 1	Лист 140

10961-01 142

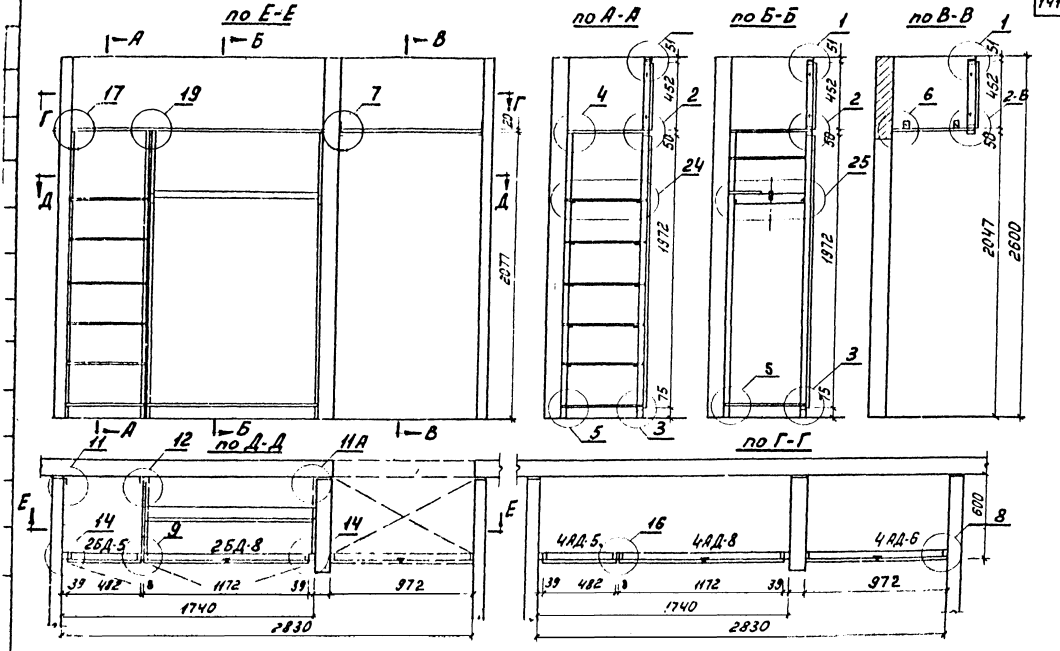

1970	Встроенные шкафы и антресоли	Шкаф ВШ-4 и антресоль 2А1; разрезы	Серия 1.172-7 Выпуск 1	Лист 141

10961-01 1-13

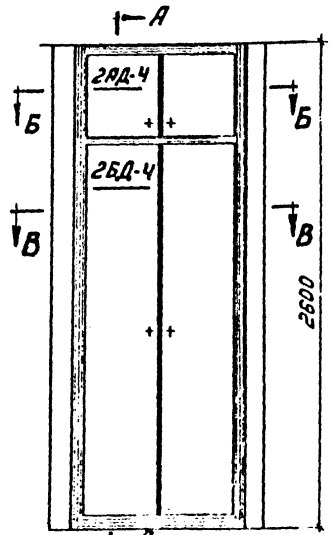



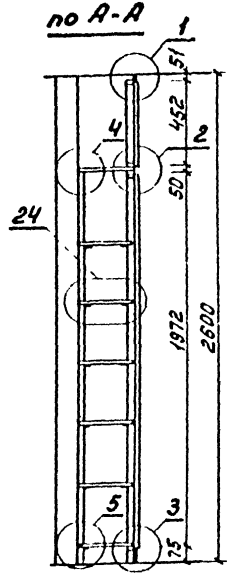





Примечания:

1. Узлы шкафа см. листы 154, 155, 156, 157, 158
2. Элементы и детали см. альбом 1.172-1 выпуск 1.

0,016м³ 3,42м²

NN	Марка	Наименование	К-во	Масса ед. кг	Масса общ. кг	Примечание (№ листа альбома, № чертежа)
8		Шканты	22	—	—	—
7	Н-2	Наличник	8,0м	—	—	—
6	ПЛ-1	Плинтус	10м	—	—	—
5	2Д-1	Брус крепежн.	2	0,0044	—	—
4	ПП1-6	Полка перегород.	6	—	1,26	—
3	ПЯ1-6	Полка антресольн	1	—	0,22	—
2	2АД-4	Блок дверн. антресольн.	1	0,0038	0,54	—
1	2БД-4	Блок дверной	1	0,0071	1,4	—

Спецификация элементов и деталей

1970	Встроенные шкафы и антресоли	Шкаф 2Ш-5; общий вид, разрезы (пример применения)	Серия 1.172-1 Выпуск 1	Лист 142

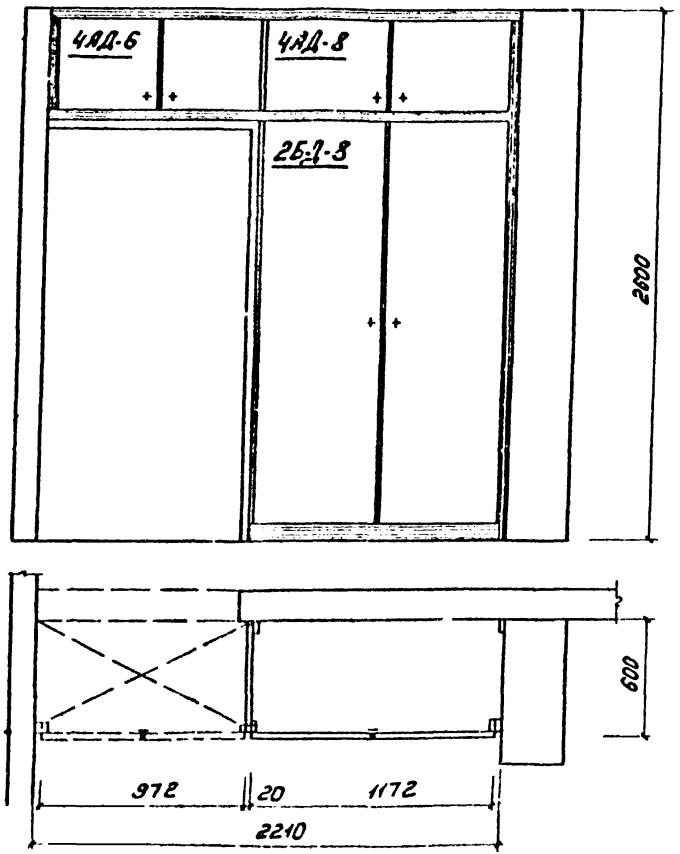

1. Узлы см листы 154, 155, 156, 157, 158
2. Элементы и детали см. альбом 1.172-1. выпуск 1.

				0,020м³	7,27м²	
12	Н-1	Наличник	п/м	0,001	—	—
11	ПЛ-1	Плинтус	п/м	0,0016	—	—
10	—	Штанга		0,001	—	—
9	—	Штангодержатель		0,0005	—	—
8	2Д1	Крепежн. брус	2	—	—	—
7	ПП1-8	Полка переставная	1	—	0,34	
6	ППЗ-8	Полка переставная	1	—	0,69	
5	ПА	Полка антрес 580×2210	1	—	1,3	—
4	2СБ-3	Стенка боковая	1	—	1,2	—
3	4АД-6	Блок дверной антр.	1	0,0037	0,44	—
2	4АД-8	Блок дверной антр.	1	0,0039	1,1	—
1	2БД-8	Блок дверной	1	0,0035	2,2	—
№№ п/п	Марка	Наименование	К-во	×8 м³	АСП м²	ДВП м²
				Расход матер.		

Спецификация элементов и деталей

1970	Встроенные шкафы и антресоли	Шкаф с антресолью 2Ш-6; общий вид. (Пример применения)	Серия 1.172-1 Выпуск 1	Лист 143

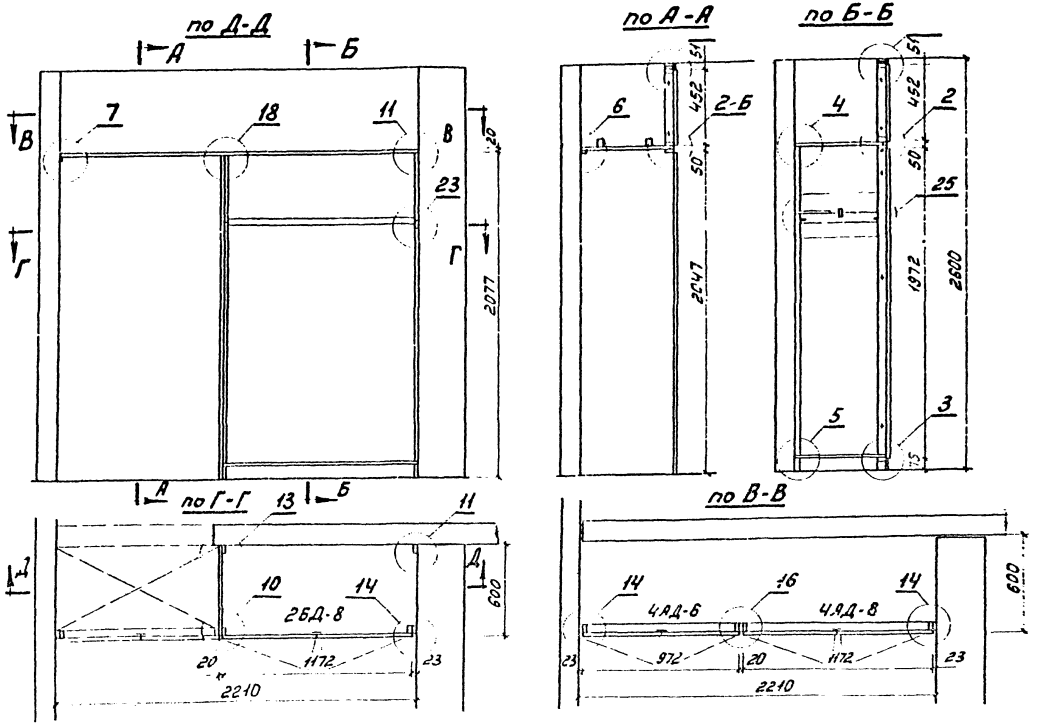

1970	Встроенные шкафы и антресоли	Шкаф с антресолью 2Ш-6; разрезы.	Серия 1.172-1 Выпуск 1	Лист 144

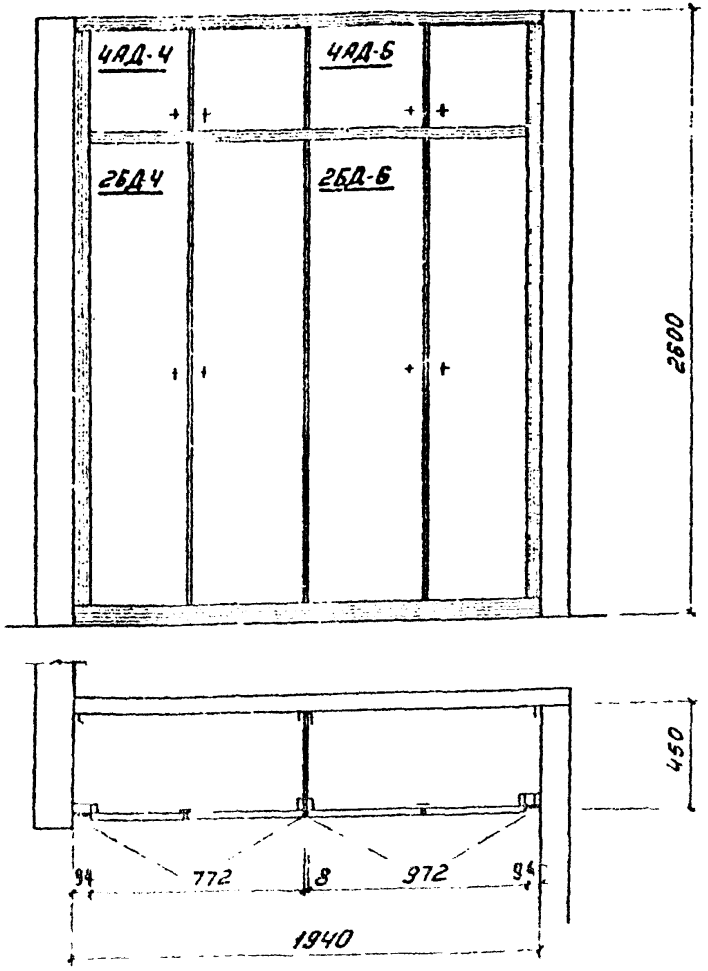

1. Узлы см листы 154, 155, 156, 157, 158
2. Элементы и детали см. альбом 1.172-1 Выпуск 1.

0,033м³ 7,7м² 1,5м²

NN п/п	Марка	Наименование	К-во	Расход материала		
				кг·м³	см³	дм²·м²
12		Шканты	30			
11	ПЛ-1	Плинтус (1950)		0,001		
10	ШВ-1	Штанга	2	—	—	—
9	2Д-2	Крепежн. брус	1	0,0045	—	—
8	2Д-1	Крепежн. брус	2	0,0044	—	—
7	ПП2-7	Полка переставная	7	—	2,8	—
6	ПЯ2-	Полка антресоль(950)	1	—	0,9	—
5	2СП-2	Стенка промежут.	1	—	—	1,5
4	4АД-4	Блок дверной антресол	1	0,0032	0,34	—
3	4АД-6	Блок дверной антресоль	1	0,0037	0,44	—
2	2БД-4	Блок дверной	1	0,0077	1,4	—
1	2БД-6	Блок дверной	1	0,009	1,9	—

Спецификация элементов и деталей

1970 | Встроенные шкафы и антресоли

Шкаф 2Ш-7; общий вид, спецификация. (пример применения)

Серия 1.172-1 | Лист 145 | Выпуск 1

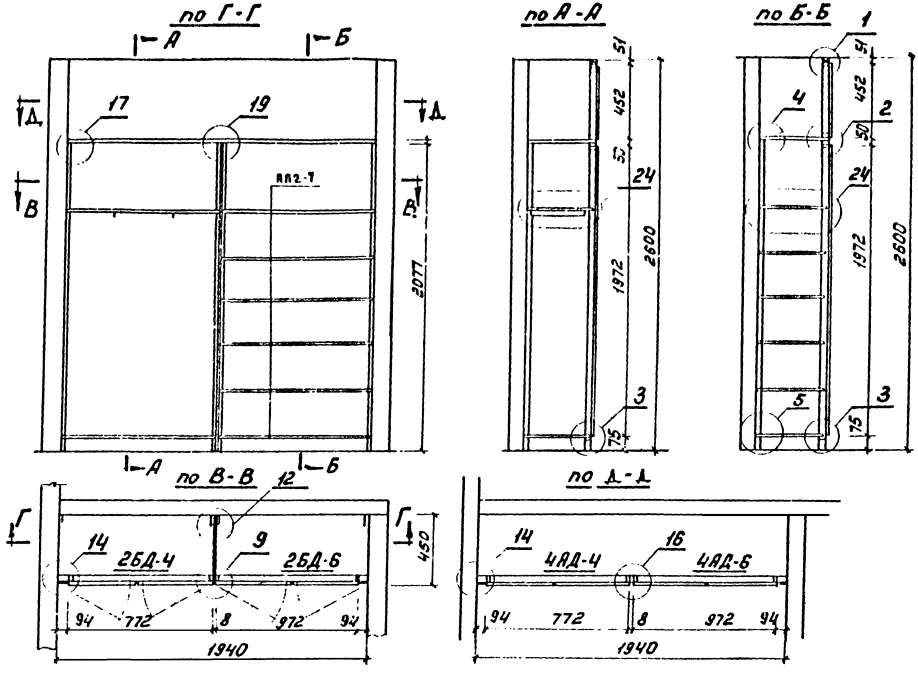

1970	Встроенные шкафы и антресоли	Шкаф 2Ш-7; разрезы	Серия 1.172-1 Выпуск 1	Лист 146

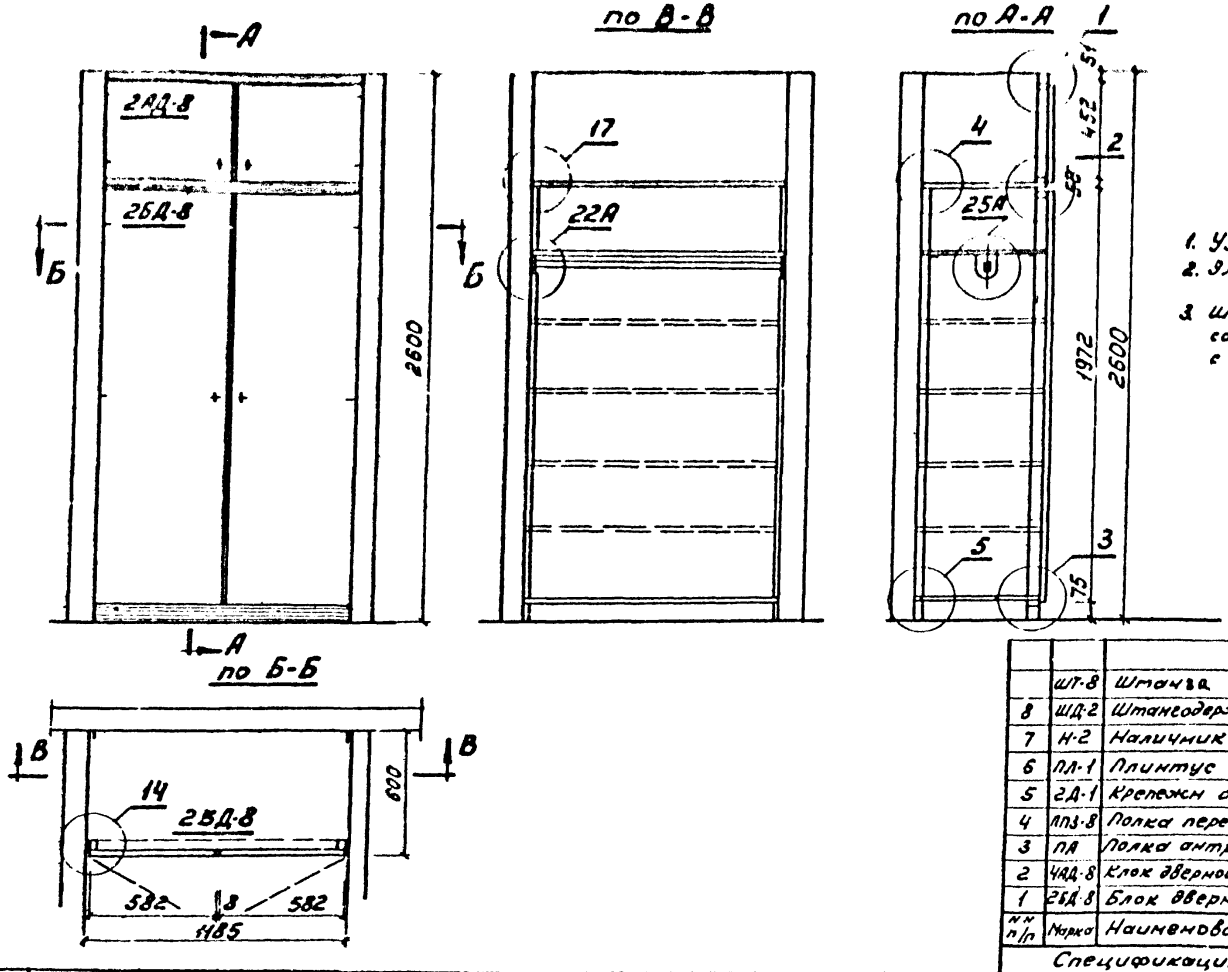

Примечание.

1. Узлы см. листы 154, 155, 156, 157, 158.
2. Элементы и детали см. альбом 1172-1 выпуск 1.
3. Шкаф 2Ш-8 изготавливается со штангой для платья и с полками для хозяйст. вещей.

0,019м³ 4,69м²

	ШТ-8	Штанга	1	0,001	—	—
8	ШД-2	Штангодержатель	2	—	—	—
7	Н-2	Наличник	1,2п/м	0,0005	—	—
6	ПЛ-1	Плинтус	1,2п/м	0,0009	—	—
5	2Д-1	Крепежн брус	2	0,0044	—	—
4	ЛПЗ-8	Полка переставная	1	—	0,69	—
3	ПА	Полка антресольн.	1	—	0,7	—
2	4АД-8	Клок дверной антр.	1	0,0039	1,1	—
1	2БД-8	Блок дверной	1	0,0086	2,2	—
№№ п/п	Марка	Наименование	К во	хв м³	ДСП м²	ДВП м²
				Расход матер.		

Спецификация элементов и деталей

1970	Встроенные шкафы и антресоли	Шкаф 2Ш-8; общий вид, разрезы. (Пример применения)	Серия 1172-1	Лист
			Выпуск 1	147

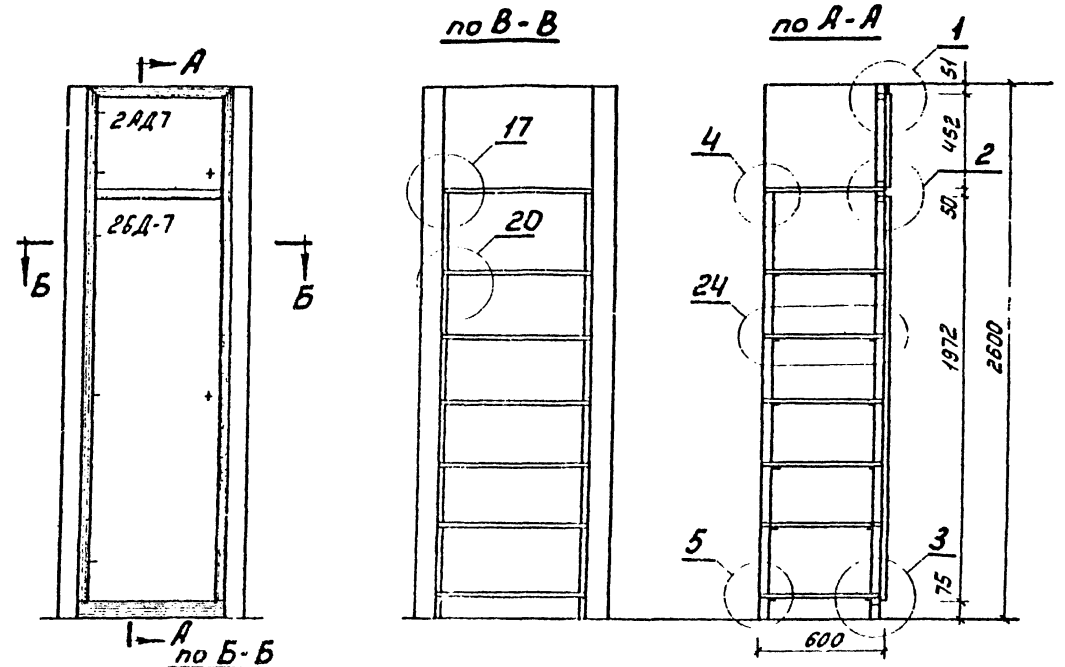



1. Узлы см. листы 154, 155, 156, 157, 158.
2. Элементы и детали см. альбом 1.172-1 выпуск 1.

				0,0143м³	2,04м²	
7	Н-2	Наличник	5,8п/м	0,0003		
6	ПЛ-1	Плинтус	0,6п/м	0,0006		—
5	2Д-1	Крепежный брус	2	0,0044		—
4	ПЛЗ-4	Полка перестав.	6	—	0,33	—
3	ПАЗ-4	Полка антресольн.	1	—	0,35	—
2	2АД-7	Блок дверной антр.	1	0,0025	0,26	—
1	2БД-7	Блок дверной	1	0,0055	1,1	—
№№ п/п	Маркер	Наименование	К-во	кг.м³	ДСПм²	ДВПм²
				Расход матер		

Спецификация элементов и деталей

1970	Встроенные шкафы и антресоли	Шкаф 2Ш9; общий вид, разрезы. (Пример применения)	Серия 1.172-1 Выпуск 1	Лист 148

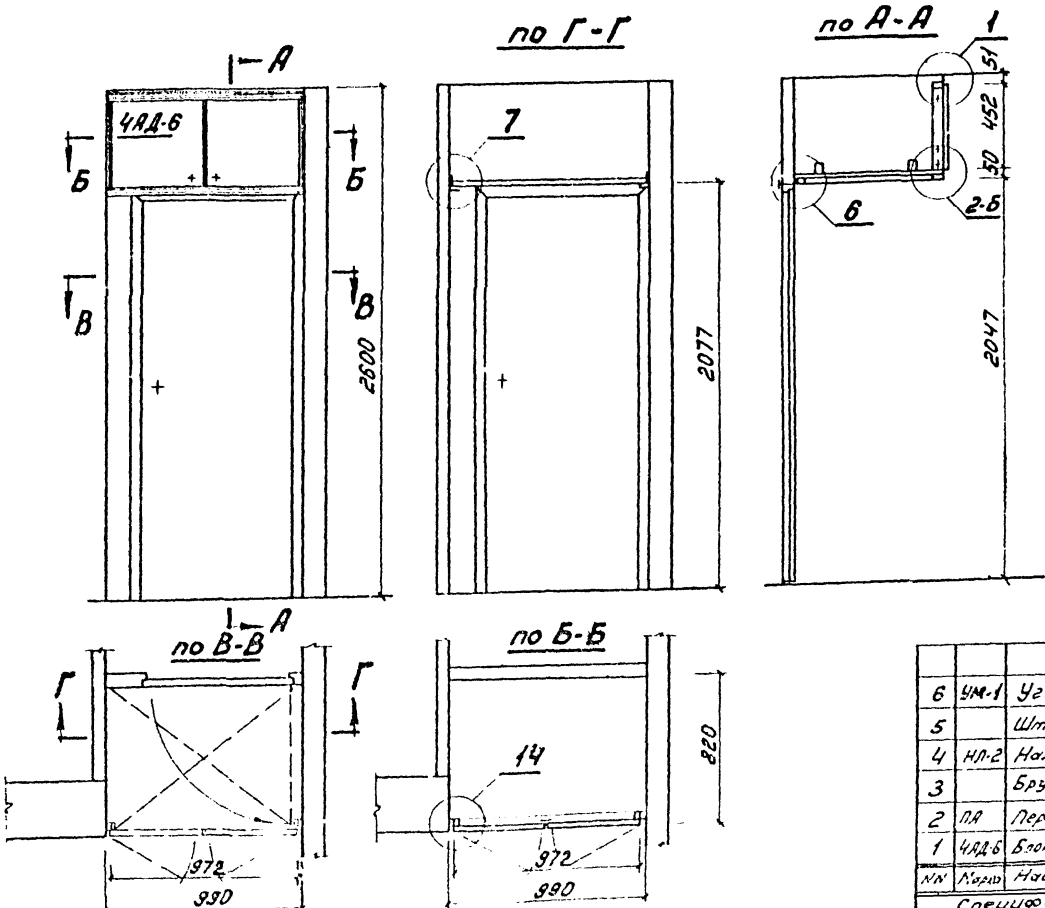

1. Узлы антресоли см. л. 154, 155, 156, 157, 158.
2. Элементы и детали см. альбом 1.172-1 выпуск 1.

0,0053м³ 1,24м²

6	УМ-1	Угольник метал	4			
5		Штапик 30×15×2500	-	0,0012	—	—
4	НЛ-2	Наличник	1	0,0005	—	—
3		Брус 30×45×990	1	0,00013	—	—
2	ПА	Перекрытие 800×990	1	—	0,8	—
1	4АД-6	Блок дверной антресол	1	0,0037	0,44	—
NN	Марка	Наименование	К-во	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Спецификация элементов и [illegible] на А

1970	Встроенные шкафы и антресоли	Антресоль 2А-1 ; общий вид, разрезы (пример применения)	Серия 1.172-1 Выпуск 1	Лист 149

10961-[illegible] 151

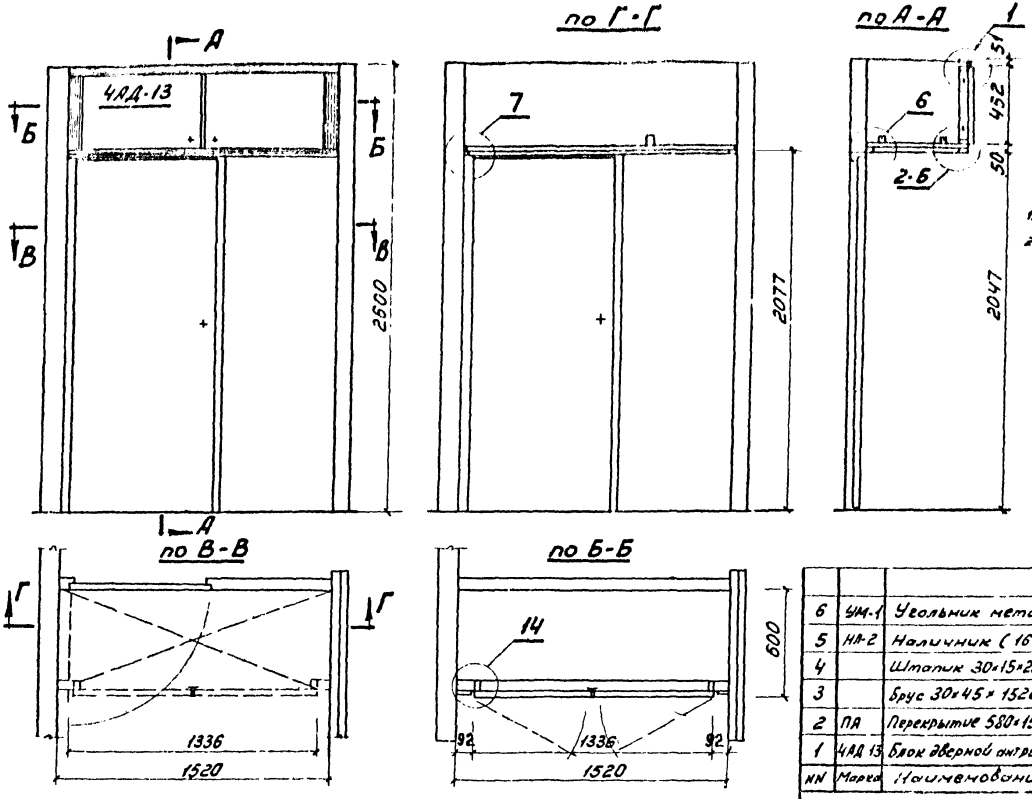

1. Узлы антресоли см. л. 154, 155, 156, 157, 158
2. Элементы и детали см. альбом-1.172-1 Выпуск 1.

0,008м³ 1,54м²

6	УМ-1	Угольник метал	4		–	
5	НЛ-2	Наличник (1600)	п/м	0,0007	–	–
4		Штапик 30×15×2500	п/м	0,001	–	–
3		Брус 30×45×1520	1	0,002	–	–
2	ПА	Перекрытие 580×1520	1	–	0,9	–
1	4АД 13	Блок дверной антресол	1	0,0043	0,64	–
NN	Марка	Наименование	К во	Расход матер		

1970	Встроенные шкафы и антресоли	Антресоль 2А-2; общий вид, разрезы (Пример применения)	Серия 1.172-1 Выпуск 1	Лист 150

10961-01 152

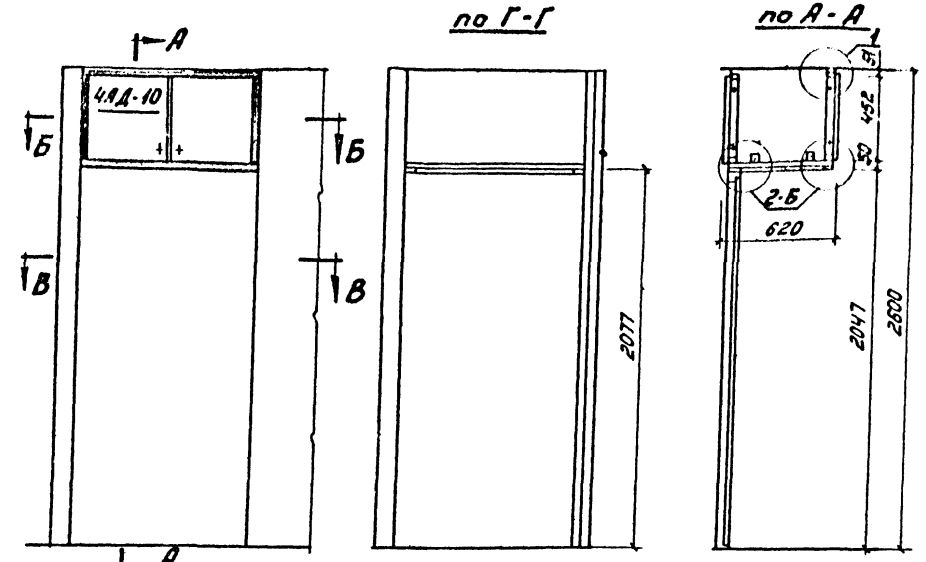

1. Узлы антресоли см лист 154, 155, 156, 157, 158.
2. Элементы и детали см. альбом 1.172-1. Выпуск 1.

0,0086м³ 1,35м²

6	УП-1	Уголь ник	4			
5	НП-2	Наличник 0,95	п/м			
4		Шпалик 30×15×1200	п/п	0,0006		
3		Брус 30×45×935	2	0,001	—	—
2	ЛА	Перекрытие (935×600)	1	—	0,55	
1	4.1Д-10	Блок дверной антрес.	2	0,0010	0,80	—
NN	Марка	Наименование	К-во	1 м³	1 м²	1 п.м²

Спецификация элементов и деталей

1970	Встроенные шкафы и антресоли	Антресоль 2А-3; общий вид, разрезы (пример применения).	Серия 1.172-1 Выпуск 1	Лист 151

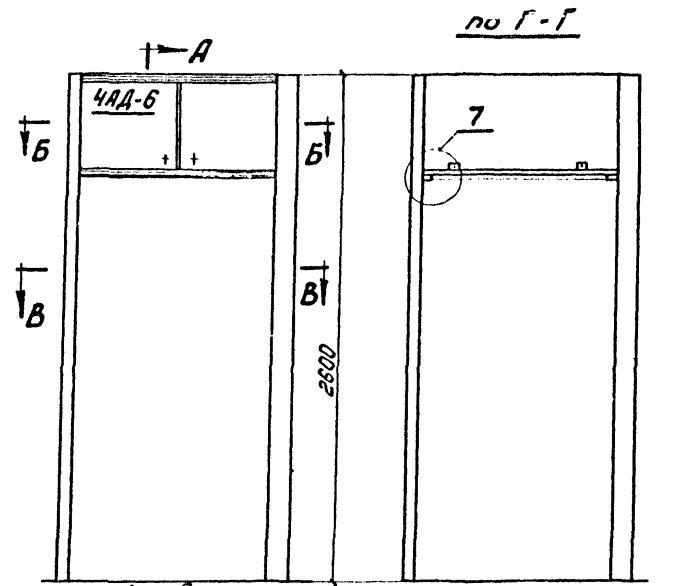

1. Узлы антресоли см. листы 154, 155, 156, 157, 158.
2. Элементы и детали см. альбом 1.172-1 выпуск 1.

0,0053м³ 1,24м²

6	УМ-1	Уголь металл.	4			
5	Н-2	Наличник	п/м	0,8305		
4	-	Штапик 30×15×2600	п/м	0,001		
3	-	Брус 30×45×990	1	0,0001	-	
2	ПА	Перекрытие 830×990	1	-	0,8	
1	ЧАД-Б	Блок бетонной антресол.	1	0,0053	0,44	
NN	Марка	Наименование	Кво	м³	м²	кг

Спецификация элементов и деталей на

1970	Встроенные шкафы и антресоли	Антресоль 2А-4; общий вид, разрезы (Пример применения).	Серия 1.172-1 Выпуск 1	Лист 152

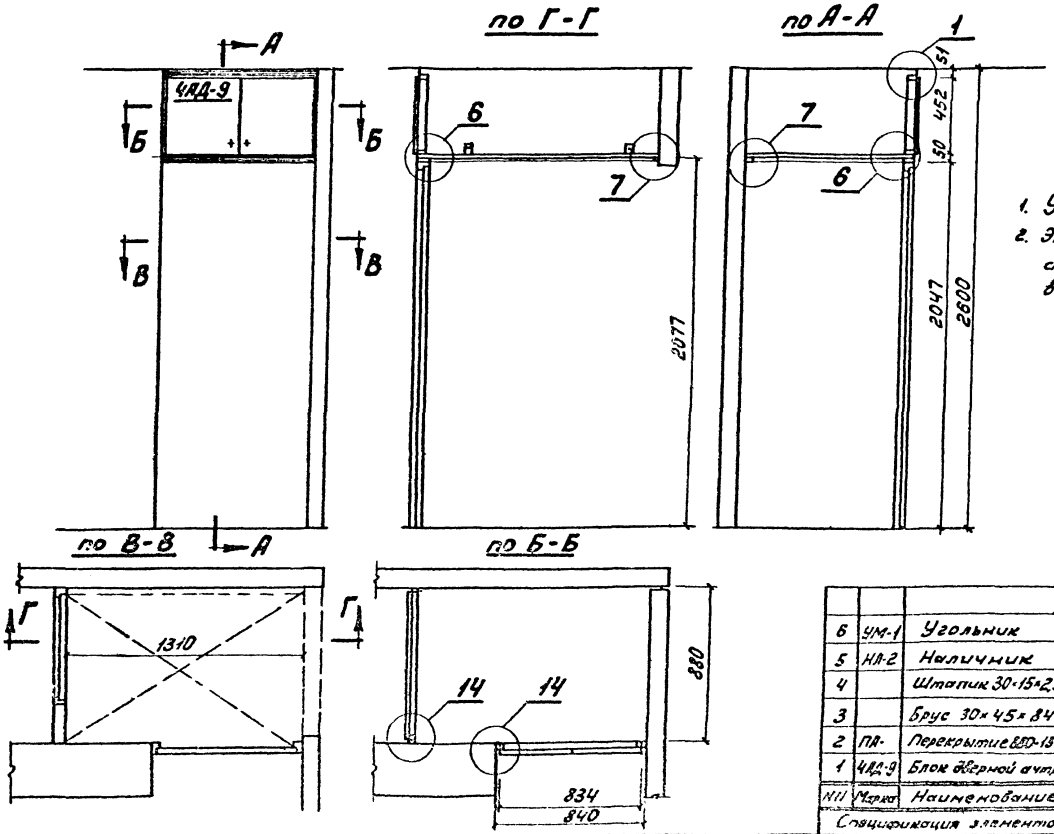

1. Узлы антресоли см. л 154, 155, 156, 157, 158.
2. Элементы детали см. альбом 1.172-1 выпуск 1.

				0,0058м³	1,46м²	
6	УМ-1	Угольник	4			
5	НЛ-2	Наличник	п/м	0,0005		
4		Штапик 30×15×2500	п/м	0,001	—	—
3		Брус 30×45×840	1	0,001	—	—
2	ПА-	Перекрытие 880-1310	1	—	1,14	—
1	4АД-9	Блок дверной антрес	1	0,0033	0,32	—
N11	Марка	Наименование	К-во	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Спецификация элементов и деталей на

1970	Встроенные шкафы и антресоли	Антресоль 2А-5 общий вид разрезы. (пример применения)	Серия 1.172-1 Выпуск 1	Лист 153

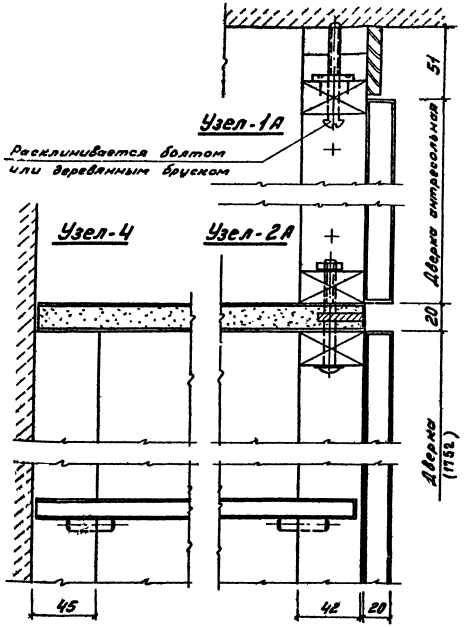

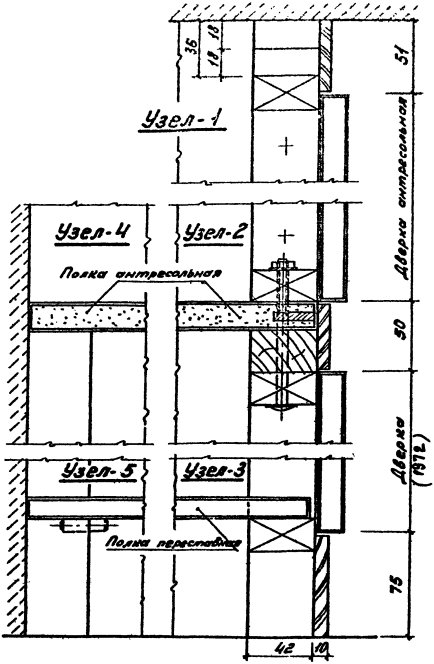

1970	Встроенные шкафы и антресоли	Узлы 1-5, 1А, 2А. (Пример применения).	Серия 1.112-1	Выпуск 1	Лист 154

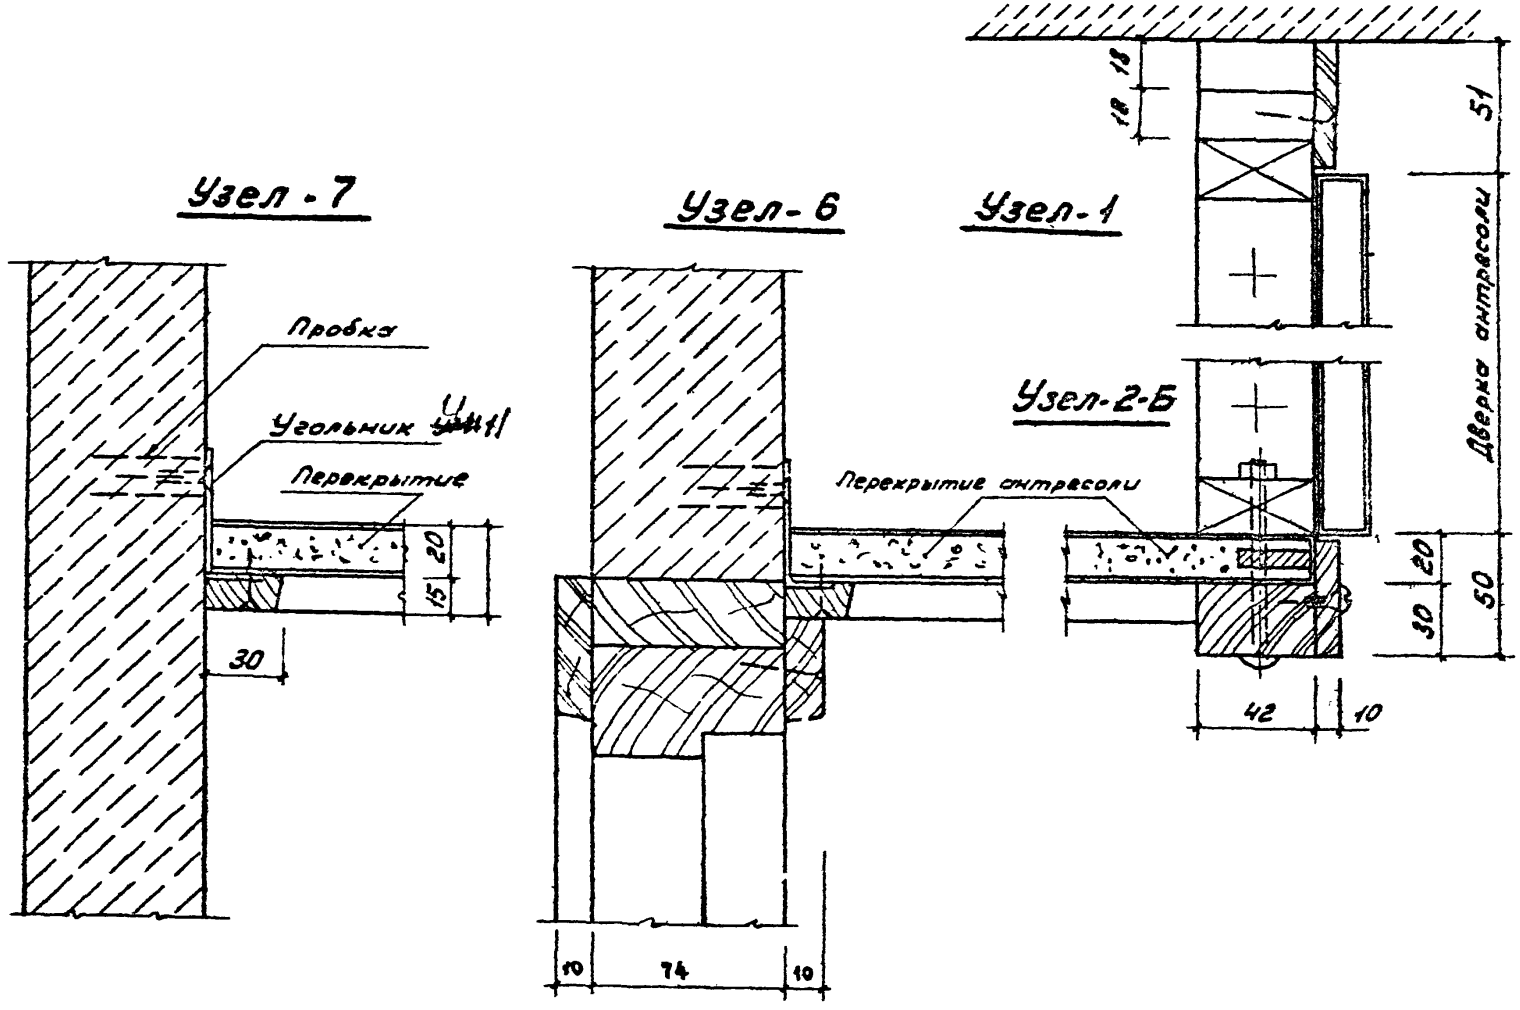

1970	Встроенные шкафы и антресоли	Узлы - 1, 2Б, 6, 7 (Пример применения).	Серия 1.172-1	Лист 155
			Выпуск 4	

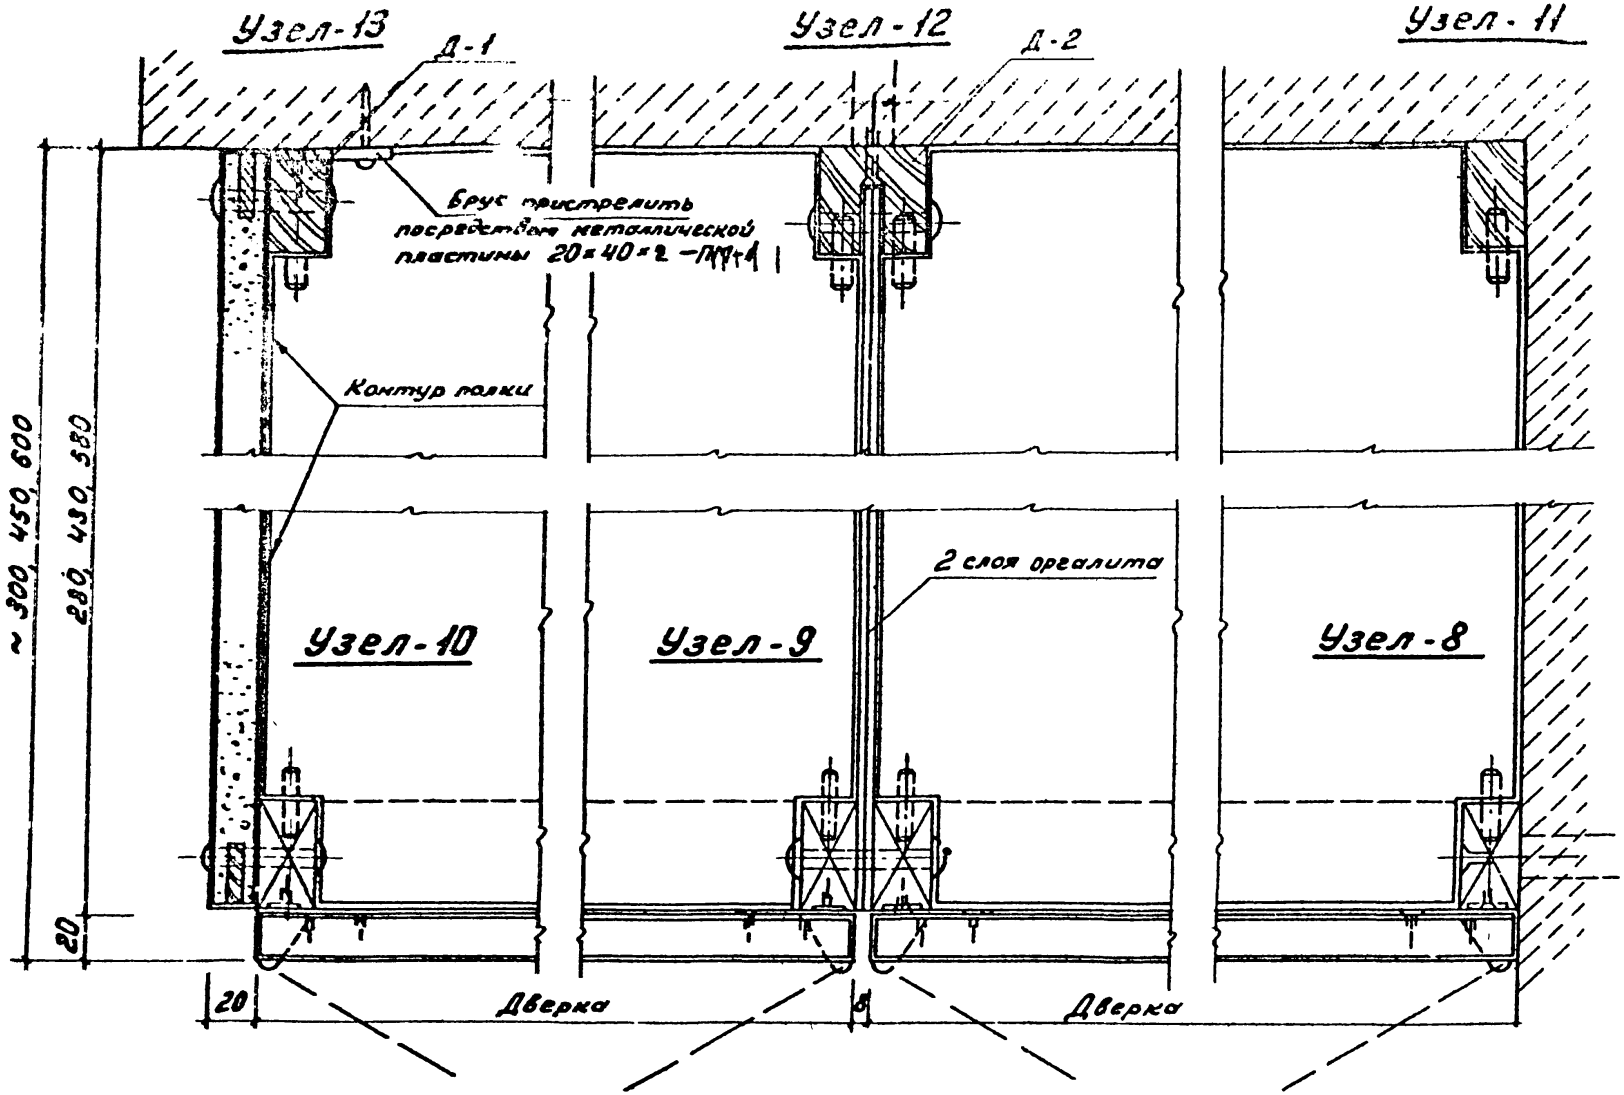

1970	Встроенные шкафы и антресоли	Узлы 8-13 (Пример применения).	Серия 1.172-1 Выпуск 1	Лист 156

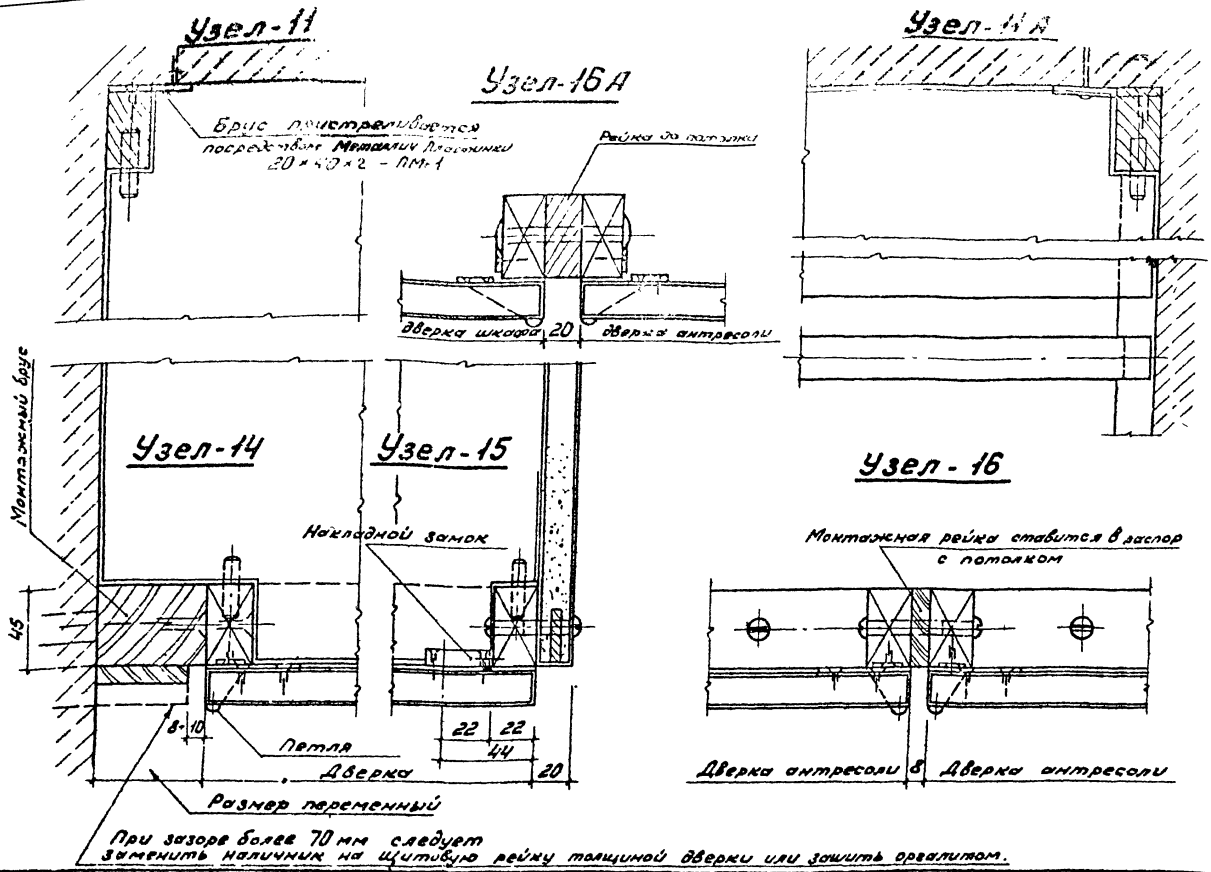

1970	Встроенные шкафы и антресоли	Узлы 11, 11А, 14, 15, 16, 16А (Пример применения).	Серия 1.172-1 Выпуск 1	Лист 157

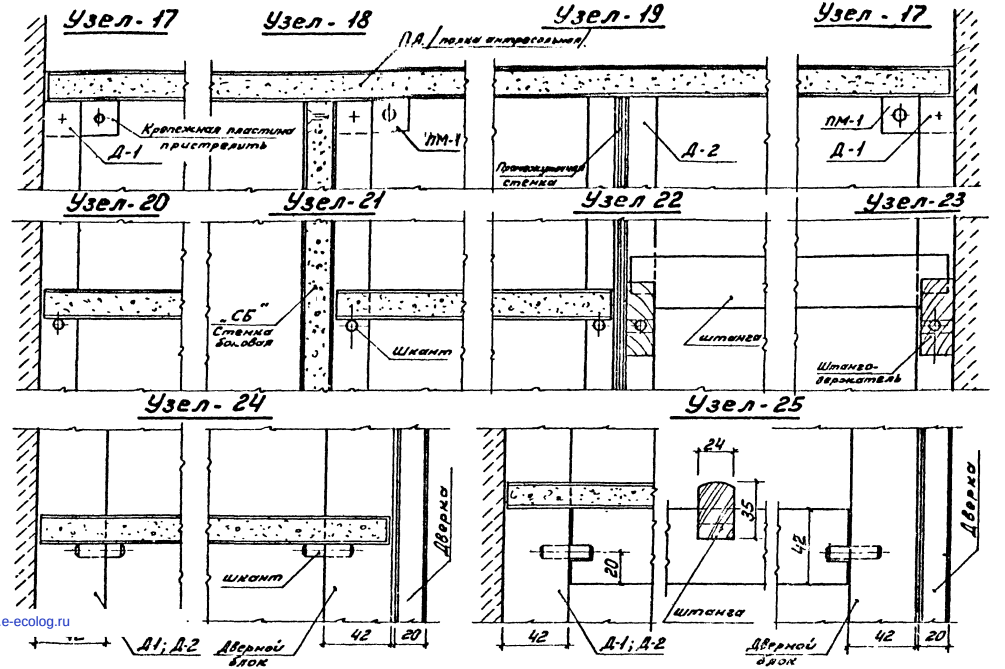

gost.e-ecolog.ru