МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ

Выпуск XVIII

Москва, 1983 г.

gost.e-ecolog.ru

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ

Выпуск XVIII

Москва, 1983 г.

Сборник методических указаний составлен методической секцией по промышленно - санитарной химии при проблемной комиссии " Научные основы гигиены труда и профессиональной патологии ".

Выпуск XVIII

Настоящие методические указания распространяются на определение содержания вредных веществ в воздухе промышленных помещений при санитарном контроле.

Редакционная коллегия : Мельникова Л.В., Беляков А.А.,
Бабина М.Д., Овечкин В.Г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главного государственного санитарного врача СССР


А.И. ЗАЙЧЕНКО

"21" декабря 1982 г.

№ 2411-83


МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКОМУ ОПРЕДЕЛЕНИЮ ФУРАНА, ТЕТРАГИДРОФУРАНА И СИЛЬВАНА В ВОЗДУХЕ




М = 68,01

Фуран – бесцветная, легко летучая жидкость, нерастворимая в воде, легко растворима в этаноле, эфире, т.кип. – 32°С.



М = 72,10

Тетрагидрофуран – желтая маслянистая жидкость, легко растворимая в воде, этаноле и эфире, т.кип. 64–66°С.



М = 82,11

2-Метилфуран (сильван) – светлая жидкость, нерастворимая в воде, хорошо растворимая в этаноле, эфире, т.кип. 62,5 – 63°С.

Агрегатное состояние веществ – пары.

I. Общая часть

I. Определение основано на использовании газожидкостной хроматографии на приборе с пламенно-ионизационным детектором. Отбор проб с концентрированием.

2. Предел обнаружения 0,0I мкг фурана; 0,I мкг тетрагидрофурана и 0,02 мкг сильвана в анализируемом объеме пробы.

3. Предел обнаружения в воздухе: фурана - 0,25 мг/м^3 (при отборе I5 л воздуха); тетрагидрофурана - 25 мг/м^3 (при отборе I,5 л воздуха); сильвана - 0,50 мг/м^3 (при отборе I5 л воздуха).

4. Погрешность определения: фурана ± I6,4%, тетрагидрофурана ± I3,2%, сильвана - ± I5,I%.

5. Диапазон измеряемых концентраций фурана 0,26-20 мг/м^3, тетрагидрофурана 26-660 мг/м^3, сильвана 0,52-26,0 мг/м^3.

6. Определению не мешает ацетон, фурфурол, фуриловый спирт, фенол, монофурфурилиденацетон и дифурфурилиденацетон.

7. Предельно допустимые концентрации в воздухе: фурана - 0,5 мг/м^3, тетрагидрофурана - I00 мг/м^3, сильвана - I мг/м^3.

II. Реактивы и аппаратура.

8. Применяемые реактивы и растворы.

Фуран, хч.

Стандартный раствор фурана, содержащий 200 мкг/мл. Готовят растворением навески в бутиловом спирте.

Тетрагидрофуран, ТУ 6-09-3686-77, ч.

Стандартный раствор тетрагидрофурана, содержащий I00 мкг/мл. Готовят растворением вещества в бутиловом спирте.

Сильван, ТУ 6-09-05-543-76, ч.

Стандартный раствор сильвана, содержащий 200 мкг/мл. Готовят растворением вещества в бутиловом спирте.

Стандартные растворы хранятся в холодильнике в течение 20 дней.

Хроматон N-AW -HMДS (0,I6-0,20 мм).

Полиэтиленгликольадипинат, ч.д.а., ТУ 6-09-4544-77.

Апиезон L.

Н - бутиловый спирт, ГОСТ 6006-78, ч.д.а.

Азот, водород и воздух в баллонах с редукторами.

9. Применяемые приборы и посуда.

Хроматограф с двумя пламенно-ионизационными детекторами (дифференциальная схема).

Колонки стеклянные, длиной 2 м и внутренним диаметром 0,35 см.

Аспирационное устройство.

Поглотительные сосуды Полежаева.

Компрессор для подачи воздуха.

Микрошприцы на I0 мкл.

Линейка и лупа измерительные.

Секундомер.

Посуда лабораторная, ГОСТ I770-74 и ГОСТ 20292-74.

Ш. Отбор пробы воздуха

I0. Воздух со скоростью 0,5 л/мин аспирируют через два последовательно соединенных поглотительных сосуда Полежаева, содержащие по 2 мл бутилового спирта. Для определения I/2 предельно допустимой концентрации фурана и сульвана следует отобрать I5 л воздуха, тетрагидрофурана - I,5 л воздуха.

IУ. Описание определения

II. Приготовление насадки. В стакан емкостью 250 мл навешивают 4,0 г апиезона L и 6,0 г полиэтиленгликольадипината, растворяют в I20 мл бензола и смешивают с I00,0 хроматона N-AW -HMДS. Объем раствора должен быть достаточным и покрывать весь носитель на 4-6 мм. При осторожном помешивании стеклянной палочкой раство-

ритель испаряют на водяной бане, досуха, переносят насадки в фарфоровую чашку и сушат в сушильном шкафу при температуре 80-90°С до исчезновения запаха бензола. Готовой насадкой заполняют две стеклянные колонки, помещают их в термостат колонок и стабилизируют в токе азота при отключенных детекторах при скорости I л/ч в течении I0-I2 ч при температуре I20°С. Затем подсоединяют колонки к детекторам и проводят общую подготовку прибора к работе согласно инструкции.

[illegible]. Содержимое поглотительных приборов анализируют отдельно. Пробу в количестве 5 мкл вводят микрошприцом в испаритель хроматографа через самоуплотняющуюся мембрану.

Условия анализа

Длина колонки	2 м
Диаметр колонки	3,5 мм
Насадка	Хроматон N-AW-HMДS + 4% апиезона L, + 6% ПЭГА
Температура колонки	70°С
Температура испарителя	90°С
Газ-носитель	азот
Скорость потока азота	2 л/ч
Скорость потока водорода	2 л/ч
Скорость потока воздуха	20 л/ч
Скорость диаграммной ленты	360 мм/ч
Объем анализируемой пробы	5 мкл
Продолжительность анализа	20 мин
Абсолютное время удерживания:	
Тетрагидрофурана	I мин I5 с
фурана	2 мин 06 с
Сильвана	3 мин 28 с

Количественное определение проводят методом абсолютной калибровки по высоте пиков. Для построения градуировочного графика в хроматограф последовательно вводят в пятикратной повторности по 5 мкл стандартных растворов: тетрагидрофурана с содержанием 20,0; 100,0; 200,0; 500,0 мкг/мл, фурана с содержанием 2,0; 5,0; 10,0; 40,0; 80,0 и 150,0 мкг/мл и сильвана с содержанием 4,0; 10,0; 40,0; 80,0; 100,0 и 200,0 мкг/мл. После чего строят график зависимости высоты пика в мм от концентраций анализируемых соединений в мкг.

Концентрацию тетрагидрофурана, фурана или сильвана в мг/м^3 воздуха (X) вычисляют по формуле:

$$X = \frac{G \cdot V_1}{V \cdot V_{20}}, \text{ где}$$

G – количество вещества, найденное в анализируемом объеме пробы, мкг.

V_1 – общий объем пробы, мл.

V – общий объем вводимой пробы, мл.

V_{20} – объем воздуха в л, отобранный для анализа и приведенный к стандартным условиям (см. приложение 1).

Приложение I

Приведение объема воздуха к стандартным условиям проводят по следующей формуле:

$$V_{20} = \frac{V_t\,(273 + 20) \cdot P}{(273 + t) \cdot 101{,}33}\,, \quad \text{где}$$

V_t – объем воздуха, отобранный для анализа, л

P – барометрическое давление, кПа (101,33 кПа = 760 мм рт.ст)

t – температура воздуха в месте отбора пробы, °С

Для удобства расчета V_{20} следует пользоваться таблицей коэффициентов (приложение 2). Для приведения воздуха к стандартным условиям надо умножить V_t на соответствующий коэффициент.

Приложение 2

К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т Ы

для приведения объема воздуха к стандартным условиям: температура +20°С и атмосферное давление 101,33 кПа

°С	Давление Р, кПа										
	97,33	97,86	98,4	98,93	99,46	100	100,53	101,06	101,33	101,86	102,40
-30	1,1582	1,1646	1,1709	1,1772	1,1836	1,1899	1,1963	1,2026	1,2058	1,2122	1,2185
- 26	1,1393	1,1456	1,1519	1,1581	1,1644	1,1705	1,1768	1,1831	1,1862	1,1925	1,1986
-22	1,1212	1,1274	1,1336	1,1396	1,1458	1,1519	1,1581	1,1643	1,1673	1,1735	1,1795
-18	1,1036	1,1097	1,1158	1,1218	1,1278	1,1338	1,1399	1,1460	1,1490	1,1551	1,1611
-14	1,0866	1,0926	1,0986	1,1045	1,1105	1,1164	1,1224	1,1284	1,1313	1,1373	1,1432
-10	1,0701	1,0760	1,0819	1,0877	1,0936	1,0994	1,1053	1,1112	1,1141	1,1200	1,1258
- 6	1,0540	1,0599	1,0657	1,0714	1,0772	1,0829	1,0887	1,0945	1,0974	1,1032	1,1089
- 2	1,0385	1,0442	1,0499	1,0556	1,0613	1,0669	1,0726	1,0784	1,0812	1,0869	1,0925
0	1,0309	1,0366	1,0423	1,0477	1,0535	1,0591	1,0648	1,0705	1,0733	1,0789	1,0846
+ 2	1,0234	1,0291	1,0347	1,0402	1,0459	1,0514	1,0571	1,0627	1,0655	1,0712	1,0767
+ 6	1,0087	1,0143	1,0198	1,0253	1,0309	1,0363	1,0419	1,0475	1,0502	1,0557	1,0612
+10	0,9944	0,9999	1,0054	1,0108	1,0162	1,0216	1,0272	1,0326	1,0353	1,0407	1,0462
+14	0,9806	0,9860	0,9914	0,9967	1,0021	1,0074	1,0128	1,0183	1,0209	1,0263	1,0316
+18	0,9671	0,9728	0,9778	0,9830	0,9884	0,9936	0,9989	1,0043	1,0069	1,0122	1,0175

°C	Давление P, кПа										
	97,33	97,86	98,4	98,93	99,46	I00	I00,53	I0I,06	I0I,33	I0I,86	I02,40
+20	0,9605	0,9658	0,97II	0,9763	0,98I6	0,9868	0,992I	0,9974	I,0000	I,0053	I,0I05
+22	0,9539	0,9592	0,9645	0,9696	0,9749	0,9800	0,9853	0,9906	0,9932	0,9985	I,0036
+24	0,9475	0,9527	0,9579	0,963I	0,9683	0,9735	0,9787	0,9839	0,9865	0,99I7	0,9968
+26	0,94I2	0,9464	0,95I6	0,9566	0,96I8	0,9669	0,972I	0,9773	0,9799	0,985I	0,9902
+28	0,9349	0,940I	0,9453	0,9503	0,9555	0,9605	0,9657	0,9708	0,9734	0,9785	0,9836
+30	0,9288	0,9339	0,939I	0,9440	0,9482	0,9542	0,9594	0,9645	0,9670	0,9723	0,9772
+34	0,9I67	0,92I8	0,9268	0,93I8	0,9368	0,94I8	0,9468	0,95I9	0,9544	0,9595	0,9644
+38	0,9049	0,9099	0,9I49	0,9I98	0,9248	0,9297	0,9347	0,9397	0,942I	0,947I	0,9520

Приложение 3

Рисунки к сборнику № I8 "Методические указания по методам определения вредных веществ в воздухе".

Рис.I Стеклянная трубка с пористой пластинкой.

Рис.2 Схема динамического диффузионного дозатора:

I - сатуратор.

2 - тройник - капилляр.

3 - капиллярная колонка.

4 - сборник.

Рис.3 Концентрационная трубка:

I - стеклянная сетка, впаянная в трубку.

2 - стекловата.

3 - адсорбент.

Рис.4 Патрон плексигласовый для отбора проб воздуха:

I - штуцер.

2 - ниппель

3, 5 - кольцо

4 - фильтр

Рис.5 Схема установки для отбора пробы воздуха:

I - сорбционная трубка

2 - перфорированная перегородка с отверстиями d-0,8мм.

3 - Г - образная стеклянная переходная трубка.

4 - поглотительные сосуды Рыхтера.

5 - резиновые муфты.

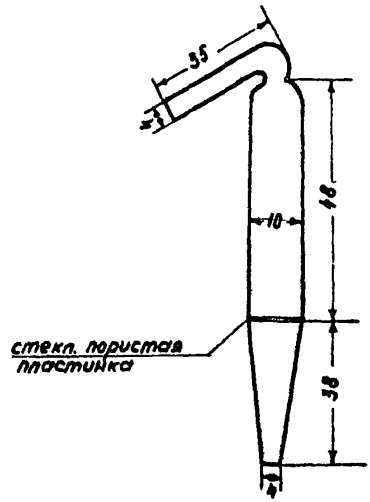


Рис. I. Стеклянная трубка с пористой пластинкой для отбора проб воздуха

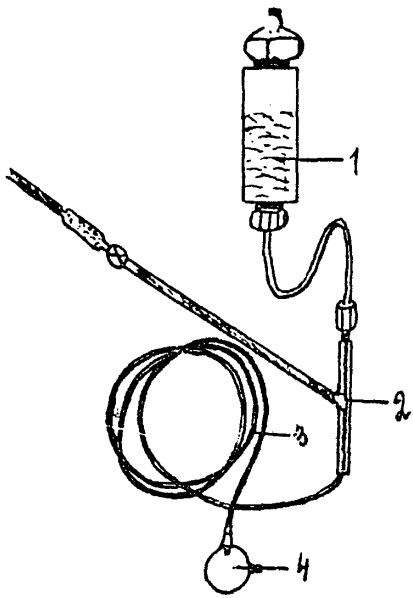


Рис. 2. Схема динамического диффузионного дозатора.

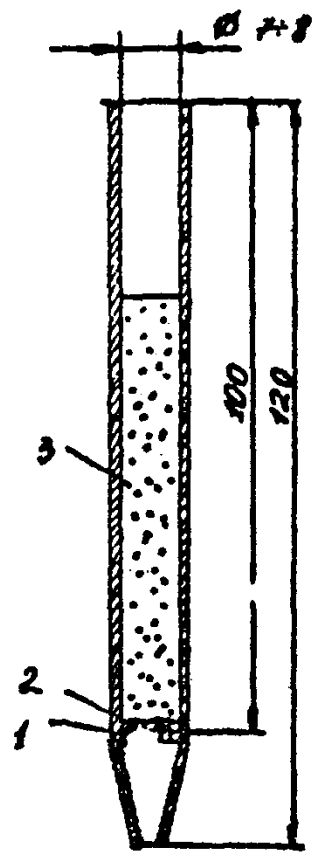


Рис.3. Концентрационная трубка

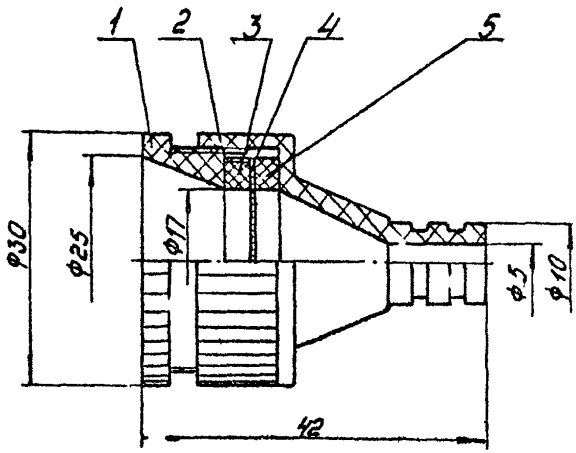


Рис. 4 Патрон плексигласовый
для отбора проб воздуха.

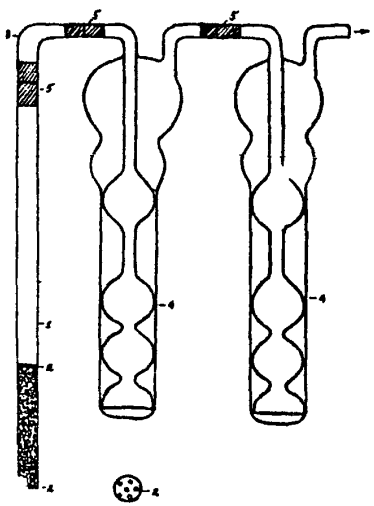


Рис. 5. Схема установки для отбора пробы воздуха.

Приложение 4

ПЕРЕЧЕНЬ

учреждений, представивших методические указания в данный сборник

№ № п/п	Методические указания	Учреждение, представившее методическое указание
I	Методические указания по газохроматографическому определению бальзама лесного "А" в воздухе	Белорусский санитарно-гигиенический институт
2	Методические указания по методам определения вернама в воздухе	Киевский НИИ гигиены труда и профзаболеваний
3	Методические указания по газохроматографическому определению гексахлорбензола в воздухе	Горьковский НИИ гигиены труда и профзаболеваний
4	Методические указания по газохроматографическому определению гексафторида серы в воздухе	НИИ гигиены труда и профзаболеваний Академии медицинских наук СССР
5	Методические указания по хроматографическому определению 4,4-дитиодифенил-бис-малеимида в воздухе	ГорСЭС г.Москвы
6	Методические указания по газохроматографическому определению 2,3-дихлорпропена в воздухе	Новосибирский НИИ гигиены
7	Методические указания по газохроматографическому определению дихлорэтана, псевдокумола, моно- и дихлорметилпсевдокумола в воздухе	Горьковский НИИ гигиены труда и профзаболеваний
8	Методические указания по газохроматографическому определению изобутилового спирта в воздухе	Институт биофизики Минздрава СССР, г. Москва
9	Методические указания по газохроматографическому определению изомеров хлортолуола в воздухе	НИИ гигиены труда и профзаболеваний Академии медицинских наук СССР
I0	Методические указания по газохроматографическому определению метил-трет-бутилового эфира в воздухе	Ярославский НИИ мономеров для СК
II	Методические указания по газохроматографическому определению метилтолуилата, динила и диметилтерефталата в воздухе	Белорусский санитарно-гигиенический институт

I2	Методические указания по газохроматографическому определению метилфенилдиметоксисилана в воздухе	СЭС г.Данков
I3	Методические указания по газохроматографическому определению моно-нитронафталина и изомеров I,5 и I,8 - динитронафталина в воздухе	НИИ гигиены труда и профзаболеваний Академии медицинских наук СССР
I4	Методические указания по хроматографическому определению пиридона и нитропиридона в воздухе	-"-
I5	Методические указания по газохроматографическому определению пропионового альдегида в воздухе	ВНИИ нефтехим, г.Ленинграда
I6	Методические указания по методам определения ФДН в воздухе	Киевский НИИ гигиены труда и профзаболеваний
I7	Методические указания по газохроматографическому определению фосфорорганических пестицидов (карбофос, метафос, метилнитрофос, бромфос, трихлорметафос - 3, цидиал, цианокс в воздухе)	ВНИИГИНТОКС
I8	Методические указания по газохроматографическому определению фурана, тетрагидрофурана и сильвана в воздухе	Узбекский НИИ санитарии, гигиены и профзаболеваний
I9	Методические указания по газохроматографическому определению хлоризопрена, хлорметилбутена и дихлорметилбутена в воздухе	Научно-производственное объединение "НАИРИТ"
20	Методические указания по хроматографическому определению холинхлорида в воздухе	Киевский НИИ гигиены труда и профзаболеваний
2I	Методические указания по газохроматографическому определению циодрина в воздухе	ВНИИГИНТОКС
22	Методические указания по газохроматографическому определению эпихлоргидрина (ЭХГ) в воздухе	Ростовский медицинский институт
23	Методические указания по спектрографическому определению алюминия, ванадия, кремния, лития, меди, никеля, олова, сурьмы, титана, хрома, цинка и их неорганических соединений в воздухе	Горьковский НИИ гигиены труда и профзаболеваний

24	Методические указания по спектрографическому определению хрома, никеля, кобальта, железа, марганца, алюминия, молибдена, меди, титана и вольфрама в воздухе	Институт охраны труда ВЦСПС (г.Москва)
25	Методические указания по фотометрическому определению алюмосиликата бария в воздухе	Первый Московский мединститут
26	Методические указания по фотометрическому определению акролеина в воздухе	Штаб военизированных горноспасательных частей Урала г.Свердловск
27	Методические указания по фотометрическому определению арсенида галлия в воздухе	Первый Московский мединститут
28	Методические указания по фотометрическому определению БВК в воздухе	Ленинградский санитарно-гигиенический мединститут
29	Методические указания по фотометрическому определению бромбензантрона и дибромбензантрона в воздухе	Харьковский НИИ гигиены труда и профзаболеваний
30	Методические указания по фотометрическому определению ванилина в воздухе	Горьковский НИИ гигиены труда и профзаболеваний
31	Методические указания по фотометрическому определению гваякола в воздухе	-"-
32	Методические указания по фотометрическому определению диалкилфталата в воздухе	НИИ гигиены труда и профзаболеваний Академии медицинских наук СССР
33	Методические указания по спектрофотометрическому определению дилудина в воздухе	Рижский мединститут
34	Методические указания по фотометрическому определению димера метилциклопентадиена в воздухе	НИИ гигиены труда и профзаболеваний Академии медицинских наук СССР
35	Методические указания по фотометрическому определению 3,5-динитро-4-хлорбензойной кислоты в воздухе	Подсекция "Промышленно-санитарная химия"
36	Методические указания по фотометрическому определению метилового эфира метоксиуксусной кислоты в воздухе	НИИ гигиены труда и профзаболеваний Академии медицинских наук СССР

37	Методические указания по фотометрическому определению монометакрилата пропиленгликоля в воздухе	Горьковский НИИ гигиены труда и профзаболеваний
38	Методические указания по фотометрическому определению монохлорметилпсевдокумола в воздухе	Горьковский НИИ гигиены труда и профзаболеваний
39	Методические указания по фотометрическому определению озона в воздухе	Ленинградский НИИ гигиены труда и профзаболеваний
40	Методические указания по фотометрическому определению о-оксибензилового спирта в воздухе	Харьковский НИИ гигиены труда и профзаболеваний
41	Методические указания по фотометрическому определению I-оксиэтилидендифосфоновой кислоты, тринатриевой соли оксиэтилидендифосфоновой кислоты и нитрилотриметиленфосфоновой кислоты в воздухе	ВНИИ "ИРЕА" г.Москва
42	Методические указания по спектрофотометрическому определению пирена в воздухе	Свердловский НИИ гигиены труда и профзаболеваний
43	Методические указания по фотометрическому определению рифампицина в воздухе	ВНИИ антибиотиков
44	Методические указания по фотометрическому определению фосфиноксида разнорадикального $C_5 - C_9$ и триизоамилфосфиноксида в воздухе	Саратовский мединститут
45	Методические указания по фотометрическому определению фуразолидона в воздухе	Рижский мединститут
46	Методические указания по фотометрическому определению этилового эфира циануксусной кислоты в воздухе	НИИ гигиены труда и профзаболеваний Академии медицинских наук СССР
47	Методические указания по титриметрическому определению ксантогенатов в воздухе	Армянский НИИ общей гигиены и профзаболеваний

СОДЕРЖАНИЕ

Методические указания по газохроматографическому определению бальзама лесного "А" в воздухе 3

Методические указания по методам определения вернама в воздухе 6

Методические указания по газохроматографическому определению гексахлорбензола в воздухе 15

Методические указания по газохроматографическому определению гексафторида серы в воздухе. 19

Методические указания по хроматографическому определению 4,4-дитиодифенил-бис-малеинида в воздухе 22

Методические указания по газохроматографическому определению 2,3-дихлорпропена в воздухе 26

Методические указания по газохроматографическому определению дихлорэтана, псевдокумола, моно- и дихлорметил-псевдокумола в воздухе 30

Методические указания по газохроматографическому определению изобутилового спирта в воздухе 37

Методические указания по газохроматографическому определению изомеров хлортолуола в воздухе 41

Методические указания по газохроматографическому определению метил-третбутилового эфира в воздухе . 45

Методические указания по газохроматографическому определению метилтолуилата, диметила и диметилтерефталата в воздухе 50

Методические указания по газохроматографическому определению метилфенилдиметоксисилана в воздухе . 56

Методические указания по газохроматографическому определению моно-нитронафталина и изомеров 1,5- и 1,8-динитронафталина в воздухе 60

Методические указания по хроматографическому определению пиридона и нитропиридона в воздухе. . 65

Методические указания по газохроматографическому определению пропионового альдегида в воздухе . . . 70

Методические указания по методам определения ФДН в воздухе 75

Методические указания по газохроматографическому определению фосфорорганических пестицидов (карбофос, метафос, метилнитрофос, бромофос-3, ц тиал, цианокс) в воздухе 83

Методические указания по газохроматографическому определению фурана, тетрагидрофурана и сильвана в воздухе 89

Методические указания по газохроматографическому определению хлоризопрена, хлорметилбутена и дихлорметилбутена в воздухе 94

Методические указания по хроматографическому определению холинхлорида в воздухе 98

Методические указания по газохроматографическому определению циодрина в воздухе I03

Методические указания по газохроматографическому определению эпихлоргидрина (ЭХГ) I08

Методические указания по спектрографическому определению алюминия, ванадия, кремния, лития, магния, меди, никеля, олова, сурьмы, титана, хрома, цинка и их неорганических соединений в воздухе II2

Методические указания по спектрографическому определению хрома, никеля, кобальта, железа, марганца, алюминия, молибдена, меди, титана и вольфрама в воздухе II8

Методические указания по фотометрическому определению алюмосиликата бария в воздухе I26

Методические указания по фотометрическому определению акролеина в воздухе I30

Методические указания по фотометрическому определению арсенида галлия в воздухе I34

Методические указания по фотометрическому определению БВК в воздухе I39

Методические указания по фотометрическому определению бромбензантрона и дибромбензантрона в воздухе I44

Методические указания по фотометрическому определению ванилина в воздухе I48

Методические указания по фотометрическому определению гваякола в воздухе I52

Методические указания по фотометрическому определению диалкилфталата в воздухе I56

Методические указания по спектрофотометрическому определению дилудина в воздухе I59

Методические указания по фотометрическому определению димера метилциклопентадиена в воздухе. . . I63

Методические указания по фотометрическому определению 3,5-динитро-4-хлорбензойной кислоты в воздухе I66

Методические указания по фотометрическому определению метилового эфира метоксиуксусной кислоты в воздухе I69

Методические указания по фотометрическому определению монометакрилата пропиленгликоля в воздухе I73

Методические указания по фотометрическому определению монохлорметилпсевдокумола в воздухе I77

Методические указания по фотометрическому определению озона в воздухе I8I

Методические указания по фотометрическому определению о-оксибензилового спирта в воздухе I86

Методические указания по фотометрическому определению 1-оксиэтилидендифосфоновой кислоты, тринатриевой соли оксиэтилидендифосфоновой кислоты и нитрилотриметиленфосфоновой кислоты в воздухе I89

Методические указания по спектрофотометрическому определению пирена в воздухе I94

Методические указания по фотометрическому определению рифампицина в воздухе I98

Методические указания по фотометрическому определению фосфиноксида разнорадикальног $C_5 - C_9$ и триизоамилфосфиноксида в воздухе 202

Методические указания по фотометрическому определению фуразолидона в воздухе 207

Методические указания по фотометрическому определению этилового эфира циануксусной кислоты в воздухе 2II

Методические указания по титриметрическому определению ксантогенатов в воздухе 2I5

Приложение I. Формула для приведения объема воздуха к стандартным условиям 2I8

Приложение 2. Таблица коэффициентов для приведения объема воздуха к стандартным условиям 2I9

Приложение 3. Рисунки к сборнику № I8 . . . . . 22I

Приложение 4. Перечень учреждений, представивших методические указания в данный сборник 227

М-72444 от 14.06.83г. Зак. 1596 Тир. 1160

Типография Министерства Здравоохранения СССР.

gost.e-ecolog.ru