УДК 621.642:621.311.22 Группа Е 25

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

Баки и резервуары ТЭС и АЭС из углеродистой стали вместимостью до 1000 м^3

БАКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ

Типы и основные размеры

ОКП 31 1379

ОСТ 34-42-559 -82

Взамен ОСТ 34-42-394-77

Приказом Министерства энергетики и электрификации СССР от 25.11.82 № 414 срок введения установлен

с 01.03.82

до 01.03.87

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на баки прямоугольные вместимостью от 1 до 2,5 м^3, рассчитанные на избыточное давление 0,002 МПа (0,02 кгс/см^2) и вакуум 0,00025 МПа (0,0025 кгс/см^2). Баки устанавливаются в помещении и не рассчитаны на ветровую и снеговую нагрузки.

2. Баки прямоугольные изготавливаются по рабочим чертежам Т167.01.00.000 - Т167.03.00.000.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

gost.e-ecolog.ru

3. Типы и основнне размеры баков должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

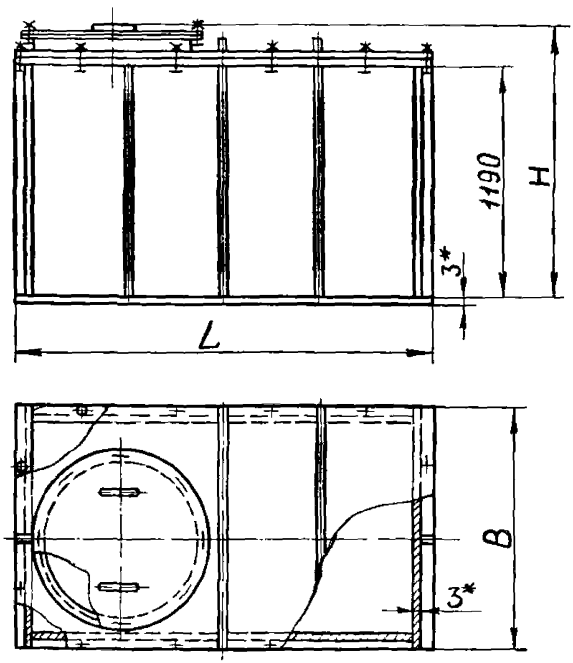

Размеры в мм

Объем полезный м³	H	L	B	Масса, кг
1,0	1300	1220	695	190
1,6		1320	1220	245
2,5	1355	2130		375

4. Дополнительные сведения приведены в ОСТ 34-42-566-82.

5. * Заводы-изготовители изготавливают бани из листа толщиной 4 мм и выше.

Группа Е25

ИЗМЕНЕНИЕ №1

ОСТ 34-42-559-82

Баки и резервуары ТЭС и АЭС из углеродистой стали вместимостью до 1000 м³. Баки прямоугольные. Типы и основные размеры.

ОКП 31 1379

Утверждено и введено в действие приказом Министерства энергетики и электрификации СССР от 20.12. 1988 г, № 425а

Дата введения 01.02. 1989г.

Срок действия стандарта продлен до 01.01. 1991 г.

Пункт 2. Заменить ссылку:
„Т 167.01.00.000 ÷ Т 167.03.00.000 на
„Л8-526.00.000 ÷ Л8-526.00.000-02"

Пункт 3, чертеж. „Размер „3*" заменить на „4".

Таблица. Заменить значения графы „Масса, кг* 190 на 188, 245 на 242.

Пункт 5 – исключить.

Группа Е 25

ИЗМЕНЕНИЕ № 2.

ОСТ 34-42-559-82 + ОСТ 34-42-560-82

ОСТ 34-42-563-82, ОСТ 34-42-564-82

ОСТ 34-42-566-82

Баки и резервуары ТЭС и АЭС

из углеродистой стали

вместимостью до 1000 м^3.

Типы и основные размеры

Утверждено и введено в действие

Приказом Министерства энергетики и электрификации СССР

от 11.03 1991 г., №21а

Дата введения

Срок действия стандартов продлить до 01.01.96 г.

Главный инженер

НИПТКИ Энергомонтажпроект Н.З.Леонтьев

Главный инженер

Ленинградского филиала

НИПТКИ Энергомонтажпроект В.И.Есарев

Руководитель разработки О.Б.Стрельников

Главный конструктор проекта

Исполнитель, руководитель бригады Б.Д.Копылов

См.продолжение

Продолжение изменения №2

к ОСТ 34-42-559-82 + ОСТ 34-42-561-82

ОСТ 34-42-563-82, ОСТ 34-42-564-82

ОСТ 34-42-566-82

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер ВГНИПИИ

"Теплоэлектропроект"

_____ В.Н.Охотин

"__" _____ 1991 г.

Главный инженер ССО

"Энергомонтаж"

_____ Н.И.Жильченко

"__" _____ 1991 г.

Главный инженер

ТО "Теплоэнергооборудование"

_____ В.Н.Дробный

"__" _____ 1991 г.

№ 828 217/02 от 91 03 29 ЕИ

828218/02

828219/02

828221/02

828222/02

828224/02

gost.e-ecolog.ru