УДК 669.14-272

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 12318-76

ПРУЖИНЫ
Конструкция и размеры

На 3 страницах

Взамен 1975А

Проверен в 1988 г.
Подлежит проверке в 1998 г.
Проверен в 1983 г.
Подлежит проверке в 1988 г.

ОКП 75 9340

Распоряжением Министерства от 7 сентября 1976 года № 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1977 года

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

ПРУЖИНЫ ПО ОСТ 1 12318-76 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ С ПРУЖИНАМИ ПО НОРМАЛИ 1975А


1. Конструкция и размеры пружин должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.


№ изм. 2 9516
№ изв. 3 9801

Инв. № дубликата 50
Инв. № подлинника

Издание официальное ГР № 8018481 от 22.12.76 Перепечатка воспрещена

gost.e-ecolog.ru

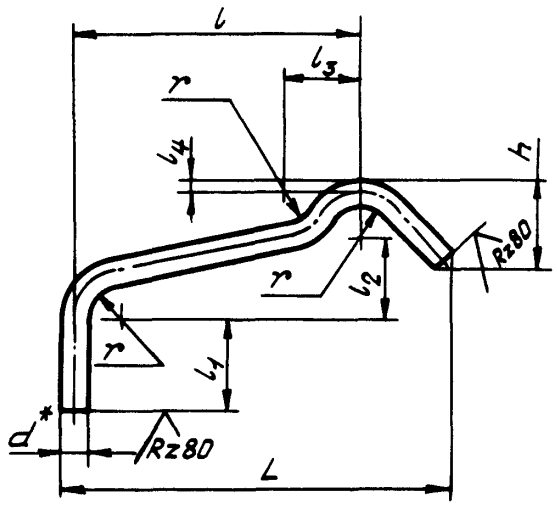



Размеры в мм

Типоразмер	Код ОКП	Применяемость	d	L	l	l_1	l_2	l_3	l_4	H	h	r	Длина заготовки	Масса 100 шт., кг
1	75 9340 9001 06		1,0	22,5	18	3	3,0	2,3	-	8,0	3,5	1,0	27	0,02
2	75 9340 9002 05		1,2	25,5	20	4	4,5	3,5	0,3	11,2	5,0	1,5	32	0,03
3	75 9340 9003 04		1,6	28,8	22	6	6,0	4,7	0,5	15,6	6,0	2,0	37	0,06
4	75 9340 9004 03		1,8	29,8		7		6,0	0,9	17,3	7,0	2,5	41	0,08

2. Материал: проволока 51ХФА любой группы отделки поверхности, кроме группы Н, любой точности изготовления, для холодной навивки.

3. Предельные отклонения размеров - по ОСТ 1 00022-80.

4. Технические условия - по ОСТ 1 00784-76.

Пример наименования и обозначения пружины типоразмера 1:

Пружина 1 - ОСТ 1 12318-76

* Размер для справок

№ изм. 2 1
№ изв. 8616 7926
Инв. № дубликата
Инв. № подлинника
50

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных				
1	2	–	–	–	7926		24.05.80	01.07.80
2	1,2	–	3	3	9516		11.07.83	01.01.84
3	1	–	–	–	10421		12.11.84	01.07.85

(2) Нов. Изв. № 9516

Инв. № подл. | 50 | Взам. инв. № 1

gost.e-ecolog.ru