УДК 62-728.53-2:629.7

Группа Д18

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 12231-76

ШТОКИ
Конструкция и размеры

На 4 страницах

Взамен 2680А

ОКП 75 9520

Распоряжением Министерства от 21 июля 1976 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1977 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры штоков должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.


Издание официальное

ГР 8014529 от 17.11.76

Перепечатка воспрещена

№ изм. 1 7303 2 11496
№ изв. 2983
Инв. № дубликата
Инв. № подлинника
gost.e-ecolog.ru

3,2

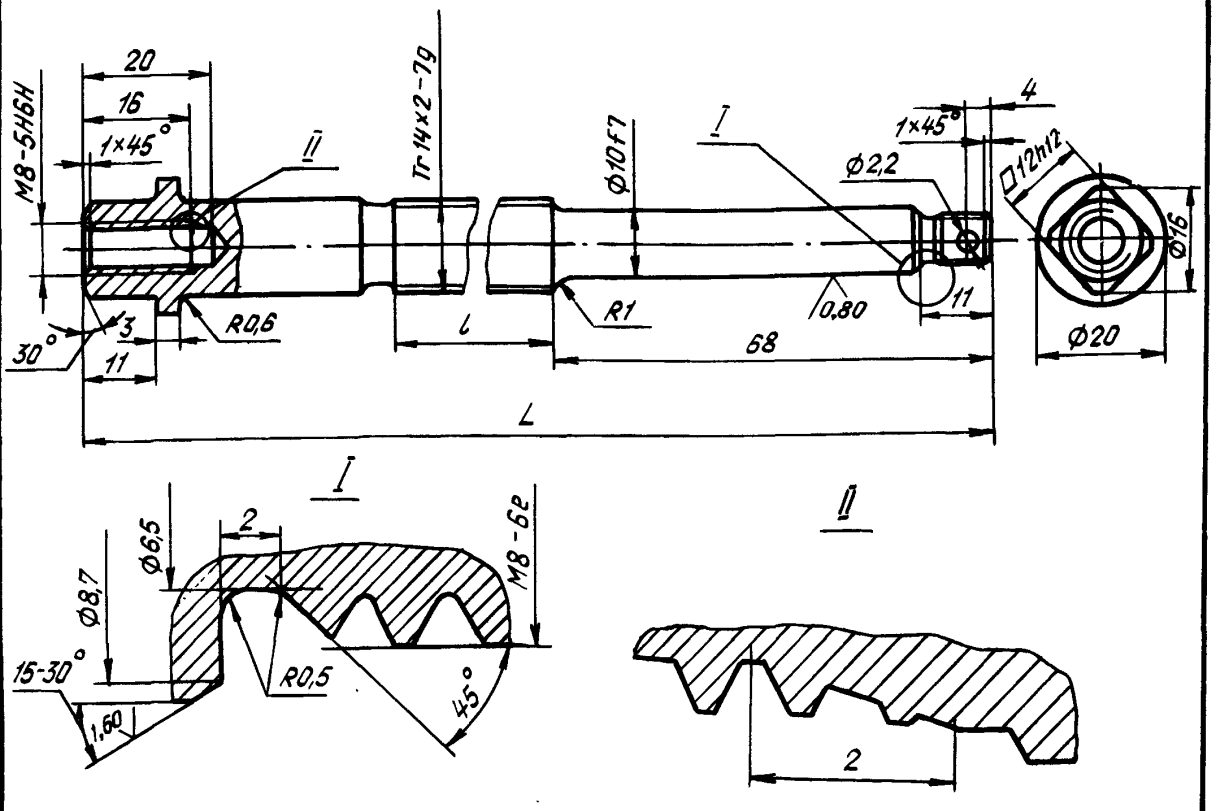

Размеры в мм

Типо-размер	Код ОКП	L	l	Масса, кг
1	75 9526 6101 05	240	120	0,205
2	75 9526 6102 04	340	220	0,340

2. Материал: сталь 30ХГСА ТУ 14-1-950-86.

3. Термическая обработка: $\sigma_в$ = 1078-1274 МПа (110 . . . 130 кгс/мм^2), группа контроля 2а ОСТ 1 00021-78.

4. Резьба трапецеидальная - по ГОСТ 24738-81, допуски - по ГОСТ 9562-81.

5. Проточка трапецеидальной резьбы - по ГОСТ 10549-80.

6. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

7. Покрытие: Кд9.фос.окс*.

8. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

*По действующему в отрасли документу.

№ изм. | 1 | 7303
№ изв. | 2 | 11496
Инв. № дубликата | 2983
Инв. № подлинника

9. Технические условия - по ОСТ 1 00821-76.

Пример наименования и обозначения штока типоразмера 1:

Шток 1-ОСТ 1 12231-76

№ изм. 2
№ изв. 11496
Инв. № дубликата
Инв. № подлинника 2983

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер изменения	Номер листа (страницы)				Номер документа	Подпись	Дата внесения изм.	Дата введения изм.
	измененного	замененного	нового	аннулированного				
1					7303			
2	1-3	—	—	—	11496			

2983

Инв. № дубл.

Инв. № подл.

gost.e-ecolog.ru