СССР

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

ХОМУТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ С КОЛОДКАМИ

ОСТ 1 11093-73 — ОСТ 1 11105-73
ОСТ 1 00640-73

Издание официальное

gost.e-ecolog.ru

Лит.изм. | 1 | 2 | 3
№ изв. | 7797 | 8933 | 10754

Инв. № дубликата | 1289
Инв. № подлинника

УДК 621.885.7:629.7

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ХОМУТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ С КОЛОДКАМИ

Конструкция и размеры

ОСТ 1 11093-73

На 6 страницах

Взамен 4247А

Проверено в 1982 г.
Проверено в 1987 г.

ОКП 75 9560

Распоряжением Министерства от 12 июля 1973 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1974 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону


1. Настоящий стандарт распространяется на ленточные хомуты с алюминиевыми и титановыми колодками, предназначенные для крепления приводных агрегатов на изделии.

Издание официальное

ГР 2559 от 20.08.73

Перепечатка воспрещена

2. Конструкция ленточных хомутов с колодками и коды ОКП должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

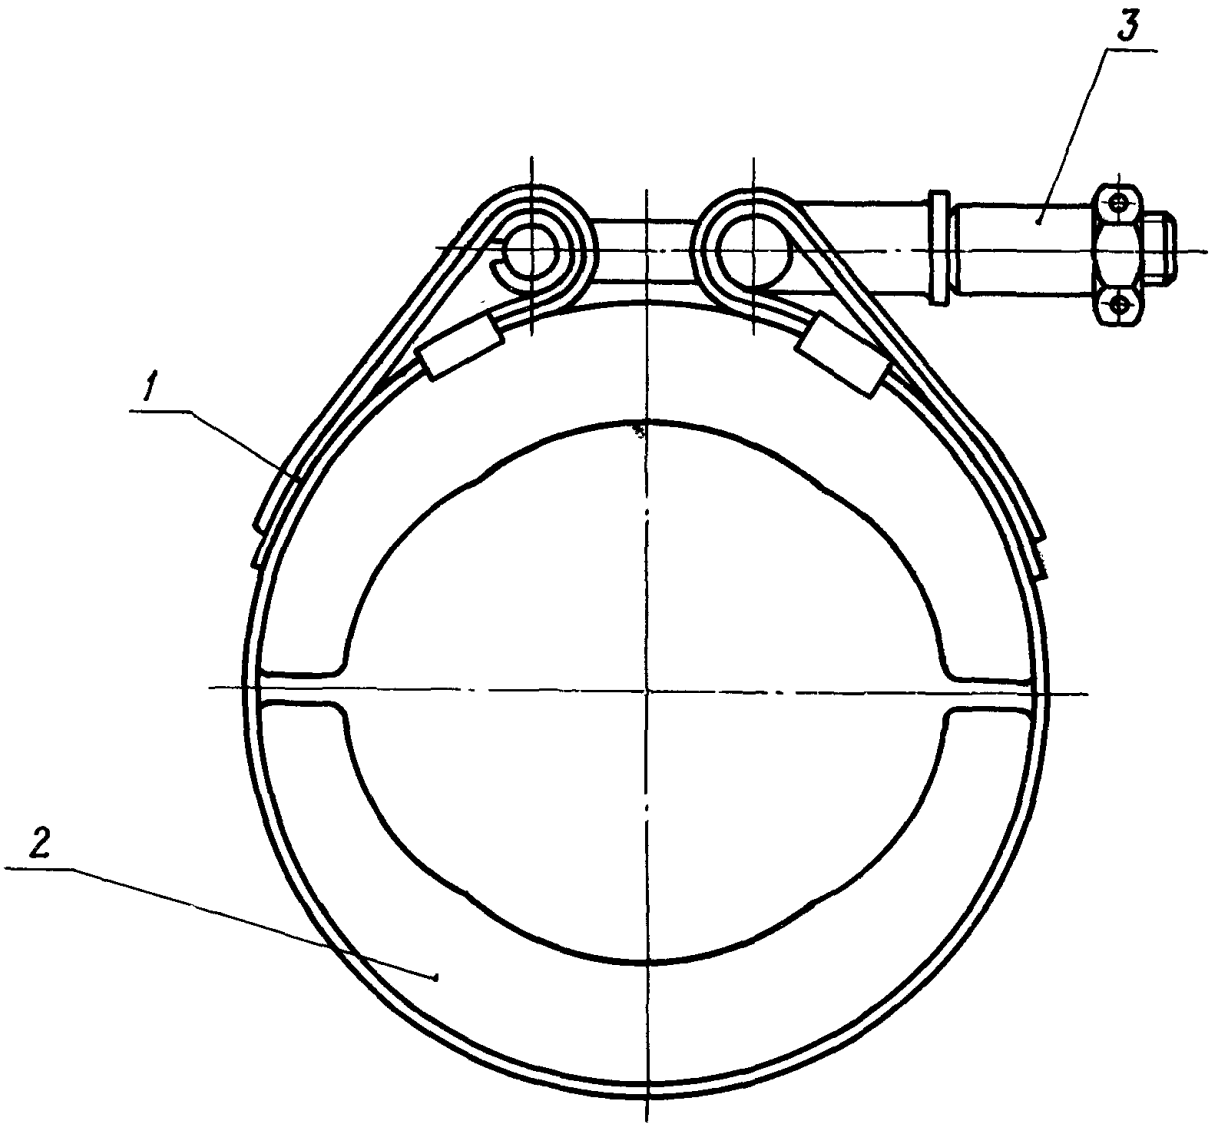

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника 1289
Лит.изм. 1
№ изв. 7797
3 10754

Инв. № дубликата		Лит.изм.	1	2	3								
Инв. № подлинника	1289	№ изв.	7797	8933	10754								

Типоразмер	Код ОКП	Разрушающий статический момент при температуре 20 °С, кН·м (кгс·м)	Поз. 1 Хомут ленточный	Поз. 2 Колодка	Поз. 3 Гайка	Масса 100 шт., кг
			Количество			
			1	2	1	
			Обозначение			
1	75 9568 3501 04	2 (200)	1-ОСТ 1 11096-73	1-ОСТ 1 11094-73	1-1-ОСТ 1 11105-73	17,52
2	75 9568 3502 03	6 (600)	2-ОСТ 1 11096-73	1-ОСТ 1 11095-73	1-2-ОСТ 1 11105-73	20,77
3	75 9568 3503 02	5 (500)	3-ОСТ 1 11096-73	2-ОСТ 1 11094-73	1-1-ОСТ 1 11105-73	23,79
4	75 9568 3504 01	12 (1200)	4-ОСТ 1 11096-73	2-ОСТ 1 11095-73	1-2-ОСТ 1 11105-73	30,42
5	75 9568 3505 00	5 (500)	3-ОСТ 1 11096-73	3-ОСТ 1 11094-73	1-1-ОСТ 1 11105-73	22,22
6	75 9568 3506 10	12 (1200)	4-ОСТ 1 11096-73	3-ОСТ 1 11095-73	1-2-ОСТ 1 11105-73	27,97
7	75 9568 3507 09	8 (800)	5-ОСТ 1 11096-73	4-ОСТ 1 11094-73	1-1-ОСТ 1 11105-73	32,73
8	75 9568 3508 08	20 (2000)	6-ОСТ 1 11096-73	4-ОСТ 1 11095-73	1-2-ОСТ 1 11105-73	42,40
9	75 9568 3509 07	8 (800)	7-ОСТ 1 11096-73	5-ОСТ 1 11094-73	1-1-ОСТ 1 11105-73	26,82
10	75 9568 3510 03	20 (2000)	8-ОСТ 1 11096-73	5-ОСТ 1 11095-73	1-2-ОСТ 1 11105-73	34,60
11	75 9568 3511 02	10 (1000)	9-ОСТ 1 11096-73	6-ОСТ 1 11094-73	1-1-ОСТ 1 11105-73	32,32
12	75 9568 3512 01	35 (3500)	10-ОСТ 1 11096-73	6-ОСТ 1 11095-73	1-2-ОСТ 1 11105-73	42,72
13	75 9568 3513 00	20 (2000)	11-ОСТ 1 11096-73	7-ОСТ 1 11094-73	2-1-ОСТ 1 11105-73	49,60
14	75 9568 3514 10	50 (5000)	12-ОСТ 1 11096-73	7-ОСТ 1 11095-73	2-2-ОСТ 1 11105-73	65,20
15	75 9568 3515 09	25 (2500)	13-ОСТ 1 11096-73	8-ОСТ 1 11094-73	2-1-ОСТ 1 11105-73	57,12
16	75 9568 3516 08	60 (6000)	14-ОСТ 1 11096-73	8-ОСТ 1 11095-73	2-2-ОСТ 1 11105-73	75,32

3. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

4. Пример контровки гайки ленточного хомута с колодками указан в справочном приложении к настоящему стандарту.

5. Технические условия - по ОСТ 1 00640-73.


Пример наименования и обозначения ленточного хомута с колодками типоразмера 1:

Хомут ленточный с колодками 1-ОСТ 1 11093-73

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника
1289
Лит.изм.
№ изв.

Справочное

ПРИМЕР КОНТРОВКИ ГАЙКИ ЛЕНТОЧНОГО ХОМУТА С КОЛОДКАМИ

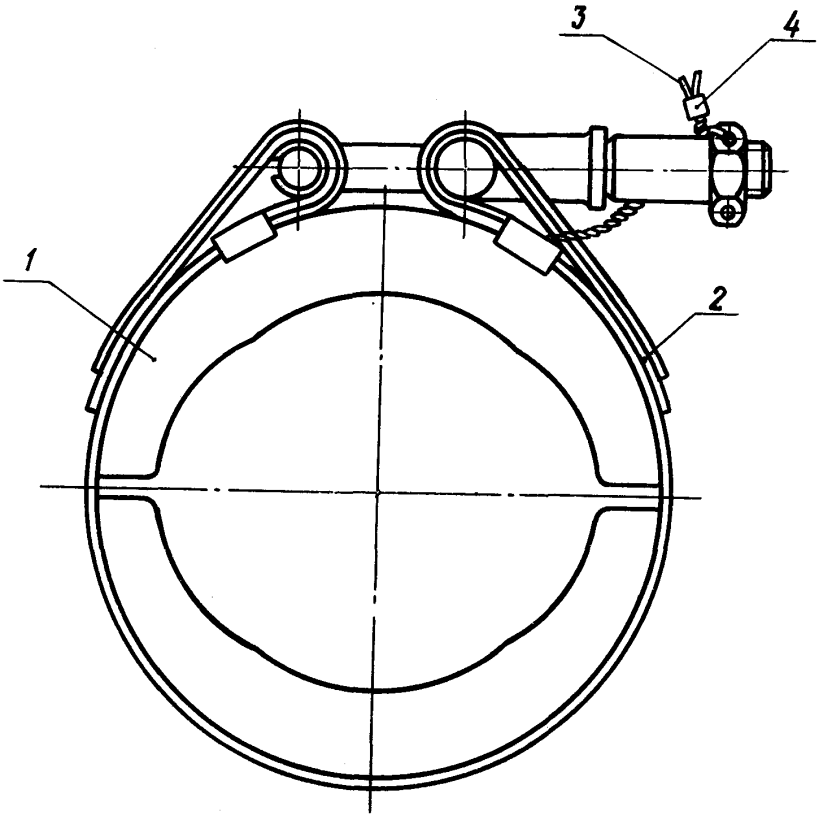

1 – колодка; 2 – хомут ленточный; 3 – проволока ГОСТ 792-67;
4 – пломба ОСТ 1 10067-71

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника
1289
Лит.изм. 1
№ изв. 7797

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	измененных	замененных	новых	аннулированных				
1	1, 2, 3, 5	–	6	–	7797		22/VIII 79 г.	1/I-80 г.
2	1, 3	–	–	–	8933		26.10.83	1.12.83 г.
3	1, 2, 3, 4 5.	–	–	–	10754		15.09.88	1.04.88.

Инв. № клиниката

Инв. № клиниката

gost.e-ecolog.ru