СССР

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

ДЕТАЛИ КРЕПЕЖНЫЕ ИЗ ПРЕССОВАННЫХ ПРОФИЛЕЙ

ОСТ 1 10218-71 — ОСТ 1 10228-71

Издание официальное

gost.e-ecolog.ru

УДК 621.88:621.798.128

Группа Г30

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 10221-71

На 3 страницах

УГОЛКИ КРЕПЕЖНЫЕ
Конструкция и размеры

Взамен 5203А

ОКП 75 9520

Проверено в 1985 г.
Срок действия установлен до 01.07.96

Распоряжением Министерства от 9 декабря 1971 г. № 087-16

срок введения установлен с 1/У1 1972 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону


1. Настоящий стандарт распространяется на крепежные уголки из прессованных профилей.

2. Конструкция и размеры крепежных уголков должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1 и 2.


Лит.изм. 1 2
№ изв. 10057 10645
Инв. № подлинника 266
Инв. № дубликата

Издание официальное ГР 497 от 30.12.71

Перепечатка воспрещена

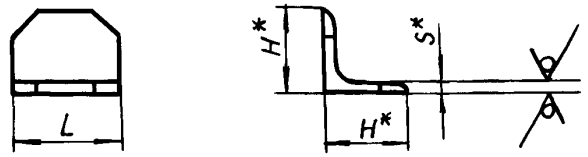

12,5

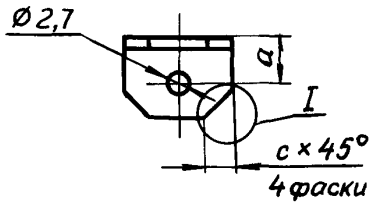

I

Допускаемый вариант исполнения



Таблица 1

мм

L	r	c
8	4	2,5
10		
12	6	4,0
14		
16	8	

Размеры, мм

Таблица 2

Типоразмер	Номер профиля	a	H	S	Масса 1 м, кг
1	410003 (П50-4)	7	12	1,0	0,06
2	410011 (П50-18)	8	15		0,08
3	410013 (П50-22)			1,5	0,12
4	10038 (П50-62)	13	20		0,16

3. Материал: уголок (номер профиля - см. таблицу) ГОСТ 13737-80 Д16Т ОСТ 1 90113-74, заменитель - Д16ч.Т ОСТ 1 92067-78; Д19Т ОСТ 1 90113-74, заменитель - Д19ч.Т ОСТ 1 92067-78.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

5. Покрытие: Ан.Окс.нхр**
Грунтовка ФЛ-086.204 ОСТ 1 90055-85.

Для уголков, работающих в среде топлива или масла, лакокрасочное покрытие не производить.

6. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке для партии деталей.

7. Для обозначения крепежного уголка без лакокрасочного покрытия введен код "2".

Для обозначения материала Д19Т (Д19ч.Т) введен код "3".

Наименование и обозначение крепежного уголка типоразмера 1 длиной L = 16 мм с лакокрасочным покрытием из материала Д16Т (Д16ч.Т):

Уголок 1-16-ОСТ 1 10221-71

То же без лакокрасочного покрытия:

Уголок 1-16-2-ОСТ 1 10221-71

То же с лакокрасочным покрытием из материала Д19Т (Д19ч.Т):

Уголок 1-16-3-ОСТ 1 10221-71

То же без лакокрасочного покрытия:

Уголок 1-16-2-3-ОСТ 1 10221-71

---

*Размеры для справок.

**По действующему отраслевому документу.

№ изм.	1	2
№ изв.	10057	10645

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника 266

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	измененных	замененных	новых	аннулированных				
1	1-2				10057			
2	1-2				10645			

Инв. № дубликата 266
Инв. № подлинника

gost.e-ecolog.ru