УДК 621.643.4.063

Группа Г-18

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 10395-71
ОСТ 1 10396-71

На 3 страницах

КРЕСТОВИНЫ ПРОХОДНЫЕ В СБОРЕ
Конструкция и размеры

Взамен 6533А, 6534А

Распоряжением Министерства от 18 февраля 1972 г. № 087-16

срок введения установлен с 1/1X 1972 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

ИЗДЕЛИЕ ПО ОСТ 1 10395-71, ОСТ 1 10396-71 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМО С ИЗДЕЛИЕМ ПО ОТРАСЛЕВОЙ НОРМАЛИ 6533А, 6534А

1. Настоящий стандарт распространяется на крестовины проходные в сборе, предназначенные для соединения трубопроводов по внутреннему конусу с обжимными гайками.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Инв. № дубликата 438
Инв. № подлинника
Инв. № изв. 7556
Инв. изм. 1

gost.e-ecolog.ru

2. Конструкция и размеры проходных крестовин в сборе должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

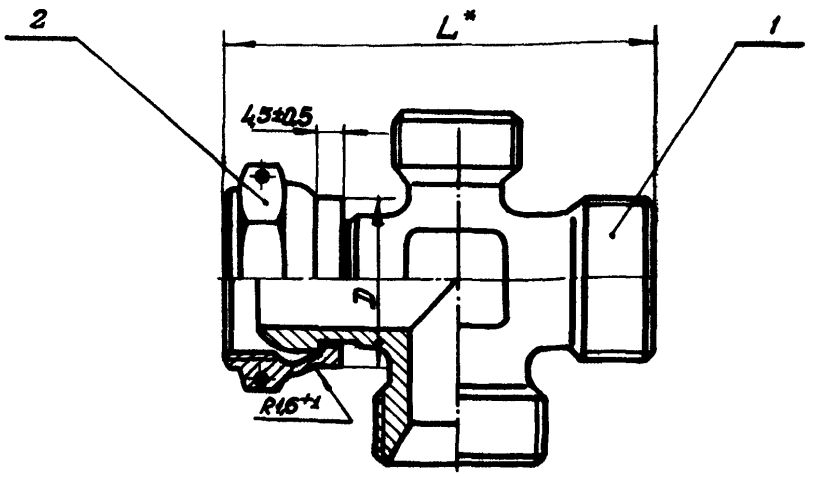

Размеры в мм

Наружный диаметр трубы D_N	Обозначение крестовины проходной в сборе	Применяемость	D Пред. откл. +0,2 −0,1	L	Поз. 1 Крестовина проходная	Поз. 2 Гайка обжимная	Масса 100 шт., кг
					Количество		
					1	1	
					Обозначение		
6	6-ОСТ 1 10395-71		15,6	50,5	6-ОСТ 1 10417-71	6-ОСТ 1 10427-71	5,90
	6-ОСТ 1 10396-71				6-ОСТ 1 10418-71	6-ОСТ 1 10428-71	
8	8-ОСТ 1 10395-71		17,6	53,5	8-ОСТ 1 10417-71	8-ОСТ 1 10427-71	7,36
	8-ОСТ 1 10396-71				8-ОСТ 1 10418-71	8-ОСТ 1 10428-71	
10	10-ОСТ 1 10395-71		19,3	55,0	10-ОСТ 1 10417-71	10-ОСТ 1 10427-71	8,70
	10-ОСТ 1 10396-71				10-ОСТ 1 10418-71	10-ОСТ 1 10428-71	
12	12-ОСТ 1 10395-71		21,3	57,0	12-ОСТ 1 10417-71	12-ОСТ 1 10427-71	10,45
	12-ОСТ 1 10396-71				12-ОСТ 1 10418-71	12-ОСТ 1 10428-71	
14	14-ОСТ 1 10395-71		23,2	60,5	14-ОСТ 1 10417-71	14-ОСТ 1 10427-71	11,79
	14-ОСТ 1 10396-71				14-ОСТ 1 10418-71	14-ОСТ 1 10428-71	
16	16-ОСТ 1 10395-71		25,2	65,5	16-ОСТ 1 10417-71	16-ОСТ 1 10427-71	14,08
	16-ОСТ 1 10396-71				16-ОСТ 1 10418-71	16-ОСТ 1 10428-71	
18	18-ОСТ 1 10395-71		28,2	67,0	18-ОСТ 1 10417-71	18-ОСТ 1 10427-71	16,81
	18-ОСТ 1 10396-71				18-ОСТ 1 10418-71	18-ОСТ 1 10428-71	
20	20-ОСТ 1 10395-71		31,7	71,0	20-ОСТ 1 10417-71	20-ОСТ 1 10427-71	20,20
	20-ОСТ 1 10396-71				20-ОСТ 1 10418-71	20-ОСТ 1 10428-71	
22	22-ОСТ 1 10395-71		33,7	76,0	22-ОСТ 1 10417-71	22-ОСТ 1 10427-71	24,50
	22-ОСТ 1 10396-71				22-ОСТ 1 10418-71	22-ОСТ 1 10428-71	
25	25-ОСТ 1 10395-71		36,7	81,0	25-ОСТ 1 10417-71	25-ОСТ 1 10427-71	29,97
	25-ОСТ 1 10396-71				25-ОСТ 1 10418-71	25-ОСТ 1 10428-71	
28	28-ОСТ 1 10395-71		39,5	84,0	28-ОСТ 1 10417-71	28-ОСТ 1 10427-71	35,90
	28-ОСТ 1 10396-71				28-ОСТ 1 10418-71	28-ОСТ 1 10428-71	
30	30-ОСТ 1 10395-71		40,9		30-ОСТ 1 10417-71	30-ОСТ 1 10427-71	39,85
	30-ОСТ 1 10396-71				30-ОСТ 1 10418-71	30-ОСТ 1 10428-71	

Пример условного обозначения проходной крестовины в сборе к трубопроводу с D_N 14 мм из стали марки 30ХГСА:

Крестовина проходная 14-ОСТ 1 10395-71

То же, из стали марки 13Х11Н2В2МФ-Ш:

Крестовина проходная 14-ОСТ 1 10396-71

3. Гайку (поз. 2) обжать, обеспечив свободное вращение.

4. Технические условия – по ОСТ 1 00531-71.

---

* Размер для справок.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных				
1	1, 2	-	3	-	7556	[illegible]	11.1.79	1.07.79

gost.e-ecolog.ru