УДК

Группа Г17

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

МАСЛОУКАЗАТЕЛИ УДЛИНЕННЫЕ
Размеры
(ограничение МН I77-63)

ОСТ 1.76374-85
На 2 листах
Взамен ОСТ I.76374-75

Распоряжением Министерства

от 25.09 19 85 г. № 087-16

срок введения установлен

с 01.01 19 87 г

Настоящий стандарт распространяется на маслоуказатели удлиненные для специализированного технологического оборудования.

I. Коды ОКП указаны в табл.I.

Таблица I

Обозначение маслоуказателей МН I77-63	Код ОКП
80	
I20	
I60	

2. Конструкция и размеры маслоуказателей удлиненных должны соответствовать чертежу и табл.2.

3. Корпус маслоуказателя должен быть прозрачным. Допускается легкое окрашивание, не затрудняющее наблюдение за уровнем масла.

4. Маслоуказатели удлиненные (корпус) являются покупными изделиями.

ГР № 8365558 от I6.I2.85г.

gost.e-ecolog.ru

Перепечатка воспрещена

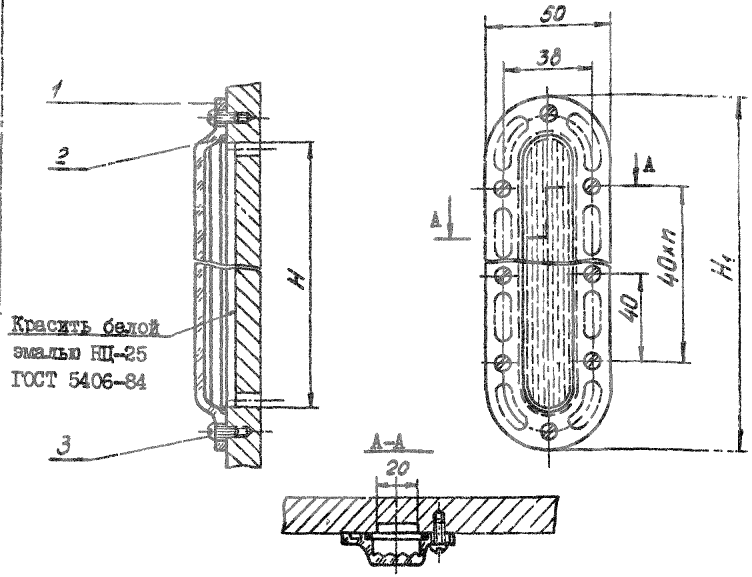


Таблица 2

Обозначение маслоуказателей МНI77-63	H, мм	H_1, мм	Количество пазов n	Количество отверстий	Масса, кг	Дет.I Корпус	Дет.2 Кольцо*		Дет.3 Винт*		Примечание
						Количество					
						I	I				
						Обозначение деталей					
						МНI77-63	ГОСТ 9833-73		Количество	ГОСТ I7473-80	
80	82	II2	I	6	0,022	80/I	064-070-36		6	М5	+
I20	I22	I52	2	8	0,037	I20/I	089-095-36		8		С;Р
I60	I62	I92	3	I0	0,048	I60/I	II4-I20-36		I0		С;Р

Пример условного обозначения маслоуказателя удлиненного с H=82 мм :

Маслоуказатель 80 МН I77-63

* Кольца по ГОСТ 9833-73 и винты по ГОСТ I7473-80 указываются конструктором в спецификации.

Группа Г17

ИЗВЕЩЕНИЕ № И I.4. 2372-85

об изменении ОСТ I.76374-75 "Маслоуказатели удлиненные. Размеры (ограничение МН I77-63)."

Срок введения с 0I.0I.I987г.

Изм.	Содержание изменения	Листов
		I

ОСТ I.76374-75 - отменить.

менения	Уточнение стандарта
Указание о внедрении	Взамен пользоваться ОСТ I.76374-85
Приложение	Без приложения

gost.e-ecolog.ru

Зак 376