

СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 801-4-185.87
ЦИТП	ЗДАНИЕ НА 250 ГОЛОВ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА КРС С БЕСПРИВЯЗНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ НА ГЛУБОКОЙ ПОДСТИЛКЕ И КОРМЛЕНИЕМ В ЗДАНИИ	УДК 728.9:631.223.28
МАРТ 1988		На 2-х листах На 4-х страницах Страница 1


ФАСАД I-I3



ПЛАН НА ОТМ.0.000

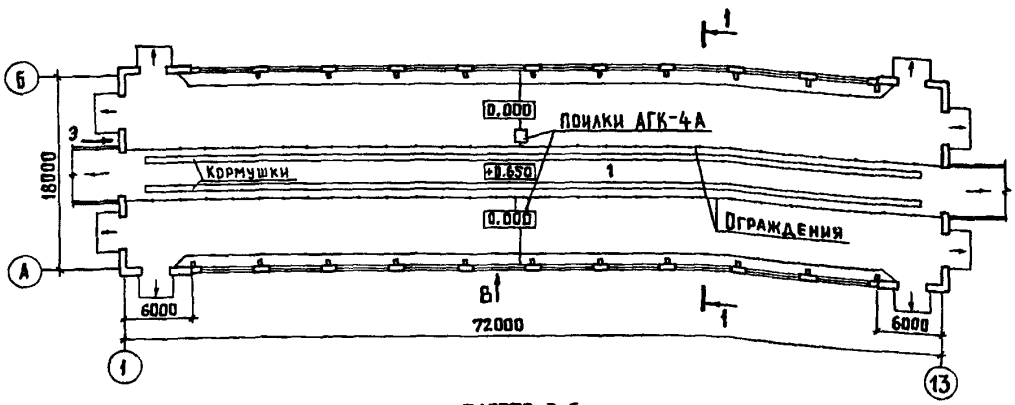

РАЗРЕЗ I-I

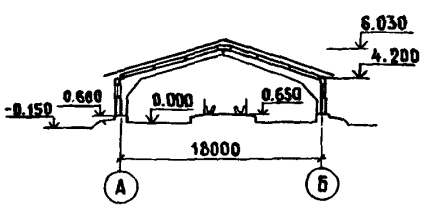

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь, м2
I	Помещение для содержания молодняка	1291,3

gost.e-ecolog.ru

ЗДАНИЕ НА 250 ГОЛОВ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА КРС С БЕСПРИВЯЗНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ НА ГЛУБОКОЙ ПОДСТИЛКЕ И КОРМЛЕНИЕМ В ЗДАНИИ | ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 801-4-185.87 | Лист 1 Страница 2

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ

							Наименование показателей	Код	Всего	Удельные показатели			
										на 1 м² общей площади	на 1 м³ строительного объема	на расчетную единицу	на 1 млн. руб. СМР
G3DB	Производственная программа	Мощность предприятия	Расчетные единицы	Единица годового объема товарной продукции			Единица мощности	ЕА05	ГОЛОВ				
							в натуральном выражении ОДНО СКОТОМЕСТО	ЕА07	I				
							в оптовых ценах, тыс. руб.	ЕА08					
			Количество расчетных единиц	Мощность				ЕД06	250				
				Годовой объем товарной продукции			в натуральном выражении СКОТОМЕСТ	ЕД09					
							в оптовых ценах, тыс. руб. (удельные показатели, руб.)	ЕД10					
							Себестоимость годового объема продукции, тыс. руб. (удельные показатели, руб.)	СП02					
							Прибыль (годовая), тыс. руб. (удельные показатели, руб.)	СП07					
							Уровень рентабельности (прибыль к производственным фондам), %	СП03					
							Срок окупаемости капвложений (сметной стоимости), год	СП04					
							Приведенные затраты, тыс. руб. (удельные показатели, руб.)	СП06					
							Уровень механизации и автоматизации производственных процессов, %	ШТ11	93				
							Степень охвата рабочих механизированным трудом, %	ЮА61	100				
							Трудоемкость изготовления продукции (годовая), чел.-ч.	ТР07					
		Производительность труда					годовой выпуск продукции на одного работающего, тыс. руб.	ШТ06					
							то же, в натуральном выражении	ШТ07					
G3DD	Режим работы и штаты	Численность работающих чел.					общая	ШТ02	I				
					в том числе		рабочих	ШТ03	I				
							в наиболее многочисленную смену	ШТ04	I				
							количество рабочих дней в году	ШТ08	365				
							количество смен в сутки	ШТ01	I				
							продолжительность смены, ч.	ШТ09	8,2				
							коэффициент сменности по рабочим	ШТ05	I,2				
							коэффициент использования основного оборудования	ШТ10					
G3OC	Техническая характеристика	площадь, м²					застройки	ХП01	I346,I				
G3OB							общая	ХП02	I29I,3			5,I6	
				в том числе			подземной части	ХП03					
							встроенных (бытовых) помещений	ХП09					
G3NB		объем строительный, м³					общий	ХБ01	7067			28,26	
				в том числе			подземной части	ХБ02					
							встроенных (бытовых) помещений	ХБ03					

ЗДАНИЕ НА 250 ГОЛОВ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА КРС С БЕСПРИВЯЗНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ НА ГЛУБОКОЙ ПОДСТИЛКЕ И КОРМЛЕНИЕМ В ЗДАНИИ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 801-4-185.87

Лист 2

Страница 3

	Наименование показателей	Код	Всего	Удельные показатели			
				на 1 м² общей площади	на 1 м³ строительного объема	на расчетную единицу	на 1 млн руб СМР
V11A	Стоимость. Сметная стоимость, тыс. руб. (удельные показатели, руб.). общая	СС01	72,13				
V11B	строительно-монтажных работ	СС02	72,13	55,86	10,21	288,52	
V11L	оборудования	СС03	— —				
V11O	общая с учетом условной привязки	СС10					
V1L	Трудоемкость. трудозатраты построечные, чел.-ч	ТР06	8489	6,57	1,20	33,96	114683
V1JF	продолжительность строительства, мес.	ПС01	6				
V1GB	Материалоемкость. Цемент, т (удельные показатели, кг). всего	РЦ01	134,622	104,25	19,05	538,49	1866264
V1KB	приведенный к М—400	РЦ02	144,868	112,19	20,50	579,47	2008305
	в том числе на индустриальные изделия	РЦ03	83,703				
	Сталь, т (удельные показатели, кг). всего	РС01	20,612	15,96	2,92	82,45	285744
	приведенная к классам А 1 и Ст3	РС02	28,422	22,01	4,02	113,69	394014
	в том числе на индустриальные изделия	РС03	25,792				
	Бетон и железобетон, м³. всего	РБ01	515,84	0,40	0,072	2,06	7151,09
	в том числе монолитный	РБ02	200,95	0,155	0,028	0,80	2785,77
	сборный тяжелый	РБ04	314,89	0,243	0,044	1,26	4365,32
	сборный легкий	РБ05					
	Лесоматериалы, м³. всего	РЛ01	44,90	0,034	0,006	0,179	622,45
	приведенные к круглому лесу	РЛ02	74,50	0,057	0,01	0,298	1032,79
	Кирпич, тыс. шт.	РК01	38,04	0,03	0,005	0,15	527,35
	Стекло строительное, м²	РД01	198,79	0,15	0,028	0,79	2755,86
	Асбестоцемент, м²	РД02	1579	1,22	0,223	6,32	21889
	Рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы, м²	РД03	231,73	0,179	0,032	0,926	3212
	Трубы пластмассовые, м	РД04					
	Трубы пластмассовые, т	РД05					
	Трубы стеклянные, м	РД06					
V1LA	Ресурсы на производственные и эксплуатационные нужды. Расход воды. холодной. расчетный, м³/сут	ЭВ13	7,75			0,031	
	расчетный, л/с	ЭВ11	0,8				
	годовой, м³	ЭВ14	2828,75			11,315	
	горячей. расчетный, м³/сут	ЭВ23					
	расчетный, л/с	ЭВ21					
	годовой м³	ЭВ24					
V1LL	Расход электроэнергии, годовой, мВт ч (удельные показатели, кВт ч)	ПС08	9,4	7,28	1,330	37,6	130320

ЗДАНИЕ НА 250 ГОЛОВ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА КРС С БЕСПРИВЯЗНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ НА ГЛУБОКОЙ ПОДСТИЛКЕ И КОРМЛЕНИЕМ В ЗДАНИИ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 801-4-185.87

Лист 2

Страница 4

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты – сборные железобетонные сваи по серии I.8II.I-I, под кирпичные стены – монолитные бетонные фундаментные балки по серии I.4I5-I вып.I, типоразмеров – I

Каркас – сборные железобетонные рамы по серии I.822.I-2/82 вып.I,2, типоразмеров – I

Покрытие – сборные железобетонные плиты по серии I.865.I-4/84, типоразмеров – 2

Стены – из трехслойных панелей по серии I.832.I-8 вып.0,I, типоразмеров – 4, кирпичные

Кормушки – сборные железобетонные по серии 3.8I8.9-2 вып.I, типоразмеров – I

Стойки ограждения – сборные железобетонные по серии 3.8I8.9-2 вып.2, типоразмеров – I

Кровля – асбестоцементные волнистые листы унифицированного профиля по ГОСТ I6233-77 по обрешетке

Утеплитель – мягкие минераловатные плиты ρ = 75 кгс/м3 по ГОСТ I0I40-80

Полы – бетонные

Окна – деревянные для производственных зданий по ГОСТ I2506-8I, типоразмеров – 2

Наибольшая масса монтажного элемента (стеновая панель) – 4,2 т

Ворота – деревянные по ГОСТ I8853-73, типоразмеров – 2

H5UA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ

Известковая побелка, пентафталевая эмаль

ВНУТРЕННЯЯ

Известковая побелка, нефтеполимерная окраска

G3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод – хозяйственно-питьевой. Напор на вводе 6 м

Вентиляция – естественная, через шахты

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА – 100 кгс/м2 / I,0 кПа

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ – обычные

J3OB СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА – 23 кгс/м2 / 0,23 кПа

R2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ – вторая

N1ED РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА – минус 20, 30°С (основное решение)

G3DT ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Здание предусмотрено для выращивания ремонтного молодняка крупного рогатого скота с 6 до 25 месяцев. Производственный цикл выращивания телок делится на четыре возрастных периода: от 6 до II, до II до I6, от I6 до 2I и от 2I до 25 месяцев.

Содержание животных предусмотрено на глубокой подстилке в групповых клетках, оборудованных кормушками и автопоилками. Все клетки имеют выход на выгульно-кормовые дворы, которые следует оборудовать автопоилками.

Кормление – в здании, раздача кормов – мобильными средствами.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

За расчетный показатель принято одно скотоместо. Всего расчетных единиц – 250. Сметная документация составлена в нормах и ценах I984 г. Проект разработан взамен т.п. 80I-4-I2

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I – Пояснительная записка. Технология производства. Архитектурно-строительные решения. Конструкции железобетонные. Внутренний водопровод. Электротехнические чертежи. Строительные изделия

Альбом II – Спецификации оборудования

Альбом III – Ведомости потребности в материалах

Альбом IУ – С м е т ы

Объем строительных материалов, приведенных к формату А4, – 226 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА – Гипронисельхоз, I2I002, Москва, Малый Могильцевский пер., 3

B7NA УТВЕРЖДЕНИЕ – Утвержден и введен в действие Гипронисельхозом Госагропрома СССР, приказ от I2.I0.87г. № 2I7-п. Срок действия – I992 год

B7KA ПОСТАВЩИК – ЦИТП, I25878, ГСП, Москва, А-445, ул.Смольная, 22

Инв.№ 2274I

Катал.л.№ 059783

gost.e-ecolog.ru

Подписано в печать I4.0I.88. Тираж 6I50 экз. Заказ 452. ЦИТП Госстроя СССР