СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 817-218.85 УДК 725.35:691.328
ЦИТП	САРАЙ ДЛЯ СЕНА ЕМКОСТЬЮ 1200 ТОНН (ПОЛНОСБОРНОЕ-ЗДАНИЕ)	DEBB
ФЕВРАЛЬ 1986		На 2-х листах На 4-х страницах Страница I

ФАСАД I-IO



ПЛАН НА ОТМ. 0.000

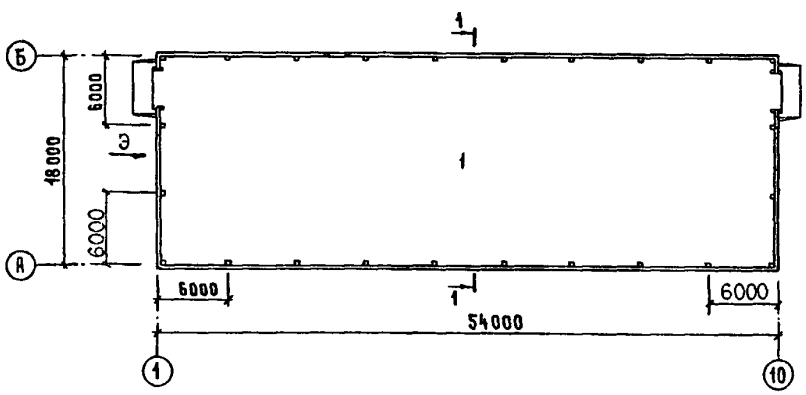

РАЗРЕЗ I-I

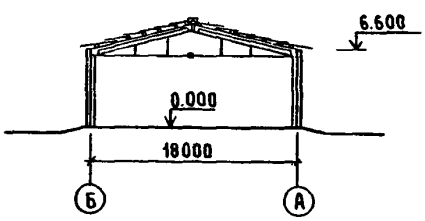

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь м2
I	Помещение для хранения сена	969,I

gost.e-ecolog.ru

САРАЙ ДЛЯ СЕНА ЕМКОСТЬЮ 1200 ТОНН (ПОЛНОСБОРНОЕ ЗДАНИЕ)	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 817-218.85	Лист 1 Страница 2

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты - сборные железобетонные по ГОСТ 24022-80. Типоразмеров - 2

Фундаментные балки - сборные железобетонные серии I.415-I вып.I. Типоразмеров - 2

Колонны - сборные железобетонные серии I.823-I вып.2. Типоразмеров - I

Прогоны - сборные железобетонные серии I.462-I4 вып.2. Типоразмеров - I

Арки - сборные сталежелезобетонные шифр 27Н-79. Типоразмеров - I

Стены - панели сборные железобетонные индивидуальные. Типоразмеров - 4

Кровля - асбестоцементные волнистые листы УВ-7,5 по железобетонным прогонам

Полы - асфальтобетонные

Окна - деревянные по ГОСТ I2506-8I Типоразмеров - I

Ворота - металлические шифр 4I-74.Типоразмеров - I

Наибольшая масса монтажного элемента (железобетонный фундамент под колонну) - 3,4 т

H5UA ОТДЕЛКА
НАРУЖНАЯ
ВНУТРЕННЯЯ

Известковая побелка с последующей поверхностной гидрофобизацией

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Электроснабжение - от внутриплощадочных сетей напряжением 380/220 В

J3OB СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - 27 кгс/м2
0,26 кПа

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - I00 кгс/м2
0,98 кПа

R2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - вторая

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОДРАЙОНЫ СССР - IB, IA

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 20°С, 30°С

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

G3DT ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Сарай предназначен для хранения тюкованного сена, высушенного до необходимой влажности. Загрузка сена в сарай и выгрузка его из сарая на транспортные средства предусмотрена стогометателем СШР-05К.

При загрузке сарая сено укладывается по всей площади сарая высотой штабеля до 5 метров. При разгрузке сарая тюки выбираются сначала вдоль продольной стены у оси "Б" до тех пор, пока не образуется сплошной проезд шириной 4-5 метров. Этот проезд в дальнейшем облегчает разгрузку сарая.

САРАЙ ДЛЯ СЕНА ЕМКОСТЬЮ 1200 ТОНН (ПОЛНОСБОРНОЕ ЗДАНИЕ)	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 817-218.85	Лист 2 Страница 3

G3BD ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Емкость - 1200 т тюкованного сена

ПОТРЕБНОСТЬ В СЫРЬЕ И РЕСУРСАХ

Годовой расход электроэнергии - 3936 кВт.ч

G3DD РЕЖИМ РАБОТЫ И ШТАТЫ

Количество смен - I

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
V1IA	СТОИМОСТЬ			
V1IB	Общая сметная стоимость	тыс.руб.	41,49	-
	в том числе:			
V1IL	строительно-монтажных работ	"	41,48	-
V1IO	оборудования	"	0,01	-
V1IS	Стоимость строительно-монтажных работ I м2 общей площади здания	руб.	-	42,80
V1IR	Стоимость строительно-монтажных работ I м3 строительного объема	"	-	5,34
V1IV	Стоимость общая на расчетный показатель	"	-	34,57
V1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ			
V1JF	Построечные трудовые затраты	чел.дн.	1158,00	-
V1JR	То же, на I м3 строительного объема	"	-	0,15
V1JV	То же, на расчетный показатель	"	-	0,96
V1KA	РАСХОДЫ			
V1KB	Расход строительных материалов			
	Цемент	т	97,11	-
	Цемент, приведенный к М400	"	98,62	-
	То же, на I м2 общей площади	"	-	0,10
	То же, на расчетный показатель	"	-	0,08
	Сталь	"	15,11	-
	Сталь, приведенная к классам А-I и С38/23	"	22,98	-
	То же, на I м2 общей площади	"	-	0,02
	То же, на расчетный показатель	"	-	0,02
	Бетон и железобетон	м3	307,46	-
	в том числе:			
	монолитный	"	160,38	-
	сборный	"	147,08	-
	То же, на I м2 общей площади	"	-	0,32
	Лесоматериалы		10,96 (6,51)	-
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	"	12,20	-

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
V4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
V4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	4,92	-
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
G3NB	Объем строительный	м3	7766,7	-
V1NP	Объем строительный на расчетный показатель	"	-	6,47
G3OC	Площадь застройки	м2	980,6	-
G3OB	Общая площадь	"	969,1	-
V1OK	Общая площадь на расчетный показатель	"	-	0,81

В скобках указана потребность в строительных материалах без учета расходов на изготовление сборных изделий, конструкций

САРАЙ ДЛЯ СЕНА ЕМКОСТЬЮ 1200 ТОНН (ПОЛНОСБОРНОЕ ЗДАНИЕ)	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 817-218.85	Лист 2 Страница 4

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

За расчетный показатель принята одна тонна хранимого сена (количество единиц - 1200).
Сметная документация составлена в нормах и ценах 1984 г.

В7ЕА **С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И**

Альбом I - Пояснительная записка. Архитектурно-строительные решения. Конструкции металлические. Электротехнические чертежи. Спецификация оборудования электроосвещения

Альбом II - Изделия индустриального изготовления

Альбом III - Ведомости потребности в материалах

Альбом IУ - С м е т ы

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 -154 форматки

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА Гипронисельхоз, 121002, Москва, М.Могильцевский пер.,3

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден Главсельстройпроектом Минсельхоза СССР, сводное заключение от 19.04.83г. № 33. Введен в действие Гипронисельхозом, приказ от 19.07.84г. № 102-П. Срок действия типового проекта ~~1988~~ 1990 (10-88) г.

В7КА ПОСТАВЩИК Киевский филиал ЦИТП

Инв. № 20483
Катал.л.№ 051802

gost.e-ecolog.ru