

	РАЗЪЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ 35 КВ НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОРАХ	П А С П О Р Т ТИПОВОЙ ПРОЕКТ № 407-4-45 УДК 621.315.66
ЧАСТЬ 2 Раздел 4 Группа 407-4	Область применения - электроснабжение населенных пунктов в сельской местности для расчетной температуры +40°С ÷ -40°С в I-Ш ветровом и I-IУ гололедном районах	Разработан институтом "Сельэнергопроект" III395, Москва, Е-395, Томилинская, 2 Утвержден и введен в действие Минэнерго СССР с I ноября 1974 г. Решение № I72 от 2 сентября 1974 г.

ОБЩИЙ ВИД

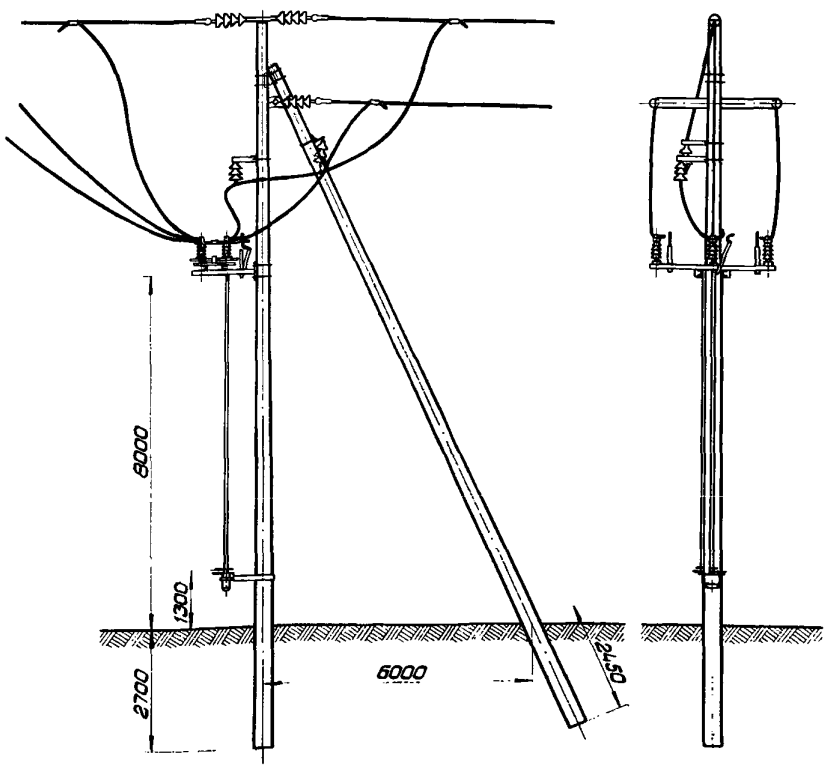

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

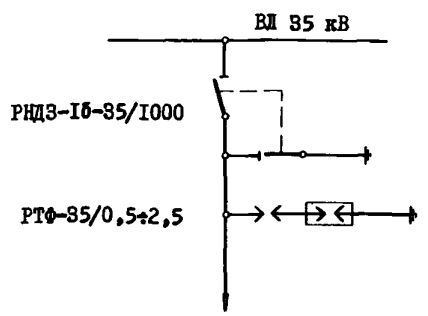

На 2 страницах, страница I

gost.e-ecolog.ru

ОПИСАНИЕ СООРУЖЕНИЯ

Разъединительный пункт (ЛРП) представляет собой одностоечную опору с подкосом, на которой устанавливается разъединитель типа РНДЗ-Iа(б)-35/I000 с приводом типа ПРН-220м.

На ЛРП для отпайки устанавливается трубчатый разрядник типа РТФ-35.

Для установки оборудования ЛРП принята концевая опора А35-4б.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПЛОЩАДЬ

застройки	$м^2$	7,00

РАСХОД МАТЕРИАЛА

стали для ЛРП в линии (отпайка)	кг	I53,03
стали для ЛРП у подстанции	кг	I49,63

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

разъединительного пункта для

		отпайки	подстанции
общая	тыс.руб.	0,39	0,36
монтажных работ	"	0,II	0,09
оборудования	"	0,28	0,27

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Концевая опора А35-4б разработана на базе стойки СВ-3, принятой по типовому проекту 407-4-28 "Унифицированные железобетонные нормальные специальные опоры ВЛ 35 кВ" Энергосетьпроекта.

ОБОРУДОВАНИЕ

Разъединитель трехполюсный типа РНДЗ-Iб-35/I000	I компл.
Привод разъединителя типа ПРН-220м	I шт.
Разрядник трубчатый типа РТФ-35	3 шт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Стоимость опоры учтена при строительстве линии

СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбом I. Пояснительная записка и чертежи
Альбом II. Сметы

Объем проектных материалов 47 форматок

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ № 407-4-45

Проект распространяет: Свердловский филиал ЦИТП, 620062, Свердловск, 62, ВТУЗ-городок Генеральская, 3а

Инв. №
Пас. № 033377

gost.e-ecolog.ru