СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 253-8-40.86 УДК 725.51:666.973
ЦИТП	АПТЕКА СЕЛЬСКОЙ УЧАСТКОВОЙ БОЛЬНИЦЫ НА 100 КОЕК С ПОЛИКЛИНИКОЙ НА 150 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ СО СТЕНАМИ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ БЛОКОВ	DUKB
АВГУСТ 1986		На 2-х листах На 3-х страницах Страница I

ФАСАД I - 3



ФАСАД А - Г



РАЗРЕЗ I - I



ПЛАН I ЭТАЖА

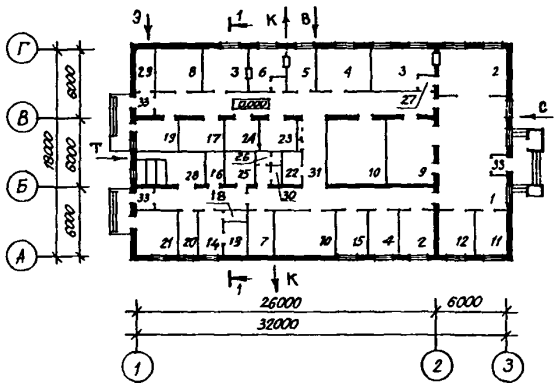

ПЛАН ЧЕРДАКА

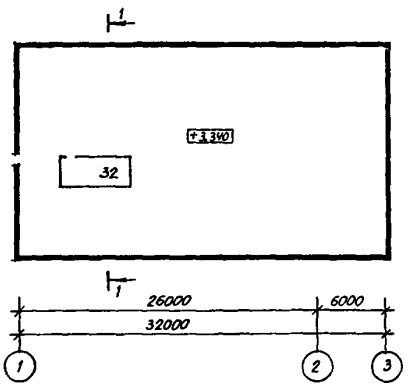

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер	Наименование	Площадь м2	Номер	Наименование	Площадь м2
I	Торговый зал	53,6	I9	Распаковочная	I0,3
2	Ассистентская	35,3	20	Гардероб уличной, домашней и рабочей одежды	6,I
3	Дистилляционная-стерилизационная	32,6	2I	Кладовая легковоспламеняющихся жидкостей	II,8
4	Моечная	25,9	22	Кладовая чистого белья	5,2
5	Стерилизационная	9,3	23	Кладовая вспомог.материалов	9,0
6	Асептическая со шлюзом	I0,6	24	Кладовая медикаментов стеклянной посуды	8,2
7	Кладовая дезинфицирующих средств	8,I	25	Помещение для стирки рабочей одежды	7,I
8	Кладовая медицинских товаров	I8,5	26	Уборная персонала	2,6
9	Кладовая товаров ручной продажи	24,4	27	Шлюз	2,9
I0	Кладовая медикаментов	50,2	28	Венткамера	I7,I
II	Контора	9,6	29	Электрощитовая	5,9
I2	Помещение приема и оформления заказов	II,5	30	Кладовая предметов уборки	I,3
I3	Комната личной гигиены	5,4	3I	Коридор	II6,8
I4	Комната персонала	8,I	32	Венткамера	I3,3
I5	Кладовая медикаментов и медтоваров	9,6	33	Тамбуры	8,6
I6	Кладовая хозяйственного инвентаря	4,2			
I7	Кладовая транспортной тары	II,2			
I8	Душевая	I,8			

gost.e-ecolog.ru

АПТЕКА СЕЛЬСКОЙ УЧАСТКОВОЙ БОЛЬНИЦЫ НА 100 КОЕК С ПОЛИКЛИНИКОЙ НА 150 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ СО СТЕНАМИ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ БЛОКОВ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 253-8-40.86	Лист 1 Страница 2

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты - сборные железобетонные фундаментные плиты по серии I.II2-5, в.I,2. Типоразмеров - 2 и сборные бетонные блоки по ГОСТ I3579-78. Типоразмеров - 6. /Вариант - бутобетонные - бут марки 200 и бетон класса В 7,5/

Перекрытия подпольных каналов - сборные железобетонные плиты по серии I.243.I-4. Типоразмеров - I

Перемычки - сборные железобетонные по серии I.I38-I0, в.I,2. Типоразмеров - I. /Вариант - типоразмеров I0/

Прогоны - сборные железобетонные по серии I.225-2, в.II. Типоразмеров - I

Перекрытия /и покрытия/ - сборные железобетонные панели по сериям I.I4I-I.63. Типоразмеров - 4; I.242.I-3, в.I. Типоразмеров - I

Стены наружные - легкобетонные блоки по серии I.I33-2, в.7,8. Типоразмеров - I4. /Вариант - кирпичные/

Стены внутренние - блоки по серии I.I34-2 в.4, 5. Типоразмеров - I3. /Вариант - кирпичные/

Перегородки - кирпичные, шлакобетонные, гипсобетонные мелкоштучные, сборные гипсобетонные панели по серии I.23I.9-7, в.I Типоразмеров - I3

Кровля - скатная стропильная с покрытием из асбестоцементных волнистых листов по ГОСТ 20430-84. /Вариант - рулонная, из 4-х слоев боистойкого рубероида марки РМД-350 с защитным слоем из гравия/

Лестницы - сборные железобетонные по серии I.055.I-I. Типоразмеров - 5

Полы - линолеум, керамическая плитка, бетонные, мозаичные по серии 2.244-I, в.2

Окна - деревянные по ГОСТ II2I4-78 со спаренными переплетами. Типоразмеров - 3. /Вариант - со стеклопакетами по ГОСТ 24700-8I. Типоразмеров - 3/

Двери наружные - деревянные по ГОСТ 24698-8I. Типоразмеров - 7

Двери внутренние - деревянные по ГОСТ 6629-74*. Типоразмеров - 6

Наибольшая масса монтажного элемента /панель перекрытия/ - 2,8 т

H5UA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ

Стены - окраска стойкими красителями /Вариант - облицовка лицевым кирпичом/

Цоколь - облицовка керамической плиткой

ВНУТРЕННЯЯ

Покраска водоэмульсионными составами и масляными красками, облицовка керамической плиткой

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - хозяйственно-питьевой от местной сети. Напор на вводе H=0,2 мПа

Канализация - хозяйственно-бытовая в местную сеть

Отопление - центральное, водяное от местных сетей. Параметры теплоносителя T = 95-70°C

Вентиляция - приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением

Горячее водоснабжение - централизованное от наружной сети. Напор на вводе H=0,2 мПа

Электроснабжение - от местных сетей напряжением 380/220 В

Связь и сигнализация - радиофикация, телефонизация, электрочасофикация, охранная и пожарная сигнализация

C2ED ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ

Здание оснащено современным медицинским технологическим оборудованием, медицинской аппаратурой и мебелью согласно действующим каталогам и паспортам заводов-изготовителей

J3OB СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - 45 кгс/м3 (0,44 кПа)

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - 70 кгс/м2 (0,69 кПа)

R2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - вторая

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус I5, 20 /основное решение/, 25°C

C2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ УССР - II и III

АПТЕКА СЕЛЬСКОЙ УЧАСТКОВОЙ БОЛЬНИЦЫ НА 100 КОЕК С ПОЛИКЛИНИКОЙ НА 150 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ СО СТЕНАМИ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ БЛОКОВ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 253-8-40.86

Лист 2
Страница 3

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
V1IA	СТОИМОСТЬ			
V1IB	Общая сметная стоимость	тыс. руб.	102,53	-
	в том числе:			
V1IL	строительно-монтажных работ	тоже	79,10	-
V1IO	оборудования и мебели	"	23,43	-
V1IS	Стоимость строительно-монтажных работ 1м2 полезной площади	руб.	-	142,27
V1IR	То же, 1м3 строительного объема здания	"	-	39,05
V1IV	Стоимость общая на расчетный показатель	"	-	1025,30
V1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ			
V1JF	Построечные трудовые затраты	чел.дн.	1512,86	-
V1JS	То же, на 1м2 полезной площади	"	-	2,72
JR	То же, на 1м3 строительного объема	"	-	0,74
V1JV	То же, на расчетный показатель	"	-	15,13
V1KA	РАСХОДЫ			
V1KB	Расход строительных материалов			
	Цемент	т	146,22	-
	Цемент, приведенный к марке М 400	"	141,06/67,78/	-
	То же, на 1м2 полезной площади	"	-	0,25
	То же, на 1м3 строительного объема здания	"	-	0,07
	Сталь	"	12,87/4,97/	-
	Сталь, приведенная к классам А-I и С38/23	"	17,22	-
	в том числе:			
	сталь прокатная, приведенная к С38/23	"	1,97	-
	Сталь, приведенная к классам А-I и С38/23 на 1м2 полезной площади	"	-	0,03
	То же, на расчетный показатель	"	-	0,17
	Бетон и железобетон	м3	449,16	-
	в том числе:			
	монолитный	"	147,85	-
	сборный	"	301,31	-
	Бетон и железобетон на 1м2 полезной площади	"	-	0,81
	на расчетный показатель	"	-	4,49
	Лесоматериалы	"	49,48	-
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	"	79,01/61,13/-	
	Кирпич	тыс.шт.	10,24	-

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
V4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
	Расход			
V4KH	воды	м3/сут	3,0	-
	холодной	м3/ч	1,70	-
	горячей	тоже	0,75	-
V4KI	канализационные стоки	"	2,45	-
V4KN	тепла	ккал/ч	115975	-
		кВт	134,87	
	в том числе:			
	на отопление	тоже	39100 / 45,47	-
	на вентиляцию	"	31775 / 36,95	-
	на горячее водоснабжение	"	45100 / 52,45	-
	Тепла на отопление 1м2 полезной площади	"	-	70,30 / 0,082
V4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	78,5	-
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
G3NB	Объем строительный здания	м3	2025,1	-
V1NN	Объем строительный на 1м2 полезной площади	"	-	3,64
	То же, на 1м2 рабочей площади /K_2/	"	-	5,17
V1NP	То же, на расчетный показатель	"	-	20,25
G3OC	Площадь застройки	м2	606,40	-
G3OB	общая	"	566,10	-
	полезная	"	556,20	-
V1OK	Полезная площадь на расчетный показатель	"	-	5,56
G3OQ	Рабочая площадь	"	391,60	-
	То же, на расчетный показатель	"	-	3,92
	То же, на 1м2 полезной площади /K_1/		-	0,7

В скобках указана потребность строительных материалов без учета расходов на изготовление сборных изделий, конструкций

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расчетный показатель - 1 койка /расчетных единиц - 100/
Сметная документация составлена в нормах и ценах 1984 г.
Разработан вариант со стенами из кирпича

B7KA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом 1 Архитектурно-строительные решения
Альбом 2 Технологическое оборудование. Отопление и вентиляция. Водопровод и канализация. Электрооборудование. Связь и сигнализация. Автоматизация
Альбом 3 Спецификации оборудования
Альбом 4 Сметы. Части 1 и 2
Альбом 5 Ведомости потребности в материалах

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 925 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА Киевский филиал Гипрониздрав, 252023, г.Киев-23, ул.Мечникова

ИЗДЕНИЕ Утвержден Госстроем УССР, 14 октября 1983 г. постановление № Введен в действие Киевским филиалом Гипрониздрава, приказ №5 30.01.86г.

B7KA ПОСТАВЩИК Киевский филиал ЦИТП-252057, Киев, 57, ул.Жена Потье, 12

Инв.№ Катал.л.№054562

gost.e-ecolog.ru