
К-2	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	808-03-23с.89
СССР ЦИТП	ПРИВИВОЧНАЯ МАСТЕРСКАЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВИНОГРАДНЫХ ПРИВИВОК НА 2 МЛН.ШТУК В ГОД.	УДК 728.94:631.541:634.1/8
МАРТ 1990	ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ	На 6 страницах Страница 1

СХЕМА ГЕНПЛАНА

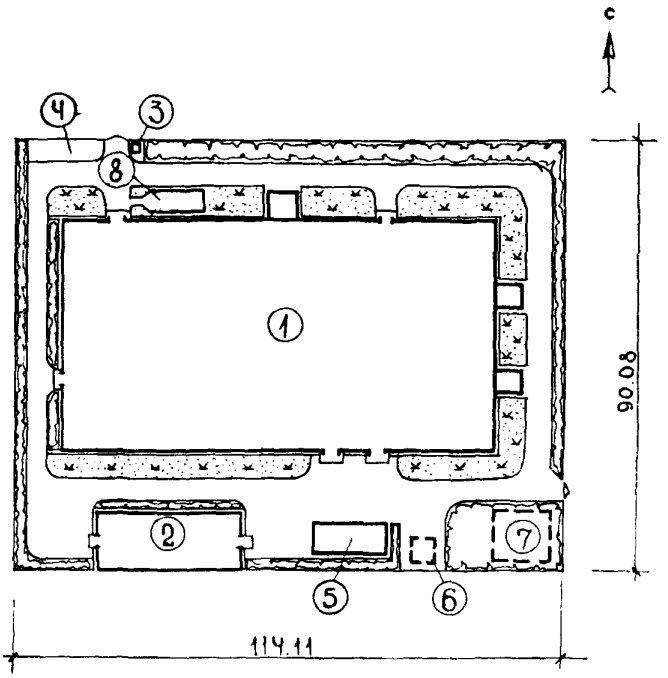

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Номер	Наименование	Обозначение типового проекта
I	Прививочная мастерская по производству виноградных прививок на 2 млн.штук в год Здание прививочной мастерской	808- 3--24с.89
2	Склад для хранения и пропаривания опилок на 80-100 т	808-9-2с.86
3	Место для пропускного пункта	-
4	Стоянка для автомашин индивидуального пользования	-
5	Площадка для тары	-
6	Место для трансформаторной подстанции	-
7	Площадка резервуаров и насосной станции	-
8	Площадка для отдыха	

gost.e-ecolog.ru

ПРИВИВОЧНАЯ МАСТЕРСКАЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВИНОГРАДНЫХ ПРИВИВОК НА 2 МЛН.ШТУК В ГОД	ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 808-03-23с.89	Страница 2

Номер	Наименование здания и сооружения	У1IB Общая сметная стоимость в тыс.руб.	G3NB Объем строительный в м3	G30C Площадь застройки в м2
I	Здание прививочной мастерской по производству виноградных прививок на 2 млн.штук в год	488,74	20517,8	4482,0
2	Склад для хранения пропаренных опилок 80-100т	25,34	1594,5	372,0
3	Место для пропускного пункта	-	-	4,0
4	Стоянка для автомашин индивидуального пользования	-	-	100,0
5	Площадка для тары	-	-	120,0
6	Место для трансформаторной подстанции	-	-	25,0
7	Площадка резервуаров и насосной станции	-	-	100,0

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Типовые материалы для проектирования прививочной мастерской по производству виноградных прививок на 2 млн.штук в год предусматривает хранение лозы и саженцев, производство прививок, стратификацию их, закалку и подготовку к высадке в грунт. Строительство предусматривается по типовым проектам, указанным на I-ой странице каталожного листа.

I5IA ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНПЛАНА

Площадь участка - 1,028 га
Плотность застройки - 50,61%

NIBD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 20°С

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ СССР - Ш,IУ

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

G2MQ СЕЙСМИЧНОСТЬ - 7(основная) и 8 баллов

G3DT ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Мастерская по производству виноградных прививок является частью товарного виноградарского или специализированного питомниководческого хозяйства, занимающегося привитой культурой винограда.

Поступающая автотранспортом с высокопродуктивных маточников подвойная и привойная лоза, увязанная в пучки по 100 штук с помощью электропогрузчиков загружается в охлаждаемые камеры. Сюда же из школки в пучках по 50 штук поступают и нереализованные осенью саженцы. Все пучки штабелируются и укрываются пленкой, корневая система саженцев пересыпается увлажненным песком для предохранения от высыхания.

В здании мастерской предусматриваются последовательно нарезка, колибровка, доставка пропаренных опилок из склада, предстратификация черенков подвоя, замочка черенков привоя и подвоя, ослепление глазков, производство прививок на полуавтоматических станках, упаковка прививок, стратификация ранних прививок с влагоудерживающим материалом - в опилках, консервация прививок, стратификация поздних прививок "на воде", разборка на I и II сорта и парафинирование пространственных прививок, световая закалка, доращивание II-сортных прививок, высадка их в грунт. Учитывая сезонность работы предусматривается использование охлажденных камер для кратковременного хранения фруктов и овощей (июль-сентябрь).

ПРИВИВОЧНАЯ МАСТЕРСКАЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВИНОГРАДНЫХ ПРИВИВОК НА 2 МЛН ШТУК В ГОД

ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 808-03-23с.89

V1MA

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателей					Код	Типовая проектная документация: Всего	Удельные показатели: на 1 м² общей площади / на 1 м³ строительного объема	Удельные показатели: на расчетную единицу	Удельные показатели: на 1 млн. руб. СМР	Примечание*
Производственная программа	Мощность предприятия	Расчетные единицы	Единица мощности		ЕА05	1000 привив.				
G3DB			Единица годового объема товарной продукции	в натуральном выражении	ЕА07					
				в оптовых ценах, тыс. руб.	ЕА08					
		Количество расчетных единиц	Мощность		ЕД06	2000				
			Годовой объем товарной продукции	в натуральном выражении	ЕД09	1000				
				в оптовых ценах, тыс. руб.	ЕД10	550				
	Затраты производства (себестоимость), тыс. руб. (удельные показатели на 1 руб. товарной продукции, коп.)				СП02	304,76		55		
	Прибыль (годовая), тыс. руб. (удельные показатели на 1 руб. товарной продукции, коп.)				СП07	254,24		46		
	Уровень рентабельности (прибыль к себестоимости), %				СП03	83,4				
	Срок окупаемости капиталовложений (сметной стоимости), год				СП04	3,4				
	Приведенные затраты, тыс. руб. (удельные показатели, руб.) на 1000 руб. товарной продукции				СП06	712		356		
	Уровень механизации и автоматизации производственных процессов, %				ШТ11	53				
	Удельный вес рабочих, занятых ручным трудом, %				ЮА62	38				
	Трудоемкость изготовления продукции (годовая), чел.-ч.				ТР07	36414		18,20		
	Производительность труда	годовой выпуск продукции на одного работающего, тыс. руб.			ШТ06	11,46				
		то же, в натуральном выражении			ШТ07	20,8				
G3DO	Режим работы и штаты	Численность работающих чел.	общая		ШТ02	48				
			в том числе	рабочих	ШТ03	35				
				в наиболее многочисленную смену	ШТ04	35				
		количество рабочих дней в году			ШТ08	215				
		количество смен в сутки			ШТ01	1				
		продолжительность смены, ч.			ШТ09	7				
		коэффициент сменности по рабочим			ШТ05	1				
		коэффициент загрузки оборудования			ШТ10	0,8				
G3OC	Техническая характеристика	площадь, м²	застройки		ХП01	5203		2,60		
G3OB			общая		ХП02					
			в том числе	подземной части	ХП03					
				встроенных (бытовых) помещений	ХП09					
G3NB		объем строительный, м³	общий		ХБ01					
			в том числе	подземной части	ХБ02					
				встроенных (бытовых) помещений	ХБ03					

* для заполнения данных проекта привязки

ПРИВИВОЧНАЯ МАСТЕРСКАЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВИНОГРАДНЫХ ПРИВИВОК НА 2 МЛН ШТУК В ГОД

ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 808-03-23с.89

Страница 4

	Наименование показателей					Код	Типовая проектная документация: Всего	Удельные показатели: на 1 м² общей площади / на 1 м³ строительного объема	Удельные показатели: на расчетную единицу	Удельные показатели: на 1 млн. руб. СМР	Примечание
V11A	Стоимость	Сметная стоимость тыс. руб. (удельные показатели, руб.)	общая			CC01	655,9I		327,95		
V11B			в том числе	строительно-монтажных работ		CC02	455,2I				
V11L				оборудования		CC03	I29,70				
V11O			общая с учетом условной привязки			CC10	846,57		423,28		
	Трудоемкость	нормативная трудоемкость, чел.-ч				TP08					
V1JF		трудозатраты построечные, чел.-ч				TP06					
V1KB	Материалоемкость	Цемент, т (удельные показатели, кг)	всего			РЦ01					
			приведенный к М400			РЦ02					
			в том числе на индустриальные изделия			РЦ03					
		Сталь, т (удельные показатели, кг)	всего			РС01					
			приведенная к классу А-1 и Ст3			РС02					
			в том числе на индустриальные изделия			РС03					
		Бетон и железобетон, м³	всего			РБ01					
			в том числе	монолитный		РБ02					
				сборный тяжелый		РБ04					
				сборный легкий		РБ05					
		Лесоматериалы, м³	всего			РЛ01					
			приведенные к круглому лесу			РЛ02					
		Кирпич, тыс. шт.				РК01					
		Стекло строительное, м²				РД01					
		Асбестоцемент, м²				РД02					
		Рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы, м²				РГ03					
		Трубы пластмассовые		м		РД04					
				т		РД05					
		Трубы стеклянные, м				РД06					
V1LH	Ресурсы на производственные и эксплуатационные нужды	Расход воды	холодной	расчетный	м³/сут	ЭВ13	26,44		0,0I		
					л/с	ЭВ11	2,3I		0,00I		
				годовой, м³		ЭВ14	20I2		I,0I		
			горячей	расчетный	м³/сут	ЭВ23	9,80		0,005		
					л/с	ЭВ21	0,56		0,0003		
				годовой м³		ЭВ24	874		0,44		

ПРИВИВОЧНАЯ МАСТЕРСКАЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВИНОГРАДНЫХ ПРИВИВОК НА 2 МЛН ШТУК В ГОД

ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 808-03-23с.89

	Наименование показателей			Код	Типовая проектная документация: Всего	Удельные показатели: на 1 м² общей площади или 1 м³ строительного объема	Удельные показатели: на расчетную единицу	Удельные показатели: на 1 млн. руб. СМР	Примечание
V1LS	Ресурсы на производственные и эксплуатационные нужды — Расход пара — расчетный, кг/ч			ПС09	350		0,I7		
	Расход пара — годовой, т			ПС07	67,2		0,03		
V1LA	Расход сжатого воздуха — расчетный, м³/ч			ЭС02					
	Расход сжатого воздуха — годовой, м³			ЭС03					
V1LN	Расход тепла — всего — расчетный,		кВт	ЭТ01	562,29		0,28		
			ккал/ч	ЭТ14	453215		226,60		
		годовой, (удельные показатели, ГДж)	ГДж	ЭТ21	I942		0,97		
			Гкал	ЭТ25	462,39				
	в том числе — на отопление — расчетный,		кВт	ЭТ02	I4I,55		0,07		
			ккал/ч	ЭТ15	I22030		6I,0I		
		годовой, (удельные показатели, ГДж)	ГДж	ЭТ22	934,92		0,47		
			Гкал	ЭТ26	222,6				
	на вентиляцию — расчетный,		кВт	ЭТ03	364,36		0,I8		
			ккал/ч	ЭТ16	282585		I4I,29		
		годовой, (удельные показатели, ГДж)	ГДж	ЭТ23	524,5		0,26		
			Гкал	ЭТ27	I24,89				
	на горячее водоснабжение — расчетный,		кВт	ЭТ04	56,38		0,03		
			ккал/ч	ЭТ17	48600		24,3		
		годовой, (удельные показатели, ГДж)	ГДж	ЭТ24	482,58		0,24		
			Гкал	ЭТ28	II4,9				
V1LI	Канализационные стоки, расчетный, м³/сут.			ЭК01	28,52		0,0I		
V1LJ	Расход газа — расчетный, м³/ч			ЭГ01					
	Расход газа — годовой, м³			ЭГ02					
V1LL	Расход электроэнергии, годовой, МВт·ч (удельные показатели, кВт·ч)			ПС08	698		349		
V1LK	Потребная электрическая мощность, кВт			ЭМ01	279		0,I4		
V1GB	Продолжительность строительства, мес.			ПС01	II				

ПРИВИВОЧНАЯ МАСТЕРСКАЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВИНОГРАДНЫХ ПРИВИВОК НА 2 МЛН.ШТУК В ГОД	ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 808-03-23с.89	Страница 6

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Сметная документация составлена в нормах и ценах 1984 года.
Показатели приведены для районов сейсмичностью 7 баллов.
Проект разработан взамен ТП 808-03-11с.86

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I - Пояснительная записка. Схема генерального плана

Альбом 2 - Сметы

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, 103 форматки

B7BA АВТОР ПРОЕКТА — Южгипроагропром, 370601, Баку-ГСП, ул.Басина, 65

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ — Утвержден и введен в действие Южгипроагропромом
Приказ от 22.08.89 № 339-Т
Срок действия 1994 год.

B7KA ПОСТАВЩИК — Киевский филиал ЦИТП, 252057,
Киев-57, ул.Жена Потье, 12

gost.e-ecolog.ru

Инв.№ Катал.л.№ 064153
Подписано в печать 26.01.90. Тираж 5890 экз. Заказ 806. ЦИТП Госстроя СССР