

СК-2	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	806-2-47.90
СССР ЦИТП	ШЕД ДЛЯ МОЛОДНЯКА ЛИСИЦ НА 220 ВЫГУЛОВ КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ	УДК 728.94:631.224.6
ИЮЛЬ 1990	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ	На 3-х страницах Страница 1


ФАСАД I-3I




ПЛАН НА ОТМ. 0,000

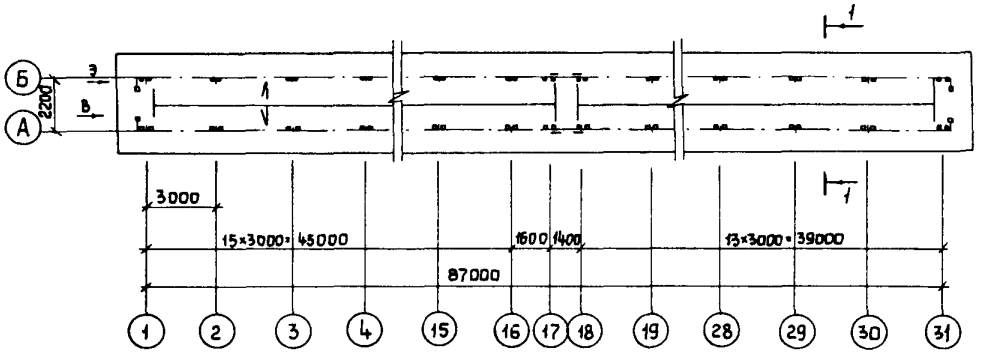

ФАСАД А-Б



РАЗРЕЗ I-I



gost.e-ecolog.ru

ШЕД ДЛЯ МОЛОДНЯКА ЛИСИЦ НА 220 ВЫГУЛОВ
КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 806-2-47.90

Страница 2

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ

	Наименование показателей				Код	Всего	Удельные показатели			
							на I м2 общей площади	на I м3 строительного объема	на расчетную единицу	на I млн. руб. СМР
G3DB	Производственная программа	Мощность предприятия		Единица мощности, выгул	ЕА05	I				
				Мощность	ЕД06	220				
		Приведенные затраты, тыс.руб. (удельные показатели, руб.)			СП06					
		Уровень механизации и автоматизации производственных процессов, %			ШТII	75				
G3OC	Техническая характеристика	Площадь, м2		застройки	ХП0I	I9I,9				
G3OB				общая	ХП02	I9I,9			0,87	
G3NB		объем строительный, м3			ХБ0I	486,2			2,2I	
V1IB	Стоимость	Сметная стоимость, тыс.руб. (удельные показатели, руб.)		общая	СС0I	I3,79	7I,86	28,36	62,68	
V1IL				строительно-монтажных работ	СС02	I3,66	7I,I8	28,09	62,09	
V1IO				оборудования	СС03	0,I3				
V1L				общая с учетом условной привязки	ССI0	I8,62			84,64	
V1LF	Трудоемкость	Трудозатраты построечные, чел.-ч			ТР06	I380	7,I9	2,84	6,27	I0I025
V1GB		Продолжительность строительства, мес.			ПС0I	2,3				
V1KB	Материалоемкость	Цемент, т (удельные показатели, кг)		всего	РЦ0I	6,70				
				приведенный к М-400	РЦ02	6,I5	32,05	I2,65	27,95	450220
				в том числе на индустриальные изделия	РЦ03	6,I5				
		Сталь, т (удельные показатели, кг)		всего	РС0I	0,65				
				приведенная к классам А-I и Ст 3	РС02	0,67	3,49	I,38	3,05	49048
				в том числе на индустриальные изделия	РС03	0,67				
		Бетон и железобетон, м3		всего	РБ0I					
			в том числе	монолитный	РБ02					
				сборный тяжелый	РБ04					
				сборный легкий	РБ05					
		Лесоматериалы, м3		всего	РЛ0I	I7,45				
				приведенный к круглому лесу	РЛ02	34,90	0,I8	0,07	0,I6	2554,9
V1LA	Ресурсы на производственные и эксплуатационные нужды	Расход воды холодной	расчетный	м3/сут.	ЭВI3	0,26I				
				л/с	ЭВII	0,008				
			годовой, м3		ЭВI4	95,265	0,49	0,I9	0,43	
V1LL		Расход электроэнергии, годовой, мВт.ч (удельные показатели, кВт.ч)			ПС08	I,27	6,62	2,6I	5,77	
V1LK		Потребная электрическая мощность, кВт			ЭМ0I	0,2				

ШЕД ДЛЯ МОЛОДНЯКА ЛИСИЦ НА 220 ВЫГУЛОВ КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 806-2-47.90	Страница 3

G3DT ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Шед предназначен для содержания 436 голов молодняка лисиц. Содержание зверей в выгулах по две головы.

Расположение выгулов в шеде одноярусное, двухрядное.

Раздача корма осуществляется при помощи кормораздатчика типа "Минкоматик".

Поение зверей в теплый период - полуавтоматическое системы струйкового поения, в холодный - подогретой водой шлангом в чашечные поилки ПЧ-2 из кормораздатчика "Минкоматик".

Удаление навоза из-под клеток осуществляется навозоуборочным агрегатом АНЗ-I с последующей погрузкой в транспортные средства и вывозкой в места хранения.

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты - бетонные монолитные из бетона класса В7,5

Стойки, прогоны - деревянные

Кровля - из асбестоцементных волнистых листов ГОСТ 20430-84 по деревянным прогонам

Двери - индивидуальные сетчатые; типоразмеров - 2

Полы - бетонные

Наибольшая масса монтажного элемента (лист асбестоцементный) - 0,026 т

H5UA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ

Масляная окраска металлических элементов, покрытие пропиточным составом деревянных элементов

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - производственный (на поение зверей) от наружных сетей. Напор на вводе - 7 м

Электроснабжение - от внешней сети напряжением 380/220В

J3OB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ - 0,23 кПа
23 кгс/м2

J3NB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА - I кПа
I00 кгс/м2

R2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - У

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОДРАЙОНЫ СССР - IВ; IIБ; IIВ; IIIБ

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -минус 30°С

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Сметная документация составлена в нормах и ценах I984 г.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I	ПЗ	Общая пояснительная записка
	ТХ	Технология производства
	ВК	Внутренние водопровод и канализация
	СО	Спецификации оборудования
Альбом 2	АС	Архитектурно-строительные решения
	ЭО	Электрическое освещение
Альбом 3	ВМ	Ведомости потребности в материалах
Альбом 4	С	Сметы

ПРИМЕНЕННЫЕ ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ

ТП 806-2-46.90		Шед для молодняка лисиц на 220 выгулов Конструкции металлические
Альбом 3	ТХН	Нестандартизированное оборудование (Распространяет ЦИТП)

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - I77 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА — Гипроагротехпром, I53648, г.Иваново, пер.Семеновского, I0

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ — Утвержден Гипроагротехпромом, приказ от 9.0I.90г. № 4
Срок действия - I994г.

B7KA ПОСТАВЩИК — ЦИТП, I25878, ГСП, Москва, А-445, ул.Смольная, 22

Инв. № 24248

Катал.л.№ 065II7

gost.e-ecolog.ru