СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	299-08-27.90
ЦИТП	КОННО-СПОРТИВНАЯ ШКОЛА НА 80 ЛОШАДЕЙ	
АПРЕЛЬ 1991	ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ	На 7 страницах Страница 1

СХЕМЫ ГЕНПЛАНОВ

I ВАРИАНТ

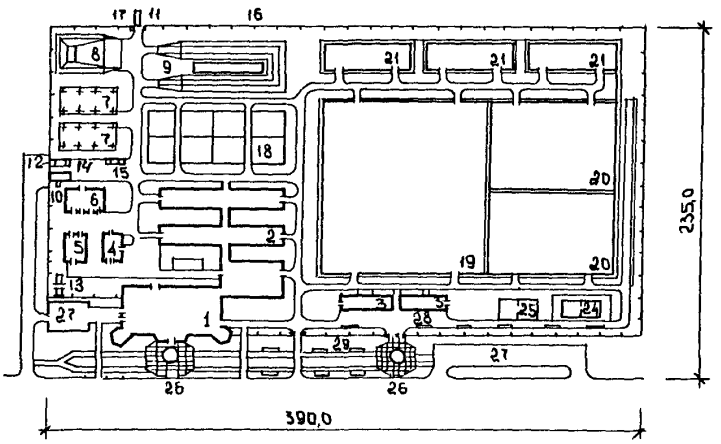

2 ВАРИАНТ

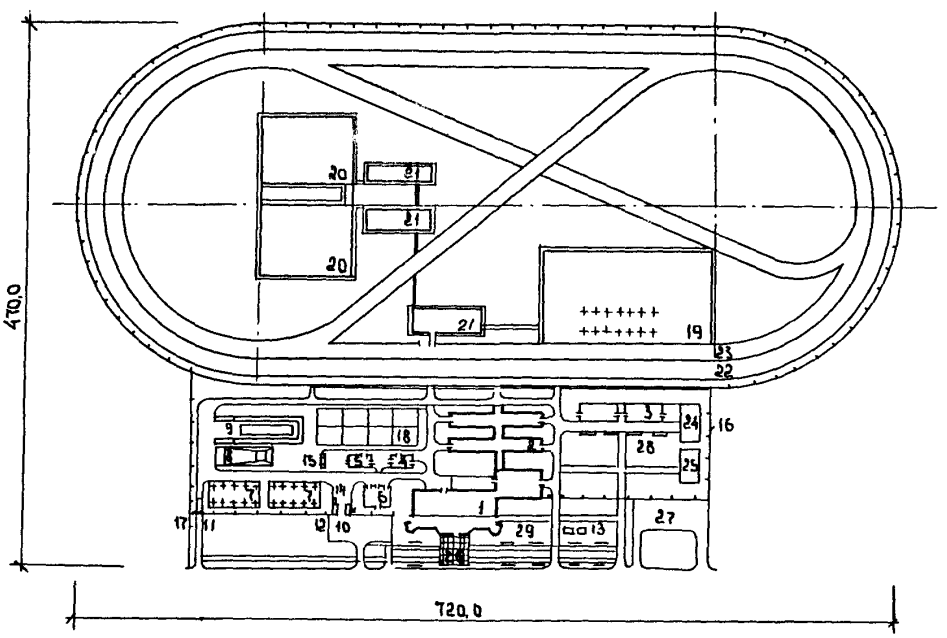

gost.e-ecolog.ru

КОННО-СПОРТИВНАЯ ШКОЛА НА 80 ЛОШАДЕЙ | ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 299-08-27.90 | Страница 2

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Номер	Наименование	Обозначение типового проекта	Номер	Наименование	Обозначение типового проекта
I	Манеж с предманежником и административным блоком	292-9--I3.90	I6	Ограждение из металлической сетки натянутой на стержни, с цоколем по ж/б столбам. Тип М38	Сер. 3.0I7-I вып.0...5
2	Конюшня на 80 спортивных лошадей	294-9--I4.90	I7	Ворота и калитки металлические сетчатые, тип ВМIВ	То же
3	Трибуны для зрителей на I500 мест	294-7--I0.90	I8	Паддоки индивидуальные	299-08--27.90
4	Ветеринарный пункт коневодческой фермы со стационаром на 6 мест	807-I0-25	I9	Конкурное поле с открытым манежем (призовое)	То же
5	Хозяйственный блок	804-9--27.I3.87	20	Конкурное поле (рабочее)	-"-
6	Гараж на 5 автомашин	503-2-I0.84	2I	Открытый манеж (рабочий)	-"-
7	Навес для хранения сена емкостью 200т	8I7-2I5.84	22	Скаковая дорожка	-"-
8	Навозохранилище на 600 тонн	8I5-33.86	23	Стипль-чейзная трасса	-"-
9	Пруд-отстойник емк. 250м3	80I-429	24	Площадка для тенниса	290-I-40.84
I0	Отапливаемый дезбарьер с электроподогревом	807-II-I4.85	25	Площадка для волейбола	290-I-35.83
II	Дезбарьер для животноводческих комплексов и ферм	8I7-II-4	26	Рекреационная площадка	-
I2	Рампа для погрузки животных	8I7-2I9.85	27	Площадка для стоянки автомобилей	—
I3	Трансформаторная подстанция	-	28	Скамья тип Ш	299-08--27.90
I4	Весы для взвешивания скота передвижные типа 5024 РП-ШI3С	-	29	Пергола тип I	То же
I5	Весы автомобильные передвижные типа РП-I5ШI3	-			

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Строительство конно-спортивной школы предусматривается по типовым проектам, указанным на 2-й странице каталожного листа.

Школа предназначена для популяризации и развития конного спорта, подготовки спортсменов-конников и содержания спортивных лошадей.

I5IA ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНПЛАНА

Наименование		Конно-спортивная школа	
		вариант I	вариант 2
Площадь участка	га	9,I7	27,74
Плотность застройки	%	50,6	35,I

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА – минус 30°С

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ – обычные

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ СССР – I,П,Ш

G3DT ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Конно-спортивная школа предусмотрена для строительства в городах и районных центрах с населением свыше 50 тыс.человек и предназначена для подготовки высококвалифицированных спортсменов-конников, проведения конно-спортивных соревнований и игр, проката лошадей.

Для проведения учебно-тренировочных занятий и осуществления оздоровительных мероприятий в проекте предусмотрены необходимые здания, помещения и сооружения (классы для общефизической подготовки и теоретических занятий, крытый и открытые манежи, конкурные поля со стипль-чейзной трассой, трибуны для зрителей, оздоровительный центр с сауной, санитарно-бытовые помещения для обслуживающего персонала и спортсменов.

Подготовку спортсменов осуществляют согласно программе по конному спорту для детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва и школ высшего спортивного мастерства.

Конно-спортивные соревнования проводятся по классическим видам спорта: выездка, преодоление препятствий (конкуры) троеборье и пятиборье.

Лошади, поступающие в конно-спортивную школу проходят карантинирование и подвергаются комплексному зооветеринарному осмотру.

Содержание спортивных лошадей – круглогодовое конюшенное в денниках на глинобитных полах с подстилкой. Кормление и поение лошадей – индивидуальное из кормушек и поилок, установленных в денниках.

Раздача кормов – вручную из ручных тележек.

Чистка лошадей – пневмомеханическая с помощью пылесосов, купка – в душевом деннике с последующей обсушкой. Уборка навоза из денников производится вручную с погрузкой его в тележку на конной тяге и вывозом в навозохранилище.

КОННО-СПОРТИВНАЯ ШКОЛА НА 80 ЛОШАДЕЙ | ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 299-08-27.90 | Страница 4

V1MA

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ

	Наименование показателей	Код	Типовая проектная документация: Всего	Удельные показатели: на 1 м² общей площади	Удельные показатели: на расчетную единицу	Удельные показатели: на 1 млн. руб. СМР	Примечание*
G3DB	Производственная программа. Мощность предприятия. Расчетные единицы. Единица годового объема товарной продукции. в натуральном выражении: Единица мощности — ОДНО СКОТОМЕСТО	ЕА05	1				
	Производственная программа. Мощность предприятия. Расчетные единицы. Единица годового объема товарной продукции. в натуральном выражении	ЕА07					
	Производственная программа. Мощность предприятия. Расчетные единицы. Единица годового объема товарной продукции. в оптовых ценах, тыс. руб.	ЕА08					
	Производственная программа. Мощность предприятия. Количество расчетных единиц. Мощность	ЕД06	80				
	Производственная программа. Мощность предприятия. Количество расчетных единиц. Годовой объем товарной продукции. в натуральном выражении	ЕД09					
	Производственная программа. Мощность предприятия. Количество расчетных единиц. Годовой объем товарной продукции. в оптовых ценах, тыс. руб.	ЕД10					
	Производственная программа. Затраты производства (себестоимость), тыс. руб. (удельные показатели на 1 руб. товарной продукции, коп.)	СП02					
	Производственная программа. Прибыль (годовая), тыс. руб. (удельные показатели на 1 руб. товарной продукции, коп.)	СП07					
	Производственная программа. Уровень рентабельности (прибыль к себестоимости), %	СП03					
	Производственная программа. Срок окупаемости капиталовложений (сметной стоимости), год	СП04					
	Производственная программа. Приведенные затраты, тыс. руб. (удельные показатели, руб.)	СП06	653,32		8166,5		
	Производственная программа. Уровень механизации и автоматизации производственных процессов, %	ШТ11	77				
	Производственная программа. Удельный вес рабочих, занятых ручным трудом, %	ЮА62	0,56				
	Производственная программа. Трудоемкость изготовления продукции (годовая), чел.-ч.	ТР07	54080		676,0		
	Производственная программа. Производительность труда. годовой выпуск продукции на одного работающего, тыс. руб.	ШТ06					
	Производственная программа. Производительность труда. то же, в натуральном выражении	ШТ07					
G3DD	Режим работы и штаты. Численность работающих чел. общая	ШТ02	46				
	Режим работы и штаты. Численность работающих чел. в том числе рабочих	ШТ03	17				
	Режим работы и штаты. Численность работающих чел. в том числе в наиболее многочисленную смену	ШТ04	43				
	Режим работы и штаты. количество рабочих дней в году	ШТ08	365				
	Режим работы и штаты. количество смен в сутки	ШТ01	1				
	Режим работы и штаты. продолжительность смены, ч.	ШТ09	7				
	Режим работы и штаты. коэффициент сменности по рабочим	ШТ05	1				
	Режим работы и штаты. коэффициент загрузки оборудования	ШТ10	1				
G3OC	Техническая характеристика. площадь, м². застройки	ХП01					
G3OB	Техническая характеристика. площадь, м². общая	ХП02					
	Техническая характеристика. площадь, м². в том числе подземной части	ХП03					
	Техническая характеристика. площадь, м². в том числе встроенных (бытовых) помещений	ХП09					
G3NB	Техническая характеристика. объем строительный, м³. общий	ХБ01					
	Техническая характеристика. объем строительный, м³. в том числе подземной части	ХБ02					
	Техническая характеристика. объем строительный, м³. в том числе встроенных (бытовых) помещений	ХБ03					

* для заполнения данных проекта привязки

КОННО-СПОРТИВНАЯ ШКОЛА НА 80 ЛОШАДЕЙ | ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 299-08-27.90 | Страница 5

	Наименование показателей					Код	Типовая проектная документация: Всего	Удельные показатели: на 1м2 общей площади	на расчетную единицу	на 1 млн. руб СМР	Примечание
V1IA	Стоимость	Сметная стоимость, тыс. руб (удельные показатели, руб)	общая			CCO1	I239,0I		I5487,6		
V1IB			в том числе: строительно-монтажных работ			CCO2	996,II				
V1IL			в том числе: оборудования			CCO3	92,77				
V1IO			общая с учетом условной привязки			CC10	I542,48		I928I,0		
V1LH	Ресурсы на производственные нужды	Расход воды	холодной	расчетный	м3/сут	ЭВ13	29,5		0,37		
					л/с	ЭВ11	3,42		0,043		
				годовой, м3		ЭВ14	794I		99,26		
			горячей	расчетный	м3/сут	ЭВ23	I9,8		0,248		
					л/с	ЭВ21	3,I5		0,039		
				годовой, м3		ЭВ24	5886		73,58		
V1LN		Расход тепла	всего	расчетный,	кВт	ЭТО1	I306,0I		I6,33		
					ккал/ч	ЭТ14	II22955		I4037		
				годовой, (удельные показатели, ГДж)	ГДж	ЭТ21	9029,8		II2,87		
					Гкал	ЭТ25	2I55,I				
			в том числе: на отопление	расчетный,	кВт	ЭТО2	6I5,47		7,69		
					ккал/ч	ЭТ15	529205		66I5,I		
				годовой, (удельные показатели, ГДж)	ГДж	ЭТ22	5630,I		70,38		
					Гкал	ЭТ26	I343,7				
			на вентиляцию	расчетный,	кВт	ЭТО3	484,69		6,06		
					ккал/ч	ЭТ16	4I6750		5209,4		
				годовой, (удельные показатели, ГДж)	ГДж	ЭТ23	I699,6		2I,25		
					Гкал	ЭТ27	405,64				
			на горячее водоснабжение	расчетный,	кВт	ЭТО4	205,85		2,57		
					ккал/ч	ЭТ17	I77000		22I2,5		
				годовой, (удельные показатели, ГДж)	ГДж	ЭТ24	I700,I		2I,25		
					Гкал	ЭТ28	405,76				
V1LI	Канализационные стоки, расчетный, м3/сут.					ЭК01	4I,9		0,524		
V1LL	Расход электроэнергии, годовой, МВт. ч (удельные показатели, кВт. ч)					ИС08	359,64		4495,5		
V1LK	Потребная электрическая мощность, кВт					ЭМО1	I33,2		I,67		
V1GB	Продолжительность строительства, мес.					ИС01	I6				

КОННО-СПОРТИВНАЯ ШКОЛА НА 80 ЛОШАДЕЙ | ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 299-08-27.90 | Страница 6

Номер	Наименование зданий и сооружений	V1IB Общая сметная стоимость, тыс.руб.	G3NB Объем строительный, м3	G30C Площадь застройки м2
I	Манеж с предманежником и административным блоком	372,03	27I32,0	3426,0
2	Конюшня на 80 спортивных лошадей	I63,72	9492,0	2327,0
3	Трибуны для зрителей на I500 мест	II7,88	3535,0	743,0
4	Ветеринарный пункт коневодческой фермы со стационаром на 6 мест	I6,73	978,0	248,0
5	Хозяйственный блок	2I,56	699,0	235,0
6	Гараж на 5 автомашин	9,40	I480,0	360,0
7	Навес для хранения сена емкостью 200т	35,56	3276,0	480,0
8	Навозохранилище на 600 тонн	7,80	-	924,5
9	Пруд-отстойник емк. 250м3	4,80	-	960,0
I0	Отапливаемый дезбарьер с электроподогревом	5,80	-	I0I,0
II	Дезбарьер для животноводческих комплексов и ферм	0,40	-	28,0
I2	Рампа для погрузки животных	2,I0	-	42,0
I3	Трансформаторная подстанция	3,07	-	I5,0
I4	Весы для взвешивания скота передвижные типа 5024 РП-IШI3С	0,0I	-	6,0
I5	Весы автомобильные передвижные типа РП-I5ШI3	I,00	-	27,0
I6	Ограждение из металлической сетки. Тип М38	7,22	-	-
I7	Ворота и калитки металлические, сетчатые. Тип ВМIВ	I,08	-	-
I8	Паддоки индивидуальные	8,76	-	400,0
I9	Конкурное поле с открытым манежем (призовое)	20,8I	-	I3500,0
20	Конкурное поле (рабочее)	4,I3	-	4800,0
2I	Открытый манеж (рабочий)	I,03	-	I200,0
22	Скаковая дорожка	22,07	-	25660,0
23	Стипль-чейзная трасса	5,0	-	25600,0
24	Площадка для тенниса	2,66	-	650,0
25	Площадка для волейбола	I,65	-	360,0
26	Рекреационная площадка	6,52	-	500,0
27	Площадка для стоянки автомобилей	I5,65	-	2000,0
28	Скамья Тип Ш	I,76	-	-
29	Пергола Тип I	I,57	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Технико-экономические показатели приведены для конно-спортивной школы без стипль-чейзной трассы и скаковой дорожки (вариант I).

Типовые материалы для проектирования разработаны взамен Т.П. 29I-I-30/78.

Сводный сметный расчет составлен в нормах и ценах I984 года.

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I ПЗ Пояснительная записка
ГП Схемы генпланов
Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - I00 форматок

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА Гипроиповцепром, 720391, Фрунзе, IO, ул.Московская, I72

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены и введены в действие Гипроиповцепромом, приказ от 29.II.90 № 68
Срок действия - I995 год

В7КА ПОСТАВЩИК Казахский ф-л ЦИТП, 480008, Алма-Ата, 8, проспект Абая, 50а

gost.e-ecolog.ru