

СК-2	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	264-015-54.90
СССР ЦИТП	ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА НА 50 ТЫСЯЧ ЕДИНИЦ ХРАНЕНИЯ (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)	УДК 727.82
ФЕВРАЛЬ 1991	ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ	На 4-х страницах Страница 1

ФАСАД 1-6



ПЛАН I ЭТАЖА

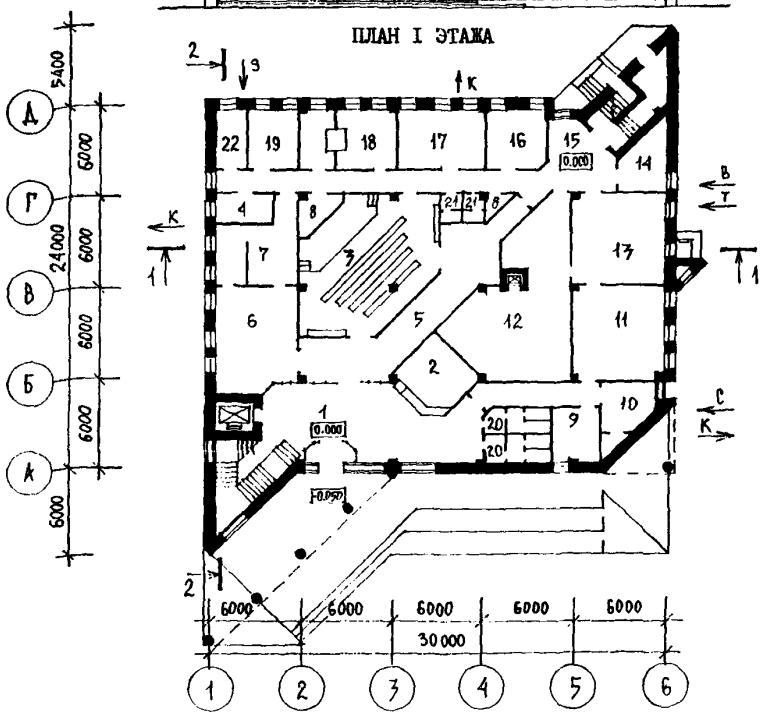


ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ I-го этажа

Номер	Наименование	Площадь м2	Номер	Наименование	Площадь м2
I	Читательский вестибюль	36,9	I2	Отдел организации и использования единого фонда Ц.Б.С.	7I,0
2	Гардероб	25,4			
3	Лекционный зал (60 мест)	66,0	I3	Отдел комплектования и обработки	35,0
4	Комната лектора	8,0	I4	Экспедиция	I3,6
5	Кулуары	46,0	I5	Зона служебного входа	I6,0
6	Буфет на I6 мест	39,0	I6	Репродукционно-множительная маст.	I3,I
7	Подсобные буфета	22,5	I7	Переплетно-брошюровочная мастерск.	23,I
8	Хозяйственные кладовые (3)	I0,6	I8	Лаборатория гигиены и реставрации фондов	23,8
9	Канцелярия	II,4	I9	Ремонтно-хозяйственная мастерская	I2,3
I0	Дирекция	I2,8	20	Санузлы для посетителей	I6,0
II	Отдел внестационарного обслуживания и М.Б.А.	37,0	2I	Санузлы для сотрудников	6,0
			22	Электрощитовая	8,5

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА НА 50 ТЫСЯЧ ЕДИНИЦ ХРАНЕНИЯ (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)	ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 264-015-54.90	Страница 2

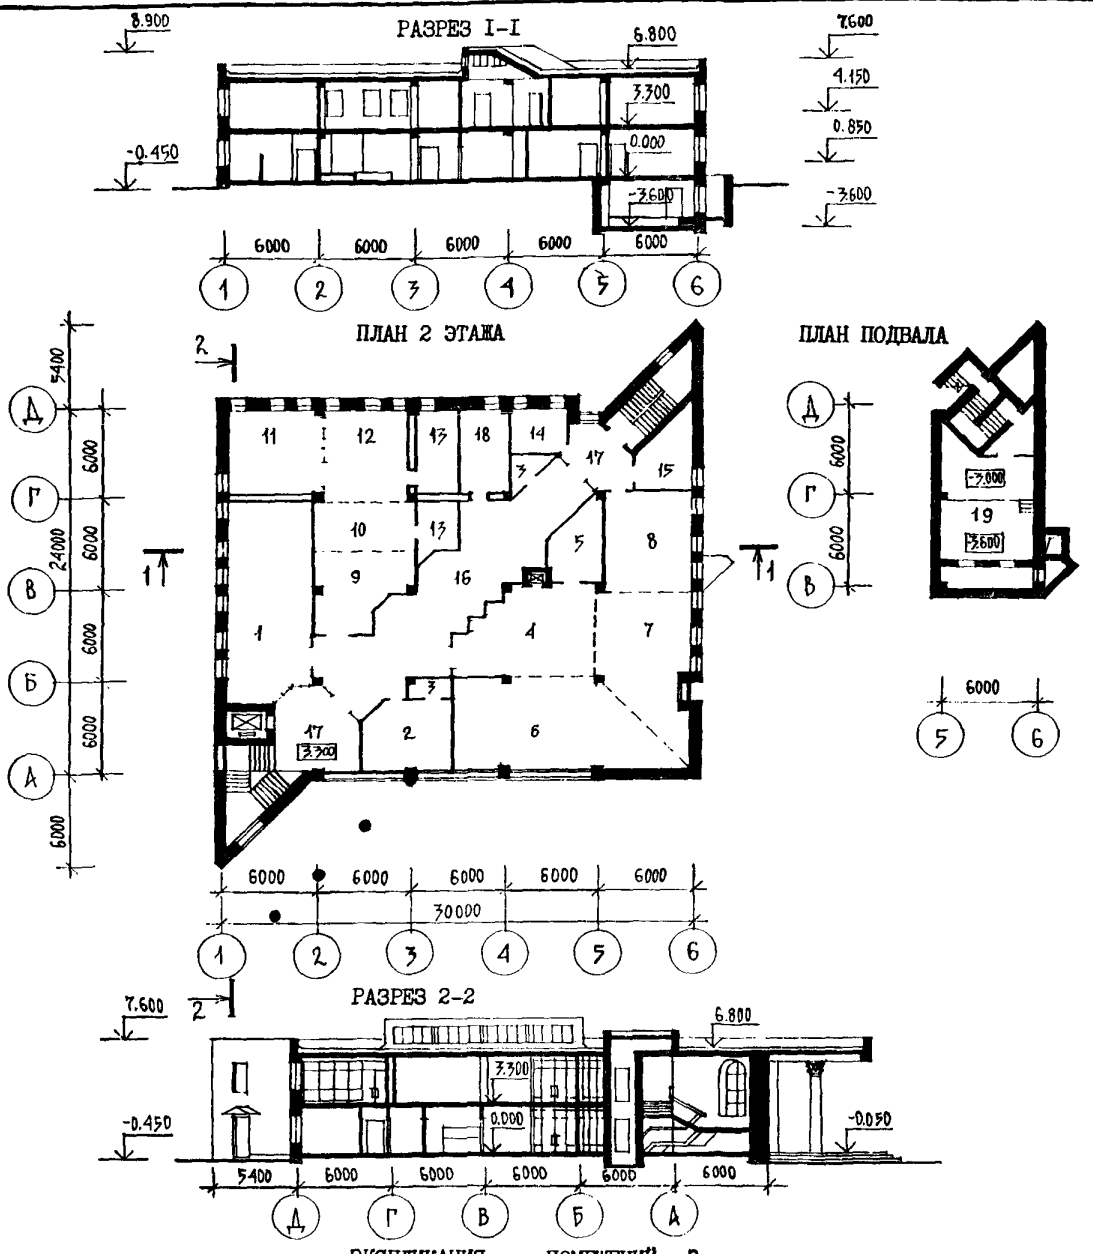

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ 2-го этажа

Номер	Наименование	Площадь м2	Номер	Наименование	Площадь м2
I	Отдел информационно-библиографической и организационно-методической работы	72,0	I0	Зона фонда закрытого хранения и открытого доступа	I6,8
2	Кружковая	2I,4	II	Помещение читательских мест, оборудованное средствами аудиовизуальной информации	34,2
3	Кладовая (2)	9,0	I2	Зона читательских мест для работы с книжным фондом	32,3
4	Зона аванзалов сектора абонемента и сектора читальных залов	49,0	I3	Студия звукозаписи и проигрывания нот	24,6
5	Помещение фонда закрытого хранения	I4,I	I4	Мастерская художника	II,5
6	Зона фонда открытого доступа	7I,9	I5	Комната отдыха сотрудников	I4,0
7	Общий читальный зал	47,4	I6	Зона выставок и отдыха посетителей	8I,0
8	Специализированный читальный зал	36,4	I7	Холлы	38,I
9	Аванзал комплексного отдела литературы по искусству и аудиовизуального обслуживания	3I,I	I8	Техническое помещение	I6,8
			I9	" " (ПОДВАЛ)	43,0

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА НА 50 ТЫСЯЧ ЕДИНИЦ ХРАНЕНИЯ (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)	ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 264-015-54.90	Страница 3

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты – ленточные из сборных жел. бет.блоков по ГОСТ 13580-85, и по серии I.020-1/83 вып. I-I, монолитные

Стены – наружные – из глиняного пустотелого кирпича пластического прессования (ГОСТ 530-80)

Стены – внутренние – из глиняного обыкновенного кирпича

Колонны – сборные жел.бет. по серии I.020-1/83

Ригели – сборные жел.бет. по серии I.020-1/83

Перекрытия – жел.бет.многопустотные панели по сериям I.030.I-I, I.I4I-I, I.24I-7, монолитные

Перегородки – из глиняного обыкновенного кирпича

Кровля – рулонная, 4-х слойная

Лестницы – сборные жел.бет. по серии I.25I.I-4, вып.I

Полы – брекчия, паркет, линолеум, керамическая плитка

Окна – по серии I.236.5-I2, вып. I

Витражи – алюминиевые по серии I.236.4-7/84 вып. I

Двери – наружные по серии I.I36.5-I9

– внутренние по серии I.I36-I0

Наибольшая масса монтажного элемента – (железобетонные многопустотные плиты) 4,26 т

H5VA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ – лицевой кирпич марки I00 ГОСТ 7484-78, цоколь – плитка "кабанчик"

ВНУТРЕННЯЯ – штукатурка, побелка, высококачественная водоэмульсионная окраска, подвесные алюминиевые потолки

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод – хозяйственно-питьевой и противопожарный напор на вводе H=20 м от внешних источников

Канализация – хоз.-бытовая с присоединением к внешней сети

Отопление – центральное, водяное от котельной. Параметры теплоносителя $T = 95^0 - 70^0C$

Вентиляция – приточно-вытяжная с механическим побуждением и естественная

Горячее водоснабжение – с естественной циркуляцией от котельной

Электроснабжение – от внешних сетей напряжением 380/220 В

Устройства связи – телефон, радио, телевидение, пожарная сигнализация

Лифты и подъемники – пассажирский грузоподъемностью 630 кг и грузовой грузоподъемностью I00 кг

C2ED ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ

Электроннокопировальный и термокопировальный аппараты, аудиовизуальное оборудование.

J30B НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ – 0,30 кПа (30 кгс/м2)

R2GO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ – вторая

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА – минус 30^0C

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОН СССР – II и III, IB

J3NB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА – 1,0 кПа (I00 кгс/м2)

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ – обычные

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА НА 50 ТЫСЯЧ ЕДИНИЦ ХРАНЕНИЯ (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)	ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 264-015-54.90	Страница 4

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
V1IA	СТОИМОСТЬ			
V1IB	Общая сметная стоимость	тыс. руб.	244,62	-
	в том числе:			
V1IL	строительно-монтажных работ	"	I97,59	-
V1IO	оборудования, мебели и прочие	"	47,03	-
	Стоимость строительно-монтажных работ I м2 полезной площади	руб.	-	I5I,75
V1IR	То же, I м^3 строительного объема здания	"	-	34,75
V1IV	Стоимость общая на расчетный показатель	"	-	4892,4
V4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
V4KN	Расход воды	м^3/сут.	25,50	-
	холодной	м^3/ч	2,00	-
	горячей	м^3/ч	I,70	-
V4KI	Канализационные стоки	"	3,70	-
V4KN	тепла	кВт / ккал/ч	454,500 / 390800	-
	в том числе:			
	на отопление	"	I33,745 / II5000	-
	на вентиляцию	"	I95,384 / I68000	
	на горячее водоснабжение	"	I25,37I / I07800	
	Тепла на отопление I м2 полезной площади	"	-	0,I03 / 88,32
V4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	78,2	-

	Наименование		Всего	Удельн. показатель
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
G3NB	Объем строительный здания	м^3	5686	-
	в том числе:			
	подземной части	"	303	-
	Объем строительный на I м2 полезной площади	"	-	4,37
	То же, на I м2 нормируемой площади (K_2)	"	-	5,06
V1NR	То же, на расчетный показатель	"	-	II3,72
	ПЛОЩАДЬ			
G3OC	застройки	м2	852	-
	полезная	"	I302	-
G3OB	общая	"	I498	-
	То же, на расчетный показатель	"	-	29,96
	Нормируемая	"	II24	-
	То же, на расчетный показатель	"	-	22,48
	То же, на I м2 полезной площади	"	-	0,86

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Предусмотрен вариант центральной библиотеки сельского административного района с детским отделением.

За расчетный показатель принято I000 единиц хранения (всего -50).
Сметная документация составлена в нормах и ценах I984 года.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I. Пояснительная записка, архитектурно-строительные чертежи, инженерное и технологическое оборудование.
Альбом 2. Сметные расчеты.

Объем проектных материалов, приведенных к формату A_4 - 230 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА - ЦНИИЭП им. Б.С.Мезенцева, II733I, Москва, проспект Вернадского, 29.

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ - Утвержден Госкомархитектуры. Приказ № I32 от I5 августа I990 г.

B7KA ПОСТАВЩИК - ЦНИИЭП им. Б.С.Мезенцева, II733I, Москва, проспект Вернадского, 29.

gost.e-ecolog.ru

Инв.№ Катал.л.№ 065539

Подписано в печать I4.I2.90. Тираж 8020 экз. Заказ №23I6. ЦИТП Госстроя СССР