СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	90-0196.13.87
ЦИТП	БЛОК-СЕКЦИЯ 9-ЭТАЖНАЯ 36-КВАРТИРНАЯ ТОРЦОВАЯ ПРАВАЯ I.2.3.4 (ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ ЛИПЕЦКЕ И ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ)	УДК 728.2.011
МАРТ 1988	ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ	На 4 страницах Страница 1

ФАСАД I4с-Iс



РАЗРЕЗ I-I

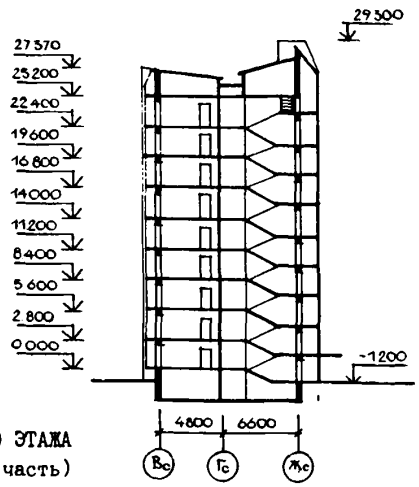

ПЛАН ТИПОВОГО ЭТАЖА
(неизменяемая часть)

ЭЛЕМЕНТЫ БЛОКИРОВКИ I,3,4

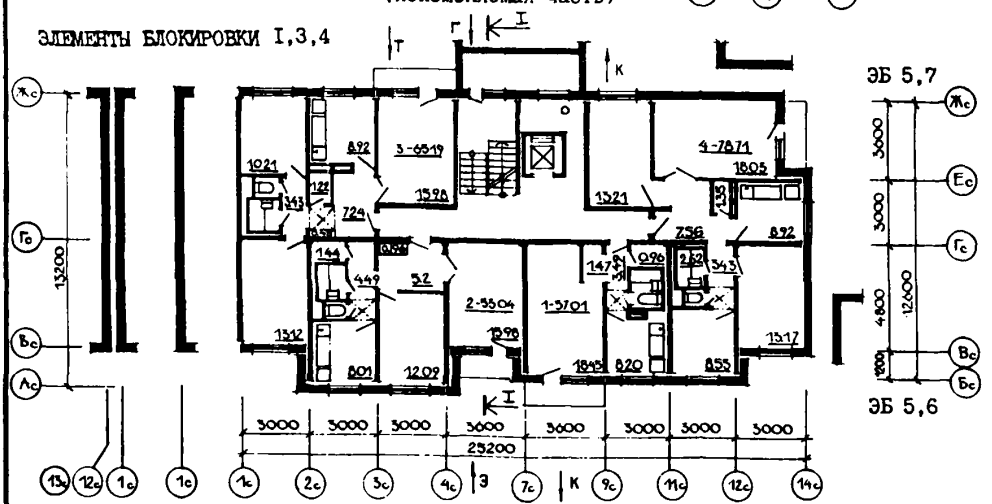

ЭКСПЛИКАЦИЯ КВАРТИР

Квартиры	Количество	Площадь, м2	
		общая	общая без учета летних помещений
Однокомнатные	9	37,0I	36,03
Двухкомнатные	9	53,04	5I,8I
Трехкомнатные	9	65,I9	64,2I
Четырехкомнатные	9	78,7I	77,86
Средняя площадь квартиры		58,49	57,48

gost.e-ecolog.ru

БЛОК-СЕКЦИЯ 9-ЭТАЖНАЯ 36-КВАРТИРНАЯ ТОРЦОВАЯ ПРАВАЯ I.2.3.4 (ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ ЛИПЕЦКЕ И ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ)	ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 90-0196.13.87	Страница 2

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Конструктивная схема с поперечными и продольными несущими стенами и опиранием панелей перекрытий по контуру

Фундаменты - ленточные: плиты по ГОСТ I3580-85, блоки по ГОСТ I3579-78 Типоразмеров - 4

Стены наружные - трехслойные панели с жесткими связями толщиной 350 мм из шлакопемзобетона γ = I650 кгс/м3 Типоразмеров - I2

Стены цокольные и парапетные - однослойные шлакопемзобетонные панели толщиной 330 и 300 мм γ = I700 кгс/м3 Типоразмеров - I0

Стены внутренние - несущие железобетонные плоские панели толщиной 200,I60, I40 и I20 мм Типоразмеров - 8

Перекрытия - железобетонные плоские панели толщиной I60 мм Типоразмеров - 6

Покрытие - плиты плоские однослойные из шлакопемзобетона γ = I900 кгс/м3 Типоразмеров - 6

Перегородки - сборные железобетонные толщиной 80 мм Типоразмеров - 2

Вентблоки - самонесущие изделия толщиной 300 мм с вертикальными каналами железобетонные по серии I.I34.I-I2 в.I Типоразмеров - 2

Балконы - железобетонные плоские плиты из мелкозернистого шлакопемзобетона γ = I900 кгс/м3 Типоразмеров - 4

Шахта лифтовая - железобетонные блоки по серии I.I89.I-9 вып.2 Типоразмеров - 4

Крыша - с теплым чердаком и внутренним водостоком

Кровля - безрулонная

Санузлы - железобетонные санитарно-технические кабины по серии I.I88.5 вып.I0

Лестницы - сборные железобетонные площадки и марши, офактуренные шлифованным мозаичным слоем по серии I.I5I.I-6 вып.I

Двери наружные - остекленные и глухие по ГОСТ 24698-8I Типоразмеров - 3

Двери внутренние - щитовые по ГОСТ 6629-74

Окна с раздельными переплетами по ГОСТ II2I4-86 Типоразмеров - 4

Встроенное оборудование - шкафы, антресоли серия I.I72.5-6

Полы - линолеум на теплозвукоизоляционной основе, дощатый, керамическая плитка, линолеум безосновный, мозаичный

Наибольшая масса монтажного элемента (панель перекрытия)-8,5 т

H5UA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ

Фактурный слой из декоративного бетона

Облицовка цоколя керамической плиткой "Кабанчик". Рельефные панели торцов с покраской кремнийорганическими эмалями КО-I74

ВНУТРЕННЯЯ

В жилых комнатах - оклейка стен обоями улучшенного качества и побелка потолков;

в кухнях - масляная покраска стен на высоту I,8 м с облицовкой керамической плиткой кухонного фронта на высоту 0,6 м между напольными и навесными шкафами, включая боковые стены у плиты и мойки;

в ванной - масляная покраска стен на высоту I,8 м с облицовкой керамической плиткой цокольной части на высоту 0,I5 м и стен, к которым примыкают санитарные приборы, на высоту I,8 м с экраном перед ванной;

в уборной - масляная покраска на высоту I,8 м с облицовкой керамической плиткой цокольной части на высоту 0,I5 м

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - хозяйственно-питьевой, расчетный напор у основания стояков 32 м

Канализация - хозяйственно-бытовая в городскую сеть; водосток - внутренний с открытым выпуском или наружную сеть дождевой канализации

Отопление - водяное центральное с температурой теплоносителя I05-70°С. Система однотрубная с конвекторами "Аккорд"

Вентиляция - естественная вытяжка из кухонь и санузлов

Горячее водоснабжение - от внешней сети, расчетный напор у основания стояков 33 м

Электроснабжение - от внешней сети, напряжение 380/220 В

Освещение лампами накаливания

Устройства связи - радиотрансляционная сеть, телефонные вводы, телеантенны, система домофонов

Лифт - пассажирский грузоподъемностью 400 кг

Мусоропровод - с камерой на I этаже со сменным контейнером по серии 83

C2ED ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ

Оборудование кухонь и санузлов - газовые плиты, мойки, унитазы, ванны, умывальники

J3OB СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - 30 кгс/м3 / 0,30 кПа

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - I00 кгс/м2 / I,00 кПа

R2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - вторая

G1BF ОРИЕНТАЦИЯ - широтная

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА минус 27°С

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОДРАЙОН СССР - Пв (г.Липецк и Липецкая обл.)

БЛОК-СЕКЦИЯ 9-ЭТАЖНАЯ 36-КВАРТИРНАЯ ТОРЦОВАЯ ПРАВАЯ I.2.3.4 (ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ ЛИПЕЦКЕ И ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ)	ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 90-0196.I3.87	Страница 3

	Наименование		Всего	На I м2 общей площади квартир
V1IA	СТОИМОСТЬ			
V1IB	Общая сметная стоимость	тыс. руб	329,04	0,I56
	в том числе:			
V1IL	строительно-монтажных	"	320,68	0,I52
V1IO	оборудования	"	8,36	-
V1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ			
V1JF	Построечные трудовые затраты	чел.-дн.	275I	I,30
V1KA	РАСХОДЫ			
V1KB	Расходы строительных материалов			
	Цемент	т	542	0,26
	Цемент, приведенный к М400	"	529(0,9)	0,25
	в том числе:			
	на сборные изделия	"	528	0,25
	Сталь		54,8(5,0)	0,026
	на сборные изделия	"	49,8	-
	Бетон и железобетон	м3	I566	0,74
	в том числе:			
	монолитный:			
	тяжелый	"	37	-
	легкий	"	I2	-
	сборный:			
	тяжелый	"	952	-
	легкий	"	565	-
	Лесоматериалы	"	I2I	0,057
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	м3	203	0,096
	Кирпич	тыс.шт.	I,0	-
	Масса конструкций и материалов	т	3322	I,57
	Масса надземной части (от низа перекрытия технического подполья)	"	2984	I,4I

	Наименование		Всего	На I м2 общей площади квартир
V4KA	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
V4KH	Расход воды			
	холодной	л/с	I,03	-
	горячей	"	I,44	-
V4KI	Канализационные стоки	"	2,2I	-
V4KN	Тепла	ккал/ч	3I2000	-
		кВт	366,5	
	в том числе: на отопление	"	I30350 / I53,I	-
	на горячее водоснабжение	"	I8I650 / 2I3,4	-
	Тепла на отопление I м2 общей площади	"	-	63 / 0,074
V4KJ	Газа	нм3/ч	I0,0	-
V4KK	Потребная электрическая мощность	кВт	30,6	-
	Эксплуатационные затраты	руб/год	I5660	7,4
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
G3NB	Объем строительный	м3	9660	4,57
	в том числе: подземной части	"	8I4	-
G30C	Площадь застройки	м2	335	-
G30I	общая квартир	"	2II6	-
G30B	общая без учета летних помещений	"	2069	-
	летних помещений	"	I09	-
	Площадь внеквартирных помещений	"	364	-

В скобках указывается потребность строительных материалов без учета расходов на изготовление сборных изделий, конструкций

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Показатели приведены для торцовой правой блок-секции, I-го варианта фасадов, для обычных условий строительства при расчетной температуре минус 27°С с ленточными фундаментами.

В проекте предусмотрены варианты: фасада, свайных фундаментов, системы отопления с чугунными радиаторами, подвала.

Расчетный показатель I м2 общей площади квартир.

Сметы составлены для I.2 территориального района в нормах и ценах I984 г.

БЛОК-СЕКЦИЯ 9-ЭТАЖНАЯ 36-КВАРТИРНАЯ ТОРЦОВАЯ ПРАВАЯ I.2.3.4 (ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ ЛИПЕЦКЕ И ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ)	ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 90-0I96.I3.87	Страница 4

В7ЕА

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

АС.О-I	Общие архитектурно-строительные решения
АС.ОI-I	Архитектурно-строительные решения ниже отм. 0.000
АС.I-I	Архитектурно-строительные решения выше отм. 0.000
ОВ.I-I	Отопление и вентиляция ниже и выше отм. 0.000
ВКГ.I-I	Внутренний водопровод и канализация ниже и выше отм. 0.000
ВКГ.I-2	Внутренний газопровод
Э.I-I	Оборудование ниже и выше отм. 0.000
УС.I-I	Устройства связи и сигнализации ниже и выше отм. 0.000
ДФ.I-I	Система домофонов
Д.I-I	Диспетчеризация инженерного оборудования
УАС.I-I	Узлы монтажные ниже отм. 0.000
УАС.I-2	Узлы монтажные выше отм. 0.000
УАС.2-I	Узлы, фрагменты архитектурно-строительных решений
УАС.2.4-I	Элементы блокировок ниже отм. 0.000
УАС.2.4-2	Элементы блокировок выше отм. 0.000
УАС.3-I	Узлы и детали архитектурных решений
УОВ.I-I	Узлы отопления и вентиляции
ИЖ.I.I-I	Панели наружных цокольных стен однослойные, шлакопемзобетонные
ИЖ.I.I-2	Панели наружных стен трехслойные с жесткими связями, шлакопемзобетонные
ИЖ.I.I-3	Панели наружных парапетных стен однослойные, шлакопемзобетонные
ИЖ.2.I-I	Панели внутренних цокольных стен
ИЖ.2.I-2	Панели внутренних стен
ИЖ.3.I-2	Панели перекрытий толщиной I60 мм
ИЖ.4.I-I	Плиты, козырьки, ограждения балконов и лоджий, элементы входов
ИЖ.4.I-2	Изделия крыши
ИЖ.4.I-3	Изделия сантехкабин
ИЖ.4.I.4	Доборные изделия
ИМ.I-I	Изделия металлические
ИД.I-I	Изделия деревянные
ИЖ.СЦ.I	Сметные цены на изделия заводского изготовления
СМ I	Сметная документация
СО I	Спецификация оборудования
ВМ I	Ведомости потребности в материалах на неизменяемую часть блок-секций
ВМ 4.I-I	Ведомости потребности в материалах на неизменяемую часть элементов блокировки
ТЭ I-I	Техническая эксплуатация

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 2840 форматок
в том числе изделий заводского изготовления - I470 форматок

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА Институт "Липецкгражданпроект", 398053, г.Липецк, площадь Победы,8

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден Госстроем РСФСР. Постановление № 326 от 4 декабря I987 г.
Введен в действие институтом "Липецкгражданпроект", приказ № 97 "п" от 8 декабря I987 г.

В7КА ПОСТАВЩИК Институт "Липецкгражданпроект", 398053, г. Липецк, площадь Победы, 8

gost.e-ecolog.ru

Катал.л.№ 060462

Подписано в печать 25.0I.88. Тираж 7000 экз. Заказ 444. ЦИТП Госстроя СССР