СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ЗОНАЛЬНОЕ ТИПОВОЕ ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ 83-053.86 УДК 728.2.011:001.2
ЦИТП	БЛОК-ВСТАВКИ 5-ЭТАЖНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ С ВНЕШНИМ И ВНУТРЕННИМ УГЛАМИ I35° К БЛОК-СЕКЦИЯМ 83-042/I.2, 83-043/I.2, 83-044/I.2 ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В гг. ТУЛА, РЯЗАНЬ, КАЛУГА, СТЕРЛИТОМАК, НОВОМОСКОВСК	ОХСН
СЕНТЯБРЬ 1986		На 2-х листах На 3-х страницах Страница I

БВ5-I
БЛОК-ВСТАВКА 5-ЭТАЖНАЯ
ПОВОРОТНАЯ С ВНЕШНИМ
УГЛОМ I35°

ФАСАД ПО ОСИ А



РАЗРЕЗ I-I



ПЛАН ТИПОВОГО ЭТАЖА

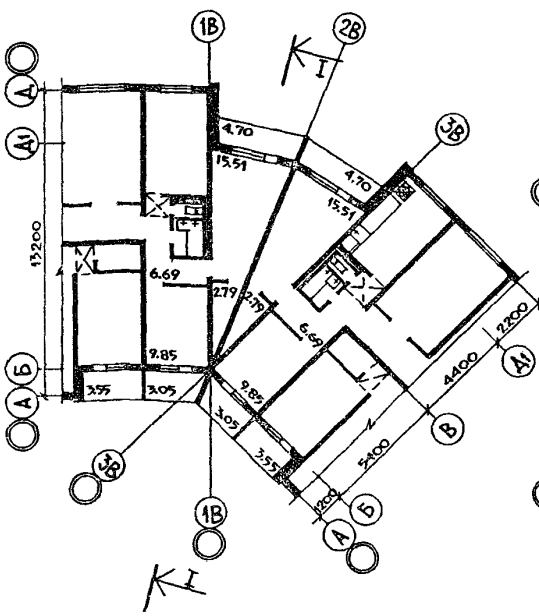

БВ5-2
БЛОК-ВСТАВКА 5-ЭТАЖНАЯ
ПОВОРОТНАЯ С ВНУТРЕННИМ
УГЛОМ I35°

ФАСАД ПО ОСИ А



ПЛАН ТИПОВОГО ЭТАЖА

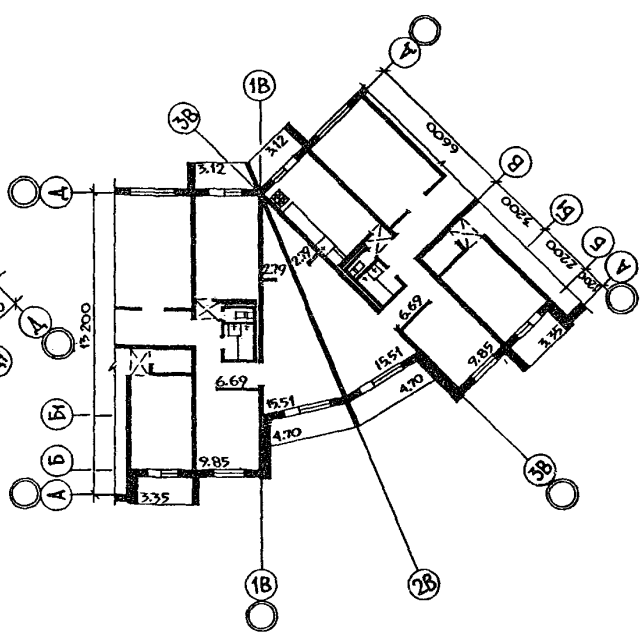

gost.e-ecolog.ru

БЛОК-ВСТАВКИ 5-ЭТАЖНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ С ВНЕШНИМ И ВНУТРЕННИМ УГЛАМИ I35° К БЛОК-СЕКЦИЯМ 83-042/I.2; 83-043/I.2; 83-044/I.2 ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В гг. ТУЛА, РЯЗАНЬ, КАЛУГА, СТЕРЛИТОМАК, НОВОМОСКОВСК	ЗОНАЛЬНОЕ ТИПОВОЕ ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ 83-053.86	Лист I Страница 2

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

5-этажные поворотные блок-вставки с внешним (БВ5-I) и внутренним (БВ5-2) углами I35° разработаны в виде общесерийной проектной документации, как элементы блокировок для 5-этажных блок-секций серии 83. Планировочные решения блок-вставок с внешним и внутренним углами поворота унифицированы. С поворотными блок-вставками могут блокироваться 5-этажные блок-секции: слева 83-042/I.2 и 83-043/I.2; справа 83-042/I.2 и 83-044/I.2.

В проектах 5-этажных блок-вставок заложены такие же строительные конструкции, отделка наружная и внутренняя, инженерное оборудование, варианты фасадов, как в проектах 5-этажных блок-секций серии.

J3OB СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА – 45 кгс/м2 (0,44 кПа)

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА – I50 кгс/м2 (I,47 кПа)

R2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ – вторая

G1BF ОРИЕНТАЦИЯ – ограниченная

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА – минус 25, 30 (основной вариант), 35, 40°С

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ – обычные

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОН СССР – II, III и IIB

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

При разработке проекта привязки жилого дома в зависимости от местоположения, конфигурации в плане здания, ориентации и т.д. выбираются соответствующие поворотные элементы блокировки. При этом технические показатели блок-вставок складываются с показателями других элементов здания.

	Наименование	Единица измерения	БВ 5-I Всего	БВ 5-I На I м2 приведенной общей площади	БВ 5-2 Всего	БВ 5-2 На I м2 приведенной общей площади
V1IA	СТОИМОСТЬ					
V1IB	Общая сметная стоимость	тыс.руб.	4I,I9	0,I72	44,80	0,I9I
	в том числе					
V1IL	Строительно-монтажных работ	"	4I,I9	0,I72	44,80	0,I9I
V1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ					
V1JF	Построечные трудовые затраты	чел.-дней	280,2I	I,I7	299,7I	I,28
V1KA	РАСХОДЫ					
V1KB	Расход строительных материалов					
	Сталь	т	9,82	0,04I	9,83	0,042
	Сталь, приведенная к классам AI и C38/23	"	I2,93	0,054	I2,4I	0,053
	Бетон сборный	м³	335,3	I,40	379,32	I,62
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
G3NB	Объем строительный	м³	674,8	2,8I	674,8	2,88
	ПЛОЩАДЬ					
G3OC	застройки	м2	37,65	-	37,65	-
G3OL	приведенная общая	"	239,5	-	234,I5	-
G3OB	общая	"	I83,00	-	I83,0	-
G3OK	жилая	"	I55,I0	0,65	I55,I0	0,66
	летних помещений	"	II3,00	-	III,70	-

БЛОК-ВСТАВКИ 5-ЭТАЖНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ С ВНЕШНИМ И ВНУТРЕННИМ УГЛАМИ I35° К БЛОК-СЕКЦИЯМ 83-042/I.2; 83-043/I.2; 83-044/I.2 ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В гг. ТУЛА, РЯЗАНЬ, КАЛУГА, СТЕРЛИТОМАК, НОВОМОСКОВСК	ЗОНАЛЬНОЕ ТИПОВОЕ ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ 83-053.86	Лист 2 Страница 3

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Показатели приведены при первом варианте фасадов для условий строительства при расчетной температуре наружного воздуха минус 30°С, при толщине наружных стен 350 мм.

В общей сметной стоимости не учтен раздел проекта - отопление, который выполняется при привязке жилого дома. Смета составлена в нормах и ценах I984 г. для I территориального района в соответствии с СН 227-82.

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

83-УАС.3-I Выпуск I	Элементы блокировок. Архитектурно-строительные решения 5-этажных блок-вставок с внешним (БВ5-I) и внутренним (БВ5-2) углами I35° для блок-секций 83-042/I.2, 83-043/I.2, 83-044/I.2
83-УЭО.3-I 83-УУС.3-I Выпуск I	Элементы блокировок. Решения электрооборудования и устройств связи 5-этажных блок-вставок с внешним (БВ5-I) и внутренним (БВ5-2) углами I35° для блок-секций 83-042/I.2, 83-043/I.2, 83-044/I.2
83-МП.3-I 83-МП.3-2 Выпуск I	Материалы для проектирования. Отопление и вентиляция, водопровод, канализация, газопровод 5-этажных блок-вставок с внешним (БВ5-I) и внутренним (БВ5-2) углами I35° для блок-секции 83-042/I.2, 83-043/I.2, 83-044/I.2
СМ I.2. Выпуск I.	Сметная документация
83-БВ.ВМ 2 Выпуск I	Ведомости потребности в материалах. 5-этажные блок-вставки с внешним (БВ5-I) и внутренним (БВ5-2) углами I35° для блок-секций 83-042/I.2, 83-043/I.2, 83-044/I.2
Часть I0	Изделия заводского изготовления
Раздел I0.II-24	Дополнительные индустриальные изделия к 5-9-этажным блок-вставкам с внешним и внутренним углами I35° (БВ5-I, БВ5-2, БВ9-I, БВ9-2)
СЦ I. Выпуск 7.	Сметные цены на индустриальные изделия.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 502 форматки
в том числе изделий заводского изготовления - 208 форматок.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА	ЦНИИЭП жилища, Москва, И-434, Дмитровское шоссе, 9, корп."Б"
В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ	Утвержден Госгражданстроем 29 июля I985 г., приказ № 215. Введен в действие ЦНИИЭП жилища, приказ № 453 от 2I августа I985 г.
В7КА ПОСТАВЩИК	ЦНИИЭП жилища, Москва, И-434, Дмитровское шоссе, 9, корп."Б".

Руководитель отделения В.М.Острецов
Гл.инженер проекта Л.И.Голубкова
Гл.архитектор проекта И.С.Кибирев
/Нач.отдела смет, ТЭР и ПОС Б.А.Кравченко

gost.e-ecolog.ru