СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЯ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия 3.016.1-13 Вып.0-1; 1; 0-2; 2
ГП ЦПП	КАБЕЛЬНЫЕ ЭСТАКАДЫ, СОВМЕЩЕННЫЕ СО СБОРНЫМИ ИНДУСТРИАЛЬНЫМИ ЭЛЕКТРОПОМЕЩЕНИЯМИ	
ИЮНЬ 1992		На 3 листах На 5 страницах Страница 1

ГАБАРИТНЫЕ СХЕМЫ ЭЛЕКТРОПОМЕЩЕНИЙ

Номер схемы	Габаритная схема электропомещения	Марка электропомещения	Длина мм	Ширина В мм	Сетка колонн м	Примечание
1	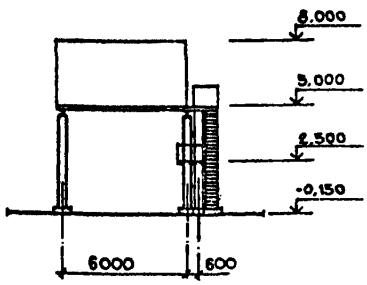	НКУ 2.6.5-п	6000	2000	6х3	
		НКУ 3.6.5-п		3000		
2		НКУ 2.6.5-л	6000	2000	6х3	
		НКУ 3.6.5-л		3000		
3	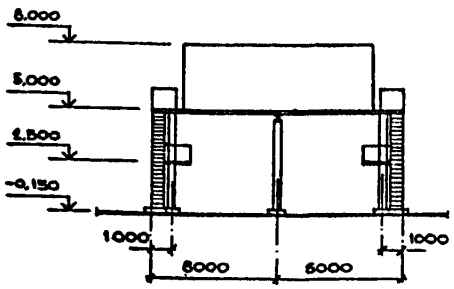	НКУ 2.9.5	9000	2000	6х3	
		НКУ 3.9.5		3000		
		КТП 4.9.5		4000	6х4	

gost.e-ecolog.ru

КАБЕЛЬНЫЕ ЭСТАКАДЫ, СОВМЕЩЕННЫЕ СО СБОРНЫМИ ИНДУСТРИАЛЬНЫМИ ЭЛЕКТРОПОМЕЩЕНИЯМИ

Номер схемы	Габаритная схема электропомещения	Марка электропомещения	Длина мм	Ширина В мм	Сетка колонн м	Примечание
4	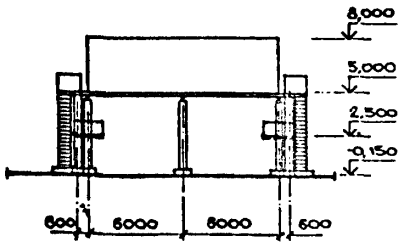	НКУ 2.I2.5	I2000	2000	6x3	
		НКУ 3.I2.5		3000		
		РП 4.I2.5		4000	6x4	
5	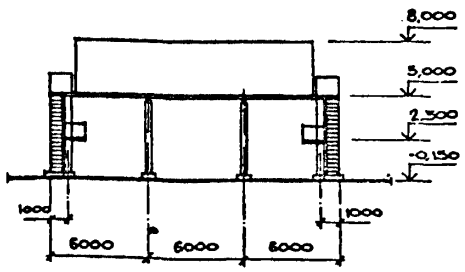	РП 4.I5.5	I5000	4000	6x4	
		КТП 4.I5.5				
6	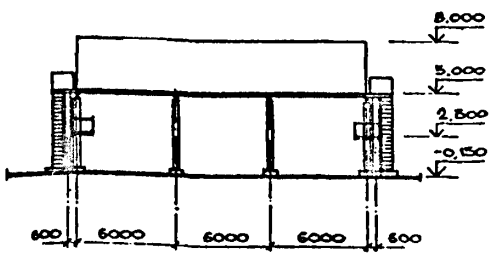	РП 4.I8.5	I8000	4000	6x4	
7	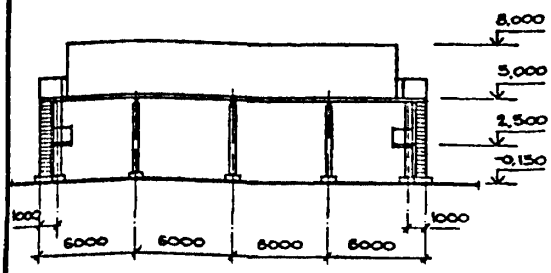	РП 4.2I.5	2I000	4000	6x4	

КАБЕЛЬНЫЕ ЭСТАКАДЫ, СОВМЕЩЕННЫЕ СО СБОРНЫМИ ИНДУСТРИАЛЬНЫМИ ЭЛЕКТРОПОМЕЩЕНИЯМИ

Номер схемы	Габаритная схема электропомещения	Марке электропомещения	Длина мм	Ширина В мм	Сетка колонн м	Примечание
8	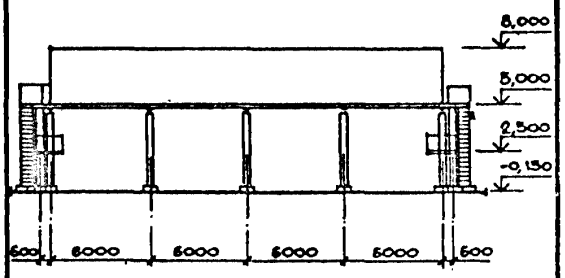	РП 4.24.5	24000	4000	6х4	
9	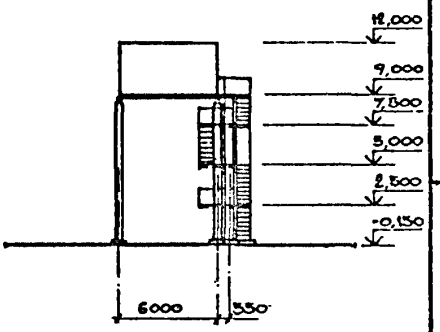	НКУ 2.6.9-п	6000	2000	6х3	
		НКУ 3.6.9-п		3000		
10	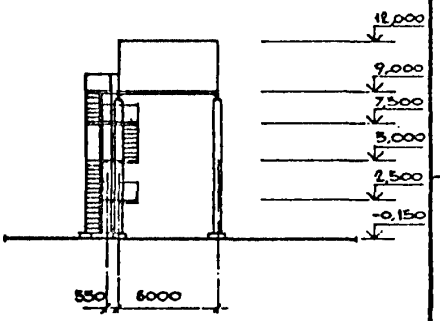	НКУ 2.6.9-л	6000	2000	6х3	
		НКУ 3.6.9-л		3000		
11	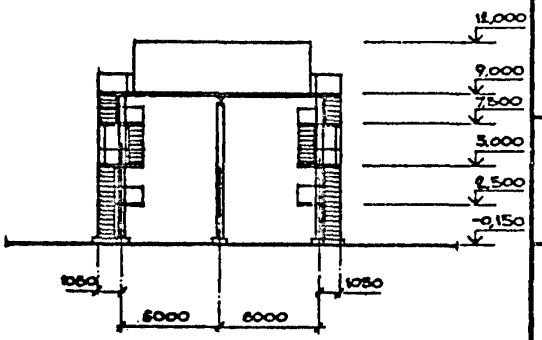	НКУ 2.9.9	9000	2000	6х3	
		НКУ 3.9.9		3000		
		КТП 4.9.9		4000	6х4	

Номер схемы	ГАБАРИТНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОПОМЕЩЕНИЯ	Марка электропомещения	Длина мм	Ширина В мм	Сетка колонн м	Примечание
I2	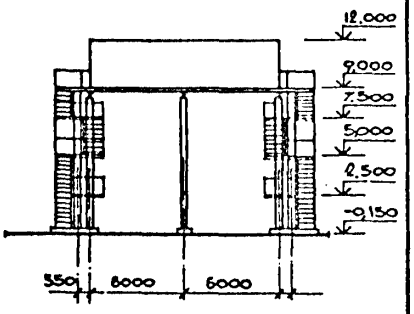	ПКУ 2.I2.9 ПКУ 3.I2.9 РП 4.I2.9	I2000	2000 3000 4000	6x3 6x4	
I3	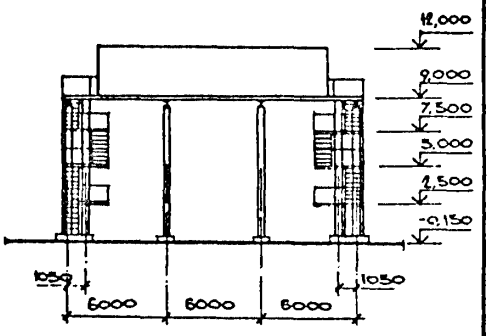	РП 4.I5.9 КТП 4.I5.9	I5000	4000	6x4	
I4	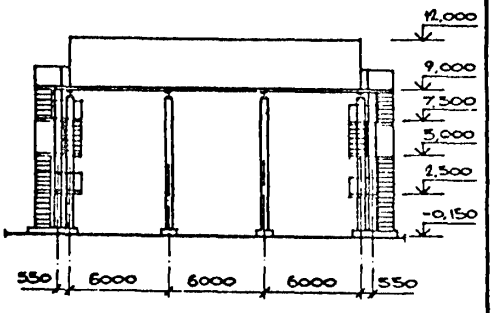	РП 4.I8.9	I8000	4000	6x4	
I5	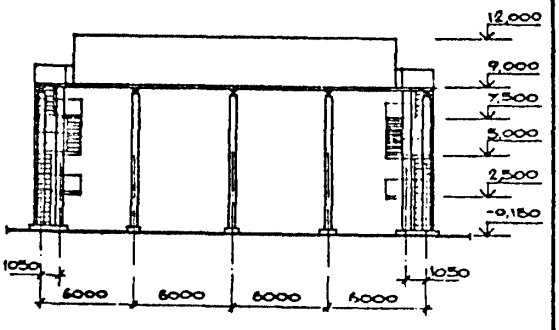	РП 4.2I.9	2I000	4000	6x4	

КАБЕЛЬНЫЕ ЭСТАКАДЫ, СОВМЕЩЕННЫЕ СО СБОРНЫМИ ИНДУСТРИАЛЬНЫМИ ЭЛЕКТРОПОМЕЩЕНИЯМИ

Номер схемы	Габаритная схема электропомещения	Марка электропомещения	Длина, мм	Ширина В мм	Сетка колонн м	Примечание
16	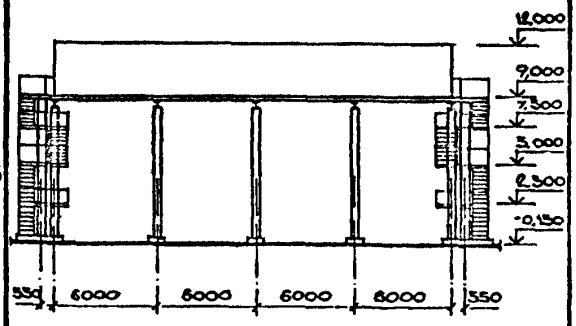	РП 4.24.9	24000	4000	6х4	

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Фундаменты - монолитные железобетонные из бетона класса В15.

Колонны - сборные железобетонные по серии 1.423.1-3/88 из бетона В15, типоразмеров - 2.

Конструкции электропомещений - металлические.

Утеплитель - минераловатные плиты на синтетическом связующем плотностью 75 кг /м3 по ГОСТ 9573-82.

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Конструкции электропомещений разработаны под нагрузки от оборудования и равномерно распределенную нагрузку 400 кгс/м2. Электропомещения применяются в несейсмических районах и в районах с сейсмичностью не более 6 баллов. Степень огнестойкости - Ша.

J30B НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ - $\frac{0,38\ кПа}{38\ кгс/см2}$

J3NB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА - $\frac{1,5\ кПа}{150\ кгс//см2}$

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 37°С

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ СССР - I, II, III, IУ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

НКУ - низковольтная комплектная установка.

РП - распределительный пункт.

КТП - комплектная трансформаторная подстанция.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 0-1. Электропомещения. Материалы для проектирования.

Выпуск 1. Электропомещения. Рабочие чертежи.

Выпуск 0-2. Узлы совмещения кабельных эстакад с электропомещениями. Примеры решений. Материалы для проектирования.

Выпуск 2. Электротехническая часть. Указания по применению и рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 538 форматок.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА: ВНИИПроектэлектромонтаж. 107062, г. Москва, ул. Почтовая, 26В, при участии Харьковского Промстройниипроекта.

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ: Утверждены Концерном Электромонтаж, письмо от 23.12.91, К06-3-10 и введены в действие с 1.04.92. ВНИИПроектэлектромонтажом, приказ от 24.12.91. №51.

Срок действия - 1997г.

B7KA ПОСТАВЩИК: Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп. 2

Инв. № 25362

Катал. л. № 067356

gost.e-ecolog.ru