ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ДИАМАГАЗИН ДЛЯ МАЛОФОРМАТНЫХ ДИАПРОЕКТОРОВ

ОСНОВНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ГОСТ 23215—78

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР по СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 778.29.001.24:006.354 Группа У95

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ДИАМАГАЗИН ДЛЯ МАЛОФОРМАТНЫХ ДИАПРОЕКТОРОВ

Основные и присоединительные размеры

Slide tray for miniature format slide projectors. Basic and allied dimensions

ГОСТ 23215—78

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 17 июля 1978 г. № 1909 срок действия установлен

с 01.01 1980 г.
до 01.01 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на прямые диамагазины для диапозитивных рамок размером 50×50 мм по ГОСТ 17558—72.

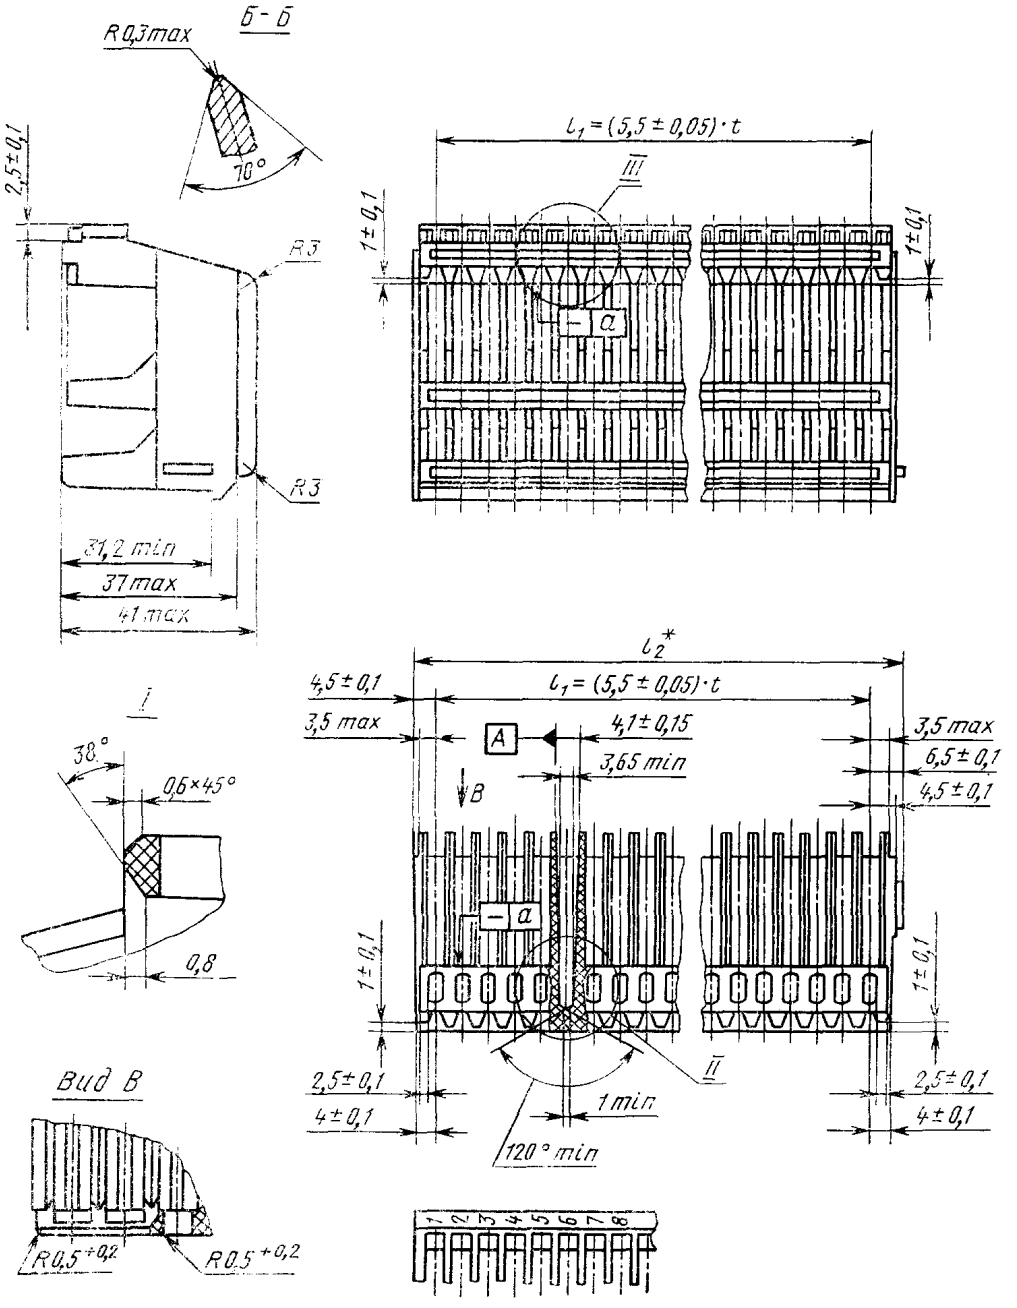
2. Количество отделений под диапозитивные рамки в зависимости от конструкции диамагазина должно выбираться из следующего ряда: 12, 24, 30, 36, 50.

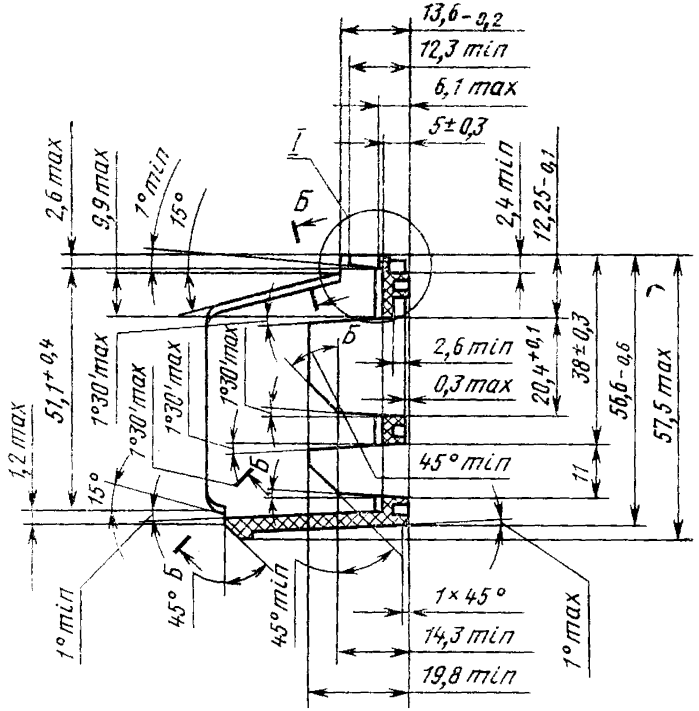
3. Основные и присоединительные размеры диамагазина должны соответствовать указанным на чертеже.

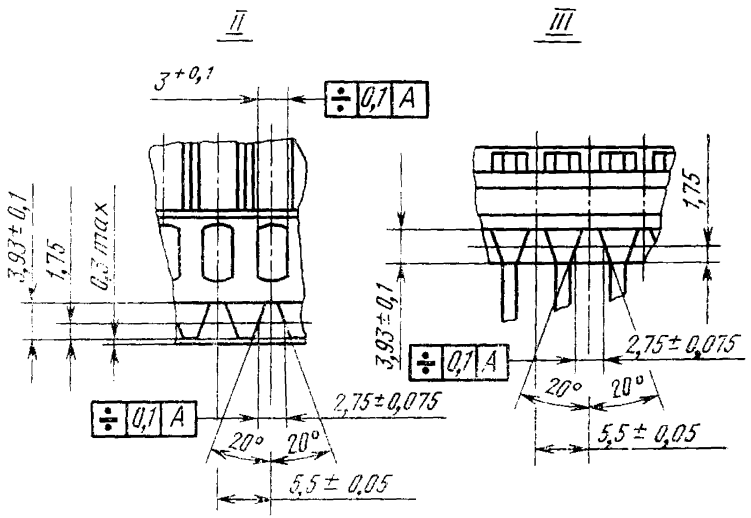
Примечание. Не указанные на чертеже размеры должны назначаться конструктивно.

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

© Издательство стандартов, 1978


Б - Б
R0,3max
70°
2,5±0,1
R3
R3
31,2 min
37max
41max
$l_1 = (5,5 \pm 0,05) \cdot t$
III
1±0,1
1±0,1
– a
l_2*
4,5±0,1
$l_1 = (5,5 \pm 0,05) \cdot t$
3,5 max
A
4,1±0,15
3,65 min
3,5max
6,5±0,1
4,5±0,1
B
– a
1±0,1
1±0,1
II
2,5±0,1
4±0,1
1 min
120° min
2,5±0,1
4±0,1
I
38°
0,6×45°
0,8
Вид В
R0,5 +0,2
R0,5 +0,2
1 2 3 4 5 6 7 8


13,6 - 0,2
12,3 min
6,1 max
5 ± 0,3
2,6 max
3,9 max
1° min
15°
I
Б
2,4 min
12,25 - 0,1
2,6 min
0,3 max
20,4 +0,1
38 ± 0,3
56,6 - 0,6
57,5 max
51,1 + 0,4
1°30' max
1,2 max
45° min
11
1° min
45° Б
1 × 45°
14,3 min
19,8 min
1° max


II
III
3 +0,1
0,1 A
3,93 ± 0,1
1,75
0,3 max
2,75 ± 0,075
20°
5,5 ± 0,05

4. Длина диамагазина l_2* и межосевое расстояние крайних отделений l_1 должны соответствовать размерам, указанным в таблице.

мм

Количество отделений	l_1		l_2^*	Отклонение от прямолинейности a
	Номин.	Пред. откл.		
12	60,5	±0,3	71,5	0,3
24	126,5		137,5	
30	159,5	±0,5	170,5	
36	192,5		203,5	
50	269,5		280,5	0,5

* Размер для справки.

Пример условного обозначения диамагазина на 50 отделений в документации и при заказе:

Диамагазин 50 ГОСТ 23215—78

Группа У95

Изменение № 1 ГОСТ 23215—78 Диамагазин для малоформатных диапроекторов. Основные и присоединительные размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.07.87 № 3174

Дата введения 01.01.89

Наименование стандарта изложить в новой редакции: «**Диамагазин для малоформатных диапроекторов. Конструкция**

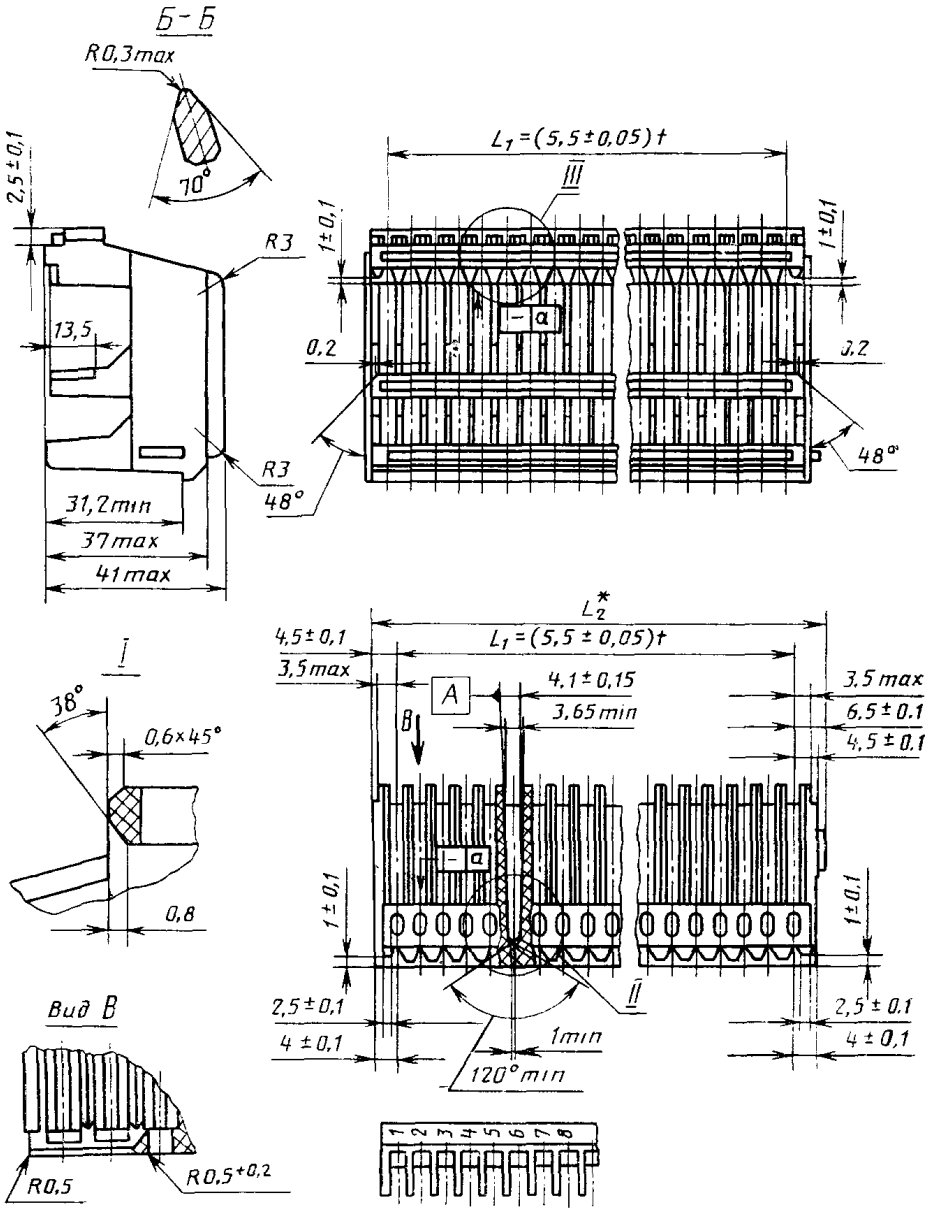
Slide tray for miniatureformat seide projectors. Design».

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 44 4391 2000.

Пункт 1. Заменить ссылку: ГОСТ 17558—72 на ГОСТ 17558—81.

Пункт 3. На чертеже вид Б—Б заменить новым:

(Продолжение см. с. 410)


Б-Б
R0,3max
70°
2,5±0,1
R3
13,5
31,2min
37max
41max
R3
48°
L1=(5,5±0,05)t
III
1±0,1
1±0,1
0,2
3,2
48°
L2*
4,5±0,1
3,5max
L1=(5,5±0,05)t
A
B
4,1±0,15
3,65min
3,5max
6,5±0,1
4,5±0,1
1±0,1
1±0,1
II
2,5±0,1
4±0,1
1min
120°min
2,5±0,1
4±0,1
I
38°
0,6×45°
0,8
Вид В
R0,5
R0,5+0,2
1 2 3 4 5 6 7 8

(ИУС № 1 1988 г.)

Редактор *Н. Б. Жуковская*
Технический редактор *Л. Я. Митрофанова*
Корректор *В. М. Смирнова*

Сдано в набор 19.07.78 Подп. в печ. 03.10.78 0,5 п. л. 0,35 уч. -изд. л. Тир. 10000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов. Москва, Д-557, Новопресненский пер., 3
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 2391

gost.e-ecolog.ru