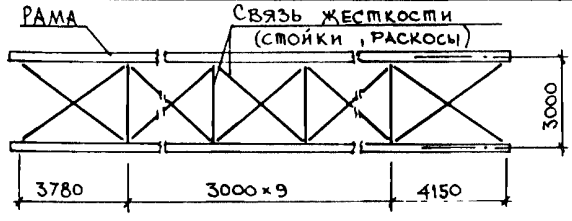
СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.269.9-3 Выпуск 8
ЦИТП		УДК 624.023.88
СЕНТЯБРЬ 1988	СВЯЗИ ЖЕСТКОСТИ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	На I-ом листе На I-ой странице

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Сталь углеродистая марки ВСт 3кп 2-I по ТУ14-I-3023-80

НОМЕНКЛАТУРА СВЯЗЕЙ

ЭСКИЗ	Марка	Сечение рамы, мм	Диаметр раскосов мм	Масса, кг
	СКРА 24-3-70	II5x850	20	803
	СКРА 24-3-I00	I40x850	20	809
	СКРА 24-3-I50	I40xI000	22	864
	СКРА 24-3-200	2xI40x850	22	879

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Связи предназначены для восприятия горизонтальной нагрузки в плоскости покрытия зальных помещений общественных зданий

J30B ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ – 48 кгс/м2 / 0,48 кПа

J7NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА – 200 кгс/м2 / 2,0 кПа

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ – не агрессивная

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марки изделия СКРА 24-3-I00

СКРА – связи жесткости по рамам асимметричного очертания
24 – пролет рамы в метрах
3 – шаг рам в метрах
I00 – снеговая нагрузка кгс/м2

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 8. Связи для покрытий по рамным конструкциям асимметричного очертания пролетом 24 м с шагом 3 м. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 – 42 форматки.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА – ЦНИИЭП им.Б.С.Мезенцева II733I, Москва, проспект Вернадского,29.

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ – Утверждены Госкомархитектуры, приказ № I2I от 05.05.88 введены в действие с I5.05.88

B7KA ПОСТАВЩИК – ЦИТП, I25878, ГСП, Москва, А-445, ул.Смольная,22.

Инв. № 23II8
Катал.л. № 06I624

gost.e-ecolog.ru