СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.II7.I-I7 Вып.I УДК 691.022-413:69.022.92
ЦИТП	ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ ЦОКОЛЬНЫХ СТЕН ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ОДНОСЛОЙНЫЕ НА ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТАХ ДЛЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ШАГОМ ПОПЕРЕЧНЫХ СТЕН 2,4-3,6 М И ВЫСОТОЙ ТЕХПОДПОЛЬЯ I,8 М	МЗС1
ИЮЛЬ 1986		На II листах На 2I странице Страница I

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Панели цоколя выполняются из керамзитобетона марки по прочности на сжатие М100.

Армирование – пространственными арматурными каркасами, состоящими из плоских сеток и каркасов. Арматура из стали класса А-III, диаметром 6 мм по ГОСТ 5781-82 и стали класса Вр-I диаметром 4 мм по ГОСТ 6727-80

Рис. I



L = L₀ - 10

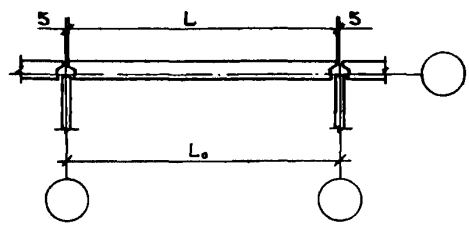

НОМЕНКЛАТУРА ПАНЕЛЕЙ

Рис.	Марка панели	Размеры, мм		Расход материалов				Масса панели, т
		L	B	Объем керамзитобетона, м3	Объем фактурного слоя, м3	Сталь, кг		
						натуральная	приведен. к кл.А-I	
I	IIПСЦ 24.22.2,5-II	2390	250	I,04	0,I6	I2,7	I6,I	I,7
	IIПСЦ 24.22.3,0-II	2390	300	I,30	0,I6	I2,9	I6,4	2,I
	IIПСЦ 24.22.3,5-II	2390	350	I,57	0,I6	I4,7	I8,5	2,4
	IIПСЦ 30.22.2,5-II	2990	250	I,32	0,20	I3,6	I7,5	2,2
	IIПСЦ 30.22.3,0-II	2990	300	I,65	0,20	I5,3	I9,3	2,6
	IIПСЦ 30.22.3,5-II	2990	350	I,99	0,20	I5,8	20,0	3,I
	IIПСЦ 36.22.2,5-II	3590	250	I,60	0,24	I6,0	20,3	2,6
	IIПСЦ 36.22.3,0-II	3590	300	2,00	0,24	I7,9	22,3	3,2
	IIПСЦ 36.22.3,5-II	3590	350	2,40	0,24	I8,4	23,I	3,7
	IIПСЦ 42.22.2,5-II	4I90	250	I,88	0,28	I8,I	24,8	3,I
	IIПСЦ 42.22.3,0-II	4I90	300	2,35	0,28	20,0	25,4	3,7

gost.e-ecolog.ru

ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ ЦОКОЛЬНЫХ СТЕН ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ОДНОСЛОЙНЫЕ НА ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТАХ ДЛЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ШАГОМ ПОПЕРЕЧНЫХ СТЕН 2,4-3,6 М И ВЫСОТОЙ ТЕХПОДПОЛЬЯ I,8 М	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.II7.I-I7 Вып.I	Лист I Страница 2

Продолжение

Рис.	Марка панели	Размеры, мм		Расход материалов				Масса панели, т
		L	B	Объем керамзитобетона, м3	Объем фактурного слоя, м3	Сталь, кг		
						натуральная	приведен. к кл.А-I	
I	IIСЦ 42.22.3,5-П	4I90	350	2,82	0,28	22,7	28,3	4,4
	IIСЦ 48.22.2,5-П	4790	250	2,I7	0,32	20,6	26,3	3,5
	IIСЦ 48.22.3,0-П	4790	300	2,70	0,32	23,I	28,9	4,3
	IIСЦ 48.22.3,5-П	4790	350	3,23	0,32	23,8	29,9	5,0

Рис. 2

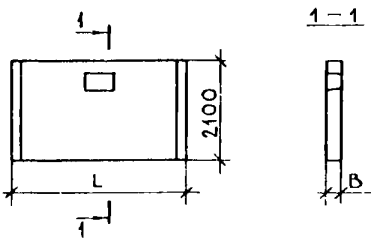

2	IIСЦ 24.2I.2,5-П-б	2390	250	I,03	0,I5	II,7	I4,6	I,7
	IIСЦ 24.2I.3,0-П-б	2390	300	I,28	0,I5	II,7	I4,6	2,0
	IIСЦ 24.2I.3,5-П-б	2390	350	I,53	0,I5	I3,5	I6,7	2,4
	IIСЦ 30.2I.2,5-П-б	2990	250	I,3I	0,I9	I2,4	I5,6	2,I
	IIСЦ 30.2I.3,0-П-б	2990	300	I,62	0,I9	I3,8	I7,I	2,6
	IIСЦ 30.2I.3,5-П-б	2990	350	I,93	0,I9	I4,3	I7,8	3,0
	IIСЦ 36.2I.2,5-П-б	3590	250	I,58	0,23	I4,5	I8,I	2,6
	IIСЦ 36.2I.3,0-П-б	3590	300	I,96	0,23	I6,I	I9,6	3,I
	IIСЦ 36.2I.3,5-П-б	3590	350	2,34	0,23	I6,8	20,4	3,6
	IIСЦ 42.2I.2,5-П-б	4I90	250	I,86	0,26	I6,3	20,7	3,0
	IIСЦ 42.2I.3,0-П-б	4I90	300	2,30	0,26	I7,9	22,2	3,6
	IIСЦ 42.2I.3,5-П-б	4I90	350	2,74	0,26	20,5	25,6	4,2
	IIСЦ 48.2I.2,5-П-б	4790	250	2,I4	0,30	I8,6	23,3	3,5
	IIСЦ 48.2I.3,0-П-б	4790	300	2,64	0,30	I8,6	23,3	4,I
	IIСЦ 48.2I.3,5-П-б	4790	350	3,I4	0,30	2I,3	26,3	4,8

ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ ЦОКОЛЬНЫХ СТЕН ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ОДНОСЛОЙНЫЕ НА ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТАХ ДЛЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ШАГОМ ПОПЕРЕЧНЫХ СТЕН 2,4-3,6 М И ВЫСОТОЙ ТЕХПОДПОЛЬЯ I,8 М

Рис. 3

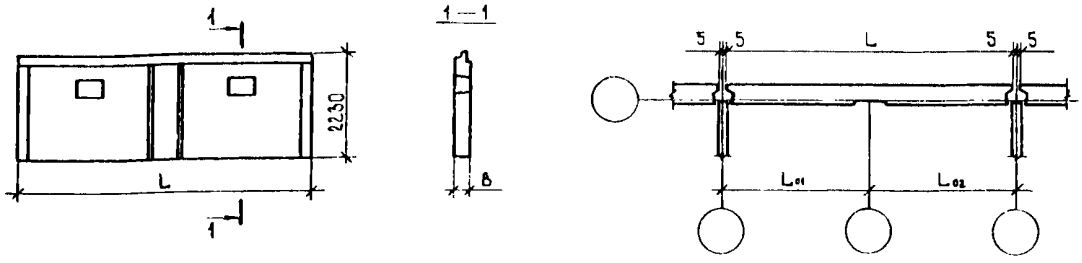

Продолжение

Рис.	Марка панели	Размеры, мм		Расход материалов				Масса панели, т
		L	δ	Объем керамзитобетона, м3	Объем фактурного слоя, м3	Сталь, кг		
						натуральная	приведен. к кл.А-I	
3	IIСЦ 60.22.2,5-П-I-I	5990	250	2,68	0,40	3I,4	40,4	4,4
	IIСЦ 60.22.3,0-П-I-I	5990	300	3,35	0,40	35,I	44,4	5,3
	IIСЦ 60.22.3,5-П-I-I	5990	350	4,02	0,40	36,2	46,0	6,2
	IIСЦ 60.22.2,5-П-2-I	5990	250	2,68	0,40	3I,4	40,4	4,4
	IIСЦ 60.22.3,0-П-2-I	5990	300	3,35	0,40	35,I	44,4	5,3
	IIСЦ 60.22.3,5-П-2-I	5990	350	4,02	0,40	36,2	46,0	6,2
	IIСЦ 60.22.2,5-П	5990	250	2,68	0,40	3I,4	40,4	4,4
	IIСЦ 60.22.3,0-П	5990	300	3,35	0,40	35,I	44,4	5,3
	IIСЦ 60.22.3,5-П	5990	350	4,02	0,40	36,2	46,0	6,2
	IIСЦ 66.22.2,5-П-I-I	6590	250	2,96	0,44	36,6	46,5	4,8
	IIСЦ 66.22.3,0-П-I-I	6590	300	3,70	0,44	37,2	47,3	5,8
	IIСЦ 66.22.3,5-П-I-I	6590	350	4,43	0,44	42,4	53,I	6,8
	IIСЦ 66.22.2,5-П-2-I	6590	250	2,96	0,44	36,6	46,5	4,8
	IIСЦ 66.22.3,0-П-2-I	6590	300	3,70	0,44	37,2	47,3	5,8
	IIСЦ 66.22.3,5-П-2-I	6590	350	4,43	0,44	42,4	53,I	6,8
	IIСЦ 66.22.2,5-П-I-2	6590	250	2,96	0,44	35,5	44,3	4,8
	IIСЦ 66.22.3,0-П-I-2	6590	300	3,70	0,44	36,I	45,8	5,8
	IIСЦ 66.22.3,5-П-I-2	6590	350	4,43	0,44	4I,3	5I,5	6,8
	IIСЦ 66.22.2,5-П-2-2	6590	250	2,96	0,44	35,5	44,3	4,8
	IIСЦ 66.22.3,0-П-2-2	6590	300	3,70	0,44	36,I	45,8	5,8
	IIСЦ 66.22-3,5-П-2-2	6590	350	4,43	0,44	4I,3	5I,5	6,8

ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ ЦОКОЛЬНЫХ СТЕН ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ОДНОСЛОЙНЫЕ НА ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТАХ ДЛЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ШАГОМ ПОПЕРЕЧНЫХ СТЕН 2,4-3,6 М И ВЫСОТОЙ ТЕХПОДПОЛЬЯ I,8 М

Рис. 4

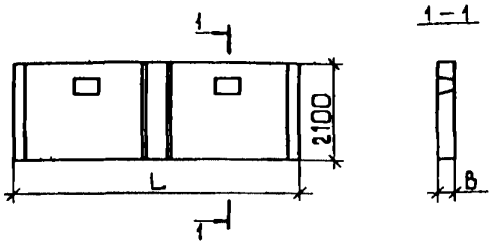

Продолжение

Рис.	Марка панели	Размеры, мм		Расход материалов				Масса панели, т
		L	B	Объем керамзитобетона, м3	Объем фактурного слоя, м3	Сталь, кг		
						натуральная	приведен. к кл.А-I	
4	IIСЦ 60.2I.2,5-П-I6-I	5990	250	2,63	0,38	28,9	36,7	4,3
	IIСЦ 60.2I.3,0-П-I6-I	5990	300	3,26	0,38	32,0	39,8	5,I
	IIСЦ 60.2I.3,5-П-I6-I	5990	350	3,89	0,38	33,I	4I,4	6,0
	IIСЦ 60.2I.2,5-П-26-I	5990	250	2,63	0,38	28,9	36,7	4,3
	IIСЦ 60.2I.3,0-П-26-I	5990	300	3,26	0,38	32,0	39,8	5,I
	IIСЦ 60.2I.3,5-П-26-I	5990	350	3,89	0,38	33,I	4I,4	6,0
	IIСЦ 60.2I.2,5-П-6	5990	250	2,63	0,38	28,9	36,7	4,3
	IIСЦ 60.2I.3,0-П-6	5990	300	3,26	0,38	32,0	39,8	5,I
	IIСЦ 60.2I.3,5-П-6	5990	350	3,89	0,38	33,I	4I,4	6,0
	IIСЦ 66.2I.2,5-П-I6-I	6590	250	3,I0	0,42	33,8	42,4	5,0
	IIСЦ 66.2I.3,0-П-I6-I	6590	300	3,60	0,42	33,8	42,4	5,7
	IIСЦ 66.2I.3,5-П-I6-I	6590	350	4,29	0,42	39,0	48,2	6,6
	IIСЦ 66.2I.2,5-П-26-I	6590	250	3,I0	0,42	33,8	42,4	5,0
	IIСЦ 66.2I.3,0-П-26-I	6590	300	3,60	0,42	33,8	42,4	5,7
	IIСЦ 66.2I.3,5-П-26-I	6590	350	4,29	0,42	39,0	48,2	6,6
	IIСЦ 66.2I.2,5-П-I6-2	6590	250	3,I0	0,42	32,7	40,8	5,0
	IIСЦ 66.2I.3,0-П-I6-2	6590	300	3,60	0,42	32,7	40,8	5,7
	IIСЦ 66.2I.3,5-П-I6-2	6590	350	4,29	0,42	37,9	46,5	6,6
	IIСЦ 66.2I.2,5-П-26-2	6590	250	3,I0	0,42	32,7	40,8	5,0
	IIСЦ 66.2I.3,0-П-26-2	6590	300	3,60	0,42	32,7	40,8	5,7
	IIСЦ 66.2I.3,5-П-26-2	6590	350	4,29	0,42	37,9	46,5	6,6

ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ ЦОКОЛЬНЫХ СТЕН ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ОДНОСЛОЙНЫЕ НА ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТАХ ДЛЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ШАГОМ ПОПЕРЕЧНЫХ СТЕН 2,4-3,6 М И ВЫСОТОЙ ТЕХПОДПОЛЬЯ I,8 М

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ. Серия I.II7.I-I7 Вып.I

Рис. 5

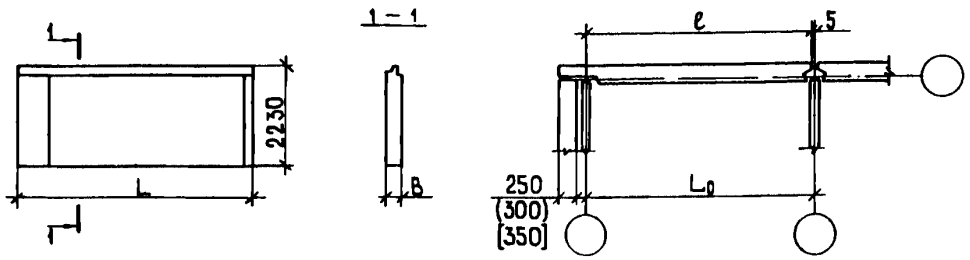

$\ell = L_0 + 345, (\ell - L_0 + 395), [\ell = L_0 + 445]$

Продолжение

Рис.	Марка панели	Размеры, мм		Расход материалов				Масса панели, т
		L	B	Объем керамзитобетона, м3	Объем фактурного слоя, м3	Сталь, кг		
						натуральная	приведен. к кл.А-I	
5	2ПСЦ 27.22.2,5-П-I	2745	250	I,I4	0,I8	I5,0	I9,5	I,9
	2ПСЦ 28.22.3,0-П-I	2795	300	I,46	0,I9	I6,9	2I,7	2,3
	2ПСЦ 28.22.3,5-П-I	2845	350	I,80	0,I9	I7,8	23,0	2,8
	2ПСЦ 33.22.2,5-П-I	3345	250	I,42	0,22	I7,4	22,3	2,3
	2ПСЦ 34.22.3,0-П-I	3395	300	I,8I	0,23	I8,0	23,2	2,9
	2ПСЦ 34.22.3,5-П-I	3445	350	2,22	0,23	20,5	26,2	3,4
	2ПСЦ 39.22.2,5-П-I	3945	250	I,70	0,26	I8,3	23,7	2,8
	2ПСЦ 40.22.3,0-П-I	3995	300	2,I6	0,27	20,6	26,3	3,4
	2ПСЦ 40.22.3,5-П-I	4045	350	2,63	0,27	2I,6	27,7	4,I
	2ПСЦ 45.22.2,5-П-I	4545	250	I,98	0,30	22,0	28,2	3,2
	2ПСЦ 46.22.3,0-П-I	4595	300	2,5I	0,3I	22,7	29,3	4,0
	2ПСЦ 46.22.3,5-П-I	4645	350	3,04	0,3I	25,8	32,9	4,7
	2ПСЦ 5I.22.2,5-П-I	5I45	250	2,26	0,34	22,9	29,7	3,7
	2ПСЦ 52.22.3,0-П-I	5I95	300	2,86	0,35	25,7	32,8	4,5
	2ПСЦ 52.22.3,5-П-I	5245	350	3,46	0,35	29,9	37,5	5,4

Рис. 6

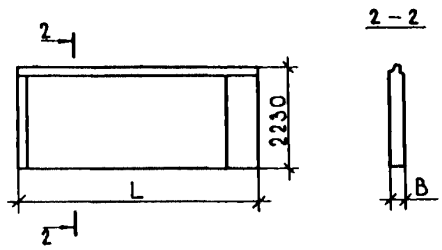

ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ ЦОКОЛЬНЫХ СТЕН ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ОДНОСЛОЙНЫЕ НА ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТАХ ДЛЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ШАГОМ ПОПЕРЕЧНЫХ СТЕН 2,4-3,6 М И ВЫСОТОЙ ТЕХПОДПОЛЬЯ 1,8 М

Продолжение

Рис.		Размеры, мм		Расход материалов				Масса панели, т
		L	B	Объем керамзитобетона, м3	Объем фактурного слоя, м3	Сталь, кг		
						натуральная	приведен. к кл.А-I	
6	2ПСЦ 27.22.2,5-П-2	2745	250	1,14	0,18	15,0	19,5	1,9
	2ПСЦ 28.22.3,0-П-2	2795	300	1,46	0,19	16,9	21,7	2,3
	2ПСЦ 28.22.3,5-П-2	2845	350	1,80	0,19	17,8	23,0	2,8
	2ПСЦ 33.22.2,5-П-2	3345	250	1,42	0,22	17,4	22,3	2,3
	2ПСЦ 34.22.3,0-П-2	3395	300	1,81	0,23	18,0	23,2	2,9
	2ПСЦ 34.22.3,5-П-2	3445	350	2,22	0,23	20,5	26,2	3,4
	2ПСЦ 39.22.2,5-П-2	3945	250	1,70	0,26	18,3	23,7	2,8
	2ПСЦ 40.22.3,0-П-2	3995	300	2,16	0,27	20,6	26,3	3,4
	2ПСЦ 40.22.3,5-П-2	4045	350	2,63	0,27	21,6	27,7	4,1
	2ПСЦ 45.22.2,5-П-2	4545	250	1,98	0,30	22,0	28,2	3,2
	2ПСЦ 46.22.3,0-П-2	4595	300	2,51	0,31	22,7	29,3	4,0
	2ПСЦ 46.22.3,5-П-2	4645	350	3,04	0,31	25,8	32,9	4,7
	2ПСЦ 51.22.2,5-П-2	5145	250	2,26	0,34	22,9	29,7	3,7
	2ПСЦ 52.22.3,0-П-2	5195	300	2,86	0,35	25,7	32,8	4,5
	2ПСЦ 52.22.3,5-П-2	5245	350	3,46	0,35	29,9	37,5	5,4

Рис. 7

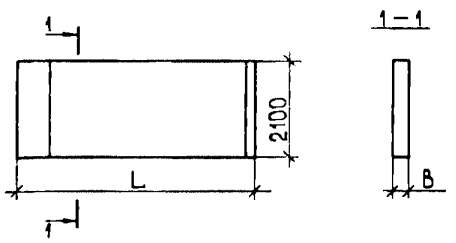

7	2ПСЦ 27.21.2,5-П-16	2745	250	1,13	0,17	13,8	17,8	1,9
	2ПСЦ 28.21.3,0-П-16	2795	300	1,43	0,18	15,5	19,6	2,3
	2ПСЦ 28.21.3,5-П-16	2845	350	1,75	0,18	16,4	20,9	2,7
	2ПСЦ 33.21.2,5-П-16	3345	250	1,41	0,21	16,0	20,3	2,3
	2ПСЦ 34.21.3,0-П-16	3395	300	1,78	0,21	16,3	20,7	2,8
	2ПСЦ 34.21.3,5-П-16	3445	350	2,16	0,22	18,8	23,6	3,3
	2ПСЦ 39.21.2,5-П-16	3945	250	1,68	0,25	16,7	21,3	2,7
	2ПСЦ 40.21.3,0-П-16	3995	300	2,12	0,25	18,6	23,3	3,3
	2ПСЦ 40.21.3,5-П-16	4045	350	2,56	0,25	19,5	24,7	3,9

ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ ЦОКОЛЬНЫХ СТЕН ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ОДНОСЛОЙНЫЕ НА ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТАХ ДЛЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ШАГОМ ПОПЕРЕЧНЫХ СТЕН 2,4-3,6 М И ВЫСОТОЙ ТЕХПОДПОЛЬЯ 1,8 М

Продолжение

Рис.	Марка панелей	Размеры, мм		Расход материалов				Масса панели, т
		L	B	Объем керамзитобетона, м3	Объем фактурного слоя, м3	Сталь, кг		
						натуральная	приведен. к кл.А-I	
7	2ПСЦ 45.2I.2,5-П-I6	4545	250	I,96	0,29	20,I	25,4	3,2
	2ПСЦ 46.2I.3,0-П-I6	4595	300	2,46	0,29	20,4	25,9	3,9
	2ПСЦ 46.2I.3,5-П-I6	4645	350	2,96	0,29	23,4	29,4	4,6
	2ПСЦ 5I.2I.2,5-П-I6	5I45	250	2,24	0,32	20,8	26,5	3,6
	2ПСЦ 52.2I.3,0-П-I6	5I95	300	2,80	0,33	23,I	29,0	4,4
	2ПСЦ 52.2I.3,5-П-I6	5245	350	3,36	0,33	27,2	33,6	5,2

Рис. 8

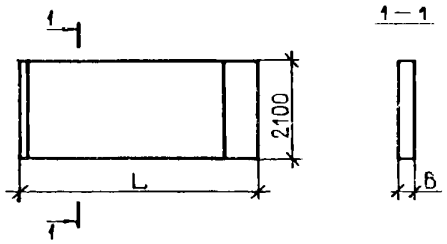

8	2ПСЦ 27.2I.2,5-П-26	2745	250	I,I3	0,I7	I3,8	I7,8	I,9
	2ПСЦ 28.2I.3,0-П-26	2795	300	I,43	0,I8	I5,5	I9,6	2,3
	2ПСЦ 28.2I.3,5-П-26	2845	350	I,75	0,I8	I6,4	20,9	2,7
	2ПСЦ 33.2I.2,5-П-26	3345	250	I,4I	0,2I	I6,0	20,3	2,3
	2ПСЦ 34.2I.3,0-П-26	3395	300	I,78	0,2I	I6,3	20,7	2,8
	2ПСЦ 34.2I.3,5-П-26	3445	350	2,I6	0,22	I8,8	23,6	3,3
	2ПСЦ 39.2I.2,5-П-26	3945	250	I,68	0,25	I6,7	2I,3	2,7
	2ПСЦ 40.2I.3,0-П-26	3995	300	2,I2	0,25	I8,6	23,3	3,3
	2ПСЦ 40.2I.3,5-П-26	4045	350	2,56	0,25	I9,5	24,7	3,9
	2ПСЦ 45.2I.2,5-П-26	4545	250	I,96	0,29	20,I	25,4	3,2
	2ПСЦ 46.2I.3,0-П-26	4595	300	2,46	0,29	20,4	25,9	3,9
	2ПСЦ 46.2I.3,5-П-26	4645	350	2,96	0,29	23,4	29,4	4,6
	2ПСЦ 5I.2I.2,5-П-26	5I45	250	2,24	0,32	20,8	26,5	3,6
	2ПСЦ 52.2I.3,0-П-26	5I95	300	2,80	0,33	23,I	29,0	4,4
	2ПСЦ 52.2I.3,5-П-26	5245	350	3,36	0,33	27,2	33,6	5,2

ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ ЦОКОЛЬНЫХ СТЕН ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ОДНОСЛОЙНЫЕ НА ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТАХ ДЛЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ШАГОМ ПОПЕРЕЧНЫХ СТЕН 2,4-3,6 М И ВЫСОТОЙ ТЕХПОДПОЛЬЯ 1,8 М

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия 1.117.1-17 Вып.1

Лист 4 Страница 8

Рис. 9

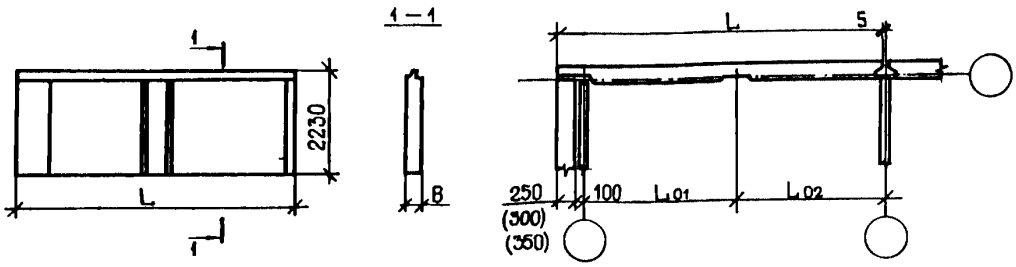

$L = L_{01} + L_{02} + 345 \; (L = L_{01} + L_{02} + 395)$
$[L = L_{01} + L_{02} + 445]$

Продолжение

Рис.	Марка панели	Размеры, мм		Расход материалов				Масса панели, т
		L	B	Объем керамзитобетона, м3	Объем фактурного слоя, м3	Сталь, кг. натуральная	Сталь, кг. приведен. к кл. А-I	
9	2ПСЦ 63.22.2,5-П-I	6345	250	2,77	0,42	36,8	46,9	4,9
	2ПСЦ 64.22.3,0-П-I	6395	300	3,50	0,43	37,7	48,2	5,6
	2ПСЦ 64.22.3,5-П-I	6445	350	4,24	0,43	43,3	54,5	6,6
	2ПСЦ 63.22.2,5-П-I-I	6345	250	2,77	0,42	36,8	46,9	4,9
	2ПСЦ 64.22.3,0-П-I-I	6395	300	3,50	0,43	37,7	48,2	5,6
	2ПСЦ 64.22.3,5-П-I-I	6445	350	4,24	0,43	43,3	54,5	6,6
	2ПСЦ 63.22.2,5-П-I-2	6345	250	2,77	0,42	36,8	46,9	4,9
	2ПСЦ 64.22.3,0-П-I-2	6395	300	3,50	0,43	37,7	48,2	5,6
	2ПСЦ 64.22.3,5-П-I-2	6445	350	4,24	0,43	43,3	54,5	6,6
	2ПСЦ 69.22.2,5-П-I-3	6945	250	3,06	0,46	38,9	49,9	5,0
	2ПСЦ 70.22.3,0-П-I-3	6995	300	3,85	0,47	39,8	5I,2	6,I
	2ПСЦ 70,22.3,5-П-I-3	7045	350	4,66	0,47	45,5	57,8	7,2
	2ПСЦ 69.22.2,5-П-I-4	6945	250	3,06	0,46	37,8	48,4	5,0
	2ПСЦ 70.22.3,0-П-I-4	6995	300	3,85	0,47	38,8	49,7	6,I
	2ПСЦ 70.22.3,5-П-I-4	7045	350	4,66	0,47	44,4	56,I	7,2
	2ПСЦ 69.22.2,5-П-I-5	6945	250	3,06	0,46	37,8	48,4	5,0
	2ПСЦ 70.22.3,0-П-I-5	6995	300	3,85	0,47	38,8	49,7	6,I
	2ПСЦ 70.22.3,5-П-I-5	7045	360	4,66	0,47	44,4	56,I	7,2
	2ПСЦ 69.22.2,5-П-I-6	6945	250	3,06	0,46	38,9	49,9	5,0
	2ПСЦ 70.22.3,0-П-I-6	6995	300	3,85	0,47	39,8	5I,2	6,I
	2ПСЦ 70.22.3,5-П-I-6	7045	350	4,66	0,47	45,5	57,8	7,2

ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ ЦОКОЛЬНЫХ СТЕН ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ОДНОСЛОЙНЫЕ НА ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТАХ ДЛЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ШАГОМ ПОПЕРЕЧНЫХ СТЕН 2,4-3,6 М И ВЫСОТОЙ ТЕХПОДПОЛЬЯ I,8 М

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.II7.I-I7 Вып.I

Рис. I0

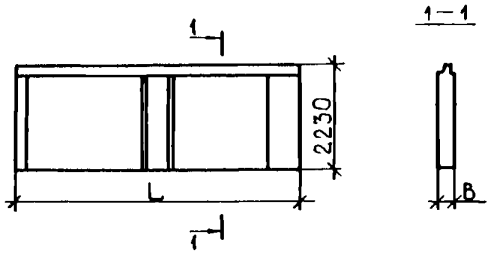

Продолжение

Рис.	Марка панели	Размеры, мм		Расход материалов				Масса панели, т
		L	B	Объем керамзитобетона, м3	Объем фактурного слоя, м3	Сталь, кг		
						натуральная	приведен. к кл.А-I	
I0	2ПСЦ 63.22.2,5-П-2	6345	250	2,77	0,42	36,8	46,9	4,9
	2ПСЦ 64.22.3,0-П-2	6395	300	3,50	0,43	37,7	48,2	5,6
	2ПСЦ 64.22.3,5-П-2	6445	350	4,24	0,43	43,3	54,5	6,6
	2ПСЦ 63.22.2,5-П-2-I	6345	250	2,77	0,42	36,8	46,9	4,9
	2ПСЦ 64.22.3,0-П-2-I	6395	300	3,50	0,43	37,7	48,2	5,6
	2ПСЦ 64.22.3,5-П-2-I	6445	350	4,24	0,43	43,3	54,5	6,6
	2ПСЦ 63.22.2,5-П-2-2	6345	250	2,77	0,42	36,8	46,9	4,9
	2ПСЦ 64.22.3,0-П-2-2	6395	300	3,50	0,43	37,7	48,2	5,6
	2ПСЦ 64.22.3,5-П-2-2	6445	350	4,24	0,43	43,3	54,5	6,6
	2ПСЦ 69.22.2,5-П-2-3	6945	250	3,06	0,46	38,9	49,9	5,0
	2ПСЦ 70.22.3,0-П-2-3	6995	300	3,85	0,47	39,8	5I,2	6,I
	2ПСЦ 70.22.3,5-П-2-3	7045	350	4,66	0,47	45,5	57,8	7,2
	2ПСЦ 69.22.2,5-П-2-4	6945	250	3,06	0,46	37,8	48,4	5,0
	2ПСЦ 70.22.3,0-П-2-4	6995	300	3,85	0,47	38,8	49,7	6,I
	2ПСЦ 70.22.3,5-П-2-4	7045	350	4,66	0,47	44,4	56,I	7,2
	2ПСЦ 69.22.2,5-П-2-5	6945	250	3,06	0,46	37,8	48,4	5,0
	2ПСЦ 70.22.3,0-П-2-5	6995	300	3,85	0,47	38,8	49,7	6,I
	2ПСЦ 70.22.3,5-П-2-5	7045	350	4,66	0,47	44,4	56,I	7,2
	2ПСЦ 69.22.2,5-П-2-6	6945	250	3,06	0,46	38,9	49,9	5,0
	2ПСЦ 70.22.3,0-П-2-6	6995	300	3,85	0,47	39,8	5I,2	6,I
	2ПСЦ 70.22.3,5-П-2-6	7045	350	4,66	0,47	45,5	57,8	7,2

ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ ЦОКОЛЬНЫХ СТЕН ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ОДНОСЛОЙНЫЕ НА ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТАХ ДЛЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ШАГОМ ПОПЕРЕЧНЫХ СТЕН 2,4-3,6 М И ВЫСОТОЙ ТЕХПОДПОЛЬЯ 1,8 М	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия 1.117.1-17 Вып.1	Лист 5 Страница 10

Рис. II

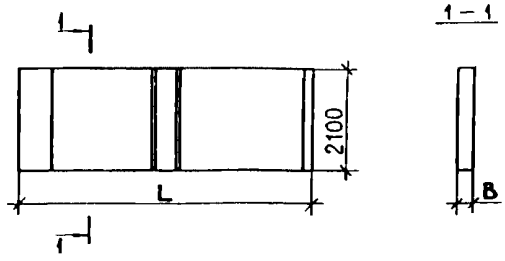

Продолжение

Рис.	Марка панели	Размеры, мм		Расход материалов				Масса панели, т
		L	B	Объем керамзитобетона, м3	Объем фактурного слоя, м3	Сталь, кг		
						натуральная	приведен. к кл.А-I	
II	2ПСЦ 63.21.2,5-П-Iб	6345	250	2,75	0,40	31,0	39,8	4,5
	2ПСЦ 64.21.3,0-П-Iб	6395	300	3,44	0,40	34,5	43,4	5,4
	2ПСЦ 64.21.3,5-П-Iб	6445	350	4,13	0,41	40,0	49,7	6,4
	2ПСЦ 63.21.2,5-П-Iб-I	6345	250	2,75	0,40	31,0	39,8	4,5
	2ПСЦ 64.21.3,0-П-Iб-I	6395	300	3,44	0,40	34,5	43,4	5,4
	2ПСЦ 64.21.3,5-П-Iб-I	6445	350	4,13	0,41	40,0	49,7	6,4
	2ПСЦ 63.21.2,5-П-Iб-2	6345	250	2,75	0,40	31,0	39,8	4,5
	2ПСЦ 64.21.3,0-П-Iб-2	6395	300	3,44	0,40	34,5	43,4	5,4
	2ПСЦ 64.21.3,5-П-Iб-2	6445	350	4,13	0,41	40,0	49,7	6,4
	2ПСЦ 69.21.2,5-П-Iб-3	6945	250	3,03	0,44	36,0	45,6	4,9
	2ПСЦ 70.21.3,0-П-Iб-3	6995	300	3,78	0,44	36,3	46,0	6,0
	2ПСЦ 70.21.3,5-П-Iб-3	7045	350	4,53	0,44	41,9	52,4	7,0
	2ПСЦ 69.21.2,5-П-Iб-4	6945	250	3,03	0,44	34,9	44,1	4,9
	2ПСЦ 70.21.3,0-П-Iб-4	6995	300	3,78	0,44	35,2	44,5	6,0
	2ПСЦ 70.21.3,5-П-Iб-4	7045	350	4,53	0,44	40,8	50,8	7,0
	2ПСЦ 69.21.2,5-П-Iб-5	6945	250	3,03	0,44	34,9	44,1	4,9
	2ПСЦ 70.21.3,0-П-Iб-5	6995	300	3,78	0,44	35,2	44,5	6,0
	2ПСЦ 70.21.3,5-П-Iб-5	7045	350	4,53	0,44	40,8	50,8	7,0
	2ПСЦ 69.21.2,5-П-Iб-6	6945	250	3,03	0,44	36,0	45,6	4,9
	2ПСЦ 70.21.3,0-П-Iб-6	6995	300	3,78	0,44	36,3	46,0	6,0
	2ПСЦ 70.21.3,5-П-Iб-6	7045	350	4,53	0,44	41,9	52,4	7,0

ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ ЦОКОЛЬНЫХ СТЕН ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ОДНОСЛОЙНЫЕ НА ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТАХ ДЛЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ШАГОМ ПОПЕРЕЧНЫХ СТЕН 2,4-3,6 М И ВЫСОТОЙ ТЕХПОДПОЛЬЯ 1,8 М	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.II7.I-I7 Вып.I	Лист 6 Страница II

Рис. I2

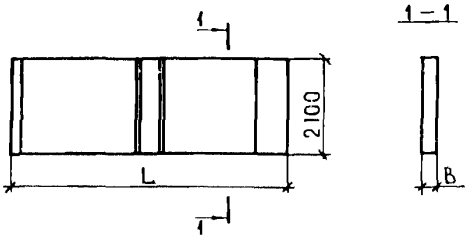

Продолжение

Рис.	Марка панели	Размеры, мм		Расход материалов				Масса панели, т
		L	B	Объем керамзитобетона, м3	Объем фактурного слоя, м3	Сталь, кг		
						натуральная	приведен. к кл.А-I	
I2	2ПСЦ 63.2I.2,5-П-2б	6345	250	2,75	0,40	3I,0	39,8	4,5
	2ПСЦ 64.2I.3,0-П-2б	6395	300	3,44	0,40	34,5	43,4	5,4
	2ПСЦ 64.2I.3,5-П-2б	6445	350	4,I3	0,4I	40,0	49,7	6,4
	2ПСЦ 63.2I.2,5-П-2б-I	6345	250	2,75	0,40	3I,0	39,8	4,5
	2ПСЦ 64.2I.3,0-П-2б-I	6395	300	3,44	0,40	34,5	43,4	5,4
	2ПСЦ 64.2I.3,5-П-2б-I	6445	350	4,I3	0,4I	40,0	49,7	6,4
	2ПСЦ 63.2I.2,5-П-2б-2	6345	250	2,75	0,40	3I,0	39,8	4,5
	2ПСЦ 64.2I.3,0-П-2б-2	6395	300	3,44	0,40	34,5	43,4	5,4
	2ПСЦ 64.2I.3,5-П-2б-2	6445	350	4,I3	0,4I	40,0	49,7	6,4
	2ПСЦ 69.2I.2,5-П-2б-3	6945	250	3,03	0,44	36,0	45,6	4,9
	2ПСЦ 70.2I.3,0-П-2б-3	6995	300	3,78	0,44	36,3	46,0	6,0
	2ПСЦ 70.2I.3,5-П-2б-3	7045	350	4,53	0,44	4I,9	52,4	7,0
	2ПСЦ 69.2I.2,5-П-2б-4	6945	250	3,03	0,44	34,9	44,I	4,9
	2ПСЦ 70.2I.3,0-П-2б-4	6995	300	3,78	0,44	35,2	44,5	6,0
	2ПСЦ 70.2I.3,5-П-2б-4	7045	350	4,53	0,44	40,8	50,8	7,00
	2ПСЦ 69.2I.2,5-П-2б-5	6945	250	3,03	0,44	34,9	44,I	4,9
	2ПСЦ 70.2I.3,0-П-2б-5	6995	300	3,78	0,44	35,2	44,5	6,0
	2ПСЦ 70.2I.3,5-П-2б-5	7045	350	4,53	0,44	40,8	50,8	7,0
	2ПСЦ 69.2I.2,5-П-2б-6	6945	250	3,03	0,44	36,0	45,6	4,9
	2ПСЦ 70.2I.3,0-П-2б-6	6995	300	3,78	0,44	36,3	46,0	6,0
	2ПСЦ 70.2I.3,5-П-2б-6	7045	350	4,53	0,44	4I,9	52,4	7,0

ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ ЦОКОЛЬНЫХ СТЕН ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ОДНОСЛОЙНЫЕ НА ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТАХ ДЛЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ШАГОМ ПОПЕРЕЧНЫХ СТЕН 2,4-3,6 М И ВЫСОТОЙ ТЕХПОДПОЛЬЯ I,8 М	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.II7.I-I7 Вып.I	Лист 6 Страница I2

Рис. I3

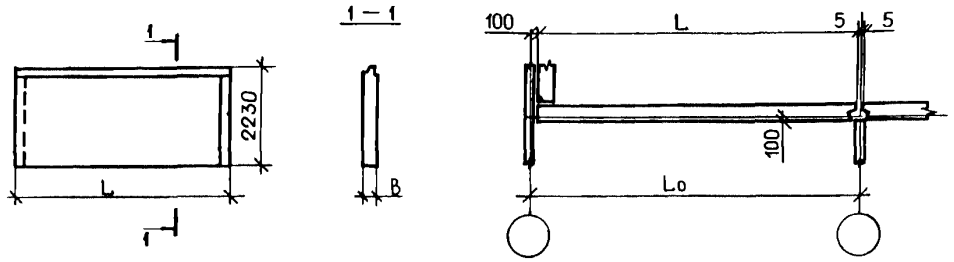

$L = L_0 - 105$

Продолжение

Рис.	Марка панели	Размеры, мм		Расход материалов				Масса панели, т
		L	B	Объем керамзитобетона, м3	Объем фактурного слоя, м3	Сталь, кг		
						натуральная	приведен. к кл.А-I	
I3	ЗПСЦ 23.22.2,5-П-I	2295	250	I,04	0,I5	I2,2	I5,6	I,7
	ЗПСЦ 23.22.3,0-П-I	2295	300	I,29	0,I5	I2,4	I5,9	2,0
	ЗПСЦ 23.22.3,5-П-I	2295	350	I,55	0,I5	I4,2	I7,9	2,4
	ЗПСЦ 29.22.2,5-П-I	2895	250	I,32	0,I9	I3,2	I7,0	2,2
	ЗПСЦ 29.22.3,0-П-I	2895	300	I,64	0,I9	I4,8	I8,8	2,6
	ЗПСЦ 29.22.3,5-П-I	2895	350	I,97	0,I9	I6,9	2I,I	3,0
	ЗПСЦ 4I.22.2,5-П-I	4095	250	I,87	0,27	I9,2	24,3	3,I
	ЗПСЦ 4I.22.3,0-П-I	4095	300	2,33	0,27	I9,5	24,9	3,7
	ЗПСЦ 4I.22.3,5-П-I	4095	350	2,79	0,27	22,2	27,8	4,3
	ЗПСЦ 47.22.2,5-П-I	4695	250	2,I6	0,3I	20,I	25,7	3,5
	ЗПСЦ 47.22.3,0-П-I	4695	300	2,68	0,3I	22,6	28,4	4,2
	ЗПСЦ 47.22.3,5-П-I	4695	350	3,20	0,3I	23,3	29,4	4,9

Рис. I4

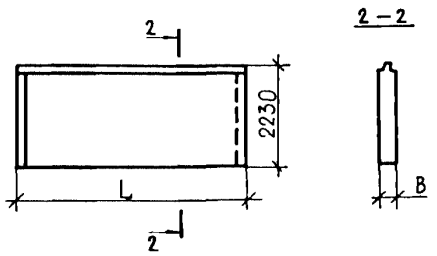

I4	ЗПСЦ 23.22.2,5-П-2	2295	250	I,04	0,I5	I2,2	I5,6	I,7
	ЗПСЦ 23.22.3,0-П-2	2295	300	I,29	0,I5	I2,4	I5,9	2,0
	ЗПСЦ 23.22.3,5-П-2	2295	350	I,55	0,I5	I4,2	I7,9	2,4
	ЗПСЦ 29.22.2,5-П-2	2895	250	I,32	0,I9	I3,2	I7,0	2,2

ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ ЦОКОЛЬНЫХ СТЕН ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ОДНОСЛОЙНЫЕ НА ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТАХ ДЛЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ШАГОМ ПОПЕРЕЧНЫХ СТЕН 2,4-3,6 М И ВЫСОТОЙ ТЕХПОДПОЛЬЯ I,8 М

Продолжение

Рис.	Марка панели	Размеры, мм		Расход материалов				Масса панели, т
		L	B	Объем керамзитобетона, м3	Объем фактурного слоя, м3	Сталь, кг		
						натуральная	приведен. к кл.А-I	
I4	ЗПСЦ 29.22.3,0-П-2	2895	300	I,64	0,I9	I4,8	I8,8	2,6
	ЗПСЦ 29.22.3,5-П-2	2895	350	I,97	0,I9	I6,9	2I,I	3,0
	ЗПСЦ 4I.22.2,5-П-2	4095	250	I,87	0,27	I9,2	24,3	3,I
	ЗПСЦ 4I.22-3,0-П-2	4095	300	2,33	0,27	I9,5	24,9	3,7
	ЗПСЦ 4I.22.3,5-П-2	4095	350	2,79	0,27	22,2	27,8	4,3
	ЗПСЦ 47.22.2,5-П-2	4695	250	2,I6	0,3I	20,I	25,7	3,5
	ЗПСЦ 47.22.3,0-П-2	4695	300	2,68	0,3I	22,6	28,4	4,2
	ЗПСЦ 47.22.3,5-П-2	4695	350	3,20	0,3I	23,3	29,4	4,9

Рис. I5

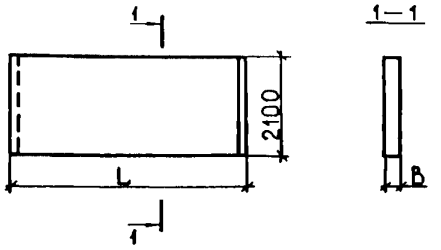

I5	ЗПСЦ 23.2I.2,5-П-Iб	2295	250	I,0I	0,I4	II,2	I6,0	I,6
	ЗПСЦ 23.2I.3,0-П-Iб	2295	300	I,25	0,I4	II,2	I6,0	2,0
	ЗПСЦ 23.2I.3,5-П-Iб	2295	350	I,50	0,I4	I3,I	I6,9	2,3
	ЗПСЦ 29.2I.2,5-П-Iб	2895	250	I,29	0,I8	I2,0	I5,2	2,I
	ЗПСЦ 29.2I.3,0-П-Iб	2895	300	I,59	0,I8	I3,4	I6,6	2,5
	ЗПСЦ 29.2I.3,5-П-Iб	2895	350	I,9I	0,I8	I3,9	I7,3	2,9
	ЗПСЦ 4I.2I.2,5-П-Iб	4095	250	I,84	0,26	I5,9	I9,3	3,0
	ЗПСЦ 4I.2I.3,0-П-Iб	4095	300	2,27	0,26	I7,5	2I,8	3,6
	ЗПСЦ 4I.2I.3,5-П-Iб	4095	350	2,70	0,26	20,I	24,8	4,2
	ЗПСЦ 47.2I.2,5-П-Iб	4695	250	2,II	0,30	I8,2	22,8	3,4
	ЗПСЦ 47.2I.3,0-П-Iб	4695	300	2,6I	0,30	20,2	24,9	4,I
	ЗПСЦ 47.2I.3,5-П-Iб	4695	350	3,I0	0,30	20,9	25,8	4,8

ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ ЦОКОЛЬНЫХ СТЕН ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ОДНОСЛОЙНЫЕ НА ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТАХ ДЛЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ШАГОМ ПОПЕРЕЧНЫХ СТЕН 2,4-3,6 М И ВЫСОТОЙ ТЕХПОДПОЛЬЯ I,8 М	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.II7.I-I7 Вып.I	Лист 7 Страница I4

Рис. I6

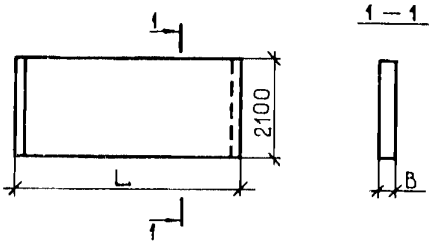

Продолжение

Рис.	Марка панели	Размеры, мм		Расход материалов				Масса панели, т
		L	B	Объем керамзитобетона, м3	Объем фактурного слоя, м3	Сталь, кг		
						натуральная	приведен. к кл.А-I	
I6	ЗПСЦ 23.2I.2,5-П-2б	2295	250	I,0I	0,I4	II,2	I6,0	I,6
	ЗПСЦ 23.2I.3,0-П-2б	2295	300	I,25	0,I4	II,2	I6,0	2,0
	ЗПСЦ 23.2I.3,5-П-2б	2295	350	I,50	0,I4	I3,I	I6,9	2,3
	ЗПСЦ 29.2I.2,5-П-2б	2895	250	I,29	0,I8	I2,0	I5,2	2,I
	ЗПСЦ 29.2I.3,0-П-2б	2895	300	I,59	0,I8	I3,4	I6,6	2,5
	ЗПСЦ 29.2I.3,5-П-2б	2895	350	I,9I	0,I8	I3,9	I7,3	2,9
	ЗПСЦ 4I.2I.2,5-П-2б	4095	250	I,84	0,26	I5,9	I9,3	3,0
	ЗПСЦ 4I.2I.3,0-П-2б	4095	300	2,27	0,26	I7,5	2I,8	3,6
	ЗПСЦ 4I.2I.3,5-П-2б	4095	350	2,70	0,26	20,I	24,8	4,2
	ЗПСЦ 47.2I.2,5-П-2б	4695	250	2,II	0,30	I8,2	22,8	3,4
	ЗПСЦ 47.2I.3,0-П-2б	4695	300	2,6I	0,30	20,2	24,9	4,I
	ЗПСЦ 47.2I.3,5-П-2б	4695	350	3,I0	0,30	20,9	25,8	4,8

Рис. I7



Рис. I8

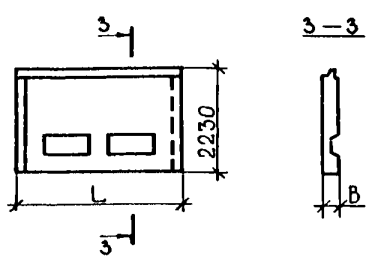

I7	ЗПСЦ 35.22.2,5-П-I	3495	250	I,53	0,23	I8,4	23,9	2,5
	ЗПСЦ 35.22.3,0-П-I	3495	300	I,90	0,23	20,3	26,0	3,I
	ЗПСЦ 35.22.3,5-П-I	3495	350	2,27	0,23	2I,0	27,0	3,5

ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ ЦОКОЛЬНЫХ СТЕН ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ОДНОСЛОЙНЫЕ НА ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТАХ ДЛЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ШАГОМ ПОПЕРЕЧНЫХ СТЕН 2,4-3,6 М И ВЫСОТОЙ ТЕХПОДПОЛЬЯ I,8 М

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.II7.I-I7 Вып.I

Продолжение

Рис.	Марка панели	Размеры, мм		Расход материалов				Масса панели, т
		L	B	Объем керамзитобетона, м3	Объем фактурного слоя, м3	Сталь, кг		
						натуральная	приведенная к кл.А-I	
I8	3ПСЦ 35.22.2,5-П-2	3495	250	I,53	0,23	I8,4	23,9	2,5
	3ПСЦ 35.22.3,0-П-2	3495	300	I,90	0,23	20,3	26,0	3,I
	3ПСЦ 35.22.3,5-П-2	3495	350	2,27	0,23	2I,0	27,0	3,5

Рис. I9

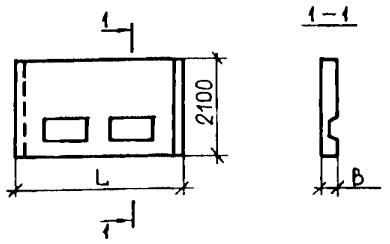

Рис. 20

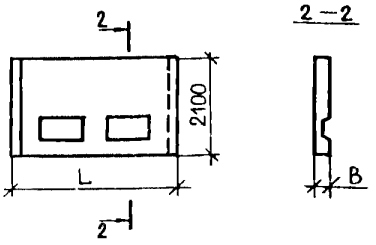

I9	3ПСЦ 35.2I.2,5-П-I6	3495	250	I,49	0,22	I7,0	2I,8	2,4
	3ПСЦ 35.2I.3,0-П-I6	3495	300	I,84	0,22	I7,0	2I,8	2,9
	3ПСЦ 35.2I.3,5-П-I6	3495	350	2,20	0,22	I9,3	24,4	3,4
20	3ПСЦ 35.2I.2,5-П-26	3495	250	I,49	0,22	I7,0	2I,8	2,4
	3ПСЦ 35.2I.3,0-П-26	3495	300	I,84	0,22	I7,0	2I,8	2,9
	3ПСЦ 35.2I.3,5-П-26	3495	350	2,20	0,22	I9,3	24,4	3,4

Рис. 2I

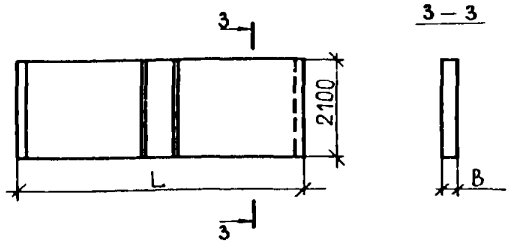

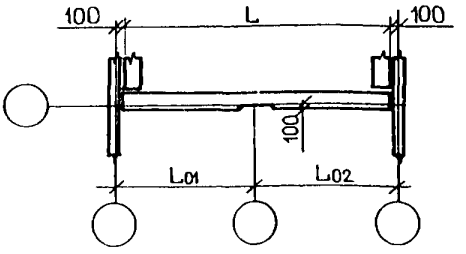

$L = L_{01} + L_{02} - 200$

2I	4ПСЦ 58.2I.2,5-П-6	5800	250	2,59	0,37	28,0	35,8	4,2
	4ПСЦ 58.2I.3,0-П-6	5800	300	3,20	0,37	3I,2	39,0	5,0
	4ПСЦ 58.2I.3,5-П-6	5800	350	3,8I	0,37	32,3	40,6	5,9
	4ПСЦ 58.2I.2,5-П-I6-I	5800	250	2,59	0,37	28,0	35,8	4,2
	4ПСЦ 58.2I.3,0-П-I6-I	5800	300	3,20	0,37	3I,2	39,0	5,0

ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ ЦОКОЛЬНЫХ СТЕН ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ОДНОСЛОЙНЫЕ НА ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТАХ ДЛЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ШАГОМ ПОПЕРЕЧНЫХ СТЕН 2,4-3,6 М И ВЫСОТОЙ ТЕХПОДПОЛЬЯ I,8 М

Продолжение

Рис.	Марка панели	Размеры, мм		Расход материалов				Масса панели, т
		L	B	Объем керамзитобетона, м3	Объем фактурного слоя, м3	Сталь, кг		
						натуральная	приведен. к кл. А-I	
2I	4ПСЦ 58.2I.3,5-П-I6-I	5800	350	3,8I	0,37	32,3	40,6	5,9
	4ПСЦ 58.2I.2,5-П-26-I	5800	250	2,59	0,37	28,0	35,8	4,2
	4ПСЦ 58.2I.3,0-П-26-I	5800	300	3,2	0,37	3I,2	39,0	5,0
	4ПСЦ 58.2I.3,5-П-26-I	5800	350	3,8I	0,37	32,3	40,6	5,9
	4ПСЦ 64.2I.2,5-П-I6-I	6400	250	2,87	0,40	32,9	4I,5	4,7
	4ПСЦ 64.2I.3,0-П-I6-I	6400	300	3,54	0,40	32,9	4I,5	5,6
	4ПСЦ 64.2I.3,5-П-I6-I	6400	350	4,2I	0,40	38,2	47,3	6,5
	4ПСЦ 64.2I.2,5-П-26-I	6400	250	2,87	0,40	32,9	4I,5	4,7
	4ПСЦ 64.2I.3,0-П-26-I	6400	300	3,54	0,40	32,9	4I,5	5,6
	4ПСЦ 64.2I.3,5-П-26-I	6400	350	4,2I	0,40	38,2	47,3	6,5
	4ПСЦ 64.2I.2,5-П-I6-2	6400	250	2,87	0,40	3I,9	40,0	4,7
	4ПСЦ 64.2I.3,0-П-I6-2	6400	300	3,54	0,40	3I,9	40,0	5,6
	4ПСЦ 64.2I.3,5-П-I6-2	6400	350	4,2I	0,40	37,0	45,7	6,5
	4ПСЦ 64.2I.2,5-П-26-2	6400	250	2,87	0,40	3I,9	40,0	4,7
	4ПСЦ 64.2I.3,0-П-26-2	6400	300	3,54	0,40	3I,9	40,0	5,6
	4ПСЦ 64.2I.3,5-П-26-2	6400	350	4,2I	0,40	37,0	45,7	6,5

Рис. 22





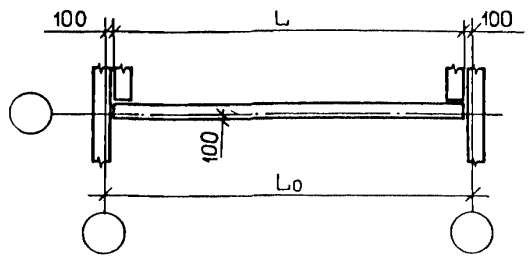

$L = L_0 - 200$

22	4ПСЦ 22.2I.2,5-П-6	2200	250	0,97	0,I4	I0,8	I3,7	I,6
	4ПСЦ 22.2I.3,0-П-6	2200	300	I,20	0,I4	I0,8	I3,7	I,9
	4ПСЦ 22.2I.3,5-П-6	2200	350	I,43	0,I4	II,2	I4,4	2,2
	4ПСЦ 28.2I.2,5-П-6	2800	250	I,24	0,I8	II,5	I4,8	2,0
	4ПСЦ 28.2I.3,0-П-6	2800	300	I,54	0,I8	I2,9	I6,2	2,4
	4ПСЦ 28.2I.3,5-П-6	2800	350	I,83	0,I8	I3,4	I6,9	2,8
	4ПСЦ 34.2I.2,5-П-6	3400	250	I,52	0,2I	I3,6	I7,2	2,5

ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ ЦОКОЛЬНЫХ СТЕН ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ОДНОСЛОЙНЫЕ НА ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТАХ ДЛЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ШАГОМ ПОПЕРЕЧНЫХ СТЕН 2,4-3,6 М И ВЫСОТОЙ ТЕХПОДПОЛЬЯ 1,8 М

Продолжение

Рис.	Марка панели	Размеры, мм		Расход материалов				Масса панели, т
		L	B	Объем керамзитобетона м3	Объем фактурного слоя, м3	Сталь, кг		
						натуральная	приведен. к кл. А-I	
22	4ПСЦ 34.21.3,0-П-6	3400	300	1,88	0,21	13,6	17,2	2,9
	4ПСЦ 34.21.3,5-П-6	3400	350	2,23	0,21	15,7	19,5	3,4
	4ПСЦ 40,21.2,5-П-6	4000	250	1,80	0,25	15,4	19,8	2,9
	4ПСЦ 40.21.3,0-П-6	4000	300	2,22	0,25	17,0	21,4	3,5
	4ПСЦ 40,21.3,5-П-6	4000	350	2,64	0,25	19,7	24,3	4,1
	4ПСЦ 46.21.2,5-П-6	4600	250	2,08	0,29	17,7	22,4	3,4
	4ПСЦ 46.21.3,0-П-6	4600	300	2,56	0,29	17,7	22,4	4,0
	4ПСЦ 46.21.3,5-П-6	4600	350	3,04	0,29	20,4	25,4	4,7

Рис. 23

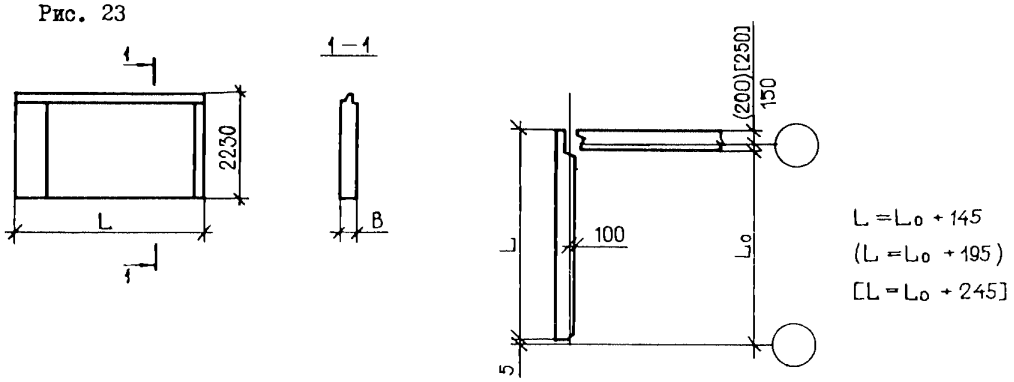

Рис.	Марка панели	Размеры, мм		Расход материалов				Масса панели, т
		L	B	Объем керамзитобетона м3	Объем фактурного слоя, м3	Сталь, кг		
						натуральная	приведен. к кл. А-I	
23	5ПСЦ 31.22.2,5-П-I	3145	250	1,29	0,20	16,8	21,5	2,1
	5ПСЦ 32.22.3,0-П-I	3195	300	1,68	0,20	18,8	23,8	2,6
	5ПСЦ 32.22.3,5-П-I	3245	350	2,06	0,21	21,2	26,6	3,2
	5ПСЦ 37.22.2,5-П-I	3745	250	1,57	0,24	19,2	24,4	2,6
	5ПСЦ 38.22.3,0-П-I	3795	300	2,01	0,24	21,4	26,9	3,2
	5ПСЦ 38.22.3,5-П-I	3845	350	2,47	0,25	22,2	28,1	3,8

Рис. 24

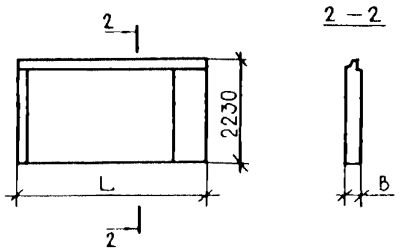

ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ ЦОКОЛЬНЫХ СТЕН ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ОДНОСЛОЙНЫЕ НА ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТАХ ДЛЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ШАГОМ ПОПЕРЕЧНЫХ СТЕН 2,4-3,6 М И ВЫСОТОЙ ТЕХПОДПОЛЬЯ I,8 М

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ
Серия I.II7.I-I7
Вып.I

Продолжение

Рис.	Марка панели	Размеры, мм		Расход материалов				Масса панели, т
		L	B	Объем керамзитобетона, м3	Объем фактурного слоя, м3	Сталь, кг		
						натуральная	приведен к кл.А-I	
24	5ПСЦ 3I.22.2,5-П-2	3I45	250	I,29	0,20	I6,8	2I,5	2,I
	5ПСЦ 32.22.3,0-П-2	3I95	300	I,68	0,20	I8,8	23,8	2,6
	5ПСЦ 32.22.3,5-П-2	3245	350	2,06	0,2I	2I,2	26,6	3,2
	5ПСЦ 37.22.2,5-П-2	3745	250	I,57	0,24	I9,2	24,4	2,6
	5ПСЦ 38.22.3,0-П-2	3795	300	2,0I	0,24	2I,4	26,9	3,2
	5ПСЦ 38.22.3,5-П-2	3845	350	2,47	0,25	22,2	28,I	3,8

Рис. 25

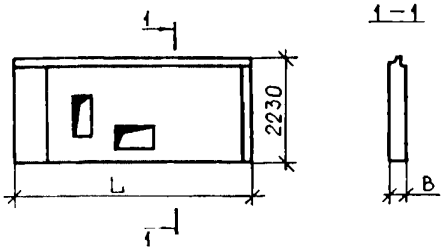

Рис. 26

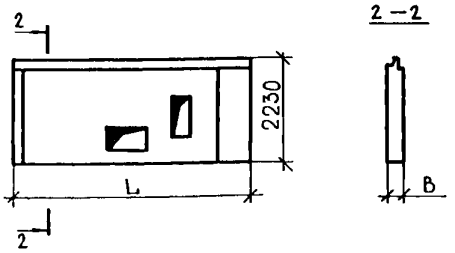

25	5ПСЦ 49.22.2,5-П-I	4945	250	I,95	0,3I	24,6	3I,5	2,2
	5ПСЦ 50.22.3,0-П-I	4995	300	2,49	0,32	25,4	32,3	4,0
	5ПСЦ 50.22.3,5-П-I	5045	350	3,04	0,32	28,4	36,2	4,7
26	5ПСЦ 49.22.2,5-П-2	4945	250	I,95	0,3I	24,6	3I,5	2,2
	5ПСЦ 50.22.3,0-П-2	4995	300	2,49	0,32	25,4	32,3	4,0
	5ПСЦ 50.22.3,5-П-2	5045	350	3,04	0,32	28,4	36,2	4,7

Рис. 27

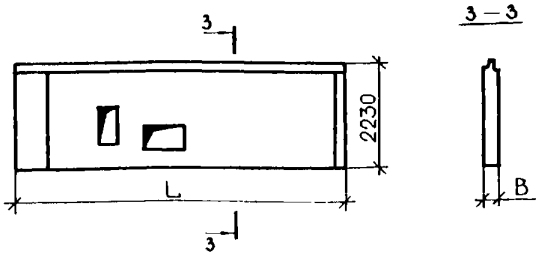

27	5ПСЦ 55.22.2,5-П-I	5545	250	2,I4	0,35	29,5	37,5	3,6
	5ПСЦ 56.22.3,0-П-I	5595	300	2,75	0,36	30,3	38,7	4,4

ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ ЦОКОЛЬНЫХ СТЕН ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ОДНОСЛОЙНЫЕ НА ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТАХ ДЛЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ШАГОМ ПОПЕРЕЧНЫХ СТЕН 2,4-3,6 М И ВЫСОТОЙ ТЕХПОДПОЛЬЯ I,8 М	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.II7.I-I7 Вып.I	Лист I0 Страница I9

Продолжение

Рис.	Марка панели	Размеры, мм		Расход материалов				Масса панели, т
		L	B	Объем керамзитобетона, м3	Объем фактурного слоя, м3	Сталь, кг		
						натуральная	приведен. к кл.А-I	
27	5ПСЦ 56.22.3,5-П-I	5645	350	3,37	0,36	34,6	43,6	5,3
	5ПСЦ 6I.22.2,5-П-I	6I45	250	2,42	0,39	30,5	39,0	4,0
	5ПСЦ 62.22.3,0-П-I	6I95	300	3,I0	0,39	34,2	43,0	4,9
	5ПСЦ 62.22.3,5-П-I	6245	350	3,78	0,40	35,7	45,2	5,9
	5ПСЦ 67.22.2,5-П-I	6745	250	2,70	0,43	32,5	4I,9	4,5
	5ПСЦ 68.22.3,0-П-I	6795	300	3,44	0,43	36,6	46,4	5,5
	5ПСЦ 68.22.3,5-П-I	6845	350	4,20	0,44	42,0	52,4	6,5

Рис. 28

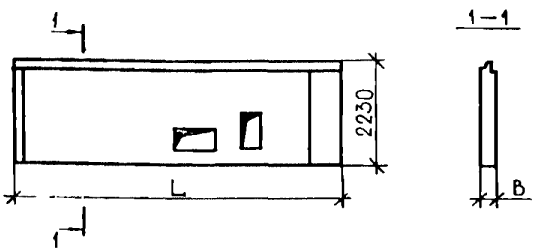

28	5ПСЦ 55.22.2,5-П-2	5545	250	2,I4	0,35	29,5	37,5	3,6
	5ПСЦ 56.22.3,0-П-2	5595	300	2,75	0,36	30,3	38,7	4,4
	5ПСЦ 56.22.3,5-П-2	5645	350	3,37	0,36	34,6	43,6	5,3
	5ПСЦ 6I.22.2,5-П-2	6I45	250	2,42	0,39	30,5	39,0	4,0
	5ПСЦ 62.22.3,0-П-2	6I95	300	3,I0	0,39	34,2	43,0	4,9
	5ПСЦ 62.22.3,5-П-2	6245	350	3,78	0,40	35,7	45,2	5,9
	5ПСЦ 67.22.2,5-П-2	6745	250	2,70	0,43	32,5	4I,9	4,5
	5ПСЦ 68.22.3,0-П-2	6795	300	3,44	0,43	36,6	46,4	5,5
	5ПСЦ 68.22.3,5-П-2	6845	350	4,20	0,44	42,0	52,4	6,5

Рис. 29

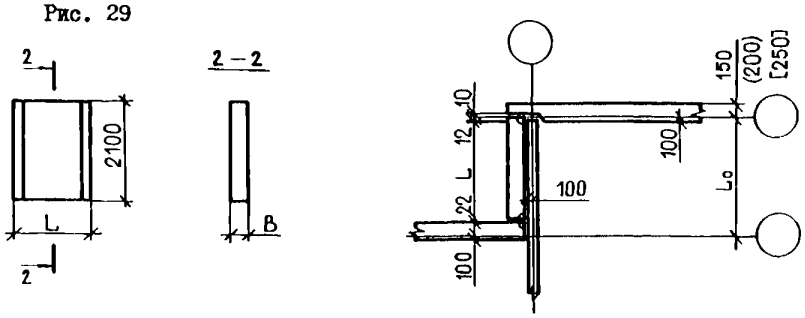

Продолжение

Рис.	Марка панели	Размеры, мм		Расход материалов				Масса панели, т
		L	B	Объем керамзитобетона, м3	Объем фактурного слоя, м3	Сталь, кг		
						натуральная	приведен. к кл.А-I	
29	6ПСЦ I0.2I.2,5-Пб	I040	250	0,47	0,07	6,4	7,7	0,8
	6ПСЦ I0.2I.3,0-Пб	990	300	0,52	0,06	6,3	7,6	0,8
	6ПСЦ 9.2I.3,5-Пб	940	350	0,58	0,06	6,5	7,9	0,9
	6ПСЦ I6.2I.2,5-Пб	I640	250	0,7I	0,I0	8,I	I0,2	I,2
	6ПСЦ I6.2I.3,0-Пб	I590	300	0,85	0,I0	8,0	I0,I	I,3
	6ПСЦ I5.2I.3,5-Пб	I540	350	0,99	0,I0	9,2	II,4	I,5

Рис. 30

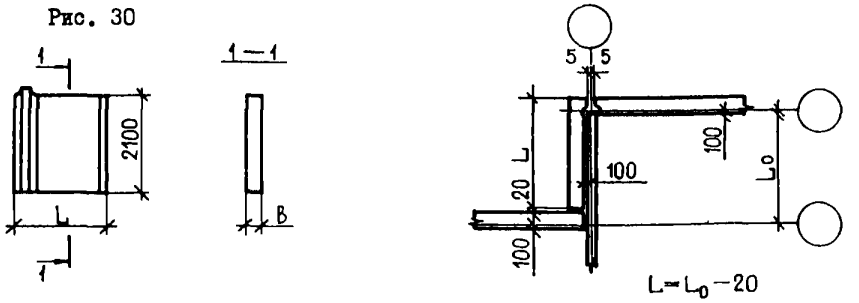

30	7ПСЦ I2.2I.2,5-П-Iб	II80	250	0,54	0,07	7,5	9,4	0,9
	7ПСЦ I2.2I.3,0-П-Iб	II80	300	0,69	0,07	7,5	9,3	I,I
	7ПСЦ I2.2I.3,5-П-Iб	II80	350	0,83	0,07	7,7	I0,7	I,3
	7ПСЦ I8.2I.2,5-П-Iб	I780	250	0,83	0,II	9,3	I2,0	I,3
	7ПСЦ I8.2I.3,0-П-Iб	I780	300	0,99	0,II	I0,I	I2,7	I,6
	7ПСЦ I8.2I.3,5-П-Iб	I780	350	I,I6	0,II	I0,5	I3,3	I,8

Рис. 3I



3I	7ПСЦ I2.2I.2,5-П-2б	II80	250	0,54	0,07	7,5	9,4	0,9
	7ПСЦ I2.2I.3,0-П-2б	II80	300	0,69	0,07	7,5	9,3	I,I
	7ПСЦ I2.2I.3,5-П-2б	II80	350	0,83	0,07	7,7	I0,7	I,3
	7ПСЦ I8.2I.2,5-П-2б	I780	250	0,83	0,II	9,3	I2,0	I,3
	7ПСЦ I8.2I.3,0-П-2б	I780	300	0,99	0,II	I0,I	I2,7	I,6
	7ПСЦ I8.2I.3,5-П-2б	I780	350	I,I6	0,II	I0,5	I3,3	I,8

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Стеновые панели предназначены для 5- и 9 этажных жилых домов на ленточных фундаментах с шагом поперечных внутренних несущих стен 2,4-3,6 м и запроектированы применительно к типовым проектам с размерами планировочной сетки, кратной 600 мм.

Огнестойкость - не менее 4,5 часов.

Изготовление панелей предусмотрено в горизонтальных формах фасадной стороной вниз.

Монтаж панелей производится с применением самобалансирующихся траверс, обеспечивающих отклонение строп от вертикали не более I5°.

J3OB СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - до 55 кгс/м2 (0,55 кПа)

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - до минус 35°С

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ - II и III

G2KK ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марки изделия IIСЦ 60.22.30-П-Iб-I

I - группа панели

ПСЦ - панель стеновая цокольная

60.22.30 - габариты панели (длина, высота и толщина панели в дециметрах с округлением)

П - вид бетона (на пористых заполнителях)

I(2) - для несимметричных панелей указывает на правое (I) или левое (2) исполнение

б - отсутствие у панели верхнего гребня

I(2,3...) - привязка оси штрабы в двухшаговых панелях

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск I. Опалубка. Армирование. Рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - II8 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА СибЗНИИЭП, 630078, Новосибирск-78, ул.Пермитина,24

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госгражданстроем приказ от 25 июня I985 г. № I90
Введены в действие с I5 июля I985 г.

B7KA ПОСТАВЩИК СибЗНИИЭП, 630078, Новосибирск-78, ул.Пермитина,24

Инв. №

Катал.л. № 053896

gost.e-ecolog.ru