
СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.04I.I-3 Выпуск 2
ЦИТП	СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	УДК 69.025.22
НОЯБРЬ 1989		На 2-х листах На 3х страницах Страница I

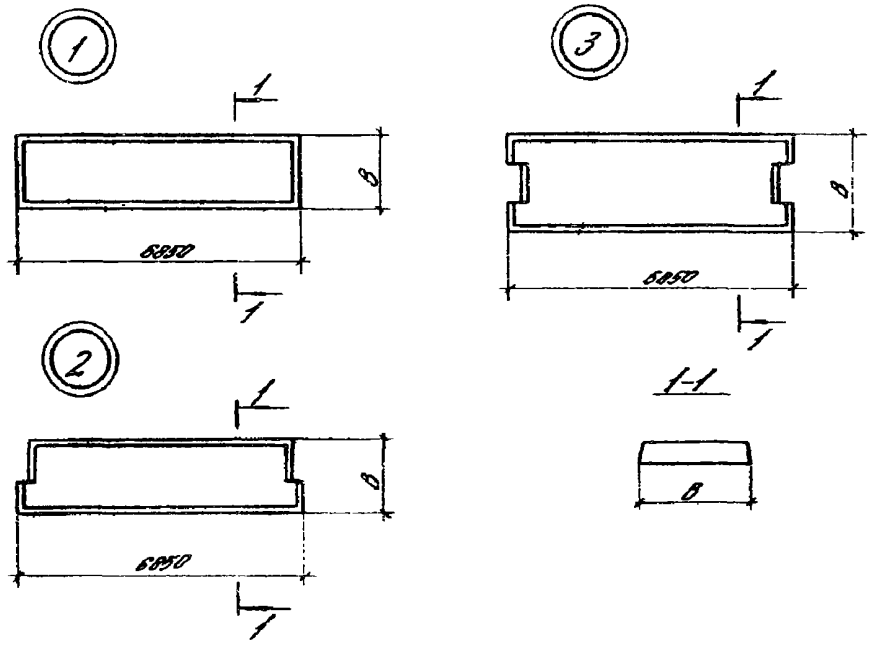

01АА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Бетон тяжелый класса В22,5...В30, бетон на пористых заполнителях класса В22,5...В30.

Напрягаемая арматура из стали класса Ат-У диаметром 10...18 мм по ГОСТ 10884-81, класса Ат-IУС диаметром 12...18 мм по ГОСТ 10884-81.

Каркасы и сетки из проволоки класса Вр-I диаметром 4 мм по ГОСТ 6727-80 и стержневой арматуры класса А-III диаметром 14 мм по ГОСТ 5781-82.

Петли из стали класса А-I диаметром 12...14 мм по ГОСТ 5781-82.

gost.e-ecolog.ru

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

НОМЕНКЛАТУРА ПЛИТ

Эскиз	Марка плиты: из тяжелого бетона	Марка плиты: из легкого бетона	Ширина плиты, мм B	Расход материалов: Бетон: Класс	Расход материалов: Бетон: Объем, м³	Расход материалов: Сталь, кг	Масса, т: плиты из тяжелого бетона	Масса, т: плиты из легкого бетона
I		ПК68.I5-5АтУЛ	I490	B22,5	I,28	47,3	3,2	2,6
	ПК68.I5-5АтУ			B22,5		52,3		
	ПК68.I5-9АтУ	ПК68.I5-8АтУ		B30		63,4		
	ПК68.I5-IIАтУ	ПК68.I5-IOАтУЛ		B30		76,0		
	ПК68.I5-I3АтУ	ПК68.I5-I2АтУЛ		B30		90,4		
	ПК68.I5-5АтIУС	ПК68.I5-5АтIУСЛ		B22,5		58,4		
	ПК68.I5-8АтIУС	ПК68.I5-8АтIУСЛ		B22,5		7I,6		
	ПК68.I5-IOАтIУС	ПК68.I5-IOАтIУСЛ		B27,5		86,8		
	ПК68.I5-I3АтIУС	ПК68.I5-I3АтIУСЛ		B30		I04,I		
3		ПК68.I5-5АтУЛ-2		B22,5		68,7		
	ПК68.I5-5АтУ-2			B22,5		73,7		
	ПК68.I5-9АтУ-2	ПК68.I5-8АтУЛ-2		B30		86,2		
	ПК68.I5-IIАтУ-2	ПК68.I5-IOАтУЛ-2		B30		98,8		
	ПК68.I5-I3АтУ-2	ПК68.I5-I2АтУЛ-2		B30		II3,2		
	ПК68.I5-5АтIУС-2	ПК68.I5-5АтIУСЛ-2		B22,5		79,8		
	ПК68.I5-8АтIУС-2	ПК68.I5-8АтIУСЛ-2		B22,5		94,4		
	ПК68.I5-IOАтIУС-2	ПК68.I5-IOАтIУСЛ-2		B27,5		I09,6		
	ПК68.I5-I3АтIУС-2	ПК68.I5-I3АтIУСЛ-2		B30		I26,9		
I	ПК68.I2-5АтУ	ПК68.I2-5АтУЛ	II90	B20	I,00	42,0	2,5	2,0
	ПК68.I2-8АтУ	ПК68.I2-8АтУЛ		B25		55,3		
	ПК68.I2-I2АтУ	ПК68.I2-IIАтУЛ		B30		68,5		
	ПК68.I2-5АтIУС	ПК68.I2-5АтIУСЛ		B20		48,I		
	ПК68.I2-7АтIУС	ПК68.I2-8АтIУСЛ		B25		60,3		
	ПК68.I2-I2АтIУС	ПК68.I2-IIАтIУСЛ		B30		83,7		
2	ПК68.I2-5АтУ-I	ПК68.I2-5АтУЛ-I		B20		6I,I		
	ПК68.I2-I2АтУ-I	ПК68.I2-IIАтУЛ-I		B30		86,5		
	ПК68.I2-5АтIУС-I	ПК68.I2-5АтIУСЛ-I		B20		67,2		
	ПК68.I2-I2АтIУС-I	ПК68.I2-IIАтIУСЛ-I		B30		I0I,7		
2	ПК68.9-6АтУ	ПК68.9-6АтУЛ	940	B22,5	0,84	55,4	2,I	I,7
	ПК68.9-I3АтУ	ПК68.9-I2АтУЛ		B30		76,4		
	ПК68.9-5АтIУС	ПК68.9-6АтIУСЛ		B22,5		58,5		
	ПК68.9-I3АтIУС	ПК68.9-I2АтIУСЛ		B27,5		89,7		

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Расшифровка марки изделия:

I. Плита рядовая из тяжелого бетона

ПК68.I5-5АтУ

ПК – условное обозначение типа плиты – "плита круглопустотная";

68.I5 длина и ширина в дм;

5 – условное обозначение несущей способности плиты 5 кПа;

Ат-У– класс напрягаемой арматуры;

Обозначение тяжелого бетона отсутствует.

2. Плита пристенная.

ПК68.I2-5АтУ-I

I – условное обозначение пристенной плиты шириной II90 мм

остальное см. п. I.

3. Плита связевая (межколонная)

ПК68.I5-5АтУ-2

2 – условное обозначение связевой (межколонной) плиты.

Остальное см. п. I

Настоящий выпуск рассматривать совместно с выпуском 0.

В7ЕА С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Выпуск 2 – Плиты длиной 6850 мм, армированные напрягаемой арматурой из стали классов Ат-IУС и Ат-У, из тяжелого и легкого бетонов. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 – 84 форматки

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИпромзданий, I27238, Москва, И-238, Дмитровское шоссе, д.46
с участием НИИЖБ.

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Главным управлением организации проектирования Госстроя СССР письмо от I0.05.89, № 4/5-674.
Введены в действие ЦНИИпромзданий с0I.I0.89 приказ от I2.05.89 № 59. Срок действия 30.I2.I995.

В7КА ПОСТАВЩИК ЦИТП, I25878, ГСП, Москва, А-445, ул. Смольная, 22

Инв. № 23898

Катал.л.№ 064230

gost.e-ecolog.ru