
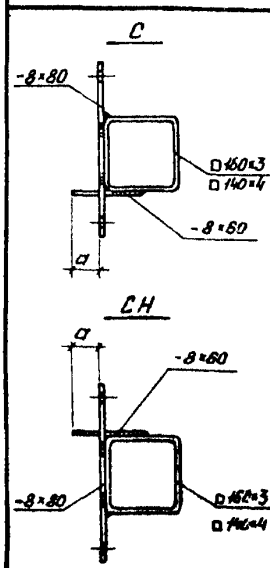
СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Шифр 206-81 Выпуск 4 УДК 691.022-413
ГП ЦПП	СТЕНЫ ИЗ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ТИПА "СЭНДВИЧ" С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПЛАСТОВ (ФРП И ПСВ-МП) И ОБШИВКАМИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	FEDU
АПРЕЛЬ 1983		На 1 листе На 2-х страницах Страница I

ДIАА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В выпуске представлены рабочие чертежи КМ стальных ригелей, опорных столиков и насадок для крепления парапетных панелей фахверка стен. Ригели, кроме цокольных, предусматривается выполнить из труб квадратного сечения I60х3 мм, изготавливаемых на Первоуральском заводе комплектных металлических конструкций путем сварки двух С-образных швеллеров по ТУ 67-I6-48-82 или квадратных труб I40х4 по ТУ 36-2287-80 Молодеченского завода легких металлических конструкций.



НОМЕНКЛАТУРА РИГЕЛЕЙ

Сечение ригеля	Марка ригеля	Масса ригеля кг: из труб I60х3	Масса ригеля кг: из труб I40х4	Местоположение ригеля
	К1	I2I,2I	I07,I	В уровне верха здания у рядовых осей
	К2	I23,78	I09,7	В уровне верха здания у деформационного шва без вставки
	К4	I34,87	I29,I	В уровне верха здания у деформационного шва со вставкой
	К3	I20,98	I06,9	В углах в уровне верха здания
	К5	I20,98	I06,9	
	С1	II4,86	98,62	У рядовых осей здания
	СН1	II5,06	98,77	В уровне низа окон у рядовых осей здания на глухих участках стены
	С2	II8,4	I0I,89	У рядовых осей здания при варианте с разбивки панелей без стыка по осям здания
	СН2	II8,65	I02,I3	То же в уровне низа окон
	С3	I28,25	I09,5I	В углах здания
	С5	II6,07	I00,I2	
	С6	I22,85	I06,43	
	С7	I22,24	I06,67	
	С8	I27,44	III,53	
	СН3	I28,5	I08,72	В уровне низа окон в углах здания
	СН5	II9,7I	I03,I6	
	СН6	I24,89	I08,2	
	СН7	I24,23	I07,9	
	СН8	I27,74	II2,5I	

gost.e-ecolog.ru

СТЕНЫ ИЗ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ТИПА "СЭНДВИЧ" С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПЛАСТОВ (ФРП и ПСВ-МП) И ОБШИВКАМИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Шифр 206-81 Выпуск 4	Лист I Страница 2

Продолжение

Сечение	Марка	Масса ригеля кг		Местоположение ригеля
		из труб I60х3	из труб I40х4	
	С4	I32,2	III,48	У деформационного шва
	С9	I25,66	I0I,54	
	СН4	I32,I4	III,35	У деформационного шва в уровне низа окон
	СН9	I25,46	I0I,7	
	ОВI	II3,42	97,26	У рядовых осей здания над оконными проемами
	ОВ2	II3,42	97,26	
	ОВ3	II3,42	97,26	
	ОВ4	II3,42	97,26	
	ОВ5	II5,I	98,94	
	ОНI	I08,44	92,74	У рядовых осей здания под оконными проемами
	ОН2	I08,44	95,73	
	ОН3	I05,II	89,56	
	ОН4	I08,44	92,74	
	ОН5	III,78	99,03	
	0I	47,I		В плоскости окна при полной высоте окна более 3 м
	Ц	I4,04		В уровне верха цокольных панелей

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Ригели разработаны для одноэтажных производственных отапливаемых зданий со стенами из вертикальных панелей с утеплителем из пенопластов ФРП и ПСВ-МП и обшивками из асбестоцементных листов. Документация по панелям представлена в следующих выпусках:

Выпуск 0 - "Материалы для проектирования"

Выпуск I - "Панели стеновые с утеплителем из ФРП. Рабочие чертежи".

Выпуск 2 - "Панели стеновые с утеплителем из ПСВ-МП. Рабочие чертежи".

Выпуск 3 - "Панели стеновые доборные для углов зданий. Рабочие чертежи".

Предельная высота зданий до низа стропильных конструкций I8 м.

Э3ОВ СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - $\frac{55\ кгс/м^2}{0,54\ кПа}$

С2ВЭ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная, слабо- и среднеагрессивная.

N1ВД РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 50° и выше

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 4 - "Стальные конструкции фахверка. Рабочие чертежи КМ".

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4-98 форматок

В3ВА АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИпромзданий, I27238, Москва И-238, Дмитровское шоссе, 46

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Одобрены отделом типового проектирования и организации проектно-изыскательских работ Госстроя СССР письмом от 22.II.82. № 2/3-379 для применения в проектировании и строительстве с целью накопления производственного опыта и вводятся в действие с I января I983 г.

В7КА ПОСТАВЩИК Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

Инв. № I8493

Катал.№ 047451

gost.e-ecolog.ru