УДК 621.983.5.06 : 006.354 Группа Г22

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

# БРУСЬЯ ПОДКЛАДНЫЕ С ПЯТЬЮ ОКНАМИ

## Конструкция и размеры

Bolsters with five apertures.
Design and dimensions

**ГОСТ 18822—80***

Взамен
ГОСТ 18822—73

ОКП 39 6330

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабря 1980 г. № 6299 срок введения установлен

с 01.01.82

Проверен в 1985 г.


Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры подкладных брусьев с пятью окнами должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное ★ Перепечатка воспрещена

* *Переиздание (декабрь 1986 г.) с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1985 г. (ИУС № 4—86).*

gost.e-ecolog.ru

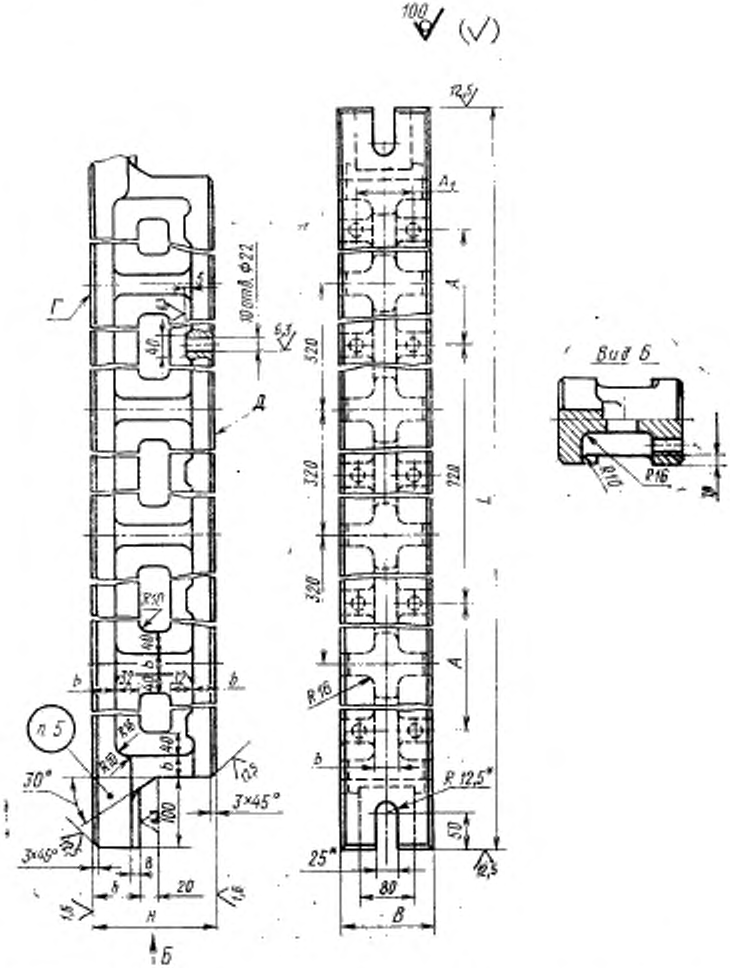


* Окончательный размер устанавливается по ширине паза ползуна пресса.

Размеры в мм

| Обозначение бруса | Применяемость | H | B | L | h | b | A | $A_1$ | Масса, кг, не более |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1039-0071 | — | 160 | 125 | 1800 | 63 | 32 | 340 | 80 | 134,5 |
| 1039-0072 | — | | | 2000 | | | 450 | | 148,3 |
| 1039-0073 | — | 200 | | 1800 | | | 340 | | 141,8 |
| 1039-0074 | — | | | 2000 | | | 450 | | 146,3 |
| 1039-0075 | — | 250 | 140 | 1800 | 80 | 40 | 340 | 90 | 219,0 |
| 1039-0076 | — | | | 2000 | | | 450 | | 239,1 |
| 1039-0077 | — | 320 | | 1800 | | | 340 | | 242,2 |
| 1039-0078 | — | | | 2000 | | | 450 | | 262,3 |
| 1039-0079 | — | 360 | 160 | 1800 | | | 340 | 110 | 288,1 |
| 1039-0081 | — | | | 2000 | | | 450 | | 310,5 |
| 1039-0082 | — | 400 | | 1800 | | | 340 | | 302,9 |
| 1039-0083 | — | | | 2000 | | | 450 | | 325,3 |

Пример условного обозначения бруса размерами $H = 160$ мм, $L = 1800$ мм из чугуна:

*Брус 1039-0071—1 ГОСТ 18822—80*

То же, из стали

*Брус 1039-0071—2 ГОСТ 18822—80*

2. Материал — чугун марки СЧ25 по ГОСТ 1412—85 или сталь марки 45Л по ГОСТ 977—75.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

3. Допуск параллельности поверхностей Г и Д — по 7-й степени точности ГОСТ 24643—81.

4. Технические требования — по ГОСТ 18824—80.

5. Маркировать: условное обозначение бруса без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.

6. Пример применения подкладных брусьев дан в справочном приложении к ГОСТ 18818—80.

gost.e-ecolog.ru