ГОСТ 16666—80

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПЛИТКИ ПОДКЛАДНЫЕ ДЛЯ ПУАНСОНОВ К ДЕРЖАВКАМ С ДВУМЯ КРЕПЕЖНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное

БЗ 12—2004

Москва
Стандартинформ
2006

gost.e-ecolog.ru

УДК 621.979.073.061:006.354 Группа Г22

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ПЛИТКИ ПОДКЛАДНЫЕ ДЛЯ ПУАНСОНОВ К ДЕРЖАВКАМ С ДВУМЯ КРЕПЕЖНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ

Конструкция и размеры

Liner plates for punches with holders with two mouting holes. Construction and dimensions

ГОСТ 16666—80

Взамен ГОСТ 16666—71

МКС 25.120.10
ОКП 39 9800

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04.03.80 № 1012 дата введения установлена

01.01.81

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 26.06.85 № 1968

1. Конструкция и размеры подкладных плиток для пуансонов к державкам с двумя крепежными отверстиями должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

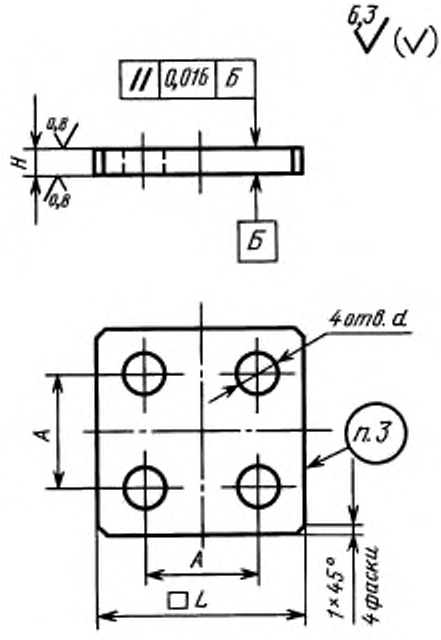

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

★ *Издание (февраль 2006 г.) с Изменением № 1, утвержденным в июне 1985 г. (ИУС 10—85).*

© Издательство стандартов, 1980
© Стандартинформ, 2006

Размеры в мм

Обозначение подкладной плитки	Применяемость	L	H	A	d	Масса, кг, не более
1026-0751		40	5	22	9	0,051
1026-0752		45		24		0,067
1026-0753		56		32		0,111
1026-0754			8		11	0,113
1026-0755		63	5	38	9	0,144
1026-0756			8		11	0,225
1026-0757					13	0,217
1026-0758		71	5	44	9	0,186
1026-0759			8		11	0,293
1026-0760					13	0,285

Пример условного обозначения подкладной плитки размерами $L = 40$ мм, $H = 5$ мм, $d = 9$ мм:

Плитка подкладная 1026-0751 ГОСТ 16666—80

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Технические условия — по ГОСТ 16675—80.
3. Маркировать: условное обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя.

Редактор *В.Н. Копысов*
Технический редактор *Н.С. Гришанова*
Корректор *А.С. Чернусова*
Компьютерная верстка *В.И. Грищенко*

Подписано в печать 21.03.2006. Формат 60×84 1/8. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 0,47. Уч.-изд. л. 0,23. Тираж 43 экз. Зак. 193. С 2613.

ФГУП «Стандартинформ». 123995 Москва. Гранатный пер., 4.
gost.e-ecolog.ru
Набрано во ФГУП «Стандартинформ» на ПЭВМ.
Отпечатано в филиале ФГУП «Стандартинформ» — тип. «Московский печатник», 105062, Москва, Лялин пер., 6

gost.e-ecolog.ru